

The background of the entire page is a photograph of numerous large-diameter stainless steel pipes stacked in a way that creates a strong sense of perspective, with the pipes converging towards the center. The image is overlaid with a dark blue gradient.

DAHL //

ROSTFRITT

UTGÅVA 6

Välkommen till Dahl

– Sveriges ledande handelsbolag inom **vs, mark & va, industri, fastighet och kyla**

Dahl är navet i produkt- och informationsflödet mellan 2 200 leverantörer och 40 000 kunder. Vi har totalt cirka 120 000 produkter och är Sveriges ledande handelsbolag i vs-branschen. Runtom i landet har vi ett åttiototal butiker, från Ystad i söder till Kiruna i norr, varav några är helt obemannade.

På **dahl.se** har vi samlat allt du behöver för din affär, allt från produktinformation till leveransalternativ och orderhistorik. Allt du hittar i den här katalogen hittar du självklart även i vår e-shop, där uppdateras sortimentet dessutom dagligen.

Vi på Dahl finns alltid nära tillhands, redo att stötta din affär vad gäller produkter, leverans och kunskap. Besök våra bemannade butiker för personlig service, alternativt beställ dina varor via **dahl.se** eller vår app för leverans direkt till din arbetsplats eller närmaste Dahlcenter.

Dahlcenter

– *här finns vi!*

Hitta din närmaste butik via QR-koden eller länken: **dahl.se/hitta-butik**



Innehållsförteckning

Rostfria rör metriska EN10217-7 TC1	3	Mejerikoppling	47
Syrafasta rör metriska EN10217-7 TC1	3	SMS Kopplingsdetaljer	48
Syrafasta rör metriska EN10217-7 TC1	4	Clampbyglar	48
Rostfria rör ISO EN10217-7 TC1	4	Clamphylsor och kopplingar	48
Syrafasta rör ISO EN10217-7 TC1	4	Clamppackningar	49
Syrafasta rör ISO EN10217-7 TC1	5	Rostfri rörhållare livsmedel SMS	49
Rostfria gängbara rör EN10217-7 TC1	5	Vridspjällventiler Livsmedel Alfa Laval	49
Syrafasta gängbara rör EN10217-7 TC1	6	Kam- och spårkopplingar	49
Rostfria svetsade ASTM rör	6	Altech pressrör syrafasta	51
Syrafasta svetsade ASTM rör	6	Altech pressrördelar rostfria	51
Rostfria profilrör	6	Kulventiler	52
Syrafasta profilrör	7	Backventiler	56
Rostfri stång	7	Smutsfilter	57
Rostfria böjar R=1,5xD	7	Montagedetaljer SSG	57
Syrafasta böjar R=1,5xD	8	ASTM Rör och delar	71
Rostfria böjar D+100	9	Svetsade Rör ANSI 304L	72
Syrafasta böjar D+100	9	Svetsade Rör ANSI 316L	72
Rostfria T-rör pressade	9	Böj Svets ANSI 304L LR 90 grader	72
Syrafasta T-rör pressade	9	Böj Svets ANSI 316L LR 90 grader A403	72
Syrafasta T-rör uppkragade	10	Böj Svets ANSI 304L SR 90 grader A403	73
Rostfria konor koncentrisk	10	Böj Svets ANSI 316L SR 90 grader A403	73
Rostfria konor excentrisk	11	T-rör Svets ANSI 304L A403	73
Syrafasta konor koncentrisk	11	T-rör Svets ANSI 316L A403	73
Syrafasta konor excentrisk	12	T-rör Red Svets ANSI 304L A403	73
Syrafasta gavlar	12	T-rör Red Svets ANSI 316L A403	74
Syrafasta kragar pressade	13	Reducering Konc Svets ANSI 304L A403	74
Syrafasta vinkelstångskragar	13	Reducering Konc Svets ANSI 316L A403	75
Svetsring med krage Metriska	13	Reducering Exc Svets ANSI 304L A403	75
Svetsring med krage ISO	14	Reducering Exc Svets ANSI 316L A403	76
Syrafasta svetsringar plana	15	Gavel ANSI 304L A403	77
Syrafasta svetsringar plana	15	Gavel ANSI 316L A403	77
Galv Lösfläns Metrisk	16	Sömlösa Rör ANSI 304L	77
Galv Lösfläns ISO	16	Sömlösa Rör ANSI 316L	78
Galv Lösfläns SSG Tryckkärlekskvalité	17	Böj Sömlös ANSI 304L LR 90 grader A403	78
Silumin lösfläns SS 2049 PN10	18	Böj Sömlös ANSI 304L SR 90 grader A403	78
Rostfria lösflänsar Metriska	19	Böj Sömlös ANSI 316L LR 90 grader A403	78
Rostfria lösflänsar ISO	19	Böj Sömlös ANSI 316L SR 90 grader A403	79
Syrafasta Lösflänsar	20	T-rör Sömlösa ANSI 304L A403	79
Rostfria pressade lösflänsar	21	T-rör Red Sömlösa ANSI 304L A403	79
Syrafasta pressade lösflänsar	21	T-rör Sömlösa ANSI 316L A403	79
Syrafasta pressade lösflänsar	21	T-rör Red Sömlösa ANSI 316L A403	80
Rostfria svetsflänsar plana	22	Reducering Konc Söml ANSI 304L A403	80
Syrafasta svetsflänsar plana	22	Reducering Exc Söml ANSI 304L A403	81
Rostfria svetsflänsar med krage	23	Reducering Konc Söml ANSI 316L A403	81
Syrafasta svetsflänsar med krage	24	Reducering Exc Söml ANSI 316L A403	82
Syrafasta gängflänsar	25	Weldneck Flange RF 304L 150 A182	83
Syrafasta blindflänsar	26	Weldneck Flange RF 316L 150 A182	83
Galv blindflänsar	26	Weldneck Flange RF 304L 300 A182	83
Duplex stål	27	Weldneck Flange RF 316L 300 A182	83
Rillade rör rostfria	29	Weldneck Flange RF 304L 600 A182	83
Rillade delar rostfria	30	Weldneck Flange RF 316L 600 A182	83
Flänspackningar DIXO, Novatec, Grafex, Multiflon, PTFE	31	Weldneck Flange RF 304L 1500 A182	83
Bult & mutter	34	Weldneck Flange RF 316L 1500 A182	83
Rostfria reparationselektroder	36	Slip-on Flange RF 304L 150 A182	84
MIG-TIG Rostfritt	36	Slip-on Flange RF 316L 150 A182	84
Gummikompensatorer	36	Slip-on Flange RF 304L 300 A182	84
Gripkopplingar	37	Slip-on Flange RF 316L 300 A182	84
Syrafasta gängrördelar	37	Blindfläns RF 304L 150 A182	84
Syrafasta gängrördelar NPT	41	Blindfläns RF 316L 150 A182	84
Syrafasta slangnipplar	41	Blindfläns RF 304L 300 A182	84
Syrafast koppling gäng- och svetsanslutning	42	Blindfläns RF 316L 300 A182	84
Syrafasta skäringskopplingar Tryckklass L	43	Blindfläns RF 304L 600 A182	84
Klammer för hydraulikrör	44	Blindfläns RF 316L 600 A182	84
Instrumentkopplingar	44	Gängfläns RF 304L 150 A182	85
Hydraulikrör syrafasta	45	Gängfläns RF316L 150 A182	85
Rostfria livsmedelsrör SMS	45	Lap Joint Flange 304L 150 A182	85
Syrafasta livsmedelsrör SMS	46	Lap Joint Flange 316L 150 A182	85
Rostfria livsmedelsrördelar, SMS	46	Stubends 304L A403	85
SMS Vinkelrör	46	Stubends 316L A403	85
SMS Konor och T-rör	47		

Rostfria rör metriska EN10217-7 TC1

Svetsade rör metriska, EN 1.4307, glödgade



Svetsade rostfria rör
Blankglödgade alt glödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4307
Norm: EN10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 10-154: D3/T3
Dim 156 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 1,0 mm			
9147486	10	12	0,28
Godstjocklek 1,5 mm			
9147488	12	15	0,51
9140154	15	18	0,62
9140155	15	20	0,74
9140157	20	23	0,81
9140158	20	25	0,88
9140160	25	28	1,00
9140162	32	35	1,26
9140163	32	38	1,37
9140164	40	43	1,56
9140166	50	53	1,93
9140168	65	68	2,50
Godstjocklek 2,0 mm			
9140156	15	20	0,90
9140159	20	25	1,15
9140161	25	30	1,40
9147506	32	38	1,81
9140165	40	44,5	2,13
9140167	50	54	2,60
9140169	65	69	3,36
9147518	65	70	3,41

Svetsade rör metriska, EN 1.4307, oglödgade



Svetsade rostfria rör
Oglödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4307
Norm: EN 10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 10-154: D3/T3
Dim 156 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 1,5 mm			
9140170	80	83	3,06
9140172	100	103	3,81
9140175	125	128	4,75
9140178	150	153	5,69
9147534	200	203	7,57
Godstjocklek 2,0 mm			

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
9140171	80	84	4,11
9140173	100	104	5,11
9140176	125	129	6,36
9140179	150	154	7,61
9140181	200	204	10,12
9140184	250	254	12,62
9140186	300	304	15,12
Godstjocklek 2,5 mm			
9140182	200	205	12,68
9140187	300	305	18,94
9140189	350	355	22,07
Godstjocklek 3,0 mm			
9140174	100	106	7,74
9140177	125	131	9,62
9140180	150	156	11,49
9140183	200	206	15,25
9140185	250	256	19,01
9140188	300	306	22,76
9140190	350	356	26,52
9140191	400	406	30,27
9140192	500	506	37,80
9140193	600	606	45,30
Godstjocklek 4,0 mm			
9147834	500	508	50,48
9147836	600	608	60,50

Syrafasta rör metriska EN10217-7 TC1

Svetsade rör metriska, EN 1.4404, glödgade



Svetsade syrafasta rör
Blankglödgade alt glödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4404
Norm: EN10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 6-154: D3/T3
Dim 156 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 1,0 mm			
9140212	4	6	0,13
9140213	6	8	0,18
9140214	8	10	0,23
9140215	10	12	0,28
9140217	15	16	0,38
9140218	15	17	0,40
Godstjocklek 1,5 mm			
9140216	12	15	0,51
9140219	15	18	0,62
9147690	15	20	0,74
9147694	20	25	0,88
9147696	25	28	1,00
9147697	25	30	1,26
9147701	32	35	1,26
9147702	32	38	1,37
9147705	40	43	1,56
9147709	50	53	1,93
9147713	65	68	2,50
Godstjocklek 2,0 mm			
9140220	15	20	0,90
9140221	25	25	1,15

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
9140222	25	30	1,40
9140223	32	38	1,80
9140224	40	44,5	2,13
9140225	50	54	2,60
9147714	65	69	3,36
9140226	65	70	3,41

Svetsade rör metriska, EN 1.4404, oglödgade



Svetsade syrafasta rör
Oglödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4404
Norm: EN10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 6-154: D3/T3
Dim 156 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 1,5 mm			
9147716	80	83	3,06
9147718	100	103	3,81
9147723	125	128	4,75
9147726	150	153	5,69
9147731	200	203	7,57
Godstjocklek 2,0 mm			
9140227	80	84	4,11
9140228	100	104	5,11
9140229	125	129	6,36
9140230	150	154	7,61
9140231	200	204	10,12
9140232	250	254	12,62
9147739	300	304	15,12
Godstjocklek 2,5 mm			
9147733	200	205	12,68
9140233	250	255	15,81
9140234	300	305	18,94
9140236	350	355	22,06
Godstjocklek 3,0 mm			
9147721	100	106	7,74
9147729	150	156	11,49
9147734	200	206	15,25
9147738	250	256	19,01
9140235	300	306	22,76
9140237	350	356	26,52
9140238	400	406	30,27
271041	450	456	34,00
271042	500	506	37,80
Godstjocklek 4,0 mm			
271043	500	508	50,48
271044	600	608	60,50

**Syrafasta rör metriska
EN10217-7 TC1**

**Svetsade rör metriska, EN 1.4432,
glödgade**



Svetsade syrafasta rör
Blankglödgade alt glödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4432
Norm: EN10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 10-154: D3/T3
Dim 204 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 1,5 mm			
9140100	15	20	0,69
9140103	25	28	1,00
9140105	32	35	1,26
9140106	32	38	1,37
9140108	40	43	1,56
9140110	50	53	1,93
9140112	65	68	2,50
Godstjocklek 2,0 mm			
9140101	15	20	0,90
9140102	20	25	1,15
9140104	25	30	1,40
9140107	32	38	1,37
9140109	40	44,5	2,13
9140111	50	54	2,60
9140113	65	69	3,36

**Svetsade rör metriska, EN 1.4432,
oglödgade**



Svetsade syrafasta rör
Oglödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4432
Norm: EN10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 10-154: D3/T3
Dim 204 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg
Godstjocklek 1,5 mm			
9140114	80	83	3,06
9140116	100	103	3,81
9140119	125	128	4,75
9140121	150	153	5,69
Godstjocklek 2,0 mm			
9140115	80	84	4,11
9140117	100	104	5,11
9140120	125	129	6,36
9140122	150	154	7,61
9140124	200	204	10,12
9140127	250	254	12,62
9140130	300	304	15,12
Godstjocklek 2,5 mm			

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg
9140125	200	205	12,68
9140128	250	255	15,81
9140131	300	305	18,94
9140133	350	355	22,06
Godstjocklek 3,0 mm			
9140118	100	106	7,74
9140123	150	156	11,49
9140126	200	206	15,25
9140129	250	256	19,01
9140132	300	306	22,76
9140134	350	356	26,52
9140135	400	406	30,27
9147570	450	456	34,00
9147572	500	506	37,80
Godstjocklek 4,0 mm			
9147573	500	508	50,48
9147574	600	608	60,50

Rostfria rör ISO EN10217-7 TC1

**Svetsade rör ISO, EN 1.4307,
glödgade**



Svetsade rostfria rör
Blankglödgade alt glödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4307
Norm: EN10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 17,2-168,3: D3/T3
Dim 219 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 1,6 mm			
9140194	10	17,2	0,63
9140195	15	21,3	0,79
9140197	20	26,9	1,01
9140199	25	33,7	1,29
9140201	32	42,4	1,64
9147759	40	48,3	1,87
9147761	50	60,3	2,35
Godstjocklek 2,0 mm			
9140196	15	21,3	0,97
9140198	20	26,9	1,25
9140200	25	33,7	1,59
9140202	32	42,4	2,02
9140203	40	48,3	2,32
9140204	50	60,3	2,92
9140205	65	76,1	3,71

**Svetsade rör ISO, EN 1.4307,
oglödgade**



Svetsade rostfria rör
Oglödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4307
Norm: EN10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 17,2-168,3: D3/T3
Dim 219 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 1,6 mm			
9147764	80	88,9	3,50
9140207	100	114,3	4,52
Godstjocklek 2,0 mm			
9140206	80	88,9	4,35
9140208	100	114,3	5,62
9140209	125	139,7	6,90
9140210	150	168,3	8,33
9140211	200	219,1	10,87
9147774	250	273,0	13,57
Godstjocklek 2,5 mm			
9147768	100	114,3	7,27
9147770	125	139,7	8,93
Godstjocklek 2,6 mm			
270550	100	114,3	7,27
270551	150	168,3	10,78
9147805	200	219,1	14,10
270552	200	219,1	14,10
9147776	300	323,9	20,92
Godstjocklek 3,0 mm			
9147580	100	114,3	8,36
9147582	125	139,7	10,30
9147584	150	168,3	12,40
9147832	200	219,1	16,23
9147586	250	273,0	20,30
9147830	300	323,9	24,10
Godstjocklek 4,0 mm			
9147833	300	323,9	32,04
271794	400	406,4	40,30

Syrafasta rör ISO EN10217-7 TC1

**Svetsade rör ISO, EN 1.4404,
glödgade**



Svetsade syrafasta rör
Blankglödgade alt glödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4404
Norm: EN10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 17,2-168,3: D3/T3
Dim 219 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 1,6 mm			
9140239	10	17,2	0,63

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
9147778	15	21,3	0,79
9147780	20	26,9	1,01
9147782	25	33,7	1,29
9147784	32	42,4	1,64
9147786	40	48,3	1,87
9147788	50	60,3	2,35
Godstjocklek 2,0 mm			
9140240	15	21,3	0,97
9140241	20	26,9	1,25
9140242	25	33,7	1,59
9140243	32	42,4	2,02
9140244	40	48,3	2,32
9140245	50	60,3	2,92
9140246	65	76,1	3,71

Svetsade rör ISO, EN 1.4404, oglödgade



Svetsade syrafasta rör
Oglödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4404
Norm: EN10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 17,2-168,3: D3/T3
Dim 219 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 1,6 mm			
9147791	80	88,9	3,50
9147793	100	114,3	4,52
Godstjocklek 2,0 mm			
9140247	80	88,9	4,35
9140248	100	114,3	5,62
9140249	125	139,7	6,90
9140250	150	168,3	8,33
9147800	200	219,1	10,87
9147801	250	273,0	13,57
Godstjocklek 2,5 mm			
9147829	200	219,1	14,10
Godstjocklek 2,6 mm			
9147795	100	114,3	7,27
9147797	125	139,7	8,03
9147799	150	168,3	10,79
271004	200	219,1	14,10
9147802	250	273,0	17,60
9147803	300	323,9	20,92
Godstjocklek 3,0 mm			
271001	100	114,3	8,36
271002	125	139,7	10,27
271003	150	168,3	12,42
271005	200	219,1	16,23
271006	250	273,0	20,28
9147831	300	323,9	24,10
Godstjocklek 4,0 mm			
271007	400	406,4	40,26

Syrafasta rör ISO EN10217-7 TC1

Svetsade rör ISO, EN 1.4432, glödgade



Svetsade syrafasta rör
Blankglödgade alt glödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4404
Norm: EN10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 17,2-168,3: D3/T3
Dim 219 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 1,6 mm			
9140136	15	21,3	0,79
9140138	20	26,9	1,01
9140140	25	33,7	1,29
Godstjocklek 2,0 mm			
9140137	15	21,3	0,97
9140139	20	26,9	1,25
9140141	25	33,7	1,59
9140142	32	42,4	2,02
9140143	40	48,3	2,32
9140144	50	60,3	2,92
9140145	65	76,1	3,71

Svetsade rör ISO, EN 1.4432, oglödgade



Svetsade syrafasta rör
Oglödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4404
Norm: EN10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 17,2-168,3: D3/T3
Dim 219 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 2,0 mm			
9140151	80	88,9	4,35
9140146	100	114,3	5,62
9140148	125	139,7	6,90
9140149	150	168,3	8,33
9140150	200	219,1	10,87
9140152	250	273,0	13,57
9140153	300	323,9	16,12
Godstjocklek 2,6 mm			
9140147	100	114,3	7,27
Godstjocklek 3,0 mm			
9147560	100	114,3	8,36
9147562	125	139,7	10,30
9147564	150	168,3	12,40
9147565	200	219,1	16,23
9147566	250	273,0	20,30
9147568	300	323,9	24,10

Rostfria gängbara rör EN10217-7 TC1

Gängbara rör, EN 1.4307, glödgade



Svetsade rostfria, gängbara rör
Blankglödgade alt glödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4307
Norm: EN10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 17,2-168,3: D3/T3
Dim 219 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 2,3 mm			
9140260	10	17,2	0,86
Godstjocklek 2,6 mm			
9140261	15	21,3	1,22
9140262	20	26,9	1,58
Godstjocklek 3,2 mm			
9140263	25	33,7	2,44
9140264	32	42,4	3,14
9140265	40	48,3	3,61
Godstjocklek 3,6 mm			
9140266	50	60,3	5,11

Gängbara rör, EN 1.4307, oglödgade



Svetsade rostfria, gängbara rör
Oglödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4307
Norm: EN10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 17,2-168,3: D3/T3
Dim 219 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 3,6 mm			
9140267	65	76,1	6,54
Godstjocklek 4,0 mm			
9147815	80	88,9	8,50

Syrafasta gängbara rör EN10217-7 TC1

Gängbara rör, EN 1.4404, glödgade



Svetsade syrafasta, gängbara rör
Blankglödgade alt glödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4404
Norm: EN10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 17,2-168,3: D3/T3
Dim 219 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 2,3 mm			
9140251	8	13,5	0,66
9140252	10	17,2	0,86
Godstjocklek 2,6 mm			
9140253	15	21,3	1,22
9140254	20	26,9	1,58
Godstjocklek 3,2 mm			
9140255	25	33,7	2,44
9140256	32	42,4	3,14
9140257	40	48,3	3,61
Godstjocklek 3,6 mm			
9140258	50	60,3	5,11

Gängbara rör, EN 1.4404, oglödgade



Svetsade syrafasta, gängbara rör
Oglödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4404
Norm: EN10217-7 TC1
Toleranser: ISO 1127
Dim 17,2-168,3: D3/T3
Dim 219 - : D2/T3
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 3,6 mm			
9140259	65	76,1	6,54
Godstjocklek 4,0 mm			
9147825	80	88,9	8,50

Rostfria svetsade ASTM rör

Rostfria svetsade ASTM rör



Rostfria svetsade ASTM rör
Glödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: ASTM A312 EN 1.4307
Toleranser: ASME/ANSI B3619M
Tjocklekar: Schedule 10S
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 2,11 mm			
271750	20	26,7	1,30
Godstjocklek 2,77 mm			
271752	25	33,4	2,13
271754	32	42,2	2,73
271756	40	48,3	3,16
271758	50	60,3	3,99
Godstjocklek 3,05 mm			
271760	65	73,0	5,34
271762	80	88,9	6,56
271764	100	114,3	8,50
Godstjocklek 3,44 mm			
271766	150	168,3	14,04
Godstjocklek 3,76 mm			
271768	200	219,1	20,27

Syrafasta svetsade ASTM rör

Syrafasta svetsade ASTM rör



Syrafasta svetsade ASTM rör
Glödgade och betade
Längd: Ca 6 meter
Material: ASTM A312 EN 1.4404
Toleranser: ASME/ANSI B3619M
Tjocklekar: Schedule 10S
Enhet: meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 2,77 mm			
271776	25	33,4	2,13
271778	32	42,2	2,73
271780	40	48,2	3,16
271782	50	60,3	3,99
Godstjocklek 3,05 mm			
271784	65	73	5,34
271786	80	88,9	6,56
271788	100	114,3	8,50
Godstjocklek 3,40 mm			
271790	150	168,3	14,04
Godstjocklek 3,76 mm			
271792	200	219,1	20,27

Rostfria profilrör

Svetsade profilrör EN 1.4301



Svetsade rostfria fyrkantströr
Upp tom 120x80 mm = Borstade
Från 120x120 mm = Obehandlade
Normer: ASTM A554-21 / EN10219-2
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4301
Enhet: meter

Art.nr	Höjd mm	Bredd mm	Vikt kg/m
Tjocklek 1,5 mm			
9121420	20	20	0,92
Tjocklek 2,0 mm			
9121422	25	25	1,50
9121424	30	30	1,81
9121427	40	20	1,84
9121428	40	40	2,45
9121431	50	30	2,45
9121432	50	50	3,10
9121435	60	40	3,06
9121425	80	40	3,73
Tjocklek 3,0 mm			
9121426	30	30	2,65
9121430	40	40	3,60
9121434	50	50	4,56
9121441	60	30	4,08
9121433	60	40	4,65
9121440	60	60	5,50
9121442	80	40	5,51
9121436	80	80	7,41
9121444	100	50	6,95
9121443	100	60	7,43
9121438	100	100	9,34
Tjocklek 4,0 mm			
9121421	50	50	5,96
9121437	80	80	9,80
9121439	100	100	12,36
9121452	120	80	12,36
9121446	120	120	14,91
9121451	150	150	17,74
Tjocklek 5,0 mm			
9121429	100	100	15,32
9121447	120	80	15,32
9121449	120	120	18,51
9121448	150	100	19,31
9121450	150	150	23,29

Syrafasta profilrör

Svetsade profilrör EN 1.4404



Svetsade syrafasta fyrkantströr
Upp tom 120x80 mm = Borstade
Från 120x120 mm = Obehandlade
Normer: ASTM A554-21 / EN10219-2
Längd: Ca 6 meter
Material: EN 1.4404
Enhet: meter

Art.nr	Höjd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m
271270	20	20	1,50	0,92
271271	25	25	2,00	1,50
271272	30	30	2,00	1,81
271274	40	20	2,00	1,84
271275	40	40	2,00	2,45
271277	50	30	2,00	2,45
271278	50	50	2,00	3,10
271281	60	40	2,00	3,06
271284	80	40	2,00	3,73
271273	30	30	3,00	2,65
271276	40	40	3,00	3,60
271279	50	50	3,00	4,56
271280	60	30	3,00	4,08
271282	60	40	3,00	4,65
271283	60	60	3,00	5,50
271285	80	40	3,00	5,51
271286	80	80	3,00	7,41
271288	100	50	3,00	6,95
271289	100	60	3,00	7,43
271290	100	100	3,00	9,34
271287	80	80	4,00	9,80
271291	100	100	4,00	12,36
271292	100	100	5,00	15,32

Svetsplatta



Montageplatta för fyrkantströr
Material: EN 1.4301

Art.nr	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Antal hål x mm
270355	150	60	8	2 x 14
270290	150	150	8	4 x 14
270353	200	120	10	4 x 14
270351	250	180	10	4 x 18
9120682	200	200	10	4 x 18
270292	250	250	10	4 x 18
270293	300	300	10	4 x 18

Ändlock



Ändlock för tätsvetsning av balkände kkr-profil
Klippta plåtar i 2 mm rostfri plåt
Material: EN 1.4301

Art.nr	För rör mm	Längd mm	Bredd mm
270363	30 x 30	27	27
270362	40 x 40	37	37
270361	50 x 50	47	47
270370	60 x 30	57	27
270369	60 x 40	57	37
270360	60 x 60	57	57
270368	80 x 40	77	37
270359	80 x 80	77	77
270366	100 x 60	97	57
270358	100 x 100	97	97
270365	120 x 80	115	75
270357	120 x 120	115	115
270364	150 x 100	145	95
270356	150 x 150	145	145

Rostfri stång

Plattstång rostfri, EN 1.4301



Plattstång rostfri, klippt
Material: EN 1.4301
Norm: EN10028-7
Längd: 4 meter
Enhet: meter

Art.nr	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m
271915	20	3	0,470
271916	20	5	0,785
271917	25	3	0,598
271918	25	5	0,981
271919	25	10	1,967
271920	30	3	0,707
271921	30	5	1,180
271922	40	4	1,260
271923	40	6	1,880
271924	40	8	2,510
271925	50	5	1,960
271926	50	6	2,360
271927	50	8	3,140
271928	50	10	3,930
271929	60	5	2,360
271930	60	8	3,770
271931	80	6	3,770
271932	80	10	6,280
271933	100	10	7,850
271942	150	10	3,210

Vinkelstång rostfri, EN 1.4301



Vinkelstång, rostfri och valsad
Material: EN 1.4301
Norm: EN10272
Längd: 6 meter
Enhet: meter

Art.nr	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m
271934	20	3	0,88
271935	25	3	1,12
271936	30	3	1,36
271943	30	4	1,81
271937	40	4	2,42
271938	50	5	3,77
271939	60	6	5,42
271940	80	8	9,66
271941	100	10	15,2

Rundstång rostfri, EN 1.4301




Rundstång, dragen
Tolerans: h9
Material: EN 1.4301
Norm: EN10272
Längd: 3 meter
Enhet: meter

Art.nr	Diam mm	Vikt kg/m
271900	6	0,22
271901	8	0,40
271902	10	0,62
271903	12	0,89
271904	15	1,39
271905	16	1,58
271906	20	2,47
271907	22	2,98
271908	25	3,85

Rostfria böjar R=1,5xD

Böj 90° 3S metriska, EN 1.4307




R=1,5xD. Typ 3D
Metrisk
Material: EN 1.4307
Norm: EN10253-4 Typ A

Art.nr	DN	Dy mm	Radie	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm				
9148602	15	20,0	26,0	0,04
9148607	20	25,0	37,0	0,06
9148611	25	30,0	38,0	0,09
9148617	32	38,0	52,0	0,15
9148622	40	44,5	51,0	0,22
9148627	50	54,0	75,0	0,32
9148631	65	70,0	95,0	0,63

Art.nr	DN	Dy mm	Radie	Vikt kg
9148634	80	84,0	120,0	0,95
9148636	100	104,0	150,0	1,20
9148638	125	129,0	187,0	2,00
9148640	150	154,0	225,0	2,60
9148642	200	204,0	300,0	4,80
914. 8644	250	254,0	375,0	7,40
Godstjocklek 3,0 mm				
9148641	150	156,0	225,0	4,10
9148643	200	206,0	300,0	7,30
275350	250	256,0	375,0	11,00
9148646	300	306,0	450,0	16,50
9148580	350	356,0	525,0	22,50
9148582	400	406,0	600,0	29,00

Böj 90° 3S ISO, EN 1.4307




R=1,5xD. Typ 3D
ISO
Material: EN 1.4307
Norm: EN10253-4 TYP A

Art.nr	DN	Dy mm	Radie	Vikt kg
Godstjocklek 1,6 mm				
9148695	10	17,2	25,0	0,02
Godstjocklek 2,0 mm				
9148698	15	21,3	28,0	0,02
9148702	20	26,9	29,0	0,06
9148706	25	33,7	38,0	0,10
9148711	32	42,4	48,0	0,15
9148716	40	48,3	57,0	0,21
9148721	50	60,3	76,0	0,36
9148725	65	76,1	95,0	0,55
9148728	80	88,9	114,0	0,80
9148732	100	114,3	152,0	1,30
9148735	125	139,7	190,0	2,10
9148738	150	168,3	229,0	3,00
9148741	200	219,1	305,0	5,20
Godstjocklek 2,5 mm				
9148745	250	273,0	381,0	10,10
Godstjocklek 3,0 mm				
9148734	100	114,3	152,0	2,00
9121152	125	139,7	190,0	3,08
9148743	200	219,1	305,0	7,80
9148746	250	273,0	381,0	12,10
9148747	300	323,9	457,0	17,30
9148748	400	406,4	610,0	29,30

Syrafasta böjar R=1,5xD

Böj 90° 3D metriska, EN 1.4404




R=1,5xD. Typ 3D
Metrisk
Material: EN 1.4404
Norm: 10253-4 Typ A

Art.nr	DN	Dy mm	Radie	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm				
275022	15	20,0	25	0,04

Art.nr	DN	Dy mm	Radie	Vikt kg
275023	20	25,0	27,5	0,06
275001	25	30,0	38	0,082
275024	32	38,0	45	0,145
275025	40	44,5	50	0,19
275026	50	54,0	70	0,30
275027	65	69,0	95	0,47
9121138	65	70,0	95	0,50
275028	80	84,0	123	0,76
275002	100	104,0	150	1,85
275029	125	129,0	188	1,86
275030	150	154,0	225	2,69
9121139	150	156,0	95	4,00
275031	200	204,0	300	4,76
9121140	200	206,0	300	7,00
9121141	250	254,0	375	7,60


Böj 90° 3D ISO, EN 1.4404



R=1,5xD. Typ 3D
ISO
Material: EN 1.4404
Norm: EN10253-4 TYP A

Art.nr	DN	Dy mm	Radie	Vikt kg
Godstjocklek 1,6 mm				
275010	10	17,2	28	0,03
Godstjocklek 2,0 mm				
275011	15	21,3	28	0,04
275012	20	26,9	28	0,06
275013	25	33,7	38	0,10
275014	32	42,4	48	0,16
275015	40	48,3	57	0,21
275016	50	60,3	76	0,37
275017	65	76,1	95	0,55
275018	80	88,9	114	0,78
275004	100	114,3	152	1,35
275019	125	139,7	190	2,10
275020	150	168,3	229	3,10
275021	200	219,1	305	5,20
Godstjocklek 3,0 mm				
9121142	100	114,3	152	1,97
9121143	125	139,7	190	3,08
9121144	150	168,3	229	4,50
9121145	200	219,1	305	7,70
9121153	250	273,0	381	12,14
9121154	300	323,9	457	17,30

Böj 90° 3D metriska, EN 1.4432




R=1,5xD. Typ 3D
Metrisk
Material: EN 1.4432
Norm: EN10253-4 Typ A

Art.nr	DN	Dy mm	Radie	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm				
9140268	15	20,0	25	0,04
9140269	20	25,0	27,5	0,06
9140270	25	30,0	33,5	0,09
9140271	32	38,0	45	0,15
9140272	40	44,5	51	0,22

Art.nr	DN	Dy mm	Radie	Vikt kg
9140273	50	54,0	70	0,32
9140274	65	69,0	95	0,27
9140275	80	84,0	123	0,95
9140276	100	104,0	150	1,20
9140277	125	129,0	188	1,50
9140278	150	154,0	225	2,70
9140280	200	204,0	300	4,80
9140281	250	254,0	375	7,40
Godstjocklek 3,0 mm				
9121151	100	106,0	150	1,83
9140279	150	156,0	225	3,90
9148552	200	206,0	300	7,20
9140282	250	256,0	375	11,00
9140283	300	306,0	450	16,10
9140284	350	356,0	525	22,50
9140285	400	406,0	600	29,00

Böj 90° 3D ISO, EN 1.4432



R=1,5xD. Typ 3D
ISO
Material: EN 1.4432
Norm: EN10253-4 TYP A

Art.nr	DN	Dy mm	Radie	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm				
9148752	15	21,3	28	0,02
9148756	20	26,9	28	0,06
9148760	25	33,7	38	0,10
9148765	32	42,4	48	0,15
9148770	40	48,3	57	0,21
9148775	50	60,3	76	0,36
9148779	65	76,1	95	0,55
9148782	80	88,9	114	0,79
9148786	100	114,3	152	1,35
9148789	125	139,7	190	2,07
9148792	150	168,3	229	3,00
9148795	200	219,1	305	5,23
Godstjocklek 3,0 mm				
9148788	100	114,3	152	2,00
9148791	125	139,7	190	3,10
9148794	150	168,3	229	4,50
9148797	200	219,1	305	7,80
9148800	250	273,0	381	12,00
9148801	300	323,0	457	17,40

Böj 90° 3D ISO, gängbara dimensioner, EN 1.4404




R=1,5xD. Typ 3D
ISO
Material: EN 1.4404
Norm: EN10253-4 TYP A

Art.nr	DN	Dy mm	Radie	Vikt kg
Godstjocklek 2,6 mm				
9148828	15	21,3	28	0,05
9148829	20	26,9	28	0,07
Godstjocklek 3,2 mm				
9148830	25	33,7	38	0,15
9148831	32	42,4	48	0,24

Art.nr	DN	Dy mm	Radie	Vikt kg
9148832	40	48,3	57	0,32
Godstjocklek 3,6 mm				
9148833	50	60,3	76	0,61
9148834	65	76,1	94	1,10
Godstjocklek 4,0 mm				
9148835	80	88,9	114	1,50

Rostfria böjar D+100

Böj 90° D+100 metriska, EN 1.4307




R = D+100 (ID+100 mm)
Material: EN 1.4307
Norm: EN10253-3/4 Typ A
DN200 har samma radie för D+100 och 3S

Art.nr	DN	Dy mm	Radie	Kvalitet	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
9155784	100	104,0	200	-4	1,60
9155788	150	154,0	250	-4	3,10
9155794	250	254,0	350	-4	7,00
Godstjocklek 3,0 mm					
9155796	250	256,0	350	-4	10,45
9155765	300	306,0	400	-4	14,40
9155768	350	356,0	450	-4	19,00
9155770	400	406,0	500	-4	24,00
9155771	500	506,0	600	-3	35,61
Godstjocklek 4,0 mm					
9155772	500	508,0	600	-3	57,57
9155774	600	608,0	700	-3	66,52

Syrafasta böjar D+100


Böj 90° D+100 metriska, EN 1.4404



R = D+100 (ID+100 mm)
Material: EN 1.4404
Norm: EN10253-3/4

Art.nr	DN	Dy mm	Radie	Kvalitet	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
9121157	250	254	350	-4	7,00
Godstjocklek 3,0 mm					
9121158	300	306,0	400	-4	14,40
9121159	350	356,0	450	-4	18,80
9121160	400	406,0	500	-4	23,90

Böj 90° D+100 metriska, EN 1.4432




R = D+100 (ID+100 mm)
Material: EN 1.4432
Norm: EN10253-3/4 Typ A
DN200 har samma radie för D+100 och 3S

Art.nr	DN	Dy mm	Radie	Kvalitet	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
9155853	80	84,0	180	-4	1,20
9155854	100	104,0	200	-4	1,60
9155856	125	129,0	225	-4	2,30
9155858	150	154,0	250	-4	3,00
9155864	250	254,0	350	-4	7,00
Godstjocklek 3,0 mm					
9155855	100	106,0	200	-4	2,40
9155857	125	131,0	225	-4	3,50
9155859	150	156,0	250	-4	4,60
9155829	250	256,0	350	-4	10,50
9155835	300	306,0	400	-4	14,40
9155838	350	356,0	450	-4	18,80
9155840	400	406,0	500	-4	23,90
9155842	450	456,0	550	-3	30,00
9155844	500	506,0	600	-3	37,00
Godstjocklek 4,0 mm					
9155845	500	508,0	600	-3	47,60
9155846	600	608,0	700	-3	66,00

Rostfria T-rör pressade


T-rör pressade metriska, EN 1.4307



Pressade
Metriska
Material: EN 1.4307
Norm: EN10253-3/4 Typ A

Art.nr	DN mm	Dy mm	L mm	Kvalitet	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
9156104	15	20,0	28	-4	0,06
9156106	25	30,0	38	-4	0,14
9156107	32	38,0	50	-4	0,30
9156108	40	44,5	60	-4	0,35
9156109	50	54,0	73	-4	0,51
9156110	65	69,0	76	-4	0,70
9156111	80	84,0	80	-4	0,80
9156112	100	104,0	90	-4	1,30
9156113	125	129,0	115	-4	2,10
Godstjocklek 3,0 mm					
9156114	150	156,0	135	-3	4,80
9156115	200	206,0	175	-4	8,20
9156116	250	256,0	216	-3	10,00
275112	300	306,0	254	-3	13,00
275115	350	356,0	279	-3	18,00
275118	400	406,0	305	-3	28,00
Godstjocklek 4,0 mm					
275060	150	158,0	135	-3	5,92
275063	200	208,0	175	-3	8,41
275066	250	258,0	216	-3	13,01
275069	300	308,0	254	-3	21,46

T-rör, pressade ISO, EN 1.4307




Pressade
ISO
Material: EN 1.4307
Norm: EN10253-3/4 Typ A

Art.nr	DN mm	Dy mm	L mm	Kvalitet	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
9156118	15	21,3	27,5	-4	0,07
9156119	20	26,9	28,5	-4	0,09
9156120	25	33,7	38	-4	0,15
9156121	32	42,4	47,5	-4	0,24
9156122	40	48,3	57	-4	0,34
9156123	50	60,3	64	-4	0,50
9156124	65	76,1	76	-4	0,70
9156125	80	88,9	86	-4	0,90
9156126	100	114,3	105	-4	1,40
Godstjocklek 2,6 mm					
275097	100	114,3	105	-4	1,74
9156127	125	139,7	124	-4	3,00
9156128	150	168,3	143	-4	4,10
275100	200	219,1	178	-4	6,80
Godstjocklek 3,0 mm					
275103	250	273,0	216	-3	10,00
275106	300	323,9	254	-3	15,00
Godstjocklek 4,0 mm					
9156129	150	168,3	143	-4	6,30
275173	200	219,1	178	-3	11,00
275174	250	273,0	216	-3	14,00
275175	300	323,9	254	-3	19,00
275176	350	355,6	279	-3	29,00
Godstjocklek 5,0 mm					
275177	400	406,4	305	-3	32,00

Syrafasta T-rör pressade

T-rör pressade metriska, EN 1.4432




Pressade
Metriska
Material: EN1.4432
Norm: EN10253-3/4 TYP A

Art.nr	DN mm	Dy mm	L mm	Kvalitet	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
9156019	15	20,0	25	-4	0,08
9156020	20	25,0	30	-4	0,10
9156021	25	30,0	35	-4	0,14
9156022	32	38,0	43	-4	0,30
9156023	40	44,5	50	-4	0,32
9156024	50	54,0	61	-4	0,48
9156026	65	69,0	73	-4	0,79
9156027	80	84,0	82	-4	1,19
9156070	100	104,0	98	-4	1,39
9156071	125	129,0	115	-4	2,10
Godstjocklek 3,0 mm					
9121155	100	106,0	98	-4	0,48
9156072	150	156,0	135	-4	4,80
9156031	200	206,0	170	-4	8,20

Art.nr	DN mm	Dy mm	L mm	Kvalitet	Vikt kg
9156032	250	256,0	200	-4	10,00
9156033	300	306,0	230	-4	13,00
9156037	350	356,0	279	-3	18,00
9156039	400	406,0	305	-3	28,00
9156041	450	456,0	343	-3	36,00
Godstjocklek 4,0 mm					
275040	150	158,0	135	-3	5,92
9156029	200	208,0	175	-3	18,00
9156030	250	258,0	216	-3	13,00
9156034	300	308,0	254	-3	18,00
9156043	500	508,0	381	-3	44,00
Godstjocklek 5,0 mm					
9156045	600	610,0	432	-3	72,00

T-rör pressade ISO, EN 1.4432




Pressade
ISO
Material: EN 1.4432
Norm: EN10253-3/4 Typ A
OBS! Dim 17,2x1,6 mm är enligt EN 1.4404

Art.nr	DN mm	Dy mm	L mm	Kvalitet	Vikt kg
Godstjocklek 1,6 mm					
9156054	10	17,2	25	-4	0,03
Godstjocklek 2,0 mm					
9156055	15	21,3	25	-4	0,09
9156056	20	26,9	29	-4	0,13
9156057	25	33,7	38	-4	0,20
9156058	32	42,4	48	-4	0,32
9156059	40	48,3	57	-4	0,46
9156060	50	60,3	64	-4	0,57
9156061	65	76,1	76	-4	0,87
9156062	80	88,9	86	-4	1,20
9156063	100	114,3	105	-4	1,73
Godstjocklek 2,6 mm					
9156065	125	139,7	124	-4	3,30
9156066	150	168,3	143	-4	5,40
9156067	200	219,1	178	-4	6,80
Godstjocklek 3,0 mm					
9156068	250	273,0	216	-3	10,00
9156069	300	323,9	254	-3	15,00

Syrafasta T-rör uppkragade

T-rör uppkragade metriska, EN 1.4404




Uppkragade
Metriska
Material: EN 1.4404
Norm: EN10253-4 Typ A

Art.nr	DN mm	Dy mm	L mm	H mm	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
9156080	50	54,0	57	29	0,22
9156081	65	69,0	76	37	0,38
9156082	80	84,0	86	45	0,57
9156083	100	104,0	105	55	1,00

Art.nr	DN mm	Dy mm	L mm	H mm	Vikt kg
9156084	125	129,0	124	69	1,40
9156085	150	154,0	143	84	2,00
9156090	200	204,0	178	109	3,64
Godstjocklek 3,0 mm					
9156089	150	156,0	143	85	3,03
9156086	200	206,0	178	110	5,45
9156088	250	256,0	216	139	8,30

T-rör uppkragade ISO, EN 1.4404




Uppkragade
ISO
Material: EN 1.4404
Norm: EN10253-4 Typ A

Art.nr	DN mm	Dy mm	L mm	H mm	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
9156100	25	33,7	38	19	0,20
9156101	32	42,4	48	23	0,20
9156102	40	48,3	57	26	0,30
9156092	50	60,3	64	34	0,23
9156093	65	76,1	76	40	0,41
9156094	80	88,9	86	48	0,60
9156095	100	114,3	105	65	1,00
Godstjocklek 2,9 mm					
9156096	125	139,7	124	76	1,95
9156097	150	168,3	143	92	3,19
9156098	200	219,1	178	113	5,58
9156099	250	273,0	216	148	9,17

Rostfria konor koncentriska

Konor koncentriska metriska, EN 1.4307




$L = 3 \times (Dy - dy)$
Material: EN 1.4307
Norm: EN10253-4 Typ A
Utförande: A6, figur10

Art.nr	DN mm	Dy mm	dy mm	L mm	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
275353	25/15	30,0	20	30	0,05
275354	40/25	44,0	30	42	0,07
275409	50/25	54,0	30	75	0,14
275523	50/40	54,0	44	30	0,07
275524	65/40	69,0	44	75	0,20
275525	65/50	69,0	54	45	0,13
275526	80/40	84,0	44	120	0,48
275527	80/50	84,0	54	90	0,38
275528	80/65	84,0	69	45	0,17
275529	100/50	104,0	54	150	0,59
275530	100/65	104,0	69	105	0,45
275531	100/80	104,0	84	60	0,28
275532	125/80	129,0	84	135	0,72
275533	125/100	129,0	104	75	0,44
275534	150/80	154,0	84	210	1,25
275535	150/100	154,0	104	150	0,97
275536	150/125	154,0	129	75	0,53

Art.nr	DN mm	Dy mm	dy mm	L mm	Vikt kg
275537	200/100	204,0	104	300	2,31
275538	200/125	204,0	129	225	1,88
275539	200/150	204,0	154	150	1,35
275540	250/150	254,0	154	300	3,08
275541	250/200	254,0	204	150	1,73
Godstjocklek 3,0 mm					
273352	300/150	306,0	156	448	7,77
275355	300/200	306,0	206	300	5,70
275356	300/250	306,0	256	150	3,14
275358	350/250	356,0	256	300	6,84
275359	350/300	356,0	306	150	3,71
275361	400/300	406,0	306	300	7,98
275362	400/350	406,0	356	150	4,28
275363	500/400	506,0	406	300	10,70

Konor koncentriska ISO, EN 1.4307



$L = 3 \times (Dy - dy)$
Material: EN 1.4307
Norm: EN10253-4 Typ A
Utförande: A6, figur10

Art.nr	DN mm	Dy mm	dy mm	L mm	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
275542	15/10	21,3	17,2	12	0,01
275543	20/10	26,9	17,2	29	0,03
275544	20/15	26,9	21,3	17	0,02
275545	25/15	33,7	21,3	37	0,05
275546	25/20	33,7	26,9	20	0,03
275547	32/20	42,4	26,9	46	0,08
275548	32/25	42,4	33,7	26	0,05
275549	40/20	48,3	26,9	63	0,11
275550	40/25	48,3	33,7	43	0,09
275551	40/32	48,3	42,4	17	0,04
275552	50/20	60,3	26,9	99	0,21
275553	50/25	60,3	33,7	79	0,18
275554	50/32	60,3	42,4	53	0,13
275555	50/40	60,3	48,3	36	0,10
275556	65/32	76,1	42,4	100	0,29
275557	65/40	76,1	48,3	82	0,25
275558	65/50	76,1	60,3	47	0,16
275559	80/40	88,9	48,3	120	0,41
275560	80/50	88,9	60,3	85	0,31
275561	80/65	88,9	76,1	38	0,16
275562	100/50	114,3	60,3	160	0,69
275563	100/65	114,3	76,1	113	0,53
275564	100/80	114,3	88,9	75	0,38
275565	125/80	139,7	88,9	151	0,86
275566	125/100	139,7	114,3	75	0,46
275567	150/100	168,3	114,3	160	1,13
275568	150/125	168,3	139,7	85	0,66
275364	200/125	219,0	139,7	238	2,17
275365	200/150	219,0	168,3	152	1,50
Godstjocklek 3,0 mm					
275366	250/200	273,0	219,1	162	3,00
275367	300/200	323,9	219,1	313	4,20
275368	300/250	323,9	273,0	152	3,56

Rostfria konor excentriska

Konor excentriska metriska,
EN 1.4307

$L = 3 \times (Dy - dy)$
Material: EN 1.4307
Norm: EN10253-4 Typ A
Utförande: A6, figur11


Art.nr	DN mm	Dy mm	dy mm	L mm	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
275373	80/50	84,0	54	90	0,30
275374	100/50	104,0	54	150	0,57
275379	150/100	154,0	104	150	0,95
275381	200/100	204,0	104	300	2,28
275382	200/125	204,0	129	225	1,85
275383	200/150	204,0	154	150	1,33
Godstjocklek 3,0 mm					
275386	300/150	306,0	156	450	7,70
275351	350/300	356,0	306	149	3,71
275388	500/400	506,0	406	300	10,4

Konor excentriska ISO,
EN 1.4307

$L = 3 \times (Dy - dy)$
Material: EN 1.4307
Norm: EN10253-4 Typ A
Utförande: A6, figur11

Art.nr	DN mm	Dy mm	dy mm	L mm	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
275389	25/15	33,7	21,3	37	0,05
275390	32/20	42,4	26,9	47	0,08
275392	50/25	60,3	33,7	80	0,19
275393	50/40	60,3	48,3	36	0,10
275394	65/40	76,1	48,3	83	0,26
275395	80/50	88,9	60,3	86	0,32
275396	80/65	88,9	76,1	38	0,16
275397	100/50	114,3	60,3	162	0,72
275398	100/80	114,3	88,9	76	0,39
275400	125/80	139,7	88,9	152	0,88
275399	125/100	139,7	114,3	76	0,49
275401	150/100	168,3	114,3	162	1,16
275402	200/125	219,1	139,7	238	2,17
Godstjocklek 3,0 mm					
275403	250/150	273,0	168,3	310	5,14

Syrafasta konor koncentriska

Konor koncentriska metriska,
EN 1.4432

$L = 3 \times (Dy - dy)$
Material: EN 1.4307
Norm: EN10253-4 Typ A
Utförande: A6, figur10

Art.nr	DN mm	Dy mm	dy mm	L mm	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
9147951	25/20	28,0	23,0	15	0,01
9147954	32/20	33,0	23,0	30	0,03
9147955	32/25	33,0	28,0	15	0,02
275411	25/15	30,0	20,0	30	0,03
275412	25/20	30,0	25,0	15	0,02
275413	32/20	38,8	25,0	39	0,05
275414	32/25	38,8	30,0	24	0,04
275415	40/25	44,0	30,0	42	0,07
275416	50/25	54,0	30,0	75	0,14
275417	50/40	54,0	44,0	30	0,07
275418	65/40	70,0	44,0	75	0,20
275419	65/50	70,0	54,0	45	0,13
275420	80/40	84,0	44,0	120	0,36
275421	80/50	84,0	54,0	90	0,30
275422	80/65	84,0	70,0	45	0,17
275423	100/50	104,0	54,0	150	0,57
275424	100/65	104,0	70,0	105	0,44
275425	100/80	104,0	84,0	60	0,27
275426	125/50	129,0	54,0	225	1,10
275427	125/65	129,0	70,0	180	1,00
275428	125/80	129,0	84,0	135	0,70
275429	125/100	129,0	104,0	75	0,43
275430	150/80	154,0	84,0	210	1,22
275431	150/100	154,0	104,0	150	0,95
275432	150/125	154,0	129,0	75	0,52
275433	200/100	204,0	104,0	300	2,28
275434	200/125	204,0	129,0	225	1,85
275435	200/150	204,0	154,0	150	1,33
275436	250/125	254,0	129,0	375	3,60
275437	250/150	254,0	154,0	300	3,04
275438	250/200	254,0	204,0	150	1,71
Godstjocklek 3,0 mm					
275451	150/100	156,0	106,0	150	1,46
275452	200/150	206,0	156,0	150	2,03
275453	250/200	256,0	206,0	150	2,60
275439	300/150	306,0	156,0	450	7,70
275440	300/200	306,0	206,0	300	5,70
275441	300/250	306,0	256,0	150	3,14
275442	350/200	356,0	206,0	450	9,41
275443	350/250	356,0	256,0	300	6,84
275444	350/300	356,0	306,0	150	3,71
275445	400/250	406,0	256,0	450	11,10
275446	400/300	406,0	306,0	300	7,98
275447	400/350	406,0	356,0	150	4,28
275449	500/400	506,0	406,0	300	10,70
275450	600/500	606,0	506,0	300	13,00

Konor koncentriska ISO,
EN 1.4432

$L = 3 \times (Dy - dy)$
Material: EN 1.4307
Norm: EN10253-4 Typ A
Utförande: A6, figur10

Art.nr	DN mm	Dy mm	dy mm	L mm	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
275474	15/10	21,3	17,2	12	0,01
275475	20/10	26,9	17,2	29	0,01
275476	20/15	26,9	21,3	17	0,02
275477	25/15	33,7	21,3	37	0,05
275478	25/20	33,7	26,9	20	0,05
275479	32/20	42,4	26,9	26	0,08
275480	32/25	42,4	33,7	26	0,05
275481	40/20	48,3	26,9	64	0,07
275482	40/25	48,3	33,7	44	0,09
275483	40/32	48,3	42,4	17	0,04
275485	50/25	60,3	33,7	80	0,19
275486	50/32	60,3	42,4	54	0,14
275487	50/40	60,3	48,3	36	0,10
275488	65/25	76,1	33,7	127	0,39
275489	65/32	76,1	42,4	101	0,31
275490	65/40	76,1	48,3	83	0,26
275491	65/50	76,1	60,3	47	0,16
275492	80/40	88,9	48,3	122	0,46
275493	80/50	88,9	60,3	86	0,32
275494	80/65	88,9	76,1	38	0,16
275495	100/50	114,3	60,3	162	0,72
275496	100/65	114,3	76,1	115	0,55
275497	100/80	114,3	88,9	76	0,39
275498	125/80	139,7	88,9	152	0,88
275499	125/100	139,7	114,3	76	0,49
275500	150/100	168,3	114,3	162	1,16
275501	150/125	168,3	139,7	86	0,67
275502	200/125	219,1	139,7	238	2,17
275504	200/150	219,1	168,3	152	1,50
Godstjocklek 2,9 mm					
275506	250/200	273,0	219,1	162	3,00
275507	300/250	323,9	273,0	152	3,46
Godstjocklek 3,0 mm					
275448	300/200	323,9	219,1	313	4,20

Syrafasta konor excentriska

Konor excentriska metrisk, EN 1.4432



$$L = 3 \times (Dy - dy)$$

Material: EN 1.4307

Norm: EN10253-4 Typ A

Utförande: A6, figur11

Art.nr	DN mm	Dy mm	dy mm	L mm	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
275405	25/15	30,0	20	310	0,05
275454	40/25	44,0	30	42	0,07
275455	50/40	54,0	44	30	0,07
275456	65/50	70,0	54	45	0,13
275457	80/50	84,0	54	90	0,30
275458	100/50	104,0	54	150	0,57
275460	100/80	104,0	84	60	0,27
275463	125/100	129,0	104	75	0,43
275464	150/80	154,0	84	210	1,22
275465	150/100	154,0	104	150	0,95
275466	150/125	154,0	129	75	0,52
275467	200/100	204,0	104	300	2,28
275468	200/125	204,0	129	225	1,85
275469	200/150	204,0	154	150	1,33
275471	250/200	254,0	204	150	1,71
Godstjocklek 3,0 mm					
275472	300/150	306,0	156	450	7,70
275473	400/300	406,0	306	300	7,98
275406	500/400	506,0	406	299	10,40

Konor excentriska ISO, EN 1.4432



$$L = 3 \times (Dy - dy)$$

Material: EN 1.4307


Norm: EN10253-4 Typ A

Utförande: A6, figur11

Art.nr	DN mm	Dy mm	dy mm	L mm	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
275509	25/15	33,7	21,3	37	0,05
275510	32/20	42,4	26,9	47	0,08
275511	40/25	48,3	33,7	44	0,09
275512	50/25	60,3	33,7	80	0,19
275513	50/40	60,3	48,3	36	0,10
275514	65/40	76,1	48,3	83	0,26
275515	80/50	88,9	60,3	86	0,32
275516	80/65	88,9	76,1	38	0,16
275517	100/50	114,3	60,3	162	0,72
275518	100/80	114,3	88,9	76	0,39
275520	125/80	139,7	88,9	152	0,88
275519	125/100	139,7	114,3	76	0,49
275521	150/100	168,3	114,3	162	1,16
275522	200/125	219,1	139,7	238	2,17

Syrafasta gavlur

Kupade gavlur metrisk, EN 1.4404



Kallformad pressad gavel, ej värmebehandlad

Mått enligt: SS482

Material: EN 1.4404


Norm: EN13445-4

K1 Plan kant upp till 2 mm

K2 Svarvad kant 30° utv, gäller från 3 mm

Art.nr	DN	Dy mm	Typ	h mm	Vikt kg
Godstjocklek 2,0 mm					
273098	32	38,0	K1	16	-
273099	40	44,5	K1	11	-
273100	50	54,0	K1	12	0,07
273118	65	70,0	K1	10	0,12
273101	80	84,0	K1	12	0,17
273102	100	104,0	K1	20	0,28
273103	125	129,0	K1	20	0,39
273104	150	154,0	K1	20	0,57
273105	200	204,0	K1	20	0,90
273107	250	254,0	K1	20	1,40
Godstjocklek 3,0 mm					
273106	200	206,0	K2	20	1,38
273110	300	306,0	K2	20	2,90
273111	350	356,0	K2	20	-
273112	400	406,0	K2	20	4,90

Kupade gavlur ISO, EN 1.4404



Kallformad pressad gavel, ej värmebehandlad

Mått enligt: SS482

Material: EN 1.4404

Norm: EN13445-4

K1 Plan kant upp till 2 mm

K2 Svarvad kant 30° utv, gäller från 3 mm

Art.nr	DN	Dy mm	Typ	h mm	Vikt kg
273079	15	21,3	K2	10	0,02
273087	20	26,9	K2	10	0,03
273080	25	33,7	K2	10	0,05
273081	32	42,4	K2	8	0,07
273082	40	48,3	K2	12	0,09
273083	50	60,3	K1	12	0,09
273084	65	76,1	K1	10	0,13
273085	80	88,9	K1	10	0,18
273086	100	114,3	K1	15	0,30
273092	125	139,7	K1	15	0,46
273093	125	139,7	K2	15	0,66
273094	150	168,3	K2	20	0,94
273096	200	219,1	K2	20	1,60
273121	250	273,0	K2	20	2,40
273097	300	323,9	K2	20	3,20

Syrafasta kragar pressade

Pressade metriska, EN 1.4404/1.4432



Material: EN 1.4404/1.4432
Typ 37M

Art.nr	DN	Dim mm	di mm	Dt mm	L mm	t	Norm EN13480	Norm EN1092-1	Vikt kg
1453673	20	25,0	21,0	58	10	3	16	16	0,06
1453674	25	30,0	26,0	68	12	3	16	16	0,08
1453675	32	38,0	34,0	78	14	3	16	16	0,11
1453676	40	44,5	40,5	88	17	3	16	16	0,14
1453677	50	54,0	50,0	102	18	3	16	16	0,18
1453678	65	69,0	65,0	122	20	3	16	16	0,25
1453679	80	84,0	80,0	138	24	3	16	16	0,32
9148458	80	86,0	80,0	138	24	4	16		0,42
9148459	100	104,0	100,0	158	27	3	10		0,41
1453680	100	106,0	100,0	158	27	4	16	10	0,52
9148461	125	129,0	125,0	188	27	3	10		0,52
9148462	125	131,0	127,0	188	27	4	16		0,69
9148463	150	154,0	150,0	212	27	3	10		0,60
9148464	150	156,0	150,0	212	27	4	16		0,80
Ej beräknad									
9148466	200	206,0	200,0	268	26	4			0,84
9148465	200	204,0	200,0	268	26	3			0,64
9148468	250	258,0	250,0	320	30	4			1,56
9148470	300	308,0	300,0	370	30	4			1,86
9148472	350	356,0	350,0	430	30	4			2,37
9148474	400	406,0	400,0	480	30	4			2,70

Pressade ISO, EN 1.4404/1.4432




Material: EN 1.4404/1.4432
Typ 37

Art.nr	DN	Dim mm	di mm	Dt mm	L mm	t	Norm EN13480	Norm EN1092-1	Vikt kg
1453955	10	17,2	13,2	40	7	2,5	16	16	0,02
1453956	15	21,3	17,3	45	7	2,5	16	16	0,03
1453957	20	26,9	22,9	58	8	3	16	16	0,06
1453958	25	33,7	29,7	68	10	3	16	16	0,08
1453959	32	42,4	38,4	78	12	3	16	16	0,10
1453960	40	48,3	44,3	88	15	3	16	16	0,13
1453961	50	60,3	56,3	102	20	3	16	16	0,18
1453962	65	76,1	72,1	122	20	3	16	16	0,24
1453963	80	88,9	84,9	138	25	3	16	16	0,31
9148519	80	88,9	82,9	138	25	4	16		0,42
1453964	100	114,3	108,3	158	25	4	16	16	0,49
1453965	125	139,7	133,7	188	25	4	16	16	0,64
1453966	150	168,3	162,3	212	25	4	16	10	0,73
9148527	200	219,1	215,1	268	30	4	16		1,06
9148522	125	139,7	135,7	188	25	3	10		0,48
9148524	150	168,3	164,3	212	25	3	10		0,56
9148526	200	219,1	215,1	268	30	3	10		0,81
9148529	250	273,0	267,0	320	30	4	10		1,58
9148531	300	323,9	317,9	370	30	4	10		1,90
Ej beräknad									
9148520	100	114,3	110,3	158	25	3			0,34

Syrafasta vinkelstångskragar


Vinkelstångskragar metriska, EN 1.4404



Metrisk.
Material: EN 1.4404

Art.nr	DN	Dim mm	di mm	Dt mm	L mm	Vikt kg
9156604	200	208	200	260	28	1,10
9156605	250	250	250	310	28	1,40
9156606	300	308	300	360	28	1,70
9156607	350	358	350	410	28	2,00
9156608	400	408	400	480	38	3,20

Vinkelstångskragar ISO, EN 1.4404




ISO
Material: EN 1.4404

Art.nr	DN	Dim mm	di mm	Dt mm	L mm	Vikt kg
9156626	200	219,1	200	271	28	1,20
9156627	250	273,0	250	320	28	1,40
9156628	300	323,9	300	376	28	1,80

Svetsring med krage Metrisk


Svetsringar med krage, metriska, EN 1.4307, EN1092-1 Typ 35M



Material: EN 1.4307
Norm: EN1092-1 Typ 35M

Art.nr	DN	Dk mm	Dks mm	L mm	h mm	t mm	t1 mm	Vikt kg
PN10								
9156188	300	370	316	60	12	3	8	6,80
9156191	350	430	366	70	15	3,5	8	9,50
9156192	400	482	416	80	15	3,5	8	11,60
9156207	500	585	518	95	15	4,0	9	15,90
PN16								
9156180	50	102	54	45	8	2	2	0,53
9156181	65	122	70	45	8	2,5	2,5	0,70
9156182	80	138	86	50	10	3	3	1,00
9156183	100	158	108	50	10	3	4	1,30
9156184	125	188	135	50	10	3	5	1,90
9156185	150	212	160	50	10	3	5	2,40
9156186	200	268	214	65	10	3	7	3,90
9156187	250	320	266	70	12	3,5	10	5,80
9156189	300	370	320	70	12	4	10	9,50
PN40								
9156190	25	68	31	40	6	2,5	3	0,25
275340	32	78	36	40	6	2	2	0,36
275342	40	88	47	45	6	2	2	0,45

Svetsringar med krage, metriska, EN 1.4404, EN1092-1 Typ 35M




Material: EN 1.4404

Norm: EN1092-1 Typ 35M

Art.nr	DN	Dk mm	Dks mm	L mm	h mm	t mm	t1 mm	Vikt kg
PN10								
275270	300	370	316	60	12	3	8	6,80
275271	350	430	366	60	12	3,5	8	9,50
275272	400	482	416	65	12	3,5	8	11,60
275273	450	532	466	70	15	3,5	8	15,00
275274	500	585	518	75	15	4	9	15,90
9121146	600	685	620	80	15	4	10	17,09
PN16								
275275	50	102	54	45	8	2	2	0,50
275277	80	138	86	50	10	3	3	1,00
275278	100	158	108	50	10	3	4	1,30
275279	125	188	135	50	10	3	5	1,90
275280	150	212	160	50	10	3	5	2,40
275281	200	268	214	65	10	3	7	2,40
275282	250	320	266	70	12	3,5	10	5,80
275283	300	370	320	70	12	4	10	9,50
275284	350	430	370	70	15	4,5	10	15,20
275285	600	685	628	100	18	6	14	40,30
PN40								
275286	20	58	26	40	6	2,5	3	0,17
275287	25	68	31	40	6	2,5	3	0,26
275288	32	78	39	40	6	2,5	3,5	0,36
275289	40	88	47	45	8	2,5	3,5	0,45
275290	50	102	58	45	8	2,5	4	0,69
275291	65	122	74	45	10	2,5	4,5	1,10
275292	100	162	110	55	10	3	5	2,40
275293	125	188	137	55	12	3,5	6	3,20
275294	150	218	164	65	12	4	7	4,60
275295	200	285	220	85	20	6	10	8,80
275296	250	345	274	100	22	8	12	14,40
275297	300	410	330	110	24	9	15	20,70

Svetsringar med krage metriska, EN 1.4432, EN1092-1 Typ 35M



Material: EN 1.4432


Norm: EN1092-1 Typ 35M

Art.nr	DN	Dk mm	Dks mm	L mm	h mm	t mm	t1 mm	Vikt kg
PN10								
9156720	300	370	316	60	12	3	8	6,80
9156721	350	430	366	60	12	3,5	8	9,50
9156722	400	482	416	65	12	3,5	8	11,60
9156724	500	585	518	75	15	4	9	15,90
9156725	600	685	620	80	15	4	9	23,00
PN16								
9156732	50	102	54	45	8	2	2	0,53
9156733	65	122	71	45	10	2,5	3	0,70
9156734	80	138	86	50	10	3	3	1,00
9156735	100	158	108	50	10	3	4	1,30
9156736	125	188	135	50	10	3	5	1,90
9156737	150	212	160	50	10	3	5	2,40
9156738	200	268	214	65	10	3	7	3,50
9156739	250	320	266	65	12	3,5	10	5,80
9156740	300	370	320	65	12	4	10	9,50
9156741	350	430	370	70	15	4,5	11	15,20

Art.nr	DN	Dk mm	Dks mm	L mm	h mm	t mm	t1 mm	Vikt kg
9156742	400	482	424	80	15	5	12	18,70
9156744	500	585	524	95	18	5	12	29,10
PN25								
9156750	200	278	219	65	12	5	9	6,60
9156751	250	335	275	75	15,5	6,5	10	8,60
9156752	300	390	325	80	16	7,5	11,5	11,6
9156753	350	450	374	85	18	5	12	20,80
9156754	400	505	427	95	18	6	13,5	28,60
PN40								
9156760	15	45	21	40	6	2,5	3	0,11
9156761	20	58	26	40	6	2,5	3	0,16
9156762	25	68	31	40	6	2,5	3	0,21
9156763	32	78	39	40	6	2,5	3,5	0,30
9156764	40	88	47	45	8	2,5	3,5	0,38
9156765	50	102	58	45	8	2,5	4	0,61
9156766	65	122	74	45	10	2,5	4,5	0,76
9156767	80	138	89	55	10	2,5	4,5	1,20
9156768	100	162	110	55	10	3,0	5	1,60
9156769	125	188	137	55	12	3,5	6	2,20
9156770	150	218	164	65	12	4,0	7	2,20

Svetsring med krage ISO

Svetsringar med krage ISO, EN 1.4307, EN1092-1 Typ 35




Material: EN 1.4307

Norm: EN1092-1 Typ 35

Art.nr	DN	Dy mm	Dk mm	di mm	L mm	h mm	t mm	t1 mm	Vikt kg
PN10									
9156206	300	323,9	370	307,9	68	12	3,2	18	6,80
9121147	350	355,6	430	339,6	68	13	3,2	8,0	9,50
9121148	400	406,4	482	390,4	72	14	3,2	8,0	11,60
PN16									
9156194	50	60,3	102	54,3	45	8	2	3	0,53
9156195	65	76,1	122	68,1	45	8	2	4	0,70
9156196	80	88,9	138	80,9	50	10	2	4	1,00
9156197	100	114,3	158	106,3	52	10	2	4	1,30
9156198	125	139,7	188	129,7	55	10	2	5	1,90
9156199	150	168,3	212	156,3	55	10	2	6	2,40
9156200	200	219,1	268	207,1	62	11	2,6	6	3,90
9156201	250	273,0	320	257,0	70	12	3,2	8	5,80
PN40									
9156202	15	21,3	45	15,3	38	5	2	3	0,09
9156203	20	26,9	58	20,9	40	6	2	3	0,17
9156204	25	33,7	68	27,7	40	7	2	3	0,26
9156205	32	42,4	78	36,4	42	8	2	3	0,36
9156193	40	48,3	88	42,3	42	8	2	3	0,33

Svetsringar med krage ISO, EN 1.4404, EN1092-1 Typ 35



Material: EN 1.4404

Norm: EN1092-1 Typ 35


Art.nr	DN	Dy mm	Dk mm	di mm	L mm	h mm	t mm	t1 mm	Vikt kg
PN10									
275083	300	323,9	370	303,9	68	12			6,80

Art.nr	DN	Dy mm	Dk mm	di mm	L mm	h mm	t mm	t1 mm	Vikt kg
9121149	350	355,6	430	339,6	68	13	3,2	8	9,50
9121150	400	406,4	482	390,4	72	14	3,2	8	11,60
PN16									
275075	50	60,3	102	54,3	45	8	2,0	3	0,53
275076	65	76,1	122	68,1	45	8	2,0	4	0,70
275077	80	88,9	138	80,9	50	10	2,0	4	1,00
275078	100	114,3	158	106,3	52	10	2,0	4	1,30
275079	125	139,7	188	129,7	55	10	2,0	5	1,90
275080	150	168,3	212	156,3	55	10	2,0	6	2,40
275081	200	219,1	268	207,1	62	11	2,6	6	3,90
275082	250	273,0	320	257,0	70	12	3,2	8	5,80
PN40									
275070	15	21,3	45	15,3	38	5	2,0	3	0,09
275071	20	26,9	58	20,9	40	6	2,0	3	0,17
275072	25	33,7	68	27,7	40	7	2,0	3	0,26
275073	32	42,4	78	36,4	42	8	2,0	3	0,36
275074	40	48,3	88	42,3	42	8	2,0	3	0,33

Svetsringar med krage ISO, EN 1.4432, EN 1092-1 Typ 35




Material: EN 1.4432
Norm: EN1092-1 Typ 35



Art.nr	DN	Dy mm	Dk mm	di mm	L mm	h mm	t mm	t1 mm	Vikt kg
PN10									
9156775	300	323,9	370	309,9	68	12	3,2	8	6,80
PN16									
9156787	50	60,3	102	54,3	45	8	2	3	0,50
9156788	65	76,1	122	68,1	45	8	2	4	0,70
9156789	80	88,9	138	80,9	50	10	2	4	1,00
9156790	100	114,3	158	106,3	52	10	2	4	1,30
9156791	125	139,7	188	129,7	55	10	2	5	1,90
9156792	150	168,3	212	156,3	55	10	2	6	2,40
9156793	200	219,1	268	207,1	62	11	2,6	6	3,90
9156794	250	273,0	320	257,0	70	12	3,2	8	5,80
9156795	300	323,9	378	303,9	78	14	4,0	10	9,50
PN25									
9156803	200	219,1	278	203,1	80	18	3,2	8	6,6
9156804	250	273,0	335	253,0	88	18	5	10	10,0
9156805	300	323,9	395	303,9	92	20	6,3	10	15,3
PN40									
9156811	15	21,3	45	15,3	38	5	2	3	0,09
9156812	20	26,9	58	20,9	40	6	2	3	0,17
9156813	25	33,7	68	27,7	40	7	2	3	0,26
9156814	32	42,4	78	36,4	42	8	2	3	0,36
9156815	40	48,3	88	42,3	45	8	2	3	0,45
9156816	50	60,3	102	52,3	48	10	2,6	4	0,69
9156817	65	76,1	122	66,1	52	11	2,6	5	1,10
9156818	80	88,9	138	76,9	58	12	2,6	6	1,60
9156819	100	114,3	162	102,3	65	14	3,2	6	2,40
9156820	125	139,7	188	127,7	68	16	3,2	6	3,20
9156821	150	168,3	218	152,3	75	18	4,0	8	4,60

Syrafasta svetsringar plana

Svetsringar metriska, EN 1.4432, PN10-40




Material: EN 1.4432
Norm: EN1092-1 Typ 32M

Art.nr	DN	Dy mm	di mm	t mm
PN40				
9156461	15	47,0	20,5	12
9156463	20	58,0	25,5	12
9156464	25	68,0	28,5	14
9156465	25	68,0	31,0	14
9156467	32	78,0	36,0	14
9156468	40	88,0	46,0	14
PN16				
9156469	50	102,0	55,0	16
9156470	65	122,0	70,0	16
9156472	80	138,0	85,0	16
9156473	100	158,0	105,0	18
9156474	125	188,0	130,0	18
9156475	150	212,0	155,0	20
PN10				
9156476	200	268,0	205,0	20
9156477	250	320,0	255,0	22
9156478	300	370,0	306,0	22
9156479	350	430,0	356,0	22
9156480	400	482,0	406,0	22

Syrafasta svetsringar plana

Svetsringar ISO, EN1.4432, PN10-40




Material: EN 1.4432
Norm: EN1092-1 Typ 32

Art.nr	DN	Dim mm	Dy mm	di mm	t mm
PN40					
9156487	10	17,2	40,0	18,0	12
9156488	15	21,3	45,0	22,0	12
9156489	20	26,9	58,0	27,5	14
9156490	25	33,7	68,0	34,5	14
9156491	32	42,4	78,0	43,5	14
9156492	40	48,3	88,0	49,5	14
PN16					
9156493	50	60,3	102,0	61,5	16
9156494	65	76,1	122,0	77,5	16
9156495	80	88,9	138,0	90,5	16
9156496	100	114,3	158,0	116,0	18
9156497	125	139,7	188,0	141,5	18
9156498	150	168,3	212,0	170,5	20
PN10					
9156499	200	219,1	268,0	221,5	20
9156500	250	273,0	320,0	276,5	22
9156501	300	323,9	370,0	327,5	22

Galv Lösfläns Metrisk

Lösflänsar metrisk, S235JR / EN1092-1, Typ 02M, PN10-40




Galvade:
Galvning enligt ISO1461
Material: S235JR
Norm: EN1092-1 Typ 02M

Art.nr	DN	Dimension	För rördim. mm	D mm	k mm	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40												
1434653	40	48	44,5	150	110	16	48	18	4	M16	4	1,9
PN16												
1434661	50	60	54,0	165	125	20	60	18	5	M16	4	2,2
1434687	80	90	84,0	200	160	20	90	18	5	M16	8	3,3
1435379	100	113	104,0	220	180	18	113	18	5	M16	8	3,7
1435395	125	140	129,0	250	210	22	140	18	5	M16	8	4,5
1435403	150	165	154,0	285	240	24	165	22	5	M20	8	5,6
PN10												
1434745	200	219	204,0	340	295	24	219	22	5	M20	8	7,5
1431360	250	273	254,0	395	350	26	273	22	5	M20	12	10,3
1431361	300	322	306,0	445	400	26	322	22	5	M20	12	14,0
1435453	350	376	356,0	505	460	28	376	22	6	M20	16	18,5
1435454	400	425	406,0	565	515	32	425	26	6	M24	16	25,0
9158435	525	252	508,0	670	620	38	525	26	6	M24	20	37,2

Galv Lösfläns ISO

Lösflänsar ISO, S235JR / EN1092-1, Typ 02, PN10-40




Galvade:
Galvning enligt ISO1461
Material: S235JR
Norm: EN1092-1 Typ 02

Art.nr	DN	Dim mm	För rördim. mm	D mm	k mm	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40												
1434612	15	24	21,3	95	65	14	25	14	3	M12	4	0,7
1434613	20	30	26,9	105	75	16	31	14	3	M12	4	0,8
1434614	25	38	33,7	115	85	16	38	14	4	M12	4	1,1
1434615	32	47	42,4	140	100	18	47	18	4	M16	4	1,6
PN16												
1434675	40	53	48,3	150	110	18	53	18	4	M16	4	1,9
1434677	50	65	60,3	165	125	20	65	18	5	M16	4	2,2
1434679	65	81	76,1	185	145	20	81	18	5	M16	4	2,6
281530	65	81	76,1	185	145	20	81	18	5	M16	8	2,6
1435361	80	94	88,9	200	160	20	94	18	5	M16	8	3,3
1435387	100	120	114,3	220	180	22	120	18	5	M16	8	3,7
1434691	125	145	139,7	250	210	22	145	18	5	M16	8	4,5
1434692	150	174	168,3	285	240	24	174	22	5	M20	8	5,6
PN10												
1435429	200	226	219,1	340	295	24	226	22	5	M20	8	7,5
1434616	250	281	273,0	395	350	26	281	22	5	M20	12	10,3
1434617	300	333	323,9	445	400	26	333	22	5	M20	12	14,0

Galv Lösfläns SSG Tryckkärlskvalité


Lösflänsar Galvade metrisk, P280GH / EN1092-1, Typ 02M, PN10-40



Galvade:
Galvning enligt ISO1461
Tryckkärlskvalité
Norm: EN1092-1 Typ 02M

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	b mm	d1 mm	d2 mm	e mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40											
281509	15	22	95	65	14	25	14	3	M12	4	0,7
281510	20	30	105	75	16	31	14	4	M12	4	0,9
281511	25	36	115	85	16	38	14	4	M12	4	1,1
281512	32	46	140	100	18	47	18	4	M16	4	1,8
281513	40	52	150	110	18	53	18	5	M16	4	2,0
281514	50	64	165	125	20	65	18	5	M16	4	2,7
9158351	65	81	185	145	22	81	18	6	M16	8	3,4
9158352	80	94	200	160	24	94	18	6	M16	8	4,2
281515	100	118	235	190	26	120	22	6	M20	8	5,9
281516	125	140	270	220	28	145	26	6	M24	8	8,0
281517	150	168	300	250	30	174	26	6	M24	8	9,4
PN25											
281508	200	222	360	310	32	225	26	6	M24	12	13,9
9158212	350	380	555	490	42	380	33	8	M30	16	37,7
9158213	400	432	620	550	48	432	36	8	M33	16	50,0
9158214	500	540	730	660	58	540	36	8	M33	20	74,1
PN16											
281503	100	113	220	180	22	113	18	6	M16	8	4,2
281504	125	140	250	210	22	140	18	6	M16	8	5,2
281505	150	165	285	240	24	165	22	6	M20	8	6,9
281506	200	219	340	295	26	219	22	6	M20	12	9,3
281507	250	273	405	355	29	273	26	6	M24	12	13,7
9158207	300	300	460	410	32	324	26	8	M24	12	18,1
9158208	350	376	520	470	35	376	26	8	M24	16	27,5
9158209	400	428	580	525	38	428	30	8	M27	16	35,0
PN10											
281501	200	219	340	295	24	219	22	6	M20	8	8,9
281502	250	273	395	350	26	273	22	8	M20	12	11,5
9158200	300	324	445	400	28	324	22	8	M20	12	14,0
9158201	350	374	505	460	30	374	22	8	M20	16	20,9
9158202	400	426	565	515	34	426	26	8	M24	16	28,1
9158203	500	525	670	620	38	525	26	8	M24	20	37,2
9158204	600	628	780	725	43	628	30	8	M27	20	53,5

Lösflänsar Galvade ISO, P280GH / EN1092-1, Typ 02, PN10-40




Galvade:
Galvning enligt ISO1461
Tryckkärlskvalité
Galvade
Norm: EN1092-1 Typ 02

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	D1 mm	d2 mm	b mm	e mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40											
9158345	15	25	95	65	25	14	14	3	M12	4	0,7
9158346	20	31	105	75	31	14	16	4	M12	4	0,9
9158347	25	38	115	85	38	14	16	4	M12	4	1,1
9158348	32	47	140	100	47	18	18	5	M16	4	1,8
9158349	40	53	150	110	53	18	18	5	M16	4	2,0
9158350	50	65	165	125	65	18	20	5	M16	4	2,7
9158351	65	81	185	145	22	81	18	6	M16	8	3,4

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	D1 mm	d2 mm	b mm	e mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
9158352	80	94	200	160	24	94	18	6	M16	8	4,2
9158353	100	120	235	190	120	22	26	6	M20	8	5,9
9158354	125	145	270	220	145	26	28	6	M24	8	8,0
9158355	150	174	300	250	174	26	30	6	M24	8	9,4
PN25											
9158337	200	226	360	310	226	26	32	6	M24	12	13,9
9158338	250	281	425	370	279	35	35	8	M27	12	19,7
9158339	300	329	485	430	329	38	38	8	M27	16	19,7
9158212	350	380	555	490	380	33	42	8	M30	16	37,7
9158213	400	432	620	550	432	36	48	8	M33	16	50,0
9158214	500	540	730	660	540	36	58	8	M33	20	74,1
PN16											
9158325	65	81	185	145	81	18	22	6	M16	4	3,2
279001	65	81	185	145	81	18	20	6	M16	8	3,2
9158326	100	120	220	180	120	18	22	6	M16	8	4,2
9158327	125	145	250	210	145	18	22	6	M16	8	5,2
9158328	150	174	285	240	174	22	24	6	M20	8	6,9
9158329	200	226	340	295	226	22	26	6	M20	12	9,3
9158330	250	281	405	355	281	26	29	8	M24	12	13,7
9158331	300	329	460	410	329	26	32	8	M24	12	18,1
9158332	350	362	520	470	362	26	35	8	M24	16	25,4
9158333	400	413	580	525	413	30	38	8	M27	16	32,4
PN10											
9158312	200	226	340	295	226	22	24	5	M20	22	8,9
9158313	250	281	395	350	281	22	26	5	M20	22	11,5
9158314	300	329	445	400	329	22	28	5	M20	22	14,0
9158315	350	362	505	460	362	22	30	6	M20	22	20,9
9158316	400	413	565	515	413	26	34	6	M24	26	28,1
9158317	500	517	670	620	517	26	38	6	M24	26	37,2
9158318	600	618	780	725	618	30	43	7	M27	30	53,5

Silumin lösfläns SS 2049 PN10


Lösflänsar Silumin metrisk, SS2049



Borrade PN10, ej normerade.

Art.nr	DN	För rör mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
1471301	15	20,0	95	65	24	15	16	M12	4	0,3
1471044	25	25,0	105	75	28	15	16	M12	4	0,3
1471051	30	30,0	115	85	33	15	16	M12	4	0,4
1471069	38	38,0	140	100	41	18	16	M16	4	0,6
1471077	40	44,5	150	110	48	18	18	M16	4	0,7
1471085	50	54,0	165	125	60	18	18	M16	4	0,8
1471119	80	84,0	200	160	90	18	21	M16	8	1,3
1471135	100	104,0	220	180	111	18	23	M16	8	1,6
1471342	125	129,0	250	210	140	18	25	M16	8	2,1
1471343	150	154,0	285	240	165	22	28	M20	8	2,9
1471344	200	204,0	340	295	218	22	32	M22	8	4,3
1471345	250	254,0	395	350	270	22	36	M20	12	5,9

Lösflänsar Silumin ISO, SS2049




Borrade PN10, ej normerade.

Art.nr	DN	För rör mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
1471302	20	26,9	105	75	30	15	16	M12	4	0,3
1471303	25	33,7	115	85	36	15	16	M12	4	0,3
1471304	32	42,4	140	100	46	18	16	M16	4	0,5
1471305	40	48,3	150	110	54	18	18	M16	4	0,7

Art.nr	DN	För rör mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
1471306	50	60,3	165	125	65	18	18	M16	4	0,8
1471338	65	76,1	185	145	81	18	20	M16	4	1,1
1471340	80	88,9	200	160	94	18	21	M16	8	1,3
1471311	100	114,3	220	180	119	18	23	M16	8	1,5
1471312	125	139,7	250	210	145	18	25	M16	8	2,1
1471313	150	168,3	285	240	173	22	28	M20	8	2,8
1471314	200	219,1	340	295	225	22	32	M20	8	4,1

Rostfria lösflänsar Metriska

Lösflänsar metriska, 1.4307, PN10-40




Lösflänsar
Material: EN 1.4307
Norm: EN1092-1 Typ 02M

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	e mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40											
9103814	20	25,0	105	75	28	14	14	3	M12	4	0,93
9103815	25	30,0	115	85	33	16	14	4	M12	4	1,08
9103816	32	38,0	140	100	46	16	18	4	M16	4	1,77
9103817	40	44,5	150	110	52	16	18	4	M16	4	2,07
PN16											
9103818	50	54,0	165	125	60	16	18	5	M16	4	2,65
9103819	65	70,0	185	145	81	18	18	5	M16	4	2,91
9103820	80	84,0	200	160	94	18	18	5	M16	8	3,51
9103821	100	104,0	220	180	113	18	18	5	M16	8	3,65
9103822	125	129,0	250	210	138	18	18	5	M16	8	5,02
9103823	150	154,0	285	240	165	18	22	5	M20	8	6,13
PN10											
9103824	200	204,0	340	295	222	20	22	5	M20	8	8,87
9103825	250	254,0	395	350	273	22	22	5	M20	12	11,20
9103826	300	306,0	445	400	324	26	22	5	M20	12	12,80

Rostfria lösflänsar ISO

Lösflänsar ISO, EN 1.4307, PN10-40




Lösflänsar
Material: EN 1.4307
Norm: EN1092-1 Typ 02

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	e mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40											
9103795	20	26,9	105	75	30	14	14	3	M12	4	0,91
9103796	25	33,7	115	85	37	16	14	4	M12	4	1,08
9103797	32	42,4	140	100	46	16	18	4	M16	4	1,77
9103798	40	48,3	150	110	52	16	18	4	M16	4	2,02
PN16											
9103799	50	60,3	165	125	64	16	18	5	M16	4	2,65
9103800	65	76,1	185	145	81	18	18	5	M16	4	2,91
9103801	80	88,9	200	160	94	18	18	5	M16	8	3,51
9103802	100	114,3	220	180	119	18	18	5	M16	8	3,49
9103803	125	139,0	250	210	145	18	18	5	M16	8	4,77
9103804	150	168,3	285	240	174	18	22	5	M20	8	6,41
PN10											
9103805	200	219,0	340	295	225	20	22	5	M20	8	8,87

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	e mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
9103806	250	273,0	395	350	279	22	22	5	M20	12	11,20
9103807	300	323,0	445	400	329	26	22	5	M20	12	12,10

Syrafasta Lösflänsar


Lösflänsar metriska, EN 1.4404, PN10-40



Lösflänsar
Material: EN 1.4404
Norm: EN1092-1 Typ 02M

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	e mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40											
9103853	15	20,0	95	65	30	14	16	3	M12	4	0,13
9103854	20	25,0	105	75	30	14	16	3	M12	4	0,13
9103855	25	30,0	115	85	36	14	19	4	M12	4	1,08
9103856	32	38,0	140	100	46	18	18	4	M16	4	1,77
9103857	40	44,5	150	110	52	18	18	4	M16	4	2,02
PN16											
9103858	50	54,0	165	125	64	18	20	5	M16	4	2,65
9103839	65	70,0	185	145	81	18	20	5	M16	4	2,91
9103840	80	84,0	200	160	94	18	20	5	M16	8	3,51
9103861	100	104,0	220	180	113	18	22	5	M16	8	3,65
9103862	125	129,0	250	210	140	18	22	5	M16	8	5,02
9103863	150	154,0	285	240	165	22	24	5	M20	8	6,83
PN10											
9103864	200	204,0	340	295	219	22	24	5	M20	8	8,87
9103865	250	254,0	395	350	273	22	26	5	M20	12	11,20
9103866	300	306,0	445	400	324	22	26	5	M20	12	12,80
278042	350	356,0	505	460	374	22	30	8	M20	16	20,80
278043	400	406,0	565	515	426	26	32	8	M26	16	24,91
9120683	500	508,0	670	620	525	26	38	8	M24	20	38,50
9120684	600	608,0	780	725	628	30	42	8	M27	20	52,20

Lösflänsar ISO, EN 1.4404, PN10-40




Lösflänsar
Material: EN 1.4404
Norm: EN1092-1 Typ 02

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	e mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40											
9103833	15	21,3	95	65	-	-	-	-	-	-	-
9103834	20	26,9	105	75	31	16	14	3	M12	4	0,91
9103835	25	33,7	115	85	38	16	14	4	M12	4	1,08
9103836	32	42,4	140	100	47	18	18	4	M16	4	1,77
9103837	40	48,3	150	110	53	18	18	4	M16	4	2,02
PN16											
9103838	50	60,3	165	125	65	20	18	5	M16	4	2,65
9156212	65	76,1	185	145	81	18	20	5	M16	4	2,91
9103841	100	114,3	220	180	120	22	18	5	M16	8	3,49
9103842	125	139,7	250	210	145	22	18	5	M16	8	4,77
9103843	150	168,3	285	240	174	24	22	5	M20	8	6,41
PN10											
9103844	200	219,1	340	295	226	24	22	5	M20	8	8,87
9103845	250	273,0	395	350	281	24	22	5	M20	12	11,20
9103846	300	323,9	445	400	333	24	22	5	M20	12	12,80

Rostfria pressade lösflänsar


Pressade lösflänsar metriska, EN 1.4307, PN10/16



Pressad lösfläns.
Ej trycknormerad enligt EN-standard
Material: EN 1.4307

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	b mm	d2 mm	d1 mm	Bulthål stk	Vikt kg
PN16									
9120961	40	44,5	150	110	17,5	18	48	4	0,46
9120962	50	54	165	125	21,5	18,0	58	4	0,81
9120963	65	69	185	145	21,5	18,0	75	4	0,98
9120964	80	84	200	160	21,5	18,0	90	8	1,36
9120965	100	104	220	180	22,0	18,0	110	8	1,74
9120966	125	129	250	210	22,0	18,0	135	8	2,19
9120967	150	154	285	240	26,0	22,0	160	8	3,28
PN10									
9120968	200	204	340	295	28,0	22,0	212	8	3,42
9120969	250	254	395	350	31,0	22,0	262	12	4,25
9120970	300	304	445	400	34,0	22,0	312	12	5,16
9120971	350	356	505	460	36,0	22,0	374	16	6,47
9120972	400	406	565	515	38,0	26,0	426	16	8,28
9120973	450	456	615	565	45,0	26,0	475	20	13,45
9120974	500	506	675	620	45,0	26,0	525	20	15,13
9120975	600	608	780	725	50,0	30,0	628	20	18,74

Pressade lösflänsar ISO, EN 1.4307, PN10/16




Pressad lösfläns.
Ej trycknormerad enligt EN-standard
Material: EN 1.4307

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	b mm	d2 mm	d1 mm	Bulthål stk	Vikt kg
PN16									
9120982	15	21,3	95	65	13,5	12,0	24	4	0,22
9120983	20	26,9	105	75	14,0	13,5	30	4	0,29
9120984	25	33,7	115	85	16,0	13,5	37	4	0,36
9120985	32	42,4	140	100	17,5	16,0	46	4	0,48
9120986	40	48,3	150	110	18,0	17,5	54	4	0,54
9120987	50	60,3	165	125	19,5	18	65	4	0,66
9120988	65	76,1	185	145	21,5	18,0	81	4	0,83
9120989	80	88,9	200	160	21,5	18,0	94	8	0,88
9120990	100	114,3	220	180	22,0	18,0	119	8	0,98
9120991	125	139,7	250	210	22,0	18,0	145	8	1,55
9120992	150	168,3	285	240	26,0	22,0	173	8	1,93
PN10									
9120993	200	219,1	340	295	28,0	22,0	225	8	3,25
9120994	250	273	395	350	31,0	22,0	279	12	3,96
9120995	300	323,9	445	400	34,0	22,0	329	12	4,85
9120996	350	355,6	505	460	36,0	22,0	362	16	6,75
9120997	400	406,4	565	515	38,0	26,0	413	16	8,63
9120998	450	457,2	615	565	41,0	26,0	465	20	13,86
9120999	500	508	670	620	41,0	26,0	517	20	15,45
9121000	600	609,6	780	725	50,0	30,0	618	20	19,35
9121001	700	711,2	892	840	55,0	30,0	720	24	23,00
9121002	800	812,8	1015	950	60,0	33,0	821	24	28,00
9121003	900	914,4	1115	1050	62,0	33	926	28	32,00
9121004	1000	1016	1230	1160	70,0	36,0	1028	28	37,00

Syrafasta pressade lösflänsar

Pressade lösflänsar metriska, EN 1.4404, PN10/16




Pressad lösfläns.
Ej trycknormerad enligt EN-standard
Material: EN 1.4404

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	b mm	d2 mm	d1 mm	Bulthål stk	Vikt kg
PN16									
273491	40	44,5	150	110	19,5	18,0	48	4	0,46
273492	50	54,0	165	125	21,5	18,0	58	4	0,81
273493	65	69	185	145	21,5	18,0	75,5	4	0,98
273494	80	84	200	160	21,5	18,0	90	8	1,36
273495	100	104	220	180	22,0	18,0	110	8	1,74
273496	125	129	250	210	22,0	18,0	135	8	2,19
273497	150	154	285	240	26,0	22,0	160	8	3,28
PN10									
273498	200	204	340	295	28,0	22,0	212	8	4,63
273499	250	254	395	350	31,0	22,0	262	12	6,18
273501	300	304	445	400	34,0	22,0	312	12	7,45
9120956	350	356	505	460	36,0	22,0	374	16	6,47
9120957	400	406	565	515	38,0	26,0	426	16	8,28
9120958	450	456	615	565	45,0	26,0	475	20	13,45
9120959	500	506	675	620	45,0	26,0	525	20	15,13
9120960	600	608	780	725	50,0	30,0	628	20	18,74

Syrafasta pressade lösflänsar

Pressade lösflänsar ISO, EN 1.4404, PN10/16




Pressad lösfläns.
Ej trycknormerad enligt EN-standard
Material: EN 1.4404

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	b mm	d2 mm	d1 mm	Bulthål stk	Vikt kg
PN16									
9103986	15	21,3	95	65	12,0	13,5	24	4	0,20
9103987	20	26,9	105	75	14,0	13,5	30	4	0,24
9103988	25	33,7	115	85	16,0	13,5	37	4	0,26
9103989	32	42,4	140	100	16,0	17,5	46	4	0,45
9103990	40	48,3	150	110	17,5	18,0	54	4	0,47
9103991	50	60,3	165	125	19,5	18,0	65	4	0,70
9103992	65	76,1	185	145	21,5	18,0	81	4	1,40
9103993	80	88,9	200	160	21,5	18,0	94	8	1,45
9103994	100	114,3	220	180	22,0	18,0	119	8	1,60
9103995	125	139,7	250	210	22,0	18,0	145	8	2,00
9103996	150	168,3	285	240	26,0	22,0	173	8	3,05
PN10									
9103997	200	219,1	340	295	28,0	22,0	225	8	3,65
9103998	250	273,0	395	350	31,0	22,0	279	12	6,18
9103999	300	323,9	445	400	34,0	22,0	329	12	5,00
9104000	350	355,6	505	460	36,0	22,0	365	16	8,640
9104001	400	406,4	565	515	38,0	26,0	416	16	14,40
9120976	450	457,2	615	565	41,0	26,0	465	20	13,86
9104002	500	508,0	670	515	41,0	30,0	517	20	15,00
9120977	600	609,6	670	620	41,0	26,0	517	20	15,45
9120978	700	711,2	895	840	55,0	30,0	720	24	23,00
9120979	800	812,8	1015	950	60	33,0	821	24	28,00
9120980	900	914,4	1115	1050	62,0	33,0	926	28	32,00
9120981	1000	1016	1230	1160	70,0	36,0	1028	28	37,00

Rostfria svetsflänsar plana


Svetsflänsar metriska, EN 1.4307, PN10-40



Svetsflänsar
Material: EN 1.4307
Norm: EN1092-1 Typ 01M

Art.nr	DN	Dy mm	D mm	k mm	b mm	d2 mm	d3 mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40										
9103315	10	12,0	90	60	14	14	14,5	M12	4	0,5
9103316	15	20,0	95	65	14	14	21,0	M12	4	0,7
9103314	20	25,0	105	75	16	14	26,0	M12	4	0,8
9103317	25	30,0	115	85	16	14	31,0	M12	4	1,0
9103318	32	38,0	140	100	16	18	39,0	M16	4	1,7
9103319	40	44,5	150	110	16	18	45,5	M16	4	1,9
PN16										
9103320	50	54,0	165	125	18	18	55,8	M16	4	2,5
9103321	65	70,0	185	145	20	18	70,0	M16	4	3,0
9156214	65	70,0	185	145	20	18	70,0	M16	8	3,0
9103425	100	104,0	220	180	20	18	105,6	M16	8	4,5
9103426	125	129,0	250	210	22	18	130,8	M16	8	6,0
9103427	150	154,0	285	240	22	22	156,2	M20	8	7,5
PN10										
9103428	200	204,0	340	295	24	22	206,0	M20	8	10,0
9103429	250	254,0	395	350	26	22	258,2	M20	12	12,5
9103430	300	306,0	445	400	26	22	307,0	M20	12	14,5

Svetsflänsar ISO, EN 1.4307, PN10-40




Svetsflänsar
Material: EN 1.4307
Norm: EN1092-1 Typ 01A

Art.nr	DN	Dy mm	D mm	k mm	b mm	d2 mm	d3 mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40										
9103300	10	17,2	90	60	14	14	17,7	M12	4	0,5
9103301	15	21,3	95	65	14	14	22,0	M12	4	0,7
9103329	20	26,9	105	75	16	14	27,6	M12	4	0,8
9103332	25	33,7	115	85	16	14	34,4	M12	4	1,0
9103333	32	42,4	140	100	16	18	43,1	M16	4	1,6
9103334	40	48,3	150	110	16	18	49,0	M16	4	1,9
PN16										
9103335	50	60,3	165	125	18	18	61,1	M16	4	2,5
9103336	65	76,1	185	145	18	18	77,1	M16	4	3,0
9156216	65	76,1	185	145	18	18	77,1	M16	8	3,0
9103337	80	88,9	200	160	20	18	90,3	M16	8	3,6
9103416	100	114,3	220	180	20	18	115,9	M16	8	4,5
9103417	125	139,7	250	210	22	18	141,6	M16	8	6,0
9103418	150	168,3	285	240	22	22	170,5	M20	8	7,5
PN10										
9103419	200	219,1	340	295	24	22	221,8	M20	8	10,0
9103420	250	273,0	395	350	26	22	276,2	M20	12	12,5
9103421	300	323,9	445	400	28	22	327,6	M20	12	14,5

Syrfasta svetsflänsar plana


Svetsflänsar metriska, EN 1.4404, PN10-40



Svetsflänsar
Material: EN 1.4404
Norm: EN1092-1 Typ 01M

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	b mm	d2 mm	d3 mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40										
9103345	10	12,0	90	60	14	14	12,8	M12	4	0,5
9103346	15	20,0	95	65	14	14	20,7	M12	4	0,7
9103344	20	25,0	105	75	16	14	25,6	M12	4	0,8
9103347	25	30,0	115	85	16	14	30,8	M12	4	1,0
9103348	32	38,0	140	100	18	18	39,1	M16	4	1,7
9103349	40	44,5	150	110	18	18	45,7	M16	4	1,9
PN16										
9103350	50	54,0	165	125	20	18	55,2	M16	4	2,5
9103351	65	70,0	185	145	22	18	71,4	M16	4	3,0
9156218	65	70,0	185	145	22	18	71,4	M16	8	3,0
9103352	80	84,0	200	160	20	18	85,6	M16	8	3,6
9103443	100	104,0	220	180	20	18	105,7	M16	8	4,5
9103444	125	129,0	250	210	22	18	130,8	M16	8	6,0
9103445	150	154,0	285	240	24	22	156,2	M20	8	7,5
PN10										
9103446	200	204,0	340	295	24	22	206,4	M20	8	10,0
9103447	250	254,0	395	350	26	22	257,5	M20	12	12,5
9103448	300	306,0	445	400	26	22	307,6	M20	12	14,5

Svetsflänsar ISO, EN 1.4404, PN10-40




Svetsflänsar
Material: EN 1.4404
Norm: EN1092-1 Typ 01A

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	b mm	d2 mm	d3 mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40										
9103330	10	17,2	90	60	14	14	18,0	M12	4	0,5
9103331	15	21,3	95	65	14	14	22,0	M12	4	0,7
9103295	20	26,9	105	75	16	14	27,5	M12	4	0,8
9103302	25	33,7	115	85	16	14	34,5	M12	4	1,0
9103303	32	42,2	140	100	18	18	45,2	M16	4	1,7
9103304	40	48,3	150	110	18	18	49,5	M16	4	1,9
PN16										
9103305	50	60,3	165	125	20	18	61,5	M16	4	2,5
9103306	65	76,1	185	145	20	18	77,5	M16	4	3,0
9156220	65	76,1	185	145	20	18	77,5	M16	8	3,0
9103307	80	88,9	200	160	20	18	90,5	M16	8	3,6
9103434	100	114,3	220	180	22	18	116,0	M16	8	4,5
9103435	125	139,7	250	210	22	18	141,5	M16	8	6,0
9103436	150	168,3	285	240	24	22	170,5	M20	8	7,5
PN10										
9103437	200	219,1	340	295	24	22	221,5	M20	8	10,0
9103438	250	273,0	395	350	26	22	276,5	M20	12	12,5
9103439	300	323,9	445	400	26	22	327,5	M20	12	14,5

Rostfria svetsflänsar med krage


Svetsflänsar med krage metrisk, 1.4307, PN10-40

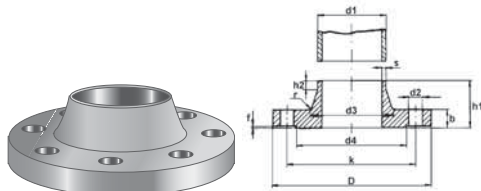

Svetsflänsar med krage
Material: EN 1.4307
Norm: EN1092-1 Typ 11B1M

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	b mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h1 mm	h2 mm	f mm	r mm	s mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40																
9103694	10	12,0	90	60	16	14	25	40	35	6	2	4	2,0	M12	4	0,7
9103695	15	20,0	95	65	16	14	30	45	38	6	2	4	2,0	M12	4	0,8
9103696	20	25,0	105	75	18	14	38	58	40	6	2	4	2,3	M12	4	1,1
9103697	25	30,0	115	85	18	14	42	68	40	6	2	4	2,6	M12	4	1,3
9103698	32	38,0	140	100	18	18	52	78	42	6	2	6	2,6	M16	4	1,9
9103699	40	44,5	150	110	18	18	60	88	45	7	3	6	2,6	M16	4	2,3
9103700	50	54,0	165	125	20	18	72	102	48	8	3	6	2,9	M16	4	2,8
9103701	65	70,0	185	145	22	18	90	122	52	10	3	6	2,9	M16	8	3,7
9103702	80	84,0	200	160	24	18	105	138	58	12	3	8	3,2	M16	8	4,8
9103703	100	104,0	235	190	24	22	128	162	65	12	3	8	3,6	M20	8	6,5
9103704	125	129,0	270	220	26	26	155	188	68	12	3	8	4,0	M24	8	9,1
9103705	150	154,0	300	250	28	26	182	218	75	12	3	10	4,5	M24	8	11,8
PN25																
9103646	200	204,0	360	310	30	26	244	278	80	16	3	10	6,3	M24	12	17,0
9103647	250	254,0	425	370	32	30	298	335	88	18	3	12	7,1	M27	12	24,4
9103648	300	306,0	485	430	34	30	352	395	92	18	4	12	8,0	M27	16	31,2
PN16																
9103600	50	54,0	165	125	18	18	74	102	45	8	3	6	2,9	M16	4	2,5
9103601	65	70,0	185	145	18	18	92	122	45	10	3	6	2,9	M16	4	3,0
9103602	80	84,0	200	160	20	18	105	138	50	10	3	8	3,2	M16	8	3,7
9103603	100	104,0	220	180	20	18	125	158	52	12	3	8	3,6	M16	8	4,6
9103604	125	129,0	250	210	22	18	150	188	55	12	3	8	4,0	M16	8	6,3
9103605	150	154,0	285	240	22	22	175	212	55	12	3	10	4,5	M20	8	7,8
9103607	200	204,0	340	295	24	22	235	268	62	16	3	10	5,9	M20	12	11,0
9103608	250	254,0	405	355	26	26	285	320	70	16	3	12	6,3	M24	12	15,6
9103609	300	306,0	460	410	28	26	344	378	78	16	4	12	7,1	M24	12	22,0
PN10																
9103518	200	204,0	340	295	24	22	235	268	62	16	3	10	5,9	M20	8	11,3
9103519	250	254,0	395	350	26	22	292	320	68	16	3	12	6,3	M20	12	15,8
9103520	300	306,0	445	400	26	22	342	370	68	16	4	12	7,1	M20	12	17,4

Svetsflänsar med krage ISO, 1.4307, PN10-40

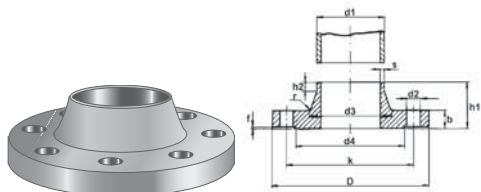


Svetsflänsar med krage
Material: EN 1.4307
Norm: EN1092-1 Typ 11B1

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	b mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h1 mm	h2 mm	r mm	f mm	s mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40																
9103658	10	17,2	90	60	16	14	28	40	35	6	4	2	2,0	M12	4	0,7
9103659	15	21,3	95	65	16	14	32	45	38	6	4	2	2,0	M12	4	0,8
9103660	20	26,9	105	75	18	14	40	58	40	6	4	2	2,3	M12	4	1,1
9103661	25	33,7	115	85	18	14	46	68	40	6	4	2	2,6	M12	4	1,3
9103662	32	42,4	140	100	18	18	56	78	42	6	6	2	2,6	M16	4	1,9
9103663	40	48,3	150	110	18	18	64	88	45	7	6	3	2,6	M16	4	2,3
9103664	50	60,3	165	125	20	18	75	102	48	8	6	3	2,9	M16	4	2,8
9103665	65	76,1	185	145	22	18	90	122	52	10	6	3	2,9	M16	8	3,7
9103666	80	88,9	200	160	24	18	105	138	58	12	8	3	3,2	M16	8	4,8

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	b mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h1 mm	h2 mm	r mm	f mm	s mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
9103667	100	114,3	235	190	24	22	134	162	65	12	8	3	3,6	M20	8	6,5
9103668	125	139,7	270	220	26	26	162	188	68	12	8	3	4,0	M24	8	9,1
9103669	150	168,3	300	250	28	26	192	218	75	12	10	3	4,5	M24	8	11,8
9103671	200	219,1	375	320	34	30	244	285	88	16	10	3	6,3	M27	12	21,5
9103672	250	273,0	450	385	38	33	306	345	105	18	12	3	7,1	M30	12	34,9
9103673	300	323,9	515	450	42	33	362	410	115	18	12	4	8,0	M30	16	49,7
PN25																
9103634	200	219,1	360	310	30	26	244	278	80	16	10	3	6,3	M24	12	17,0
9103635	250	273,0	425	370	32	30	298	335	88	18	12	3	7,1	M27	12	24,4
9103636	300	323,9	485	430	34	30	352	395	92	18	12	4	8,0	M27	16	31,2
PN16																
9103560	50	60,3	165	125	18	18	74	102	45	8	6	3	2,9	M16	4	2,5
9103561	65	76,1	185	145	18	18	92	122	45	10	6	3	2,9	M16	4	3,1
9156224	65	76,1	185	145	18	18	92	122	45	10	6	3	2,9	M16	8	3,1
9103562	80	88,9	200	160	20	18	105	138	50	10	8	3	3,2	M16	8	3,7
9103563	100	114,3	220	180	20	18	131	158	52	12	8	3	3,6	M16	8	4,6
9103564	125	139,7	250	210	22	18	156	188	55	12	8	3	4,0	M16	8	6,3
9103565	150	168,3	285	240	22	22	184	212	55	12	10	3	4,5	M20	8	7,8
9103567	200	219,1	340	295	24	22	235	268	62	16	10	3	5,9	M20	12	11,0
9103568	250	273,0	405	355	26	26	292	320	70	16	12	3	6,3	M24	12	15,6
9103569	300	323,9	460	410	28	26	344	378	78	16	12	4	7,1	M24	12	22,0
PN10																
9103500	200	219,1	340	295	24	22	234	268	62	16	10	3	5,9	M20	8	11,3
9103501	250	273,0	395	292	26	22	292	320	68	16	12	3	6,3	M20	12	14,7
9103502	300	323,9	445	400	26	22	342	370	68	16	12	4	7,1	M20	12	17,4
PN6																
278034	65	76,1	185	130	14	14	88	110	38	9	6	3	2,9	M12	4	1,77
278036	80	88,9	200	150	16	10	102	128	42	10	8	3	3,2	M16	4	2,88

Syrafasta svetsflänsar med krage

Svetsflänsar med krage metriska, EN 1.4404, PN10-40

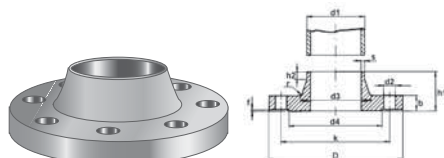


Svetsflänsar med krage
Material: EN 1.4404
Norm: EN1092-1 Typ 11M

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	b mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h1 mm	h2 mm	r mm	f mm	s mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40																
9103712	10	12,0	90	60	16	14	25	40	35	6	4	2	2,0	M12	4	0,7
9103713	15	20,0	95	65	16	14	30	45	38	6	4	2	2,0	M12	4	0,8
9103714	20	25,0	105	75	18	14	38	58	40	6	4	2	2,3	M12	4	1,1
9103715	25	30,0	115	85	18	14	42	68	40	6	4	2	2,6	M12	4	1,3
9103716	32	38,0	140	100	18	18	52	78	42	6	6	2	2,6	M16	4	1,9
9103717	40	44,5	150	110	18	18	60	88	45	7	6	3	2,6	M16	4	2,3
9103718	50	54,0	165	125	20	18	72	102	48	8	6	3	2,9	M16	4	2,8
9103719	65	70,0	185	145	22	18	90	122	52	10	6	3	2,9	M16	8	3,7
9103720	80	84,0	200	160	24	18	105	138	58	12	8	3	3,2	M16	8	4,8
9103721	100	104,0	235	190	24	22	128	162	65	12	8	3	3,6	M20	8	6,5
9103722	125	129,0	270	220	26	26	155	188	68	12	8	3	4,0	M24	8	9,1
9103723	150	154,0	300	250	28	26	182	218	75	12	10	3	4,5	M24	8	11,8
PN25																
9103652	200	204,0	360	310	30	26	244	278	80	16	10	3	6,3	M24	12	17,0
9103653	250	254,0	425	370	32	30	292	335	88	18	12	3	7,1	M27	12	24,4
9103654	300	306,0	485	430	34	30	352	395	92	18	12	4	8,0	M27	16	31,2
PN16																
9103620	50	54,0	165	125	18	18	74	102	45	8	6	3	2,9	M16	4	2,5
9103621	65	70,0	185	145	18	18	92	122	45	10	6	3	2,9	M16	4	3,0
9103622	80	84,0	200	160	20	18	105	138	50	10	8	3	3,2	M16	8	3,7
9103623	100	104,0	220	180	20	18	125	158	52	12	8	3	3,6	M16	8	4,6
9103624	125	129,0	250	210	22	18	150	188	55	12	8	3	4,0	M16	8	6,3
9103625	150	154,0	285	240	22	22	175	212	55	12	10	3	4,5	M20	8	7,8
9103627	200	204,0	340	295	24	22	235	268	62	16	10	3	5,9	M20	12	11,0
9103628	250	254,0	405	355	26	26	285	320	70	16	12	3	6,3	M24	12	15,6
9103629	300	306,0	460	410	28	26	344	378	78	16	12	4	7,1	M24	12	22,0

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	b mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h1 mm	h2 mm	r mm	f mm	s mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN10																
9103527	200	204,0	340	295	24	22	235	268	62	16	10	3	5,9	M20	8	11,6
9103528	250	254,0	395	350	26	22	292	320	68	16	12	3	6,3	M20	12	15,8
9103529	300	306,0	445	400	26	22	342	370	68	16	12	4	7,1	M20	12	18,3

Svetsflänsar med krage ISO, EN 1.4404, PN10-40

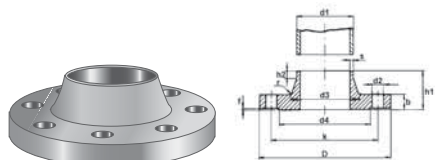


Svetsflänsar med krage, syrafasta
Material: EN 1.4404
Norm: EN1092-1 Typ 11

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	b mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h1 mm	h2 mm	r mm	f mm	s mm	Gänga	Bulthål stk	Vikt kg
PN40																
9103676	10	17,2	90	60	16	14	28	40	35	6	4	2	2,0	M12	4	0,7
9103677	15	21,3	95	65	16	14	32	45	38	6	4	2	2,0	M12	4	0,8
9103678	20	26,9	105	75	18	14	40	58	40	6	4	2	2,3	M12	4	1,1
9103679	25	33,7	115	85	18	14	46	68	40	6	4	2	2,6	M12	4	1,3
9103680	32	42,4	140	100	18	18	56	78	42	6	6	2	2,6	M16	4	1,9
9103681	40	48,3	150	110	18	18	64	88	45	7	6	3	2,6	M16	4	2,3
9103682	50	60,3	165	125	20	18	75	102	48	8	6	3	2,9	M16	4	2,8
9103683	65	76,1	185	145	22	18	90	122	52	10	6	3	2,9	M16	8	3,7
9103684	80	88,9	200	160	24	18	105	138	58	12	8	3	3,2	M16	8	4,8
9103685	100	114,3	235	190	24	22	134	162	65	12	8	3	3,6	M20	8	6,5
9103686	125	139,7	270	220	26	26	162	188	68	12	8	3	4,0	M24	8	9,1
9103687	150	168,3	300	250	28	26	192	218	75	12	10	3	4,5	M24	8	11,8
9103689	200	219,1	375	320	34	30	244	285	88	16	10	3	6,3	M27	12	21,5
9103690	250	273,0	450	385	38	33	306	345	105	18	12	3	7,1	M30	12	34,9
9103691	300	323,9	515	450	42	33	362	410	115	18	12	4	8,0	M30	16	49,7
PN25																
9103640	200	219,1	360	310	30	26	244	278	80	16	10	3	6,3	M24	12	17,0
9103641	250	273,0	425	370	32	30	298	335	88	18	12	3	7,1	M27	12	24,4
9103642	300	323,9	485	430	34	30	352	395	92	18	12	4	8,0	M27	16	31,2
PN16																
9103580	50	60,3	165	125	18	18	74	102	45	8	6	3	2,9	M16	4	2,5
9103581	65	76,1	185	145	18	18	92	122	45	10	6	3	2,9	M16	4	3,1
9103582	80	88,9	200	160	20	18	105	138	50	10	6	3	3,2	M16	8	3,7
9103583	100	114,3	220	180	20	18	131	158	52	12	8	3	3,6	M16	8	4,6
9103584	125	139,7	250	210	22	18	156	188	55	12	8	3	4,0	M16	8	6,3
9103585	150	168,3	285	240	22	22	184	212	55	12	10	3	4,5	M20	8	7,8
9103587	200	219,1	340	295	24	22	235	268	62	16	10	3	5,9	M20	12	11,0
9103588	250	273,0	405	355	26	26	292	320	70	16	12	3	6,3	M24	12	15,6
9103589	300	323,9	460	410	28	26	344	378	78	16	12	4	7,1	M24	12	22,0
PN10																
9103509	200	219,1	340	295	24	22	235	268	62	16	10	3	5,9	M20	8	11,6
9103510	250	273,0	395	350	26	22	292	320	68	16	12	3	6,3	M20	12	15,8
9103511	300	323,9	445	400	26	22	342	370	68	16	12	4	7,1	M20	12	18,3

Syrafasta gängflänsar

Gängfläns, EN 1.4404, EN1092-1, PN16-40




Gängfläns
Material: EN 1.4404
Norm: EN1092-1 Typ 13 B1, BSP-gänga

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	b mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h1 mm	G tum	Bulthål stk	Vikt kg
PN40													
278020	25	25	115	85	18	33,7	14	52	68	28	1	4	1,30
278022	32	32	140	100	18	42,4	18	60	88	30	1 1/4	4	1,91
278024	40	40	150	110	18	48,3	18	70	78	32	1 1/2	4	2,15

Art.nr	DN	Dim mm	D mm	k mm	b mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h1 mm	G tum	Bulthåll stk	Vikt kg
PN16													
278026	50	50	165	125	18	60,3	18	85	102	28	2	4	2,53
278028	65	65	185	145	18	76,1	18	105	122	32	2 1/2	4	3,03
278030	80	80	200	160	20	88,9	18	118	138	34	3	8	3,92
278032	100	100	220	180	20	114,3	18	140	158	40	4	8	4,62

Syrafasta blindflänsar

Blindfläns EN 1.4404, PN10-40




Blindfläns
Material: EN 1.4404
Norm: EN1092-1 Typ 05/A

Art.nr	DN	D mm	k mm	b mm	d2 mm	Bulthål	Bulthål stk	Vikt kg
PN40								
9103387	15	95	65	16	14	M12	4	0,8
9103388	20	105	75	18	14	M12	4	1,2
9103389	25	115	85	18	14	M12	4	1,4
9103390	32	140	100	18	18	M16	4	2,0
9103391	40	150	110	18	18	M16	4	2,3
9103392	50	165	125	20	18	M16	4	3,2
9103393	65	185	145	22	18	M16	8	4,3
9103394	80	200	160	24	18	M16	8	5,9
9103395	100	235	190	24	22	M20	8	7,5
9103396	125	270	220	26	26	M24	8	10,8
9103397	150	300	250	28	26	M24	8	14,5
9103398	200	375	320	36	30	M27	12	28,8
PN16								
9103470	50	165	125	18	18	M16	4	2,9
9103472	65	185	145	18	18	M16	4	3,7
9103474	80	200	160	20	18	M16	8	4,8
9103476	100	220	180	20	18	M16	8	5,8
9103478	125	250	210	22	18	M16	8	8,6
9103482	150	285	240	22	22	M20	8	10,6
9103480	200	340	295	24	22	M20	12	16,5
PN10								
278040	200	340	295	24	22	M20	8	16,5

Galv blindflänsar

Blindfläns galv, S235, EN1092-1, Typ 05/A, PN10-16



Blindfläns
Material: S235
Norm: EN1092-1 Typ 05A

Art.nr	DN	D mm	k mm	b mm	d2 mm	Bulthål	Bulthål stk	Vikt kg
PN10								
244612	200	340	295	24	22	M20	8	16,50
PN16								
244600	50	165	125	18	18	M16	4	2,88
244602	65	185	145	18	18	M16	4	3,66
244001	65	185	145	18	18	M16	8	3,66
244604	80	200	160	20	18	M16	8	4,77
244606	100	220	180	20	18	M18	8	5,65
244608	125	250	210	22	18	M16	8	8,42
244610	150	285	240	22	22	M20	8	10,40
244614	200	340	295	24	22	M20	12	16,10

Duplex stål

Det bästa materialvalet i korrosiva miljöer

Med vårt sortiment av rör och rördelar i Duplex stål erbjuder vi på Dahl en lösning som kombinerar högmekanisk hållfasthet med utmärkt korrosionsbeständighet. Högre hållfasthet innebär lättare konstruktioner, ett minskat behov av svetsning samt en mer kompakt systemdesign. Förbättrad korrosionsbeständighet ger systemet utökad drifttid jämfört med kolstål och konventionella rostfria ståltyper. Med materialets överlägsna hållfasthet kan du använda rör med tunnare godstjocklek och ändå bibehålla tryckklassen. Du får även ett system med lägre totalvikt där mindre svetsning krävs vid installation. Den höga korrosionsklassningen ger också en betydligt längre livstid. Ser man till den kompletta livscykel så är den totala kostnaden för ett Duplexsystem i regel betydligt lägre än för referensmaterial.

Svetsade rör ISO Duplex, EN 1.4462, EN10217-7TC1



Svetsade rör
Iso
Oglödgate/betade
Toleranser enligt ISO 1127
Material: EN 1.4462
Norm: EN10217-7TC1
Längd: Ca 6 meter

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 2,0 mm			
270300	15	21,3	0,97
270301	25	33,7	1,59
270371	32	42,1	2,02
270302	40	48,3	2,32
270303	50	60,3	2,92
270304	65	76,1	3,71
270305	80	88,9	4,35
270306	100	114,3	5,62
Godstjocklek 2,6 mm			
270307	150	168,3	10,79
270308	200	219,1	14,10
Godstjocklek 3,0 mm			
270410	125	139,7	10,30
270309	250	273,0	20,30
Godstjocklek 3,2 mm			
270310	300	323,9	25,70
Godstjocklek 4,0 mm			
270411	200	219,1	21,60
270412	300	323,9	32,20
270312	400	406,3	40,29


Böjar 90° ISO, Duplex 1.4462, EN10253-4A



R = 1,5 x D
DN15-DN300 Sömlösa
DN400 Svetsad och röntgad
Material: EN 1.4462
Norm: EN10253-4A Typ 3S

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg	Radie mm
Godstjocklek 2,0 mm				
270313	15	21,3	0,04	28
270372	20	26,9	0,06	29
270314	25	33,7	0,10	38
270373	32	42,4	0,12	48
270315	40	48,3	0,21	57
270316	50	60,3	0,36	76
270317	65	76,1	0,55	95
270318	80	88,9	0,79	114
270319	100	114,3	1,35	152
Godstjocklek 2,6 mm				
270374	100	114,3	1,94	152
270320	150	168,3	3,88	229
270321	200	219,1	6,75	305
Godstjocklek 3,0 mm				
270413	125	139,7	3,08	190
270414	200	219,1	7,44	305
270322	250	273,0	12,14	381
270415	300	323,9	17,17	457
Godstjocklek 3,2 mm				
270323	300	323,9	18,45	457
Godstjocklek 4,0 mm				
270716	350	355,6	29,53	533
270324	400	406,3	38,62	600

T-rör pressade, ISO, Duplex, EN 1.4462, EN10253-4A

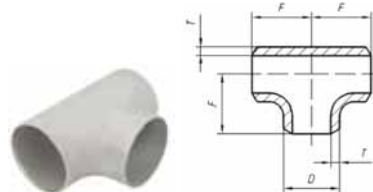


DN15-DN300 Sömlösa
DN400 Svetsad och röntgad
Material: EN 1.4462
Norm: EN10253-4A

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg	Längd F mm
Godstjocklek 2,0 mm				
270325	15	21,3	0,04	25
270375	20	26,9	0,08	29
270326	25	33,7	0,06	38
270376	32	42,4	0,23	48
270327	40	48,3	0,23	57
270328	50	60,3	0,50	64
270329	65	76,1	0,70	76
270330	80	88,9	0,90	86
270331	100	114,3	1,40	105
Godstjocklek 2,6 mm				
270332	150	168,3	3,13	143
270333	200	219,1	4,91	178
Godstjocklek 3,0 mm				
270334	250	273,0	9,00	216
Godstjocklek 3,2 mm				

Art.nr	DN	Dim mm	Vikt kg	Längd F mm
270335	300	323,9	20,00	254
Godstjocklek 4,0 mm				
270377	200	219,1	7,81	178
270336	400	406,3	37,00	305


Reducerade T-rör pressade ISO, Duplex, EN 1.4462, EN 10253-4A, Typ A

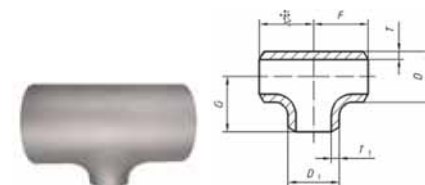

Material: EN 1.4462
Norm: EN10253-4A

Art.nr	DN	Dim. D1 mm	Dim. D2 mm	Vikt kg	Längd d F mm	Höjd G mm
Godstjocklek 2,0 mm						
270419	25-15	33,7	21,3	0,13	38	38
270420	25-20	33,7	26,9	0,13	38	38
270421	32-15	42,4	21,3	0,20	48	48
270422	32-20	42,4	26,9	0,20	48	48
270423	32-25	42,4	33,7	0,20	48	48
270424	40-25	48,3	33,7	0,28	57	57
270425	40-32	48,3	42,4	0,28	57	57
270426	50-25	60,3	33,7	0,39	64	51
270427	50-32	60,3	42,4	0,39	64	57
270428	50-40	60,3	48,3	0,39	64	60
270429	65-50	76,1	60,3	0,58	76	70
270430	80-50	88,9	60,3	0,77	86	76
270431	100-50	114,3	60,3	1,21	105	89
270432	100-80	114,3	88,9	1,21	105	98
Godstjocklek 2,1 mm						
270418	20-15	21,3	21,3	0,08	29	29
Godstjocklek 2,9 mm						
270433	125-80	139,7	88,9	1,75	124	111
270434	150-100	168,3	114,3	3,51	143	130
270435	200-100	219,1	114,3	4,69	178	156
270436	200-125	219,1	139,7	4,69	178	162
270437	200-150	219,1	168,3	4,69	178	168
270438	250-200	273,0	219,1	7,85	216	203

Konor Koncentriska ISO, Duplex, EN 1.4462, EN10253-4A



DN15-DN300 Sömlösa.
DN400 Svetsad och röntgad
Material: EN 1.4462
Norm: EN10253-4A

Art.nr	DN	Dim. D1 mm	Dim. D2 mm	Vikt kg	Längd L mm
Godstjocklek 2,0 mm					
270378	20-15	26,9	21,3	0,04	38
270337	25-20	33,7	21,3	0,04	51
270379	25-20	33,7	26,9	0,03	21
270380	32-15	42,4	21,3	0,10	63
270381	32-20	42,4	26,9	0,09	51
270382	32-25	42,4	33,7	0,09	51
270338	40-25	48,3	33,7	0,13	64

Art.nr	DN	Dim. D1 mm	Dim. D2 mm	Vikt kg	Längd L mm
--------	----	------------------	------------------	------------	---------------

270383	40-32	48,3	42,4	0,14	64
270384	50-25	60,3	33,7	0,18	79
270385	50-32	60,3	42,4	0,19	76
270339	50-40	60,3	48,3	0,20	76
270340	65-50	76,1	60,3	0,35	89
270341	80-50	88,9	60,3	0,40	89
270386	100-50	114,3	60,3	0,69	162
270417	100-65	114,3	76,1	0,54	114,6
270342	100-80	114,3	88,9	0,51	102

Godstjocklek 3,0 mm

270387	125-80	139,7	88,9	0,71	127
270343	150-100	168,3	114,3	1,45	140
270388	200-100	219,1	114,3	3,87	314
270389	200-125	219,1	139,7	2,36	178
270344	200-150	219,1	168,3	2,55	152
270345	250-200	273,0	219,1	2,95	178


Godstjocklek 3,2 mm

270346	300-250	323,9	273,0	4,00	203
--------	---------	-------	-------	------	-----

Godstjocklek 4,0 mm

270347	400-300	406,4	323,9	8,95	356
--------	---------	-------	-------	------	-----

Konor Excentriska ISO, Duplex, EN 1.4462, EN10253-4A

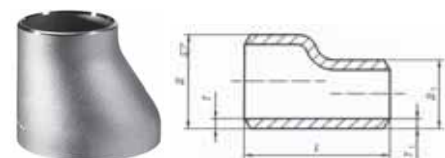

DN15-DN300 Sömlösa
DN400 Svetsad och röntgad
Material: EN 1.4462
Norm: EN10253-4A

Art.nr	DN	Dim. D1 mm	Dim. D2 mm	Vikt kg	Längd L mm
--------	----	---------------	---------------	------------	---------------


Godstjocklek 2,0 mm

270390	20/15	26,9	21,3	0,04	38
270391	25/15	33,7	21,3	0,07	51
270392	25/20	33,7	26,9	0,03	21
270393	32/15	42,4	21,3	0,10	63
270394	32/20	60,3	42,4	0,09	51
270395	32/25	42,4	33,7	0,09	51
270396	40/25	48,3	33,7	0,13	64
270397	40/32	48,3	42,4	0,14	64
270398	50/25	60,3	33,7	0,18	80
270399	50/32	60,3	42,4	0,19	76
270400	50/40	60,3	48,3	0,20	76
270401	65/50	71,6	60,3	0,15	47
270402	80/65	88,9	60,3	0,31	86
270403	100/50	114,3	60,3	0,69	162
270404	100/80	114,3	88,9	0,51	102

Godstjocklek 3,0 mm

270405	125/80	139,7	88,9	1,27	152
270441	150/100	168,3	114,3	1,45	140
270406	200/100	219,1	114,3	3,87	314
270407	200/125	219,1	168,3	2,55	178

Svetsringar med krage, Duplex, EN 1.4462, EN1092-1 Typ 35



Material: EN 1.4462
Norm: EN1092-1 Typ 35

Art.nr	DN	Dim mm	DK mm	L mm	H mm	Vikt kg
--------	----	-----------	----------	------	------	---------

Tryckklass PN10

273575	350	355,6	430	68	13	9,60
273576	400	406,4	482	72	14	11,60
273577	450	457	532	72	15	15,00
273578	500	508	585	75	16	15,90
273579	600	610	685	80	18	23,00
270449	700	711	800	80	20	30,90
270450	800	813	905	90	20	41,50


Tryckklass PN16

273571	200	219,1	268	62	11	3,90
273572	250	273	320	70	12	5,80
273573	300	323,9	378	78	12	9,50

Tryckklass PN40

273560	15	21,3	45	38	5	0,09
270561	20	26,9	58	40	6	0,17
273562	25	33,7	68	40	7	0,26
273563	32	42,4	78	42	8	0,36
273564	40	48,3	88	45	8	0,45
270442	50	60,3	102	48	10	0,69
270443	65	76,1	122	52	11	1,10
270444	80	88,9	138	58	12	1,60
270445	100	114,3	162	65	14	2,40
270446	125	139,7	188	68	16	3,20
270447	150	168,3	218	75	18	4,60

Svetsfläns med krage, Duplex, ISO, EN 1.4462, PN10-40



Svetsflänsar med krage
Material: EN 1.4462
Norm: EN1092-1 Typ11 B1

Art.nr	DN	Dim mm	Håldiam. mm	Tjockl. C2	Inner längd mm	Vikt kg
--------	----	-----------	----------------	---------------	----------------------	------------

Tryckklass PN10

270464	200	219,1	295	24	62	11,6
270465	250	273	350	26	68	15,8
270466	300	323,9	400	26	68	18,3
270467	350	355,6	460	26	68	25,3
270468	400	406,4	515	26	72	30,6
270469	450	457	610	28	72	32,1
270470	500	508	620	28	75	35,1
270471	600	610	725	30	82	52,9
270472	700	711	840	35	85	75,8
270473	800	813	950	38	96	102,0

Tryckklass PN16

270456	50	60,3	125	18	45	2,5
270457	65	76,1	145	18	45	3,0
270458	80	88,9	160	20	50	3,9
270459	100	114,3	180	20	52	4,6
270460	125	139,7	210	22	55	6,3
270461	150	168,3	240	22	55	7,8

Art.nr	DN	Dim mm	Håldiam. mm	Tjockl. C2	Inner längd mm	Vikt kg
--------	----	-----------	----------------	---------------	----------------------	------------

270462	200	219,1	295	24	62	11,50
270463	250	273	355	26	70	16,70

Tryckklass PN40

270451	15	21,3	65	16	38	0,80
270452	20	26,9	75	18	38	0,80
270453	25	33,7	85	18	40	1,30
270454	32	42,4	100	18	42	1,90
270455	40	48,3	110	18	45	2,20

Kulventil i Duplex, EN 1,4462



Både kropp, kula och svetsändar i Duplex 1.4462.
Manuel handspak, låsbar, i AISI 316L. Kulsäte i PTFE
alternativ Stellitem O-ring FEPM (Aflas).
Monteringsplatta för aktuator följer ISO 5211.

Art.nr	DN	Dim mm	Kulsäte	Bygglängd mm
--------	----	--------	---------	-----------------

Tryckklass PN16

867306	65	76,1	PTFE	274
867307	80	88,9	PTFE	302
867308	100	114,3	PTFE	328
867315	65	76,1	STELLITE	274
867307	80	88,9	STELLITE	302
867308	100	114,3	STELLITE	328

Tryckklass PN25

867300	15	21,3	PTFE	230
867301	20	26,9	PTFE	240
867302	25	33,7	PTFE	240
867303	32	42,4	PTFE	254
867304	40	48,3	PTFE	274
867305	50	60,3	PTFE	274
867309	15	21,3	STELLITE	230
867310	20	26,9	STELLITE	240
867311	25	33,7	STELLITE	240
867312	32	42,4	STELLITE	254
867313	40	48,3	STELLITE	274
867314	50	60,3	STELLITE	274

Rillade rör rostfria

Rillade rörsystem

För att kunna koppla ihop rörsystem utan att svetsa är rillade rör en förutsättning. Denna lösning blir alltmer populär då den är tidsbesparande – och på så sätt mer kostnadseffektiv – samt ger en säker installation. Givetvis kan du rilla själv men i annat fall kan vi på Dahl göra det åt dig.

I vårt erbjudande av färdigrillade rör så kan vi tillhandahålla kompletta prefabricerade system med måttanpassade rör, som levereras tillsammans med kopplingar och delar helt efter dina önskemål och behov.

Tre anledningar till att köpa färdigrillade rör: Enkel och snabb installation
Med färdigrillade och kapade rör krävs enbart mutterdragning. Ingen svetskompetens krävs och det ger en avsevärt snabbare montering.

Lägre totalkostnad
Med färdigrillade och kapade rör blir totalkostnaden för ett projekt lägre, inklusive förberedelser, material och arbetskostnad.

Säker installation
Med färdigrillade och kapade rör finns inget behov av certifiering för heta arbeten, ingen brandrisk och lägre risk för personskador.

Upp till DN150 är systemet godkänt för PN16 vid 2 mm godstjocklek. Från DN200 är systemet godkänt för PN16 vid 3 mm godstjocklek, alternativt PN10 vid 2 mm godstjocklek.

Strengthin rostfritt rör

Rillat i båda ändar med Strengthin rilla. Monteras med Victaulic Strengthin rostfria rörelssortiment. OBS ej kompatibel med andra typer av rillor.

Rillade rör 6 m 1.4307 Strengthin 100



Material: EN 1.4307
Längd 6,0 meter

Art.nr	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 2,0 mm		
233601	60,3	2,92
233602	76,1	3,71
233603	88,9	4,35
233604	114,3	5,62
233605	139,7	6,89
233606	168,3	8,32
Godstjocklek 3,0 mm		
233623	219,1	16,23
233624	273,0	20,30
233625	323,9	24,10

Rillade rör 3 m 1.4307 Strengthin 100



Material: EN 1.4307
Längd 3,0 meter

Art.nr	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 2,0 mm		
233631	60,3	2,92
233632	76,1	3,71
233633	88,9	4,35
233634	114,3	5,62
233635	139,7	6,89
233636	168,3	8,32
Godstjocklek 3,0 mm		
233639	273,0	20,3
233640	323,9	24,1

Rillade rör 6 m 1.4404 Strengthin 100



Strengthin rostfritt rör
Material: EN 1.4404
Längd 6,0 meter

Art.nr	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 2,0 mm		
233641	60,3	2,92
233642	76,1	3,71
233643	88,9	4,35
233644	114,3	5,62
233645	139,7	6,89
233646	168,3	8,32
Godstjocklek 3,0 mm		
233661	219,1	16,23
233662	273,0	20,30
233663	323,9	24,10

Rillade rör 3 m 1.4404 Strengthin 100



Material: EN 1.4404
Längd 3,0 meter

Art.nr	Dim mm	Vikt kg/m
Godstjocklek 2,0 mm		
233651	60,3	2,92
233652	76,1	3,71
233653	88,9	4,35
233654	114,3	5,62
233655	139,7	6,89
233656	168,3	8,32
Godstjocklek 3,0 mm		
233664	219,1	16,23
233665	273,0	20,30
233666	323,9	24,10

Rillkoppling Stum Galvaniserad för rostfria rör Strengthin 100



Typ E497. Rillkoppling galvaniserad av stum typ för sammanfogning av rostfria rör med 2 mm godstjocklek. Packning av EPDM typ EF, röd/grön färgmärkning. Temperaturområde -34°C - +121°C. Kan endast användas tillsammans med rör och delar som är med Strengthin 100 Rillor, passar ej på andra rillor. Victaulic Produktblad 31.02.

Art.nr	Dim mm	Max draglast kN	Längd mm	Diam. mm	Vikt kg
1480863	60,3	4,57	127	92	1,8
1480864	76,1	7,26	156	108	2,1
1480865	88,9	9,92	165	121	2,2
1480866	114,3	16,41	203	152	2,2
1480867	139,7	24,51	232	181	2,7
1480868	168,3	35,57	260	210	3,2
1480869	219,1	56,94	381	260	5,8
1480870	273,0	89,60	483	318	10,0
1480871	323,9	12,93	523	381	12,5

Rillade delar rostfria

Dahl lanserar nu tillsammans med Victaulic ett system för sammanfogning av tunnväggiga rostfria rör – StrengThin™. Systemet är unikt då det är godkänt för PN16 vid 2 mm godstjocklek.*
* 3 mm för DN200 och uppåt.

En stor del av våra kunder upplever i dag att det är svårt att få tag i arbetskraft med rätt kompetens inom svetsning, vilket ofta blir en flaskhals vid projekt. Rillning är en betydligt mer flexibel lösning under hela monteringen, då färre förberedelser krävs och själva monteringen är betydligt enklare. Efter färdigt montage krävs heller ingen betning eller passivisering av svetsar.

Säkerhetsvinsten vid montage av rillade system kontra svetsning är betydande, vilket speglas i att ingen certifiering för heta arbeten krävs av montören.

Systemet är tillgängligt för dimensionerna 60,3 mm upp till 323,9 mm. Kopplingarna är tillverkade i galvaniserat stål med EPDM-packning medan rördelarna tillverkas i 1.4307 samt 1.4404. Monteringen underlättas av att kopplingarna levereras förmonterade. Under monteringen krävs inte heller någon momentdragning, då muttrarna dras tills metalltorna vidrör varandra.

Böj 90° Rostfri Strengthin 100



Typ E490. StrengThin 100 Rostfri Böj 90° för montering med koppling E497. Material CF8 eller 304L. Tryck och temperatur överensstämmer med data för koppling. Kan endast användas tillsammans med rör och delar som är med StrengThin 100 Rillor, passar ej på andra rillor. Victaulic Produktblad 31.04.

Art.nr	Dim mm	Byggmått C-E mm	Vikt kg
Material: CF8			
1480872	60,3	79	0,8
1480873	76,1	95	1,2
Material: 304L			
1480874	88,9	114	0,8
1480875	114,3	152	1,3
1480876	139,7	191	2,0
1480877	168,3	229	3,0
1480878	219,1	305	7,7
1480879	273,0	381	12,0
1480880	323,9	457	17,1

Böj 45° Rostfri Strengthin 100



Typ E491. StrengThin 100 Rostfri Böj 45° för montering med koppling E497. Material DN60,3-88,9 CF8 DN114,3-168,3 304L. Tryck och temperatur överensstämmer med data för koppling. Kan endast användas tillsammans med rör och delar som är med StrengThin 100 Rillor, passar ej på andra rillor. Victaulic Produktblad 31.04.

Art.nr	Dim mm	Byggmått C-E mm	Vikt kg
Material: CF8			
1480881	60,3	48	0,5
1480882	76,1	51	0,8
1480883	88,9	54	1,0
Material: 304L			
1480884	114,3	64	0,7
1480885	139,7	80	0,8
1480886	168,3	95	1,5
1480887	219,1	127	3,9
1480888	273,0	159	6,0
1480889	323,9	191	8,5

T-Rör Rostfri Strengthin 100



Typ E492. StrengThin 100 Rostfri T-rör för montering med koppling E497. Material DN60,3-168,3 304L. Tryck och temperatur överensstämmer med data för koppling. Kan endast användas tillsammans med rör och delar som är med StrengThin 100 Rillor, passar ej på andra rillor. Victaulic Produktblad 31.04.

Art.nr	Dim mm	Byggmått C-E mm	Vikt kg
Material: 304L			
1480890	60,3	83	1,0
1480891	76,1	95	1,3
1480892	88,9	102	1,0
1480893	114,3	114	1,5
1480894	139,7	133	2,1
1480895	168,3	149	3,1
1480896	219,1	197	7,3
1480897	273,0	226	13,6
1480898	323,9	264	23,1

T-Rör med reducerat avstick Rostfri Strengthin 100



Typ E493. StrengThin 100 Rostfri T-rör med reducerat avstick för montering med koppling E497. Material CF8 eller 304L. Tryck och temperatur överensstämmer med data för koppling. Kan endast användas tillsammans med rör och delar som är med StrengThin 100 Rillor, passar ej på andra rillor. Victaulic Produktblad 31.04.

Art.nr	Dim mm	D2 mm	Byggmått C-E mm	Vikt kg
Material: CF8				
1480899	76,1	60,3	89	1,5
1480901	88,9	60,3	89	1,6
1480904	114,3	60,1	95	2,3
1480900	88,9	76,1	95	0,9
Material: 304L				
1480902	114,3	76,1	114	1,5
1480903	114,3	88,9	114	1,5
1480905	139,7	88,9	134	1,8
1480906	139,7	114,3	134	2,1
1480907	168,3	88,9	150	2,5
1480908	168,3	114,3	150	2,5
1480909	168,3	139,7	150	2,6
1480910	219,1	139,7	198	7,0
1480911	219,1	168,3	198	7,2
1480912	273,0	168,3	226	12,7
1480913	273,0	219,1	226	13,2
1480914	323,9	219,1	264	21,3
1480915	323,9	273,0	264	22,2

Reducering Koncentrisk Rostfri Strengthin 100 Typ E495 SS



Typ E495 SS. StrengThin 100 Rostfri Reducering för montering med koppling E497. Material CF8 eller 304L. Tryck och temperatur överensstämmer med data för koppling. Kan endast användas tillsammans med rör och delar som är med StrengThin 100 Rillor, passar ej på andra rillor. Victaulic Produktblad 31.04.

Art.nr	Dim mm	Byggmått C-E mm	Vikt kg
Material: CF8			
1480934	76,1/60,3	64	0,6
1480936	88,9/60,3	130	0,8
1480939	114,3/60,3	125	1,1
Material: 304L			
1480935	88,9/76,1	130	0,5
1480937	114,3/76,1	143	0,6
1480938	114,3/88,9	140	0,7
1480941	139,7/114,3	160	0,9
1480943	168,3/114,3	170	1,1
1480944	168,3/139,7	175	1,2

Huv Rostfri Strengthin 100



Typ E496. StrengThin 100 Rostfri Huv för montering med koppling E497.

Material CF8. Tryck och temperatur överensstämmer med data för koppling. Kan endast användas tillsammans med rör och delar som är med StrengThin 100 Rillor, passar ej på andra rillor. Victaulic Produktblad 31.04.

Art.nr	Dim mm	Tjocklek mm	Vikt kg
Material: CF8			
1480952	60,3	25	0,4
1480954	76,1	25	0,6
1480955	88,9	25	0,8
1480956	114,3	25	1,5
1480958	139,7	27	2,3
1480961	168,3	27	3,4
1480962	219,1	58	3,5
1480963	273,0	70	7,0
1480964	323,9	85	10,3

Huv med gängat uttag Syrafast Strengthin 100



Typ E496. StrengThin 100 Rostfri Huv med gängat uttag med för montering med koppling E497. Material CF8. Tryck och temperatur överensstämmer med data för koppling. Kan endast användas tillsammans med rör och delar som är med StrengThin 100 Rillor, passar ej på andra rillor. Victaulic Produktblad 31.04.

Art.nr	Dim mm	Gänga	Tjocklek mm	Vikt kg
Material: CF8				
1700000	60,3	R15	25	0,39
1700001	76,1	R15	25	0,63
1700002	76,1	R20	25	0,63
1700003	88,9	R15	25	0,84
1700004	88,9	R20	25	0,84
1700005	114,3	R15	25	1,26
1700006	114,3	R20	25	1,26
1700007	114,3	R25	25	1,26
1700008	139,7	R15	25	2,30
1700009	139,7	R20	25	2,30
1700010	139,7	R25	25	2,30
1700011	168,3	R15	27	3,37
1700012	168,3	R20	27	3,37
1700013	168,3	R25	27	3,37

Övergångsnippel Rilla/Svets Rostfri Strengthin 100



Typ E494. StrengThin 100 Rostfri Övergångsnippel rilla till svetsanslutning. Material 304L. Tryck och temperatur överensstämmer med data för koppling. Kan endast användas tillsammans med rör och delar som är med StrengThin 100 Rillor, passar ej på andra rillor. Victaulic Produktblad 31.04.

Art.nr	Dim mm	Byggmått C-E mm	Vikt kg
Material: 304L			
1480916	60,3	102	0,3
1480918	76,1	102	0,4
1480920	88,9	102	0,5
1480922	114,3	152	1,1
1480924	139,7	152	1,7
1480926	168,3	152	1,8
1480928	219,1	152	1,9
1480930	273,0	152	3,2
1480932	323,9	152	3,4

Övergångsnippel Strengthin Rilla/OGS Rilla Rostfri Strengthin 100



Typ E494G. StrengThin 100 Rostfri Övergångsnippel från StrengThin rilla till Victaulic OGS standard rilla. Material 304L. Tryck och temperatur överensstämmer med data för koppling. Kan endast användas tillsammans med rör och delar som är med StrengThin 100 Rillor, passar ej på andra rillor. Victaulic Produktblad 31.04.

Art.nr	Dim mm	Byggmått C-E mm	Vikt kg
Material: 304L			
1480917	60,3	102	0,3
1480919	76,1	102	0,4
1480921	88,9	102	0,5
1480923	114,3	152	1,1
1480925	139,7	152	1,7
1480927	168,3	152	1,8
1480929	219,1	152	1,9
1480931	273,0	152	3,2
1480933	323,9	152	3,4

Övergångsnippel Rilla/Gänga, Syrafast 1.4404 Strengthin 100



Syrafast övergångsnippel rilla till gänganslutning. Material 1.4404. Tryck och temperatur överensstämmer med data för koppling. Kan endast användas tillsammans med rör och rördelar med StrengThin 100 rillor. Passar ej andra rillor.

Art.nr	Dim mm	Gänga	Vikt kg
232067	88,9	R80	0,86
232068	114,3	R100	1,11

Art.nr	Dim mm	Gänga	Vikt kg
232069	139,7	R125	2,17
232064	168,3	R150	3,22

Flänspackningar DIXO, Novatec, Grafex, Multiflon, PTFE

Planpackning för universellt bruk, Dixo 5000



Universalpackning av nitrilgummi-bunden aramid-fiber, tjocklek 1,5 mm. Packningen är belagd med ett släppmedel för att undvika fastbränning på fläns-ytorna. Lämpar sig väl för användning i samband med rostfria flänsar och saltvatten på tack vare dess låga kloridinnehåll. God gastätethet och brett mediaresistensområde. Användningsområde: tätning av flänsar, lock, luckor och delningssplan hanterande vatten, svaga syror och alkalier, oljor, drivmedel, lösningsmedel, gaser, etc. Dixo 5000 är godkänd av DVGW för användning i gas- och dricksvattenapplikationer.

Max drifttemperatur: +130°C kontinuerligt, +200°C kortvarigt.

Max invändigt tryck: 40 bar.

Dimensioner enligt EN1514-1 IBC, gäller samtliga produkter i nedanstående tabell.

Art.nr	Dim mm	Dy mm	di mm
PN6			
1504886	10	39	18
1504887	15	44	22
1504888	20	54	27
1504889	25	64	34
1504890	32	76	43
1504891	40	86	49
1504892	50	96	61
1504893	65	116	77
1504894	80	132	89
1504895	100	152	115
1504896	125	182	141
1504897	150	207	169
1504899	200	262	220
1504884	250	317	273
1504885	300	373	324
1505340	400	407	473
PN10-PN40			
1504900	10	46	18
1504901	15	51	22
1504902	20	61	27
1504903	25	71	34
1504904	32	82	43
1504905	40	92	49
1504906	50	107	61
1504907	65	127	77
1504908	80	142	89
PN10-PN16			
1504909	100	162	115
1504910	125	192	141
1504911	150	218	169
1504913	200	273	220
1504914	250	328	273
PN10			
1504915	300	378	324
1504916	350	438	356
1504917	400	489	407
1504918	500	594	508

Art.nr	Dim mm	Dy mm	di mm
1501892	600	695	610
PN16			
1504920	300	378	324
1504921	350	438	356
1504922	400	489	407
1504923	500	617	508
PN25-PN40			
1504924	100	168	115
1504925	125	194	141
1504926	150	224	169
PN25			
1504928	200	284	220
1504929	250	340	273
1504930	300	400	324
1504931	350	457	356
1504932	400	514	407
1504933	500	624	508
PN40			
1504935	200	290	220
1504936	250	352	273
1504937	300	417	324
1504938	350	474	356
1504939	400	546	407
1504940	500	628	508

Gummibunden grafit med aramidfiber DIXO 7000 XP



Universalspackning med brett mediaresistensområde och högre temperaturrestans än konventionella gummibundna fibermaterial. Dixo 7000 XP täcker in de vanligast förekommande applikationerna inom process- och kraft/värmeindustrin. Packningen är på ytan försedd med en miljövänlig antistickbeläggning, som är helt fri från lösningsmedel. Användningsområde: Dixo 7000 XP är idealisk för tätning av rörflansar, lock, luckor och delningsplan. Packningen är resistent mot ånga, vatten, petroleumprodukter, köldmedia, lösningsmedel, gaser, svaga syror och alkalier med mera. Egenskaper: Dixo 7000 XP har hög temperaturbeständighet, liten volmminskning i värme, brett mediaresistensområde och god anpassningsförmåga till ojämnheter i flänsytor. Dess utmärkta värmetryckstabilitet bidrar till liten sättning, vilket därigenom förlänger perioderna mellan serviceintervall.

Max driftstemperatur: +250°C, högre i gynnsamma fall.

Max invändigt tryck: 40 bar.

Dimensioner enligt EN 1514-1 IBC, gäller samtliga produkter i tabellen nedan.

Art.nr	Dim mm	Dy mm	di mm
PN6			
1505300	10	39	18
1505425	15	44	22
1505426	20	54	27
1505427	25	64	34
1505428	32	76	43
1505429	40	86	49
1505430	50	96	61
1505431	65	116	77
1505432	80	132	89
1505433	100	152	115
1505435	150	207	168
1505436	200	262	220
1505437	250	317	276

Art.nr	Dim mm	Dy mm	di mm
1505438	300	373	324
1505439	350	423	356
1505441	500	578	508
PN10			
1505401	300	378	324
1505402	350	438	356
1505403	400	489	407
1505404	500	594	508
246342	600	695	610
PN10-16			
1505396	100	162	115
1505397	125	192	141
1505398	150	218	169
1505399	200	273	220
1505400	250	328	273
PN10-40			
1505387	10	46	18
1505388	15	51	22
1505389	20	61	27
1505390	25	71	34
1505391	32	82	43
1505392	40	92	49
1505393	50	107	61
1505394	65	127	77
1505395	80	142	89
PN16			
1505405	300	384	324
1505406	350	444	356
1505407	400	495	407
1505408	500	617	508
PN25			
1505412	200	284	220
1505413	250	340	273
1505414	300	400	324
1505415	350	457	356
1505416	400	514	407
1505417	500	624	508
PN25-40			
1505409	100	168	115
1505410	125	194	141
1505411	150	224	169
PN40			
1505418	200	290	220
1505419	250	352	273
1505420	300	417	324
1505422	400	547	406

Sträckmetallarmerad planpackning av expanderad grafit, Grafex EX, PN10-40



Grafex EX består av SS316L syrafast sträckmetall på båda sidor belagd med 100% expanderad naturgrafit utan tillsats av binde- eller fyllmedel. Används för tätning av flänsförband vid höga tryck och temperaturer. Kan användas för praktiskt taget alla förekommande medier som ånga, vatten, petroleumprodukter, lösningsmedel, syror, lutar, gaser etc. med undantag för starkt oxiderande syror i hög temperatur. Mycket god motståndskraft mot utblåsning. Kan med fördel användas i avgasflansar etcetera. Egenskaper: grafex EX kännetecknas av dess mycket goda tätningssegenskaper och breda mediaresistensområde och har därför kommit att bli industrins problemlösare nr 1. Ytterligare kännetecken är att Grafex EX ej har sättning i värme, vilket innebär att packningen inte behöver efterdras. Materialet åldras inte utan håller lika länge som flänsarna. Grafex EX har mycket god motståndskraft mot utblåsning vid ojämna yttryck, värmepåkänningar och dynamiska belastningar samt tåtar även flansar med repor och ojämnheter.

Godkännanden: Godkänd av BAM för syrgasapplikationer samt av Svenska Gasföreningen för naturgas och gasol. Grafex EX uppfyller kraven på brandsäkerhet enligt API607.

Temperaturområde: -200 °C till +550 °C i oxiderande atmosfär, +650 °C i ånga samt +710 °C i avgaser, cirka max +900 °C i icke oxiderande atmosfär.

Max invändigt tryck: 40 bar generellt. Högre i gynnsamma fall.

PH-område: 0-14.

Dimensioner enligt EN1514-1 IBC, tjocklek 1,5 mm, gäller samtliga produkter i tabellen nedan.

Art.nr	Dim mm	Dy mm	di mm
PN10-40			
1505487	10	46	18
1505488	15	50	22
1505489	20	60	28
1505490	25	70	35
1505491	32	82	43
1505492	40	92	49
1505493	50	107	61
1505494	65	127	77
1505495	80	142	89
PN10-16			
1505496	100	162	115
1505497	125	192	141
1505498	150	218	169
1505499	200	273	220
1505500	250	328	273
PN10			
1505501	300	378	325
1505502	350	438	368
1505503	400	490	420
1505504	500	594	508
246343	600	695	610
PN16			
1505505	300	385	325
1505506	350	445	355
1505507	400	497	406
1505508	500	617	508
PN25-40			
1505509	100	168	115
1505510	125	195	141

Art.nr	Dim mm	Dy mm	di mm
1505511	150	225	168
PN25			
1505512	200	285	219
1505513	250	342	273
1505514	300	402	325
1505515	350	458	355
1505516	400	515	406
1505517	500	624	508
PN40			
1505518	200	292	220
1505519	250	353	274
1505520	300	418	325
1505521	350	474	356
1505522	400	546	407

Multiflon Blue, PN10-40



Multiflon Blue, enligt EN1514-1 standard, är en PTFE packning armerad med 25% glasfiber. Temperaturområde: -200°C till +180°C (högre under gynnsamma förhållande). Max invändigt tryck: 40 bar.

Art.nr	Dim mm	Dy mm	di mm
PN10-40			
1505073	10	46	18
1505074	15	51	22
1505075	20	61	27
1505076	25	71	34
1505077	32	82	43
1505078	40	92	49
1505079	50	107	61
1505080	65	127	77
1505081	80	142	89
PN10-16			
1505082	100	162	115
1505083	125	192	141
1505084	150	218	169
1505085	200	273	220
1505086	250	329	273
PN10			
1505087	300	378	324
1505088	350	408	356
1505089	400	489	407
1505090	500	594	508

Multiflon Black, PN10-40



Multiflon Black enligt 1514-1 standard. PTFE-packning. Innehar kol och grafitarmering, 20% kol och 5% grafit. Multiflon Black har mycket god kemikalieresistens, tål nästan allt utom smälta alkalimetaller och vissa fluorföreningar. Har avsevärt reducerad kall- och varmflytning jämfört med konventionella fyllda och pigmenterade PTFE-material. Materialet är extremt diffusionstätt, lätt att hantera, klippa och stansa. Ingen risk för fastbränning, materialet är antistatiskt, åldras inte och kan efterdras. Användningsområde: flänsar, lock, luckor och delningsplan. Lämplig för ett brett spektrum av medier, till exempel syror, lutar, lösningsmedel. Multiflon är standardpackning inom pappers- och cellulosaindustrin. Temperaturområde: -200 °C till +180 °C. Max invändigt tryck: 40 bar, PH-område: 0-14.

Art.nr	Dim mm	Dy mm	di mm
PN10-40			
1505449	10	46	18
1505450	15	51	22
1505451	20	61	27
1505452	25	71	34
1505453	32	83	43
1505454	40	92	49
1505455	50	107	61
1505456	65	127	77
1505457	80	142	89
PN10-16			
1505458	100	162	115
1505459	125	192	141
1505460	150	218	169
1505461	200	273	220
1505462	250	329	273
PN10			
1505463	300	378	324
1505464	350	408	356
1505465	400	489	407
1505466	500	598	508

Gummipackning, EPDM



Gummipackning med stålkärna används till skruvförband med låga åtdragningsmoment. Finns i EPDM och NBR samt i två olika utföranden - GS01 och GS10. Gummitens egenskaper garanterar bra anpassning till tätningssytan samt minimerar risk för läckage. Kärna i korrosionsskyddat vulkaniserat stål garanterar utblåsningsmotstånd och stabilitet. GS01 - linsformat. GS10 - linsformat med o-ring som kompenserar ojämnheter på flänsytan. OBS! Kräver inget o-ringsspår på flänsen. Standard: EN1514-1. Max. rekommenderat tryck: 25 bar. Godkännanden: DVGW DIN 3535-6, TA Luft 2002 (VDI 2440/2200), KTW-guideline, FDA - på begäran.

Art.nr	DN
PN10-40, GS01	
9120399	15
9120400	20
9120401	25

Art.nr	DN
9120402	32
9120403	40
9120404	50
9120405	65
9120406	80
PN40, GS01	
9120416	200
9120420	250
9120424	300
9120430	400
9120433	500
PN25-40, GS01	
9120408	100
9120411	125
9120413	150
PN25, GS01	
9120415	200
9120419	250
9120423	300
9120429	400
PN16, GS01	
9120418	250
9120422	300
9120428	400
9120435	600
PN10-16, GS01	
9120407	100
9120410	125
9120412	150
9120414	200
PN10, GS01	
9120417	250
9120421	300
9120426	350
9120427	400
9120431	450
9120432	500
9120434	600
9120436	700
9120437	800
9120438	1000
PN6, GS01	
9120409	100
9120425	300
PN10-40, GS10	
9120439	15
9120440	20
9120441	25
9120442	32
9120443	40
9120444	50
9120445	65
9120446	80
PN16, GS10	
9120453	300
9120455	350
PN10-16, GS10	
9120447	100
9120448	125
9120449	150
9120450	200
PN10, GS10	
9120451	250
9120452	300
9120454	350
9120456	400
9120457	450
9120458	500
9120459	600

Självhäftande tejp av e-PTFE, Softseal



Softseal tillverkas av 100% ren PTFE, som expanderats monoaxiellt till ett mjukt och formbart material (e-PTFE). Softseal levereras i band med självhäftande baksida för enkel montering.

Egenskaper: softseal har mycket god anpassningsförmåga och tätar även vid ojämna och skeva ytor. Materialet kräver inte högt tryck och är därför idealiskt för veka flänsar, flänsar av plast, glas, emalj med mera. Softseal har mycket god kemikaliebeständighet och liten kallflytning. Hårdnar inte och är dessutom lätt att montera och att avlägsna.

Användningsområde:

Flänsar, lock, luckor och delningsplan. Mycket lämplig för flänsar av plast-, glas- och emaljerade. Softseal tål alla gaser och vätskor utom smälta alkalimetaller och fluor.

Temperaturområde: -240 °C till +270 °C.

Max invändigt tryck: 40 bar, högre under idealiska förhållanden.

PH-område: 0-14.

Art.nr	Bredd mm	Tjocklek mm	Längd m
1505442	3	1,5	30
1505445	10	3,0	8
1505447	17	6,0	5

Bult & mutter

Sexkantskruv 8.8 FZV



Skruv med sexkanthuvud. Helgängad (H) ISO 4017..

Härdat stålmaterial, varmförzinkad FZV för utomhusbruk.

Art.nr	Gänga	Längd mm	Gänglängd mm	Dim mm	Nyckelvidd	Antal stk
3821386	M6	20	20	6	10	200
3821303	M8	20	20	8	13	100
3821311	M8	25	25	8	13	200
3821907	M8	30	30	8	13	100
3821998	M10	30	30	10	16	100
9813984	M10	35	35	10	16	100
3821402	M10	40	40	10	16	100
3821418	M12	25	25	12	18	100
3822004	M12	30	30	12	18	50
9813545	M12	35	35	12	18	50
3821436	M12	40	40	12	18	50
9813991	M12	45	45	12	18	50
3821445	M16	40	40	16	24	25
3821469	M16	50	50	16	24	25
3821470	M16	55	55	16	24	25
3821964	M16	60	60	16	24	25
9814014	M20	40	40	20	30	25
9814015	M20	45	45	20	30	25
9814016	M20	55	55	20	30	25
3821476	M20	60	60	20	30	25
3821519	M20	65	65	20	30	25

Sexkantskruv 8.8 FZV



Skruv med sexkanthuvud. Delgängad ISO 4014.

Härdat stålmaterial, varmförzinkad FZV för utomhusbruk.

Art.nr	Gänga	Längd mm	Gänglängd mm	Dim mm	Nyckelvidd	Antal stk
3821949	M8	55	22	8	13	100
9813985	M10	45	26	10	16	100
3821410	M10	50	26	10	16	100
9813988	M10	75	26	10	16	50
3821444	M12	50	30	12	18	50
9100083	M12	55	30	12	18	50
3822152	M12	60	30	12	18	50
3821451	M12	65	30	12	18	50
3822186	M12	70	30	12	18	50
9813996	M12	75	30	12	18	50
3821439	M12	90	30	12	18	50
3821441	M12	110	30	12	18	25
9100085	M12	130	36	12	18	25
3822228	M16	60	38	16	24	25
3821477	M16	65	38	16	24	25
3822301	M16	70	38	16	24	25
3821485	M16	75	38	16	24	25
3822459	M16	80	38	16	24	25
3821472	M16	90	38	16	24	25
3821493	M16	100	38	16	24	25
3821473	M16	110	38	16	24	10
3821501	M16	120	38	16	24	10
3821474	M16	130	44	16	24	10
3821475	M16	140	44	16	24	10
9814009	M16	150	44	16	24	10
9100088	M16	160	44	16	24	10
9100089	M16	180	44	16	24	10
9814170	M16	200	44	16	24	10
3822483	M20	70	46	20	30	10
3821527	M20	75	46	20	30	10
3821683	M20	80	46	20	30	10
3821535	M20	90	46	20	30	10
3821536	M20	100	46	20	30	10
3821968	M20	110	46	20	30	10
3821537	M20	120	46	20	30	10
3821538	M20	130	52	20	30	10
3821543	M20	140	52	20	30	10
9100828	M20	150	52	20	30	10
3821540	M20	160	52	20	30	10
9100095	M20	180	52	20	30	10
9814030	M20	200	52	20	30	10
9814031	M20	220	52	20	30	10
9100098	M20	240	65	20	30	10
3821550	M24	80	54	24	36	10
3821576	M24	90	54	24	36	10
3821584	M24	100	54	24	36	10
3821568	M24	110	54	24	36	10
3821586	M24	120	54	24	36	10
9814038	M24	130	54	24	36	10
9814042	M24	140	54	24	36	10
9100103	M24	150	60	24	36	10
9814180	M24	220	73	24	36	10
3821590	M27	100	60	27	41	10
9100832	M27	110	60	27	41	10
9100834	M27	140	60	27	41	10
3821715	M30	100	72	30	46	10
9100124	M30	110	72	30	46	10
9100578	M30	150	72	30	46	10

Sexkantmutter 8.0, FZV



Sexkantig stålmutter ISO 4032/DIN 934 för utomhusbruk.

Art.nr	Gänga	Dim mm	Tjocklek mm	Nyckelvidd	Antal stk
3825510	M6	6	5	10	200
3825544	M8	8	6,5	13	200
3821600	M10	10	8,4	16	100
3821618	M12	12	10,8	18	100
3821626	M16	16	13	24	50
3821634	M20	20	16	30	50
3821642	M24	24	19	36	25
9100760	M27	27	22	41	25
9100761	M30	30	24	46	10

Bricka BRB, FZV



Rund planbricka för skruvar och stänger i kvalitet 8.8. Stålbricka i hårdhet HB200 och HV200. Varmförzinkad FZV för utomhusbruk.

Art.nr	Gänga	Dim mm	Tjocklek mm	Kvalitet	Antal stk
3825700	M8	8	1,5	HB200	200
3825718	M10	10	2	HB200	200
3825726	M12	12	2	HB200	200
3825734	M16	16	3	HB200	100
3825735	M20	20	3	HB200	100
3825737	M24	24	4	HB200	100
9100050	M27	27	4	HV200	100
9100051	M30	30	4	HV200	50

Sexkantsskruv A4-80 syrafast



Skruv med sexkanthuvud. Helgängad (H) ISO 4017/DIN 933 och delgängad ISO 4014/DIN 931. Syrafast material A4-80 för utomhusbruk, salt- och kustvatten och industriell miljö.

Art.nr	Gänga	Längd mm	Gänglängd mm	Dim mm	Nyckelvidd	Antal stk
9814411	M6	20	20	6	10	200
9814412	M6	25	25	6	10	200
9814413	M6	30	30	6	10	200
9814414	M6	40	18	6	10	100
905118	M8	-	-	-	-	200
9814415	M8	20	20	8	13	200
9814416	M8	25	25	8	13	200
9814417	M8	30	30	8	13	200
9814435	M8	35	22	8	13	200
9814418	M8	40	22	8	13	100
9814419	M8	50	22	8	13	100
905119	M10	16	16	10	17	100
9814420	M10	25	25	10	17	100
9814434	M10	30	30	10	17	100
9814436	M10	35	35	10	17	100
9814421	M10	40	40	10	17	100
9814437	M10	50	26	10	17	100
9814438	M10	60	26	10	17	50
9814439	M10	75	26	10	17	100
9814440	M12	35	35	12	19	50
9814422	M12	50	26	12	19	50
9814441	M12	55	30	12	19	50
9814442	M16	50	50	16	24	50
9814423	M16	60	60	16	24	50
9814433	M16	65	38	16	24	50

Art.nr	Gänga	Längd mm	Gänglängd mm	Dim mm	Nyckelvidd	Antal stk
9814424	M16	70	38	16	24	50
9814425	M16	80	38	16	24	50
9814426	M16	90	38	16	24	50
9814433	M16	120	38	16	24	25
9814444	M16	150	44	16	24	25
9814427	M20	80	46	20	30	25
9814428	M20	90	46	20	30	25
9814429	M20	100	46	20	30	25

Sexkantsskruv 2343 A4



Skruv med sexkanthuvud. Helgängad (H). Syrafast material A4-80 för utomhusbruk, salt- och kustvatten och industriell miljö.

Art.nr	Gänga	Längd mm	Gänglängd mm	Dim mm	Nyckelvidd	Antal stk
3821601	M6	20	20	6	10	200
3821607	M8	25	25	8	13	200
3821608	M8	30	30	8	13	200
3821612	M10	25	25	10	17	100
3821613	M10	40	40	10	17	100
9814100	M16	30	30	16	24	50
9814102	M16	35	35	16	24	50
9814103	M16	40	40	16	24	50
9814104	M16	45	45	16	24	50
9814107	M20	45	45	20	30	25
9814108	M20	50	50	20	30	25

Sexkantsmutter A4 syrafast



DIN934.

Art.nr	Gänga	Dim mm	Tjocklek mm	Nyckelvidd	Antal stk
3819963	M6	6	5	10	100
3825968	M8	8	6,5	13	100
3819965	M10	10	8	17	100
3819966	M12	12	10	19	50
3819967	M16	16	13	24	50
3819968	M20	20	16	30	25

Planbricka A4 syrafast



Rund planbricka DIN 125A. Syrafast material A4 för utomhusbruk, salt- och kustvatten och industriell miljö.

Art.nr	Gänga	Dim mm	Tjocklek mm	Antal stk
3820017	M6	6	1,6	200
3820018	M8	8	1,6	200
3820019	M10	10	2	100
3820020	M12	12	2,5	100
3820021	M16	16	3	100
3820022	M20	20	3	100

Nitbricka A4 syrafast



Rund planbricka DIN 125A. Syrafast material A4 för utomhusbruk, salt- och kustvatten och industriell miljö.

Art.nr	Gänga	Dim mm	Tjocklek mm	Antal stk
9814477	M6	6	1,6	200
9814478	M8	8	2	100

Rostfria reparationselektroder

Cromarod 308LP Elga



Cromacore DW 308LP är en rutil allströmselektrod avsedd för svetsning av 18% Cr / 10% Ni-typ rostfria stål. Elektroden har utformats speciellt för fullt läges-svetsning vid höga svetsströmmar. Passar även för stabiliserad grader 347 och 321 om service temperaturen är under 400 °C. Cromacore DW 308LP arbetar med en mycket stabil, stänkfri båg och ger en klar, slät svetssträng yta och självlossnande slag. Idealisk för hög produktivitet svetsning i vertikal position.

Art.nr	Längd mm	Diam. mm	Vikt kg
220083	300	2,0	1,06
220084	300	2,5	1,28
220085	350	3,2	1,53

Cromarod 316LP Elga



Cromarod 316LP är en rutil allströmselektrod med tunt hölje speciellt utvecklad för svetsning av tunnväggiga rör (ned till 1,5 mm), vilka används inom kemi- och massaindustri. Den är avsedd för rostfria, austenitiska stål av "syrafast" typ, dvs lågkolhaltiga 19% Cr / 12% Ni / 3% Mo. Elektroden kan användas i alla svets-lägen, tänder och återtänder mycket lätt samt brinner mjukt även på låga strömstyrkor, vilket gör den mycket användbar för svetsning enligt den så kallade droppsvetsmetoden. Cromarod 316LP rekommenderas också för rotsträngar och fyllnadssträngar i grövre godstjocklekar.

Art.nr	Längd mm	Diam. mm	Vikt kg
220045	300	2,5	3
220046	350	3,2	3,5

Cromarod 316LP Drypac Elga



Cromarod 316 LP är en rutil allströmselektrod med tunt hölje speciellt utvecklad för svetsning av tunnväggiga rör (ned till 1,5 mm), vilka används inom kemi- och massaindustri. Den är avsedd för rostfria, austenitiska stål av "syrafast" typ, det vill säga lågkolhaltiga 19% Cr/12% Ni/3% Mo. Elektroden kan användas i alla svetslägen, tänder och återtänder mycket lätt samt brinner mjukt även på låga strömstyrkor, vilket gör den mycket användbar för svetsning enligt den så kallade droppsvetsmetoden. Cromarod 316LP rekommenderas också för rotsträngar och fyllnadssträngar i grövre godstjocklekar.

Art.nr	Längd mm	Diam. mm	Vikt kg
220096	300	2,0	1,07
220081	300	2,5	1,30
220082	350	3,2	1,50

MIG-TIG Rostfritt

Cromatig 316LSi Elga



Cromatig 316LSi är en TIG-tråd för svetsning av rostfria, lågkolhaltiga stål av typ 18% Cr / 8% Ni / 3% Mo samt Nb eller Ti stabiliserade typer upp till en driftstemperatur på 350 °C. Den förhöjda kiselhalten ger mycket goda svetsningsegenskaper.

Art.nr	Diameter mm
220067	1,2
220068	1,6
220069	2,0
220070	2,4
220071	3,2

Gummikompensatorer

Gummikompensator med elförzinkade flänsar PN10/16 Nitril Typ GNIF



Material: Invändigt EPDM, utvändigt EPDM. Färgmärkning röd, anslutning Flänsar PN10/16. Temperaturområde -35 - +100 °C. Användningsområde: kylvatten, alkoholer, alkalier och svaga syror. Ej lämpliga för mineraloljor.

Art.nr	DN
PN16	
248040	32

Art.nr	DN
248041	40
248042	50
248043	65
248044	80
248045	100
248046	125
248047	150
PN10	
248048	200
248049	250
248050	300

Gummikompensator med elförzinkade flänsar PN10/16 EPDM Typ GEFP



Material: Invändigt EPDM, utvändigt EPDM. Färgmärkning röd, anslutning Flänsar PN10/16. Temperaturområde -35 - +100 °C. Användningsområde: kylvatten, alkoholer, alkalier och svaga syror. Ej lämpliga för mineraloljor.

Art.nr	DN
PN16	
248051	32
248052	40
248053	50
248054	65
248055	80
248056	100
248057	125
248058	150
PN10	
248059	200
248060	250
248061	300

Gummikompensator med vfz flänsar PN10/16 EPDM Typ GEFP.FZV



Material: invändigt och utvändigt EPDM. Färgmärkning röd, anslutning GEFP. Temperaturområde -35 till +100 °C. Användningsområde: kylvattenledningar där icke petroleum-baserade korrosionstillätsatser används, saltlösningar, klorhaltiga lösningar, estrar och ketoner.

Art.nr	DN
PN16	
248062	65
248063	80
248064	100
248065	125
248066	150

Gripkopplingar

Gripkoppling EPDM syrafast



Teekay Axilock är utformad för att ersätta behovet av flänsning, svetsning, rillning och rörgångning genom att erbjuda en snabb och enkel lösning för att sammanfoga rör med släta ändar. Genom att integrera greppringar i vardera änden av kopplingen, erbjuder Teekay Axilock hög säkerhet genom att låsa rören under tryck. Varje koppling är 100% gummifodrad vilket säkerställer hög korrosionsbeständighet under hela kopplingens livslängd. Typ IV hölje: 1.4404 / 316L Fästelement: 316L

Packningar: EPDM -40 °C till +100 °C. Full bar.

Art.nr	Dim	PN Marin	PN Industri	Vikt kg
9120525	21,0-21,6	16	42	0,15
9120526	26,6-27,3	16	42	0,16
9120527	29,7-30,4	16	42	0,17
9120528	33,3-34,1	16	42	0,17
9120529	37,0-39,0	16	42	0,42
9120530	41,4-43,4	16	42	0,43
9120531	43,5-45,5	16	42	0,45
9120532	47,3-49,3	16	42	0,47
9120533	53,0-55,0	16	42	0,72
9120534	56,0-58,0	16	42	0,85
9120535	59,0-62,0	16	42	0,87
9120536	62,0-65,0	16	42	0,90
9120537	69,0-72,0	16	42	0,91
9120538	72,0-75,0	16	42	0,93
9120539	75,0-78,0	16	42	0,95
9120540	83,0-86,0	16	42	1,02
9120541	88,0-91,0	16	42	1,05
9120542	103,0-106,0	16	42	1,31
9120543	107,0-110,0	16	42	1,35
9120544	113,0-116,0	16	42	1,50
9120545	128,0-131,0	16	42	1,85
9120546	132,0-135,0	16	42	2,46
9120547	139,0-142,0	16	42	2,65
9120548	153,0-156,0	13	34	3,05
9120549	158,0-161,0	13	34	3,15
9120550	167,0-170,0	13	34	3,40
9120551	203,0-206,0	-	-	6,50
9120552	218,0-221,0	16	42	6,90
9120553	253,0-256,0	-	-	7,30
9120554	272,0-275,0	8,75	23	7,70
9120555	323,0-326,0	7,5	19	9,5
9120556	354,5-357,5	6	15	10,25
9120557	405,0-408,0	6	12	12,0
9120558	507,0-510,0	-	-	14,70
9120559	608,5-611,5	-	-	17,7

Gripkoppling NPR syrafast



Teekay Axilock är utformad för att ersätta behovet av flänsning, svetsning, rillning och rörgångning genom att erbjuda en snabb och enkel lösning för att sammanfoga rör med släta ändar. Genom att integrera greppringar i vardera änden av kopplingen, erbjuder Teekay Axilock hög säkerhet genom att låsa rören under tryck. Varje koppling är 100% gummifodrad vilket säkerställer hög korrosionsbeständighet under hela kopplingens livslängd. Typ IV hölje: 1.4404 / 316L Fästelement: 316L

Packningar: NBR -40 °C till +100 °C. Full bar.


Art.nr	Dim	PN Marin	PN Industri	Vikt kg
9120560	21,0-21,6	16	42	0,15
9120561	26,6-27,3	16	42	0,16
9120562	29,7-30,4	16	42	0,17
9120563	33,3-34,1	16	42	0,17
9120564	37,0-39,0	16	42	0,42
9120565	41,4-43,4	16	42	0,43
9120566	43,5-45,5	16	42	0,45
9120567	47,3-49,3	16	42	0,47
9120568	53,0-55,0	16	42	0,72
9120569	56,0-58,0	16	42	0,85
9120570	59,0-62,0	16	42	0,87
9120571	62,0-65,0	16	42	0,90
9120572	69,0-72,0	16	42	0,91
9120573	72,0-75,0	16	42	0,93
9120574	75,0-78,0	16	42	0,95
9120575	83,0-86,0	16	42	1,02
9120576	88,0-91,0	16	42	1,05
9120577	103,0-106,0	16	42	1,31
9120578	107,0-110,0	16	42	1,35
9120579	113,0-116,0	16	42	1,50
9120580	128,0-131,0	16	42	1,85
9120581	132,0-135,0	16	42	2,46
9120582	139,0-142,0	16	42	2,65
9120583	153,0-156,0	13	34	3,05
9120584	158,0-161,0	13	34	3,15
9120585	167,0-170,0	13	34	3,40
9120586	203,0-206,0	-	-	6,50
9120587	218,0-221,0	16	42	6,90
9120588	253,0-256,0	-	-	7,30
9120589	272,0-275,0	8,75	23	7,70
9120590	323,0-326,0	7,5	19	9,5
9120591	354,5-357,5	6	15	10,25
9120592	405,0-408,0	6	12	12,0
9120593	507,0-510,0	-	-	14,70
9120594	608,5-611,5	-	-	17,7

Syrafasta gängrördelar

Information Syrafasta gängrördelar

Rostfria syrafasta gängrördelar i material 1.4404 tillverkade enligt PED 2014/68/EU. Angiven PN klassning är beräknad vid 20 °C enligt EN13480-3 av tillverkaren. Certifikat 3.1 kan erhållas om det anges vid orderläggning.

Muff R-201, Inv. gänga



Invändig gänga

Material: EN 1.4404


Tillverkade enligt PED 2014/68/EU

Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C

Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	D mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157300	6	1/8"	14,0	17	0,02
9157301	8	1/4"	18,5	25	0,03
9157302	10	3/8"	21,3	26	0,04
9157303	15	1/2"	26,5	34	0,07
9157304	20	3/4"	31,8	36	0,09
9157305	25	1"	39,5	43	0,14
PN64					
9157306	32	1 1/4"	48,3	48	0,21
9157307	40	1 1/2"	54,5	48	0,29
9157308	50	2"	66,3	56	0,40
PN40					
9157309	65	2 1/2"	82,0	65	0,68
9157310	80	3"	95,0	71	0,97
9157311	100	4"	122,0	88	1,80

Förminskningsmuff R-202, invändig gänga



Invändig gänga

Material: EN 1.4404

Tillverkade enligt PED 2014/68/EU

Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C

Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	D1 mm	D2 mm	L mm	Vikt kg
PN100						
9157313	8 x 6	1/4" x 1/8"	19,0	14	27	0,04
9157312	10 x 6	3/8" x 1/8"	22,0	14	30	0,04
9157314	10 x 8	3/8" x 1/4"	22,0	19	30	0,04
9157315	15 x 8	1/2" x 1/4"	27,0	19	36	0,08
9157316	15 x 10	1/2" x 3/8"	27,0	23	36	0,08
9157355	20 x 8	3/4" x 1/4"	34,0	19	39	0,11
9157317	20 x 10	3/4" x 3/8"	33,0	23	39	0,11
9157318	20 x 15	3/4" x 1/2"	33,0	28	39	0,11
9157367	25 x 10	1" x 3/8"	40,0	23	45	0,15
9157319	25 x 15	1" x 1/2"	40,0	28	45	0,15
9157320	25 x 20	1" x 3/4"	40,0	33	45	0,15
PN64						
9157386	32 x 15	1 1/4" x 1/2"	50,0	28	50	0,24

Art.nr	DN	G	D1 mm	D2 mm	L mm	Vikt kg
9157321	32 x 20	1 1/4" x 3/4"	50,0	33	50	0,24
9157322	32 x 25	1 1/4" x 1"	50,0	40	50	0,24
9157323	40 x 20	1 1/2" x 3/4"	55,0	33	55	0,31
9157324	40 x 25	1 1/2" x 1"	55,0	40	55	0,31
9157326	50 x 25	2" x 1"	69,5	40	65	0,56
9157327	50 x 32	2" x 1 1/4"	69,5	50	65	0,56

Halvmuff R-203, invändig gänga



Invändig gänga
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	D mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157332	6	1/8"	14,0	10	0,01
9157333	8	1/4"	18,5	11	0,01
9157334	10	3/8"	21,3	12	0,02
9157335	15	1/2"	26,5	15	0,02
9157336	20	3/4"	31,8	17	0,04
9157337	25	1"	39,5	20	0,06
PN64					
9157338	32	1 1/4"	48,3	22	0,09
9157339	40	1 1/2"	54,5	22	0,13
9157340	50	2"	66,3	26	0,19
PN40					
9157341	65	2 1/2"	82,0	31	0,30
9157342	80	3"	95,0	34	0,45
9157343	100	4"	122,0	40	0,90


Svetsmuff R-404, invändig gänga



Invändig gänga
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	L mm	Vikt kg
276030	8	1/4"	21	0,02
276031	10	3/8"	23	0,02
276032	15	1/2"	27	0,03
276033	20	3/4"	28	0,06
276034	25	1"	31	0,09
276035	32	1 1/4"	34	0,13
276036	40	1 1/2"	36	0,17
276037	50	2"	40	0,19

Nippel R-206, utvändig gänga



Utvändig gänga
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	L mm	Vikt kg
PN100				
9157344	6	1/8"	16	0,01
9157345	8	1/4"	18	0,01
9157346	10	3/8"	22	0,02
9157347	15	1/2"	25	0,02
9157348	20	3/4"	30	0,03
9157349	25	1"	35	0,06

Sexkantnippel R-207, utvändig gänga



Utvändig gänga
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	N mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157356	6	1/8"	13	21	0,01
9157357	8	1/4"	14	28	0,02
9157358	10	3/8"	19	29	0,03
9157359	15	1/2"	22	36	0,05
9157360	20	3/4"	30	41	0,09
9157361	25	1"	36	47	0,13
PN64					
9157362	32	1 1/4"	46	54	0,21
9157363	40	1 1/2"	50	54	0,26
9157364	50	2"	65	66	0,43
PN40					
9157365	65	2 1/2"	80	77	0,63
9157366	80	3"	90	85	0,83

Svetsnippel R-208, utvändig gänga



Utvändig gänga/svets
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	L mm	Rörstorlek mm	Vikt kg
PN100					
9157368	6	1/8"	30	10,2 x 2,0	0,01
9157369	8	1/4"	30	13,5 x 2,3	0,02
9157370	10	3/8"	30	17,2 x 2,3	0,02
9157371	15	1/2"	35	21,3 x 2,6	0,04
9157372	20	3/4"	40	26,9 x 2,6	0,05

Art.nr	DN	G	L mm	Rörstorlek mm	Vikt kg
9157373	25	1"	40	33,7 x 3,2	0,08
PN64					
9157374	32	1 1/4"	50	42,4 x 3,2	0,14
9157375	40	1 1/2"	50	48,3 x 3,2	0,15
9157376	50	2"	55	60,3 x 3,6	0,23
PN40					
9157377	65	2 1/2"	60	76,1 x 3,6	0,32
9157378	80	3"	65	88,9 x 4,0	0,46
9157379	100	4"	90	114,3 x 4,0	1,18


Förminskningsnippel R-209, utvändig gänga



Utvändig gänga
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	N mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157390	8 x 6	1/4" x 1/8"	14	25	0,02
9157391	10 x 6	3/8" x 1/8"	17	26	0,02
9157392	10 x 8	3/8" x 1/4"	17	29	0,03
9157393	15 x 6	1/2" x 1/8"	22	31	0,04
9157394	15 x 8	1/2" x 1/4"	22	33	0,04
9157395	15 x 10	1/2" x 3/8"	22	34	0,05
9157396	20 x 8	3/4" x 1/4"	27	37	0,06
9157397	20 x 10	3/4" x 3/8"	27	37	0,07
9157398	20 x 15	3/4" x 1/2"	27	40	0,09
9157399	25 x 8	1" x 1/4"	36	41	0,16
9157400	25 x 10	1" x 3/8"	36	41	0,10
9157401	25 x 15	1" x 1/2"	36	44	0,11
9157402	25 x 20	1" x 3/4"	36	45	0,13
PN64					
9157403	32 x 15	1 1/4" x 1/2"	46	47	0,18
9157404	32 x 20	1 1/4" x 3/4"	46	49	0,20
9157405	32 x 25	1 1/4" x 1"	46	52	0,26
9157406	40 x 15	1 1/2" x 1/2"	50	47	0,29
9157416	40 x 20	1 1/4" x 3/4"	50	49	0,30
9157407	40 x 25	1 1/2" x 1"	50	52	0,29
9157408	40 x 32	1 1/2" x 1 1/4"	50	54	0,29
9157409	50 x 25	2" x 1"	65	59	0,48
9157410	50 x 32	2" x 1 1/4"	65	62	0,48
9157411	50 x 40	2" x 1 1/2"	65	62	0,48
PN40					
9157412	65 x 40	2 1/2" x 1 1/2"	80	66	0,82
9157413	65 x 50	2 1/2" x 2"	50	73	0,82
9157415	80 x 65	3" x 2 1/2"	82	75	0,93

Nippelrör R-210, utvändig gänga




Utvändig gänga
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	A mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157417	6	1/8"	6	40	0,02

Art.nr	DN	G	A mm	L mm	Vikt kg
9157418	8	1/4"	9	40	0,02
9157419	10	3/8"	9	40	0,03
9157420	15	1/2"	12	60	0,07
9157421	20	3/4"	13	60	0,08
9157422	25	1"	15	60	0,12
PN64					
9157423	32	1 1/4"	17	80	0,21
9157424	40	1 1/2"	17	80	0,24
9157425	50	2"	22	100	0,42
PN40					
9157426	65	2 1/2"	24	100	0,53
9157427	80	3"	27	120	0,76
9157383	100	4"	39	150	1,57
PN-					
9157384	125	5"	43	180	3,24
9157385	150	6"	43	200	4,50


Bussning R-211, utvändig och invändig gänga



Utvändig gänga/invändig gänga
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	N mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157429	8 x 6	1/4" x 1/8"	14	17	0,02
9157430	10 x 6	3/8" x 1/8"	19	18	0,03
9157431	10 x 8	3/8" x 1/4"	19	18	0,02
9157432	15 x 6	1/2" x 1/8"	22	21	0,05
9157433	15 x 8	1/2" x 1/4"	22	21	0,04
9157434	15 x 10	1/2" x 3/8"	22	21	0,02
9157435	20 x 8	3/4" x 1/4"	30	25	0,07
9157436	20 x 10	3/4" x 3/8"	27	25	0,07
9157437	20 x 15	3/4" x 1/2"	27	25	0,05
9157438	25 x 8	1" x 1/4"	36	28	0,10
9157439	25 x 10	1" x 3/8"	36	27	0,12
9157440	25 x 15	1" x 1/2"	36	27	0,12
9157441	25 x 20	1" x 3/4"	36	27	0,07
PN64					
9157442	32 x 15	1 1/4" x 1/2"	46	33	0,19
9157443	32 x 20	1 1/4" x 3/4"	46	33	0,19
9157444	32 x 25	1 1/4" x 1"	46	33	0,35
9157445	40 x 15	1 1/2" x 1/2"	46	33	0,35
9157446	40 x 20	1 1/2" x 3/4"	50	33	0,26
9157447	40 x 25	1 1/2" x 1"	50	33	0,26
9157448	40 x 32	1 1/2" x 1 1/4"	50	40	0,13
9157449	50 x 25	2" x 1"	65	38	0,52
9157450	50 x 32	2" x 1 1/4"	65	40	0,52
9157451	50 x 40	2" x 1 1/2"	65	40	0,40
PN40					
9157455	65 x 40	2 1/2" x 1 1/2"	80	46	0,54
9157452	65 x 50	2 1/2" x 2"	80	46	0,54
9157453	80 x 50	3" x 2"	90	51,5	1,24
9157454	80 x 65	3" x 2 1/2"	90	51,5	0,74


Rund mutter R-216, invändig gänga



Invändig gänga
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	D mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157456	6	1/8"	14	9	0,01
9157457	8	1/4"	19	10	0,02
9157458	10	3/8"	22	11	0,02
9157459	15	1/2"	27	12	0,03
9157460	20	3/4"	33	13	0,04
9157461	25	1"	40	15	0,05
PN64					
9157462	32	1 1/4"	49	18	0,10
9157463	40	1 1/2"	55	18	0,11
9157464	50	2"	66	20	0,15
PN40					
9157465	65	2 1/2"	82	23	0,29
9157466	80	3"	95	25	0,44


Sexkantmutter R-217, invändig gänga



Invändig gänga
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	N mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157468	6	1/8"	17	7	0,01
9157469	8	1/4"	22	8	0,02
9157470	10	3/8"	27	9	0,02
9157471	15	1/2"	32	9	0,03
9157472	20	3/4"	36	10	0,05
9157473	25	1"	46	11	0,07
PN64					
9157474	32	1 1/4"	55	13	0,13
9157475	40	1 1/2"	60	13	0,13
9157476	50	2"	75	14	0,22
PN40					
9157477	65	2 1/2"	95	16	0,40
9157478	80	3"	105	18	0,48


T-rör R-221, invändig gänga



Invändig gänga
Material: EN 1.4408
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	L mm	Vikt kg
PN100				
9157480	6	1/8"	38	0,04
9157481	8	1/4"	42	0,05
9157482	10	3/8"	50	0,08
9157483	15	1/2"	56	0,15
9157484	20	3/4"	68	0,26
9157485	25	1"	76	0,37
PN64				
9157486	32	1 1/4"	90	0,90
9157487	40	1 1/2"	100	1,00
9157488	50	2"	116	1,18
PN40				
9157489	65	2 1/2"	150	1,50
9157490	80	3"	160	3,37


Vinkel 90° R-222, invändig gänga



Invändig gänga
Material: EN 1.4408
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	L mm	Vikt kg
PN100				
9157492	6	1/8"	19	0,03
9157493	8	1/4"	21	0,04
9157494	10	3/8"	25	0,06
9157495	15	1/2"	28	0,11
9157496	20	3/4"	33	0,17
9157497	25	1"	38	0,29
PN64				
9157498	32	1 1/4"	45	0,45
9157499	40	1 1/2"	50	0,50
9157500	50	2"	58	0,95
PN40				
9157501	65	2 1/2"	75	1,57
9157502	80	3"	80	2,28

Gängböj 90° R-226, med muff



Utvändig gänga/invändig gänga

Material: EN 1.4404

Tillverkade enligt PED 2014/68/EU

Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C

Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	R mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157516	6	1/8"	28	50	0,05
9157517	8	1/4"	30	60	0,10
9157518	10	3/8"	40	70	0,15
9157519	15	1/2"	45	80	0,23
9157520	20	3/4"	50	100	0,35
9157521	25	1"	65	120	0,61
PN64					
9157522	32	1 1/4"	85	140	0,93
9157523	40	1 1/2"	95	160	1,18
9157524	50	2"	120	190	1,95
PN40					
9157525	65	2 1/2"	145	240	3,27
9157526	80	3"	170	290	4,91

Sexkanthuv R-231, invändig gänga



Invändig gänga

Material: EN 1.4404


Tillverkade enligt PED 2014/68/EU

Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C

Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	N mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157540	6	1/8"	14	13	0,01
9157541	8	1/4"	19	17	0,02
9157542	10	3/8"	22	18	0,03
9157543	15	1/2"	27	22	0,06
9157544	20	3/4"	32	24	0,08
9157545	25	1"	41	28	0,11
PN64					
9157546	32	1 1/4"	50	30	0,24
9157547	40	1 1/2"	55	31	0,25
9157548	50	2"	70	35	0,52
PN40					
9157549	65	2 1/2"	85	40	0,74
9157550	80	3"	95	45	0,86

Rund huv R-232, invändig gänga



Invändig gänga

Material: EN 1.4404

Tillverkade enligt PED 2014/68/EU

Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C

Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	D mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157552	6	1/8"	15	13	0,02
9157553	8	1/4"	18	17	0,03
9157554	10	3/8"	22	18	0,03
9157555	15	1/2"	27	22	0,05
9157556	20	3/4"	34	24	0,09
9157557	25	1"	40	28	0,14
PN64					
9157558	32	1 1/4"	50	31	0,22
9157559	40	1 1/2"	57	31	0,28
9157560	50	2"	70	37	0,48
PN40					
9157561	65	2 1/2"	85	42	0,75
9157562	80	3"	100	46	1,13
9157563	100	4"	128	50	1,92

Sexkantpropp R-235, utvändig gänga, konisk



Utvändig gänga, konisk

Material: EN 1.4404

Tillverkade enligt PED 2014/68/EU

Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C

Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	N mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157564	6	1/8"	14	15	0,01
9157565	8	1/4"	14	17	0,02
9157566	10	3/8"	17	18	0,03
9157567	15	1/2"	22	22	0,05
9157568	20	3/4"	27	25	0,11
9157569	25	1"	36	28	0,19
PN64					
9157570	32	1 1/4"	46	33	0,36
9157571	40	1 1/2"	50	33	0,48
9157572	50	2"	65	40	0,90
PN40					
9157573	65	2 1/2"	80	47	1,64
9157574	80	3"	90	52	2,32

Sexkantpropp R-236, utvändig gänga, cylindrisk



Utvändig gänga

Material: EN 1.4404


Tillverkade enligt PED 2014/68/EU

Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C

Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	L mm	N mm	L mm	Vikt kg
PN100						
9157577	8	1/4"	9	19	16	0,02
9157578	10	3/8"	9	22	17	0,04
9157579	15	1/2"	12	27	22	0,07
9157580	20	3/4"	13	32	24	0,12
9157581	25	1"	16	41	28	0,22

Fyrkantspropp R-238, utvändig gänga, konisk



Utvändig gänga, konisk

Material: EN 1.4404

Tillverkade enligt PED 2014/68/EU

Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C

Certifikat: EN10204 3.1


Art.nr	DN	G	B mm	L mm	L1 mm	Vikt kg
PN100						
9157590	6	1/8"	7	16	6	0,01
9157591	8	1/4"	9	18	9	0,02
9157592	10	3/8"	10	20	9	0,03
9157593	15	1/2"	11	22	12	0,04
9157594	20	3/4"	16	27	13	0,09
9157595	25	1"	19	32	15	0,16
PN64						
9157596	32	1 1/4"	22	36	17	0,29
9157597	40	1 1/2"	22	37	17	0,39
9157598	50	2"	27	43	22	0,69
PN40						
9157599	65	2 1/2"	32	46	24	1,17
9157600	80	3"	36	50	27	1,74

Syrafasta gängrördelar NPT

Information Syrafasta gängrördelar NPT

Rostfria syrafasta gängrördelar i material 1.4404 tillverkade enligt PED 2014/68/EU. Angiven PN klassning är beräknad vid 20 °C enligt EN13480-3 av tillverkaren. Certifikat 3.1 kan erhållas om det anges vid orderläggning.

Muff R-201, NPT. gänga



Invändig gänga
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	L mm	D mm	Vikt kg
PN100					
9157840	6	1/8"	17	14	0,03
9157841	8	1/4"	25	18,5	0,05
9157842	10	3/8"	26	22	0,06
9157843	15	1/2"	34	27	0,13
9157844	20	3/4"	36	32	0,16
9157845	25	1"	43	40	0,33
PN64					
9157846	32	1 1/4"	48	48	0,48
9157847	40	1 1/2"	48	55	0,52
9157848	50	2"	56	67	0,67
PN40					
9157849	65	2 1/2"	65	82	1,31
9157850	80	3"	71	95	1,34

Sexkantnippel R-207, NPT. gänga



Utvändig gänga
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	N mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157864	6	1/8"	13	21	0,01
9157865	8	1/4"	14	28	0,02
9157866	10	3/8"	19	29	0,03
9157867	15	1/2"	22	36	0,05
9157868	20	3/4"	30	41	0,08
9157869	25	1"	36	46	0,13
PN64					
9157870	32	1 1/4"	46	54	0,23
9157871	40	1 1/2"	50	54	0,25
9157872	50	2"	65	64	0,45
PN40					
9157873	80	3"	74	85	1,22

Svetsnippel R-208, NPT. gänga



Utvändig gänga/svets
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1


Art.nr	DN	G	Dy mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157853	8	1/4"	13,5	30	0,02
9157854	10	3/8"	17,2	30	0,03
9157855	15	1/2"	21,3	35	0,03
9157856	20	3/4"	26,9	40	0,05
9157857	25	1"	33,7	40	0,07
PN64					
9157858	32	1 1/4"	42,4	50	0,12
9157859	40	1 1/2"	48,3	50	0,16
9157860	50	2"	60,3	55	0,23
PN40					
9157861	65	2 1/2"	76,1	60	0,44
9157862	80	3"	88,9	65	0,75
9157863	100	4"	114,3	90	1,35

Syrafasta slangnippel

Information Syrafasta slangnippel

Rostfria syrafasta gängrördelar i material 1.4404 tillverkade enligt PED 2014/68/EU. Angiven PN klassning är beräknad vid 20 °C enligt EN13480-3 av tillverkaren. Certifikat 3.1 kan erhållas om det anges vid orderläggning.


Slangnippel R-141



Med svetsanslutning
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	D1 mm	Vikt kg
PN100				
9157685	6	1/8"	10,2	0,03
9157686	8	1/4"	13,5	0,04
9157687	10	3/8"	17,2	0,05
9157688	15	1/2"	21,3	0,07
9157689	20	3/4"	26,9	0,10
9157690	25	1"	33,7	0,16
PN64				
9157691	32	1 1/4"	42,4	0,20
9157692	40	1 1/2"	48,3	0,31
9157693	50	2"	60,3	0,47

Slangnippel R-142



Med gänganslutning, utvändig gänga
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	D1 mm	Vikt kg
PN100				
9157694	6	1/8"	10,2	0,03
9157695	8	1/4"	13,5	0,04
9157696	10	3/8"	17,2	0,05
9157697	15	1/2"	21,3	0,07
9157698	20	3/4"	26,9	0,10
9157699	25	1"	33,7	0,16
PN64				
9157700	32	1 1/4"	42,4	0,20
9157701	40	1 1/2"	48,3	0,31

Slangnippel R-144



Med gänganslutning och nyckelgrepp, utvändig gänga
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	Dy mm	G	L mm	Vikt kg
PN100					
9158172	6	6,5	1/8"	36	0,02
9158173	6	6,5	1/4"	40	0,03
9158174	8	8,5	1/4"	40	0,03
9158175	10	11	1/4"	42	0,03
9158176	10	11	3/8"	48	0,04
9158177	10	11	1/2"	40	0,07
9158178	13	14	3/8"	42	0,04
9158179	13	14	1/2"	48	0,07
9158180	16	17	3/8"	43	0,04
9158181	16	17	1/2"	48	0,07
9158182	20	20	1/2"	52	0,07
9158183	20	20	3/4"	56	0,12
9158184	25	26	3/4"	65	0,12
9158185	25	26	1"	75	0,15
9158186	25	26	1 1/4"	56	0,40
PN64					
9158187	32	33	1 1/4"	75	0,40
9158188	40	41	1 1/2"	78	0,53
9158189	50	51	2"	96	1,06

Syrafast koppling gäng- och svetsanslutning

Information Syrafasta slangnipplar

Rostfria syrafasta gängrördelar i material 1.4404 tillverkade enligt PED 2014/68/EU. Angiven PN klassning är beräknad vid 20 °C enligt EN13480-3 av tillverkaren. Certifikat 3.1 kan erhållas om det anges vid orderläggning.


Koppling R-131



Invändig gänga, konisk tätning
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	N mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157716	8	1/4"	27	38	0,11
9157717	10	3/8"	32	41	0,18
9157718	15	1/2"	41	46	0,24
9157719	20	3/4"	50	50	0,35
9157720	25	1"	55	56	0,56
PN64					
9157721	32	1 1/4"	70	62	0,70
9157722	40	1 1/2"	75	64	0,90
9157723	50	2"	90	67	1,20
PN40					
9157724	65	2 1/2"	110	70	1,80
9157725	80	3"	130	83	2,56


Koppling R-131U



Invändig och utvändig gänga konisk tätning
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	N mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157740	8	1/4"	27	47	0,12
9157741	10	3/8"	32	53	0,20
9157742	15	1/2"	41	62	0,29
9157743	20	3/4"	50	66	0,43
9157744	25	1"	55	74	0,67
PN64					
9157745	32	1 1/4"	70	81	0,90
9157746	40	1 1/2"	75	84	1,08
9157747	50	2"	90	87	1,53


Koppling LR-131U



Invändig och utvändig gänga plan tätning, packning av teflon
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	G	N mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157754	15	1/2"	41	65	0,16
9157755	20	3/4"	50	71	0,26
9157756	25	1"	55	80	0,38
PN64					
9157757	32	1 1/4"	70	88	0,59
9157758	40	1 1/2"	75	91	0,73
9157759	50	2"	90	100	1,18


Koppling R-131S



Svetsanslutning konisk tätning
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	di	N mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157798	20,0	16	41	47	0,17
9157783	21,3	16	41	46	0,24
9157784	25,0	21	46	50	0,23
9157786	30,0	25	50	53	0,34
PN64					
9157787	33,7	27	55	56	0,56
9157788	34,0	30	55	60	0,54
9157789	38,0	34	60	62	0,49
9157790	42,4	36	70	62	0,70
9157791	44,5	40	70	66	0,65
9157792	48,3	43	75	70	0,86
9157793	51,0	47	75	70	0,77
9157794	54,0	50	82	70	1,20

Koppling R-131S




Svetsanslutning konisk tätning. Fabrikat: Nords.
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	di mm
PN100		
9159302	26,9	23
PN64		
9159303	33,7	27
277130	42,4	36

Art.nr	DN	di mm
9159305	48,3	43
9159306	60,3	54

Koppling LR-131S



Svetsanslutning plan tätning, packning av teflon
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	Di mm	N mm	L mm	Vikt kg
PN100					
9157801	14,0	10	27	42	0,07
9157802	18,0	14	32	44	0,07
9157797	20,0	16	41	46	0,09
9157803	21,3	16	41	46	0,15
9157804	25,0	21	41	47	0,23
9157805	26,9	23	46	53	0,21
9157806	30,0	25	50	53	0,22
PN64					
9157807	33,7	27	50	53	0,34
9157808	34,0	30	50	56	0,31
9157810	42,4	36	60	61	0,49
9157811	44,5	40	60	61	0,42
9157812	48,3	43	70	66	0,64
9157813	51,0	47	75	70	0,55
9157814	54,0	50	75	70	0,48


Koppling RS-131



Invändig gänga, svetsanslutning konisk tätning
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	Dy mm	G	L mm	N mm	Vikt kg
PN100						
9158153	15	21,3	1/2"	46	41	0,21
9158154	20	26,9	3/4"	50	50	0,33
9158155	25	33,7	1"	56	55	0,50
PN64						
9158156	32	42,4	1 1/4"	62	70	0,68
9158157	40	48,3	1 1/2"	64	75	0,85
9158158	50	60,3	2"	67	90	0,99

Koppling RS-131U



Utvändig gänga, svetsanslutning, konisk tätning
Material: EN 1.4404
Tillverkade enligt PED 2014/68/EU
Tryckberäkning: EN13480-3 vid 20 °C
Certifikat: EN10204 3.1

Art.nr	DN	Dy mm	G	L mm	N mm	Vikt kg
PN100						
9158163	10	17,2	3/8"	53	32	0,20
9158164	15	21,3	1/2"	62	41	0,27
9158165	20	26,9	3/4"	66	50	0,40
9158166	25	33,7	1"	74	55	0,64
PN64						
9158167	32	42,4	1 1/4"	81	70	0,87
9158168	40	48,3	1 1/2"	84	75	1,02
9158169	50	60,3	2"	87	90	1,48

Syrafasta klokopplingar utvändig gänga



Klokoppling EKA-V av syrafast stål 1.4401.
Packning av vitongummi.
Arbetstryck 16 bar. Kloavstånd 42 mm.

Art.nr	Gänga
870010	1/2"
870012	3/4"
870014	1"

Syrafasta klokopplingar invändig gänga



Klokoppling EKI-V av syrafast stål 1.4401.
Packning av vitongummi.
Arbetstryck 16 bar. Kloavstånd 42 mm.

Art.nr	Gänga
870016	1/2"
870018	3/4"
870020	1"

Syrafasta skäringskopplingar Tryckklass L

Koppling, rak typ G



Material: EN 1.4571
Dim 6-10: 500 bar
Dim 12-18: 400 bar
Dim: 22 - : 250 bar
För flytande media, ej för gas/ånga/luft

Art.nr	DN	Tryckklass bar
9159349	6	500
9159350	8	500
9159351	10	500
9159352	12	400
9159353	15	400
9159354	18	400
9159355	22	250

Vinkel 90° typ W



Material: EN 1.4571
Dim 6-10: 500 bar
Dim 12-18: 400 bar
Dim: 22 - : 250 bar
För flytande media, ej för gas/ånga/luft

Art.nr	DN	Tryckklass bar
9159356	6	500
9159357	8	500
9159358	10	500
9159359	12	400
9159360	15	400
9159361	18	400
9159362	22	250

T-rör typ T



Material: EN 1.4571
Dim 6-10: 500 bar
Dim 12-18: 400 bar
Dim: 22 - : 250 bar
För flytande media, ej för gas/ånga/luft

Art.nr	DN	Tryckklass bar
9159363	6	500
9159364	8	500
9159365	10	500
9159366	12	400
9159367	15	400
9159368	18	400
9159369	22	250

Koppling, rak, utvändig gänga typ GE



Material: EN 1.4571
Dim 6-10: 500 bar
Dim 12-18: 400 bar
Dim: 22 - : 250 bar
För flytande media, ej för gas/ånga/luft

Art.nr	DN	Gänga
9159400	6	1/8"
9159401	6	1/4"
9159371	8	1/4"
9159402	8	3/8"
9159377	10	1/4"
9159372	10	3/8"
9159403	12	1/4"
9159370	12	3/8"
9159373	12	1/2"
9159374	15	1/2"
9159375	18	1/2"
9159376	22	3/4"

Vinkelkoppling, typ WE



Material: EN 1.4571
Dim 6-10: 500 bar
Dim 12-18: 400 bar
Dim: 22 - : 250 bar
För flytande media, ej för gas/ånga/luft

Art.nr	DN	Gänga
9159410	6	1/8"
9159411	6	1/4"
9159378	8	1/4"
9159412	8	3/8"
9159379	10	1/4"
9159413	10	3/8"
9159414	12	1/4"
9159415	12	3/8"
9159380	12	1/2"
9159381	15	1/2"
9159382	18	1/2"
9159383	22	3/4"

Koppling, rak, typ GAI



Material: EN 1.4571
Dim 6-10: 500 bar
Dim 12-18: 400 bar
Dim: 22 - : 250 bar
För flytande media, ej för gas/ånga/luft

Art.nr	DN	Gänga
9159420	6	1/8"
9159421	6	1/4"
9159385	8	1/4"
9159422	8	3/8"
9159423	10	1/4"
9159386	10	3/8"
9159424	12	1/4"
9159425	12	3/8"

Art.nr	DN	Gänga
9159387	12	1/2"
9159388	15	1/2"
9159389	18	1/2"
9159390	22	3/4"

Klammer för hydraulikrör

Komplett klammer Stål enkel PP



Lätta serien. Standardserie i enkel enligt DIN 3015 avsedda för hydraulikrör. Klammer levereras enligt nedan: svetsplatta, 2 st plasthalvor, täckplatta, sexkantbult.

Art.nr	DN
9159430	6
9159431	8
9159432	10
9159433	12
9159434	15
9159435	18
9159436	22
9159437	28
9159438	35
9159439	42

Komplett klammer Syrafast enkel PP



Lätta serien. Standardserie i enkel enligt DIN 3015 avsedda för hydraulikrör. Klammer levereras enligt nedan: svetsplatta, 2 st plasthalvor, täckplatta, sexkantbult.

Art.nr	DN
9159445	6
9159446	8
9159447	10
9159448	12
9159449	15
9159450	18
9159451	22
9159452	28
9159453	35

Komplett klammer Stål dubbel PP



Lätta serien. Standardserie i dubbeltutförande enligt DIN 3015 avsedda för hydraulikrör. Klammer levereras enligt nedan: svetsplatta, 2 st plasthalvor, täckplatta, sexkantbult.

Art.nr	DN
9159460	6
9159461	8

Art.nr	DN
9159463	12
9159464	15
9159466	22
9159467	28

Instrumentkopplingar

Instrumentkopplingar karakteriseras av att de har två ringar under muttern på röranslutningen som klämmer åt röret och därmed skapar en gastät anslutning.

Instrumentkopplingar har en mycket stabil infästning och är tillverkade för att motstå kraftiga vibrationer och tryckstötter. Instrumentkopplingar kan monteras och demonteras ett flertal gånger. Våra kopplingar har av tillverkaren Leak proof testas för utbytbarhet mot bland annat Swagelok. På förfrågan kan kopia av detta TÜV-certifikat erhållas.

Material: Rostfritt SS316
Dimensioner: 3 - 25 mm
Passande rör: Rostfria kalldragna sömlösa rör
Standard gänga: BSPT (konisk)
Arbets temperatur: -255 °C - + 605 °C

Rak skarvkoppling



Klämringskopplingar med dubbla klämringar av - LOK typen i rostfritt SS316 godkända för gas. Används med sömlösa kalldragna rör.

Art.nr	DN
277001	3
277002	4
277003	6
277004	8
277005	10
277006	12
277007	14
277008	15
277009	16
277010	18
277011	20
277012	22
277013	25

Vinkelkoppling



Klämringskopplingar med dubbla klämringar av - LOK typen i rostfritt SS316 godkända för gas. Används med sömlösa kalldragna rör.

Art.nr	DN
277014	3
277015	4
277016	6
277017	8
277018	10
277019	12
277020	14
277021	15
277022	16

Art.nr	DN
277023	18
277024	20
277025	22
277026	25

T-skarvkoppling



Klämringskopplingar med dubbla klämringar av - LOK typen i rostfritt SS316 godkända för gas. Används med sömlösa kalldragna rör.

Art.nr	DN
277027	3
277028	4
277029	6
277030	8
277031	10
277032	12
277033	14
277034	15
277035	16
277036	18
277037	20
277038	22
277039	25

Rak koppling, utvändig BSPT-gänga



Klämringskopplingar med dubbla klämringar av - LOK typen i rostfritt SS316 godkända för gas. Används med sömlösa kalldragna rör.

Art.nr	DN
277040	3 x R1/8"
277041	4 x R1/8"
277042	6 x R1/8"
277043	6 x R1/4"
277044	6 x R3/8"
277045	6 x R1/2"
277046	8 x R1/8"
277047	8 x R1/4"
277048	8 x R1/8"
277049	8 x R1/2"
277050	10 x R1/8"
277051	10 x R1/4"
277052	10 x R3/8"
277053	10 x R1/2"
277054	12 x R1/8"
277055	12 x R1/4"
277056	12 x R3/8"
277057	12 x R1/2"
277058	12 x R3/4"
277059	14 x R1/2"
277060	15 x R1/2"
277061	16 x R3/8"
277062	16 x R1/2"
277063	16 x R3/4"
277064	18 x R1/2"
277065	18 x R3/4"
277066	20 x R1/2"
277067	20 x R3/4"
277068	22 x R1/2"

Art.nr	DN
277069	22 x R3/4"
277070	22 x R1"
277071	25 x R3/4"
277072	25 x R1"

Vinkelkoppling, utvändig BSPT-gänga



Klämringskopplingar med dubbla klämringar av - LOK typen i rostfritt SS316 godkända för gas. Används med sömlösa kalldragna rör.

Art.nr	DN
277073	6 x R1/8"
277074	6 x R1/4"
277075	6 x R3/8"
277076	8 x R1/8"
277077	8 x R1/4"
277078	8 x R3/8"
277079	8 x R1/2"
277080	10 x R1/4"
277081	10 x R3/8"
277082	10 x R1/2"
277083	12 x R1/4"
277084	12 x R3/8"
277085	12 x R1/2"
277086	12 x R3/4"
277087	18 x R1/2"
277088	18 x R3/4"
277089	20 x R3/4"
277090	22 x R3/4"
277091	25 x R1"

Rak koppling, invändig BSPT-gänga



Klämringskopplingar med dubbla klämringar av - LOK typen i rostfritt SS316 godkända för gas. Används med sömlösa kalldragna rör.

Art.nr	DN
277092	6 x R1/8"
277093	6 x R1/4"
277094	6 x R3/8"
277095	8 x R1/4"
277096	8 x R3/8"
277097	10 x R1/4"
277098	10 x R3/8"
277099	12 x R1/4"
277100	12 x R3/8"
277101	12 x R1/2"
277102	15 x R1/2"
277103	20 x R1/2"
277104	20 x R3/4"
277105	22 x R3/4"
277106	25 x R1"

Rak koppling, utvändig NPT-gänga



Klämringskopplingar med dubbla klämringar av - LOK typen i rostfritt SS316 godkända för gas. Används med sömlösa kalldragna rör.

Art.nr	DN
277107	3 x NPT1/8"
277108	4 x NPT1/8"
277109	6 x NPT1/8"
277110	6 x NPT1/4"
277111	8 x NPT1/4"
277112	8 x NPT3/8"
277113	10 x NPT1/4"
277114	10 x NPT3/8"
277115	10 x NPT1/2"
277116	12 x NPT1/4"
277117	12 x NPT3/8"
277118	12 x NPT1/2"
277119	14 x NPT1/2"
277120	15 x NPT1/2"
277121	16 x NPT1/8"
277122	18 x NPT3/4"
277123	22 x NPT3/4"

Vinkelkoppling, utvändig NPT-gänga



Klämringskopplingar med dubbla klämringar av - LOK typen i rostfritt SS316 godkända för gas. Används med sömlösa kalldragna rör.

Art.nr	DN
277124	6 x NPT1/4"
277125	8 x NPT1/4"
277126	10 x NPT3/8"
277127	12 x NPT3/8"
277128	12 x NPT1/2"
277129	15 x NPT1/2"

Hydraulikrör syrafasta

Hydraulikrör 1.4404/1.4435



Sömlösa kallformade rör
Material: EN 1.4404/1.4435
Norm: EN10216-5 TC1
Toleranser: EN10305-1
Längder: Ca 6 meter
Upp tom 30 mm: Blankglödgade (CFA)
Över 30 mm: Glödgade och betade (CFD)
Enhet: Meter

Art.nr	DN	Vikt kg
Godstjocklek 1,0 mm		
9141900	6,0	0,12
9141901	8,0	0,17
9141902	8,0	0,24

Art.nr	DN	Vikt kg
9141903	10,0	0,22
9141904	10,0	0,31
9141905	12,0	0,27
Godstjocklek 1,5 mm		
9141906	12,0	0,39
9141908	15,0	0,50
9141910	18,0	0,61
Godstjocklek 2,0 mm		
9141907	12,0	0,49
9141909	16,0	0,69
9141911	18,0	0,79
9141912	20,0	0,89
9141913	22,0	0,99
Godstjocklek 2,5 mm		
9141918	20,0	1,10
9141914	25,0	1,39
Godstjocklek 3,0 mm		
9141915	30,0	2,00
9141916	38,0	2,59
9141917	42,0	2,89

Rostfria livsmedelsrör SMS

Svetsade livsmedelsrör 1.4307



Livsmedelsrör
Utvändigt slipade 320 korn
Upp tom 51 mm: glödgade och betade
Från 63,5 mm -: blankglödgade
Material: EN 1.4307
Utförande: BD
Längd: ca 6 meter
Norm: EN 10357
Toleranser: ISO 1127, D4/T3
Enhet: Meter

Art.nr	DN	Vikt kg
Godstjocklek 1,2 mm		
9155508	25,0	0,716
9155512	38,0	1,106
9155514	51,0	1,497
Godstjocklek 1,6 mm		
9155516	63,5	2,480
9155519	76,1	2,985
Godstjocklek 2,0 mm		
9155518	76,0	3,706
9155521	101,6	4,988

Syrafasta livsmedelsrör SMS

Svetsade livsmedelsrör 1.4404



Livsmedelsrör
Utvändigt slipade 320 korn
Upp tom 51 mm: glödgade och betade
Från 63,5 mm - : blankglödgade
Material: EN 1.4404
Utförande: BD
Norm: EN 10357
Enhet: Meter

Art.nr	DN	Vikt kg
Godstjocklek 1,2 mm		
9155525	25,0	0,716
9155529	38,0	1,106
9155531	51,0	1,497
Godstjocklek 1,6 mm		
9155533	63,5	2,480
9155536	76,1	2,985
Godstjocklek 2,0 mm		
9155538	101,6	4,988

Rostfria livsmedelsrördelar, SMS

Vinkelrör 90°, kort Rfr 304L



Svetsade
Slipade
Material: 304L

Art.nr	Dy mm	L mm	R mm	Vikt kg
Godstjocklek 1,2 mm				
9158000	25,0	55,0	25,0	0,08
9158002	38,0	70,0	38,0	0,14
9158003	51,0	82,0	51,0	0,23
Godstjocklek 1,6 mm				
9158004	63,5	105,0	63,5	0,43
Godstjocklek 2,0 mm				
9158005	76,1	110,0	76,0	0,85

Vinkelrör 45° Rfr 304L



Svetsade
Seni bright
Material: 304L

Art.nr	Dy mm	H mm	L mm	R mm	Vikt kg
Godstjocklek 1,2 mm					
9158025	25,0	77,0	32,0	25,0	0,06
9158027	38,0	97,0	40,0	38,0	0,14
9158028	51,0	108,0	45,0	51,0	0,18

Art.nr	Dy mm	H mm	L mm	R mm	Vikt kg
Godstjocklek 1,6 mm					
9158029	63,5	138,0	57,0	63,5	0,39
Godstjocklek 2,0 mm					
9158030	76,0	140,0	58,0	76,0	0,59
9158031	101,6	186,0	77,0	150,0	0,70


Vinkelrör 90°, ISO 1,5xD Rfr 304L



Svetsade
Seni bright
Material: 304L

Art.nr	Dy mm	L mm	L1 mm	R mm	Vikt kg
Godstjocklek 1,2 mm					
9158630	25,0	65,0	27,5	37,5	0,08
9158632	38,0	85,0	28,0	57,0	0,14
9158633	51,0	110,0	33,5	76,5	0,23
Godstjocklek 1,6 mm					
9158634	63,5	135,0	39,7	95,3	0,43
9158635	76,1	155,0	40,8	114,2	0,85
Godstjocklek 2,0 mm					
9158636	101,6	195,0	42,5	152,5	1,30


T-rör långt avstick Rfr 304L



Svetsade
Slipade
Material: 304L

Art.nr	Dy mm	H mm	L mm	Vikt kg
Godstjocklek 1,2 mm				
9158033	25,0	55,0	55,0	0,12
9158035	38,0	70,0	70,0	0,22
9158036	51,0	82,0	82,0	0,36
Godstjocklek 1,6 mm				
9158037	63,5	105,0	105,0	0,67
Godstjocklek 2,0 mm				
9158038	76,0	110,0	110,0	1,07
9158039	101,6	150,0	150,0	1,75

T-rör kort avstick Rfr 304L




Svetsade
Slipade
Material: 304L

Art.nr	Dy mm	H mm	L mm	Vikt kg
Godstjocklek 1,2 mm				
9158660	25,0	14,0	55,0	0,11
9158662	38,0	22,0	70,0	0,20
9158663	51,0	29,0	82,0	0,31
Godstjocklek 1,6 mm				
9158664	63,5	35,0	105,0	0,62
Godstjocklek 2,0 mm				

Art.nr	Dy mm	H mm	L mm	Vikt kg
9158665	76,1	41,0	110,0	0,90
9158666	101,6	55,0	150,0	1,10

SMS Vinkelrör


Vinkelrör, 90° kort med rakände, 316L



Rakände gäller ej dim. 101.6*
Material: 316L
Radie: Se tabell

Art nr	D mm	t mm	A mm	R mm	Vikt kg
282206	25,0	1,2	55,0	25,0	0,08
282207	38,0	1,2	70,0	38,0	0,14
282208	51,0	1,2	82,0	51,0	0,23
282209	63,5	1,6	105,0	64,0	0,43
282210	76,0	2,0	110,0	76,0	0,85
282211	76,1	1,6	110,0	76,0	0,90
282212	101,6	2,0	150,0	150,0	1,40


Vinkelrör, 90° långt med rakände, 316L



Material: 316L

Art nr	D mm	t mm	L mm	L1 mm	R mm
282215	25,0	1,2	65,0	27,5	37,5
282216	38,0	1,2	85,0	28,0	57,0
282217	51,0	1,2	110,0	33,5	76,0
282218	63,5	1,6	135,0	39,7	95,3
282219	76,1	1,6	155,0	40,8	114,2
282220	101,6	2,0	195,0	42,5	152,0

Vinkelrör, 45°, 316L




Material: 316L

Art nr	D mm	T mm	b mm	A mm	R mm
282221	25,0	1,2	32,0	77,0	25,0
282222	38,0	1,2	40,0	97,0	38,0
282223	51,0	1,2	45,0	108,0	51,0
282224	63,5	1,6	57,0	138,0	64,0
282225	76,0	2,0	58,0	140,0	76,0
282226	101,6	2,0	86,0	209,0	153,0

SMS Konor och T-rör


Kona, koncentrisk, 316L



Material: 316L

Art nr	Dy mm	D1 mm	L mm	b mm	Vikt kg
282251	18,0	12,0	18,0	18,0	0,004
282252	25,0	12,0	35,4	35,4	0,015
282253	25,0	18,0	19,8	19,8	0,009
282254	38,0	25,0	41,7	39,0	0,040
282255	51,0	25,0	78,1	77,4	0,080
282256	51,0	38,0	40,5	40,5	0,120
282257	63,5	38,0	76,1	76,4	0,170
282258	63,5	51,0	37,3	37,4	0,200
282259	76,0	51,0	71,9	72,0	0,200
282266	76,0	38,0	70,0	-	0,23
282600	76,1	63,5	35,7	35,7	0,130
282260	101,6	51,0	94,7	94,7	0,340
282261	101,6	76,1	78,7	77,6	0,350


Kona, excentrisk, 316L



Material: 316L

Art nr	Dy mm	D1 mm	D2 mm	B mm	Vikt kg
282262	18,0	18,0	12,0	18,4	0,006
282263	25,0	25,0	12,0	35,0	0,017
282264	25,0	25,0	18,0	22,0	0,010
282265	38,0	38,0	25,0	37,9	0,060
282266	51,0	51,0	25,0	75,5	0,120
282267	51,0	51,0	38,0	39,6	0,040
282268	63,5	63,5	51,0	36,3	0,080
282269	76,1	76,1	63,5	35,8	0,100
282270	101,6	101,6	63,5	104,3	0,385
282271	101,6	101,6	76,0	76,1	0,320


T-rör, långt, 316L



Material: 316L

Art nr	Dy mm	H mm	L mm	t mm	Vikt kg
282285	18,0	56,0	56,0	1,0	0,06
282286	25,0	55,0	55,0	1,2	0,12
282287	38,0	70,0	70,0	1,2	0,22
282288	51,0	82,0	82,0	1,2	0,36
282289	63,5	105,0	105,0	1,6	0,67
282290	76,1	110,0	110,0	1,6	1,07
282291	101,6	150,0	150,0	2,0	1,75

T-rör, kort nedminskat, 316L



Material: 316L

Art nr	Dy mm	H mm	L mm	t mm	Vikt kg
282279	38,0/25,0	22,0	70,0	1,2	0,20
282280	51,0/25,0	29,0	82,0	1,2	0,31
282281	51,0/38,0	29,0	82,0	1,2	0,31
282282	63,5/25,0	35,0	105,0	1,6	0,62
282283	63,5/38,0	35,0	105,0	1,6	0,62
282284	76,0/38,0	41,0	110,0	1,6	0,90

Mejerikoppling

Komplett koppling består av:

- 1 st mutter
- 1 st svetsnippel
- 1 st svetshylsa
- 1 st packning

Svetshylsa kort, rostfri 304L

Till mejerikoppling
Material: 304L

Art.nr	Dy mm	A mm	B mm	E mm	Vikt kg
9158096	25,0	8,0	3,5	35,5	0,03
9158098	38,0	9,0	4,0	55,0	0,06
9158099	51,0	9,0	4,0	65,0	0,06
9158100	63,5	9,0	4,0	80,0	0,08
9158101	76,1	10,0	5,0	93,0	1,40
9158102	101,6	12,0	6,0	127,0	2,60

Svetshylsa kort, syrafast 304L

Till mejerikoppling
Material: 316L

Art.nr	Dy mm	E mm	Vikt kg
Godstjocklek 1,2 mm			
9158873	51,0	65,0	0,06
Godstjocklek 1,6 mm			
9158874	63,5	80,0	0,08

Svetshylsa SMS, kort, 316L



Material: 316L

Art.nr	DN	A mm	b mm	E mm	Vikt kg
Godstjocklek 1,2 mm					
282009	25,0	7,5	3,5	35,5	0,03

Art.nr	DN	A mm	b mm	E mm	Vikt kg
282010	32,0	7,5	3,5	43,5	Saknar
282011	38,0	9,0	4,0	55,0	0,06
282012	51,0	9,0	4,0	65,0	0,06


Godstjocklek 1,6 mm

282013	63,5	9,0	4,0	80,0	0,08
282014	76,1	10,0	5,0	93,0	1,40

Godstjocklek 2,0 mm

282015	101,6	12,0	6,0	127,0	2,6
--------	-------	------	-----	-------	-----


Svetshylsa SMS, lång, 316L



Material: 316L

Art.nr	DN	A mm	B mm
282016	25,0	35,5	17,0
282017	38,0	55,0	20,0
282018	51,0	65,0	20,0
282019	63,5	80,0	25,0
282020	76,0	93,0	30,0
282021	101,6	127,0	32,0

Svetnippel SMS, 316L



Material: 316L

Art.nr	DN	A mm	Vikt kg
282022	25,0	Rd 40-6	0,06
282023	32,0	Rd 48-6	Saknar
282024	38,0	Rd 60-6	0,18
282025	51,0	Rd 70-6	0,20
282026	63,5	Rd 85-6	0,37
282027	76,0	Rd 98-6	0,47
282028	101,6	RD 132-6	1,30

Svetnippel SMS, lång, 316L



Material: 316L

Art.nr	DN	A mm	B mm
282029	25,0	Rd 40-6	20
282030	38,0	Rd 60-6	23
282031	51,0	Rd 70-6	25
282032	63,5	Rd 85-6	30
282033	76,0	Rd 98-6	35

Mutter SMS, 304L




Material: 304L

Art.nr	DN	A mm	B mm	E mm	D mm	Vikt kg
282034	25,0	20,0	32,0	51,0	40,0	0,11
282035	32,0	22,0	40,0	60,0	48,0	0,10
282036	38,0	25,0	48,0	74,0	60,0	0,27
282037	51,0	26,0	60,5	84,0	70,0	0,30

Art.nr	DN	A mm	B mm	E mm	D mm	Vikt kg
282038	63,5	30,0	74,0	100,0	85,0	0,49
282039	76,0	32,0	87,0	114,0	98,0	0,64
282040	101,6	45,0	117,0	154,0	132,0	0,98

SMS Kopplingsdetaljer


Packning, slutet packningsläge, EPDM



Material EPDM. Rekommenderade temperatur-
områden: -45 °C - +135 °C.

Art.nr	DN	Tjocklek mm	B mm
282425	25,0	5,5	32,0
282427	38,0	5,5	48,0
282429	51,0	5,5	61,0
282431	63,5	5,5	73,5
282433	76,0	5,5	86,0
282435	101,6	5,5	114,0

Packning, slutet packningsläge, Nitril



Material Nitril. Rekommenderade temperatur-
områden: -45 °C - +105 °C.

Art.nr	DN	Tjocklek mm	B mm
282426	25,0	5,5	32,0
282428	38,0	5,5	48,0
282430	51,0	5,5	61,0
282432	63,5	5,5	73,5
282434	76,0	5,5	86,0
282436	101,6	5,5	114,0

Blindlock SMS, 316L



Material: 316L

Art.nr	DN	A mm	B mm	C mm
282079	25,0	35,5	7,5	32,0
282080	38,0	55,0	8,0	48,0
282081	51,0	65,0	9,0	60,0
282082	63,5	80,0	9,0	74,0
282083	76,0	93,0	11,0	86,0
282084	101,6	127,0	13,0	116,0

Clampbyglar

Klamma, rostfri 304L



Till klämlämskoppling

Material: 304L

Komplett koppling består av; 1 st klamma, 2 st hylsa
och 1 st packning.

Art.nr	Rördimen mm	Ytterdiam mm	Innerdiam mm	Vikt kg
9158075	25,0-38,0	86	55,5	0,26
9158076	51,0	100	68,0	0,40
9158077	63,5	114	81,5	0,46
9158078	76,1	132	95,0	0,35
9158079	101,6	158	122,0	0,62

VIKTIGT!

För att underlätta och undvika missförstånd, har vi i
tabellerna avseende byglar,
hylsor, packningar och övriga clampprodukter lagt
in en kolumn STORLEK (Stl).
Stl-numret 1-19 anger olika dimensioner på "clamp-
flänsens" dimension.

Vid kombinationer av olika clampdetaljer är det
nödvändigt att delarna har samma storleksnum-
mer för att passa ihop.

Clampbygel SH, gjuten 316



SH-BYGELN som är konstruktions- och tryckklassad
av SAQ, TÜV och Forbairt är en bygel med unika
egenskaper. Den V-formade profilen garanterar en
linjär kontaktyta runt hylsans fläns, till skillnad från
traditionella byglar, som oftast ger tvåpunkts kon-
takt. Härigenom elimineras risken för den snedbe-
lastning som kan uppstå med andra typer av
bygelkonstruktioner. SH-bygeln kan ändå användas
tillsammans med alla clampsvetshylsor av stand-
ardtyp.

SH-bygeln är tryckklassad av SAQ enligt följande:

- 1/2" - 3 1/2" = PN16
- 4" - 6" = PN 10
- >6" = PN 6
- SH-bygeln finns i dimensioner från 1/2" till 12"

Övrigt: A-måttet avser clamphylsans flänsdiameter.
Material: 316L

Art.nr	Ansl. mm	A mm	Stl	b mm	C mm
282091	25-38	50,5	3	93	77
282092	51	64,0	4	108	95
282093	63,5	77,5	5	125	100
282094	76,0	91,0	6	139	105
282095	101,6	119,0	8	171	120

Clamphylsor och kopplingar

Clampsvetshylsa, för SMS
livsmedelsrör (SMS 3008) 316L


Clampsvetshylsorna svarvas från stångmaterial och
uppfyller EU:s krav enl.89/392/EEC. Ytfinishen är
som standard invändigt max Ra 0,8 mm men bättre
värden kan erhållas på begäran.
Clampsvetshylsorna håller toleranser enligt ISO
1127 B3/T3.

Storlek: Avser passande clampbygel.

Material: 316L

Art.nr	D mm	A mm	Stl	B mm	PN
Godstjocklek 1,2					
282107	25,0	21,5	3	50,5	40
282106	25,0	28,5	3	50,5	40
282109	38,0	21,5	3	50,5	40
282108	38,0	28,5	3	50,5	40
282111	51,0	21,5	4	64,0	25
282110	51,0	28,5	4	64,0	25
Godstjocklek 1,6					
282113	63,5	21,5	5	77,5	25
282112	63,5	28,5	5	77,5	25
282115	76,0	21,5	6	91,0	16
282114	76,0	28,5	6	91,0	16
Godstjocklek 2,0					
282117	101,6	21,5	8	119,0	16
282116	101,6	28,5	8	119,0	16

Blindbricka, clamp 316L



Blindbrickan tillverkas även med "handtag" för att
underlätta hantering, speciellt vid större dimen-
sioner.

Material: 316L

Art.nr	Ansl. mm	A mm	Stl	B mm
282200	12,0	25,4	1	5,6
282201	25,0-38,0	50,5	3	7,0
282202	51,0	64,0	4	7,0
282203	63,5	77,5	5	7,0
282204	76,0	91,0	6	7,0
282205	101,6	119,0	8	9,0

Clamppackningar

Clamppackning med läpp - SMS, EPDM



Temperaturområden: -45 °C - +135 °C.

Art.nr	DN	Tjocklek mm	A mm	Storlek b
282437	25,0	1,2	50,5	3 22,6
282441	38,0	1,2	50,5	3 35,6
282445	51,0	1,2	64,0	4 48,6
282449	63,5	1,6	77,5	5 60,3
282453	76,0	1,6	91,0	6 72,9
282457	101,6	2,0	119,0	8 97,6

Rostfri rörhållare livsmedel SMS

Rörhållare RHD, dubbel



EN1.4301 (SS 2333)

Art.nr	DN	Vikt kg
9159190	25,0	0,080
9159191	38,0	0,140
9159192	51,0	0,165
9159193	63,5	0,210
9159194	76,1	0,235
9159195	101,6	0,315

Vridspjällventiler Livsmedel Alfa Laval

Vridspjällventil LKB ISO 2037 1.4404 - EPDM



OBS! Levereras utan handtag.

Art.nr	DN
9158950	25,0
9158952	38,0
9158953	51,0
9158954	63,5
9158955	76,1
9158956	101,6

Handtag för vridspjällventil LKB 2-läges modell



Art.nr	För DN
9159020	25-63,5
9159022	76,1
9159024	101,6

Servicesats för vridspjällventil LKB - EPDM tätning



Tätningssring och bussning

Art.nr	För DN
9159028	25,0
9159030	38,0
9159032	51,0
9159034	63,5
9159036	76,1
9159038	101,6

Kam- och spårkopplingar

Kamlockkopplingar är snabba och enkla anslutningar som används främst inom industrin, för att sammanfoga slangar och rör. De erbjuder pålitlig tätning och säkerhet, vilket gör dem idealiska för hantering av vätskor och gaser.


Hankoppling, typ A – standard MIL A-A-59326A – med invändig BSPP-gänga



Material: SS AISI 316/ 1.4408

Art.nr	DN	Gänga	A	B	C
PN10					
297200	15	1/2"	26	37	16,5
PN17					
297432	20	3/4"	31	35	23
297433	25	1"	38	40	27
297434	32	1 1/4"	48	50	34
297435	40	1 1/2"	56	51	43
297436	50	2"	66	56	52
PN10					
297201	65	2 1/2"	80	73	60
PN8,5					
297202	80	3"	94	67	76
PN6,5					
297203	100	4"	122	67	103

Honkoppling, typ B, standard MIL A-A-59326A – med utvändig BSPT-gänga – NBR-packning



Material: SS AISI 316/ 1.4408

Art.nr	DN	Gänga	A	B	C
PN10					
297215	15	1/2"	14	44	28
PN17					
297437	20	3/4"	20	45	29
297438	25	1"	26	55	36
297439	32	1 1/4"	34	64	44
297440	40	1 1/2"	39	68	44
297441	50	2"	51	72	48
PN10					
297216	65	2 1/2"	63	84	52
PN8,5					
297217	80	3"	75	86	53
PN6,5					
297218	100	4"	102	87	54

Honkoppling, typ C, standard MIL A-A-59326A, slangsockel med spår – NBR-packning



Material: SS AISI 316/ 1.4408

Art.nr	DN	Gänga	A	B	D	E
PN17						
297442	20	3/4"	14	80	20	30
297443	25	1"	20	94	27	36
297444	32	1 1/4"	26	105	33,5	43
297445	40	1 1/2"	34	109	40	44
297446	50	2"	46	125	53	49
PN10						
297219	65	2 1/2"	60	135	67	53
PN8,5						
297220	80	3"	70	145	78	53
PN6,5						
297221	100	4"	92	160	104	53

Honkoppling, typ D, standard MIL A-A-59326A, med invändig BSPP-gänga – NBR-packning



Material: SS AISI 316/ 1.4408

Art.nr	DN	Gänga	A	B	E
PN10					
297211	15	1/2"	26	43	29
PN17					
297447	20	3/4"	30	45	30
297448	25	1"	34	55	36
297449	32	1 1/4"	45	64	44

Art.nr	DN	Gänga	A	B	E
297450	40	1 1/2"	52	64	44
297451	50	2"	63	71	49
PN10					
297212	65	2 1/2"	80	80	53
PN8,5					
297213	80	3"	93	83	53
PN6,5					
297214	100	4"	121	85	55

Hankoppling, typ E, standard MIL A-A-59326A räfflad slangsockel



Material: SS AISI 316/ 1.4408

Art.nr	DN	A	B	C	D	E	F
PN17							
297452	20	14	85	32	20	26	42
297453	25	20	101	37	27	32	49
297454	32	26	112	45	33	38	52
297455	40	34	116	53	40	38	55
297456	50	46	137	63	53	46	66
297208	65	60	145	76	67	46	70
PN8,5							
297209	80	70	155	91	78	47	78
PN6,5							
297210	100	92	170	120	103	44	91

Hankoppling, typ F, standard MIL A-A-59326A med utvändig BSPT-gänga



Material: SS AISI 316/ 1.4408

Art.nr	DN	Gänga	A	B	C	E
PN10						
297204	15	1/2"	15	44	26	25
PN17						
297457	20	3/4"	21	46	34	25
297458	25	1"	27	56	39	31
297459	32	1 1/4"	35	67	47	38
297460	40	1 1/2"	40	71	56	39
297461	50	2"	52	76,5	65,5	43
PN10						
297205	65	2 1/2"	66	84	78	47
PN8,5						
297206	80	3"	80	90	94	49
PN6,5						
297207	100	4"	105	93	122	50

Dammskydd, typ DC, standard MIL A-A-59326A - NBR-packning



Material: SS AISI 316/ 1.4408

Art.nr	DN	A	B
PN17			
297226	20	30	43
297462	25	36	50
297463	32	44	60
297464	40	44	60
297465	50	48	66
PN10			
297227	65	52	66
PN8,5			
297228	80	53	71
PN6,5			
297229	100	53	75

Dammskydd, typ DC, standard MIL A-A-59326A - Ändstycke, typ DP, standard MIL A-A-59326A



Material: SS AISI 316/ 1.4408

Art.nr	DN	B	E
PN17			
297466	20	25	40
297467	25	27	45
297468	32	38	55
297469	40	38	55
297470	50	45	62
PN10			
297223	65	47	62
PN8,5			
297224	80	43	62
PN6,5			
297225	100	44	66

Packning, NBR, Kamlock



Art.nr	Dimension	Storlek
297471	G20	3/4"
297472	G25	1"
297473	G32	1 1/4"
297474	G40	1 1/2"
297475	G50	2"
297332	G65	2 1/4"
297333	G75	3"
297334	G100	4"
297335	G125	5"

Packning, EPDM, Kamlock



Art.nr	Dimension	Storlek
297336	G20	3/4"
297337	G25	1"
297338	G32	1 1/4"
297339	G40	1 1/2"
297340	G50	2"
297341	G65	2 1/4"
297342	G75	3"
297343	G100	4"

Packning, CR, Kamlock



Art.nr	Dimension	Storlek
297344	G20	3/4"
297345	G25	1"
297346	G32	1 1/4"
297347	G40	1 1/2"
297348	G50	2"
297349	G65	2 1/4"
297350	G75	3"
297351	G100	4"

Packning, FPM, Kamlock



Art.nr	Dimension	Storlek
297352	G20	3/4"
297353	G25	1"
297354	G32	1 1/4"
297355	G40	1 1/2"
297356	G50	2"
297357	G65	2 1/4"
297358	G75	3"
297359	G100	4"

Packning, PTFE, Kamlock



Art.nr	Dimension	Storlek
297360	G20	3/4"
297361	G25	1"
297362	G32	1 1/4"
297363	G40	1 1/2"
297364	G50	2"
297365	G65	2 1/4"
297366	G75	3"
297373	G100	4"

Altech pressrör syrafasta

Pressrör, syrafasta, 1.4404



Svetsat rör för presssystem
Upp till 54 mm: glödgade och betade
Över 54 mm: blankglödgade
Material: EN 1.4404
Norm: EN10312 / EN10217-7TC1
DVGW godkända rör
Två slätändar
Plastpluggar i båda ändar
Längd: Ca 6 meter
Enhet: meter.

Art.nr Dimension

Godstjocklek 1,0 mm

1456560 15

1456561 18

Godstjocklek 1,2 mm

1456562 22

1456563 28

Godstjocklek 1,5 mm

1456564 35

1456565 42

1456566 54

Godstjocklek 2,0 mm

1456567 76,1

1456568 88,9

1456569 108

Altech pressrördelar rostfria

Pressrördelar / Presskopplingar V-Profil för tappvatten och industriella applikationer. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga.

Max temperatur, kontinuerlig/tillfällig:
Tappvatten: 95/110 °C
Värmevatten: 110/110 °C
Tryckluft: 30/60 °C
Kyla: -20/-30 °C
Max tryck, kontinuerlig/tillfällig:
Tappvatten/tryckluft/kyla: PN10/16 bar
Värmevatten: PN6/16 bar.
Läckageindikering opressad: Ja.
Pressindikering: Ja.

Böj 90° 1 muff



V-profil. Läckageindikering. Pressindikering. Dimension 42 och 54 mm ska pressas med slinga. AISI316/ SIS2348. O-ring i EPDM.

Art.nr Dimension

1456331 15

1456332 18

1456333 22

1456334 28

1456335 35

1456336 42

1456337 54

Böj 90° 2 muff



V-profil. Läckageindikering. Pressindikering. Dimension 42 och 54 mm ska pressas med slinga. AISI316/ SIS2349. O-ring i EPDM.

Art.nr Dimension

1456338 15

1456339 18

1456340 22

1456341 28

1456342 35

1456343 42

1456344 54

Böj 45° 1 muff



V-profil. Läckageindikering. Pressindikering. Dimension 42 och 54 mm ska pressas med slinga. AISI316/ SIS2348. O-ring i EPDM.

Art.nr Dimension

1456387 15

1456388 18

1456389 22

1456390 28

1456391 35

1456392 42

1456393 54

Böj 45° 2 muff



V-profil. Läckageindikering. Pressindikering. Dimension 42 och 54 mm ska pressas med slinga. AISI316/ SIS2348. O-ring i EPDM.

Art.nr Dimension

1456394 15

1456395 18

1456396 22

1456397 28

1456398 35

1456399 42

1456400 54

Passböj 90°



AISI316/SIS2348.

Art.nr Dimension

1456380 15

1456382 22

1456383 28

1456384 35

1456385 42

1456386 54

S-böj kort



AISI316/SIS2348.

Art.nr Dimension

1456551 15

1456552 18

1456553 22

1456554 28

T-rör 3 muff



V-profil. Läckageindikering. Pressindikering. Dimension 42 och 54 mm ska pressas med slinga. AISI316/ SIS2348. O-ring i EPDM.

Art.nr Dimension

1456459 15

1456460 18

1456461 22

1456462 28

1456463 35

1456464 42

1456465 54

T-rör 3muff, förminskande



V-profil. Läckageindikering. Pressindikering. Dimension 42 och 54 mm ska pressas med slinga. AISI316/ SIS2348. O-ring i EPDM.

Art.nr Dimension

1456466 18 x 15 x 18

1456467 22 x 15 x 22

1456468 22 x 18 x 22

1456469 28 x 15 x 28

1456470 28 x 18 x 28

1456471 28 x 22 x 28

1456472 35 x 15 x 35

1456473 35 x 18 x 35

1456474 35 x 22 x 35

1456475 35 x 28 x 35

1456476 42 x 22 x 42

1456477 42 x 28 x 42

1456478 42 x 35 x 42

1456480 54 x 22 x 54

1456481 54 x 28 x 54

1456482 54 x 35 x 54

1456483 54 x 42 x 54

T-rör invändig gänga



V-profil. Läckageindikering. Pressindikering. Dimension 42 och 54 mm ska pressas med slinga. AISI316/ SIS2348. O-ring i EPDM.

Art.nr	Dimension
1456484	15 x G15 x 15
1456487	22 x G15 x 22
1456488	22 x G20 x 22
1456489	28 x G15 x 28
1456491	28 x G25 x 28
1456492	35 x G15 x 35
1456494	35 x G32 x 35
1456495	42 x G15 x 42
1456498	42 x G40 x 42
1456499	54 x G15 x 54

Skjutmuff 2 muff



V-profil. Läckageindikering. Pressindikering. Dimension 42 och 54 mm ska pressas med slinga. AISI316/ SIS2348. O-ring i EPDM.

Art.nr	Dimension
1456428	15
1456429	18
1456430	22
1456431	28
1456432	35
1456433	42
1456434	54

Dubbelmuff



V-profil. Läckageindikering. Pressindikering. Dimension 42 och 54 mm ska pressas med slinga. AISI316/ SIS2348. O-ring i EPDM.

Art.nr	Dimension
1456421	15
1456422	18
1456423	22
1456424	28
1456425	35
1456426	42
1456427	54

Förminskning



V-profil. Läckageindikering. Pressindikering. Dimension 42 och 54 mm ska pressas med slinga. AISI316/ SIS2348. O-ring i EPDM.

Art.nr	Dimension
1456442	18 x 15
1456443	22 x 15
1456444	22 x 18
1456445	28 x 15
1456446	28 x 18
1456447	28 x 22
1456449	35 x 22
1456450	35 x 28
1456454	42 x 35
1456455	54 x 22
1456456	54 x 28
1456458	54 x 42

Övergångsmuff utvändig gänga



V-profil. Läckageindikering. Pressindikering. Dimension 42 och 54 mm ska pressas med slinga. AISI316/ SIS2348. O-ring i EPDM.

Art.nr	Dimension
1456504	15 x R15
1456505	18 x R15
1456506	22 x R15
1456507	18 x R20
1456508	22 x R20
1456509	28 x R20
1456510	22 x R25
1456511	28 x R25
1456512	35 x R25
1456514	35 x R32
1456513	42 x R40
1456515	54 x R50

Övergångsmuff invändig gänga



V-profil. Läckageindikering. Pressindikering. Dimension 42 och 54 mm ska pressas med slinga. AISI316/ SIS2348. O-ring i EPDM.

Art.nr	Dimension
1456516	15 x G15
1456520	22 x G20
1456521	28 x G20
1456523	28 x G25
1456524	35 x G25
1456526	35 x G32
1456525	42 x G40
1456527	54 x G50

O-ring för rostfritt och elförzinkat



Altech o-ring, passar Altech presskopplingar. O-ring EPDM (svart) - standardring för tappvatten, värme samt oljefri tryckluft (mindre än 5 mg/m³). O-ring Viton (grön) - för solsystem, ånga och varmvatten som kräver höga temperaturer. Temperatur: mellan 0 och 160 °C, med toppar på 200 °C. Klass 5 enligt ISO 8573. O-ring Viton (röd) - för tryckluft med restolja (mer än 5 mg/m³) samt vissa petroleumvätskor. Max temperatur 60 °C.

Art.nr	Dim.
Viton Grön	
1770292	12
1770293	15
1770294	18
1770295	22
1770297	28
1770298	35
1456572	42
1456573	54
EPDM Svart	
1770283	12
1770284	15
1770285	18
1770286	22
1770287	28
1770289	35
1456570	42
1456571	54
Viton Röd	
1771022	12
1771023	15
1771024	18
1771025	22
1771026	28
1771027	35
1771060	42
1771061	54

Kulventiler

Kulventil dricksvattengodkänd 835



Kulventil rostfri, tvådelad 835 dricksvattengodkänd enligt DVGW. DN8-DN50. Fullt genomlopp. Låsbart handtag, invändig gänga. Material: EN 1.4408 Temperaturområde: -20 °C till 180 °C Tryckklass: PN40-25

Art.nr	Dim	Byggl. mm	Kvs	Vikt kg
PN40				
9120468	DN8	40	-	0,14
9120469	DN10	40	11	0,11
9120470	DN15	50	31	0,21
9120471	DN20	60	49	0,32
9120472	DN25	68	73	0,48

Art.nr	Dim	Byggl. mm	Kvs	Vikt kg
PN25				
9120473	DN32	80	117	0,76
9120474	DN40	94	184	1,28
9120475	DN50	106	292	2,35

Spindelförlängare 835SV



Rostfri spindelförlängare (1.4307) 835SV till ventil 835.

Art.nr	L	B	H	Vikt kg
9120476	56	25	17	0,09
9120477	61	28	20	0,13
9120478	63,5	36	26	0,25

2-delad syrafast kulventil 2006SD Altech



2-delad kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp och invändig gänga. Typgodkänd och dricksvattengodkänd avstängningsventil för industriella applikationer. Handspak med fjäderbelastat låsbläck. Antistatisk spindel och montage platta för direktmontage av don ISO 5211. Tätningar TFM1600, PN63.

Material: 1.4408

Art.nr	Dim	Byggl. mm	Kvs	Vikt kg
5496335	DN15	58	32	0,4
5496336	DN20	66	58	0,5
5496337	DN25	79	93	0,8
5496338	DN32	90	159	1,2
5496339	DN40	105	230	2,0
5496340	DN50	124	416	2,9
5496341	DN65	146	678	6,0
5496342	DN80	164	985	7,2

3-delad syrafast kulventil 2012NDL Altech



3-delad kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp och lång svetsände ISO. Typgodkänd och dricksvattengodkänd avstängningsventil för industriella applikationer. Handspak med fjäderbelastat låsbläck. Antistatisk spindel och montage platta för direktmontage av don ISO 5211. Tätningar TFM1600, PN63.

Material: 1.4408

Art.nr	Dim	Byggl. mm	Kvs	Vikt kg
5496308	DN15	140	32	0,7
5496309	DN20	140	58	0,8
5496310	DN25	153	93	1,3
5496311	DN32	165	159	1,9
5496312	DN40	191	230	2,9
5496313	DN50	203	416	4,1
5496314	DN65	254	678	8,2
5496315	DN80	280	985	11,1
5496316	DN100	317	1621	21,3

3-delad syrafast kulventil 2012NDL/13ND Altech



3-delad kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp. Anslutningar, invändig gänga och lång svetsände (ISO). Typgodkänd och dricksvattengodkänd avstängningsventil för industriella applikationer. Handspak med fjäderbelastat låsbläck. Antistatisk spindel och montage platta för direktmontage av don ISO 5211. Tätningar TFM1600, PN63.

Material: 1.4408

Art.nr	Dim	Byggl. mm	Kvs
5496326	DN15	102,5	32
5496327	DN20	107,45	58
5496328	DN25	118,75	93
5496329	DN32	133,0	159
5496330	DN40	151,1	230
5496331	DN50	166,5	416

3-delad syrafast kulventil 2012NDLM Altech



3-delad kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp och lång svetsände (mm). Typgodkänd och dricksvattengodkänd avstängningsventil för industriella applikationer. Handspak med fjäderbelastat låsbläck. Antistatisk spindel och montage platta för direktmontage av don ISO 5211. Tätningar TFM1600, PN63.

Material: 1.4408

Art.nr	Dim	Byggl. mm	Kvs	Vikt kg
5496454	DN15	140	32	0,6
5496455	DN20	140	58	0,8
5496456	DN25	152,5	93	1,3
5496457	DN32	165	159	1,9
5496458	DN40	191	230	2,9
5496459	DN50	203	416	4,1
5496460	DN65	254	678	8,2
5496461	DN80	280	985	11,1
5496462	DN100	317	1621	21,3

3-delad syrafast kulventil 2012NDLM/13ND Altech



3-delad kulventil i rostfritt stål med fullt genomlopp. Anslutningar, invändig gänga och lång svetsände (mm). Typgodkänd och dricksvattengodkänd avstängningsventil för industriella applikationer. Handspak med fjäderbelastat låsbläck. Antistatisk spindel och montage platta för direktmontage av don ISO 5211. Tätningar TFM1600, PN63.

Material: 1.4408

Art.nr	Dim	Byggl. mm	Kvs	Vikt kg
5496463	DN15	103	32	0,6
5496464	DN20	108	58	0,8
5496465	DN25	119	93	1,2
5496466	DN32	133	159	1,7
5496467	DN40	152	230	2,8
5496468	DN50	167	416	4,0

3-delad Kulventil Altech 2013M med invändig gänga



3-delad kulventil i rostfritt syrafast med låsbar handspak. Invändig gänga, tätningar i PTFE och fullt genomlopp. Förhöjd montagefläns för manöverdon enligt ISO 5211.

Tryckklass: PN64

Art.nr	Dim mm	Bygglängd mm
9110601	10	65
9110602	15	66
9110603	20	84
9110604	25	95
9110605	32	111
9110606	40	130
9110607	50	151

3-delad Kulventil Altech 2012M med svetsändar



3-delad kulventil i rostfritt syrafast med låsbar handspak. Svetsändar BW, tätningar i PTFE och fullt genomlopp. Förhöjd montagefläns för manöverdon enligt ISO 5211.

Tryckklass: PN64

Art.nr	Dim mm	Bygglängd mm	Dy mm
9110617	15	66	21,3
9110618	20	84	26,9
9110619	25	95	33,7
9110620	32	111	42,4
9110621	40	130	48,3
9110622	50	151	60,3

Trevägs kulventil EGO 2057 Altech



Med reducerat genomlopp. Utblåsningssäker spindel, L-port. Montagefläns för manöverdon enligt ISO 5211. Invändig gänga.

Art.nr	Dim mm
9110642	15
9110643	20
9110644	25
9110645	32
9110646	40
9110647	50

Kulventil 2-Delad PN16-40 Fläns SS



Tvådelad flänsad kulventil PN40 med fullt genomlopp i material 1.4408. ISO topp-fläns för montage av manöverdon. Manövrering med låsbar handspak.

Temperaturområde: -50 till +230°C

ATEX och FIRE SAFE godkänd

Art.nr	Dimension	Tryckklass bar
801035	15	16-40
801036	20	16-40
801037	25	16-40
801034	32	16-40
801038	40	16-40
801039	50	16-40
801040	65	40
801041	80	16-40
801042	100	40
801043	125	40
801044	150	40

Kulventil 2-delad PN40-16 Fläns SS Direktmontage



Tvådelad flänsad kulventil PN16/PN40 (DN15 t.o.m. DN50 = PN40) & (DN65 t.o.m. DN200 = PN16) med fullt genomlopp i material 1.4408. ISO toppfläns för direktmontage av manöverdon. Manövrering med låsbar handspak.

Temperaturområde: -50 till +200°C

Antistatisk utförande samt ATEX godkänd.

CE godkänd enligt PED 2014/68/EU.

Användningsområde: vatten, olja, gaser, brännbara medier.

Art.nr	Dim mm	Bygglängd mm	Tryckklass PN
801260	15	115	16-40
801261	20	120	16-40
801262	25	125	16-40
801263	32	130	16-40
801264	40	140	16-40
801265	50	150	16-40
801266	65	180	16
801267	80	190	16
801268	100	190	16
801269	125	325	16
801270	150	350	16
801271	200	400	16

Kulventil AISI 316 typ 233



Med flänsad anslutning, reducerat genomlopp med handtag.

Art.nr	Dim mm	Bygglängd mm	Tryckklass PN
4500392	65	270	16
4500393	80	280	16
4500394	100	300	16
4500395	125	325	16
4500396	150	350	16
4500397	200	400	16

Kulventil Duplex 1.4462



Tvådelad flänsad kulventil PN40 med fullt genomlopp i material 1.4408. ISO topp-fläns för montage av manöverdon. Manövrering med låsbar handspak.

Temperaturområde: -50 till +230°C

ATEX och FIRE SAFE godkänd

Art.nr	DN	Dim mm	Byggl. mm	Tryckkl. PN
Kulsäte PFTE				
867300	15	21,3	230	25
867301	20	26,9	240	25
867302	25	33,7	240	25
867303	32	42,4	254	25
867304	40	48,3	274	25
867305	50	60,3	274	25
867306	65	76,1	274	16
867307	80	88,9	302	16
867308	100	114,3	328	16
Kulsäte STELLITE				
867309	15	21,3	230	25
867310	20	26,9	240	25
867311	25	33,7	240	25
867312	32	42,4	254	25
867313	40	48,3	274	25
867314	50	60,3	274	25
867315	65	76,1	274	16
867316	80	88,9	302	16
867317	100	114,3	328	16

Kulventil av rostfritt typ 230 X



Helsvetsad kulventil i Rostfritt med Gänga/Svetsanslutning, reducerat genomlopp, förlängd spindel samt med Vexve X handspak.
Temperaturområde: -20 - +200 °C

Art.nr	DN	Byggl. mm	Kvs	Vikt kg
5495203	10	230	Saknar	0,5
5495204	15	230	8	0,5
5495205	20	230	14	0,6
5495206	25	230	25	0,9
5495207	32	260	41	1,2
5495208	40	260	67	1,9
5495209	50	300	105	2,3

Kulventil av rostfritt typ 230 X/ MM



Helsvetsad kulventil i Rostfritt med Svets/Svetsanslutning, reducerat genomlopp, förlängd spindel samt med Vexve X handspak.
Temperaturområde: -20 - +200 °C

Art.nr	DN	Byggl. mm	Kvs	Vikt kg
5495210	10	230	8	0,5
5495211	15	230	8	0,6
5495212	20	230	14	0,7
5495213	25	230	25	0,9
5495214	32	260	41	1,2
5495215	40	260	67	1,7
5495216	50	300	105	2,2

Kulventil av rostfritt typ 231 X



Helsvetsad kulventil i Rostfritt med Gänga/Svetsanslutning, reducerat genomlopp, förlängd spindel samt med Vexve X handspak.
Temperaturområde: -20 - +200 °C

Art.nr	DN	Byggl. mm	Kvs	Vikt kg
5495217	10	230	8	0,4
5495218	15	230	8	0,4
5495219	20	230	14	0,5
5495220	25	230	25	0,8
5495221	32	260	41	1,2
5495222	40	260	67	1,9
5495223	50	300	105	2,5

Kulventil av rostfritt typ 231 X/ MM



Helsvetsad kulventil i Rostfritt med Gänga/Svetsanslutning, reducerat genomlopp, förlängd spindel samt med Vexve X handspak.
Temperaturområde: -20 - +200 °C

Art.nr	DN	Byggl. mm	Kvs	Vikt kg
5496000	10	153	8	0,4
5495297	15	230	8	0,4
5495298	20	230	14	0,5
5495299	25	230	25	0,8
5495300	32	260	41	1,2
5495301	40	260	67	1,9
5495302	50	300	105	2,5

3-delad Kulventil Starline Masterstar BW med långa svetsändar



3-delad kulventil med långa svetsändar. Tätningar R-PTFE. DN15-100 PN100.
Temperatur rostfritt syrafast -110 °C -+250 °C, stål -46 °C -+ 250 °C
Firesafe Atex Ex II 2 GD

Art.nr	DN	Tryckklass bar
Syrafast		
867027	15	100
867028	20	100
867029	25	100
867030	32	100
867031	40	100
867032	50	100
867033	65	100
867034	80	100
867035	100	64
Stål		
867000	15	100
867001	20	100
867002	25	100
867003	32	100
867004	40	100
867005	50	100
867006	65	100
867007	80	100
867008	100	64

Starline kulventil rostfri AISI316 med gänga, PN100



3-delad kulventil med invändig gänga. Tätningar R-PTFE. DN15-50 PN100.
Temperatur rostfritt syrafast -110 °C -+250 °C, stål -46 °C -+ 250 °C. Firesafe Atex Ex II 2 GD

Art.nr	DN
Syrafast	
867036	15
867037	20
867038	25
867039	32
867040	40
867041	50
Stål	
867009	15
867010	20
867011	25
867012	32
867013	40
867014	50

3-delad Kulventil Starline Masterstar BWXTHR med svets/ gänga



3-delad kulventil med svets/gänga (invändig). Tättningar R-PTFE. DN15-50 PN100.
Temp rostfritt syrafast -110 °C -+250 °C, stål -46 °C -+ 250 °C.
Firesafe Atex Ex II 2 GD

Art.nr	DN
Syrafast	
867042	15
867043	20
867044	25
867045	32
867046	40
867047	50
Stål	
867015	15
867016	20
867017	25
867018	32
867019	40
867020	50

Vridspjällventil CF8M Syrafast Rostfritt PN25, RTFE-tätad Ghibson



RTFE-tätad dubbelexcentriskt vridspjällsventil i CF8M syrafast rostfritt för inspänning mellan flänsar, typ wafer. Användningsområde: Lämplig för olika typer av applikationer där medier och/eller omgivningen ställer höga krav på ventilen. Ventilen är utrustad med utbytbart säte, montagefläns enligt ISO5211 för montage av don samt höghals för isolering. Uppfyller kraven för ATEX och SIL 3.

Art.nr	DN	Bygglängd mm
Spak		
801258	80	46
801006	100	52
801007	125	56
Växel		
801009	200	61
801010	250	69
801011	300	71

Backventiler

Kägelbackventil med invändig gänga



Rostfri kägelbackventil med snedsäte och invändig gänga. DN15-50 PN40. RFR/PTFE-tätning.

Art.nr	DN	Bygglängd mm
947344	15	65
947345	20	75
947346	25	95
947347	32	110
947348	40	120
947349	50	150

Backventil disco Altech i rostfritt stål AL2090



Discobackventil i rostfritt stål med fjäderbelastad disk. För inspänning mellan flänsar PN6-40.

Art.nr	DN	Bygglängd mm
947310	15	16
947311	20	19
947312	25	22

Art.nr	DN	Bygglängd mm
947313	32	28
947314	40	31,5
947315	50	40
947316	65	46
947317	80	50
947318	100	60

Klaffbackventil AL2070 PN10/16 Rostfritt



Klaffbackventil för ISO-rör, PN10/PN16 i rostfritt stål 1.4408 med egenviktsbelastad klaff och mjutätning i EPDM. För inspänning mellan flänsar PN10-16.

Art.nr	DN	Tryckklass PN
947333	50	16
947334	65	16
947335	80	16
947336	100	16
947337	125	16
947338	150	16
947339	200	16
947340	250	16
947341	300	16
947342	350	10
947343	400	10
947344	450	10
947345	500	10
947346	600	10

Klaffbackventil ZRK PTFE



Klaffbackventil för inspänning mellan flänsar (ISO-rör) PN10/PN40 i rostfritt stål 1.4408 med egenbelastad klaff och PTFE-tätning. Upp till DN600 på förfrågan.

Temperaturområde: -30 °C till 230 °C. Dimensioner från och med DN250 är PN10/16.

Art.nr	DN	Tryckkl. PN	Byggl. mm	Kvs	Vikt kg
9121084	32	10-40	15	16,2	0,67
9121085	40	10-40	16	22,2	0,85
9121086	50	10-40	14	54,0	0,91
9121087	65	10-40	14	75,0	1,24
9121088	80	16	14	112,0	1,51
9121089	100	16	18	172,0	2,44
9121090	125	16	18	342,0	3,36
9121091	150	16	20	490,0	4,71
9121092	200	16	22	1128,0	7,73
9121093	250	10-16	26	1500,0	13,3
9121094	300	10-16	32	2290,0	21,0
9121095	350	10-16	38	2890,0	33,0
9121096	400	10-16	44	3700,0	46,3

Klaffbackventil ZRKF PTFE



Klaffbackventil för inspänning mellan flänsar (ISO-rör) PN10/PN40 i rostfritt stål 1.4408 med fjäderbelastad klaff och PTFE-tätning.

Temperaturområde: -30 °C till 230 °C.

Dimensioner från och med DN250 är PN10/16.

Art.nr	DN	Tryckkl. PN	Byggl. mm	Kvs	Vikt kg
9121097	32	10-40	15	16,2	0,67
9121098	40	10-40	16	22,2	0,85
9121099	50	10-40	14	54,0	0,91
9121100	65	10-40	14	75,0	1,24
9121101	80	16	14	112,0	1,51
9121102	100	16	18	172,0	2,44
9121103	125	16	18	342,0	3,36
9121104	150	16	20	490,0	4,71
9121105	200	16	22	1128,0	7,73
9121106	250	10-16	26	1500,0	13,3
9121107	300	10-16	32	2290,0	21,0

Klaffbackventil ZRK Metall



Klaffbackventil för inspänning mellan flänsar (ISO-rör) PN10/PN40 i rostfritt stål 1.4408 med egenbelastad klaff och metalltätning.

Temperaturområde: -273 °C till 400 °C.

Dimensioner från och med DN250 är PN10/16.

Art.nr	DN	Tryckkl. PN	Byggl. mm	Kvs	Vikt kg
9121108	32	10-40	15	16,2	0,67
9121109	40	10-40	16	22,2	0,85
9121110	50	10-40	14	54,0	0,91
9121111	65	10-40	14	75,0	1,24
9121112	80	16	14	112,0	1,51
9121113	100	16	18	172,0	2,44
9121114	125	16	18	342,0	3,36
9121115	150	16	20	490,0	4,71
9121116	200	16	22	1128,0	7,73
9121117	250	10-16	26	1500,0	13,3
9121118	300	10-16	32	2290,0	21,0
9121119	350	10-16	38	2890,0	33,0
9121120	400	10-16	44	3700,0	46,3

Klaffbackventil ZRKF Metall



Klaffbackventil för inspänning mellan flänsar (ISO-rör) PN10/PN40 i rostfritt stål 1.4408 med fjäderbelastad klaff och metalltätning.
Temperaturområde: -273 °C till 400 °C.
Dimensioner från och med DN250 är PN10/16.

Art.nr	DN	Tryckkl. PN	Byggl. mm	Kvs	Vikt kg
9121121	32	10-40	15	16,2	0,67
9121122	40	10-40	16	22,2	0,85
9121123	50	10-40	14	54,0	0,91
9121124	65	10-40	14	75,0	1,24
9121125	80	16	14	112,0	1,51
9121126	100	16	18	172,0	2,44
9121127	125	16	18	342,0	3,36
9121128	150	16	20	490,0	4,71
9121129	200	16	22	1128,0	7,73
9121130	250	10-16	26	1500,0	13,3
9121131	300	10-16	32	2290,0	21,0

Smutsfilter

Smutsfilter rostfritt stål PN16



Smutsfilter i rostfritt stål 1.4408 med flänsar PN16. Lockpackning PTFE och avtappningsplugg i lock (BSP-gänga).
Temperaturområde: -40 °C till +200 °C

Art.nr	DN	Byggl. mm	Maskivdd filter mm	Vikt kg
954500	15	130	0,8	2,0
954501	20	150	0,8	2,7
954502	25	160	0,8	3,5
954503	32	180	0,8	5,0
954504	40	200	0,8	6,1
954505	50	230	0,8	8,1
954506	65	290	1,0	12,3
954507	80	310	1,0	15,5
954508	100	350	3,0	22,0
954509	125	400	3,0	30,0
954510	150	480	3,0	45,1
954511	200	600	3,0	77,1

Montagedetaljer SSG

Tudelade klammer SSG 7075, obehandlade



Levereras utan skruv och mutter. Finns även i samma dimension som SSG-klammer FZV.
Enhet: par.

Art.nr	Dim. område mm	Skruv mm	Modell
3808699	20,5-22	6 x 20	DK22
3808700	26,5-28	6 x 20	DK28
3808701	33-35	10 x 40	DK35
3808702	40-43	10 x 40	DK43
3808703	48-49	10 x 40	DK49
3808704	57-61	10 x 40	DK61
3808705	75-77	10 x 40	DK77
3808706	88-90	10 x 40	DK90
3808707	110-115	16 x 60	DK115
3808708	139-141	16 x 60	DK141
3808709	165-170	16 x 60	DK170
3808710	216-222	20 x 80	DK222
3808711	267-276	20 x 80	DK276
3808712	321-327	20 x 80	DK327
9520090	352-359	20 x 80	DK359
3808713	403-410	24 x 80	DK410

Tudelade klammer SSG 7075, FZV



Levereras utan skruv och mutter. Enhet Par.
Ytbehandling Varmförzinkade.
Korrosivitetsklass: C4

Art.nr	Dim. område mm	Skruv mm	Modell
3808651	16,5-18	6 x 20	DK18
3808653	20,5-22	6 x 20	DK22
3808654	25-26	6 x 20	DK26
3808655	26,5-28	6 x 20	DK28
3808656	29-31	10 x 40	DK31
3808658	33-35	10 x 40	DK35
3808660	37-39	10 x 40	DK39
3808661	40-43	10 x 40	DK43
3808662	44-45	10 x 40	DK45
3808663	48-49	10 x 40	DK49
3808665	53-56	10 x 40	DK56
3808666	57-61	10 x 40	DK61
3808667	63-64	10 x 40	DK64
3808668	70-71	10 x 40	DK71
3808669	75-77	10 x 40	DK77
3808670	80-84	10 x 40	DK84
3808671	88-90	10 x 40	DK90
3808672	98-104	16 x 60	DK104
3808673	105-110	16 x 60	DK110
3808674	110-115	16 x 60	DK115
3808676	128-133	16 x 60	DK133
3808677	139-141	16 x 60	DK141
3808678	150-157	16 x 60	DK157
3808679	158-162	16 x 60	DK162
3808680	165-170	16 x 60	DK170
3808681	191-196	16 x 60	DK196
3808682	203-207	20 x 80	DK207
3808683	216-222	20 x 80	DK222
3808684	239-247	20 x 80	DK247

Art.nr	Dim. område mm	Skruv mm	Modell
3808685	253-257	20 x 80	DK257
3808686	267-276	20 x 80	DK276
3808687	304-308	20 x 80	DK308
3808688	321-327	20 x 80	DK327
3808689	352-359	20 x 80	DK359
3808691	403-410	24 x 80	DK410
3808695	503-513	24 x 80	DK513
3808697	604-610	24 x 100	DK610

Tudelade klammer SSG 7075, Rostfri



Levereras utan skruv och mutter. Enhet Par.
Rostfria Syrafasta 2343.
Korrosivitetsklass: C5

Art.nr	Dim. område mm	Skruv mm	Modell
3808715	13-14	6 x 20	DK14
3808716	16,5-18	6 x 20	DK18
3808718	20,5-22	6 x 20	DK22
3808719	25-26	6 x 20	DK26
3808723	26,5-28	6 x 20	DK28
3808724	29-31	10 x 40	DK31
3808725	33-35	10 x 40	DK35
3808726	40-43	10 x 40	DK43
3808727	44-45	10 x 40	DK45
9500266	48-49	10 x 40	DK49
3808731	53-56	10 x 40	DK56
3808732	57-61	10 x 40	DK61
3808734	70-71	10 x 40	DK71
3808735	75-77	10 x 40	DK77
3808736	80-84	10 x 40	DK84
3808737	88-90	10 x 40	DK90
3808738	98-104	16 x 60	DK104
3808739	110-115	16 x 60	DK115
3808740	128-133	16 x 60	DK133
9520273	139-141	16 x 60	DK141
3808741	150-157	16 x 60	DK157
3808742	165-170	16 x 60	DK170
3808743	203-207	20 x 80	DK207
9520277	216-222	20 x 80	DK222
3808744	253-257	20 x 80	DK257
9520279	267-276	20 x 80	DK276
3808745	304-308	20 x 80	DK308
9520281	321-327	20 x 80	DK327
9520282	352-359	20 x 80	DK359

Tudelade klammer med bult SSG 7075. Obbehandlade med skruv och mutter



Levereras med skruv och mutter. Enhet Par.
Obbehandlade.

Art.nr	Dim. område mm	Skruv mm	Modell
9520003	19-20	M6 x 20	DK20
9520004	20,5-22	M6 x 20	DK22
9520005	25-26	M6 x 20	DK26
9520006	26,5-28	M6 x 20	DK28
9520007	29-31	M10 x 40	DK31
9520008	31-33	M10 x 40	DK33

Art.nr	Dim. område mm	Skruv mm	Modell
9520009	33-35	M10 x 40	DK35
9520011	37-39	M10 x 40	DK39
9520012	40-43	M10 x 40	DK43
9520013	44-45	M10 x 40	DK45
9520014	48-49	M10 x 40	DK49
9520015	50-52	M10 x 40	DK52
9520016	53-56	M10 x 40	DK56
9520017	57-61	M10 x 40	DK61
9520018	63-64	M10 x 40	DK64
9520019	70-71	M10 x 40	DK71
9520020	75-77	M10 x 40	DK77
9520021	80-84	M10 x 40	DK84
9520022	88-90	M10 x 40	DK90
9520023	98-104	M16 x 60	DK104
9520024	105-110	M16 x 60	DK110
9520025	110-115	M16 x 60	DK115
9520026	118-120	M16 x 60	DK120
9520027	128-133	M16 x 60	DK133
9520028	139-141	M16 x 60	DK141
9520029	150-157	M16 x 60	DK157
9520030	158-162	M16 x 60	DK162
9520031	165-170	M16 x 60	DK170
9520032	191-196	M16 x 60	DK196
9520033	203-207	M20 x 80	DK222
9520034	216-222	M20 x 80	DK222
9520035	239-247	M20 x 80	DK247
9520036	253-257	M20 x 80	DK257
9520037	267-276	M20 x 80	DK276
9520038	304-308	M20 x 80	DK308
9520039	321-327	M20 x 80	DK327
9520040	352-359	M20 x 80	DK359
9520041	368-378	M20 x 80	DK378
9520042	403-410	M24 x 80	DK410
9520043	415-419	M24 x 80	DK419
9520044	425-431	M24 x 80	DK431
9520045	455-461	M24 x 80	DK461
9520046	503-513	M24 x 80	DK513
9520047	553-562	M24 x 100	DK562
9520048	604-610	M24 x 100	DK610

Tudelade klammer med bult SSG 7075. Varmförzinkade med skruv och mutter



Levereras med skruv och mutter. Enhet Par. Ytbehandling Varmförzinkade.

Art.nr	Dim. område mm	Skruv mm	Modell
9520100	13-14	M6 x 20	DK14
9520101	15-16	M6 x 20	DK16
9520102	16,5-18	M6 x 20	DK18
9520103	19-20	M6 x 20	DK20
9520104	20,5-22	M6 x 20	DK22
9520105	25-26	M6 x 20	DK26
9520106	26,5-28	M6 x 20	DK28
9520107	29-31	M10 x 40	DK31
9520108	31-33	M10 x 40	DK33
9520109	33-35	M10 x 40	DK35
9520111	37-39	M10 x 40	DK39
9520112	40-43	M10 x 40	DK43
9520113	44-45	M10 x 40	DK45
9520114	48-49	M10 x 40	DK49
9520115	50-52	M10 x 40	DK52
9520116	53-56	M10 x 40	DK56
9520117	57-61	M10 x 40	DK61
9520118	63-64	M10 x 40	DK64
9520119	70-71	M10 x 40	DK71

Art.nr	Dim. område mm	Skruv mm	Modell
9520120	75-77	M10 x 40	DK77
9520121	80-84	M10 x 40	DK84
9520122	88-90	M10 x 40	DK90
9520123	98-104	M16 x 60	DK104
9520124	105-110	M16 x 60	DK110
9520125	110-115	M16 x 60	DK115
9520126	118-120	M16 x 60	DK120
9520127	128-133	M16 x 60	DK133
9520128	139-141	M16 x 60	DK141
9520129	150-157	M16 x 60	DK157
9520130	158-162	M16 x 60	DK162
9520131	165-170	M16 x 60	DK170
9520132	191-196	M16 x 60	DK196
9520133	203-207	M20 x 80	DK222
9520134	216-222	M20 x 80	DK222
9520135	239-247	M20 x 80	DK247
9520136	253-257	M20 x 80	DK257
9520137	267-276	M20 x 80	DK276
9520138	304-308	M20 x 80	DK308
9520139	321-327	M20 x 80	DK327
9520140	352-359	M20 x 80	DK359
9520141	368-378	M20 x 80	DK378
9520142	403-410	M24 x 80	DK410
9520143	415-419	M24 x 80	DK419
9520144	425-431	M24 x 80	DK431
9520145	455-461	M24 x 80	DK461
9520146	503-513	M24 x 80	DK513
9520147	553-562	M24 x 100	DK562
9520148	604-610	M24 x 100	DK610
9520149	706-710	M30 x 120	DK710

Tudelade klammer med bult SSG 7075. Rostfria med skruv och mutter




Levereras med skruv och mutter. Enhet Par. Rostfria Syrafasta 1.4404.

Art.nr	Dim. område mm	Skruv mm	Modell
9520200	13-14	M6 x 20	DK14
9520201	16,5-18	M6 x 20	DK18
9520202	19-20	M6 x 20	DK20
9520203	20,5-22	M6 x 20	DK22
9520204	26,5-28	M6 x 20	DK28
9520205	29-31	M10 x 40	DK31
9520206	31-33	M10 x 40	DK33
9520207	33-35	M10 x 40	DK35
9520208	37-39	M10 x 40	DK39
9520209	40-43	M10 x 40	DK43
9520210	44-45	M10 x 40	DK45
9520211	48-49	M10 x 40	DK49
9520212	50-52	M10 x 40	DK52
9520213	53-56	M10 x 40	DK56
9520214	57-61	M10 x 40	DK61
9520215	63-64	M10 x 40	DK64
9520216	70-71	M10 x 40	DK71
9520217	75-77	M10 x 40	DK77
9520218	80-84	M10 x 40	DK84
9520219	88-90	M10 x 40	DK90
9520220	98-104	M16 x 60	DK104
9520221	110-115	M16 x 60	DK115
9520222	128-133	M16 x 60	DK133
9520223	139-141	M16 x 60	DK141
9520224	150-157	M16 x 60	DK157
9520225	165-170	M16 x 60	DK170
9520226	203-207	M20 x 80	DK222
9520227	216-222	M20 x 80	DK222

Art.nr	Dim. område mm	Skruv mm	Modell
9520228	253-257	M20 x 80	DK257
9520229	267-276	M20 x 80	DK276
9520230	304-308	M20 x 80	DK308
9520231	321-327	M20 x 80	DK327
9520232	352-359	M20 x 80	DK359
9520233	368-378	M20 x 80	DK378

SSG TYP 1A

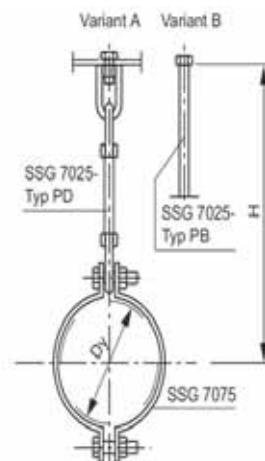

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – DK – H.


Exempel: SSG 7005 – Typ 1A Dk 513 H=1000.

Tänk på att om H ej anges levereras 1 st två, meters gängstång.

Art.nr	Beskr.
9520500	DK14
9520501	DK16
9520502	DK18
9520503	DK20
9520504	DK22
9520505	DK26
9520506	DK28
9520507	DK31
9520508	DK33
9520509	DK35
9520510	DK39
9520511	DK43
9520512	DK45
9520513	DK49
9520514	DK52
9520515	DK56
9520516	DK61
9520517	DK64
9520518	DK71
9520519	DK77
9520520	DK84
9520521	DK90
9520522	DK104
9520523	DK110
9520524	DK115
9520525	DK120
9520526	DK133
9520527	DK141
9520528	DK157
9520529	DK162
9520530	DK170
9520531	DK196
9520532	DK207
9520533	DK222
9520534	DK247
9520535	DK257
9520536	DK276
9520537	DK308

Art.nr	Beskr.
9520538	DK327
9520539	DK359
9520540	DK378
9520541	DK410
9520542	DK419
9520543	DK431
9520544	DK461
9520545	DK513
9520546	DK562
9520547	DK610

SSG TYP 1B

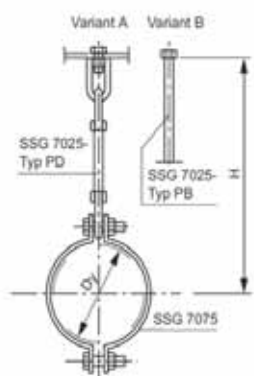


Beteckning: SSG 7005
 – Typ och variant – DK – H.
 Exempel: SSG 7005 – Typ 1B DK513 H=1000.
 Tänk på att om H ej anges levereras 1 st två meters gångstäng.

Art.nr	Beskr.
9520550	DK14
9520551	DK16
9520552	DK18
9520553	DK20
9520554	DK22
9520555	DK26
9520556	DK28
9520557	DK31
9520558	DK33
9520559	DK35
9520560	DK39
9520561	DK43
9520562	DK45
9520563	DK49
9520564	DK52
9520565	DK56
9520566	DK61
9520567	DK64
9520568	DK71
9520569	DK77
9520570	DK84
9520571	DK90
9520572	DK104
9520573	DK110
9520574	DK115
9520575	DK120
9520576	DK133
9520577	DK141
9520578	DK157
9520579	DK162
9520580	DK170
9520581	DK196
9520582	DK207
9520583	DK222
9520584	DK247
9520585	DK257
9520586	DK276
9520587	DK308

Art.nr	Beskr.
9520588	DK327
9520589	DK359
9520590	DK378
9520591	DK410
9520592	DK419
9520593	DK431
9520594	DK461
9520595	DK513
9520596	DK562
9520597	DK610

SSG TYP 2A

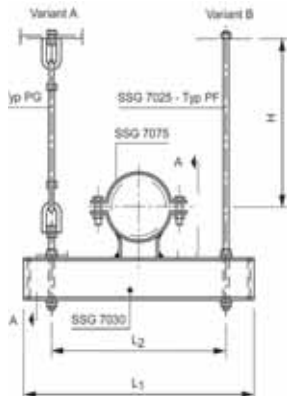


Beteckning: SSG 7005
 – Typ och variant – DK – H -L1 – L2.
 Exempel: SSG 7005 – Typ 2B DK222 H=500
 L1=1200 L2=1100.
 Tänk på att det är viktigt att L1 & L2 anges vid order.
 Om H ej anges levereras 2 st två meters gångstänger.

Art.nr	Beskr.
9520600	DK43
9520601	DK45
9520602	DK49
9520603	DK52
9520604	DK56
9520605	DK61
9520606	DK64
9520607	DK71
9520608	DK77
9520609	DK84
9520610	DK90
9520611	DK104
9520612	DK110
9520613	DK115
9520614	DK120
9520615	DK133
9520616	DK141
9520617	DK157
9520618	DK162
9520619	DK170
9520620	DK196
9520621	DK207
9520622	DK222
9520623	DK247
9520624	DK257
9520625	DK276
9520626	DK308
9520627	DK327
9520628	DK359
9520629	DK378
9520630	DK410
9520631	DK419
9520632	DK431
9520633	DK461

Art.nr	Beskr.
9520634	DK513
9520636	DK610


SSG TYP 2B

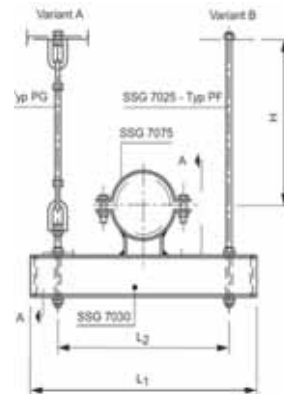

Beteckning: SSG 7005
 – Typ och variant – DK – H -L1 – L2.
 Exempel: SSG 7005 – Typ 2B DK222 H=500
 L1=1200 L2=1100.
 Tänk på att det är viktigt att L1 & L2 anges vid order.
 Om H ej anges levereras 2 st två meters gångstänger.

Art.nr	Beskr.
9520650	DK43
9520651	DK45
9520652	DK49
9520653	DK52
9520654	DK56
9520655	DK61
9520656	DK64
9520657	DK71
9520658	DK77
9520659	DK84
9520660	DK90
9520661	DK104
9520662	DK110
9520664	DK120
9520665	DK133
9520666	DK141
9520667	DK157
9520668	DK162
9520669	DK170
9520670	DK196
9520671	DK207
9520672	DK222
9520673	DK247
9520674	DK257
9520675	DK276
9520676	DK308
9520677	DK327
9520678	DK359
9520679	DK378
9520680	DK410
9520681	DK419
9520682	DK431
9520683	DK461
9520684	DK513
9520685	DK562
9520686	DK610

SSG TYP 3 A/C

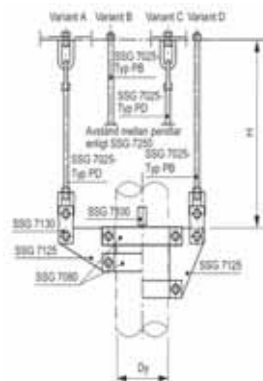

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – DK – H.

– Stoppklack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal.

Exempel: SSG 7005 – Typ 3A DK115 H=750 SSG

7100 A 1.4404 4 st.

Tänk på att SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt med

kvaliteten på dessa.

Om H ej anges levereras 2 st två meters gäng-

stänger.


Variant A är för isolerade ledningar.

Variant C är för oisolerade ledningar.

Art.nr Beskr.

9520700	DK43
9520701	DK45
9520702	DK49
9520703	DK52
9520704	DK56
9520705	DK61
9520706	DK64
9520707	DK71
9520708	DK77
9520709	DK84
9520710	DK90
9520711	DK104
9520712	DK110
9520713	DK115
9520714	DK120
9520715	DK133
9520716	DK141
9520717	DK157
9520718	DK162
9520719	DK170
9520720	DK196
9520721	DK207
9520722	DK222
9520723	DK247
9520724	DK257
9520725	DK276
9520726	DK308
9520727	DK327
9520728	DK359
9520729	DK378
9520730	DK410
9520731	DK419
9520732	DK431
9520733	DK461
9520734	DK513
9520735	DK562
9520736	DK610

SSG TYP 3 B/D

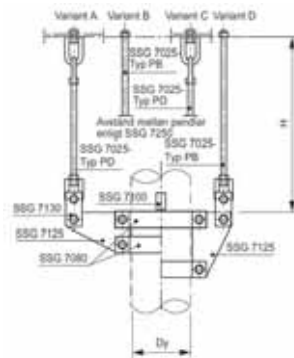

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – DK – H.

Stoppklack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal.

Exempel: SSG 7005 – Typ 3B DK115 H=750 SSG

7100 A 1.4404 4 st.

Tänk på att SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt med

kvaliteten på dessa.

Om H ej anges levereras 2 st två meters gäng-

stänger.


Variant B är för isolerade ledningar.

Variant D är för oisolerade ledningar.

Art.nr Beskr.

9520750	DK43
9520751	DK45
9520752	DK49
9520753	DK52
9520754	DK56
9520755	DK61
9520756	DK64
9520757	DK71
9520758	DK77
9520759	DK84
9520760	DK90
9520761	DK104
9520762	DK110
9520763	DK115
9520764	DK120
9520765	DK133
9520766	DK141
9520767	DK157
9520768	DK162
9520769	DK170
9520770	DK196
9520771	DK207
9520772	DK222
9520773	DK247
9520774	DK257
9520775	DK276
9520776	DK308
9520777	DK327
9520778	DK359
9520779	DK378
9520780	DK410
9520781	DK419
9520782	DK431
9520783	DK461
9520784	DK513
9520785	DK562
9520786	DK610

SSG TYP 4A



Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – DK – H –. Fjäderkorg Nr.

Exempel: SSG 7005 – Typ 4A 359 H=1400 Nr 14.

Tänk på att fjäderkorg räknas fram genom tabell

SSG7050.

Om H ej anges levereras 1 st två meters gängstäng.


Variant B används vid temperatur över 200 °C eller

vid högre belastningar.

Art.nr Beskr.

9520800	DK31
9520801	DK33
9520802	DK35
9520803	DK39
9520804	DK43
9520805	DK45
9520806	DK49
9520807	DK52
9520808	DK56
9520809	DK61
9520810	DK64
9520811	DK71
9520812	DK77
9520813	DK84
9520814	DK90
9520815	DK104
9520816	DK110
9520817	DK115
9520818	DK120
9520819	DK133
9520820	DK141
9520821	DK157
9520822	DK162
9520823	DK170
9520824	DK196
9520825	DK207
9520826	DK222
9520827	DK247
9520828	DK257
9520829	DK276
9520830	DK308
9520831	DK327
9520832	DK359
9520833	DK378
9520834	DK410
9520835	DK419
9520836	DK431
9520837	DK461
9520838	DK513
9520839	DK562
9520840	DK610

SSG TYP 4B

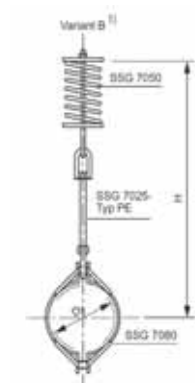

Används vid temperaturer över 300°C

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – DK – H –. Fjäderkorg Nr.

Exempel: SSG 7005 – Typ 4A 359 H=1400 Nr 14.


Tänk på att fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Om H ej anges levereras 1 st två meters gängstång.

Variant B används vid temperatur över 200 °C eller vid högre belastningar.

Art.nr	Beskr.
Saknas	DK31
Saknas	DK33
Saknas	DK35
Saknas	DK39
Saknas	DK43
Saknas	DK45
Saknas	DK49
Saknas	DK52
Saknas	DK56
Saknas	DK61
Saknas	DK64
Saknas	DK71
Saknas	DK77
Saknas	DK84
Saknas	DK90
Saknas	DK104
Saknas	DK110
Saknas	DK115
Saknas	DK120
Saknas	DK133
Saknas	DK141
Saknas	DK157
Saknas	DK162
Saknas	DK170
Saknas	DK196
Saknas	DK207
Saknas	DK222
Saknas	DK247
Saknas	DK257
Saknas	DK276
Saknas	DK308
Saknas	DK327
Saknas	DK359
Saknas	DK378
Saknas	DK410
Saknas	DK419
Saknas	DK431
Saknas	DK461
Saknas	DK513
Saknas	DK562
Saknas	DK610

SSG TYP 5A

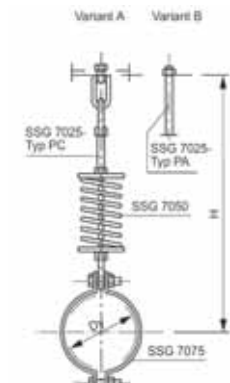

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – DK – H –. Fjäderkorg Nr.

Exempel: SSG 7005 – Typ 5A 308 H=1900 Nr 5.


Tänk på att fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Om H ej anges levereras 1 st två meters gängstång.

Variant C används vid temperaturer över 200 °C eller vid högre belastningar.

Art.nr	Beskr.
9520900	DK31
9520901	DK33
9520902	DK35
9520903	DK39
9520904	DK43
9520905	DK45
9520906	DK49
9520907	DK52
9520908	DK56
9520909	DK61
9520910	DK64
9520911	DK71
9520912	DK77
9520913	DK84
9520914	DK90
9520915	DK104
9520916	DK110
9520917	DK115
9520918	DK120
9520919	DK133
9520920	DK141
9520921	DK157
9520922	DK162
9520923	DK170
9520924	DK196
9520925	DK207
9520926	DK222
9520927	DK247
9520928	DK257
9520929	DK276
9520930	DK308
9520931	DK327
9520932	DK359
9520933	DK378
9520934	DK410
9520935	DK419
9520936	DK431
9520937	DK461
9520938	DK513
9520939	DK562
9520940	DK610

SSG TYP 5B

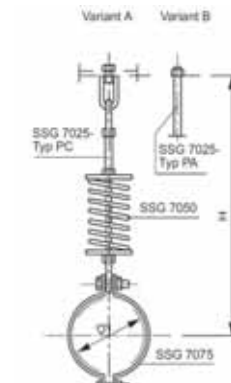

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – DK – H –. Fjäderkorg Nr.

Exempel: SSG 7005 – Typ 5B 308 H=1900 Nr 5.


Tänk på att fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Om H ej anges levereras 1 st två meters gängstång.

Variant D används vid temperaturer över 200 °C eller vid högre belastningar.

Art.nr	Beskr.
9520950	DK31
9520951	DK33
9520952	DK35
9520953	DK39
9520954	DK43
9520955	DK45
9520956	DK49
9520957	DK52
9520958	DK56
9520959	DK61
9520960	DK64
9520961	DK71
9520962	DK77
9520963	DK84
9520964	DK90
9520965	DK104
9520966	DK110
9520967	DK115
9520968	DK120
9520969	DK133
9520970	DK141
9520971	DK157
9520972	DK162
9520973	DK170
9520974	DK196
9520975	DK207
9520976	DK222
9520977	DK247
9520978	DK257
9520979	DK276
9520980	DK308
9520981	DK327
9520982	DK359
9520983	DK378
9520984	DK410
9520985	DK419
9520986	DK431
9520987	DK461
9520988	DK513
9520989	DK562
9520990	DK610

SSG TYP 6A

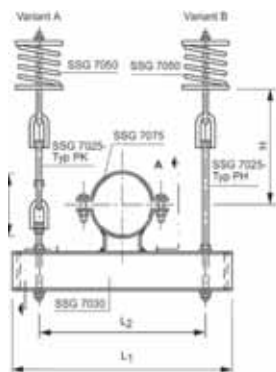

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – DK – H -L1 – L2. Fjäderkorg Nr.


Exempel: SSG 7005 – Typ 6A 104 H=500 L1=800 L2=700 Nr 1,5.

Tänk på att det är viktigt att L1 & L2 anges vid order. Om H ej anges levereras 2 st två meters gångstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521000	DK43
9520400	DK45
9521002	DK49
9520402	DK52
9521004	DK56
9520404	DK61
9521006	DK64
9520406	DK71
9521008	DK77
9521009	DK84
9520408	DK90
9520410	DK104
9520412	DK110
9521013	DK115
9521014	DK120
9520414	DK133
9521016	DK141
9521017	DK157
9521018	DK162
9521019	DK170
9520416	DK196
9521021	DK207
9521022	DK222
9521023	DK247
9521024	DK257
9520418	DK276
9521026	DK308
9521027	DK327
9521028	DK359
9521029	DK378
9521030	DK410
9521031	DK419
9521032	DK431
9521033	DK461
9521034	DK513
9521035	DK610

SSG TYP 6B

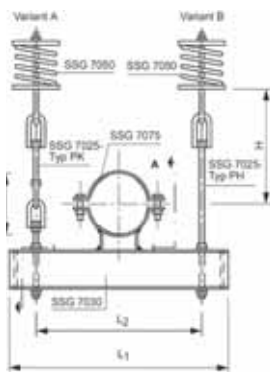

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – DK – H -L1 – L2. Fjäderkorg Nr.


Exempel: SSG 7005 – Typ 6B 104 H=500 L1=800 L2=700 Nr 1,5.

Tänk på att det är viktigt att L1 & L2 anges vid order. Om H ej anges levereras 2 st två meters gångstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521050	DK43
9521051	DK45
9521052	DK49
9521053	DK52
9521054	DK56
9521055	DK61
9521056	DK64
9521057	DK71
9521058	DK77
9521059	DK84
9521060	DK90
9521061	DK104
9521062	DK110
9521063	DK115
9521064	DK120
9521065	DK133
9521066	DK141
9521067	DK157
9521068	DK162
9521069	DK170
9521070	DK196
9521071	DK207
9521072	DK222
9521073	DK247
9521074	DK257
9521075	DK276
9521076	DK308
9521077	DK327
9521078	DK359
9521079	DK378
9521080	DK410
9521081	DK419
9521082	DK431
9521083	DK461
9521084	DK513
9521085	DK562
9521086	DK610

SSG TYP 7A

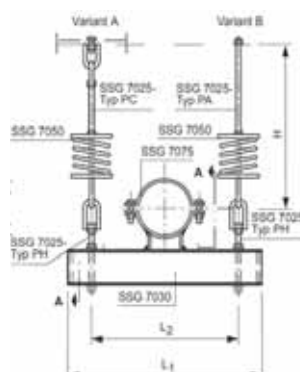

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – DK – H -L1 – L2 Fjäderkorg Nr.


Exempel: SSG 7005 – Typ 7A 308 H=1200 L1=800 L2=700 Nr 14.

Tänk på att det är viktigt att L1 & L2 anges vid order. Om H ej anges levereras 2 st två meters gångstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521100	DK43
9521101	DK45
9521102	DK49
9521103	DK52
9521104	DK56
9521105	DK61
9521106	DK64
9521107	DK71
9521108	DK77
9521109	DK84
9521110	DK90
9521111	DK104
9521112	DK110
9521113	DK115
9521114	DK120
9521115	DK133
9521116	DK141
9521117	DK157
9521118	DK162
9521119	DK170
9521120	DK196
9521121	DK207
9521122	DK222
9521123	DK247
9521124	DK257
9521125	DK276
9521126	DK308
9521127	DK327
9521128	DK359
9521129	DK378
9521130	DK410
9521131	DK419
9521132	DK431
9521133	DK461
9521134	DK513
9521135	DK562
9521136	DK610


SSG TYP 7B

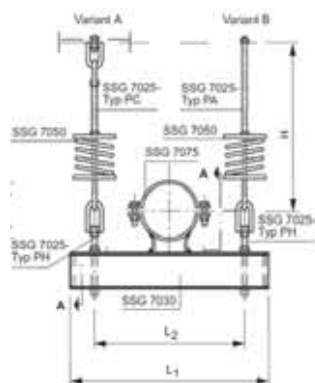

Beteckning: SSG 7005
– Typ och variant – DK – H -L1 – L2 Fjäderkorg Nr.
Exempel: SSG 7005 – Typ 7A 308 H=1200 L1=800 L2=700 Nr 14.
Tänk på att det är viktigt att L1 & L2 anges vid order.
Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.
Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521150	DK43
9521151	DK45
9521152	DK49
9521153	DK52
9521154	DK56
9521155	DK61
9521156	DK64
9521157	DK71
9521158	DK77
9521159	DK84
9521160	DK90
9521161	DK104
9521162	DK110
9521163	DK115
9521164	DK120
9521165	DK133
9521166	DK141
9521167	DK157
9521168	DK162
9521169	DK170
9521170	DK196
9521171	DK207
9521172	DK222
9521173	DK247
9521174	DK257
9521175	DK276
9521176	DK308
9521177	DK327
9521178	DK359
9521179	DK378
9521180	DK410
9521181	DK419
9521182	DK431
9521183	DK461
9521184	DK513
9521185	DK562
9521186	DK610


SSG TYP 8A

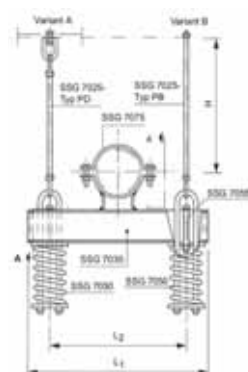

Beteckning: SSG 7005
– Typ och variant – DK – H -L1 – L2. Fjäderkorg Nr.
Exempel: SSG 7005 – Typ 8A 513 H=1800 L1=1600 L2=1400 Nr 20.
Tänk på att det är viktigt att L1 & L2 anges vid order.
Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.
Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521200	DK43
9521201	DK45
9521202	DK49
9521203	DK52
9521204	DK56
9521205	DK61
9521206	DK64
9521207	DK71
9521208	DK77
9521209	DK84
9521210	DK90
9521211	DK104
9521212	DK110
9521213	DK115
9521214	DK120
9521215	DK133
9521216	DK141
9521217	DK157
9521218	DK162
9521219	DK170
9521220	DK196
9521221	DK207
9521222	DK222
9521223	DK247
9521224	DK257
9521225	DK276
9521226	DK308
9521227	DK327
9521228	DK359
9521229	DK378
9521230	DK410
9521231	DK419
9521232	DK431
9521233	DK461
9521234	DK513
9521235	DK562
9521236	DK610


SSG TYP 8B

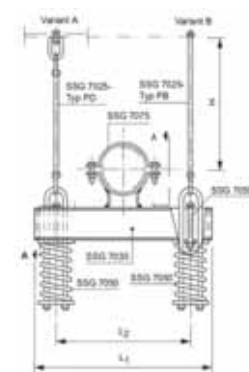

Beteckning: SSG 7005
– Typ och variant – DK – H -L1 – L2 Fjäderkorg Nr.
Exempel: SSG 7005 – Typ 8A 513 H=1800 L1=1600 L2=1400 Nr 20.
Tänk på att det är viktigt att L1 & L2 anges vid order.
Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.
Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521250	DK43
9521251	DK45
9521252	DK49
9521253	DK52
9521254	DK56
9521255	DK61
9521256	DK64
9521257	DK71
9521258	DK77
9521259	DK84
9521260	DK90
9521261	DK104
9521262	DK110
9521263	DK115
9521264	DK120
9521265	DK133
9521266	DK141
9521267	DK157
9521268	DK162
9521269	DK170
9521270	DK196
9521271	DK207
9520424	DK222
9521273	DK247
9521274	DK257
9521275	DK276
9521276	DK308
9521277	DK327
9521278	DK359
9521279	DK378
9521280	DK410
9521281	DK419
9521282	DK431
9521283	DK461
9521284	DK513
9521285	DK562
9521286	DK610

SSG TYP 9A

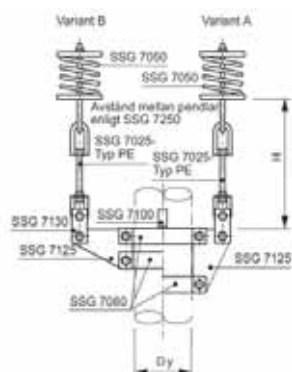

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – DK – H – Fjäderkorg Nr. + Stoppklack SSG 7100 – Typ -Antal-, Mtrl

Exempel: SSG 7005 – Typ 9A DK141 H=1000 SSG 7100 A 1.4404 4 st.


Tänk på att SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt med kvaliteten på dessa.

Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521300	DK43
9521301	DK45
9521302	DK49
9521303	DK52
9521304	DK56
9521305	DK61
9521306	DK64
9521307	DK71
9521308	DK77
9521309	DK84
9521310	DK90
9521311	DK104
9521312	DK110
9521313	DK115
9521314	DK120
9521315	DK133
9521316	DK141
9521317	DK157
9521318	DK162
9521319	DK170
9521320	DK196
9521321	DK207
9521322	DK222
9521323	DK247
9521324	DK257
9521325	DK276
9521326	DK308
9521327	DK327
9521328	DK359
9521329	DK378
9521330	DK410
9521331	DK419
9521332	DK431
9521333	DK461
9521334	DK513
9521335	DK562
9521336	DK610

SSG TYP 9B

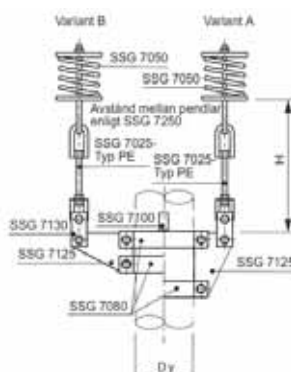

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – DK – H – Fjäderkorg Nr. + Stoppklack SSG 7100 – Typ -Antal-, Mtrl

Exempel: SSG 7005 – Typ 9A DK141 H=1000 SSG 7100 A 1.4404 4 st.


Tänk på att SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt med kvaliteten på dessa.

Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521350	DK43
9521351	DK45
9521352	DK49
9521353	DK52
9521354	DK56
9521355	DK61
9521356	DK64
9521357	DK71
9521358	DK77
9521359	DK84
9521360	DK90
9521361	DK104
9521362	DK110
9521363	DK115
9521364	DK120
9521365	DK133
9521366	DK141
9521367	DK157
9521368	DK162
9521369	DK170
9521370	DK196
9521371	DK207
9521372	DK222
9521373	DK247
9521374	DK257
9521375	DK276
9521376	DK308
9521377	DK327
9521378	DK359
9521379	DK378
9521380	DK410
9521381	DK419
9521382	DK431
9521383	DK461
9521384	DK513
9521385	DK562
9521386	DK610

SSG TYP 10AA/BA

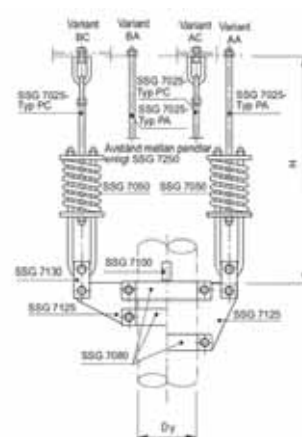

Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – DK – H – Fjäderkorg nr – Stoppklack SSG 7100 – Typ -, Mtrl – Antal.

Exempel: SSG 7005 – Typ 10AC DK327 H=1250 Nr 8 SSG 7100 A OBEH 4 st.


Tänk på att SSG7100 ska svetsas på rör, viktigt med kvaliteten på dessa.

Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050. Variant AA är för oisolerade ledningar.

Art.nr	Beskr.
9521400	DK43
9521401	DK45
9521402	DK49
9521403	DK52
9521404	DK56
9521405	DK61
9521406	DK64
9521407	DK71
9521408	DK77
9521409	DK84
9521410	DK90
9521411	DK104
9521412	DK110
9521413	DK115
9521414	DK120
9521415	DK133
9521416	DK141
9521417	DK157
9521418	DK162
9521419	DK170
9521420	DK196
9521421	DK207
9521422	DK222
9521423	DK247
9521424	DK257
9521425	DK276
9521426	DK308
9521427	DK327
9521428	DK359
9521429	DK378
9521430	DK410
9521431	DK419
9521432	DK431
9521433	DK461
9521434	DK513
9521435	DK562
9521436	DK610

SSG TYP 10AC/BC



Beteckning: SSG 7005

– Typ och variant – DK – H – Fjäderkorg nr – Stopp-

klack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal

Exempel: SSG 7005 – Typ 10AC DK327 H=1250 Nr 8
SSG 7100 A OBEH 4 st

Tänk på att SSG7100 ska svetsas på rör, viktigt med kvalitén på dessa.


Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Variant AC är för oisolerade ledningar.

Art.nr	Beskr.
9521450	DK43
9521451	DK45
9521452	DK49
9521453	DK52
9521454	DK56
9521455	DK61
9521456	DK64
9521457	DK71
9521458	DK77
9521459	DK84
9521460	DK90
9521461	DK104
9521462	DK110
9521463	DK115
9521464	DK120
9521465	DK133
9521466	DK141
9521467	DK157
9521468	DK162
9521469	DK170
9521470	DK196
9521471	DK207
9521472	DK222
9521473	DK247
9521474	DK257
9521475	DK276
9521476	DK308
9521477	DK327
9521478	DK359
9521479	DK378
9521480	DK410
9521481	DK419
9521482	DK431
9521483	DK461
9521484	DK513
9521485	DK562
9521486	DK610

SSG TYP 11AK

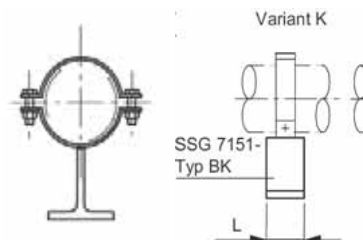

SSG 7149 Typ 11AK Glidstöd


Glidstöd för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek. Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK

Exempel: Typ 11AK DK104.

Tänk på: Kort glidstöd med 1 st klamma.

Art.nr	Beskr.
9521500	DK31
9521501	DK33
9521502	DK35
9521503	DK39
9521504	DK43
9521505	DK45
9521506	DK49
9521507	DK52
9521508	DK56
9521509	DK61
9521510	DK64
9521511	DK71
9521512	DK77
9521513	DK84
9521514	DK90
9521515	DK104
9521516	DK110
9521517	DK115
9521518	DK120
9521519	DK133
9521520	DK141
9521521	DK157
9521522	DK162
9521523	DK170
9521524	DK196

SSG TYP 11AL

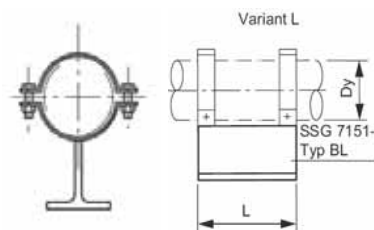

SSG 7149 Typ 11AL Glidstöd

Glidstöd för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek.


Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK.

Exempel: Typ 11AL DK104.

Art.nr	Beskr.
9521550	DK33
9521551	DK35
9521553	DK39
9521554	DK43
9521555	DK45
9521556	DK49
9521557	DK52
9521558	DK56
9521559	DK61
9521560	DK64

Art.nr	Beskr.
9521561	DK71
9521562	DK77
9521563	DK84
9521564	DK90
9521565	DK104
9521566	DK110
9521567	DK115
9521568	DK120
9521569	DK133
9521570	DK141
9521571	DK157
9521572	DK162
9521573	DK170
9521574	DK196
9521575	DK207
9521576	DK222
9521577	DK247
9521578	DK257
9521579	DK276
9521580	DK308
9521581	DK327
9521582	DK359
9521583	DK378
9521584	DK410
9521585	DK419
9521586	DK431
9521587	DK461
9521588	DK513
9521589	DK562
9521590	DK610
9521591	DK715
9521592	DK810

SSG TYP 11BK

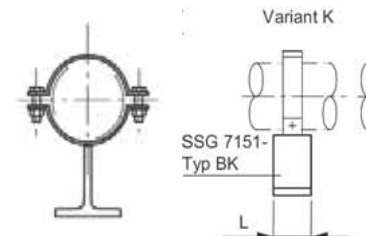

SSG 7151 Typ 11BK Glidstöd

Glidstöd för isolerade rörledningar.

Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK.


Exempel: Typ 11BK DK114.

Tänk på: Kort glidstöd med 1 st klamma.

Art.nr	Beskr.
9521600	DK14
9521601	DK16
9521602	DK18
9521603	DK20
9521604	DK22
9521605	DK26
9521606	DK28
9521607	DK31
9521608	DK33
9521609	DK35
9521610	DK39
9521611	DK43
9521612	DK45
9521613	DK49
9521614	DK52
9521615	DK56
9521616	DK61
9521617	DK64
9521618	DK71
9521619	DK77
9521620	DK84
9521621	DK90

Art.nr	Beskr.
9521622	DK104
9521623	DK110
9521624	DK115
9521625	DK120
9521626	DK133
9521627	DK141
9521628	DK157
9521629	DK162
9521630	DK170
9521631	DK196

SSG TYP 11BL

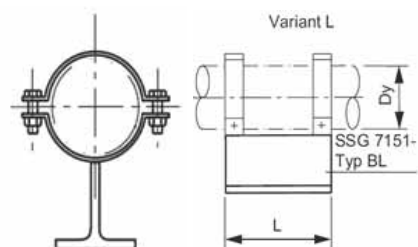


SSG 7151 Typ 11BL och 12BL Glidstöd
Glidstöd för isolerade rörledningar.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK.
Exempel: Typ 11BL DK114.

Art.nr	Beskr.
9521650	DK14
9521651	DK16
9521652	DK18
9521653	DK20
9521654	DK22
9521655	DK26
9521656	DK28
9521657	DK31
9521658	DK33
9521659	DK35
9521660	DK39
9521661	DK43
9521662	DK45
9521663	DK49
9521664	DK52
9521665	DK56
9521666	DK61
9521667	DK64
9521668	DK71
9521669	DK77
9521670	DK84
9521671	DK90
9521672	DK104
9521673	DK110
9521674	DK115
9521675	DK120
9521676	DK133
9521677	DK141
9521678	DK157
9521679	DK162
9521680	DK170
9521681	DK196
9521682	DK207
9521683	DK222
9521684	DK247
9521685	DK257
9521686	DK276
9521687	DK308
9521688	DK327
9521689	DK359
9521690	DK378
9521691	DK410
9521692	DK419
9521693	DK431

Art.nr	Beskr.
9521694	DK461
9521695	DK513
9521696	DK562
9521697	DK610
9521698	DK715
9521699	DK810


SSG TYP 13AL



SSG 7149 Typ 13AL Styrning
Styrning för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK.
Exempel: Typ 13AL DK170.
Tänk på: Långt glidstöd 2 klammer.

Art.nr	Beskr.
9521700	DK31
9521701	DK33
9521702	DK35
9521703	DK39
9521704	DK43
9521705	DK45
9521706	DK49
9521707	DK52
9521708	DK56
9521709	DK61
9521710	DK64
9521711	DK71
9521712	DK77
9521713	DK84
9521714	DK90
9521715	DK104
9521716	DK110
9521717	DK115
9521718	DK120
9521719	DK133
9521720	DK141
9521721	DK157
9521722	DK162
9521723	DK170
9521724	DK196
9521725	DK207
9521726	DK222
9521727	DK247
9521728	DK257
9521729	DK276
9521730	DK308
9521731	DK327
9521732	DK359
9521733	DK378
9521734	DK410
9521735	DK419
9521736	DK431
9521737	DK461
9521738	DK513
9521739	DK562
9521740	DK610
9521741	DK715
9521742	DK810


SSG TYP 13BL



SSG 7151 TYP 13BL Styrning
Styrning för isolerade rörledningar.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK.
Exempel: Typ 13BL DK114.
Glidstöd för isolerade rörledningar.
Tänk på: Långt glidstöd 2 st klammer.

Art.nr	Beskr.
9521800	DK14
9521801	DK16
9521802	DK18
9521803	DK20
9521804	DK22
9521805	DK28
9521806	DK31
9521807	DK33
9521808	DK35
9521809	DK39
9521810	DK43
9521811	DK45
9521812	DK49
9521813	DK52
9521814	DK56
9521815	DK61
9521816	DK64
9521817	DK71
9521818	DK77
9521819	DK84
9521820	DK90
9521821	DK104
9521822	DK110
9521823	DK115
9521824	DK120
9521825	DK133
9521826	DK141
9521827	DK157
9521828	DK162
9521829	DK170
9521830	DK196
9521831	DK207
9521832	DK222
9521833	DK247
9521834	DK257
9521835	DK276
9521836	DK308
9521837	DK327
9521838	DK359
9521839	DK378
9521840	DK410
9521841	DK419
9521842	DK431
9521843	DK461
9521844	DK513
9521845	DK562
9521846	DK610
9521847	DK710
9521848	DK810

SSG TYP 14AL



SSG 7149 Typ 14AL Styrning
Styrning för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek.


Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK.

Exempel: Typ 14AL DK170.

Tänk på: Långt glidstöd 2 st klammer.

Art.nr	Beskr.
9521900	DK77
9521901	DK84
9521902	DK90
9521903	DK104
9521904	DK110
9521905	DK115
9521906	DK120
9521907	DK133
9521908	DK141
9521909	DK157
9521910	DK162
9521911	DK170
9521912	DK196
9521913	DK207
9521914	DK222
9520426	DK247
9521916	DK257
9521917	DK276
9521918	DK308
9521919	DK327
9521920	DK359
9521921	DK378
9521922	DK410
9521923	DK419
9521924	DK431
9521925	DK461
9521926	DK513
9521927	DK562
9521928	DK610
9521929	DK715
9521930	DK810

SSG TYP 14BL



SSG 7151 TYP 14BL Styrning

Styrning för isolerade rörledningar.

Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK.


Exempel: Typ 14BL DK114.

Tänk på: Långt glidstöd 2 st klammer.

Art.nr	Beskr.
9521950	DK77
9521951	DK84

Art.nr	Beskr.
9521952	DK90
9521953	DK104
9521954	DK110
9521955	DK115
9521956	DK120
9521957	DK133
9521958	DK141
9521959	DK157
9521960	DK162
9521961	DK170
9521962	DK196
9521963	DK207
9521964	DK222
9521965	DK247
9521966	DK257
9521967	DK276
9521968	DK308
9521969	DK327
9521970	DK359
9521971	DK378
9521972	DK410
9521973	DK419
9521974	DK431
9521975	DK461
9521976	DK513
9521977	DK562
9521978	DK610
9521979	DK715
9520428	DK810

SSG TYP 15AL



SSG 7149 Typ 15AL Styrning

Styrning för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max 80 mm isoleringstjocklek.

Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK.


Exempel: Typ 15AL DK170.

Tänk på: Långt glidstöd 2 st klammer.

Art.nr	Beskr.
9522000	DK77
9522001	DK84
9522002	DK90
9522003	DK104
9520430	DK110
9522005	DK115
9522006	DK120
9522007	DK133
9522008	DK141
9522009	DK157
9522010	DK162
9522011	DK170
9522012	DK196
9522013	DK207
9522014	DK222
9522015	DK247
9522016	DK257
9522017	DK276
9522018	DK308
9522019	DK327
9522020	DK359
9522021	DK378

Art.nr	Beskr.
9522022	DK410
9522023	DK419
9522024	DK431
9522025	DK461
9522026	DK513
9522027	DK562
9522028	DK610
9522029	DK710
9522030	DK810

SSG TYP 15BL



SSG 7151 Typ 15BL Styrning

Styrning för isolerade rörledningar.

Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK.

Exempel: Typ 15BL DK114.

Tänk på: Långt glidstöd 2 st klammer.

Art.nr	Beskr.
9520432	DK77
9522051	DK84
9522052	DK90
9522053	DK104
9522054	DK110
9522055	DK115
9522056	DK120
9522057	DK133
9522058	DK141
9522059	DK157
9522060	DK162
9522061	DK170
9522062	DK196
9522063	DK207
9522064	DK222
9522065	DK247
9522066	DK257
9522067	DK276
9522068	DK308
9522069	DK327
9522070	DK359
9522071	DK378
9522072	DK410
9522073	DK419
9522074	DK431
9522075	DK461
9522076	DK513
9522077	DK562
9522078	DK610
9522079	DK715
9522080	DK810


SSG TYP 31A



SSG 7177 Typ 31 Stöd
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK – H.
Exempel: SSG 7005 – Typ31A DK222 H=300.
Tänk på att H måste anges för varje stöd 31A med fot, kan levereras lös om önskas 31B utan fot.

Art.nr	Beskr.
9524011	DK43
9524012	DK45
9524013	DK49
9524014	DK52
9524015	DK56
9524016	DK61
9524017	DK64
9524018	DK71
9524019	DK77
9524020	DK84
9524021	DK90
9524022	DK104
9524023	DK110
9524024	DK115
9524025	DK120
9524034	DK133
9524027	DK141
9524028	DK157
9524029	DK162
9524030	DK170
9524031	DK196
9524032	DK207
9524033	DK222
9524034	DK247
9524035	DK257
9524036	DK276
9524037	DK308
9524038	DK327
9524039	DK359
9524040	DK378
9524041	DK410
9524043	DK431
9524044	DK461
9524045	DK513
9524046	DK562
9524047	DK610


SSG TYP 31B



SSG 7177 Typ 31 Stöd
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK – H.
Exempel: SSG 7005 – Typ31A DK222 H=300.
Stödet redovisas i SSG7178.
Tänk på att H måste anges för varje stöd 31A med fot, kan levereras lös om önskas 31B utan fot.

Art.nr	Beskr.
9524050	DK14
9524051	DK16
9524052	DK18
9524053	DK20
9524054	DK22
9524055	DK26
9524056	DK28
9524057	DK31
9524058	DK33
9524059	DK35
9524060	DK39
9524061	DK43
9524062	DK45
9524063	DK49
9524064	DK52
9524065	DK56
9524066	DK61
9524067	DK64
9524068	DK71
9524069	DK77
9524070	DK84
9524071	DK90
9524072	DK104
9524073	DK110
9524074	DK115
9524075	DK120
9524076	DK133
9524077	DK141
9524078	DK157
9524079	DK162
9524080	DK170
9524081	DK196
9524082	DK207
9524083	DK222
9524084	DK247
9524085	DK257
9524086	DK276
9524087	DK308
9524088	DK327
9524089	DK359
9524090	DK378
9524091	DK410
9524092	DK419
9524093	DK431
9524094	DK461
9524095	DK513
9524096	DK562
9524097	DK610


SSG TYP 32A



SSG 7178 Typ 32 Stöd i bøj
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK – H –.
Stoppklack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal.
Exempel: SSG 7005 – Typ32A DK222 H=500 7100B S235JRG2 4 st.
Tänk på att H, måste anges för varje stöd.
SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt med kvaliteten på dessa.
Typ A: Stöd för rörbøj av rostfritt stål SSG 1362.
Typ B: Stöd för rörbøj av stål SMS 2063.
Typ C: Stöd för rörbøj av stål SMS 2064.

Art.nr	Beskr.
9524102	DK84
9524104	DK104
9524106	DK133
9524108	DK157
9524110	DK207
9524112	DK257
9524114	DK308
9524116	DK359
9524117	DK410
9524118	DK513
9524119	DK610

SSG TYP 32B




SSG 7178 Typ 32 Stöd i bøj
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK – H –.
Stoppklack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal.
Exempel: SSG 7005 – Typ32A DK222 H=500 7100B S235JRG2 4 st.
Tänk på att H, måste anges för varje stöd.
SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt med kvaliteten på dessa.
Typ A: Stöd för rörbøj av rostfritt stål SSG 1362.
Typ B: Stöd för rörbøj av stål SMS 2063.
Typ C: Stöd för rörbøj av stål SMS 2064.

Art.nr	Beskr.
9524150	DK61
9524151	DK77
9524153	DK90
9524155	DK115
9524157	DK141
9524159	DK170
9524161	DK222
9524163	DK276
9524165	DK327
9524166	DK359

Art.nr	Beskr.
9524167	DK410
9524168	DK513
9524169	DK610


SSG TYP 32C



SSG 7178 Typ 32 Stöd i böj
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK – H –
Stoppplack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal.
Exempel: SSG 7005 – Typ32A DK222 H=500 7100B
S235JRG2 4 st.
Tänk på att H måste anges för varje stöd.
SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt, Med kvalitén på
dessa.
Typ A: Stöd för rörböj av rostfritt stål SSG 1362.
Typ B: Stöd för rörböj av stål SMS 2063.
Typ C: Stöd för rörböj av stål SMS 2064.

Art.nr	Beskr.
9524180	DK61
9524181	DK77
9524183	DK90
9524185	DK115
9524187	DK141
9524189	DK170
9524191	DK222
9524193	DK276
9524195	DK327
9524196	DK359
9524197	DK410
9524198	DK513
9524199	DK610

SSG TYP 33A

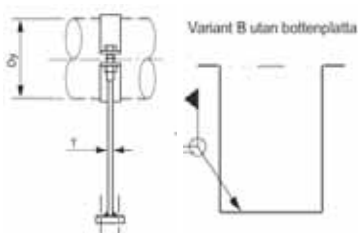


SSG 7175 Typ 33 Flexibelt stöd
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK – H- T.
Exempel: SSG 7005 – Typ33A DK222 H=300 T=8.
Tänk på att H måste anges för varje stöd.
33A, med fot, kan levereras lös om så önskas.
33B utan fot.

Art.nr	Beskr.
9524211	DK43
9524212	DK45
9524213	DK49
9524214	DK52
9524215	DK56
9524216	DK61
9524217	DK64
9524218	DK71
9524219	DK77

Art.nr	Beskr.
9524220	DK84
9524221	DK90
9524222	DK104
9524223	DK110
9524224	DK115
9524225	DK120
9524226	DK133
9524227	DK141
9524228	DK157
9524229	DK162
9524230	DK170
9524231	DK196
9524232	DK207
9524233	DK222
9524234	DK247
9524235	DK257
9524236	DK276
9524237	DK308
9524238	DK327
9524239	DK359
9524240	DK378
9524241	DK410
9524242	DK419
9524243	DK431
9524244	DK461
9524245	DK513
9524246	DK562
9524247	DK610

SSG TYP 33B

Variant B utan bottenplatta




SSG 7175 Typ 33 Flexibelt stöd
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – DK – H- T.
Exempel: SSG 7005 – Typ33A DK222 H=300 T=8.
Tänk på att H måste anges för varje stöd.
33A, med fot, kan levereras lös om så önskas.
33B utan fot.

Art.nr	Beskr.
9524261	DK43
9524262	DK45
9524263	DK49
9524264	DK52
9524265	DK56
9524266	DK61
9524267	DK64
9524268	DK71
9524269	DK77
9524270	DK84
9524271	DK90
9524272	DK104
9524273	DK110
9524274	DK115
9524275	DK120
9524276	DK133
9524277	DK141
9524278	DK157
9524279	DK162
9524280	DK170
9524281	DK196
9524282	DK207
9524283	DK222
9524284	DK247

Art.nr	Beskr.
9524285	DK257
9524286	DK276
9524287	DK308
9524288	DK327
9524289	DK359
9524290	DK378
9524291	DK410
9524292	DK419
9524293	DK431
9524294	DK461
9524295	DK513
9524296	DK562
9524297	DK610

SSG TYP 38



SSG Typ 38 Fix
Beteckning: SSG 7005 – Typ – DK + Stoppplack SSG
7100 – Typ, Material – Antal.
Exempel: SSG 7005 – Typ Fix38 DK222 7100 B
1.4404 4 st.
Tänk på att SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt med
kvalitén på dessa.
Inklusive skruv och mutter.

Art.nr	Beskr.
9524300	DK43
9524301	DK45
9524302	DK49
9524303	DK52
9524304	DK56
9524305	DK61
9524306	DK64
9524307	DK71
9524308	DK77
9524309	DK84
9524310	DK90
9524311	DK104
9524312	DK110
9524313	DK115
9524314	DK120
9524315	DK133
9524316	DK141
9524317	DK157
9524318	DK162
9524319	DK170
9524320	DK196
9524321	DK207
9524322	DK222
9524323	DK247
9524324	DK257
9524325	DK276
9524326	DK308
9524327	DK327
9524328	DK359
9524329	DK378
9524330	DK410
9524331	DK419
9524332	DK431
9524333	DK461
9524334	DK513
9524335	DK562
9524336	DK610
9524337	DK710
9524338	DK810

Pendelögla SSG 7027 enkel, FZV



Art.nr	Gänga	Dimensionsområde mm
3821075	M10	12-49
3821076	M12	50-90
3821077	M16	98-196
3821078	M20	203-378
3821079	M24	403-610

Pendelögla SSG 7027 dubbel, FZV



Art.nr	Gänga	Dimensionsområde mm
9524520	M10	13-49
3821081	M12	50-90
3821082	M16	98-196
3821083	M20	203-378
3821084	M24	403-610

Fjäderkorgar SSG Typ 7050



Exempel: SSG 7050 Nr 1.5

Tänk på: Fjäderkorg = komplett, Med bricka, bygel och korg. Storlek på korg, måste anges vid beställning.

Art.nr	Beskr.	Gänga	Max fjädr. mm	Max last kN
9524600	Nr 1,5	M12	105	1,5
9524601	Nr 3	M12	105	3
9524602	Nr 5	M12	90	5
9524603	Nr 8	M20	140	8
9524604	Nr 14	M20	120	14
9524605	Nr 20	M20	100	20
9524606	Nr 30	M24	100	30
9524607	Nr 35	M24	114	35
9524608	Nr 40	M24	112	40

Spiralfjäder SSG7051

Art.nr	Beskr.
9524610	Nr 1,5
9524611	Nr 3
9524612	Nr 5
9524613	Nr 8
9524614	Nr 14
9524615	Nr 20
9524616	Nr 30

Bricka SSG7052

Art.nr	Beskr.
9524620	Nr 1
9524621	Nr 2
9524622	Nr 3

Bygel SSG7053

Art.nr	Beskr.
9524625	Nr 1
9524626	Nr 2
9524627	Nr 3

Trehålsbricka SSG7125

Art.nr	Beskr.
9524640	Nr 1
9524641	Nr 2
9524642	Nr 3
9524643	Nr 4
9524644	Nr 5

Schackel SSG7130

Art.nr	Beskr.
9524650	Nr 1
9524651	Nr 2
9524652	Nr 3
9524653	Nr 4
9524654	Nr 5

Platta SSG7131

Art.nr	Beskr.
9524660	Nr 1
9524661	Nr 2
9524662	Nr 3
9524663	Nr 4
9524664	Nr 5

Avhasningsskydd Typ D SSG7155



Art.nr	Beskr.
9524670	Typ D obehandlad
9524671	Typ D FZV
9524672	Typ D 1.4404

Stoppklack SSG7100 obehandlad



Art.nr	Beskr.	L mm	B mm
9816396	Typ B	120	60
9816394	Typ A	100	30

ASTM Rör och delar

ASTM-material är beställningssortiment.
För pris och leveranstid kontakta er lokala Dahlsäljare.

Mått och vikttabell Sömlösa och svetsade rostfria rör enligt ANSI B 36.19

Beskr.	Dy	Sch 5S t	Sch 5S kg/m	Sch 10S t	Sch 10S kg/m	Sch 40S t	Sch 40S kg/m	Sch 80S t	Sch 80S kg/m
1/8"	10,29	-	-	1,24	0,28	1,73	0,37	2,41	0,47
1/4"	13,72	-	-	1,65	0,50	2,24	0,64	3,02	0,82
3/8"	17,15	-	-	1,65	0,64	2,31	0,86	3,20	1,12
1/2"	21,34	1,65	0,81	2,11	1,02	2,77	1,29	3,73	1,64
3/4"	26,67	1,65	1,03	2,11	1,30	2,87	1,71	3,91	2,23
1"	33,40	1,65	1,31	2,77	2,13	3,38	2,54	4,55	3,29
1 1/4"	42,16	1,65	1,67	2,77	2,73	3,56	3,44	4,85	4,53
1 1/2"	48,26	1,65	1,93	2,77	3,16	3,68	4,11	5,08	5,49
2"	60,33	1,65	2,42	2,77	3,99	3,91	5,52	5,54	7,60
2 1/2"	73,03	2,11	3,75	3,05	5,34	5,16	8,77	7,01	11,59
3"	88,90	2,11	4,59	3,05	6,56	5,49	11,47	7,62	15,51
3 1/2"	101,60	2,11	5,25	3,05	7,53	5,74	13,78	8,08	18,92
4"	114,30	2,11	5,93	3,05	8,50	6,02	16,32	8,56	22,66
5"	141,30	2,77	9,61	3,40	11,74	6,55	22,10	9,53	31,44
6"	168,28	2,77	11,47	3,40	14,04	7,11	28,69	10,97	43,21
8"	219,08	2,77	15,00	3,76	20,27	8,18	43,20	12,70	65,63
10"	273,05	3,40	22,95	4,19	28,20	9,27	61,22	12,70	82,80
12"	323,85	3,96	31,72	4,57	36,54	9,53	75,01	12,70	98,95
14"	355,60	3,96	34,86	4,78	41,99	9,53	82,58	12,70	109,04
16"	406,40	4,19	42,20	4,78	48,07	9,53	94,70	12,70	125,20
18"	457,20	4,19	47,46	4,78	54,15	9,53	106,83	12,70	141,35
20"	508,00	4,78	60,23	5,54	69,70	9,53	118,93	12,70	157,51
22"	558,80	4,78	65,95	5,54	76,75	9,53	131,07	12,70	173,66
24"	609,60	5,54	83,80	6,35	95,92	9,53	143,20	12,70	189,82
26"	660,40	-	-	-	-	9,53	152,73	12,70	202,65
28"	712,20	-	-	-	-	9,53	164,65	12,70	218,54
30"	762,00	6,35	120,59	7,92	147,45	9,53	176,57	12,70	234,44
32"	812,80	-	-	-	-	9,53	188,50	12,70	250,33
34"	863,60	-	-	-	-	9,53	200,42	12,70	266,22
36"	914,40	-	-	-	-	9,53	212,34	12,70	282,12

Förklaringar förkortningar

SV = Svetsat
SL = Sömlöst
LR = Long Radius (ungefär R 1,5xD)
SR = Short Radius (ungefär R 1,0xD)
CC = Koncentrisk
EC = Excentrisk
Kon= Reducering
WN = Weld Neck (Svetsfläns med krage)
RF = Raised Face (Förhöjd tätyta)
Slip on flange = Svetsfläns utan krage
Lap Joint flange = Lösfläns

Svetsade Rör ANSI 304L

Art.nr	Benämning
271720	1/4 SV RÖR SCH10S A312 304L
271722	1/4 SV RÖR SCH40S A312 304L
271724	3/8 SV RÖR SCH10S A312 304L
271726	3/8 SV RÖR SCH40S A312 304L
271728	1/2 SV RÖR SCH5S A312 304L
271730	1/2 SV RÖR SCH10S A312 304L
271732	1/2 SV RÖR SCH40S A312 304L
271734	3/4 SV RÖR SCH5S A312 304L
271736	3/4 SV RÖR SCH40S A312 304L
271738	1 SV RÖR SCH5S A312 304L
271740	1 SV RÖR SCH40S A312 304L
271742	1 1/4 SV RÖR SCH5S A312 304L
271744	1 1/4 SV RÖR SCH40S A312 304L
271746	1 1/2 SV RÖR SCH5S A312 304L
271748	1 1/2 SV RÖR SCH40S A312 304L
272200	2 SV RÖR SCH5S A312 304L
272202	2 SV RÖR SCH40S A312 304L
272204	2 1/2 SV RÖR SCH5S A312 304L
272206	3 SV RÖR SCH5S A312 304L
272208	3 SV RÖR SCH40S A312 304L
272210	3 1/2 SV RÖR SCH5S A312 304L
272212	3 1/2 SV RÖR SCH10S A312 304L
272214	3 1/2 SV RÖR SCH40S A312 304L
272216	4 SV RÖR SCH5S A312 304L
272218	4 SV RÖR SCH40S A312 304L
272220	5 SV RÖR SCH10S A312 304L
272222	5 SV RÖR SCH40S A312 304L
272224	6 SV RÖR SCH5S A312 304L
272226	6 SV RÖR SCH40S A312 304L
272228	8 SV RÖR SCH5S A312 304L
272230	8 SV RÖR SCH40S A312 304L
272232	10 SV RÖR SCH5S A312 304L
272234	10 SV RÖR SCH10S A312 304L
272236	10 SV RÖR SCH40S A312 304L
272238	12 SV RÖR SCH5S A312 304L
272240	12 SV RÖR SCH10S A312 304L
272242	12 SV RÖR SCH40S A312 304L
272244	14 SV RÖR SCH10S A312 304L
272246	14 SV RÖR SCH40S A312 304L
272248	16 SV RÖR SCH10S A312 304L
272250	16 SV RÖR SCH40S A312 304L
272252	18 SV RÖR SCH10S A312 304L
272254	18 SV RÖR SCH40S A312 304L
272256	20 SV RÖR SCH10S A312 304L
272258	20 SV RÖR SCH40S A312 304L
272260	24 SV RÖR SCH10S A312 304L
272262	24 SV RÖR SCH40S A312 304L

Svetsade Rör ANSI 316L

Art.nr	Benämning
272264	1/4 SV RÖR SCH10S A312 316L
272266	1/4 SV RÖR SCH40S A312 316L
272268	3/8 SV RÖR SCH10S A312 316L
272270	3/8 SV RÖR SCH40S A312 316L
272272	1/2 SV RÖR SCH5S A312 316L
272274	1/2 SV RÖR SCH10S A312 316L
272276	1/2 SV RÖR SCH40S A312 316L
272278	3/4 SV RÖR SCH5S A312 316L
272280	3/4 SV RÖR SCH40S A312 316L
272282	1 SV RÖR SCH5S A312 316L
272283	1 SV RÖR SCH10S A312 316L
272284	1 SV RÖR SCH40S A312 316L
272286	1 1/4 SV RÖR SCH5S A312 316L
272288	1 1/4 SV RÖR SCH40S A312 316L
272290	1 1/2 SV RÖR SCH5S A312 316L
272292	1 1/2 SV RÖR SCH40S A312 316L
272294	2 SV RÖR SCH5S A312 316L

Art.nr	Benämning
272296	2 SV RÖR SCH40S A312 316L
272298	2 1/2 SV RÖR SCH5S A312 316L
272300	2 1/2 SV RÖR SCH40S A312 316L
272302	3 SV RÖR SCH5S A312 316L
272304	3 SV RÖR SCH40S A312 316L
272306	3 1/2 SV RÖR SCH5S A312 316L
272308	3 1/2 SV RÖR SCH10S A312 316L
272310	3 1/2 SV RÖR SCH40S A312 316L
272312	4 SV RÖR SCH5S A312 316L
272314	4 SV RÖR SCH40S A312 316L
272316	5 SV RÖR SCH10S A312 316L
272318	5 SV RÖR SCH40S A312 316L
272320	6 SV RÖR SCH5S A312 316L
272322	6 SV RÖR SCH40S A312 316L
272324	8 SV RÖR SCH10S A312 316L
272326	8 SV RÖR SCH40S A312 316L
272328	10 SV RÖR SCH5S A312 316L
272330	10 SV RÖR SCH10S A312 316L
272332	10 SV RÖR SCH40S A312 316L
272334	12 SV RÖR SCH5S A312 316L
272336	12 SV RÖR SCH10S A312 316L
272338	12 SV RÖR SCH40S A312 316L
272340	14 SV RÖR SCH10S A312 316L
272342	14 SV RÖR SCH40S A312 316L
272344	16 SV RÖR SCH10S A312 316L
272346	16 SV RÖR SCH40S A312 316L
272348	18 SV RÖR SCH10S A312 316L
272350	18 SV RÖR SCH40S A312 316L
272352	20 SV RÖR SCH10S A312 316L
272354	20 SV RÖR SCH40S A312 316L
272356	24 SV RÖR SCH10S A312 316L
272358	24 SV RÖR SCH40S A312 316L

Böj Svets ANSI 304L LR 90 grader A403

Art.nr	Benämning
273650	1/2 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273652	1/2 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273654	1/2 SV BÖJ SCH80S LR90 304L
273656	1/2 SV BÖJ SCH160S LR90 304L
273658	3/4 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273660	3/4 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273662	3/4 SV BÖJ SCH80S LR90 304L
273664	3/4 SV BÖJ SCH160S LR90 304L
273666	1 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273668	1 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273670	1 SV BÖJ SCH80S LR90 304L
273672	1 SV BÖJ SCH160S LR90 304L
273674	1 1/4 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273676	1 1/4 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273678	1 1/4 SV BÖJ SCH80S LR90 304L
273680	1 1/4 SV BÖJ SCH160S LR90 304L
273682	1 1/2 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273684	1 1/2 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273686	1 1/2 SV BÖJ SCH80S LR90 304L
273688	1 1/2 SV BÖJ SCH160S LR90 304L
273690	2 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273692	2 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273694	2 SV BÖJ SCH80S LR90 304L
273696	2 SV BÖJ SCH160S LR90 304L
273698	2 1/2 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273700	2 1/2 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273702	2 1/2 SV BÖJ SCH80S LR90 304L
273704	2 1/2 SV BÖJ SCH160S LR90 304L
273706	3 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273708	3 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273710	3 SV BÖJ SCH80S LR90 304L
273712	3 SV BÖJ SCH160S LR90 304L
273714	4 SV BÖJ SCH10S LR90 304L

Art.nr	Benämning
273716	4 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273718	4 SV BÖJ SCH80S LR90 304L
273720	4 SV BÖJ SCH160S LR90 304L
273722	5 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273724	5 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273726	5 SV BÖJ SCH80S LR90 304L
273728	6 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273730	6 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273732	6 SV BÖJ SCH80S LR90 304L
273734	8 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273736	8 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273738	8 SV BÖJ SCH80S LR90 304L
273740	10 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273742	10 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273744	10 SV BÖJ SCH80S LR90 304L
273746	12 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273748	12 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273750	14 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273752	14 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273754	16 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273756	16 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273758	18 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273760	18 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273762	20 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273764	20 SV BÖJ SCH40S LR90 304L
273766	24 SV BÖJ SCH10S LR90 304L
273768	24 SV BÖJ SCH40S LR90 304L

Böj Svets ANSI 316L LR 90 grader A403

Art.nr	Benämning
273772	1/2 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273774	1/2 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273776	1/2 SV BÖJ SCH80S LR90 316L
273778	1/2 SV BÖJ SCH160S LR90 316L
273780	3/4 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273782	3/4 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273784	3/4 SV BÖJ SCH80S LR90 316L
273786	3/4 SV BÖJ SCH160S LR90 316L
273788	1 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273790	1 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273792	1 SV BÖJ SCH80S LR90 316L
273794	1 SV BÖJ SCH160S LR90 316L
273796	1 1/4 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273798	1 1/4 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273800	1 1/4 SV BÖJ SCH80S LR90 316L
273802	1 1/4 SV BÖJ SCH160S LR90 316L
273804	1 1/2 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273806	1 1/2 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273808	1 1/2 SV BÖJ SCH80S LR90 316L
273810	1 1/2 SV BÖJ SCH160S LR90 316L
273812	2 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273814	2 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273816	2 SV BÖJ SCH80S LR90 316L
273818	2 SV BÖJ SCH160S LR90 316L
273820	2 1/2 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273822	2 1/2 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273824	2 1/2 SV BÖJ SCH80S LR90 316L
273826	2 1/2 SV BÖJ SCH160S LR90 316L
273828	3 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273830	3 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273832	3 SV BÖJ SCH80S LR90 316L
273834	3 SV BÖJ SCH160S LR90 316L
273836	4 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273838	4 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273840	4 SV BÖJ SCH80S LR90 316L
273842	4 SV BÖJ SCH160S LR90 316L
273844	5 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273846	5 SV BÖJ SCH40S LR90 316L

Art.nr	Benämning
273848	5 SV BÖJ SCH80S LR90 316L
273850	6 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273852	6 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273854	6 SV BÖJ SCH80S LR90 316L
273856	8 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273858	8 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273860	8 SV BÖJ SCH80S LR90 316L
273862	10 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273864	10 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273866	10 SV BÖJ SCH80S LR90 316L
273868	12 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273870	12 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273872	14 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273874	14 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273876	16 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273878	16 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273880	18 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273882	18 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273884	20 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273886	20 SV BÖJ SCH40S LR90 316L
273888	24 SV BÖJ SCH10S LR90 316L
273890	24 SV BÖJ SCH40S LR90 316L

Böj Svets ANSI 304L SR 90 grader A403

Art.nr	Benämning
274160	1 SV BÖJ SCH100S SR90 304L
274161	1 SV BÖJ SCH40S SR90 304L
274162	1 1/4 SV BÖJ SCH10S SR90 304L
274163	1 1/4 SV BÖJ SCH40S SR90 304L
274164	1 1/2 SV BÖJ SCH10S SR90 304L
274165	1 1/2 SV BÖJ SCH40S SR90 304L
274166	2 SV BÖJ SCH10S SR90 304L
274167	2 SV BÖJ SCH40S SR90 304L
274168	2 1/2 SV BÖJ SCH10S SR90 304L
274169	2 1/2 SV BÖJ SCH40S SR90 304L
274170	3 SV BÖJ SCH10S SR90 304L
274171	3 SV BÖJ SCH40S SR90 304L
274172	4 SV BÖJ SCH10S SR90 304L
274173	4 SV BÖJ SCH40S SR90 304L
274174	5 SV BÖJ SCH10S SR90 304L
274175	5 SV BÖJ SCH40S SR90 304L
274176	6 SV BÖJ SCH10S SR90 304L
274177	6 SV BÖJ SCH40S SR90 304L
274178	8 SV BÖJ SCH10S SR90 304L
274179	8 SV BÖJ SCH40S SR90 304L

Böj Svets ANSI 316L SR 90 grader A403

Art.nr	Benämning
274181	1 SV BÖJ SCH10S SR90 316L
274182	1 SV BÖJ SCH40S SR90 316L
274183	1 1/4 SV BÖJ SCH10S SR90 316L
274184	1 1/4 SV BÖJ SCH40S SR90 316L
274185	1 1/2 SV BÖJ SCH10S SR90 316L
274186	1 1/2 SV BÖJ SCH40S SR90 316L
274187	2 SV BÖJ SCH10S SR90 316L
274188	2 SV BÖJ SCH40S SR90 316L
274189	2 1/2 SV BÖJ SCH10S SR90 316L
274190	2 1/2 SV BÖJ SCH40S SR90 316L
274191	3 SV BÖJ SCH10S SR90 316L
274192	3 SV BÖJ SCH40S SR90 316L
274193	4 SV BÖJ SCH10S SR90 316L
274194	4 SV BÖJ SCH40S SR90 316L
274195	5 SV BÖJ SCH10S SR90 316L
274196	5 SV BÖJ SCH40S SR90 316L

Art.nr	Benämning
274197	6 SV BÖJ SCH10S SR90 316L
274198	6 SV BÖJ SCH40S SR90 316L
274199	8 SV BÖJ SCH10S SR90 316L
274200	8 SV BÖJ SCH40S SR90 316L

T-rör Svets ANSI 304L A403

Art.nr	Benämning
274290	1/2 SV T-RÖR SCH10S 304L
274292	1/2 SV T-RÖR SCH40S 304L
274294	1/2 SV T-RÖR SCH80S 304L
274296	1/2 SV T-RÖR SCH160S 304L
274298	3/4 SV T-RÖR SCH10S 304L
274300	3/4 SV T-RÖR SCH40S 304L
274302	3/4 SV T-RÖR SCH80S 304L
274304	3/4 SV T-RÖR SCH160S 304L
274305	1 SV T-RÖR SCH10S 304L
274306	1 1/4 SV T-RÖR SCH10S 304L
274307	1 SV T-RÖR SCH40S 304L
274308	1 1/4 SV T-RÖR SCH40S 304L
274309	1 SV T-RÖR SCH80S 304L
274310	1 1/4 SV T-RÖR SCH80S 304L
274311	1 SV T-RÖR SCH160S 304L
274312	1 1/4 SV TRÖR SCH160S 304L
274314	1 1/2 SV T-RÖR SCH10S 304L
274316	1 1/2 SV T-RÖR SCH40S 304L
274318	1 1/2 SV T-RÖR SCH80S 304L
274320	1 1/2 SV TRÖR SCH160S 304L
274322	2 SV T-RÖR SCH10S 304L
274324	2 SV T-RÖR SCH40S 304L
274326	2 SV T-RÖR SCH80S 304L
274328	2 SV T-RÖR SCH160S 304L
274330	2 1/2 SV T-RÖR SCH10S 304L
274332	2 1/2 SV T-RÖR SCH40S 304L
274334	2 1/2 SV T-RÖR SCH80S 304L
274336	2 1/2 SV TRÖR SCH160S 304L
274338	3 SV T-RÖR SCH10S 304L
274340	3 SV T-RÖR SCH40S 304L
274342	3 SV T-RÖR SCH80S 304L
274344	3 SV TRÖR SCH160S 304L
274346	4 SV T-RÖR SCH10S 304L
274348	4 SV T-RÖR SCH40S 304L
274350	4 SV T-RÖR SCH80S 304L
274352	4 SV TRÖR SCH160S 304L
274354	5 SV T-RÖR SCH10S 304L
274356	5 SV T-RÖR SCH40S 304L
274358	6 SV T-RÖR SCH10S 304L
274360	6 SV T-RÖR SCH40S 304L
274362	6 SV T-RÖR SCH80S 304L
274364	8 SV T-RÖR SCH10S 304L
274366	8 SV T-RÖR SCH40S 304L
274368	8 SV T-RÖR SCH80S 304L
274370	10 SV T-RÖR SCH10S 304L
274372	10 SV T-RÖR SCH40S 304L
274374	12 SV T-RÖR SCH10S 304L
274376	12 SV T-RÖR SCH40S 304L
274378	14 SV T-RÖR SCH10S 304L
274380	14 SV T-RÖR SCH40S 304L
274382	16 SV T-RÖR SCH10S 304L
274384	16 SV T-RÖR SCH40S 304L
274386	18 SV T-RÖR SCH10S 304L
274388	18 SV T-RÖR SCH40S 304L
274390	20 SV T-RÖR SCH10S 304L
274392	20 SV T-RÖR SCH40S 304L
274394	24 SV T-RÖR SCH10S 304L
274396	24 SV T-RÖR SCH40S 304L

T-rör Svets ANSI 316L A403

Art.nr	Benämning
274400	1/2 SV T-RÖR SCH10S 316L
274402	1/2 SV T-RÖR SCH40S 316L
274404	1/2 SV T-RÖR SCH80S 316L
274406	1/2 SV T-RÖR SCH160S 316L
274408	3/4 SV T-RÖR SCH10S 316L
274410	3/4 SV T-RÖR SCH40S 316L
274412	3/4 SV T-RÖR SCH80S 316L
274414	3/4 SV T-RÖR SCH160S 316L
274415	1 SV T-RÖR SCH10S 316L
274416	1 1/4 SV T-RÖR SCH10S 316L
274417	1 SV T-RÖR SCH40S 316L
274418	1 1/4 SV T-RÖR SCH40S 316L
274419	1 SV T-RÖR SCH80S 316L
274420	1 1/4 SV T-RÖR SCH80S 316L
274421	1 SV T-RÖR SCH160S 316L
274422	1 1/4 SV TRÖR SCH160S 316L
274424	1 1/2 SV T-RÖR SCH10S 316L
274426	1 1/2 SV T-RÖR SCH40S 316L
274428	1 1/2 SV T-RÖR SCH80S 316L
274430	1 1/2 SV TRÖR SCH160S 316L
274432	2 SV T-RÖR SCH10S 316L
274434	2 SV T-RÖR SCH40S 316L
274436	2 SV T-RÖR SCH80S 316L
274438	2 SV T-RÖR SCH160S 316L
274440	2 1/2 SV T-RÖR SCH10S 316L
274442	2 1/2 SV T-RÖR SCH40S 316L
274444	2 1/2 SV T-RÖR SCH80S 316L
274446	2 1/2 SV TRÖR SCH160S 316L
274448	3 SV T-RÖR SCH10S 316L
274450	3 SV T-RÖR SCH40S 316L
274452	3 SV T-RÖR SCH80S 316L
274454	3 SV TRÖR SCH160S 316L
274456	4 SV T-RÖR SCH10S 316L
274458	4 SV T-RÖR SCH40S 316L
274460	4 SV T-RÖR SCH80S 316L
274462	4 SV TRÖR SCH160S 316L
274464	5 SV T-RÖR SCH10S 316L
274466	5 SV T-RÖR SCH40S 316L
274468	6 SV T-RÖR SCH10S 316L
274470	6 SV T-RÖR SCH40S 316L
274472	6 SV T-RÖR SCH80S 316L
274474	8 SV T-RÖR SCH10S 316L
274476	8 SV T-RÖR SCH40S 316L
274478	8 SV T-RÖR SCH80S 316L
274480	10 SV T-RÖR SCH10S 316L
274482	10 SV T-RÖR SCH40S 316L
274484	12 SV T-RÖR SCH10S 316L
274486	12 SV T-RÖR SCH40S 316L
274488	14 SV T-RÖR SCH10S 316L
274490	14 SV T-RÖR SCH40S 316L
274492	16 SV T-RÖR SCH10S 316L
274494	16 SV T-RÖR SCH40S 316L
274496	18 SV T-RÖR SCH10S 316L
274498	18 SV T-RÖR SCH40S 316L
274500	20 SV T-RÖR SCH10S 316L
274502	20 SV T-RÖR SCH40S 316L
274504	24 SV T-RÖR SCH10S 316L
274506	24 SV T-RÖR SCH40S 316L

T-rör Red Svets ANSI 304L A403

Art.nr	Benämning
278060	3/4x1/2 SV TRÖR SCH10 304L
278062	3/4x1/2 SV TRÖR SCH40 304L
278064	3/4x1/2 SV TRÖR SCH80 304L
278066	1x1/2 SV TRÖR SCH10 304L
278068	1x1/2 SV TRÖR SCH40 304L
278070	1x1/2 SV TRÖR SCH80 304L

Art.nr	Benämning
278078	1x3/4 SV TRÖR SCH10 304L
278080	1x3/4 SV TRÖR SCH40 304L
278082	1x3/4 SV TRÖR SCH80 304L
278090	11/4x3/4 SV TRÖR SCH10 304L
278092	11/4x3/4 SV TRÖR SCH40 304L
278094	11/4x3/4 SV TRÖR SCH80 304L
278096	11/4x1 SV TRÖR SCH10 304L
278098	11/4x1 SV TRÖR SCH40 304L
278100	11/4x1 SV TRÖR SCH80 304L
278102	11/2x1/2 SV TRÖR SCH10 304L
278104	11/2x1/2 SV TRÖR SCH40 304L
278106	11/2x1/2 SV TRÖR SCH80 304L
278108	11/2x3/4 SV TRÖR SCH10 304L
278110	11/2x3/4 SV TRÖR SCH40 304L
278112	11/2x3/4 SV TRÖR SCH80 304L
278114	11/2x1 SV TRÖR SCH10 304L
278116	11/2x1 SV TRÖR SCH40 304L
278118	11/2x1 SV TRÖR SCH80 304L
278120	11/2x11/4 SV TRÖR SCH10 304L
278122	11/2x11/4 SV TRÖR SCH40 304L
278124	11/2x11/4 SV TRÖR SCH80 304L
278126	2x1 SV TRÖR SCH10 304L
278128	2x1 SV TRÖR SCH40 304L
278130	2x1 SV TRÖR SCH80 304L
278132	2x11/4 SV TRÖR SCH10 304L
278134	2x11/4 SV TRÖR SCH40 304L
278136	2x11/4 SV TRÖR SCH80 304L
278138	2x11/2 SV TRÖR SCH10 304L
278140	2x11/2 SV TRÖR SCH40 304L
278142	2x11/2 SV TRÖR SCH80 304L
278144	21/2x2 SV TRÖR SCH10 304L
278146	21/2x2 SV TRÖR SCH40 304L
278148	3x1 SV TRÖR SCH10 304L
278150	3x1 SV TRÖR SCH40 304L
278152	3x11/2 SV TRÖR SCH10 304L
278154	3x11/2 SV TRÖR SCH40 304L
278156	3x11/2 SV TRÖR SCH80 304L
278158	3x2 SV TRÖR SCH10 304L
278160	3x2 SV TRÖR SCH40 304L
278162	3x2 SV TRÖR SCH80 304L
278170	3x21/2 SV TRÖR SCH10 304L
278172	3x21/2 SV TRÖR SCH40 304L
278174	4x2 SV TRÖR SCH10 304L
278176	4x2 SV TRÖR SCH40 304L
278178	4x2 SV TRÖR SCH80 304L
278180	4x2 1/2 SV TRÖR SCH10 304L
278182	4x2 1/2 SV TRÖR SCH40 304L
278184	4x2 1/2 SV TRÖR SCH80 304L
278186	4x3 SV TRÖR SCH10 304L
278188	4x3 SV TRÖR SCH40 304L
278190	4x3 SV TRÖR SCH80 304L
278192	6x3 SV TRÖR SCH10 304L
278194	6x3 SV TRÖR SCH40 304L
278196	6x4 SV TRÖR SCH10 304L
278198	6x4 SV TRÖR SCH40 304L
278200	8x4 SV TRÖR SCH10 304L
278202	8x4 SV TRÖR SCH40 304L
278204	8x6 SV TRÖR SCH10 304L
278206	8x6 SV TRÖR SCH40 304L
278208	10x6 SV TRÖR SCH10 304L
278210	10x6 SV TRÖR SCH40 304L
278212	10x8 SV TRÖR SCH10 304L
278214	10x8 SV TRÖR SCH40 304L
278216	12x6 SV TRÖR SCH10 304L
278218	12x6 SV TRÖR SCH40 304L
278220	12x8 SV TRÖR SCH10 304L
278222	12x8 SV TRÖR SCH40 304L
278224	12x10 SV TRÖR SCH10 304L
278226	12x10 T-RÖR SCH40 304L

T-rör Red Svets ANSI 316L A403

Art.nr	Benämning
278230	3/4x1/2 SV TRÖR SCH10 316L
278232	3/4x1/2 SV TRÖR SCH40 316L
278234	3/4x1/2 SV TRÖR SCH80 316L
278236	1x1/2 SV TRÖR SCH10 316L
278238	1x1/2 SV TRÖR SCH40 316L
278240	1x1/2 SV TRÖR SCH80 316L
278248	1x3/4 SV TRÖR SCH10 316L
278250	1x3/4 SV TRÖR SCH40 316L
278252	1x3/4 SV TRÖR SCH80 316L
278260	11/4x3/4 SV TRÖR SCH10 316L
278262	11/4x3/4 SV TRÖR SCH40 316L
278264	11/4x3/4 SV TRÖR SCH80 316L
278266	11/4x1 SV TRÖR SCH10 316L
278268	11/4x1 SV TRÖR SCH40 316L
278270	11/4x1 SV TRÖR SCH80 316L
278272	11/2x1/2 SV TRÖR SCH10 316L
278274	11/2x1/2 SV TRÖR SCH40 316L
278276	11/2x1/2 SV TRÖR SCH80 316L
278278	11/2x3/4 SV TRÖR SCH10 316L
278280	11/2x3/4 SV TRÖR SCH40 316L
278282	11/2x3/4 SV TRÖR SCH80 316L
278284	11/2x1 SV TRÖR SCH10 316L
278286	11/2x1 SV TRÖR SCH40 316L
278288	11/2x1 SV TRÖR SCH80 316L
278290	11/2x11/4 SV TRÖR SCH10 316L
278292	11/2x11/4 SV TRÖR SCH40 316L
278294	11/2x11/4 SV TRÖR SCH80 316L
278296	2x1 SV TRÖR SCH10 316L
278298	2x1 SV TRÖR SCH40 316L
278300	2x1 SV TRÖR SCH80 316L
278302	2x11/4 SV TRÖR SCH10 316L
278304	2x11/4 SV TRÖR SCH40 316L
278306	2x11/4 SV TRÖR SCH80 316L
278308	2x11/2 SV TRÖR SCH10 316L
278310	2x11/2 SV TRÖR SCH40 316L
278312	2x11/2 SV TRÖR SCH80 316L
278314	21/2x2 SV TRÖR SCH10 316L
278316	21/2x2 SV TRÖR SCH40 316L
278318	3x1 SV TRÖR SCH10 316L
278320	3x1 SV TRÖR SCH40 316L
278322	3x11/2 SV TRÖR SCH10 316L
278324	3x11/2 SV TRÖR SCH40 316L
278326	3x11/2 SV TRÖR SCH80 316L
278334	3x2 SV TRÖR SCH10 316L
278336	3x2 SV TRÖR SCH40 316L
278338	3x2 SV TRÖR SCH80 316L
278340	3x21/2 SV TRÖR SCH10 316L
278342	3x21/2 SV TRÖR SCH40 316L
278344	4x2 SV TRÖR SCH10 316L
278346	4x2 SV TRÖR SCH40 316L
278348	4x2 SV TRÖR SCH80 316L
278350	4x2 1/2 SV TRÖR SCH10 316L
278352	4x2 1/2 SV TRÖR SCH40 316L
278354	4x2 1/2 SV TRÖR SCH80 316L
278356	4x3 SV TRÖR SCH10 316L
278358	4x3 SV TRÖR SCH40 316L
278360	4x3 SV TRÖR SCH80 316L
278362	6x3 SV TRÖR SCH10 316L
278364	6x3 SV TRÖR SCH40 316L
278366	6x4 SV TRÖR SCH10 316L
278368	6x4 SV TRÖR SCH40 316L
278370	8x4 SV TRÖR SCH10 316L
278372	8x4 SV TRÖR SCH40 316L
278374	8x6 SV TRÖR SCH10 316L
278376	8x6 SV TRÖR SCH40 316L
278378	10x6 SV TRÖR SCH10 316L
278380	10x6 SV TRÖR SCH40 316L
278382	10x8 SV TRÖR SCH10 316L
278384	10x8 SV TRÖR SCH40 316L
278386	12x6 SV TRÖR SCH10 316L

Art.nr	Benämning
278388	12x6 SV TRÖR SCH40 316L
278390	12x8 SV TRÖR SCH10 316L
278392	12x8 SV TRÖR SCH40 316L
278394	12x10 SV TRÖR SCH10 316L
278396	12x10 SV TRÖR SCH40 316L

Reducering Konc Svets ANSI 304L A403

Art.nr	Benämning
278740	1/2x1/4 CC SV KON SCH10 304L
278742	1/2x1/4 CC SV KON SCH40 304L
278744	1/2x3/8 CC SV KON SCH10 304L
278746	1/2x3/8 CC SV KON SCH40 304L
278748	3/4x1/2 CC SV KON SCH10 304L
278750	3/4x1/2 CC SV KON SCH40 304L
278752	3/4x1/2 CC SV KON SCH80 304L
278754	1x1/2 CC SV KON SCH10 304L
278756	1x1/2 CC SV KON SCH40 304L
278758	1x1/2 CC SV KON SCH80 304L
278760	1x3/4 CC SV KON SCH10 304L
278762	1x3/4 CC SV KON SCH40 304L
278764	1x3/4 CC SV KON SCH80 304L
278766	11/4x1/2 CC SV KON SCH10 304L
278768	11/4x1/2 CC SV KON SCH40 304L
278770	11/4x1/2 CC SV KON SCH80 304L
278772	11/4x3/4 CC SV KON SCH10 304L
278774	11/4x3/4 CC SV KON SCH40 304L
278776	11/4x3/4 CC SV KON SCH80 304L
278778	11/4x1 CC SV KON SCH10 304L
278780	11/4x1 CC SV KON SCH40 304L
278782	11/4x1 CC SV KON SCH80 304L
278784	11/2x1/2 CC SV KON SCH40 304L
278786	11/2x1/2 CC SV KON SCH80 304L
278788	11/2x3/4 CC SV KON SCH10 304L
278790	11/2x3/4 CC SV KON SCH40 304L
278792	11/2x3/4 CC SV KON SCH80 304L
278794	11/2x1 CC SV KON SCH10 304L
278796	11/2x1 CC SV KON SCH40 304L
278798	11/2x1 CC SV KON SCH80 304L
278800	11/2x11/4 C KON SCH10 304L
278802	11/2x11/4 C KON SCH40 304L
278804	11/2x11/4 C KON SCH80 304L
278806	2x1/2 CC SV KON SCH10 304L
278808	2x1/2 CC SV KON SCH40 304L
278810	2x1/2 CC SV KON SCH80 304L
278812	2x3/4 CC SV KON SCH10 304L
278814	2x3/4 CC SV KON SCH40 304L
278816	2x3/4 CC SV KON SCH80 304L
278818	2x1 CC SV KON SCH10 304L
278820	2x1 CC SV KON SCH40 304L
278822	2x1 CC SV KON SCH80 304L
278824	2x11/4 CC SV KON SCH10 304L
278826	2x11/4 CC SV KON SCH40 304L
278828	2x11/4 CC SV KON SCH80 304L
278830	2x11/2 CC SV KON SCH10 304L
278832	2x11/2 CC SV KON SCH40 304L
278834	2x11/2 CC SV KON SCH80 304L
278836	21/2x11/4 CC SV KO SCH10 304L
278838	21/2x11/4 CC SV KO SCH40 304L
278840	21/2x11/4 CC SV KO SCH80 304L
278842	21/2x11/2 CC SV KO SCH10 304L
278844	21/2x11/2 CC SV KO SCH40 304L
278846	21/2x11/2 CC SV KO SCH80 304L
278848	21/2x2 CC SV KON SCH10 304L
278850	21/2x2 CC SV KON SCH40 304L
278852	21/2x2 CC SV KON SCH80 304L
278854	3x1 CC SV KON SCH10 304L
278856	3x1 CC SV KON SCH40 304L
278858	3x1 CC SV KON SCH80 304L

Art.nr	Benämning
278860	3x11/4 CC SV KON SCH10 304L
278862	3x11/4 CC SV KON SCH40 304L
278864	3x11/4 CC SV KON SCH80 304L
278866	3x11/2 CC SV KON SCH10 304L
278868	3x11/2 CC SV KON SCH40 304L
278870	3x11/2 CC SV KON SCH80 304L
278872	3x2 CC SV KON SCH10 304L
278874	3x2 CC SV KON SCH40 304L
278876	3x2 CC SV KON SCH80 304L
278878	3x21/2 CC SV KON SCH40 304L
278880	3x21/2 CC SV KON SCH80 304L
278882	4x11/2 CC SV KON SCH10 304L
278884	4x11/2 CC SV KON SCH40 304L
278886	4x11/2 CC SV KON SCH80 304L
278888	4x2 CC SV KON SCH40 304L
278890	4x2 CC SV KON SCH80 304L
278892	4x21/2 CC SV KON SCH10 304L
278894	4x21/2 CC SV KON SCH40 304L
278896	4x21/2 CC SV KON SCH80 304L
278898	4x3 CC SV KON SCH10 304L
278900	4x3 CC SV KON SCH40 304L
278902	4x3 CC SV KON SCH80 304L
278904	5x21/2 CC SV KON SCH10 304L
278906	5x21/2 CC SV KON SCH40 304L
278908	5x3 CC SV KON SCH10 304L
278910	5x3 CC SV KON SCH40 304L
278912	5x3 CC SV KON SCH80 304L
278914	5x4 CC SV KON SCH10 304L
278916	5x4 CC SV KON SCH40 304L
278918	6x3 CC SV KON SCH10 304L
278920	6x4 CC SV KON SCH40 304L
278922	6x4 CC SV KON SCH80 304L
278924	6x5 CC SV KON SCH10 304L
278926	6x5 CC SV KON SCH40 304L
278928	8x4 CC SV KON SCH10 304L
278930	8x4 CC SV KON SCH40 304L
278932	8x6 CC SV KON SCH10 304L
278934	8x6 CC SV KON SCH40 304L
278936	10x6 CC SV KON SCH10 304L
278938	10x6 CC SV KON SCH40 304L
278940	10x8 CC SV KON SCH10 304L
278942	10x8 CC SV KON SCH40 304L
278944	12x6 CC SV KON SCH10 304L
278946	12x6 CC SV KON SCH40 304L
278948	12x8 CC SV KON SCH10 304L
278950	12x8 CC SV KON SCH40 304L
278952	12x10 CC SV KON SCH10 304L
278954	12x10 CC SV KON SCH40 304L
278956	14x10 CC SV KON SCH10 304L
278958	14x10 CC SV KON SCH40 304L
278960	14x12 CC SV KON SCH10 304L
278962	14x12 CC SV KON SCH40 304L
278964	16x12 CC SV KON SCH10 304L
278966	16x12 CC SV KON SCH40 304L
278968	16x14 CC SV KON SCH10 304L
278970	16x14 CC SV KON SCH40 304L
278972	18x14 CC SV KON SCH10 304L
278974	18x14 CC SV KON SCH40 304L
278976	18x16 CC SV KON SCH10 304L
278978	18x16 CC SV KON SCH40 304L
278980	20x16 CC SV KON SCH10 304L
278982	20x16 CC SV KON SCH40 304L
278984	20x18 CC SV KON SCH10 304L
278986	20x18 CC SV KON SCH40 304L

Reducering Konc Svets ANSI 316L A403

Art.nr	Benämning
278990	1/2x1/4 CC SV KON SCH10 316L
278992	1/2x1/4 CC SV KON SCH40 316L
278994	1/2x3/8 CC SV KON SCH10 316L
278996	1/2x3/8 CC SV KON SCH40 316L
278998	3/4x1/2 CC SV KON SCH10 316L
279000	3/4x1/2 CC SV KON SCH40 316L
279002	3/4x1/2 CC SV KON SCH80 316L
279004	1x1/2 CC SV KON SCH10 316L
279006	1x1/2 CC SV KON SCH40 316L
279008	1x1/2 CC SV KON SCH80 316L
279010	1x3/4 CC SV KON SCH10 316L
279012	1x3/4 CC SV KON SCH40 316L
279014	1x3/4 CC SV KON SCH80 316L
279016	11/4x1/2 CC SV KON SCH10 316L
279018	11/4x1/2 CC SV KON SCH40 316L
279020	11/4x1/2 CC SV KON SCH80 316L
279022	11/4x3/4 CC SV KON SCH10 316L
279024	11/4x3/4 CC SV KON SCH40 316L
279026	11/4x3/4 CC SV KON SCH80 316L
279028	11/4x1 CC SV KON SCH10 316L
279030	11/4x1 CC SV KON SCH40 316L
279032	11/4x1 CC SV KON SCH80 316L
279034	11/2x1/2 CC SV KON SCH40 316L
279036	11/2x1/2 CC SV KON SCH80 316L
279038	11/2x3/4 CC SV KON SCH10 316L
279040	11/2x3/4 CC SV KON SCH40 316L
279042	11/2x3/4 CC SV KON SCH80 316L
279044	11/2x1 CC SV KON SCH10 316L
279046	11/2x1 CC SV KON SCH40 316L
279048	11/2x1 CC SV KON SCH80 316L
279050	11/2x11/4 C KON SCH10 316L
279052	11/2x11/4 C KON SCH40 316L
279054	11/2x11/4 C KON SCH80 316L
279056	2x1/2 CC SV KON SCH10 316L
279058	2x1/2 CC SV KON SCH40 316L
279060	2x1/2 CC SV KON SCH80 316L
279062	2x3/4 CC SV KON SCH10 316L
279064	2x3/4 CC SV KON SCH40 316L
279066	2x3/4 CC SV KON SCH80 316L
279068	2x1 CC SV KON SCH10 316L
279070	2x1 CC SV KON SCH40 316L
279072	2x1 CC SV KON SCH80 316L
279074	2x11/4 CC SV KON SCH10 316L
279076	2x11/4 CC SV KON SCH40 316L
279078	2x11/4 CC SV KON SCH80 316L
279080	2x11/2 CC SV KON SCH10 316L
279082	2x11/2 CC SV KON SCH40 316L
279084	2x11/2 CC SV KON SCH80 316L
279086	21/2x11/4 CC SV KON SCH10 316L
279088	21/2x11/4 CC SV KON SCH40 316L
279090	21/2x11/4 CC SV KON SCH80 316L
279092	21/2x11/2 CC SV KON SCH10 316L
279094	21/2x11/2 CC SV KON SCH40 316L
279096	21/2x11/2 CC SV KON SCH80 316L
279098	21/2x2 CC SV KON SCH10 316L
279100	21/2x2 CC SV KON SCH40 316L
279102	21/2x2 CC SV KON SCH80 316L
279104	3x1 CC SV KON SCH10 316L
279106	3x1 CC SV KON SCH40 316L
279108	3x1 CC SV KON SCH80 316L
279110	3x11/4 CC SV KON SCH10 316L
279112	3x11/4 CC SV KON SCH40 316L
279114	3x11/4 CC SV KON SCH80 316L
279116	3x11/2 CC SV KON SCH10 316L
279118	3x11/2 CC SV KON SCH40 316L
279120	3x11/2 CC SV KON SCH80 316L
279122	3x2 CC SV KON SCH10 316L
279124	3x2 CC SV KON SCH40 316L
279126	3x2 CC SV KON SCH80 316L

Art.nr	Benämning
279128	3x21/2 CC SV KON SCH40 316L
279130	3x21/2 CC SV KON SCH80 316L
279132	4x11/2 CC SV KON SCH10 316L
279134	4x11/2 CC SV KON SCH40 316L
279136	4x11/2 CC SV KON SCH80 316L
279138	4x2 CC SV KON SCH10 316L
279140	4x2 CC SV KON SCH40 316L
279142	4x2 CC SV KON SCH80 316L
279144	4x21/2 CC SV KON SCH10 316L
279146	4x21/2 CC SV KON SCH40 316L
279148	4x21/2 CC SV KON SCH80 316L
279150	4x3 CC SV KON SCH10 316L
279152	4x3 CC SV KON SCH40 316L
279154	4x3 CC SV KON SCH80 316L
279156	5x21/2 CC SV KON SCH10 316L
279158	5x21/2 CC SV KON SCH40 316L
279160	5x3 CC SV KON SCH10 316L
279162	5x3 CC SV KON SCH40 316L
279164	5x4 CC SV KON SCH10 316L
279166	5x4 CC SV KON SCH40 316L
279168	6x4 CC SV KON SCH10 316L
279170	6x4 CC SV KON SCH40 316L
279172	6x4 CC SV KON SCH80 316L
279174	6x5 CC SV KON SCH10 316L
279176	6x5 CC SV KON SCH40 316L
279178	8x4 CC SV KON SCH10 316L
279180	8x4 CC SV KON SCH40 316L
279182	8x6 CC SV KON SCH10 316L
279184	8x6 CC SV KON SCH40 316L
279186	10x6 CC SV KON SCH10 316L
279188	10x6 CC SV KON SCH40 316L
279190	10x8 CC SV KON SCH10 316L
279192	10x8 CC SV KON SCH40 316L
279194	12x6 CC SV KON SCH10 316L
279196	12x6 CC SV KON SCH40 316L
279198	12x8 CC SV KON SCH10 316L
279200	12x8 CC SV KON SCH40 316L
279202	12x10 CC SV KON SCH10 316L
279204	12x10 CC SV KON SCH40 316L
279206	14x10 CC SV KON SCH10 316L
279208	14x10 CC SV KON SCH40 316L
279210	14x12 CC SV KON SCH10 316L
279212	14x12 CC SV KON SCH40 316L
279214	16x12 CC SV KON SCH10 316L
279216	16x12 CC SV KON SCH40 316L
279217	16x14 CC SV KON SCH10 316L
279219	16x14 CC SV KON SCH40 316L
279221	18x14 CC SV KON SCH10 316L
279223	18x14 CC SV KON SCH40 316L
279225	18x16 CC SV KON SCH10 316L
279227	18x16 CC SV KON SCH40 316L
279229	20x16 CC SV KON SCH10 316L
279231	20x16 CC SV KON SCH40 316L
279233	20x18 CC SV KON SCH10 316L
279235	20x18 CC SV KON SCH40 316L

Reducering Exc Svets ANSI 304L A403

Art.nr	Benämning
279330	1/2x1/4 EC SV KON SCH10 304L
279332	1/2x1/4 EC SV KON SCH40 304L
279334	1/2x3/8 EC SV KON SCH10 304L
279336	1/2x3/8 EC SV KON SCH40 304L
279338	3/4x1/2 EC SV KON SCH10 304L
279340	3/4x1/2 EC SV KON SCH40 304L
279342	3/4x1/2 EC SV KON SCH80 304L
279344	1x1/2 EC SV KON SCH10 304L
279346	1x1/2 EC SV KON SCH40 304L
279348	1x1/2 EC SV KON SCH80 304L

Art.nr	Benämning
279350	1x3/4 EC SV KON SCH10 304L
279352	1x3/4 EC SV KON SCH40 304L
279354	1x3/4 EC SV KON SCH80 304L
279356	11/4x1/2 EC SV KON SCH10 304L
279358	11/4x1/2 EC SV KON SCH40 304L
279360	11/4x1/2 EC SV KON SCH80 304L
279362	11/4x3/4 EC SV KON SCH10 304L
279364	11/4x3/4 EC SV KON SCH40 304L
279366	11/4x3/4 EC SV KON SCH80 304L
279368	11/4x1 EC SV KON SCH10 304L
279370	11/4x1 EC SV KON SCH40 304L
279372	11/4x1 EC SV KON SCH80 304L
279374	11/2x1/2 EC SV KON SCH40 304L
279376	11/2x1/2 EC SV KON SCH80 304L
279378	11/2x3/4 EC SV KON SCH10 304L
279380	11/2x3/4 EC SV KON SCH40 304L
279382	11/2x3/4 EC SV KON SCH80 304L
279384	11/2x1 EC SV KON SCH10 304L
279386	11/2x1 EC SV KON SCH40 304L
279388	11/2x1 EC SV KON SCH80 304L
279396	2x1/2 EC SV KON SCH10 304L
279398	2x1/2 EC SV KON SCH40 304L
279400	2x1/2 EC SV KON SCH80 304L
279402	2x3/4 EC SV KON SCH10 304L
279404	2x3/4 EC SV KON SCH40 304L
279406	2x3/4 EC SV KON SCH80 304L
279408	2x1 EC SV KON SCH10 304L
279410	2x1 EC SV KON SCH40 304L
279412	2x1 EC SV KON SCH80 304L
279414	2x11/4 EC SV KON SCH10 304L
279416	2x11/4 EC SV KON SCH40 304L
279418	2x11/4 EC SV KON SCH80 304L
279420	2x11/2 EC SV KON SCH10 304L
279422	2x11/2 EC SV KON SCH40 304L
279424	2x11/2 EC SV KON SCH80 304L
279426	21/2x11/4 EC SV KON SCH10 304L
279428	21/2x11/4 EC SV KON SCH40 304L
279430	21/2x11/4 EC SV KON SCH80 304L
279432	21/2x11/2 EC SV KON SCH10 304L
279434	21/2x11/2 EC SV KON SCH40 304L
279436	21/2x11/2 EC SV KON SCH80 304L
279438	21/2x2 EC SV KON SCH10 304L
279440	21/2x2 EC SV KON SCH40 304L
279442	21/2x2 EC SV KON SCH80 304L
279444	3x1 EC SV KON SCH10 304L
279446	3x1 EC SV KON SCH40 304L
279448	3x1 EC SV KON SCH80 304L
279450	3x11/4 EC SV KON SCH10 304L
279452	3x11/4 EC SV KON SCH40 304L
279454	3x11/4 EC SV KON SCH80 304L
279456	3x11/2 EC SV KON SCH10 304L
279458	3x11/2 EC SV KON SCH40 304L
279460	3x11/2 EC SV KON SCH80 304L
279462	3x2 EC SV KON SCH10 304L
279464	3x2 EC SV KON SCH40 304L
279466	3x2 EC SV KON SCH80 304L
279468	3x21/2 EC SV KON SCH40 304L
279470	3x21/2 EC SV KON SCH80 304L
279472	4x11/2 EC SV KON SCH10 304L
279474	4x11/2 EC SV KON SCH40 304L
279476	4x11/2 EC SV KON SCH80 304L
279478	4x2 EC SV KON SCH10 304L
279480	4x2 EC SV KON SCH40 304L
279482	4x2 EC SV KON SCH80 304L
279484	4x21/2 EC SV KON SCH10 304L
279486	4x21/2 EC SV KON SCH40 304L
279488	4x21/2 EC SV KON SCH80 304L
279490	4x3 EC SV KON SCH10 304L
279492	4x3 EC SV KON SCH40 304L
279494	4x3 EC SV KON SCH80 304L
279496	5x21/2 EC SV KON SCH10 304L
279498	5x21/2 EC SV KON SCH40 304L
279500	5x3 EC SV KON SCH10 304L

Art.nr	Benämning
279502	5x3 EC SV KON SCH40 304L
279504	5x4 EC SV KON SCH10 304L
279506	5x4 EC SV KON SCH40 304L
279508	6x4 EC SV KON SCH10 304L
279510	6x4 EC SV KON SCH40 304L
279512	6x4 EC SV KON SCH80 304L
279514	6x5 EC SV KON SCH10 304L
279516	6x5 EC SV KON SCH40 304L
279518	8x4 EC SV KON SCH10 304L
279520	8x4 EC SV KON SCH40 304L
279522	8x6 EC SV KON SCH10 304L
279524	8x6 EC SV KON SCH40 304L
279526	10x6 EC SV KON SCH10 304L
279528	10x6 EC SV KON SCH40 304L
279530	10x8 EC SV KON SCH10 304L
279532	10x8 EC SV KON SCH40 304L
279534	12x6 EC SV KON SCH10 304L
279536	12x6 EC SV KON SCH40 304L
279538	12x8 EC SV KON SCH10 304L
279540	12x8 EC SV KON SCH40 304L
279542	12x10 EC SV KON SCH10 304L
279544	12x10 EC SV KON SCH40 304L
279546	14x10 EC SV KON SCH10 304L
279548	14x10 EC SV KON SCH40 304L
279550	14x12 EC SV KON SCH10 304L
279552	14x12 EC SV KON SCH40 304L
279554	16x12 EC SV KON SCH10 304L
279556	16x12 EC SV KON SCH40 304L
279558	16x14 EC SV KON SCH10 304L
279560	16x14 EC SV KON SCH40 304L
279562	18x14 EC SV KON SCH10 304L
279564	18x14 EC SV KON SCH40 304L
279566	18x16 EC SV KON SCH10 304L
279568	18x16 EC SV KON SCH40 304L
279570	20x16 EC SV KON SCH10 304L
279572	20x16 EC SV KON SCH40 304L
279574	20x18 EC SV KON SCH10 304L
279576	20x18 EC SV KON SCH40 304L

Reducering Exc Svets ANSI 316L A403

Art.nr	Benämning
279580	1/2x1/4 EC SV KON SCH10 316L
279582	1/2x1/4 EC SV KON SCH40 316L
279584	1/2x3/8 EC SV KON SCH10 316L
279586	1/2x3/8 EC SV KON SCH40 316L
279588	3/4x1/2 EC SV KON SCH10 316L
279590	3/4x1/2 EC SV KON SCH40 316L
279592	3/4x1/2 EC SV KON SCH80 316L
279594	1x1/2 EC SV KON SCH10 316L
279596	1x1/2 EC SV KON SCH40 316L
279598	1x1/2 EC SV KON SCH80 316L
279600	1x3/4 EC SV KON SCH10 316L
279602	1x3/4 EC SV KON SCH40 316L
279604	1x3/4 EC SV KON SCH80 316L
279606	11/4x1/2 EC SV KON SCH10 316L
279608	11/4x1/2 EC SV KON SCH40 316L
279610	11/4x1/2 EC SV KON SCH80 316L
279612	11/4x3/4 EC SV KON SCH10 316L
279614	11/4x3/4 EC SV KON SCH40 316L
279616	11/4x3/4 EC SV KON SCH80 316L
279618	11/4x1 EC SV KON SCH10 316L
279620	11/4x1 EC SV KON SCH40 316L
279622	11/4x1 EC SV KON SCH80 316L
279624	11/2x1/2 EC SV KON SCH40 316L
279626	11/2x1/2 EC SV KON SCH80 316L
279628	11/2x3/4 EC SV KON SCH10 316L
279630	11/2x3/4 EC SV KON SCH40 316L
279632	11/2x3/4 EC SV KON SCH80 316L

Art.nr	Benämning
279634	11/2x1 EC SV KON SCH10 316L
279636	11/2x1 EC SV KON SCH40 316L
279638	11/2x1 EC SV KON SCH80 316L
279646	2x1/2 EC SV KON SCH10 316L
279648	2x1/2 EC SV KON SCH40 316L
279650	2x1/2 EC SV KON SCH80 316L
279652	2x3/4 EC SV KON SCH10 316L
279654	2x3/4 EC SV KON SCH40 316L
279656	2x3/4 EC SV KON SCH80 316L
279658	2x1 EC SV KON SCH10 316L
279660	2x1 EC SV KON SCH40 316L
279662	2x1 EC SV KON SCH80 316L
279664	2x11/4 EC SV KON SCH10 316L
279666	2x11/4 EC SV KON SCH40 316L
279668	2x11/4 EC SV KON SCH80 316L
279670	2x11/2 EC SV KON SCH10 316L
279672	2x11/2 EC SV KON SCH40 316L
279674	2x11/2 EC SV KON SCH80 316L
279676	21/2x11/4 EC SV KON SCH10 316L
279678	21/2x11/4 EC SV KON SCH40 316L
279680	21/2x11/4 EC SV KON SCH80 316L
279682	21/2x11/2 EC SV KON SCH10 316L
279684	21/2x11/2 EC SV KON SCH40 316L
279686	21/2x11/2 EC SV KON SCH80 316L
279688	21/2x2 EC SV KON SCH10 316L
279690	21/2x2 EC SV KON SCH40 316L
279692	21/2x2 EC SV KON SCH80 316L
279694	3x1 EC SV KON SCH10 316L
279696	3x1 EC SV KON SCH40 316L
279698	3x1 EC SV KON SCH80 316L
279700	3x11/4 EC SV KON SCH10 316L
279702	3x11/4 EC SV KON SCH40 316L
279704	3x11/4 EC SV KON SCH80 316L
279706	3x11/2 EC SV KON SCH10 316L
279708	3x11/2 EC SV KON SCH40 316L
279710	3x11/2 EC SV KON SCH80 316L
279712	3x2 EC SV KON SCH10 316L
279714	3x2 EC SV KON SCH40 316L
279716	3x2 EC SV KON SCH80 316L
279717	3x21/2 EC SV KON SCH40 316L
279720	3x21/2 EC SV KON SCH80 316L
279722	4x11/2 EC SV KON SCH10 316L
279724	4x11/2 EC SV KON SCH40 316L
279726	4x11/2 EC SV KON SCH80 316L
279728	4x2 EC SV KON SCH10 316L
279730	4x2 EC SV KON SCH40 316L
279732	4x2 EC SV KON SCH80 316L
279734	4x21/2 EC SV KON SCH10 316L
279736	4x21/2 EC SV KON SCH40 316L
279738	4x21/2 EC SV KON SCH80 316L
279740	4x3 EC SV KON SCH10 316L
279742	4x3 EC SV KON SCH40 316L
279744	4x3 EC SV KON SCH80 316L
279746	5x21/2 EC SV KON SCH10 316L
279748	5x21/2 EC SV KON SCH40 316L
279750	5x3 EC SV KON SCH10 316L
279752	5x3 EC SV KON SCH40 316L
279754	5x4 EC SV KON SCH10 316L
279756	5x4 EC SV KON SCH40 316L
279758	6x4 EC SV KON SCH10 316L
279760	6x4 EC SV KON SCH40 316L
279762	6x4 EC SV KON SCH80 316L
279764	6x5 EC SV KON SCH10 316L
279766	6x5 EC SV KON SCH40 316L
279768	8x4 EC SV KON SCH10 316L
279770	8x4 EC SV KON SCH40 316L
279772	8x6 EC SV KON SCH10 316L
279774	8x6 EC SV KON SCH40 316L
279776	10x6 EC SV KON SCH10 316L
279778	10x6 EC SV KON SCH40 316L
279780	10x8 EC SV KON SCH10 316L
279782	10x8 EC SV KON SCH40 316L
279784	12x6 EC SV KON SCH10 316L

Art.nr	Benämning
279786	12x6 EC SV KON SCH40 316L
279788	12x8 EC SV KON SCH10 316L
279790	12x8 EC SV KON SCH40 316L
279792	12x10 EC SV KON SCH10 316L
279794	12x10 EC SV KON SCH40 316L
279796	14x10 EC SV KON SCH10 316L
279798	14x10 EC SV KON SCH40 316L
279800	14x12 EC SV KON SCH10 316L
279802	14x12 EC SV KON SCH40 316L
279804	16x12 EC SV KON SCH10 316L
279806	16x12 EC SV KON SCH40 316L
279808	16x14 EC SV KON SCH10 316L
279810	16x14 EC SV KON SCH40 316L
279812	18x14 EC SV KON SCH10 316L
279814	18x14 EC SV KON SCH40 316L
279816	18x16 EC SV KON SCH10 316L
279818	18x16 EC SV KON SCH40 316L
279820	20x16 EC SV KON SCH10 316L
279822	20x16 EC SV KON SCH40 316L
279824	20x18 EC SV KON SCH10 316L
279826	20x18 EC SV KON SCH40 316L

Gavel ANSI 304L A403

Art.nr	Benämning
280230	1/2 GAVEL SCH10S A403 304L
280232	1/2 GAVEL SCH40S A403 304L
280234	1/2 GAVEL SCH80S A403 304L
280236	3/4 GAVEL SCH10S A403 304L
280238	3/4 GAVEL SCH40S A403 304L
280240	3/4 GAVEL SCH80S A403 304L
280242	1 GAVEL SCH10S A403 304L
280244	1 GAVEL SCH40S A403 304L
280246	1 GAVEL SCH80S A403 304L
280248	1 1/4 GAVEL SCH10S A403 304L
280250	1 1/4 GAVEL SCH40S A403 304L
280252	1 1/4 GAVEL SCH80S A403 304L
280254	1 1/2 GAVEL SCH10S A403 304L
280256	1 1/2 GAVEL SCH40S A403 304L
280258	1 1/2 GAVEL SCH160S A403 304L
280260	2 GAVEL SCH10S A403 304L
280262	2 GAVEL SCH40S A403 304L
280264	2 GAVEL SCH80S A403 304L
280266	2 1/2 GAVEL SCH10S A403 304L
280268	2 1/2 GAVEL SCH40S A403 304L
280270	2 1/2 GAVEL SCH80S A403 304L
280272	3 GAVEL SCH10S A403 304L
280274	3 GAVEL SCH40S A403 304L
280276	3 GAVEL SCH80S A403 304L
280278	4 GAVEL SCH10S A403 304L
280280	4 GAVEL SCH40S A403 304L
280282	4 GAVEL SCH80S A403 304L
280284	5 GAVEL SCH10S A403 304L
280286	5 GAVEL SCH40S A403 304L
280288	6 GAVEL SCH10S A403 304L
280290	6 GAVEL SCH40S A403 304L
280292	6 GAVEL SCH80S A403 304L
280294	8 GAVEL SCH10S A403 304L
280296	8 GAVEL SCH40S A403 304L
280298	8 GAVEL SCH80S A403 304L
280300	10 GAVEL SCH10S A403 304L
280302	10 GAVEL SCH40S A403 304L
280306	12 GAVEL SCH10S A403 304L
280308	12 GAVEL SCH40S A403 304L
280310	12 GAVEL SCH80S A403 304L
280312	14 GAVEL SCH10S A403 304L
280314	14 GAVEL SCH40S A403 304L
280316	16 GAVEL SCH10S A403 304L
280318	16 GAVEL SCH40S A403 304L
280320	18 GAVEL SCH10S A403 304L
280322	18 GAVEL SCH40S A403 304L

Art.nr	Benämning
280324	20 GAVEL SCH10S A403 304L
280326	24 GAVEL SCH40S A403 304L

Gavel ANSI 316L A403

Art.nr	Benämning
280330	1/2 GAVEL SCH10S A403 316L
280332	1/2 GAVEL SCH40S A403 316L
280334	1/2 GAVEL SCH80S A403 316L
280336	3/4 GAVEL SCH10S A403 316L
280338	3/4 GAVEL SCH40S A403 316L
280340	3/4 GAVEL SCH80S A403 316L
280342	1 GAVEL SCH10S A403 316L
280344	1 GAVEL SCH40S A403 316L
280346	1 GAVEL SCH80S A403 316L
280348	1 1/4 GAVEL SCH10S A403 316L
280350	1 1/4 GAVEL SCH40S A403 316L
280352	1 1/4 GAVEL SCH80S A403 316L
280354	1 1/2 GAVEL SCH10S A403 316L
280356	1 1/2 GAVEL SCH40S A403 316L
280358	1 1/2 GAVEL SCH160S A403 316L
280360	2 GAVEL SCH10S A403 316L
280362	2 GAVEL SCH40S A403 316L
280364	2 GAVEL SCH80S A403 316L
280366	2 1/2 GAVEL SCH10S A403 316L
280368	2 1/2 GAVEL SCH40S A403 316L
280370	2 1/2 GAVEL SCH80S A403 316L
280372	3 GAVEL SCH10S A403 316L
280374	3 GAVEL SCH40S A403 316L
280376	3 GAVEL SCH80S A403 316L
280378	4 GAVEL SCH10S A403 316L
280380	4 GAVEL SCH40S A403 316L
280382	4 GAVEL SCH80S A403 316L
280384	5 GAVEL SCH10S A403 316L
280386	5 GAVEL SCH40S A403 316L
280388	6 GAVEL SCH10S A403 316L
280390	6 GAVEL SCH40S A403 316L
280392	6 GAVEL SCH80S A403 316L
280394	8 GAVEL SCH10S A403 316L
280396	8 GAVEL SCH40S A403 316L
280398	8 GAVEL SCH80S A403 316L
280400	10 GAVEL SCH10S A403 316L
280402	10 GAVEL SCH40S A403 316L
280406	12 GAVEL SCH10S A403 316L
280408	12 GAVEL SCH40S A403 316L
280410	12 GAVEL SCH80S A403 316L
280412	14 GAVEL SCH10S A403 316L
280414	14 GAVEL SCH40S A403 316L
280416	16 GAVEL SCH10S A403 316L
280418	16 GAVEL SCH40S A403 316L
280420	18 GAVEL SCH10S A403 316L
280422	18 GAVEL SCH40S A403 316L
280424	20 GAVEL SCH10S A403 316L
280426	24 GAVEL SCH40S A403 316L

Sömlösa Rör ANSI 304L

Art.nr	Benämning
272380	1/4 SL RÖR SCH10S A312 304L
272382	1/4 SL RÖR SCH40S A312 304L
272383	1/4 SL RÖR SCH80S A312 304L
272384	3/8 SL RÖR SCH10S A312 304L
272386	3/8 SL RÖR SCH40S A312 304L
272387	3/8 SL RÖR SCH80S A312 304L
272388	1/2 SL RÖR SCH5S A312 304L
272390	1/2 SL RÖR SCH10S A312 304L
272392	1/2 SL RÖR SCH40S A312 304L
272393	1/2 SL RÖR SCH80S A312 304L

Art.nr	Benämning
272394	3/4 SL RÖR SCH5S A312 304L
272396	3/4 SL RÖR SCH10S A312 304L
272398	3/4 SL RÖR SCH40S A312 304L
272399	3/4 SL RÖR SCH80S A312 304L
272400	1 SL RÖR SCH5S A312 304L
272402	1 SL RÖR SCH10S A312 304L
272404	1 SL RÖR SCH40S A312 304L
272405	1 SL RÖR SCH80S A312 304L
272406	1 1/4 SL RÖR SCH5S A312 304L
272408	1 1/4 SL RÖR SCH10S A312 304L
272410	1 1/4 SL RÖR SCH40S A312 304L
272411	1 1/4 SL RÖR SCH80S A312 304L
272412	1 1/2 SL RÖR SCH5S A312 304L
272414	1 1/2 SL RÖR SCH10S A312 304L
272416	1 1/2 SL RÖR SCH40S A312 304L
272417	1 1/2 SL RÖR SCH80S A312 304L
272418	2 SL RÖR SCH5S A312 304L
272420	2 SL RÖR SCH10S A312 304L
272422	2 SL RÖR SCH40S A312 304L
272423	2 SL RÖR SCH80S A312 304L
272424	2 1/2 SL RÖR SCH5S A312 304L
272426	2 1/2 SL RÖR SCH10S A312 304L
272428	2 1/2 SL RÖR SCH40S A312 304L
272429	2 1/2 SL RÖR SCH80S A312 304L
272430	3 SL RÖR SCH5S A312 304L
272432	3 SL RÖR SCH10S A312 304L
272434	3 SL RÖR SCH40S A312 304L
272435	3 SL RÖR SCH80S A312 304L
272436	3 1/2 SL RÖR SCH5S A312 304L
272438	3 1/2 SL RÖR SCH10S A312 304L
272440	3 1/2 SL RÖR SCH40S A312 304L
272441	3 1/2 SL RÖR SCH80S A312 304L
272442	4 SL RÖR SCH5S A312 304L
272444	4 SL RÖR SCH10S A312 304L
272446	4 SL RÖR SCH40S A312 304L
272447	4 SL RÖR SCH80S A312 304L
272448	5 SL RÖR SCH10S A312 304L
272450	5 SL RÖR SCH40S A312 304L
272451	5 SL RÖR SCH80S A312 304L
272452	6 SL RÖR SCH5S A312 304L
272454	6 SL RÖR SCH10S A312 304L
272456	6 SL RÖR SCH40S A312 304L
272457	6 SL RÖR SCH80S A312 304L
272458	8 SL RÖR SCH5S A312 304L
272460	8 SL RÖR SCH10S A312 304L
	8 SL RÖR SCH20S A312 304L
272462	8 SL RÖR SCH40S A312 304L
272463	8 SL RÖR SCH80S A312 304L
272464	10 SL RÖR SCH5S A312 304L
272466	10 SL RÖR SCH10S A312 304L
272468	10 SL RÖR SCH40S A312 304L
272469	10 SL RÖR SCH80S A312 304L
272470	12 SL RÖR SCH5S A312 304L
272472	12 SL RÖR SCH10S A312 304L
272474	12 SL RÖR SCH40S A312 304L
	12 SL RÖR SCH80S A312 304L
272476	14 SL RÖR SCH10S A312 304L
272478	14 SL RÖR SCH40S A312 304L
272480	16 SL RÖR SCH10S A312 304L
272482	16 SL RÖR SCH40S A312 304L
272484	18 SL RÖR SCH10S A312 304L
272486	18 SL RÖR SCH40S A312 304L
272488	20 SL RÖR SCH10S A312 304L
272490	20 SL RÖR SCH40S A312 304L
272492	24 SL RÖR SCH10S A312 304L
272494	24 SL RÖR SCH40S A312 304L

Sömlösa Rör ANSI 316L

Art.nr	Benämning
272496	1/4 SL RÖR SCH10S A312 316L
272498	1/4 SL RÖR SCH40S A312 316L
272499	1/4 SL RÖR SCH80S A312 316L
272500	3/8 SL RÖR SCH10S A312 316L
272502	3/8 SL RÖR SCH40S A312 316L
272503	3/8 SL RÖR SCH80S A312 316L
272504	1/2 SL RÖR SCH5S A312 316L
272506	1/2 SL RÖR SCH10S A312 316L
272508	1/2 SL RÖR SCH40S A312 316L
272509	1/2 SL RÖR SCH80S A312 316L
272510	3/4 SL RÖR SCH5S A312 316L
272512	3/4 SL RÖR SCH10S A312 316L
272514	3/4 SL RÖR SCH40S A312 316L
272515	3/4 SL RÖR SCH80S A312 316L
272516	1 SL RÖR SCH5S A312 316L
272518	1 SL RÖR SCH10S A312 316L
272520	1 SL RÖR SCH40S A312 316L
272521	1 SL RÖR SCH80S A312 316L
272522	1 1/4 SL RÖR SCH5S A312 316L
272524	1 1/4 SL RÖR SCH10S A312 316L
272526	1 1/4 SL RÖR SCH40S A312 316L
272527	1 1/4 SL RÖR SCH80S A312 316L
272528	1 1/2 SL RÖR SCH5S A312 316L
272530	1 1/2 SL RÖR SCH10S A312 316L
272532	1 1/2 SL RÖR SCH40S A312 316L
272533	1 1/2 SL RÖR SCH80S A312 316L
272534	2 SL RÖR SCH5S A312 316L
272536	2 SL RÖR SCH10S A312 316L
272538	2 SL RÖR SCH40S A312 316L
272539	2 SL RÖR SCH80S A312 316L
272540	2 1/2 SL RÖR SCH5S A312 316L
272542	2 1/2 SL RÖR SCH10S A312 316L
272544	2 1/2 SL RÖR SCH40S A312 316L
272545	2 1/2 SL RÖR SCH80S A312 316L
272546	3 SL RÖR SCH5S A312 316L
272548	3 SL RÖR SCH10S A312 316L
272550	3 SL RÖR SCH40S A312 316L
272551	3 SL RÖR SCH80S A312 316L
272552	3 1/2 SL RÖR SCH5S A312 316L
272554	3 1/2 SL RÖR SCH10S A312 316L
272556	3 1/2 SL RÖR SCH40S A312 316L
272557	3 1/2 SL RÖR SCH80S A312 316L
272558	4 SL RÖR SCH5S A312 316L
272566	5 SL RÖR SCH40S A312 316L
272567	5 SL RÖR SCH80S A312 316L
272568	6 SL RÖR SCH5S A312 316L
272570	6 SL RÖR SCH10S A312 316L
272572	6 SL RÖR SCH40S A312 316L
272573	6 SL RÖR SCH80S A312 316L
272574	8 SL RÖR SCH5S A312 316L
272576	8 SL RÖR SCH10S A312 316L
272578	8 SL RÖR SCH40S A312 316L
272579	8 SL RÖR SCH80S A312 316L
272580	10 SL RÖR SCH5S A312 316L
272582	10 SL RÖR SCH10S A312 316L
272584	10 SL RÖR SCH40S A312 316L
272585	10 SL RÖR SCH80S A312 316L
272586	12 SL RÖR SCH5S A312 316L
272588	12 SL RÖR SCH10S A312 316L
272590	12 SL RÖR SCH40S A312 316L
272591	12 SL RÖR SCH80S A312 316L
272592	14 SL RÖR SCH10S A312 316L
272594	14 SL RÖR SCH40S A312 316L
272596	16 SL RÖR SCH10S A312 316L
272598	16 SL RÖR SCH40S A312 316L
272600	18 SL RÖR SCH10S A312 316L
272602	18 SL RÖR SCH40S A312 316L
272604	20 SL RÖR SCH10S A312 316L
272606	20 SL RÖR SCH40S A312 316L

Art.nr	Benämning
272608	24 SL RÖR SCH10S A312 316L
272610	24 SL RÖR SCH40S A312 316L

Böj Sömlös ANSI 304L LR 90 grader A403

Art.nr	Benämning
273900	1/2 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
273902	1/2 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
273904	1/2 SL BÖJ SCH80S LR90 304L
273906	1/2 SL BÖJ SCH160S LR90 304L
273908	3/4 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
273910	3/4 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
273912	3/4 SL BÖJ SCH80S LR90 304L
273914	3/4 SL BÖJ SCH160S LR90 304L
273916	1 SL SL BÖJ SCH10S LR90 304L
273918	1 SL SL BÖJ SCH80S LR90 304L
273920	1 SL SL BÖJ SCH80S LR90 304L
273922	1 SL SL BÖJ SCH160S LR90 304L
273924	1 1/4 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
273926	1 1/4 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
273928	1 1/4 SL BÖJ SCH80S LR90 304L
273930	1 1/4 SL BÖJ SCH160S LR90 304L
273932	1 1/2 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
273934	1 1/2 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
273936	1 1/2 SL BÖJ SCH80S LR90 304L
273938	1 1/2 SL BÖJ SCH160S LR90 304L
273940	2 SL SL BÖJ SCH10S LR90 304L
273942	2 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
273944	2 SL BÖJ SCH80S LR90 304L
273946	2 SL BÖJ SCH160S LR90 304L
273948	2 1/2 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
273950	2 1/2 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
273952	2 1/2 SL BÖJ SCH80S LR90 304L
273954	2 1/2 SL BÖJ SCH160S LR90 304L
273956	3 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
273958	3 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
273960	3 SL BÖJ SCH80S LR90 304L
273962	3 SL BÖJ SCH160S LR90 304L
273964	4 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
273966	4 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
273968	4 SL BÖJ SCH80S LR90 304L
273970	4 SL BÖJ SCH160S LR90 304L
273972	5 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
273974	5 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
273976	5 SL BÖJ SCH80S LR90 304L
273978	6 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
273980	6 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
273982	6 SL BÖJ SCH80S LR90 304L
273984	8 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
273986	8 SL BÖJ SCH160S LR90 304L
273988	8 SL BÖJ SCH80S LR90 304L
273990	10 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
273992	10 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
273994	10 SL BÖJ SCH80S LR90 304L
273996	12 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
273998	12 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
274000	14 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
274002	14 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
274004	16 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
274006	16 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
274008	18 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
274010	18 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
274012	20 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
274014	20 SL BÖJ SCH40S LR90 304L
274016	24 SL BÖJ SCH10S LR90 304L
274018	24 SL BÖJ SCH40S LR90 304L

Böj Sömlös ANSI 304L SR 90 grader A403

Art.nr	Benämning
274206	1 SL SL BÖJ SCH10S SR90 304L
274208	1 SL SL BÖJ SCH40S SR90 304L
274210	1 1/4 SL BÖJ SCH10S SR90 304L
274212	1 1/4 SL BÖJ SCH40S SR90 304L
274214	1 1/2 SL BÖJ SCH10S SR90 304L
274216	1 1/2 SL BÖJ SCH40S SR90 304L
274218	2 SL BÖJ SCH10S SR90 304L
274220	2 SL BÖJ SCH40S SR90 304L
274222	2 1/2 SL BÖJ SCH10S SR90 304L
274224	2 1/2 SL BÖJ SCH40S SR90 304L
274226	3 SL BÖJ SCH10S SR90 304L
274228	3 SL BÖJ SCH40S SR90 304L
274230	4 SL BÖJ SCH10S SR90 304L
274232	4 SL BÖJ SCH40S SR90 304L
274234	5 SL BÖJ SCH10S SR90 304L
274236	5 SL BÖJ SCH40S SR90 304L
274238	6 SL BÖJ SCH10S SR90 304L
274240	6 SL BÖJ SCH40S SR90 304L
274242	8 SL BÖJ SCH10S SR90 304L
274244	8 SL BÖJ SCH40S SR90 304L

Böj Sömlös ANSI 316L LR 90 grader A403

Art.nr	Benämning
274022	1/2 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274024	1/2 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274026	1/2 SL BÖJ SCH80S LR90 316L
274028	1/2 SL BÖJ SCH160S LR90 316L
274030	3/4 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274032	3/4 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274034	3/4 SL BÖJ SCH80S LR90 316L
274036	3/4 SL BÖJ SCH160S LR90 316L
274038	1 SL SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274040	1 SL SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274042	1 SL SL BÖJ SCH80S LR90 316L
274044	1 SL SL BÖJ SCH160S LR90 316L
274046	1 1/4 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274048	1 1/4 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274050	1 1/4 SL BÖJ SCH80S LR90 316L
274052	1 1/4 SL BÖJ SCH160S LR90 316L
274054	1 1/2 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274056	1 1/2 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274058	1 1/2 SL BÖJ SCH80S LR90 316L
274060	1 1/2 SL BÖJ SCH160S LR90 316L
274062	2 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274064	2 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274066	2 SL BÖJ SCH80S LR90 316L
274068	2 SL BÖJ SCH160S LR90 316L
274070	2 1/2 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274072	2 1/2 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274074	2 1/2 SL BÖJ SCH80S LR90 316L
274076	2 1/2 SL BÖJ SCH160S LR90 316L
274078	3 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274080	3 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274082	3 SL BÖJ SCH80S LR90 316L
274084	3 SL BÖJ SCH160S LR90 316L
274086	4 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274088	4 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274090	4 SL BÖJ SCH80S LR90 316L
274092	4 SL BÖJ SCH160S LR90 316L
274094	5 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274096	5 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274098	5 SL BÖJ SCH80S LR90 316L
274100	6 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274102	6 SL BÖJ SCH40S LR90 316L

Art.nr	Benämning
274104	6 SL BÖJ SCH80S LR90 316L
274106	8 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274108	8 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274110	8 SL BÖJ SCH80S LR90 316L
274112	10 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274114	10 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274116	10 SL BÖJ SCH80S LR90 316L
274118	12 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274120	12 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274122	14 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274124	14 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274126	16 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274128	16 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274130	18 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274132	18 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274134	20 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274136	20 SL BÖJ SCH40S LR90 316L
274138	24 SL BÖJ SCH10S LR90 316L
274140	24 SL BÖJ SCH40S LR90 316L

Böj Sömlös ANSI 316L SR 90 grader A403

Art.nr	Benämning
274248	1 SL BÖJ SCH10S SR90 316L
274250	1 SL BÖJ SCH40S SR90 316L
274252	1 1/4 SL BÖJ SCH10S SR90 316L
274254	1 1/4 SL BÖJ SCH40S SR90 316L
274256	1 1/2 SL BÖJ SCH10S SR90 316L
274258	1 1/2 SL BÖJ SCH40S SR90 316L
274260	2 SL BÖJ SCH10S SR90 316L
274262	2 SL BÖJ SCH40S SR90 316L
274264	2 1/2 SL BÖJ SCH10S SR90 316L
274266	2 1/2 SL BÖJ SCH40S SR90 316L
274268	3 SL BÖJ SCH10S SR90 316L
274270	3 SL BÖJ SCH40S SR90 316L
274272	4 SL BÖJ SCH10S SR90 316L
274274	4 SL BÖJ SCH40S SR90 316L
274276	5 SL BÖJ SCH10S SR90 316L
274278	5 SL BÖJ SCH40S SR90 316L
274280	6 SL BÖJ SCH10S SR90 316L
274282	6 SL BÖJ SCH40S SR90 316L
274284	8 SL BÖJ SCH10S SR90 316L
274286	8 SL BÖJ SCH40S SR90 316L

T-rör Sömlös ANSI 304L A403

Art.nr	Benämning
274510	1/2 SL T-RÖR SCH10S 304L
274512	1/2 SL T-RÖR SCH40S 304L
274514	1/2 SL T-RÖR SCH80S 304L
274516	1/2 SL T-RÖR SCH160S 304L
274518	3/4 SL T-RÖR SCH10S 304L
274520	3/4 SL T-RÖR SCH40S 304L
274522	3/4 SL T-RÖR SCH80S 304L
274524	3/4 SL T-RÖR SCH160S 304L
274525	1 SL T-RÖR SCH10S 304L
274526	1 1/4 SL T-RÖR SCH10S 304L
274527	1 SL T-RÖR SCH40S 304L
274528	1 1/4 SL T-RÖR SCH40S 304L
274529	1 SL T-RÖR SCH80S 304L
274530	1 1/4 SL T-RÖR SCH80S 304L
274531	1 SL T-RÖR SCH160S 304L
274532	1 1/4 SL TRÖR SCH160S 304L
274534	1 1/2 SL T-RÖR SCH10S 304L
274536	1 1/2 SL T-RÖR SCH40S 304L
274538	1 1/2 SL T-RÖR SCH80S 304L
274540	1 1/2 SL TRÖR SCH160S 304L

Art.nr	Benämning
274542	2 SL T-RÖR SCH10S 304L
274544	2 SL T-RÖR SCH40S 304L
274546	2 SL T-RÖR SCH80S 304L
274548	2 SL T-RÖR SCH160S 304L
274550	2 1/2 SL T-RÖR SCH10S 304L
274552	2 1/2 SL T-RÖR SCH40S 304L
274554	2 1/2 SL T-RÖR SCH80S 304L
274556	2 1/2 SL TRÖR SCH160S 304L
274558	3 SL T-RÖR SCH10S 304L
274560	3 SL T-RÖR SCH40S 304L
274562	3 SL T-RÖR SCH80S 304L
274564	3 SL TRÖR SCH160S 304L
274566	4 SL T-RÖR SCH10S 304L
274568	4 SL T-RÖR SCH40S 304L
274570	4 SL T-RÖR SCH80S 304L
274572	4 SL TRÖR SCH160S 304L
274574	5 SL T-RÖR SCH10S 304L
274576	5 SL T-RÖR SCH40S 304L
274578	6 SL T-RÖR SCH10S 304L
274580	6 SL T-RÖR SCH40S 304L
274582	6 SL T-RÖR SCH80S 304L
274584	8 SL T-RÖR SCH10S 304L
274586	8 SL T-RÖR SCH40S 304L
274588	8 SL T-RÖR SCH80S 304L
274590	10 SL T-RÖR SCH10S 304L
274592	10 SL T-RÖR SCH40S 304L
274594	12 SL T-RÖR SCH10S 304L
274596	12 SL T-RÖR SCH40S 304L
274598	14 SL T-RÖR SCH10S 304L
274600	14 SL T-RÖR SCH40S 304L
274602	16 SL T-RÖR SCH10S 304L
274604	16 SL T-RÖR SCH40S 304L
274606	18 SL T-RÖR SCH10S 304L
274608	18 SL T-RÖR SCH40S 304L
274610	20 SL T-RÖR SCH10S 304L
274612	20 SL T-RÖR SCH40S 304L
274614	24 SL T-RÖR SCH10S 304L
274616	24 SL T-RÖR SCH40S 304L

T-rör Red Sömlös ANSI 304L A403

Art.nr	Benämning
278400	3/4x1/2 SL TRÖR SCH10 304L
278402	3/4x1/2 SL TRÖR SCH40 304L
278404	3/4x1/2 SL TRÖR SCH80 304L
278406	1x1/2 SL TRÖR SCH10 304L
278408	1x1/2 SL TRÖR SCH40 304L
278410	1x1/2 SL TRÖR SCH80 304L
278418	1x3/4 SL TRÖR SCH10 304L
278420	1x3/4 SL TRÖR SCH40 304L
278422	1x3/4 SL TRÖR SCH80 304L
278430	1 1/4x3/4 SL TRÖR SCH10 304L
278432	1 1/4x3/4 SL TRÖR SCH40 304L
278434	1 1/4x3/4 SL TRÖR SCH80 304L
278436	1 1/4x1 SL TRÖR SCH10 304L
278438	1 1/4x1 SL TRÖR SCH40 304L
278440	1 1/4x1 SL TRÖR SCH80 304L
278442	1 1/2x1/2 SL TRÖR SCH10 304L
278444	1 1/2x1/2 SL TRÖR SCH40 304L
278446	1 1/2x1/2 SL TRÖR SCH80 304L
278448	1 1/2x3/4 SL TRÖR SCH10 304L
278450	1 1/2x3/4 SL TRÖR SCH40 304L
278452	1 1/2x3/4 SL TRÖR SCH80 304L
278454	1 1/2x1 SL TRÖR SCH10 304L
278456	1 1/2x1 SL TRÖR SCH40 304L
278458	1 1/2x1 SL TRÖR SCH80 304L
278460	1 1/2x1 1/4 SL TRÖR SCH10 304L
278462	1 1/2x1 1/4 SL TRÖR SCH40 304L
278464	1 1/2x1 1/4 SL TRÖR SCH80 304L

Art.nr	Benämning
278466	2x1 SL TRÖR SCH10 304L
278468	2x1 SL TRÖR SCH40 304L
278470	2x1 SL TRÖR SCH80 304L
278472	2x1 1/4 SL TRÖR SCH10 304L
278474	2x1 1/4 SL TRÖR SCH40 304L
278476	2x1 1/4 SL TRÖR SCH80 304L
278478	2x1 1/2 SL TRÖR SCH10 304L
278480	2x1 1/2 SL TRÖR SCH40 304L
278482	2x1 1/2 SL TRÖR SCH80 304L
278484	2 1/2x2 SL TRÖR SCH10 304L
278486	2 1/2x2 SL TRÖR SCH40 304L
278488	3x1 SL TRÖR SCH10 304L
278490	3x1 SL TRÖR SCH40 304L
278492	3x1 1/2 SL TRÖR SCH10 304L
278494	3x1 1/2 SL TRÖR SCH40 304L
278496	3x1 1/2 SL TRÖR SCH80 304L
278504	3x2 SL TRÖR SCH10 304L
278506	3x2 SL TRÖR SCH40 304L
278508	3x2 SL TRÖR SCH80 304L
278510	3x2 1/2 SL TRÖR SCH10 304L
278512	3x2 1/2 SL TRÖR SCH40 304L
278514	4x2 SL TRÖR SCH10 304L
278516	4x2 SL TRÖR SCH40 304L
278518	4x2 SL TRÖR SCH80 304L
278520	4x2 1/2 SL TRÖR SCH10 304L
278522	4x2 1/2 SL TRÖR SCH40 304L
278524	4x2 1/2 SL TRÖR SCH80 304L
278526	4x3 SL TRÖR SCH10 304L
278528	4x3 SL TRÖR SCH40 304L
278530	4x3 SL TRÖR SCH80 304L
278532	6x3 SL TRÖR SCH10 304L
278534	6x3 SL TRÖR SCH40 304L
278536	6x4 SL TRÖR SCH10 304L
278538	6x4 SL TRÖR SCH40 304L
278540	8x4 SL TRÖR SCH10 304L
278542	8x4 SL TRÖR SCH40 304L
278544	8x6 SL TRÖR SCH10 304L
278546	8x6 SL TRÖR SCH40 304L
278548	10x6 SL TRÖR SCH10 304L
278550	10x6 SL TRÖR SCH40 304L
278552	10x8 SL TRÖR SCH10 304L
278554	10x8 SL TRÖR SCH40 304L
278556	12x6 SL TRÖR SCH10 304L
278558	12x6 SL TRÖR SCH40 304L
278560	12x8 SL TRÖR SCH10 304L
278562	12x8 SL TRÖR SCH40 304L
278564	12x10 SL TRÖR SCH10 304L
278566	12x10 SL TRÖR SCH40 304L

T-rör Sömlös ANSI 316L A403

Art.nr	Benämning
274620	1/2 SL T-RÖR SCH10S 316L
274622	1/2 SL T-RÖR SCH40S 316L
274624	1/2 SL T-RÖR SCH80S 316L
274626	1/2 SL T-RÖR SCH160S 316L
274628	3/4 SL T-RÖR SCH10S 316L
274630	3/4 SL T-RÖR SCH40S 316L
274632	3/4 SL T-RÖR SCH80S 316L
274634	3/4 SL T-RÖR SCH160S 316L
274635	1 SL T-RÖR SCH10S 316L
274636	1 1/4 SL T-RÖR SCH10S 316L
274637	1 SL T-RÖR SCH40S 316L
274638	1 1/4 SL T-RÖR SCH40S 316L
274639	1 SL T-RÖR SCH80S 316L
274640	1 1/4 SL T-RÖR SCH80S 316L
274641	1 SL T-RÖR SCH160S 316L
274642	1 1/4 SL TRÖR SCH160S 316L
274644	1 1/2 SL T-RÖR SCH10S 316L
274646	1 1/2 SL T-RÖR SCH40S 316L
274648	1 1/2 SL T-RÖR SCH80S 316L

Art.nr	Benämning
274650	11/2 SL TRÖR SCH160S 316L
274652	2 SL T-RÖR SCH10S 316L
274654	2 SL T-RÖR SCH40S 316L
274656	2 SL T-RÖR SCH80S 316L
274658	2 SL T-RÖR SCH160S 316L
274660	21/2 SL T-RÖR SCH10S 316L
274662	21/2 SL T-RÖR SCH40S 316L
274664	21/2 SL T-RÖR SCH80S 316L
274666	21/2 SL TRÖR SCH160S 316L
274668	3 SL T-RÖR SCH10S 316L
274670	3 SL T-RÖR SCH40S 316L
274672	3 SL T-RÖR SCH80S 316L
274674	3 SL TRÖR SCH160S 316L
274676	4 SL T-RÖR SCH10S 316L
274678	4 SL T-RÖR SCH40S 316L
274680	4 SL T-RÖR SCH80S 316L
274682	4 SL TRÖR SCH160S 316L
274684	5 SL T-RÖR SCH10S 316L
274686	5 SL T-RÖR SCH40S 316L
274688	6 SL T-RÖR SCH10S 316L
274690	6 SL T-RÖR SCH40S 316L
274692	6 SL T-RÖR SCH80S 316L
274694	8 SL T-RÖR SCH10S 316L
274696	8 SL T-RÖR SCH40S 316L
274698	8 SL T-RÖR SCH80S 316L
274700	10 SL T-RÖR SCH10S 316L
274702	10 SL T-RÖR SCH40S 316L
274704	12 SL T-RÖR SCH10S 316L
274706	12 SL T-RÖR SCH40S 316L
274708	14 SL T-RÖR SCH10S 316L
274710	14 SL T-RÖR SCH40S 316L
274712	16 SL T-RÖR SCH10S 316L
274714	16 SL T-RÖR SCH40S 316L
274716	18 SL T-RÖR SCH10S 316L
274718	18 SL T-RÖR SCH40S 316L
274720	20 SL T-RÖR SCH10S 316L
274722	20 SL T-RÖR SCH40S 316L
274724	24 SL T-RÖR SCH10S 316L
274726	24 SL T-RÖR SCH40S 316L

T-rör Red Sömlösa ANSI 316L A403

Art.nr	Benämning
278570	3/4x1/2 SL TRÖR SCH10 316L
278572	3/4x1/2 SL TRÖR SCH40 316L
278574	3/4x1/2 SL TRÖR SCH80 316L
278576	1x1/2 SL TRÖR SCH10 316L
278578	1x1/2 SL TRÖR SCH40 316L
278580	1x1/2 SL TRÖR SCH80 316L
278588	1x3/4 SL TRÖR SCH10 316L
278590	1x3/4 SL TRÖR SCH40 316L
278592	1x3/4 SL TRÖR SCH80 316L
278600	11/4x3/4 SL TRÖR SCH10 316L
278602	11/4x3/4 SL TRÖR SCH40 316L
278604	11/4x3/4 SL TRÖR SCH80 316L
278606	11/4x1 SL TRÖR SCH10 316L
278608	11/4x1 SL TRÖR SCH40 316L
278610	11/4x1 SL TRÖR SCH80 316L
278612	11/2x1/2 SL TRÖR SCH10 316L
278614	11/2x1/2 SL TRÖR SCH40 316L
278616	11/2x1/2 SL TRÖR SCH80 316L
278618	11/2x3/4 SL TRÖR SCH10 316L
278620	11/2x3/4 SL TRÖR SCH40 316L
278622	11/2x3/4 SL TRÖR SCH80 316L
278624	11/2x1 SL TRÖR SCH10 316L
278626	11/2x1 SL TRÖR SCH40 316L
278628	11/2x1 SL TRÖR SCH80 316L
278630	11/2x11/4 SL TRÖR SCH10 316L
278632	11/2x11/4 SL TRÖR SCH40 316L

Art.nr	Benämning
278634	11/2x11/4 SL TRÖR SCH80 316L
278636	2x1 SL TRÖR SCH10 316L
278638	2x1 SL TRÖR SCH40 316L
278640	2x1 SL TRÖR SCH80 316L
278642	2x11/4 SL TRÖR SCH10 316L
278644	2x11/4 SL TRÖR SCH40 316L
278646	2x11/4 SL TRÖR SCH80 316L
278648	2x11/2 SL TRÖR SCH10 316L
278650	2x11/2 SL TRÖR SCH40 316L
278652	2x11/2 SL TRÖR SCH80 316L
278654	21/2x2 SL TRÖR SCH10 316L
278656	21/2x2 SL TRÖR SCH40 316L
278658	3x1 SL TRÖR SCH10 316L
278660	3x1 SL TRÖR SCH40 316L
278662	3x11/2 SL TRÖR SCH10 316L
278664	3x11/2 SL TRÖR SCH40 316L
278666	3x11/2 SL TRÖR SCH80 316L
278674	3x2 SL TRÖR SCH10 316L
278676	3x2 SL TRÖR SCH40 316L
278678	3x2 SL TRÖR SCH80 316L
278680	3x21/2 SL TRÖR SCH10 316L
278682	3x21/2 SL TRÖR SCH40 316L
278684	4x2 SL TRÖR SCH10 316L
278686	4x2 SL TRÖR SCH40 316L
278688	4x2 SL TRÖR SCH80 316L
278690	4x2 1/2 SL TRÖR SCH10 316L
278692	4x2 1/2 SL TRÖR SCH40 316L
278694	4x2 1/2 SL TRÖR SCH80 316L
278696	4x3 SL TRÖR SCH10 316L
278698	4x3 SL TRÖR SCH40 316L
278700	4x3 SL TRÖR SCH80 316L
278702	6x3 SL TRÖR SCH10 316L
278704	6x3 SL TRÖR SCH40 316L
278706	6x4 SL TRÖR SCH10 316L
278708	6x4 SL TRÖR SCH40 316L
278710	8x4 SL TRÖR SCH10 316L
278712	8x4 SL TRÖR SCH40 316L
278714	8x6 SL TRÖR SCH10 316L
278716	8x6 SL TRÖR SCH40 316L
278718	10x6 SL TRÖR SCH10 316L
278720	10x6 SL TRÖR SCH40 316L
278722	10x8 SL TRÖR SCH10 316L
278724	10x8 SL TRÖR SCH40 316L
278726	12x6 SL TRÖR SCH10 316L
278728	12x6 SL TRÖR SCH40 316L
278730	12x8 SL TRÖR SCH10 316L
278732	12x8 SL TRÖR SCH40 316L
278734	12x10 SL TRÖR SCH10 316L
278736	12x10 SL TRÖR SCH40 316L

Reducering Konc Söml ANSI 304L A403

Art.nr	Benämning
279240	1/2x1/4 CC SL KON SCH10 304L
279242	1/2x1/4 CC SL KON SCH40 304L
279244	1/2x3/8 CC SL KON SCH10 304L
279246	1/2x3/8 CC SL KON SCH40 304L
279248	3/4x1/2 CC SL KON SCH10 304L
279250	3/4x1/2 CC SL KON SCH40 304L
279252	3/4x1/2 CC SL KON SCH80 304L
279254	1x1/2 CC SL KON SCH10 304L
279256	1x1/2 CC SL KON SCH40 304L
279258	1x1/2 CC SL KON SCH80 304L
279260	1x3/4 CC SL KON SCH10 304L
279262	1x3/4 CC SL KON SCH40 304L
279264	1x3/4 CC SL KON SCH80 304L
279266	11/4x1/2 CC SL KON SCH10 304L
279268	11/4x1/2 CC SL KON SCH40 304L
279270	11/4x1/2 CC SL KON SCH80 304L

Art.nr	Benämning
279272	11/4x3/4 CC SL KON SCH10 304L
279274	11/4x3/4 CC SL KON SCH40 304L
279276	11/4x3/4 CC SL KON SCH80 304L
279278	11/4x1 CC SL KON SCH10 304L
279280	11/4x1 CC SL KON SCH40 304L
279282	11/4x1 CC SL KON SCH80 304L
279284	11/2x1/2 CC SL KON SCH10 304L
279286	11/2x1/2 CC SL KON SCH80 304L
279288	11/2x3/4 CC SL KON SCH10 304L
279290	11/2x3/4 CC SL KON SCH40 304L
279292	11/2x3/4 CC SL KON SCH80 304L
279294	11/2x1 CC SL KON SCH10 304L
279296	11/2x1 CC SL KON SCH40 304L
279298	11/2x1 CC SL KON SCH80 304L
279300	11/2x11/4 C KON SCH10 304L
279302	11/2x11/4 C KON SCH40 304L
279304	11/2x11/4 C KON SCH80 304L
279306	2x1/2 CC SL KON SCH10 304L
279308	2x1/2 CC SL KON SCH40 304L
279310	2x1/2 CC SL KON SCH80 304L
279312	2x3/4 CC SL KON SCH10 304L
279314	2x3/4 CC SL KON SCH40 304L
279316	2x3/4 CC SL KON SCH80 304L
279318	2x1 CC SL KON SCH10 304L
279320	2x1 CC SL KON SCH40 304L
279322	2x1 CC SL KON SCH80 304L
279324	2x11/4 CC SL KON SCH10 304L
279326	2x11/4 CC SL KON SCH40 304L
279328	2x11/4 CC SL KON SCH80 304L
279329	2x11/2 CC SL KON SCH10 304L
279331	2x11/2 CC SL KON SCH40 304L
279333	2x11/2 CC SL KON SCH80 304L
279335	21/2x11/4 CC SL KON SCH10 304L
279337	21/2x11/4 CC SL KON SCH40 304L
279339	21/2x11/4 CC SL KON SCH80 304L
279341	21/2x11/2 CC SL KON SCH10 304L
279343	21/2x11/2 CC SL KON SCH40 304L
279345	21/2x11/2 CC SL KON SCH80 304L
279347	21/2x2 CC SL KON SCH10 304L
279349	21/2x2 CC SL KON SCH40 304L
279351	21/2x2 CC SL KON SCH80 304L
279353	3x1 CC SL KON SCH10 304L
279355	3x1 CC SL KON SCH40 304L
279357	3x1 CC SL KON SCH80 304L
279359	3x11/4 CC SL KON SCH10 304L
279361	3x11/4 CC SL KON SCH40 304L
279363	3x11/4 CC SL KON SCH80 304L
279365	3x11/2 CC SL KON SCH10 304L
279367	3x11/2 CC SL KON SCH40 304L
279369	3x11/2 CC SL KON SCH80 304L
279371	3x2 CC SL KON SCH10 304L
279373	3x2 CC SL KON SCH40 304L
279375	3x2 CC SL KON SCH80 304L
279377	3x21/2 CC SL KON SCH40 304L
279379	3x21/2 CC SL KON SCH80 304L
279381	4x11/2 CC SL KON SCH10 304L
279383	4x11/2 CC SL KON SCH40 304L
279385	4x11/2 CC SL KON SCH80 304L
279387	4x2 CC SL KON SCH10 304L
279389	4x2 CC SL KON SCH40 304L
279390	11/2x11/4 C KON SCH10 304L
279391	4x2 CC SL KON SCH80 304L
279393	4x21/2 CC SL KON SCH10 304L
279395	4x21/2 CC SL KON SCH40 304L
279397	4x21/2 CC SL KON SCH80 304L
279399	4x3 CC SL KON SCH10 304L
279401	4x3 CC SL KON SCH40 304L
279403	4x3 CC SL KON SCH80 304L
279405	5x21/2 CC SL KON SCH10 304L
279407	5x21/2 CC SL KON SCH40 304L
279409	5x3 CC SL KON SCH10 304L
279411	5x3 CC SL KON SCH40 304L
279413	5x4 CC SL KON SCH10 304L

Art.nr	Benämning
279415	5x4 CC SL KON SCH40 304L
279417	6x4 CC SL KON SCH10 304L
279419	6x4 CC SL KON SCH40 304L
279421	6x4 CC SL KON SCH80 304L
279423	6x5 CC SL KON SCH10 304L
279425	6x5 CC SL KON SCH40 304L
279427	8x4 CC SL KON SCH10 304L
279429	8x4 CC SL KON SCH40 304L
279431	8x6 CC SL KON SCH10 304L
279433	8x6 CC SL KON SCH40 304L
279435	10x6 CC SL KON SCH10 304L
279437	10x6 CC SL KON SCH40 304L
279439	10x8 CC SL KON SCH10 304L
279441	10x8 CC SL KON SCH40 304L
279443	12x6 CC SL KON SCH10 304L
279445	12x6 CC SL KON SCH40 304L
279447	12x8 CC SL KON SCH10 304L
279449	12x8 CC SL KON SCH40 304L
279451	12x10 CC SL KON SCH10 304L
279453	12x10 CC SL KON SCH40 304L
279455	14x10 CC SL KON SCH10 304L
279457	14x10 CC SL KON SCH40 304L
279459	14x12 CC SL KON SCH10 304L
279461	14x12 CC SL KON SCH40 304L
279463	16x12 CC SL KON SCH10 304L
279465	16x12 CC SL KON SCH40 304L
279467	16x14 CC SL KON SCH10 304L
279469	16x14 CC SL KON SCH40 304L
279471	18x14 CC SL KON SCH10 304L
279473	18x14 CC SL KON SCH40 304L
279475	18x16 CC SL KON SCH10 304L
279477	18x16 CC SL KON SCH40 304L
279479	20x16 CC SL KON SCH10 304L
279481	20x16 CC SL KON SCH40 304L
279483	20x18 CC SL KON SCH10 304L
279485	20x18 CC SL KON SCH40 304L

Reducering Exc Söml ANSI 304L A403

Art.nr	Benämning
279830	1/2x1/4 EC SL KON SCH10 304L
279832	1/2x1/4 EC SL KON SCH40 304L
279834	1/2x3/8 EC SL KON SCH10 304L
279836	1/2x3/8 EC SL KON SCH40 304L
279838	3/4x1/2 EC SL KON SCH10 304L
279840	3/4x1/2 EC SL KON SCH40 304L
279842	3/4x1/2 EC SL KON SCH80 304L
279844	1x1/2 EC SL KON SCH10 304L
279846	1x1/2 EC SL KON SCH40 304L
279848	1x1/2 EC SL KON SCH80 304L
279850	1x3/4 EC SL KON SCH10 304L
279852	1x3/4 EC SL KON SCH40 304L
279854	1x3/4 EC SL KON SCH80 304L
279856	11/4x1/2 EC SL KON SCH10 304L
279858	11/4x1/2 EC SL KON SCH40 304L
279860	11/4x1/2 EC SL KON SCH80 304L
279862	11/4x3/4 EC SL KON SCH10 304L
279864	11/4x3/4 EC SL KON SCH40 304L
279866	11/4x3/4 EC SL KON SCH80 304L
279868	11/4x1 EC SL KON SCH10 304L
279870	11/4x1 EC SL KON SCH40 304L
279872	11/4x1 EC SL KON SCH80 304L
279874	11/2x1/2 EC SL KON SCH40 304L
279876	11/2x1/2 EC SL KON SCH80 304L
279878	11/2x3/4 EC SL KON SCH10 304L
279880	11/2x3/4 EC SL KON SCH40 304L
279882	11/2x3/4 EC SL KON SCH80 304L
279884	11/2x1 EC SL KON SCH10 304L
279886	11/2x1 EC SL KON SCH40 304L

Art.nr	Benämning
279888	11/2x1 EC SL KON SCH80 304L
279890	11/2x11/4 EC KON SCH10 304L
279892	11/2x11/4 EC KON SCH40 304L
279894	11/2x11/4 EC KON SCH80 304L
279896	2x1/2 EC SL KON SCH10 304L
279898	2x1/2 EC SL KON SCH40 304L
279900	2x1/2 EC SL KON SCH80 304L
279902	2x3/4 EC SL KON SCH10 304L
279904	2x3/4 EC SL KON SCH40 304L
279906	2x3/4 EC SL KON SCH80 304L
279908	2x1 EC SL KON SCH10 304L
279910	2x1 EC SL KON SCH40 304L
279912	2x1 EC SL KON SCH80 304L
279914	2x11/4 EC SL KON SCH10 304L
279916	2x11/4 EC SL KON SCH40 304L
279918	2x11/4 EC SL KON SCH80 304L
279920	2x11/2 EC SL KON SCH10 304L
279922	2x11/2 EC SL KON SCH40 304L
279924	2x11/2 EC SL KON SCH80 304L
279926	21/2x11/4 EC SL KON SCH10 304L
279928	21/2x11/4 EC SL KON SCH40 304L
279930	21/2x11/4 EC SL KON SCH80 304L
279932	21/2x11/2 EC SL KON SCH10 304L
279934	21/2x11/2 EC SL KON SCH40 304L
279936	21/2x11/2 EC SL KON SCH80 304L
279938	21/2x2 EC SL KON SCH10 304L
279940	21/2x2 EC SL KON SCH40 304L
279942	21/2x2 EC SL KON SCH80 304L
279944	3x1 EC SL KON SCH10 304L
279946	3x1 EC SL KON SCH40 304L
279948	3x1 EC SL KON SCH80 304L
279950	3x11/4 EC SL KON SCH10 304L
279952	3x11/4 EC SL KON SCH40 304L
279954	3x11/4 EC SL KON SCH80 304L
279956	3x11/2 EC SL KON SCH10 304L
279958	3x11/2 EC SL KON SCH40 304L
279960	3x11/2 EC SL KON SCH80 304L
279962	3x2 EC SL KON SCH10 304L
279964	3x2 EC SL KON SCH40 304L
279966	3x2 EC SL KON SCH80 304L
279968	3x21/2 EC SL KON SCH40 304L
279970	3x21/2 EC SL KON SCH80 304L
279972	4x11/2 EC SL KON SCH10 304L
279974	4x11/2 EC SL KON SCH40 304L
279976	4x11/2 EC SL KON SCH80 304L
279978	4x2 EC SL KON SCH10 304L
279980	4x2 EC SL KON SCH40 304L
279982	4x2 EC SL KON SCH80 304L
279984	4x21/2 EC SL KON SCH10 304L
279986	4x21/2 EC SL KON SCH40 304L
279988	4x21/2 EC SL KON SCH80 304L
279990	4x3 EC SL KON SCH10 304L
279992	4x3 EC SL KON SCH40 304L
279994	4x3 EC SL KON SCH80 304L
279996	5x21/2 EC SL KON SCH10 304L
279998	5x21/2 EC SL KON SCH40 304L
280000	5x3 EC SL KON SCH10 304L
280002	5x3 EC SL KON SCH40 304L
280004	5x4 EC SL KON SCH10 304L
280006	5x4 EC SL KON SCH40 304L
280008	6x4 EC SL KON SCH10 304L
280010	6x4 EC SL KON SCH40 304L
280012	6x4 EC SL KON SCH80 304L
280014	6x5 EC SL KON SCH10 304L
280016	6x5 EC SL KON SCH40 304L
280018	8x4 EC SL KON SCH10 304L
280020	8x4 EC SL KON SCH40 304L
280022	8x6 EC SL KON SCH10 304L
280024	8x6 EC SL KON SCH40 304L
280026	10x6 EC SL KON SCH10 304L
280028	10x6 EC SL KON SCH40 304L
280030	10x8 EC SL KON SCH10 304L
280032	10x8 EC SL KON SCH40 304L

Art.nr	Benämning
280034	12x6 EC SL KON SCH10 304L
280036	12x6 EC SL KON SCH40 304L
280038	12x8 EC SL KON SCH10 304L
280040	12x8 EC SL KON SCH40 304L
280042	12x10 EC SL KON SCH10 304L
280044	12x10 EC SL KON SCH40 304L
280046	14x10 EC SL KON SCH10 304L
280048	14x10 EC SL KON SCH40 304L
280050	14x12 EC SL KON SCH10 304L
280052	14x12 EC SL KON SCH40 304L
280054	16x12 EC SL KON SCH10 304L
280056	16x12 EC SL KON SCH40 304L
280058	16x14 EC SL KON SCH10 304L
280060	16x14 EC SL KON SCH40 304L
280062	18x14 EC SL KON SCH10 304L
280064	18x14 EC SL KON SCH40 304L
280066	18x16 EC SL KON SCH10 304L
280068	18x16 EC SL KON SCH40 304L
280070	20x16 EC SL KON SCH10 304L
280072	20x16 EC SL KON SCH40 304L
280074	20x18 EC SL KON SCH10 304L
280076	20x18 EC SL KON SCH40 304L

Reducering Conc Söml ANSI 316L A403

Art.nr	Benämning
279489	1/2x1/4 CC SL KON SCH10 316L
279491	1/2x1/4 CC SL KON SCH40 316L
279493	1/2x3/8 CC SL KON SCH10 316L
279495	1/2x3/8 CC SL KON SCH40 316L
279497	3/4x1/2 CC SL KON SCH10 316L
279499	3/4x1/2 CC SL KON SCH40 316L
279501	3/4x1/2 CC SL KON SCH80 316L
279503	1x1/2 CC SL KON SCH10 316L
279505	1x1/2 CC SL KON SCH40 316L
279507	1x1/2 CC SL KON SCH80 316L
279509	1x3/4 CC SL KON SCH10 316L
279511	1x3/4 CC SL KON SCH40 316L
279513	1x3/4 CC SL KON SCH80 316L
279515	11/4x1/2 CC SL KON SCH10 316L
279517	11/4x1/2 CC SL KON SCH40 316L
279519	11/4x1/2 CC SL KON SCH80 316L
279521	11/4x3/4 CC SL KON SCH10 316L
279523	11/4x3/4 CC SL KON SCH40 316L
279525	11/4x3/4 CC SL KON SCH80 316L
279527	11/4x1 CC SL KON SCH10 316L
279529	11/4x1 CC SL KON SCH40 316L
279531	11/4x1 CC SL KON SCH80 316L
279533	11/2x1/2 CC SL KON SCH40 316L
279535	11/2x1/2 CC SL KON SCH80 316L
279537	11/2x3/4 CC SL KON SCH10 316L
279539	11/2x3/4 CC SL KON SCH40 316L
279541	11/2x3/4 CC SL KON SCH80 316L
279543	11/2x1 CC SL KON SCH10 316L
279545	11/2x1 CC SL KON SCH40 316L
279547	11/2x1 CC SL KON SCH80 316L
279549	11/2x11/4 SL C KON SCH10 316L
279551	11/2x11/4 SL C KON SCH40 316L
279553	11/2x11/4 SL C KON SCH80 316L
279555	2x1/2 CC SL KON SCH10 316L
279557	2x1/2 CC SL KON SCH40 316L
279559	2x1/2 CC SL KON SCH80 316L
279561	2x3/4 CC SL KON SCH10 316L
279563	2x3/4 CC SL KON SCH40 316L
279565	2x3/4 CC SL KON SCH80 316L
279567	2x1 CC SL KON SCH10 316L
279569	2x1 CC SL KON SCH40 316L
279571	2x1 CC SL KON SCH80 316L
279573	2x11/4 CC SL KON SCH10 316L

Art.nr	Benämning
279575	2x11/4 CC SL KON SCH40 316L
279578	2x11/4 CC SL KON SCH80 316L
279579	2x11/2 CC SL KON SCH10 316L
279581	2x11/2 CC SL KON SCH40 316L
279583	2x11/2 CC SL KON SCH80 316L
279585	21/2x11/4 CC SL KON SCH10 316L
279587	21/2x11/4 CC SL KON SCH40 316L
279589	21/2x11/4 CC SL KON SCH80 316L
279591	21/2x11/2 CC SL KON SCH10 316L
279593	21/2x11/2 CC SL KON SCH40 316L
279595	21/2x11/2 CC SL KON SCH80 316L
279597	21/2x2 CC SL KON SCH10 316L
279599	21/2x2 CC SL KON SCH40 316L
279601	21/2x2 CC SL KON SCH80 316L
279603	3x1 CC SL KON SCH10 316L
279605	3x1 CC SL KON SCH40 316L
279607	3x1 CC SL KON SCH80 316L
279609	3x11/4 CC SL KON SCH10 316L
279611	3x11/4 CC SL KON SCH40 316L
279613	3x11/4 CC SL KON SCH80 316L
279615	3x11/2 CC SL KON SCH10 316L
279617	3x11/2 CC SL KON SCH40 316L
279619	3x11/2 CC SL KON SCH80 316L
279621	3x2 CC SL KON SCH10 316L
279623	3x2 CC SL KON SCH40 316L
279625	3x2 CC SL KON SCH80 316L
279627	3x21/2 CC SL KON SCH40 316L
279629	3x21/2 CC SL KON SCH80 316L
279631	4x11/2 CC SL KON SCH10 316L
279633	4x11/2 CC SL KON SCH40 316L
279635	4x11/2 CC SL KON SCH80 316L
279637	4x2 CC SL KON SCH10 316L
279639	4x2 CC SL KON SCH40 316L
279641	4x2 CC SL KON SCH80 316L
279643	4x21/2 CC SL KON SCH10 316L
279645	4x21/2 CC SL KON SCH40 316L
279647	4x21/2 CC SL KON SCH80 316L
279649	4x3 CC SL KON SCH10 316L
279651	4x3 CC SL KON SCH40 316L
279653	4x3 CC SL KON SCH80 316L
279655	5x21/2 CC SL KON SCH10 316L
279657	5x21/2 CC SL KON SCH40 316L
279659	5x3 CC SL KON SCH10 316L
279661	5x3 CC SL KON SCH40 316L
279663	5x4 CC SL KON SCH10 316L
279665	5x4 CC SL KON SCH40 316L
279667	6x4 CC SL KON SCH10 316L
279669	6x4 CC SL KON SCH40 316L
279671	6x4 CC SL KON SCH80 316L
279673	6x5 CC SL KON SCH10 316L
279675	6x5 CC SL KON SCH40 316L
279677	8x4 CC SL KON SCH10 316L
279679	8x4 CC SL KON SCH40 316L
279681	8x6 CC SL KON SCH10 316L
279683	8x6 CC SL KON SCH40 316L
279685	10x6 CC SL KON SCH10 316L
279687	10x6 CC SL KON SCH40 316L
279689	10x8 CC SL KON SCH10 316L
279691	10x8 CC SL KON SCH40 316L
279693	12x6 CC SL KON SCH10 316L
279695	12x6 CC SL KON SCH40 316L
279697	12x8 CC SL KON SCH10 316L
279699	12x8 CC SL KON SCH40 316L
279701	12x10 CC SL KON SCH10 316L
279703	12x10 CC SL KON SCH40 316L
279705	14x10 CC SL KON SCH10 316L
279707	14x10 CC SL KON SCH40 316L
279709	14x12 CC SL KON SCH10 316L
279711	14x12 CC SL KON SCH40 316L
279713	16x12 CC SL KON SCH10 316L
279715	16x12 CC SL KON SCH40 316L
279218	16x14 CC SL KON SCH10 316L
279220	16x14 CC SL KON SCH40 316L

Art.nr	Benämning
279222	18x14 CC SL KON SCH10 316L
279224	18x14 CC SL KON SCH40 316L
279226	18x16 CC SL KON SCH10 316L
279228	18x16 CC SL KON SCH40 316L
279230	20x16 CC SL KON SCH10 316L
279232	20x16 CC SL KON SCH40 316L
279234	20x18 CC SL KON SCH10 316L
279236	20x18 CC SL KON SCH40 316L

Reducering Exc Söml ANSI 316L A403

Art.nr	Benämning
280080	1/2x1/4 EC SL KON SCH10 316L
280082	1/2x1/4 EC SL KON SCH40 316L
280084	1/2x3/8 EC SL KON SCH10 316L
280086	1/2x3/8 EC SL KON SCH40 316L
280088	3/4x1/2 EC SL KON SCH10 316L
280090	3/4x1/2 EC SL KON SCH40 316L
280091	3/4x1/2 EC SL KON SCH80 316L
280092	1x1/2 EC SL KON SCH10 316L
280093	1x1/2 EC SL KON SCH40 316L
280094	1x1/2 EC SL KON SCH80 316L
280095	1x3/4 EC SL KON SCH10 316L
280096	1x3/4 EC SL KON SCH40 316L
280097	1x3/4 EC SL KON SCH80 316L
280098	11/4x1/2 EC SL KON SCH10 316L
280099	11/4x1/2 EC SL KON SCH40 316L
280100	11/4x1/2 EC SL KON SCH80 316L
280101	11/4x3/4 EC SL KON SCH10 316L
280102	11/4x3/4 EC SL KON SCH40 316L
280103	11/4x3/4 EC SL KON SCH80 316L
280104	11/4x1 EC SL KON SCH10 316L
280105	11/4x1 EC SL KON SCH40 316L
280106	11/4x1 EC SL KON SCH80 316L
280107	11/2x1/2 EC SL KON SCH40 316L
280108	11/2x1/2 EC SL KON SCH80 316L
280109	11/2x3/4 EC SL KON SCH10 316L
280110	11/2x3/4 EC SL KON SCH40 316L
280111	11/2x3/4 EC SL KON SCH80 316L
280112	11/2x1 EC SL KON SCH10 316L
280113	11/2x1 EC SL KON SCH40 316L
280114	11/2x1 EC SL KON SCH80 316L
280115	11/2x11/4 C KON SCH10 316L
280116	11/2x11/4 C KON SCH40 316L
280117	11/2x11/4 C KON SCH80 316L
280118	2x1/2 EC SL KON SCH10 316L
280119	2x1/2 EC SL KON SCH40 316L
280120	2x1/2 EC SL KON SCH80 316L
280121	2x3/4 EC SL KON SCH10 316L
280122	2x3/4 EC SL KON SCH40 316L
280123	2x3/4 EC SL KON SCH80 316L
280124	2x1 EC SL KON SCH10 316L
280125	2x1 EC SL KON SCH40 316L
280126	2x1 EC SL KON SCH80 316L
280127	2x11/4 EC SL KON SCH10 316L
280128	2x11/4 EC SL KON SCH40 316L
280129	2x11/4 EC SL KON SCH80 316L
280130	2x11/2 EC SL KON SCH10 316L
280131	2x11/2 EC SL KON SCH40 316L
280132	2x11/2 EC SL KON SCH80 316L
280133	21/2x11/4 EC SL KON SCH10 316L
280134	21/2x11/4 EC SL KON SCH40 316L
280135	21/2x11/4 EC SL KON SCH80 316L
280136	21/2x11/2 EC SL KON SCH10 316L
280137	21/2x11/2 EC SL KON SCH40 316L
280138	21/2x11/2 EC SL KON SCH80 316L
280139	21/2x2 EC SL KON SCH10 316L
280140	21/2x2 EC SL KON SCH40 316L
280141	21/2x2 EC SL KON SCH80 316L

Art.nr	Benämning
280142	3x1 EC SL KON SCH10 316L
280143	3x1 EC SL KON SCH40 316L
280144	3x1 EC SL KON SCH80 316L
280145	3x11/4 EC SL KON SCH10 316L
280146	3x11/4 EC SL KON SCH40 316L
280147	3x11/4 EC SL KON SCH80 316L
280148	3x11/2 EC SL KON SCH10 316L
280149	3x11/2 EC SL KON SCH40 316L
280150	3x11/2 EC SL KON SCH80 316L
280151	3x2 EC SL KON SCH10 316L
280152	3x2 EC SL KON SCH40 316L
280153	3x2 EC SL KON SCH80 316L
280154	3x21/2 EC SL KON SCH40 316L
280155	3x21/2 EC SL KON SCH80 316L
280156	4x11/2 EC SL KON SCH10 316L
280157	4x11/2 EC SL KON SCH40 316L
280158	4x11/2 EC SL KON SCH80 316L
280159	4x2 EC SL KON SCH10 316L
280160	4x2 EC SL KON SCH40 316L
280161	4x2 EC SL KON SCH80 316L
280162	4x21/2 EC SL KON SCH10 316L
280163	4x21/2 EC SL KON SCH40 316L
280164	4x21/2 EC SL KON SCH80 316L
280165	4x3 EC SL KON SCH10 316L
280166	4x3 EC SL KON SCH40 316L
280167	4x3 EC SL KON SCH80 316L
280168	5x21/2 EC SL KON SCH10 316L
280169	5x21/2 EC SL KON SCH40 316L
280170	5x3 EC SL KON SCH10 316L
280171	5x3 EC SL KON SCH40 316L
280172	5x4 EC SL KON SCH10 316L
280173	5x4 EC SL KON SCH40 316L
280174	6x4 EC SL KON SCH10 316L
280175	6x4 EC SL KON SCH40 316L
280176	6x4 EC SL KON SCH80 316L
280177	6x5 EC SL KON SCH10 316L
280178	6x5 EC SL KON SCH40 316L
280179	8x4 EC SL KON SCH10 316L
280180	8x4 EC SL KON SCH40 316L
280181	8x6 EC SL KON SCH10 316L
280182	8x6 EC SL KON SCH40 316L
280183	10x6 EC SL KON SCH10 316L
280184	10x6 EC SL KON SCH40 316L
280185	10x8 EC SL KON SCH10 316L
280186	10x8 EC SL KON SCH40 316L
280187	12x6 EC SL KON SCH10 316L
280188	12x6 EC SL KON SCH40 316L
280189	12x8 EC SL KON SCH10 316L
280190	12x8 EC SL KON SCH40 316L
280191	12x10 EC SL KON SCH10 316L
280192	12x10 EC SL KON SCH40 316L
280193	14x10 EC SL KON SCH10 316L
280194	14x10 EC SL KON SCH40 316L
280195	14x12 EC SL KON SCH10 316L
280196	14x12 EC SL KON SCH40 316L
280197	16x12 EC SL KON SCH10 316L
280198	16x12 EC SL KON SCH40 316L
280199	16x14 EC SL KON SCH10 316L
280200	16x14 EC SL KON SCH40 316L
280201	18x14 EC SL KON SCH10 316L
280202	18x14 EC SL KON SCH40 316L
280203	18x16 EC SL KON SCH10 316L
280204	18x16 EC SL KON SCH40 316L
280205	20x16 EC SL KON SCH10 316L
280206	20x16 EC SL KON SCH40 316L
280207	20x18 EC SL KON SCH10 316L
280208	20x18 EC SL KON SCH40 316L

Weldneck Flange RF 304L 150 A182

Art.nr	Benämning
280500	1/2 WN FL RF SCH10 150 304L
280502	1/2 WN FL RF SCH40 150 304L
280504	1/2 WN FL RF SCH80 150 304L
280506	3/4 WN FL RF SCH10 150 304L
280508	3/4 WN FL RF SCH40 150 304L
280510	3/4 WN FL RF SCH80 150 304L
280512	1 WN FL RF SCH10 150 304L
280514	1 WN FL RF SCH80 150 304L
280516	1 WN FL RF SCH80 150 304L
280518	1 1/4 WN FL RF SCH10 150 304L
280520	1 1/4 WN FL RF SCH40 150 304L
280522	1 1/4 WN FL RF SCH80 150 304L
280524	1 1/2 WN FL RF SCH10 150 304L
280526	1 1/2 WN FL RF SCH40 150 304L
280528	1 1/2 WN FL RF SCH80 150 304L
280530	2 WN FL RF SCH10 150 304L
280532	2 WN FL RF SCH40 150 304L
280534	2 WN FL RF SCH80 150 304L
280536	2 1/2 WN FL RF SCH10 150 304L
280538	2 1/2 WN FL RF SCH40 150 304L
280540	2 1/2 WN FL RF SCH80 150 304L
280542	3 WN FL RF SCH10 150 304L
280544	3 WN FL RF SCH40 150 304L
280546	3 WN FL RF SCH80 150 304L
280548	4 WN FL RF SCH10 150 304L
280550	4 WN FL RF SCH40 150 304L
280552	4 WN FL RF SCH80 150 304L
280554	5 WN FL RF SCH10 150 304L
280556	5 WN FL RF SCH40 150 304L
280558	6 WN FL RF SCH10 150 304L
280560	6 WN FL RF SCH40 150 304L
280562	8 WN FL RF SCH10 150 304L
280564	8 WN FL RF SCH40 150 304L
280566	10 WN FL RF SCH10 150 304L
280568	10 WN FL RF SCH40 150 304L
280570	12 WN FL RF SCH10 150 304L
280572	12 WN FL RF SCH40 150 304L
280574	14 WN FL RF SCH10 150 304L
280576	14 WN FL RF SCH40 150 304L
280578	16 WN FL RF SCH10 150 304L
280580	16 WN FL RF SCH40 150 304L
280582	18 WN FL RF SCH10 150 304L
280584	18 WN FL RF SCH40 150 304L
280586	20 WN FL RF SCH10 150 304L
280588	20 WN FL RF SCH40 150 304L
280590	24 WN FL RF SCH10 150 304L
280592	24 WN FL RF SCH40 150 304L

Weldneck Flange RF 316L 150 A182

Art.nr	Benämning
280596	1/2 WN FL RF SCH10 150 316L
280598	1/2 WN FL RF SCH40 150 316L
280600	1/2 WN FL RF SCH80 150 316L
280602	3/4 WN FL RF SCH10 150 316L
280604	3/4 WN FL RF SCH40 150 316L
280606	3/4 WN FL RF SCH80 150 316L
280608	1 WN FL RF SCH10 150 316L
280610	1 WN FL RF SCH80 150 316L
280612	1 WN FL RF SCH80 150 316L
280614	1 1/4 WN FL RF SCH10 150 316L
280616	1 1/4 WN FL RF SCH40 150 316L
280618	1 1/4 WN FL RF SCH80 150 316L
280620	1 1/2 WN FL RF SCH10 150 316L
280622	1 1/2 WN FL RF SCH40 150 316L

Art.nr	Benämning
280624	1 1/2 WN FL RF SCH80 150 316L
280626	2 WN FL RF SCH10 150 316L
280628	2 WN FL RF SCH40 150 316L
280630	2 WN FL RF SCH80 150 316L
280632	2 1/2 WN FL RF SCH10 150 316L
280634	2 1/2 WN FL RF SCH40 150 316L
280636	2 1/2 WN FL RF SCH80 150 316L
280638	3 WN FL RF SCH10 150 316L
280640	3 WN FL RF SCH40 150 316L
280642	3 WN FL RF SCH80 150 316L
280644	4 WN FL RF SCH10 150 316L
280646	4 WN FL RF SCH40 150 316L
280648	4 WN FL RF SCH80 150 316L
280650	5 WN FL RF SCH10 150 316L
280652	5 WN FL RF SCH40 150 316L
280654	6 WN FL RF SCH10 150 316L
280656	6 WN FL RF SCH40 150 316L
280658	8 WN FL RF SCH10 150 316L
280660	8 WN FL RF SCH40 150 316L
280662	10 WN FL RF SCH10 150 316L
280664	10 WN FL RF SCH40 150 316L
280666	12 WN FL RF SCH10 150 316L
280668	12 WN FL RF SCH40 150 316L
280670	14 WN FL RF SCH10 150 316L
280672	14 WN FL RF SCH40 150 316L
280674	16 WN FL RF SCH10 150 316L
280676	16 WN FL RF SCH40 150 316L
280678	18 WN FL RF SCH10 150 316L
280680	18 WN FL RF SCH40 150 316L
280682	20 WN FL RF SCH10 150 316L
280684	20 WN FL RF SCH40 150 316L
280686	24 WN FL RF SCH10 150 316L
280688	24 WN FL RF SCH40 150 316L

Weldneck Flange RF 304L 300 A182

Art.nr	Benämning
280694	1/2 WN FL RF SCH80 300 304L
280696	3/4 WN FL RF SCH80 300 304L
280698	1 WN FL RF SCH80 300 304L
280700	1 1/4 WN FL RF SCH80 300 304L
280702	1 1/2 WN FL RF SCH80 300 304L
280704	2 WN FL RF SCH80 300 304L
280706	2 1/2 WN FL RF SCH80 300 304L
280708	3 WN FL RF SCH80 300 304L
280710	4 WN FL RF SCH80 300 304L
280712	5 WN FL RF SCH80 300 304L
280714	6 WN FL RF SCH80 300 304L
280716	8 WN FL RF SCH80 300 304L
280718	10 WN FL RF SCH80 300 304L
280720	12 WN FL RF SCH80 300 304L

Weldneck Flange RF 316L 300 A182

Art.nr	Benämning
280724	1/2 WN FL RF SCH80 300 316L
280726	3/4 WN FL RF SCH80 300 316L
280728	1 WN FL RF SCH80 300 316L
280730	1 1/4 WN FL RF SCH80 300 316L
280732	1 1/2 WN FL RF SCH80 300 316L
280734	2 WN FL RF SCH80 300 316L
280736	2 1/2 WN FL RF SCH80 300 316L
280738	3 WN FL RF SCH80 300 316L
280740	4 WN FL RF SCH80 300 316L
280742	5 WN FL RF SCH80 300 316L
280744	6 WN FL RF SCH80 300 316L

Art.nr	Benämning
280746	8 WN FL RF SCH80 300 316L
280748	10 WN FL RF SCH80 300 316L
280750	12 WN FL RF SCH80 300 316L

Weldneck Flange RF 304L 600 A182

Art.nr	Benämning
280756	1/2 WN FL RF SCH80 600 304L
280758	3/4 WN FL RF SCH80 600 304L
280760	1 WN FL RF SCH80 600 304L
280762	1 1/4 WN FL RF SCH80 600 304L
280764	1 1/2 WN FL RF SCH80 600 304L
280766	2 WN FL RF SCH80 600 304L
280768	2 1/2 WN FL RF SCH80 600 304L
280770	3 WN FL RF SCH80 600 304L
280772	4 WN FL RF SCH80 600 304L
280774	5 WN FL RF SCH80 600 304L
280776	6 WN FL RF SCH80 600 304L

Weldneck Flange RF 316L 600 A182

Art.nr	Benämning
280780	1/2 WN FL RF SCH80 600 316L
280782	3/4 WN FL RF SCH80 600 316L
280784	1 WN FL RF SCH80 600 316L
280786	1 1/4 WN FL RF SCH80 600 316L
280788	1 1/2 WN FL RF SCH80 600 316L
280790	2 WN FL RF SCH80 600 316L
280792	2 1/2 WN FL RF SCH80 600 316L
280794	3 WN FL RF SCH80 600 316L
280796	4 WN FL RF SCH80 600 316L
280798	5 WN FL RF SCH80 600 316L
280800	6 WN FL RF SCH80 600 316L

Weldneck Flange RF 304L 1500 A182

Art.nr	Benämning
280806	1/2 WN FL RF SCH80 1500 304L
280808	3/4 WN FL RF SCH80 1500 304L
280810	1 WN FL RF SCH80 1500 304L
280812	1 1/4 WN FL RF SCH80 1500 304L
280814	1 1/2 WN FL RF SCH80 1500 304L
280816	2 WN FL RF SCH80 1500 304L
280818	2 1/2 WN FL RF SCH80 1500 304L
280820	3 WN FL RF SCH80 1500 304L
280822	4 WN FL RF SCH80 1500 304L
280824	5 WN FL RF SCH80 1500 304L
280826	6 WN FL RF SCH80 1500 304L

Weldneck Flange RF 316L 1500 A182

Art.nr	Benämning
280830	1/2 WN FL RF SCH80 1500 316L
280832	3/4 WN FL RF SCH80 1500 316L
280834	1 WN FL RF SCH80 1500 316L
280836	1 1/4 WN FL RF SCH80 1500 316L
280838	1 1/2 WN FL RF SCH80 1500 316L
280840	2 WN FL RF SCH80 1500 316L

Art.nr	Benämning
280842	21/2 WN FL RF SCH80 1500 316L
280844	3 WN FL RF SCH80 1500 316L
280846	4 WN FL RF SCH80 1500 316L
280848	5 WN FL RF SCH80 1500 316L
280850	6 WN FL RF SCH80 1500 316L

Slip-on Flange RF 304L 150 A182

Art.nr	Benämning
280856	1/2 SLIP-ON FL RF 150304L
280858	3/4 SLIP-ON FL RF 150 304L
280860	1 SLIP-ON FL RF 150 304L
280862	1 1/4 SLIP-ON FL RF 150 304L
280864	1 1/2 SLIP-ON FL RF 150 304L
280866	2 SLIP-ON FL RF 150 304L
280868	2 1/2 SLIP-ON FL RF 150 304L
280870	3 SLIP-ON FL RF 150 304L
280872	4 SLIP-ON FL RF 150 304L
280874	5 SLIP-ON FL RF 150 304L
280876	6 SLIP-ON FL RF 150 304L
280878	8 SLIP-ON FL RF 150 304L
280880	10 SLIP-ON FL RF 150 304L
280882	12 SLIP-ON FL RF 150 304L
280884	14 SLIP-ON FL RF 150 304L
280886	16 SLIP-ON FL RF 150 304L
280888	18 SLIP-ON FL RF 150 304L
280890	20 SLIP-ON FL RF 150 304L
280892	24 SLIP-ON FL RF 150 304L

Slip-on Flange RF 316L 150 A182

Art.nr	Benämning
280896	1/2 SLIP-ON FL RF 150316L
280898	3/4 SLIP-ON FL RF 150 316L
280900	1 SLIP-ON FL RF 150 316L
280902	1 1/4 SLIP-ON FL RF 150 316L
280904	1 1/2 SLIP-ON FL RF 150 316L
280906	2 SLIP-ON FL RF 150 316L
280908	2 1/2 SLIP-ON FL RF 150 316L
280910	3 SLIP-ON FL RF 150 316L
280912	4 SLIP-ON FL RF 150 316L
280914	5 SLIP-ON FL RF 150 316L
280916	6 SLIP-ON FL RF 150 316L
280918	8 SLIP-ON FL RF 150 316L
280920	10 SLIP-ON FL RF 150 316L
280922	12 SLIP-ON FL RF 150 316L
280924	14 SLIP-ON FL RF 150 316L
280926	16 SLIP-ON FL RF 150 316L
280928	18 SLIP-ON FL RF 150 316L
280930	20 SLIP-ON FL RF 150 316L
280932	24 SLIP-ON FL RF 150 316L

Slip-on Flange RF 304L 300 A182

Art.nr	Namn
280938	1/2 SLIP-ON FL RF 300304L
280940	3/4 SLIP-ON FL RF 300 304L
280942	1 SLIP-ON FL RF 300 304L
280944	1 1/4 SLIP-ON FL RF 300 304L
280946	1 1/2 SLIP-ON FL RF 300 304L
280948	2 SLIP-ON FL RF 300 304L
280950	2 1/2 SLIP-ON FL RF 300 304L
280952	3 SLIP-ON FL RF 300 304L
280954	4 SLIP-ON FL RF 300 304L
280956	5 SLIP-ON FL RF 300 304L
280958	6 SLIP-ON FL RF 300 304L

Art.nr	Namn
280960	8 SLIP-ON FL RF 300 304L
280962	10 SLIP-ON FL RF 300 304L
280964	12 SLIP-ON FL RF 300 304L

Slip-on Flange RF 316L 300 A182

Art.nr	Namn
280968	1/2 SLIP-ON FL RF 300316L
280970	3/4 SLIP-ON FL RF 300 316L
280972	1 SLIP-ON FL RF 300 316L
280974	1 1/4 SLIP-ON FL RF 300 316L
280976	1 1/2 SLIP-ON FL RF 300 316L
280978	2 SLIP-ON FL RF 300 316L
280980	2 1/2 SLIP-ON FL RF 300 316L
280982	3 SLIP-ON FL RF 300 316L
280984	4 SLIP-ON FL RF 300 316L
280986	5 SLIP-ON FL RF 300 316L
280988	6 SLIP-ON FL RF 300 316L
280990	8 SLIP-ON FL RF 300 316L
280992	10 SLIP-ON FL RF 300 316L
280994	12 SLIP-ON FL RF 300 316L

Blindfläns RF 304L 150 A182

Art.nr	Benämning
281084	1/2 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281086	3/4 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281088	1 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281090	1 1/4 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281092	1 1/2 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281094	2 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281096	2 1/2 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281098	3 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281100	4 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281102	5 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281104	6 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281106	8 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281108	10 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281110	12 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281112	14 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281114	16 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281116	18 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281118	20 BLINDFLÄNS RF 150 304L
281120	24 BLINDFLÄNS RF 150 304L

Blindfläns RF 316L 150 A182

Art.nr	Benämning
281124	1/2 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281126	3/4 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281128	1 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281130	1 1/4 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281132	1 1/2 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281134	2 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281136	2 1/2 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281138	3 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281140	4 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281142	5 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281144	6 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281146	8 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281148	10 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281150	12 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281152	14 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281154	16 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281156	18 BLINDFLÄNS RF 150 316L

Art.nr	Benämning
281158	20 BLINDFLÄNS RF 150 316L
281160	24 BLINDFLÄNS RF 150 316L

Blindfläns RF 304L 300 A182

Art.nr	Benämning
281166	1/2 BLINDFLÄNS RF 300 304L
281168	3/4 BLINDFLÄNS RF 300 304L
281170	1 BLINDFLÄNS RF 300 304L
281172	1 1/4 BLINDFLÄNS RF 300 304L
281174	1 1/2 BLINDFLÄNS RF 300 304L
281176	2 BLINDFLÄNS RF 300 304L
281178	2 1/2 BLINDFLÄNS RF 300 304L
281180	3 BLINDFLÄNS RF 300 304L
281182	4 BLINDFLÄNS RF 300 304L
281184	5 BLINDFLÄNS RF 300 304L
281186	6 BLINDFLÄNS RF 300 304L
281188	8 BLINDFLÄNS RF 300 304L

Blindfläns RF 316L 300 A182

Art.nr	Benämning
281192	1/2 BLINDFLÄNS RF 300 316L
281194	3/4 BLINDFLÄNS RF 300 316L
281196	1 BLINDFLÄNS RF 300 316L
281198	1 1/4 BLINDFLÄNS RF 300 316L
281200	1 1/2 BLINDFLÄNS RF 300 316L
281202	2 BLINDFLÄNS RF 300 316L
281204	2 1/2 BLINDFLÄNS RF 300 316L
281206	3 BLINDFLÄNS RF 300 316L
281208	4 BLINDFLÄNS RF 300 316L
281210	5 BLINDFLÄNS RF 300 316L
281212	6 BLINDFLÄNS RF 300 316L
281214	8 BLINDFLÄNS RF 300 316L

Blindfläns RF 304L 600 A182

Art.nr	Benämning
281220	1/2 BLINDFLÄNS RF 600 304L
281222	3/4 BLINDFLÄNS RF 600 304L
281224	1 BLINDFLÄNS RF 600 304L
281226	1 1/4 BLINDFLÄNS RF 600 304L
281228	1 1/2 BLINDFLÄNS RF 600 304L
281230	2 BLINDFLÄNS RF 600 304L
281232	2 1/2 BLINDFLÄNS RF 600 304L
281234	3 BLINDFLÄNS RF 600 304L
281236	4 BLINDFLÄNS RF 600 304L
281238	5 BLINDFLÄNS RF 600 304L
281240	6 BLINDFLÄNS RF 600 304L

Blindfläns RF 316L 600 A182

Art.nr	Benämning
281244	1/2 BLINDFLÄNS RF 600 316L
281246	3/4 BLINDFLÄNS RF 600 316L
281248	1 BLINDFLÄNS RF 600 316L
281250	1 1/4 BLINDFLÄNS RF 600 316L
281252	1 1/2 BLINDFLÄNS RF 600 316L
281254	2 BLINDFLÄNS RF 600 316L
281256	2 1/2 BLINDFLÄNS RF 600 316L
281258	3 BLINDFLÄNS RF 600 316L
281260	4 BLINDFLÄNS RF 600 316L

Art.nr	Benämning
281262	5 BLINDFLÄNS RF 600 316L
281264	6 BLINDFLÄNS RF 600 316L

Gångfläns RF 304L 150 A182

Art.nr	Benämning
281270	1/2 GÅNGFLÄNS RF 150 304L
281272	3/4 GÅNGFLÄNS RF 150 304L
281274	1 GÅNGFLÄNS RF 150 304L
281276	1 1/4 GÅNGFLÄNS RF 150 304L
281278	1 1/2 GÅNGFLÄNS RF 150 304L
281280	2 GÅNGFLÄNS RF 150 304L
281282	2 1/2 GÅNGFLÄNS RF 150 304L
281284	3 GÅNGFLÄNS RF 150 304L
281286	4 GÅNGFLÄNS RF 150 304L

Gångfläns RF316L 150 A182

Art.nr	Benämning
281290	1/2 GÅNGFLÄNS RF 150 316L
281292	3/4 GÅNGFLÄNS RF 150 316L
281294	1 GÅNGFLÄNS RF 150 316L
281296	1 1/4 GÅNGFLÄNS RF 150 316L
281298	1 1/2 GÅNGFLÄNS RF 150 316L
281300	2 GÅNGFLÄNS RF 150 316L
281302	2 1/2 GÅNGFLÄNS RF 150 316L
281304	3 GÅNGFLÄNS RF 150 316L
281306	4 GÅNGFLÄNS RF 150 316L

Lap Joint Flange 304L 150 A182

Art.nr	Benämning
281002	1/2 LAP-JOIN FL LJ 150304L
281004	3/4 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281006	1 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281008	1 1/4 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281010	1 1/2 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281012	2 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281014	2 1/2 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281016	3 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281018	4 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281020	5 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281022	6 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281024	8 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281026	10 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281028	12 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281030	14 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281032	16 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281034	18 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281036	20 LAP-JOIN FL LJ 150 304L
281038	24 LAP-JOIN FL LJ 150 304L

Lap Joint Flange 316L 150 A182

Art.nr	Benämning
281042	1/2 LAP-JOIN FL LJ 150316L
281044	3/4 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281046	1 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281048	1 1/4 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281050	1 1/2 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281052	2 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281054	2 1/2 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281056	3 LAP-JOIN FL LJ 150 316L

Art.nr	Benämning
281058	4 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281060	5 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281062	6 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281064	8 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281066	10 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281068	12 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281070	14 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281072	16 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281074	18 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281076	20 LAP-JOIN FL LJ 150 316L
281078	24 LAP-JOIN FL LJ 150 316L

Stubends 304L A403

Art.nr	Benämning
280343	1/2 STUB-END SCH10S 304L
280345	1/2 STUB-END SCH40S 304L
280347	1/2 STUB-END SCH80S 304L
280349	3/4 STUB-END SCH10S 304L
280351	3/4 STUB-END SCH40S 304L
280353	3/4 STUB-END SCH80S 304L
280355	1 STUB-END SCH10S 304L
280357	1 STUB-END SCH80S 304L
280359	1 STUB-END SCH80S 304L
280361	1 1/4 STUB-END SCH10S 304L
280363	1 1/4 STUB-END SCH40S 304L
280365	1 1/4 STUB-END SCH80S 304L
280367	1 1/2 STUB-END SCH10S 304L
280369	1 1/2 STUB-END SCH40S 304L
280371	1 1/2 STUB-END SCH80S 304L
280373	2 STUB-END SCH10S 304L
280375	2 STUB-END SCH40S 304L
280377	2 STUB-END SCH80S 304L
280379	2 1/2 STUB-END SCH10S 304L
280381	2 1/2 STUB-END SCH40S 304L
280383	3 STUB-END SCH10S 304L
280385	3 STUB-END SCH40S 304L
280387	4 STUB-END SCH10S 304L
280389	4 STUB-END SCH40S 304L
280391	5 STUB-END SCH10S 304L
280393	5 STUB-END SCH40S 304L
280395	6 STUB-END SCH10S 304L
280397	6 STUB-END SCH40S 304L
280399	8 STUB-END SCH10S 304L
280401	8 STUB-END SCH40S 304L
280403	10 STUB-END SCH10S 304L
280405	10 STUB-END SCH40S 304L
280407	12 STUB-END SCH10S 304L
280409	12 STUB-END SCH40S 304L
280411	14 STUB-END SCH10S 304L
280413	16 STUB-END SCH10S 304L
280415	18 STUB-END SCH10S 304L
280417	20 STUB-END SCH10S 304L

Obs! Ange tryckklass vid förfrågan!

Stubends 316L A403

Art.nr	Benämning
280421	1/2 STUB-END SCH10S 316L
280423	1/2 STUB-END SCH40S 316L
280425	1/2 STUB-END SCH80S 316L
280427	3/4 STUB-END SCH10S 316L
280429	3/4 STUB-END SCH40S 316L
280431	3/4 STUB-END SCH80S 316L
280433	1 STUB-END SCH10S 316L
280435	1 STUB-END SCH80S 316L
280437	1 STUB-END SCH80S 316L
280439	1 1/4 STUB-END SCH10S 316L
280441	1 1/4 STUB-END SCH40S 316L

Art.nr	Benämning
280443	1 1/4 STUB-END SCH80S 316L
280445	1 1/2 STUB-END SCH10S 316L
280447	1 1/2 STUB-END SCH40S 316L
280449	1 1/2 STUB-END SCH80S 316L
280451	2 STUB-END SCH10S 316L
280453	2 STUB-END SCH40S 316L
280455	2 STUB-END SCH80S 316L
280457	2 1/2 STUB-END SCH10S 316L
280459	2 1/2 STUB-END SCH40S 316L
280461	3 STUB-END SCH10S 316L
280463	3 STUB-END SCH40S 316L
280465	4 STUB-END SCH10S 316L
280467	4 STUB-END SCH40S 316L
280469	5 STUB-END SCH10S 316L
280471	5 STUB-END SCH40S 316L
280473	6 STUB-END SCH10S 316L
280475	6 STUB-END SCH40S 316L
280477	8 STUB-END SCH10S 316L
280479	8 STUB-END SCH40S 316L
280481	10 STUB-END SCH10S 316L
280483	10 STUB-END SCH40S 316L
280485	12 STUB-END SCH10S 316L
280487	12 STUB-END SCH40S 316L
280489	14 STUB-END SCH10S 316L
280491	16 STUB-END SCH10S 316L
280493	18 STUB-END SCH10S 316L
280495	20 STUB-END SCH10S 316L

Obs! Ange tryckklass vid förfrågan!

dahl.se

– branschens absolut *bästa* webbhandel!




Skanna QR-koden för att
ta dig *direkt till hemsidan.*




Scanna och handla enkelt via Dahl-appen *för din bekvämlighet!*

- **Lättillgänglig** produktinformation.
- **Scanna varor till flera olika varukorgar** vid samma tillfälle och få en följesedel per jobb.
- **Länkar till andra enheter** – möjlighet att slutföra påbörjade order i annan enhet.
- **Möjlighet att beställa via scanning** av streckkoder i butik, eget lager eller servicebil.

Ladda ner appen:



Available on the App Store



GET IT ON Google play

