

A close-up photograph of several large, black, cylindrical pipes stacked together. The pipes are arranged in a way that their circular ends are visible, creating a pattern of overlapping circles. The background is slightly blurred, showing more pipes and some greenery.

DAHL //

SVARTA RÖR OCH DELAR

UTGÅVA 3

Välkommen till Dahl

– Sveriges ledande handelsbolag inom **vs, mark & va, industri, fastighet och kyla**

Dahl är navet i produkt- och informationsflödet mellan 2 200 leverantörer och 40 000 kunder. Vi har totalt cirka 120 000 produkter och är Sveriges ledande handelsbolag i vs-branschen. Runtom i landet har vi ett åttiotial butiker, från Ystad i söder till Kiruna i norr, varav några är helt obemannade.

På dahl.se har vi samlat allt du behöver för din affär, allt från produktinformation till leveransalternativ och orderhistorik. Allt du hittar i den här katalogen hittar du självklart även i vår e-shop, där uppdateras sortimentet dessutom dagligen.

Vi på Dahl finns alltid nära tillhands, redo att stötta din affär vad gäller produkter, leverans och kunskap. Besök våra bemannade butiker för personlig service, alternativt beställ dina varor via dahl.se eller vår app för leverans direkt till din arbetsplats eller närmaste Dahlcenter.

DAHLCENTER
– här finns vi!

Hitta din närmaste butik via QR-koden eller länken:
dahl.se/hitta-butik



Stålrör obehandlade	3
Stålrör blå	3
Stålrör grå	3
Stålrör galvade	3
Stålrör obehandlade	3
Stålrör handelskvalité	4
Stålrör rillade	4
Stålrör svetsade	4
Stålrör sömlösa	5
Svetsade Foderrör	5
Foderrör tillbehör	5
Böjar	6
Konor	7
T-rör	8
Sadelstudsar	8
Gavlar	8
Lösflänsar	9
Svetsringar plana	10
Gängflänsar	11
Svetsflänsar	12
Blindflänsar	15
Flänspackningar	18
Gummikompensatorer	21
Rillkopplingar	22
Rördelar svarta smidda EN10241	31
Rördelar galv smidda EN10241	34
Rördelar svarta aducerade EN10242	35
Rördelar galv aducerade EN10242	38
T-plus koppling för stålrör	41
Reparationskopplingar	41
Reparationskopplingar Uniflex	41
Stålrördelar övriga kopplingar	42
Mellanläggsband	42
Gängstång	43
Bult	43
Mutter	43
Brickor	43
Montagedetaljer SSG	44
Hydraulikrör	58
Syrafasta delar	58
Pressrör elförzinkade Altech	59
Pressrördelar V elförzinkade Altech	59
Pressrördelar M elförzinkade Altech	61
ASTM - Rör	65
Sömlösa rör	68
Svetsrördelar, stumsvetsutförande	68
Smidda rördelar NPT gängade	72
Smidda rördelar, insvetsutförande	73
Smidda rördelar, NPT gängat utförande	78
Sadelstycken	86
Flänsar	87

Stålrör obehandlade

EN10255, medium, svarta, ögängade



Material: S195.
Längd: 6 m.
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
1220326	17,2	2,35	0,84
225020	17,2	2,35	0,84
1220334	21,3	2,65	1,21
1220342	26,9	2,65	1,56
1220359	33,7	3,25	2,41
1220367	42,4	3,25	3,10
1220375	48,3	3,25	3,56
1220383	60,3	3,65	5,03
1220391	76,1	3,65	6,42
1220409	88,9	4,05	8,36
1220425	114,3	4,50	12,20

Stålrör blå

EN10255, medium, blå, gängade utan muff



Material: S195.
Längd: 3 m.
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
1221226	17,2	2,3	0,84
1221227	21,3	2,6	1,21
1221228	26,9	2,6	1,56
1221229	33,7	3,2	2,41
1221230	42,4	3,2	3,10
1221231	48,3	3,2	3,56
1221232	60,3	3,6	5,03

EN10255, medium, blå, gängade utan muff



Material: S195.
Längd: 6 m.
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
1221192	17,2	2,3	0,86
1221193	21,3	2,6	1,23
1221194	26,9	2,6	1,59
1221195	33,7	3,2	2,46

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
1221196	42,4	3,2	3,17
1221197	48,3	3,2	3,65
1221198	60,3	3,6	5,17

Stålrör grå

EN10255, medium, grå, gängade utan muff



Material: S195.
Skyddsmålad i grå kulör. RAL7012.
Längd: 3 m.
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
225040	33,7	3,2	2,46
225041	42,4	3,2	3,17
225042	48,3	3,2	3,65
225043	60,3	3,6	5,17

EN10255, medium, grå, gängade utan muff



Material: S195.
Skyddsmålad i grå kulör. RAL7012.
Längd: 6 m.
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
225030	33,7	3,2	2,46
225031	42,4	3,2	3,17
225032	48,3	3,2	3,65
225033	60,3	3,6	5,17

Stålrör galvade

EN10255, medium, galvaniserade, gängade med muff



Material: S195.
Galvaniserad enligt EN10240 A1.
Galvtjocklek: 55 my (28 my vid svetssöm).
Längd: 6 m.
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
1222025	17,2	2,30	0,88
1222033	21,3	2,60	1,27
1222041	26,9	2,60	1,63
1222058	33,7	3,20	2,51

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
1222066	42,4	3,20	3,23
1222074	48,3	3,20	3,71
1222082	60,3	3,60	5,24
1222090	76,1	3,65	6,72
1222108	88,9	4,05	8,74
1222124	114,3	4,50	12,78

EN10255, medium, galvaniserade, ögängade



Material S195.
Galvaniserad enligt EN10240 A1.
Galvtjocklek: 55 my (28 my vid svetssöm).
Längd: 6 m.
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
1222330	21,3	2,6	1,23
1222348	26,9	2,6	1,59
1222355	33,7	3,2	2,46
1222363	42,4	3,2	3,17
1222371	48,3	3,2	3,65
1222389	60,3	3,6	5,17

Stålrör obehandlade

EN10255, tjocka, svarta, ögängade



Material: S195.
Rödmarkerade.
Längd: 6 m.
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
1224336	21,3	3,2	1,44
1224344	26,9	3,2	1,87
1224351	33,7	4,0	2,93
1224369	42,4	4,0	3,79
1224377	48,3	4,0	4,37
1224385	60,3	4,5	6,19
1224393	76,1	4,5	7,93
1224401	88,9	4,8	10,30
1224427	114,3	5,4	14,50

Stålrör handelskvalité

EN10217-1, handelskvalité



Material: P235TR1.
Längd: 6 m.
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
1341163	33,7	2,6	2,01
1341171	38,0	2,6	2,27
1341189	42,4	2,6	2,57
1341205	48,3	2,6	2,95
1341213	51,0	2,6	3,10
1341221	57,0	2,9	3,87
1341239	60,3	2,9	4,14
1341254	70,0	2,9	4,80
1341262	76,1	2,9	5,28
1341270	82,5	3,2	6,26
1341288	88,9	3,2	6,76
1341296	101,6	3,6	8,70
1341304	108,0	3,6	9,27
1341312	114,3	3,6	9,90
9524026	121,0	4,0	11,50
9524042	127,0	4,0	12,10
1341338	133,0	4,0	12,70
1341346	139,7	4,0	13,50
1341361	159,0	4,5	15,30
1341387	168,3	4,5	18,10
238139	168,3	5,6	22,50
9523994	193,7	5,6	25,90
1341437	219,1	6,3	33,20

Stålrör rillade

EN10217-1, handelskvalité, rillade



Material: P235TR1.
Längd: 6 m (Tolerans: +0/-5 mm).
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
9500557	42,4	2,6	2,55
9500552	48,3	2,6	2,95
9500554	60,3	2,9	4,14
9500546	76,1	2,9	5,25
9500553	88,9	3,2	6,76
9500555	114,3	3,6	9,90
9500562	139,7	4,0	13,50
9500556	168,3	4,0	18,10

EN10217-1, handelskvalité, rillade, galvaniserade



Material: P235TR1.
Längd: 6 m (Tolerans: +0/-5 mm).
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
9500565	42,4	2,6	2,65
9500566	48,3	2,6	2,95
9500567	60,3	2,9	4,14
9500569	76,1	2,9	5,28
9500570	88,9	3,2	6,76
9500571	114,3	3,6	9,90

EN10217-1, rillade, galvaniserade, FM-godkända lättviktsrör



FM-godkända för sprinkleranläggningar vid montage med Victaulics sprinklerkopplingar. Rören är varmgalvaniserade enligt EN10240 A1 minst 55 my (minst 28 vid invändig svetssöm). Material: P235TR1.
Längd: 6 m (Tolerans: -5/+5 mm).
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
238250	42,4	2,00	2,06
238252	48,3	2,00	2,36
238254	60,3	2,00	2,98
238256	76,1	2,18	4,11
238258	88,9	2,36	5,21
238260	114,3	2,60	7,41
238262	139,7	3,40	11,83
238264	168,3	3,40	14,31

EN10217-1, rillade, grå, FM-godkända lättviktsrör



FM-godkända för sprinkleranläggningar vid montage med Victaulics sprinklerkopplingar. Rören är blåstrade och målade 25 my. Grå RAL7012. Material: P235TR1.
Längd: 6 m (Tolerans: -5/+5 mm).
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
238331	42,4	2,00	1,99
238332	48,3	2,00	2,28
238333	60,3	2,00	2,88
238334	76,1	2,18	3,87
238335	88,9	2,36	5,04
238336	114,3	2,60	7,16
238337	139,7	3,40	11,43
238338	168,3	3,40	13,84
238339	219,1	3,76	19,97

EN10217-1, rillade, grå, FM-godkända lättviktsrör



FM-godkända för sprinkleranläggningar vid montage med Victaulics sprinklerkopplingar. Rören är blåstrade och målade 25 my. Grå RAL7012. Material: P235TR1.
Längd: 3 m (Tolerans: -5/+5 mm).
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
238341	42,4	2,00	1,99
238342	48,3	2,00	2,28
238343	60,3	2,00	2,88
238344	76,1	2,18	3,87
238345	88,9	2,36	5,04
238346	114,3	2,60	7,16
238347	139,7	3,40	11,43
238348	168,3	3,40	13,84

Stålrör svetsade

EN10217-2, tryckkärlskvalité, svetsade



Material: P235GH.
Längd: 6 m.
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
1347053	48,3	2,6	2,95
1347079	60,3	2,9	4,14
1347095	76,1	2,9	5,28
1347129	88,9	3,2	6,81
1347145	114,3	3,6	9,90
1347194	139,7	4,0	13,40
1347236	168,3	4,5	18,20
239250	219,1	4,5	23,80
239252	219,1	6,3	33,10
239254	273,0	5,0	33,00
1347350	273,0	6,3	41,40
239256	323,9	5,6	44,00
239257	323,9	6,3	49,30
239258	323,9	7,1	55,50
239262	355,6	5,6	48,30
239264	355,6	6,3	54,30
239266	355,6	8,0	68,60
239268	406,4	6,3	62,20
239270	406,4	8,0	78,60
239272	406,4	8,8	86,30
239274	457,0	6,3	70,00
239276	457,0	8,0	88,60
239278	457,0	10,0	110,00
239280	508,0	6,3	77,90
239282	508,0	8,0	98,60
239284	508,0	10,0	123,00
239286	508,0	11,0	135,00

Stålrör sömlösa

EN10216-2, sömlösa



Material: P235GH TC1.

Rör med diameter mindre än 51 mm kan levereras utan stålstämpel.

Längd: 5-7 m.

Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
1350040	13,5	2,9	0,76
1350081	17,2	1,8	0,62
1350115	17,2	2,9	1,03
1350289	21,3	2,0	0,96
1350305	21,3	2,6	1,21
1350321	21,3	3,2	1,44
1350586	26,9	2,3	1,41
1350610	26,9	3,2	1,89
1350636	26,9	4,0	2,26
1350644	26,9	4,5	2,48
1350750	30,0	3,2	2,11
1351030	33,7	2,6	2,01
1351055	33,7	3,2	2,42
1351071	33,7	4,0	2,95
1351089	33,7	4,5	3,23
1351238	38,0	2,6	2,27
1351279	38,0	4,0	3,35
1351436	42,4	2,6	2,70
1351451	42,4	3,2	3,28
1351477	42,4	4,0	4,02
1351493	42,4	5,0	4,87
1351832	48,3	2,6	2,95
1351857	48,3	3,2	3,59
1351873	48,3	4,0	4,37
1351899	48,3	5,0	5,34
1352442	60,3	2,9	4,14
1352459	60,3	3,2	4,54
1352467	60,3	3,6	5,07
1352475	60,3	4,0	5,59
1352483	60,3	4,5	6,17
1352491	60,3	5,0	6,82
1352517	60,3	6,3	8,42
1353044	76,1	2,9	5,28
1353069	76,1	3,6	6,49
1353077	76,1	4,0	7,11
1353085	76,1	4,5	7,92
1353093	76,1	5,0	8,77
1353119	76,1	6,3	10,90
1353127	76,1	7,1	12,20
1353457	88,9	3,2	6,80
1353473	88,9	4,0	8,40
1353499	88,9	5,0	10,30
1353515	88,9	6,3	12,90
1353523	88,9	7,1	14,40
1353861	101,6	3,6	8,70
1353895	101,6	5,0	11,90
1354265	114,3	3,6	9,90
1354273	114,3	4,0	11,00
1354299	114,3	5,0	13,50
1354315	114,3	6,3	16,80
1354331	114,3	8,0	20,90
1354471	127,0	4,0	12,10
1354877	139,7	4,0	13,50
1354893	139,7	5,0	16,60
1354919	139,7	6,3	20,80
1354935	139,7	8,0	25,90
1355080	152,4	4,5	16,40
1355486	168,3	4,5	18,10
1355502	168,3	5,6	22,40

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
1355510	168,3	6,3	25,30
1355536	168,3	8,0	31,50
1355791	193,7	5,6	25,90
1356211	219,1	6,3	33,20
1356245	219,1	8,8	45,40
1356617	273,0	6,3	41,40
1356922	323,9	7,1	55,60
1357060	355,6	8,0	68,30
1357342	406,4	8,8	86,30
1358167	508,0	11,0	135,00

EN10216-4, sömlösa



Material: TT St. 35N.

Längd: 5-7 m.

Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
9101592	21,3	2,0	0,96
9101594	26,9	2,3	1,41
9101596	33,7	2,6	2,01
9101600	42,4	2,6	2,70
9101602	48,3	2,6	2,95
9101607	60,3	2,9	4,14
9101616	88,9	3,2	6,80
9101622	114,3	3,6	9,90
9101628	139,7	4,0	13,5
9101634	168,3	4,5	18,1
9101642	219,1	6,3	-

Svetsade Foderrör

EN10219, svetsade



Svetsade stålrör enligt EN10219 med borttagen invändig svetssöm. En ända slät. En ända fasad 60 grader.

Utvändigt rostskyddade.

Material: P235TR1/S235JRH.

Längd: 3 m (Tolerans -5/+5 mm).

Enhet: Meter.

Antal/förpackning: 10 st.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
9502743	139,7	5,0	16,6
9502758	139,7	5,6	18,5
9502763	168,3	5,0	20,1
9502766	168,3	5,6	22,5

EN10219, svetsade



Svetsade stålrör enligt EN10219 med borttagen invändig svetssöm. En ända slät. En ända fasad 60 grader.

Utvändigt rostskyddade.

Material: S355J2H.

Längd: 3 m (Tolerans -5/+5 mm).

Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	Vikt kg
9502776	193,7	5,4	25,1

Foderrör tillbehör

Ohärdad borrar, kort, för Tubex



Art.nr	Dim. mm	Vikt kg
9503065	115/139,7	1,8
9503067	140/168,3	2,9
9503069	165/193,7	3,2

Skyddslock av plast



Art.nr	Dim. mm
9511644	139,7
9511645	168,3

Borrstång Driconeq



Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	L m
9513100	76,0	4,0	3,0

Borrör gängat S-casing



Art.nr	Dim. mm	Godstj. lek mm	L m
225050	139,7	5,0	3,1

Böjar

Böjar 90°, 3D=1,5XD, S235



Sömlösa.
EN10253-1.
Material S235.
Obs, 21,3 och 26,9 har mått enligt DIN2605.

Art.nr	DN	Dim. mm	Godstj. lek mm	Radie	Vikt kg
1342229	-	57,0	2,9	72,0	0,44
1342237	50	60,3	2,9	76,0	0,49
1342260	65	76,1	2,9	95,0	0,79
1342286	80	88,9	3,2	114,0	1,22
1342294	-	101,6	3,6	133,0	1,83
1342302	-	108,0	3,6	142,5	2,07
1342310	100	114,3	3,6	152,0	2,37
1342336	-	133,0	4,0	181,0	3,62
1342344	125	139,7	4,0	190,0	4,04
1342385	150	168,3	4,5	229,0	6,50
1342625	200	219,1	6,3	305,0	15,8
1342443	250	273,0	6,3	381,0	24,9
1342468	300	323,9	7,1	457,0	40,0
1342476	350	355,6	8,0	533,0	57,5
1342484	400	406,4	8,8	610,0	82,4

Böjar 180°, 3S=1,5XD, S235



Sömlösa.
EN10253-1.
Material S235.

Art.nr	DN	Dim. mm	Godstj. lek mm	Radie	Vikt kg
1344167	25	33,7	2,6	38,0	0,24
1344183	32	42,4	2,6	48,0	0,38
1344209	40	48,3	2,6	57,0	0,54
1344233	50	60,3	2,9	76,0	0,98
1344266	65	76,1	2,9	95,0	1,58
1344282	80	88,9	3,2	114,0	2,44
1344290	-	101,6	3,6	133,0	3,64
1344308	-	108,0	3,6	142,5	4,14
1344316	100	114,3	3,6	152,0	4,74
1344340	125	139,7	4,0	190,0	8,08
1344381	150	168,3	4,5	229,0	13,0

Böjar 90°, 3D=1,5XD, P235GH



Sömlösa.
EN10253-2 Typ A.
Material P235GH.
Godstjocklek 3-22 mm med 30° fasade ändrar.
Obs, 21,3 och 26,9 har mått enligt DIN2605.

Art.nr	DN	Dim. mm	Godstj. lek mm	Radie	Vikt kg
1370287	15	21,3	2,0	28,0	0,04
1370329	15	21,3	3,2	28,0	0,06
1370584	20	26,9	2,3	29,0	0,07
1370330	20	26,9	3,2	29,0	0,08
240600	20	26,9	4,0	29,0	0,10
1370733	-	30,0	2,6	33,5	0,09
1370931	25	33,7	2,6	38,0	0,12
240602	25	33,7	3,2	38,0	0,15
240604	25	33,7	3,6	38,0	0,16
1370965	25	33,7	4,0	38,0	0,17
1371038	-	38,0	2,6	45,0	0,16
1371137	32	42,4	2,6	48,0	0,19
240606	32	42,4	3,6	48,0	0,26
1371161	32	42,4	4,0	48,0	0,28
240608	32	42,4	4,5	48,0	0,32
1371236	-	44,5	2,6	51,0	0,22
1371335	40	48,3	2,6	57,0	0,27
240610	40	48,3	3,6	57,0	0,36
1371369	40	48,3	4,0	57,0	0,39
240612	40	48,3	4,5	57,0	0,44
240614	40	48,3	5,0	57,0	0,48
1371434	-	51,0	2,6	63,0	0,31
1371541	-	57,0	2,9	72,0	0,44
1371574	-	57,0	4,0	72,0	0,59
1371640	50	60,3	2,9	76,0	0,49
1371673	50	60,3	4,0	76,0	0,66
240616	50	60,3	4,5	76,0	0,74
1371674	50	60,3	5,0	76,0	0,81
1371675	50	60,3	6,3	76,0	1,00
1371749	-	63,5	2,9	82,5	0,56
1371848	-	70,0	2,9	92,0	0,69
1371947	65	76,1	2,9	95,0	0,78
1372000	65	76,1	4,5	95,0	1,19
1372001	65	76,1	5,0	95,0	1,31
1372002	65	76,1	5,6	95,0	1,45
240618	65	76,1	6,3	95,0	1,62
1372150	-	82,5	3,2	107,5	1,06
1372259	80	88,9	3,2	114,0	1,22
1372307	80	88,9	4,5	114,0	1,68
1372308	80	88,9	5,0	114,0	1,86
240620	80	88,9	5,6	114,0	2,07
1372310	80	88,9	6,3	114,0	2,31
240622	80	88,9	8,0	114,0	2,86
1372366	-	101,6	3,6	133,5	1,82
1372465	-	108,0	3,6	142,5	2,07
1372663	100	114,3	3,6	152,0	2,37
1372702	100	114,3	4,5	152,0	2,92
240624	100	114,3	5,6	152,0	3,60
1372713	100	114,3	6,3	152,0	4,02
240626	100	114,3	7,1	152,0	4,50
1372747	100	114,3	8,8	152,0	5,48
1372879	-	133,0	4,0	181,0	3,62
240628	-	127,0	4,0	175,0	3,34
1373075	125	139,7	4,0	190,0	4,04
1373076	125	139,7	5,0	190,0	4,97
240630	125	139,7	4,5	190,0	4,49
1373077	125	139,7	6,3	190,0	6,20
1373078	125	139,7	8,0	190,0	7,78
240632	125	139,7	10,0	190,0	9,57

Art.nr	DN	Dim. mm	Godstj. lek mm	Radie	Vikt kg
1373182	-	159,0	4,5	216,0	5,82
1373380	150	168,3	4,5	229,0	6,50
1373381	150	168,3	5,6	229,0	8,06
1373382	150	168,3	6,3	229,0	9,05
1373415	150	168,3	8,8	229,0	12,40
1373513	-	193,7	5,6	270,0	11,00
240634	-	193,7	10,0	270,0	19,30
1373612	200	219,1	6,3	305,0	15,80
1373638	200	219,1	8,0	305,0	19,90
1373639	200	219,1	8,8	305,0	15,80
240636	200	219,1	12,5	457,0	30,70
1373711	-	244,5	6,3	340,0	19,80
1373810	250	273,0	6,3	381,0	24,80
1373927	300	323,9	7,1	457,0	39,80
240638	300	323,9	12,5	457,0	69,40
1374032	350	355,6	8,0	533,0	57,50
240640	350	355,6	12,5	533,0	89,60
1374149	400	406,4	8,8	610,0	82,60
240642	450	457,0	10,0	686,0	119,00
1374362	500	508,0	11,0	762,0	161,00
240644	600	610,0	12,5	914,0	260,00

Böjar 90°, 5D=2,5XD, P235GH



Sömlösa.
EN10253-2 Typ A.
Material: P235GH.
Godstjocklekar 3-22 mm med fasade ändrar.

Art.nr	DN	Dim. mm	Godstj. lek mm	Radie	Vikt kg
240646	15	21,3	2,0	42,5	0,10
1380583	20	26,9	2,3	57,5	0,13
1380930	25	33,7	2,6	72,5	0,23
1381136	32	42,4	2,6	92,5	0,37
1381334	40	48,3	2,6	109,5	0,50
1381649	50	60,3	2,9	137,5	0,88
1381946	65	76,1	2,9	175,0	1,45
1382258	80	88,9	3,2	207,5	2,23
1382365	100	101,6	3,6	235,0	3,25
1382464	100	108,0	3,6	235,0	3,68
1382662	100	114,3	3,6	270,0	3,89
240648	125	133,0	4,0	311,5	6,30
1383074	125	139,7	4,0	330,0	7,80
9101427	-	152,4	4,5	-	-
240650	150	159,0	4,5	375,0	10,20
1383389	150	168,3	4,5	390,0	11,10
1383611	200	219,1	6,3	515,0	26,50
1383819	250	273,0	6,3	650,0	42,40
1383926	300	323,9	7,1	770,0	67,50
1384031	350	355,6	8,0	850,0	94,50
1384148	400	406,4	8,8	970,0	131,00
138420	450	457,2	10,0	1122,0	194,00
1384361	500	508,0	11,0	1245,0	265,00
138440	600	609,6	12,5	1525,0	441,00

Böjar 90° 3D=1,5XD, P265GH



Svetsad.
EN10253-2 Typ A.
Toleranser enligt DIN 2609.
Material: P265GH.
Fasade ändar 30°.

Art.nr	DN	Dim. mm	Godstj. lek mm	Radie	Vikt kg
1374400	200	219,1	4,5	305,0	11,40
1374401	250	273,0	5,0	381,1	19,80
1374402	300	323,9	5,6	457,0	31,60
1374403	350	355,6	5,6	533,0	40,50
1374404	400	406,4	6,3	610,0	59,50
1374405	500	508,0	6,3	762,0	93,30
1374406	600	610,0	8,0	914,0	170,00
9101472	700	711,2	10,0	1067,0	235,00

Konor

Konor, koncentrisk, P235GH




Sömlösa.
EN10253-2 Typ B.
Material: P235GH.

Art.nr	Dy	dy	Godstj. lek mm	Längd mm	Vikt kg
1410640	21,3	17,2	2,0/1,8	38,0	0,03
1410653	26,9	21,3	2,3/2,0	38,0	0,05
240652	26,9	21,3	3,2/3,2	38,0	0,07
1410661	33,7	21,3	2,6/2,0	51,0	0,10
1410679	33,7	26,9	2,6/2,3	51,0	0,10
240654	33,7	21,3	3,2/3,2	50,0	0,14
240656	33,7	26,9	3,2/3,2	50,0	0,14
240658	33,7	21,3	4,0/4,0	50,0	0,16
240660	33,7	26,9	4,0/4,0	50,0	0,16
1410703	42,4	21,3	2,6/2,0	51,0	0,13
1410711	42,4	26,9	2,6/2,3	51,0	0,13
1410729	42,4	33,7	2,6/2,6	51,0	0,13
240662	42,4	21,3	3,6/3,2	50,0	0,18
240664	42,4	26,9	3,6/3,2	50,0	0,18
240666	42,4	33,7	3,6/3,2	50,0	0,18
240668	42,4	21,3	4,0/4,0	50,0	0,23
240670	42,4	26,9	4,0/4,0	50,0	0,23
240672	42,4	33,7	4,0/4,0	50,0	0,23
1410786	48,3	21,3	2,6/2,0	64,0	0,19
1410794	48,3	26,9	2,6/2,3	64,0	0,19
1410802	48,3	33,7	2,6/2,3	64,0	0,19
1410810	48,3	42,4	2,6/2,6	64,0	0,19
240674	48,3	21,3	4,0/3,2	64,0	0,27
240676	48,3	26,9	4,0/3,2	64,0	0,27
240678	48,3	33,7	4,0/3,2	64,0	0,27
240680	48,3	42,4	4,0/3,6	64,0	0,27
240682	48,3	21,3	5,0/4,0	64,0	0,33
240684	48,3	26,9	5,0/4,0	64,0	0,33
240686	48,3	33,7	5,0/4,0	64,0	0,33
240688	48,3	42,4	5,0/4,0	64,0	0,33
1410877	60,3	21,3	2,9/2,0	76,0	0,31
1410885	60,3	26,9	2,9/2,3	76,0	0,31
1410893	60,3	33,7	2,9/2,6	76,0	0,31

Art.nr	Dy	dy	Godstj. lek mm	Längd mm	Vikt kg
1410901	60,3	42,4	2,9/2,6	76,0	0,31
1410927	60,3	48,3	2,9/2,6	76,0	0,31
240690	60,3	26,9	4,5/3,2	76,0	0,47
240692	60,3	33,7	4,5/3,2	76,0	0,47
240694	60,3	42,4	4,5/3,2	76,0	0,47
240696	60,3	48,3	4,5/3,2	76,0	0,47
240698	60,3	33,7	5,6/4,0	76,0	0,57
240700	60,3	42,4	5,6/4,0	76,0	0,57
240702	60,3	48,3	5,6/5,0	76,0	0,57
1410976	76,1	33,7	2,9/2,6	89,0	0,48
1410984	76,1	42,4	2,9/2,6	89,0	0,48
1411008	76,1	48,3	2,9/2,6	89,0	0,48
1411024	76,1	60,3	2,9/2,9	89,0	0,48
240704	76,1	33,7	5,0/3,2	90,0	0,79
240706	76,1	42,4	5,0/3,6	90,0	0,79
240708	76,1	48,3	5,0/4,0	90,0	0,79
240710	76,1	60,3	5,0/4,5	90,0	0,79
1411032	88,9	33,7	3,2/2,6	89,0	0,68
1411040	88,9	42,4	3,2/2,6	89,0	0,68
1411057	88,9	48,3	3,2/2,6	89,0	0,68
1411073	88,9	60,3	3,2/2,9	89,0	0,68
1411081	88,9	76,1	3,2/2,9	89,0	0,68
240712	88,9	42,4	5,6/3,6	90,0	1,06
240714	88,9	48,3	5,6/4,0	90,0	1,06
240716	88,9	60,3	5,6/4,5	90,0	1,06
240718	88,9	76,1	5,6/5,0	90,0	1,06
1411172	114,3	48,3	3,6/2,6	102,0	0,99
1411198	114,3	60,3	3,6/2,9	102,0	0,99
1411206	114,3	76,1	3,6/2,9	102,0	0,99
1411214	114,3	88,9	3,6/3,2	102,0	0,99
240720	114,3	60,3	6,3/4,5	100,0	1,80
240722	114,3	76,1	6,3/5,0	100,0	1,80
240724	114,3	88,9	6,3/5,6	100,0	1,80
1411313	139,7	60,3	4,0/2,9	127,0	1,71
1411321	139,7	76,1	4,0/2,0	127,0	1,71
1411339	139,7	88,9	4,0/3,2	127,0	1,71
1411354	139,7	114,3	4,0/3,6	127,0	1,71
240726	139,7	60,3	6,3/4,5	127,0	2,60
240728	139,7	76,1	6,3/5,0	127,0	2,60
240730	139,7	88,9	6,3/5,6	127,0	2,60
240732	139,7	114,3	6,3/6,3	127,0	2,60
1411479	168,3	60,3	4,5/2,9	140,0	2,53
1411487	168,3	76,1	4,5/2,9	140,0	2,53
1411495	168,3	88,9	4,5/3,2	140,0	2,53
1411503	168,3	114,3	4,5/3,6	140,0	2,53
1411529	168,3	139,7	4,5/4,0	140,0	2,53
240734	168,3	88,9	7,1/5,6	140,0	3,90
240736	168,3	114,3	7,1/6,3	140,0	3,90
1411560	193,7	168,3	5,6/4,5	150,0	3,75
1411610	219,1	114,3	6,3/3,6	152,0	4,70
1411636	219,1	139,7	6,3/4,0	152,0	4,70
1411669	219,1	168,3	6,3/4,5	152,0	4,70
240738	219,1	76,1	6,3/2,9	152,0	5,00
240740	219,1	88,9	6,3/3,2	152,0	5,00
240742	219,1	114,3	8,0/6,3	152,0	6,50
240744	219,1	139,7	8,0/6,3	152,0	6,50
240746	219,1	168,3	8,0/7,1	152,0	6,50
240748	273,0	114,3	6,3/3,6	178,0	7,50
1411784	273,0	139,7	6,3/4,0	178,0	7,40
1411800	273,0	168,3	6,3/4,5	178,0	7,40
1411818	273,0	193,7	6,3/5,6	178,0	7,40
1411826	273,0	219,1	6,3/6,3	178,0	7,40
240750	323,9	139,7	7,1/4,0	203,0	11,00
1411867	323,9	168,3	7,1/4,5	203,0	11,30
1411883	323,9	219,1	7,1/6,3	203,0	11,30
1411909	323,9	273,0	7,1/6,3	203,0	11,30
240752	355,6	168,3	8,0/4,5	330,0	22,00
1411958	355,6	219,1	8,0/6,3	330,0	22,60
1411966	355,6	273,0	8,0/6,3	330,0	22,60
1411974	355,6	323,9	8,0/7,1	330,0	22,50
1410513	406,4	219,1	8,8/6,3	356,0	42,00
240754	406,4	273,0	8,8/6,3	355,0	30,00

Art.nr	Dy	dy	Godstj. lek mm	Längd mm	Vikt kg
1410539	406,4	273,0	8,8/6,3	356,0	30,60
1410547	406,4	323,9	8,8/7,1	356,0	33,50
1410554	406,4	355,6	8,8/8,0	356,0	30,60
240756	508,0	323,9	11,0/7,1	508,0	68,00
1410596	508,0	406,4	11/8,8	508,0	69,00
240758	610,0	508,0	12,5/11,0	508,0	93,00

Konor, excentrisk, P235GH



Sömlösa.
EN10253-2 Typ A.
Material: P235GH.

Art.nr	Dy mm	dy mm	Godstj. lek mm	L mm	Vikt kg
1413509	26,9	21,3	2,3/2,0	38	0,05
240760	33,7	21,3	2,6/2,0	50	0,10
1413525	33,7	26,9	2,6/2,3	50	0,10
240762	33,7	26,9	2,6/2,3	50	0,10
1414226	42,4	21,3	2,6/2,0	50	0,12
240764	42,4	21,3	2,6/2,0	50	0,12
240766	42,4	26,9	2,6/2,3	50	0,12
1413541	42,4	33,7	2,6/2,6	51	0,13
240768	48,3	21,3	2,6/2,0	64	0,18
1413566	48,3	26,9	2,6/2,3	64	0,18
240770	48,3	26,9	2,6/2,3	64	0,18
1413574	48,3	33,7	2,6/2,6	64	0,21
1413582	48,3	42,2	2,6/2,6	64	0,25
240772	60,3	26,9	2,9/2,3	76	0,30
1413624	60,3	33,7	2,9/2,3	76	0,30
240774	60,3	33,7	2,9/2,6	76	0,30
1413632	60,3	42,2	2,9/2,6	79	0,34
1413640	60,3	48,3	2,9/2,6	76	0,38
240776	76,1	42,4	2,9/2,6	90	0,47
1413673	76,1	48,3	2,9/2,6	90	0,47
240778	76,1	48,3	2,9/2,6	90	0,47
1413699	76,1	60,3	2,9/2,9	89	0,47
240780	88,9	42,4	3,2/2,6	90	0,56
1413723	88,9	48,3	3,2/2,6	90	0,56
240782	88,9	48,3	3,2/2,6	90	0,56
1413749	88,9	60,3	3,2/2,9	89	0,64
1413756	88,9	76,1	3,2/2,9	89	0,70
240784	114,3	42,4	3,6/2,6	100	0,90
240786	114,3	48,3	3,6/2,6	100	0,90
1413830	114,3	60,3	3,6/2,9	102	1,10
1413848	114,3	76,1	3,6/2,9	102	1,10
1413855	114,3	88,9	3,6/3,2	102	1,10
240788	114,3	60,3	4,0/2,9	127	1,70
1413913	139,7	76,1	4,0/2,9	127	1,90
1413921	139,7	88,9	4,0/3,2	127	1,90
1413939	139,7	114,3	4,0/3,6	127	1,80
240790	168,3	76,1	4,5/2,9	140	2,50
1414028	168,3	88,9	4,5/3,2	140	2,53
1414036	168,3	114,3	4,5/3,6	140	2,86
1414044	168,3	139,7	4,5/4,0	140	2,86
240792	219,1	88,9	6,3/3,2	152	5,00
1414119	219,1	114,3	6,3/3,6	152	6,00
1414127	219,1	139,7	6,3/4,0	152	5,80
1414143	219,1	168,3	6,3/4,5	152	5,40
240794	273,0	139,7	6,3/4,0	178	7,50
1414218	273,0	168,3	6,3/4,5	178	8,00
1414234	273,0	219,1	6,3/6,3	178	7,60
1414267	323,9	168,3	7,1/4,5	203	15,60
240796	323,9	168,3	7,1/4,5	203	11,00
1414283	323,9	219,1	7,1/6,3	203	12,00
1414291	323,9	273,0	7,1/6,3	203	11,10

Art.nr	Dy mm	dy mm	Godstj. lek mm	L mm	Vikt kg
240798	355,6	273,0	8,0/6,3	330	22,00
240800	355,6	323,9	8,0/7,1	330	22,00
240802	406,4	323,9	8,8/7,1	355	30,00
240804	508,0	406,4	11,0/8,8	508	68,00

T-rör

T-rör, liksidiga, P235GH



Sömlösa.
EN10253-2 Typ A.
Material: P235GH.

Art.nr	Ytterdiam mm	Godstj. lek mm	L mm	Vikt kg
1414598	21,3	2,0	50	0,09
240806	21,3	3,2	50	0,11
240808	21,3	4,0	50	0,13
1414606	26,9	2,3	58	0,15
240810	26,9	3,2	58	0,17
240812	26,9	4,0	58	0,22
1414614	33,7	2,6	76	0,29
240814	33,7	3,2	76	0,34
240816	33,7	4,0	76	0,50
1414622	42,4	2,6	96	0,34
240818	42,4	3,6	96	0,53
240820	42,4	4,0	96	0,77
1414630	48,3	2,6	114	0,65
240822	48,3	4,0	114	0,88
240824	48,3	5,0	114	0,92
1414655	60,3	2,9	128	1,07
240826	60,3	4,5	128	1,40
240828	60,3	5,6	128	1,60
1414671	76,1	2,9	152	1,82
240830	76,1	5,0	152	2,10
1414689	88,9	3,2	172	2,60
240832	88,9	5,6	172	3,40
1414713	114,3	3,6	210	3,50
240834	114,3	6,3	210	5,90
1414721	139,7	4,0	248	5,60
240836	139,7	6,3	248	9,00
1414739	168,3	4,5	286	7,90
240838	168,3	7,1	286	14,30
1414754	219,1	6,3	356	18,30
240840	219,1	8,0	356	20,50
1414770	273,0	6,3	432	28,20
240842	273,0	8,8	432	35,00
1414788	323,9	7,1	508	43,00
240844	323,9	10,0	508	58,00
1414804	355,6	8,0	558	60,00
1414820	406,4	8,8	610	82,00
1414861	508,0	11,0	762	155,00

T-rör, liksidiga, P235GH TC2



Sömlösa.
EN10253-2 Typ A.
Material: P235GH TC2.

Art.nr	Ytterdiam mm	Godstj. lek mm	L mm	Vikt kg
273530	114,3	3,6		

T-rör, reducerade, P235GH



Sömlösa.
EN10253-2 Typ A.
Material: P235GH.

Art.nr	Ytterdiam mm	Godstj. lek mm	L mm	Vikt kg
240846	76,1/33,7	2,9/2,6	152	1,20
240848	76,1/42,4	2,9/2,6	152	1,20
240850	76,1/48,3	2,9/2,6	152	1,20
9500018	76,1/60,3	2,9/2,9	152	1,35
240852	88,9/33,7	3,2/2,6	172	1,80
240854	88,9/42,4	3,2/2,6	172	1,80
240856	88,9/48,3	3,2/2,6	172	1,80
9500033	88,9/60,3	2,9/2,9	172	1,69
9500025	88,9/76,1	3,2/2,9	172	1,95
240858	114,3/48,3	3,6/2,6	210	3,10
9500066	114,3/60,3	2,9/2,9	114	1,60
9500058	114,3/76,1	3,6/2,9	210	3,30
9500041	114,3/88,9	3,6/3,2	210	3,30
240860	139,7/60,3	4,0/2,9	148	5,10
240862	139,7/76,1	4,0/2,9	148	5,10
9500068	139,7/88,9	3,2/3,2	140	2,38
240864	139,7/114,3	4,0/3,6	148	5,10
240866	168,3/60,3	4,5/2,9	286	9,00
240868	168,3/76,1	4,5/2,9	286	9,00
240870	168,3/88,9	4,5/3,2	286	9,00
9500074	168,3/114,3	4,5/3,6	286	8,10
240872	168,3/139,7	4,5/4,0	286	9,00
240874	219,1/76,1	6,3/2,9	356	18,00
240876	219,1/88,9	6,3/3,2	356	18,00
240878	219,1/114,3	6,3/3,6	356	18,00
240880	219,1/139,7	6,3/4,0	356	18,00
9500082	219,1/168,3	6,3/4,5	356	18,00
240882	273,0/114,3	6,3/3,6	432	26,50
240884	273,0/139,7	6,3/4,0	432	26,50
240886	273,0/168,3	6,3/4,5	432	26,50
240888	273,0/219,1	6,3/6,3	432	26,50
240890	323,9/219,1	7,1/6,3	508	42,00
240892	323,9/273,0	7,1/6,3	508	42,00
240894	355,6/168,3	8,0/4,5	558	54,00
240896	355,6/219,1	8,0/6,3	558	54,00
273534	406,4/168,3	8,8/4,5		
9500090	406,4/219,1	8,8/6,3	610	74,00
273536	406,4/273,0	8,8/6,3		
273538	508,0/406,4	11,0/8,8	762	155,00

Sadelstudsar

Sadelstudsar P235GH



Sömlösa.
Mått enligt: DIN 2618.
Material: P235GH.

Art.nr	Dy mm	Godstj. lek mm	Höjd mm	Vikt kg
1413095	33,7	2,6	30	0,09
1413103	42,4	2,6	35	0,13
1413129	48,3	2,6	40	0,19
1413160	60,3	2,9	45	0,27
1413194	76,1	2,9	50	0,45
1413210	88,9	3,2	60	0,70
1413251	114,3	3,6	65	1,20
1413277	139,7	4,0	85	2,10
1413293	168,3	4,5	100	2,90
1413327	219,1	6,3	135	6,40
1413350	273,0	6,3	150	9,80

Gavlar

Kupade gavlar, SS482, P265GH




Material: P265GH.
Mått: Enligt SS482.

Art.nr	Dim	DN	Godstj. lek mm	H mm	Vikt kg
1414951	21,3	15	3	15	0,05
1414952	26,9	20	4	17	0,05
1414960	33,7	25	4	18	0,08
1414978	42,4	32	4	19	0,13
1414986	48,3	40	4	22	0,14
1415009	60,3	50	4	25	0,19
1415017	76,1	65	4	34	0,29
1415025	88,9	80	4	34	0,38
1415033	114,3	100	4	44	0,59
1415041	139,7	125	4	50	0,85
1415058	168,3	150	4	62	1,22
1415066	168,3	150	5	62	1,54
1415074	219,1	200	6	75	3,15
1414994	273,0	250	6	88	4,75
9525148	273,0	250	8	88	6,30
1415082	323,9	300	8	101	9,20
1415083	355,6	350	8	109	11,00
1415084	406,4	400	4	122	16,90
1415091	508,0	500	8	147	21,50

Lösflänsar

Lösflänsar EN1092-1 Typ 04 för svetsholk EN1092-1 Typ 34, PN16



Lösflänsar EN1092-1 Typ 04, P250GH. Passar med svetsholk typ 34.
Tryckklass: PN16.

Art.nr	DN	Dim. mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	Gänga	Antal hål st	Vikt kg
1432703	25	33,7	115	85	49	14	16	M12	4	0,99
1432704	32	42,4	140	100	59	18	18	M16	4	1,65
1432705	40	48,3	150	110	67	18	18	M16	4	1,85
1432706	50	60,3	165	125	77	18	20	M16	4	2,34
1432707	65	76,1	185	145	96	18	20	M16	8	2,76
1432708	80	88,9	200	160	108	18	20	M16	8	3,17
1432709	100	114,3	220	180	134	18	22	M16	8	3,78
1432710	125	139,7	250	210	162	18	22	M16	8	4,57
1432711	150	168,3	285	240	188	22	24	M20	8	6,22
1432712	200	219,1	340	295	240	22	26	M20	12	8,37


Svetsholkar EN1092-1 Typ 34, PN16



Svetsholkar EN1092-1 Typ 34, P250 GH. Passar med lösfläns EN1092-1 typ 04.
Tryckklass: PN16.

Art.nr	Dim. mm	DN	Dy	N1	Tjocklek mm
1432803	33,7	25	68	46	7
1432804	42,4	32	78	56	8
1432805	48,3	40	88	64	8
1432806	60,3	50	102	74	16
1432807	76,1	65	122	92	16
1432808	88,9	80	138	105	18
1432809	114,3	100	158	131	18
1432810	139,7	125	188	156	18
1432811	168,3	150	212	184	20
1432812	219,1	200	268	235	20


Lösflänsar EN1092-1 Typ 02A, för svetsring EN1092-1 Typ 32, PN10



Lösfläns EN1092-1 Typ 02A, S235JRG2, passar för svetsring EN1092-1 typ 32 samt Svetsholk EN1092-1 Typ 33, 35, 36 och 37.
Tryckklass: PN10.

Art.nr	DN	Dim. mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	Gänga	Antal hål st	Vikt kg
244508	200	219	340	295	226	22	24	M20	8	8,87
244510	250	273	395	350	281	22	26	M20	12	11,2
244512	300	323	445	400	333	22	26	M20	12	12,8
244514	350	355	505	460	365	22	30	M20	16	19,4
244516	400	406	565	515	416	26	32	M24	16	26,4
244518	450	457	615	566	467	26	36	M24	20	32,2
244520	500	508	670	620	519	26	38	M24	20	38,5
244522	600	610	780	725	622	30	42	M27	20	52,2


Lösflänsar EN1092-1 Typ 02A, för svetsring EN1092-1 Typ 32, PN16



Lösfläns EN1092-1 Typ 02A, S235JRG2, passar för svetsring EN1092-1 typ 32 samt Svetsholk EN1092-1 Typ 33, 35, 36 och 37.
Tryckklass: PN16.

Art.nr	DN	Dim. mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	Gänga	Antal hål st	Vikt kg
244500	80	88,9	200	160	94	18	20	M16	8	3,48
244502	100	114	220	180	120	18	22	M16	8	4,20
244504	125	139	250	210	145	18	22	M16	8	5,21
244506	150	168	285	240	174	22	24	M20	8	6,89


Lösflänsar EN1092-1 Typ 02A, för svetsring EN1092-1 Typ 32, PN16-40



Lösfläns EN1092-1 Typ 02A, S235JRG2, passar för svetsring EN1092-1 typ 32 samt Svetsholk EN1092-1 Typ 33, 35, 36 och 37.
Tryckklass: PN16-40.

Art.nr	DN	Dim. mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	Gänga	Antal hål st	Vikt kg
244484	15	21,3	95	65	25	14	14	M12	4	0,65
244486	20	26,9	105	75	31	14	16	M12	4	0,91
244488	25	33,7	115	85	38	14	16	M12	4	1,08
244490	32	42,4	140	100	47	18	18	M16	4	1,77
244492	40	48,3	150	110	53	18	18	M16	4	2,02

Lösflänsar EN1092-1 Typ 02A, för svetsring EN1092-1 Typ 32, PN40



Lösfläns EN1092-1 Typ 02A, S235JRG2, passar för svetsring EN1092-1 typ 32 samt Svetsholk EN1092-1 Typ 33, 35, 36 och 37.
Tryckklass: PN40.

Art.nr	DN	Dim. mm	D mm	k mm	d1 mm	d2 mm	b mm	Gänga	Antal hål st	Vikt kg
244494	50	60,3	165	125	65	18	20	M16	4	2,65
244496	65	76,1	185	145	81	18	22	M16	8	3,36
244498	80	88,9	200	160	94	18	24	M16	8	4,18

Stålmetailfläns VFZ PN6/PN16 CU



Bestående av ett metallnav för lödning, som fasthålls av en låsring i en yttre stålfäns. Stålfänsen är axiellt låst vid metallnavet, samtidigt som den är radiellt vridbar kring detsamma.
Material: Nav av rödmetall, fläns av stål i varmgalvaniserat utförande.

Art.nr	DN	Dim. mm
PN6		
1484610	15	15,0
1484634	20	22,0
1484642	25	28,0

Art.nr	DN	Dim. mm
1484659	32	35,0
1484675	40	42,0
1484683	50	54,0
1484691	65	70,0
1484709	65	76,0
1484725	80	88,9
1484733	100	100,0
1484758	100	108,0
1484782	125	133,0
1484808	150	159,0
PN16		
1485904	15	15,0
1485938	20	22,0
1485946	25	28,0
1485953	32	35,0
1485979	40	42,0
1485987	50	54,0
1485995	65	70,0
1486001	65	76,0
1486043	80	88,9
1484857	100	100,0
1484873	100	108,0
1484881	125	133,0
1484899	150	159,0

Stålmetsallfläns PN6/PN16 CU




Bestående av ett metallnav för lödning, som fasthålls av en låsring i en yttre stålfäns. Stålfänsen är axiellt låst vid metallnavet, samtidigt som den är radiellt vridbar kring detsamma.
Material: Nav av rödmetall, fläns av stål i varmgalvaniserat utförande.

Art.nr	DN	Dim. mm
PN6		
1484807	150	159,0

Svetsringar plana


Svetsringar EN1092-1 Typ 32, PN10



Svetsring EN1092-1 Typ 32, S235JRG2. Passar för Lösfläns EN1092-1 Typ 02.
Tryckklass: PN10.

Art.nr	DN	Dim. mm	Dy mm	DI mm	Tj. mm	Vikt kg
244558	219	200	268	221,5	20	2,81
244560	273	250	320	276,5	22	3,52
244562	323	300	370	327,5	22	4,02
244564	355	350	430	359,5	22	7,55
244566	406	400	482	411,0	24	9,38
244568	457	450	532	462,0	24	10,3
244570	508	500	585	513,5	26	12,6
244572	610	600	685	616,5	26	14,3


Svetsring EN1092-1 Typ 32, PN16



Svetsring EN1092-1 Typ 32, S235JRG2. Passar för Lösfläns EN1092-1 typ 02.
Tryckklass: PN16.

Art.nr	DN	Dim. mm	Dy mm	DI mm	Tj. mm	Vikt kg
244550	88,9	80	138	90,5	16	1,07
244552	114	100	158	116,0	18	1,28
244554	139	125	188	141,5	18	1,70
244556	168	150	212	170,5	18	1,96

Svetsring EN1092-1 Typ 32, PN40




Svetsring EN1092-1 Typ 32, S235JRG2. Passar för Lösfläns EN1092-1 typ 02.
Tryckklass: PN40.

Art.nr	DN	Dim. mm	Dy mm	DI mm	Tj. mm	Vikt kg
244534	15	21,3	45	22,0	12	0,114
244536	20	26,9	58	27,5	14	0,225
244538	25	33,7	68	34,5	14	0,296
244540	32	42,4	78	43,5	14	0,362
244542	40	48,3	88	49,5	14	0,457
244544	50	60,3	102	61,5	16	0,653
244546	65	76,1	122	77,5	16	0,876
244548	80	88,9	138	90,5	18	1,200

Gängflänsar


Gängflänsar, svart, EN1092-1 Typ13



Material: P250GH.

Art.nr	DN	Dim. mm	Tryckklass	G tum	D mm	b mm	d3 mm	d2 mm	h1 mm	f mm	k mm	Vikt kg	d4 mm	Bult	Antal hål
1420041	20	26,9	PN6	3/4	90	14	40	11	22	2	65	0,59	50	M10	4
1420058	25	33,7	PN6	1	100	14	50	11	26	2	75	0,74	60	M10	4
1420066	32	42,4	PN6	1 1/4	120	14	60	14	26	2	90	1,05	70	M12	4
1420074	40	48,3	PN6	1 1/2	130	14	70	14	26	3	100	1,20	80	M12	4
1420082	50	60,3	PN6	2	140	14	80	14	28	3	110	1,37	90	M12	4
1420090	65	76,1	PN6	2 1/2	160	14	100	14	32	3	130	1,92	110	M12	4
1420108	80	88,9	PN6	3	190	16	110	18	34	3	150	2,85	128	M16	4
1420124	100	114,3	PN6	4	210	16	130	18	40	3	170	3,19	148	M16	4
1420439	15	21,3	PN40	1/2	95	16	35	14	22	2	65	0,61	45	M12	4
1420447	20	26,9	PN40	3/4	105	18	45	14	26	2	75	0,91	58	M12	4
1420454	25	33,7	PN40	1	115	18	52	14	28	2	85	1,10	68	M12	4
1420462	32	42,4	PN40	1 1/4	140	18	60	18	30	2	100	1,60	78	M16	4
1420470	40	48,3	PN40	1 1/2	150	18	70	18	32	3	110	1,78	88	M16	4
1420488	50	60,3	PN16	2	165	18	85	18	28	3	125	2,43	102	M16	4
1420496	65	76,1	PN16	2 1/2	185	18	105	18	32	3	145	3,18	122	M16	4
9500860	65	76,1	PN16	2 1/2	185	18	105	18	32	3	145	3,18	122	M16	8
1420504	80	88,9	PN16	3	200	20	118	18	34	3	160	4,47	138	M16	8
1420520	100	114,3	PN16	4	220	20	140	18	40	3	180	4,47	158	M16	8
1420546	125	139,7	PN16	5	250	22	168	18	44	3	210	6,13	188	M16	8
1420553	150	165,1	PN16	6	285	22	195	22	44	3	240	7,92	212	M20	8

Gängflänsar, galvaniserade, EN1092-1 Typ13




Material: P250GH.

Art.nr	DN	Dim. mm	Tryckklass	G tum	D mm	b mm	d3 mm	d2 mm	h1 mm	f mm	k mm	Vikt kg	d4 mm	Bult	Antal hål
1420256	25	33,7	PN6	1	100	14	50	11	24	2	75	0,74	60	M10	4
1420264	32	42,4	PN6	1 1/4	120	14	60	14	26	2	90	1,05	70	M12	4
1420272	40	48,3	PN6	1 1/2	130	14	70	14	26	3	100	1,20	80	M12	4
1420280	50	60,3	PN6	2	140	14	80	14	28	3	110	1,37	90	M12	4
1420298	65	76,1	PN6	2 1/2	160	14	100	14	32	3	130	1,92	110	M12	4
1420306	80	88,9	PN6	3	190	16	110	18	34	3	150	2,85	128	M16	4
1420322	100	114,3	PN6	4	210	16	130	18	40	3	170	3,19	148	M16	4
1420637	15	21,3	PN40	1/2	95	16	35	14	22	2	65	0,61	45	M12	4
1420645	20	26,9	PN40	3/4	105	18	45	14	26	2	75	0,91	58	M12	4
1420652	25	33,7	PN40	1	115	18	52	14	28	2	85	1,10	68	M12	4
1420660	32	42,4	PN40	1 1/4	140	18	60	18	30	2	100	1,60	78	M16	4
1420678	40	48,3	PN40	1 1/2	150	18	70	18	32	3	110	1,78	88	M16	4
1420686	50	60,3	PN16	2	165	18	85	18	28	3	125	2,43	102	M16	4
1420694	65	76,1	PN16	2 1/2	185	18	105	18	32	3	145	3,18	122	M16	4
9500862	65	76,1	PN16	2 1/2	185	18	105	18	32	3	145	3,18	122	M16	8
1420702	80	88,9	PN16	3	200	20	118	18	34	3	160	4,47	138	M16	8
1420728	100	114,3	PN16	4	220	20	140	18	38	3	180	4,47	158	M16	8

Svetsflänsar

Svetsflänsar med krage, EN1092-1 Typ 11




Material: P250GH.

Art.nr	DN	Dim. mm	Tryckklass	D mm	k mm	b mm	d3 mm	Antal hål	d2 mm	d1 mm	d4 mm	h1 mm	h2 mm	r mm	f mm	s mm
1422021	10	17,2	PN6													
1422047	15	21,3	PN6	80	55	12	30	4	11	21,3	40	30	6	4	2	2,0
1422062	20	26,9	PN6	90	65	14	38	4	11	26,9	50	32	6	4	2	2,3
1422088	25	33,7	PN6	100	75	14	42	4	11	33,7	60	35	6	4	2	2,6
1422104	32	42,4	PN6	120	90	14	55	4	14	42,4	70	35	6	6	2	2,6
1422120	40	48,3	PN6	130	100	14	62	4	14	48,3	80	38	7	6	3	2,6
1422138	50	57,0	PN6													
1422146	50	60,3	PN6	140	110	14	74	4	14	60,3	90	38	8	6	3	2,9
1422153	65	76,1	PN6	160	130	14	88	4	14	76,1	110	38	9	6	3	2,9
1422161	80	88,9	PN6	190	150	16	102	4	18	88,9	128	42	10	8	3	3,2
1422187	100	108,0	PN6													
1422203	100	114,3	PN6	210	170	16	130	4	18	114,3	148	45	10	8	3	3,6
1422229	125	133,0	PN6													
1422237	125	139,7	PN6	240	200	18	155	8	18	139,7	178	48	10	8	3	4,0
1422252	150	168,3	PN6	265	225	18	184	8	18	168,3	202	48	12	10	3	4,5
1422260	175	193	PN6													
1422286	200	219,0	PN6	320	280	20	236	8	18	219,1	258	55	15	10	3	6,3
1422328	250	273,0	PN6	375	335	22	290	12	18	273,0	312	60	15	12	3	6,3
1422336	300	323,9	PN6	440	395	22	342	12	22	323,9	365	62	15	12	4	7,1
1422351	350	355,6	PN6	490	445	22	385	12	22	355,6	415	62	15	12	4	7,1
1422377	400	406,4	PN6	540	495	22	438	16	22	406,4	465	65	15	12	4	7,1
1422401	500	508,0	PN6	645	600	24	538	20	22	508,0	570	68	15	12	4	7,1
1422781	200	219,0	PN10	340	295	24	234	8	22	219,1	268	62	16	10	3	6,5
1422823	250	273,0	PN10	395	350	26	292	12	22	273,0	320	68	16	12	3	6,3
1422831	300	323,9	PN10	445	400	26	342	12	22	323,9	370	68	16	12	4	7,1
1422856	350	355,6	PN10	505	460	26	385	16	22	355,6	430	68	16	12	4	7,1
1422872	400	406,4	PN10	565	515	26	440	16	26	406,4	482	72	16	12	4	7,1
1422906	500	508,0	PN10	670	620	28	542	20	26	508,0	585	75	16	12	4	7,1
1422922	600	610,0	PN10	780	725	30	642	20	30	610,0	685	82	18	12	5	8,0
1423110	40	44,5	PN16													
1423136	50	57,0	PN16													
1423144	50	60,3	PN16	165	125	18	74	4	18	60,3	102	45	8	6	3	2,9
1423151	65	76,1	PN16	185	145	18	92	4	18	76,1	122	45	10	6	3	2,9
9522980	65	76,1	PN16	185	145	18	92	8	18	76,1	122	45	10	6	3	2,9
1423169	80	88,9	PN16	200	160	20	105	8	18	88,9	138	50	10	6	3	3,2
1423201	100	108,0	PN16	220	180	20	131	8	18	108,0	158	52	12	8	3	3,6
1423219	100	114,3	PN16	220	180	20	131	8	18	114,3	158	52	12	8	3	3,6
1423227	125	133,0	PN16	250	210	22	156	8	18	133,0	188	55	12	8	3	4,0
1423235	125	139,7	PN16	250	210	22	156	8	18	139,7	188	55	12	8	3	4,0
1423243	150	159,0	PN16	285	240	22	184	8	22	159,0	212	55	12	10	3	4,5
1423250	150	168,3	PN16	285	240	22	184	8	22	168,3	212	55	12	10	3	4,5
1423268	175	193,0	PN16	315	270	24	210	8	22	193,7	242	60	12	10	3	5,4
1423284	200	219,0	PN16	340	295	24	235	12	22	219,1	268	62	16	10	3	5,9
1423326	250	273,0	PN16	405	355	26	292	12	26	273,0	320	70	16	12	3	6,3
1423334	300	323,9	PN16	460	410	28	344	12	26	323,9	378	78	16	12	4	7,1
1423359	350	355,6	PN16	520	470	30	390	16	26	355,6	438	82	16	12	4	8,0
1423375	400	406,4	PN16	580	525	32	445	16	30	406,4	490	85	16	12	4	8,0
1423409	500	508,0	PN16	715	650	36	548	20	33	508,0	610	84	16	12	4	8,0
1423425	600	610,0	PN16	840	770	40	670	20	36	610,0	725	88	18	12	5	8,8
1423789	200	219,0	PN25	360	310	30	244	12	26	219,1	278	80	16	10	3	6,3
1423821	250	273,0	PN25	425	370	32	298	12	30	273,0	335	88	18	12	3	7,1
1423839	300	323,9	PN25	485	430	34	352	16	30	323,9	395	92	18	12	4	8,0
1423854	350	355,6	PN25	555	490	38	398	16	33	355,6	450	100	20	12	4	8,0
1423870	400	406,4	PN25	620	550	40	452	16	36	406,4	505	110	20	12	4	8,8
1423904	500	508,0	PN25	730	660	48	558	20	36	508,0	615	125	20	12	4	10,0
1424027	10	17,2	PN40	90	60	16	28	4	14	17,2	40	35	6	4	2	2,0
1424043	15	21,3	PN40	95	65	16	32	4	14	21,3	45	38	6	4	2	2,0
1424068	20	26,9	PN40	105	75	18	40	4	14	26,9	58	40	6	4	2	2,3
1424084	25	33,7	PN40	115	85	18	46	4	14	33,7	68	40	6	4	2	2,6

Art.nr	DN	Dim. mm	Tryckklass	D mm	k mm	b mm	d3 mm	Antal hål	d2 mm	d1 mm	d4 mm	h1 mm	h2 mm	r mm	f mm	s mm
1424100	32	42,4	PN40	140	100	18	56	4	18	42,4	78	42	6	6	2	2,6
1424126	40	48,3	PN40	150	10	18	64	4	18	48,3	88	45	7	6	3	2,6
1424142	50	60,3	PN40	165	125	20	75	4	18	60,3	102	48	8	6	3	2,9
1424159	65	76,1	PN40	185	145	22	90	8	18	76,1	122	52	10	6	3	2,9
1424167	80	88,9	PN40	200	160	24	105	8	18	88,9	138	58	12	8	3	3,2
1424191	100	114,3	PN40	235	190	24	134	8	22	114,3	162	65	12	8	3	3,6
1424233	125	139,7	PN40	270	220	26	162	8	26	139,7	188	68	12	8	3	4,0
1424258	150	168,3	PN40	300	250	28	192	8	26	168,3	218	75	12	10	3	4,5
1424266	175	193,0	PN40													
1424282	200	219,0	PN40	375	320	34	244	12	30	219,1	285	88	16	10	3	6,3
1424324	250	273,0	PN40	450	385	38	306	12	33	273	345	105	18	12	3	7,1
1424332	300	323,9	PN40	515	450	42	362	16	33	323,9	410	115	18	12	4	8,0
1424357	350	355,6	PN40	580	510	46	408	16	36	355,6	465	125	20	12	4	8,8
1424373	400	406,4	PN40	660	585	50	462	16	39	406,4	535	135	20	12	4	11,0
1424647	50	60,3	PN64	180	135	26	82	4	22	60,3	102	62	10	6	3	4,0
1424662	65	76,1	PN64	205	160	26	98	8	22	76,1	122	68	12	6	3	4,0
1424670	80	88,9	PN64	215	170	28	112	8	22	88,9	138	72	12	8	3	4,5
1424696	100	114,3	PN64	250	200	30	138	8	26	114,3	162	78	12	8	3	4,5
1424738	125	139,7	PN64	295	240	34	168	8	30	139,7	188	88	12	8	3	5,6
1424753	150	168,3	PN64	345	280	36	202	8	33	168,3	218	95	12	10	3	6,3
1424787	200	219,0	PN64	415	345	42	256	12	36	219,1	285	110	16	10	3	7,1
1425040	15	21,3	PN100	105	75	20	34	4	14	21,3	45	45	6	4	2	3,2
1425065	20	26,9	PN100	130	90	22	44	4	18	26,9	58	52	8	4	2	2,3
1425081	25	33,7	PN100	140	100	24	52	4	18	33,7	68	58	8	4	2	3,6
1425107	32	42,4	PN100	155	110	24	62	4	22	42,4	75	60	8	6	2	2,6
1425123	40	48,3	PN100	170	125	26	70	4	22	48,3	88	62	10	6	3	3,6
1425149	50	60,3	PN100	195	145	28	90	4	26	60,3	102	68	10	6	3	4,0
1425156	65	76,1	PN100	220	170	30	108	8	26	76,1	122	76	12	6	3	4,0
1425164	80	88,9	PN100	230	180	32	120	8	26	88,9	138	78	12	8	3	5,0
1425198	100	114,3	PN100	265	210	36	150	8	30	114,3	162	90	12	8	3	5,6

Plana svetsflänsar, EN1092-1 Typ 01




Material: S235JRG2.

Art.nr	DN	Dim. mm	Tryckklass	D mm	k mm	b mm	d1 mm	Antal hål	d2 mm	Bult	Vikt kg
9103740	15	21,3									
1426063	20	26,3	PN6	90	65	14	27,5	4	11	M10	0,6
1426089	25	33,7	PN6	100	75	14	34,5	4	11	M10	0,7
1426105	32	42,4	PN6	120	90	16	43,5	4	14	M12	1,2
1426121	40	48,3	PN6	130	100	16	49,5	4	14	M12	1,4
1426147	50	60,3	PN6	140	110	16	61,5	4	14	M12	1,5
1426154	65	76,1	PN6	160	130	16	77,5	4	14	M12	1,9
1426162	80	88,9	PN6	190	150	18	90,5	4	18	M16	3,0
1426204	100	114,3	PN6	210	170	18	116,0	4	18	M16	3,5
1426238	125	139,7	PN6	240	200	20	141,5	8	18	M16	4,6
1426253	150	168,36	PN6	265	225	20	170,5	8	18	M16	5,2
1426287	200	219,1	PN6	320	280	22	221,5	8	18	M16	7,2
1426329	250	273,0	PN6	375	335	24	276,5	12	18	M16	9,6
1426337	300	323,9	PN6	440	395	24	327,5	12	22	M20	12,6
9103741	350	355,6	PN6	490	445	26	359,5	12	22	M20	15,6
9103742	400	406,4	PN6	540	495	28	411,0	16	22	M20	18,4
9103743	500	508,0	PN6	645	600	30	513,5	20	22	M20	24,6
1427178	88,9	90,5	PN10								
1426782	200	219,1	PN10	340	295	24	221,5	8	22	M20	9,5
1426824	250	273,0	PN10	395	350	26	276,5	12	22	M20	12,1
1426832	300	323,9	PN10	445	400	26	327,5	12	22	M20	13,8
1426857	305	355,6	PN10	505	460	30	359,5	16	22	M20	20,6
1426873	400	406,4	PN10	565	515	32	411,0	16	26	M24	27,9
1426907	500	508,0	PN10	670	620	38	513,6	20	26	M24	41,4
1427046	15	21,3	PN40	95	65	14	22,0	4	14	M12	0,6
1427061	20	26,9	PN40	105	75	16	27,5	4	14	M12	0,8
1427087	25	33,7	PN40	115	85	16	34,5	4	14	M12	1,0
1427103	32	42,4	PN40	140	100	18	43,0	4	18	M16	1,7
1427129	40	48,3	PN40	150	110	18	49,0	4	18	M16	1,9
1427145	50	60,3	PN16	165	125	20	61,5	4	18	M16	2,5
1427152	65	76,1	PN16	185	145	20	77,5	4	18	M16	3,1
244002	65	76,1	PN16	185	145	20	77,5	8	18	M16	3,1

Art.nr	DN	Dim. mm	Tryckklass	D mm	k mm	b mm	d1 mm	Antal hål	d2 mm	Bult	Vikt kg
1427160	80	88,9	PN16	200	160	20	90,5	8	18	M16	3,7
1427210	100	114,3	PN16	220	180	22	116,0	8	18	M16	4,5
1427236	125	139,7	PN16	250	210	22	141,5	8	18	M16	6,0
1427251	150	168,3	PN16	285	240	24	170,5	8	22	M20	7,3
1427285	200	219,1	PN16	340	295	26	221,5	12	22	M20	9,7
1427327	250	273,0	PN16	405	355	29	276,5	12	26	M24	15,2
1427335	300	323,9	PN16	460	410	32	327,5	12	26	M24	18,5
1427350	355	359,0	PN16								
1427376	400	406,4	PN16	580	525	38	411,0	16	30	M27	36,0

Blindflänsar


Blindflänsar EN1092-1 Typ 05A, S235JR2



Blindflänsar med plan tätyta enligt EN1092-1 Typ 05A.
Material: S235JR2.

Art.nr	DN	Tryck- klass	D mm	d2 mm	Vikt kg	b mm	K mm	Bult	Antal hål
1436039	15	PN6	80	11	0,4	12	55	M10	4
1436054	20	PN6	90	11	0,7	14	65	M10	4
1436070	25	PN6	100	11	0,8	14	75	M10	4
1436096	32	PN6	120	14	1,2	14	90	M12	4
1436112	40	PN6	130	14	1,4	14	100	M12	4
1436138	50	PN6	140	14	1,6	14	110	M12	4
1436153	65	PN6	160	14	2,4	14	130	M12	4
1436161	80	PN6	190	18	3,4	16	150	M16	4
1436187	100	PN6	210	18	4,8	16	170	M16	4
1436229	125	PN6	240	18	6,1	18	200	M16	8
1436245	150	PN6	263	18	7,5	18	225	M16	8
1436781	200	PN10	340	22	15,6	24	295	M20	8
1436815	250	PN10	395	22	23,1	26	350	M20	12
1436831	300	PN10	445	22	29,4	26	400	M20	12
1436856	350	PN10	505	22	38,0	26	460	M20	16
1436872	400	PN10	565	26	47,5	26	515	M24	16
1436906	500	PN10	670	26	72,7	28	620	M24	20
1437136	50	PN16	165	18	2,9	18	125	M16	4
1437151	65	PN16	185	18	3,7	18	145	M16	4
244003	65	PN16	185	18	3,7	18	145	M16	8
1437169	80	PN16	200	18	4,8	20	160	M16	8
1437185	100	PN16	220	18	5,7	20	180	M16	8
1437227	125	PN16	250	18	8,4	22	210	M16	8
1437243	150	PN16	285	22	10,4	22	240	M20	8
1437284	200	PN16	340	22	15,6	24	295	M20	12
1437318	250	PN16	405	26	24,9	26	355	M24	12
1437334	300	PN16	460	26	35,1	28	410	M24	12
1437359	350	PN16	520	26	47,8	30	470	M24	16
1437375	400	PN16	580	30	63,5	32	525	M27	16
1437409	500	PN16	715	33	102,0	44	650	M30	20

Blindflänsar EN1092-1 Typ 05A, P250GH




Med plan tätyta enligt EN1092-1 Typ 05A.
Material: P250GH.

Art.nr	DN	Tryck- klass	D mm	d2 mm	Vikt kg	b mm	K mm	Bult	Antal hål
1436014	200	PN10	340	22	15,6	24	295	M20	8
1436015	250	PN10	395	22	23,1	26	350	M20	12
1436016	300	PN10	445	22	29,4	26	400	M20	12
1436017	350	PN10	505	22	38	26	460	M20	16
1436018	400	PN10	565	26	47,5	26	515	M24	16
1436019	500	PN10	670	26	72,7	28	620	M24	20
1436020	65	PN16	185	18	3,7	18	145	M16	4
1436021	80	PN16	200	18	4,8	20	160	M16	8
1436022	100	PN16	220	18	5,7	20	180	M16	8
1436023	125	PN16	250	18	8,4	22	210	M16	8
1436024	150	PN16	285	22	10,4	22	240	M20	8
1436025	200	PN16	340	22	16,1	24	295	M20	12
1436026	250	PN16	405	26	24,9	26	355	M24	12
1436027	300	PN16	460	26	35,1	28	410	M24	12

Art.nr	DN	Tryck- klass	D mm	d2 mm	Vikt kg	b mm	K mm	Bult	Antal hål
1436030	500	PN16							
1437789	200	PN25	360	26	22,3	30	310	M24	12
1437813	250	PN25	425	30	33,5	32	370	M27	12
1437839	300	PN25	485	30	46,3	34	430	M27	16
1437870	400	PN25							
1437904	500	PN25							
1438035	15	PN40	95	14	0,8	16	65	M12	4
1438050	20	PN40	105	14	1,2	18	75	M12	4
1438076	25	PN40	115	14	1,4	18	85	M12	4
1438092	32	PN40	140	18	2,0	18	100	M16	4
1438118	40	PN40	150	18	2,4	18	110	M16	4
1438134	50	PN40	165	18	3,2	20	125	M16	4
1438159	65	PN40	185	18	4,3	22	145	M16	8
1438167	80	PN40	200	18	5,9	24	160	M16	8
1438183	100	PN40	235	22	7,5	24	190	M20	8
1438225	125	PN40	270	25	10,8	26	220	M24	8
1438241	150	PN40	300	26	14,5	28	250	M24	8
1438282	200	PN40	375	30	27,2	36	320	M27	12
1438316	250	PN40	450	33	43,8	38	385	M30	12

Blindflänsar. galvaniserade, EN1092-1 Typ 05A, S235JR2



Med plan tätyta enligt EN1092-1 Typ 05A.
Material: S235JR2.

Art.nr	DN	Tryck- klass	D mm	d2 mm	Vikt kg	b mm	K mm	Bult	Antal hål
244612	200	PN10	340	22	16,5	24	295	M20	8
244600	50	PN16	165	18	2,88	18	125	M16	4
244602	65	PN16	185	18	3,66	18	145	M16	4
244001	65	PN16	185	18	3,66	18	145	M16	8
244604	80	PN16	200	18	4,77	20	160	M16	8
244606	100	PN16	220	18	5,65	20	180	M16	8
244608	125	PN16	250	18	8,42	22	210	M16	8
244610	150	PN16	285	22	10,4	22	240	M20	8
244614	200	PN16	340	22	16,1	24	295	M20	12

Bultguide flänsar EN1092-1 PN6-40

Flänsdim	PN klass	Plan Svetsfläns		Blindfläns		Svetsfläns m krage Gångfläns		Lösfläns med plan Svetsring Typ 32		Lösfläns med Svetsring med krage Typ 35	
		EN1092	01/A	EN1092	05/A	EN1092	11B/13	EN1092	02+32	EN1092	02+35
		Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek
PN6											
DIM											
10	PN6	4	M10x40	4	M10x40	4	M10x40	4	M10x40		
15	PN6	4	M10x40	4	M10x40	4	M10x40	4	M10x40		
20	PN6	4	M10x50	4	M10x50	4	M10x50	4	M10x50		
25	PN6	4	M10x50	4	M10x50	4	M10x50	4	M10x50		
32	PN6	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50		
40	PN6	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50		
50	PN6	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50		
65	PN6	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50		
80	PN6	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60		
100	PN6	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60		
125	PN6	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65		
150	PN6	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65		
200	PN6	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65		
250	PN6	12	M16x75	12	M16x75	12	M16x75	12	M16x75		
300	PN6	12	M20x75	12	M20x75	12	M20x75	12	M20x75		
350	PN6	12	M20x80	12	M20x75	12	M20x75	12	M20x80		
400	PN6	16	M20x80	16	M20x75	16	M20x75	16	M20x80		
500	PN6	20	M20x90	20	M20x80	20	M20x80	20	M20x90		
600	PN6	20	M24x100	20	M24x100	20	M24x100	20	M24x100		

Flänsdim	PN klass	Plan Svetsfläns		Blindfläns		Svetsfläns m krage Gångfläns		Lösfläns med plan Svetsring Typ 32		Lösfläns med Svetsring med krage Typ 35	
		EN1092	01/A	EN1092	05/A	EN1092	11B/13	EN1092	02+32	EN1092	02+35
		Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek
PN10											
DIM											
200	PN10	8	M20x80	8	M20x80	8	M20x80	8	M20x80	8	M20x100
250	PN10	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x100
300	PN10	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x100
350	PN10	16	M20x80	16	M20x80	16	M20x80	16	M20x80	16	M20x110
400	PN10	16	M24x100	16	M24x90	16	M24x90	16	M24x100	16	M24x120
500	PN10	20	M24x110	20	M24x90	20	M24x90	20	M24x110	20	M24x140
600	PN10	20	M27x120	20	M27x110	20	M27x100	20	M27x120	20	M27x160

Flänsdim	PN klass	Plan Svetsfläns		Blindfläns		Svetsfläns m krage Gångfläns		Lösfläns med plan Svetsring Typ 32		Lösfläns med Svetsring med krage Typ 35	
		EN1092	01/A	EN1092	05/A	EN1092	11B/13	EN1092	02+32	EN1092	02+35
		Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek
PN16											
DIM											
50	PN16	8	M16x65	4	M16x60	4	M16x60	8	M16x65	8	M16x80
65	PN16-4H	4	M16x65	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x65	4	M16x80
65	PN16-8H	8	M16x65	8	M16x60	8	M16x60	8	M16x65	8	M16x80
80	PN16	8	M16x65	7	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x90
100	PN16	8	M16x70	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x70	8	M16x90
125	PN16	8	M16x70	8	M16x70	8	M16x70	8	M16x70	8	M16x90
150	PN16	8	M20x75	8	M20x75	8	M20x75	8	M20x75	8	M20x100
200	PN16	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x80	12	M20x100
250	PN16	12	M24x90	12	M24x90	12	M24x90	12	M24x90	12	M24x120
300	PN16	12	M24x100	12	M24x90	12	M24x90	12	M24x100	12	M24x130
350	PN16	16	M24x100	16	M24x90	16	M24x90	16	M24x100	16	M24x140
400	PN16	16	M27x110	16	M27x100	16	M27x100	16	M27x100	16	M27x150
500	PN16	20	M30x130	20	M30x130	20	M30x110	20	M30x130	20	M30x170
600	PN16	20	M33x150	20	M33x150	20	M33x120	20	M33x150	20	M33x200

Bultguide flänsar EN1092-1 PN6-40

Flänsdim	PN klass	Plan Svetsfläns		Blindfläns		Svetsfläns m krage Gångfläns		Lösfläns med plan Svetsring Typ 32		Lösfläns med Svetsring med krage Typ 35	
		EN1092	01/A	EN1092	05/A	EN1092	11B/13	EN1092	02+32	EN1092	02+35
PN25		Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek
DIM											
200	PN25	12	M24x100	12	M24x90	12	M24x90	12	M24x100	12	M24x130
250	PN25	12	M27x110	12	M27x100	12	M27x100	12	M27x110	12	M27x140
300	PN25	16	M27x110	16	M27x110	16	M27x110	16	M27x110	16	M27x150
350	PN25	16	M30x120	16	M30x120	16	M30x120	16	M30x120	16	M30x170
400	PN25	16	M33x140	16	M33x120	16	M33x120	16	M33x140	16	M33x190
500	PN25	20	M33x160	20	M33x140	20	M33x140	20	M33x160	20	M33x160
600	PN25	20	M36x180	20	M36x180	20	M36x140	20	M36x180	20	M36x180

Flänsdim	PN klass	Plan Svetsfläns		Blindfläns		Svetsfläns m krage Gångfläns		Lösfläns med plan Svetsring Typ 32		Lösfläns med Svetsring med krage Typ 35	
		EN1092	01/A	EN1092	05/A	EN1092	11B/13	EN1092	02+32	EN1092	02+35
PN40		Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek	Antal	Storlek
DIM											
10	PN40	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x60
15	PN40	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x60
20	PN40	4	M12x55	4	M12x55	4	M12x55	4	M12x55	4	M12x60
25	PN40	4	M12x55	4	M12x55	4	M12x55	4	M12x55	4	M12x65
32	PN40	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x75
40	PN40	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x75
50	PN40	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x60	4	M16x80
65	PN40	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x90
80	PN40	8	M16x70	8	M16x70	8	M16x70	8	M16x70	8	M16x100
100	PN40	8	M20x80	8	M20x75	8	M20x75	8	M20x80	8	M20x110
125	PN40	8	M24x90	8	M24x90	8	M24x90	8	M24x90	8	M24x120
150	PN40	8	M24x90	8	M24x90	8	M24x90	8	M24x90	8	M24x130
200	PN40	12	M27x110	12	M27x110	12	M27x100	12	M27x110	12	M27x150
250	PN40	12	M30x130	12	M30x120	12	M30x120	12	M30x130	12	M30x170
300	PN40	16	M30x140	16	M30x120	16	M30x120	16	M30x140	16	M30x190
350	PN40	16	M33x160	16	M33x130	16	M33x130	16	M33x160	16	M33x210
400	PN40	16	M36x180	16	M36x150	16	M36x150	16	M36x180	16	M36x240
500	PN40			20	M39x160	20	M39x160				
600	PN40			20	M45x200	20	M45x200				

Flänspackningar

Planpackning för universellt bruk, Dixo 5000



Universalspackning av nitrilgummi-bunden aramid-fiber, tjocklek 1,5 mm. Packningen är belagd med ett släppmedel för att undvika fastbränning på flänsytorna. Lämpar sig väl för användning i samband med rostfria flänsar och saltvatten på tack vare dess låga kloridinnehåll. God gastätet och brett medieresistensområde.

Användningsområde:

Tätning av flänsar, lock, luckor och delningsplan hanterande vatten, svaga syror och alkalier, oljor, drivmedel, lösningsmedel, gaser, etc. Dixo 5000 är godkänd av DVGW för användning i gas- och dricks-vattenapplikationer.

Max drifttemperatur: +200 °C kortvarigt +120 °C kontinuerligt.

Max invändigt tryck: 40 bar.

Dimensioner enligt EN1514-1 IBC, gäller samtliga produkter i nedanstående tabell.

Tjocklek: 1,5 mm.

Art.nr	Dim	Dy mm	di mm
PN6			
1504886	10	39	18
1504887	15	44	22
1504888	20	54	27
1504889	25	64	34
1504890	32	76	32
1504891	40	86	49
1504892	50	96	61
1504893	65	116	77
1504894	80	132	89
1504895	100	152	115
1504896	125	182	141
1504897	150	207	169
1504899	200	262	220
1504884	250	317	273
1504885	300	373	324
1505340	400	437	407
PN10-40			
1504900	10	46	18
1504901	15	51	22
1504902	20	61	27
1504903	25	71	34
1504904	32	82	43
1504905	40	92	49
1504906	50	107	61
1504907	65	127	77
1504908	80	142	89
PN10-16			
1504909	100	162	115
1504910	125	192	141
1504911	150	218	169
1504913	200	273	220
1504914	250	328	273
PN10			
1504915	300	378	324
1504916	350	438	356
1504917	400	489	407
1504918	500	594	508
PN16			
1504920	300	378	324
1504921	350	438	356
1504922	400	489	407
1504923	500	617	508

Art.nr	Dim	Dy mm	di mm
PN25-40			
1504924	100	168	115
1504925	125	194	141
1504926	150	224	169
PN25			
1504928	200	284	220
1504929	250	340	273
1504930	300	400	324
1504931	350	457	356
1504932	400	514	407
1504933	500	624	508
PN40			
1504935	200	290	220
1504936	250	352	273
1504937	300	417	324
1504938	350	474	356
1504939	400	546	407
1504940	500	628	508

Gummibunden grafit med aramidfiber, Novatec Premium II 7000



Universalspackning med brett medieresistensområde och högre temperaturrestans än konventionella gummibundna fibermaterial. Novatec Premium II täcker in de vanligast förekommande applikationerna inom process- och kraft/värmeindustrin. Packningen är på ytan försedd med en miljövänlig antistickbeläggning, som är helt fri från lösningsmedel.

Användningsområde:

Novatec Premium II är idealisk för tätning av rör-flänsar, lock, luckor och delnings-plan. Packningen är resistent mot ånga, vatten, petroleumprodukter, köldmedia, lösningsmedel, gaser, svaga syror och alkalier med mera. Egenskaper: Novatec Premium II har hög temperaturrestans, liten volmminskning i värme, brett medieresistensområde och god anpassningsförmåga till ojämnheter i flänsytan. Dess utmärkta värmetryckstabilitet bidrar till liten sättning, vilket därigenom förlänger perioderna mellan serviceintervall.

Max drifttemperatur: +250 °C, högre i gynnsamma fall.

Max invändigt tryck: 40 bar.

Dimensioner enligt EN 1514-1 IBC, gäller samtliga produkter i tabellen nedan.

Tjocklek: 1,5 mm.

Art.nr	Dim	Dy mm	di mm
PN6			
1505425	15	44	22
1505427	25	64	34
1505428	32	76	43
1505429	40	86	49
1505430	50	96	61
1505431	65	116	77
1505432	80	132	89
1505433	100	152	115
1505435	150	207	169
PN10			
1505401	300	378	324
1505402	350	438	356
1505403	400	489	407
1505404	500	594	508
PN10-40			
1505387	10	46	18

Art.nr	Dim	Dy mm	di mm
1505388	15	51	22
1505389	20	61	27
1505390	25	71	34
1505391	32	82	43
1505392	40	92	49
1505393	50	107	61
1505394	65	127	77
1505395	80	142	89
PN10-16			
1505396	100	162	115
1505397	125	192	141
1505398	150	218	169
1505399	200	273	220
1505400	250	328	273
PN16			
1505405	300	387	324
1505406	350	444	356
1505407	400	495	407
1505408	500	617	508
PN25-40			
1505409	100	168	115
1505410	125	194	141
1505411	150	224	169
PN25			
1505412	200	284	220
1505413	250	340	273
1505414	300	400	324
1505415	350	457	356
1505418	200	290	220
1505419	250	352	273

Sträckmetallarmerad planpackning av expanderad grafit, Grafex EX, PN10



Grafex EX består av SS316L syrafäst sträckmetall på båda sidor belagd med 100% expanderad naturgratit utan tillsats av binde- eller fyllmedel. Används för tätning av flänsförband vid höga tryck och temperaturer. Kan användas för praktiskt taget alla förekommande medier som ånga, vatten, petroleumprodukter, lösningsmedel, syror, lutar, gaser etc. med undantag för starkt oxiderande syror i hög temperatur. Mycket god motståndskraft mot utblåsning. Kan med fördel användas i avgasflänsar etcetera. Egenskaper: grafex EX kännetecknas av dess mycket goda tätningsegenskaper och breda medieresistensområde och har därför kommit att bli industrins problemlösare nr 1. Ytterligare kännetecken är att Grafex EX ej har sättning i värme, vilket innebär att packningen inte behöver efterdras. Materialet åldras inte utan håller lika länge som flänsarna. Grafex EX har mycket god motståndskraft mot utblåsning vid ojämna yttryck, värmebelastningar och dynamiska belastningar samt tåtar även flänsar med repor och ojämnheter. Godkännanden: godkänd av BAM för syrgasapplikationer samt av Svenska Gasföreningen för naturgas och gasol. Grafex EX uppfyller kraven på brandsäkerhet enligt API607.

Temperaturområde: -200 °C till +550 °C i oxiderande atmosfär, +650 °C i ånga samt +710 °C i avgaser, cirka max +900 °C i icke oxiderande atmosfär.

Max invändigt tryck: 40 bar generellt. Högre i gynnsamma fall.

PH-område: 0-14.

Dimensioner enligt EN1514-1 IBC, tjocklek 1,5 mm, gäller samtliga produkter i tabellen nedan.

Art.nr	Dim	Dy mm	di mm
PN10-40			
1505487	10	46	18
1505488	15	51	22
1505489	20	61	27
1505490	25	71	34
1505491	32	82	43
1505492	40	92	49
1505493	50	107	61
1505494	65	127	77
1505495	80	142	89
PN10-16			
1505496	100	162	115
1505497	125	192	141
1505498	150	218	169
1505499	200	273	220
1505500	250	328	273
PN10			
1505501	300	378	324
1505502	350	438	356
1505503	400	489	407
1505504	500	594	508
1503047	600	695	610
246026	700	810	712
246027	800	917	813
246028	900	1017	915
246029	1000	1124	1016
PN16			
1505506	350	438	356
1505507	400	489	407
1505508	500	617	508

Art.nr	Dim	Dy mm	di mm
PN25-40			
1505509	100	168	115
1505510	125	194	141
1505511	150	224	169
PN25			
1505512	200	284	220
1505513	250	340	273
1505514	300	400	324
1505515	350	457	356
1505516	400	514	407
1505517	500	624	508
PN40			
1505518	200	290	220
1505519	250	352	273
1505520	300	417	324
1505521	350	474	356
1505522	400	546	407

Multiflon Blue, PN10-40



Multiflon Blue, enligt EN1514-1 standard, är en PTFE packning armerad med 25% glasfiber. Temperaturområde: -200°C till +180°C (högre under gynnsamma förhållande).

Max invändigt tryck: 40 bar.

Tjocklek: 1,5 mm.

Art.nr	Dim	Dy mm	di mm
PN10-40			
1505073	10	46	18
1505074	15	51	22
1505075	20	61	27
1505076	25	71	34
1505077	32	82	43
1505078	40	92	49
1505079	50	107	61
1505080	65	127	77
1505081	80	142	89
PN10-16			
1505082	100	162	115
1505083	125	192	141
1505084	150	218	169
1505085	200	273	220
1505086	250	328	273
PN10			
1505087	300	378	324
1505088	350	438	356
1505089	400	489	407
1505090	500	594	508

Multiflon Black, PN10-40 / 10-16



Multiflon Black enligt 1514-1 standard. PTFE-packning armerad med 25% glasfiber tillverkad enligt knivskärningsmetoden.

Innehar kol och grafitarmering, 20% kol och 5% grafit. Multiflon Black har mycket god kemikalieresistens, tål nästan allt utom smälta alkalimetaller och vissa fluorföreningar. Har avsevärt reducerad kall- och varmflyktning jämfört med konventionella fyllda och pigmenterade PTFE-material. Materialet är extremt diffusionstätt, lätt att hantera, klippa och stansa. Ingen risk för fastbränning, materialet är antistatiskt, åldras inte och kan efterdras.

Användningsområde: flänsar, lock, luckor och delningsplan. Lämplig för ett brett spektrum av medier, till exempel syror, lutar, lösningsmedel. Multiflon är standardpackning inom pappers- och cellulossindustrin. Multiflon Black är godkänd av "Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM)" för användning i applikationer hanterande syrgas max temperatur +90 °C och max tryck 25 bar.

Temperaturområde: -200 °C till +180 °C.

Max invändigt tryck: 40 bar, PH-område: 0-14.

Tjocklek: 1,5 mm.

Art.nr	Dim	Dy mm	di mm
PN10-40			
1505449	10	18	10
1505450	15	51	22
1505451	20	61	27
1505452	25	71	34
1505453	32	82	43
1505454	40	92	49
1505455	50	61	50
1505456	65	127	77
1505457	80	89	80
PN10-16			
1505458	100	162	115
1505459	125	192	141
1505460	150	218	169
1505461	200	273	220
1505462	250	329	273
PN10			
1505463	300	378	324
1505464	350	356	350
1505465	400	489	400
1505466	500	594	508

Självhäftande tejp av e-PTFE, Softseal



Softseal tillverkas av 100% ren PTFE, som expanderats monoaxiellt till ett mjukt och formbart material (e-PTFE). Softseal levereras i band med självhäftande baksida för enkel montering och tåtar även vid ojämna och skeva ytor. Materialet kräver inte högt tryck och är därför idealiskt för veka flänsar, flänsar av plast, glas, emalj med mera. Softseal har mycket god kemikaliebeständighet och liten kallflytning. Hårdnar inte och är dessutom lätt att montera och avlägsna.

Användningsområde:

Flänsar, lock, luckor och delningsplan. Softseal tål alla gaser och vätskor utom smälta alkalimetaller och fluor.

Temperaturområde: -240 °C till +270 °C.

Max invändigt tryck: 40 bar, högre under idealiska förhållanden.

PH-område: 0-14.

Tryckklass: PN40.

Art.nr	Bredd mm	Tjocklek mm	Längd m
1505442	3	1,5	30
1505445	10	3,0	8
1505447	17	6,0	5

Planpackning DIXO 6000 Gummibunden Aramidfiber



Dixo® 6000 Soft är ett unikt nitrilgummibundet aramidfibermaterial speciellt framtagen för att användas i applikationer med låga skruvkrafter men fungerar även med fördel i livsmedels- och läkemedelsindustrin. Dixo® 6000 Soft är mjukare än traditionella fibermaterial och kan i hög utsträckning ersätta flertalet gummi-kvaliteter. Till skillnad från gummi tål Dixo® 6000 Soft avsevärt högre tryck utan att krossas. Tjocklek: 3 mm.

Art.nr	Dim	Dy mm	di mm
PN10-40			
246330	25	71	34
246331	32	82	43
246332	40	92	49
246333	50	107	61
246334	65	127	77
246335	80	142	89
PN10-16			
246336	100	162	100
246337	125	192	125
246338	150	218	169
246339	200	273	220
PN10			
246340	250	328	273
246341	300	378	324

Spirallindade planpackningar, Specmaflex



Specmaflex kännetecknas av dess mycket goda tätningsegenskaper och goda återfjädring, vilket erbjuder klara fördelar jämfört med konventionella packningar, t.ex i flänsförband som utsätts för vibrationer eller där spänningar uppstår p.g.a stora temperaturväxlingar. Specmaflex är dessutom utblåsningssäkra och kan med fördel användas som universalpackning inom process-, kärnkraft- och petrokemisk industri.

Materialbeskrivning: Specmaflex typ FSP 4 består av ett tätningselement av profilerat stålband SS316L, som spiralindats med en remsa av mjuk fyllning och punktsvetsats in- och utvändigt.

Packningarna levereras som standard med 4,5 mm tjocka tätningselement och 3,0 mm tjocka stödringar.

Användningsområde: Specmaflex typ FSP 4 är lämplig för praktiskt taget alla förekommande media upp till +650 °C. Exempel på vanliga användningsområden är rörflänsar, ventilbröst, tryckkärl, manluckor etc.

Max drifttemperatur: max +650 °C med fyllning av expanderad grafit, max +260 °C med fyllning av PTFE med höga tryck och temperaturer.

Art.nr	Dim	Dy mm	di mm
PN63-160			
9102650	15	61	23
9102652	20	72	28
9102654	25	82	35
9102656	32	90	43
9102658	40	103	50
PN63			
9102660	50	113	61
9102662	65	137	77
9102664	80	148	90
9102666	100	174	115
9102668	125	210	140
9102670	150	247	167

Ritningsplast



Art.nr	Bredd mm	Tjocklek mm	Längd m
9871250	615	0,10	25

Gummikompensatorer

Gummikompensator Viton typ GVIF



Gummikompensator Viton typ GVIF med varmgalvade flänsar.
Temperaturområde: -25 -/+140 °C.
Användningsområden: Aggressiva media, starka syror, koncentrerade syror.
Observera att temperaturen påverkar trycktåligheten
Standard med varmgalvade flänsar. Klass C4.

Art.nr	DN	Bygglängd mm	Rörelseavkänning, axiell +/- mm	Rörelseavkänning, cirkulär +/- °C	Vikt Kg
PN10-16					
248125	25	130	10/12	15	2,5
248126	32	130	10/12	15	3,1
248127	40	130	10/12	15	3,5
248128	50	130	10/12	15	4,5
248129	65	130	10/12	15	5,2
248130	80	130	10/12	15	6,8
248131	100	130	10/12	15	7,4
248132	125	130	10/12	15	10,3
248133	150	130	10/12	15	13,2
PN10					
248134	200	130	10/12	15	18
248136	250	130	10/12	15	23
248138	300	130	10/12	15	29
PN16					
248135	200	130	10/12	15	18
248139	200	130	10/12	15	33
248137	250	130	10/12	15	29

Gummikompensator dricksvatten typ GEPFDV



Gummikompensator dricksvatten typ GEPFDV med varmgalvade flänsar.
Temperaturområde: -25 -/+ 100 °C.
Certifikat upp till 85°C.
Användningsområden: Dricksvatten, applikation med krav på dricksvatten-
certifikat.
God beständighet mot solljus och lysrör, (ozon)
Observera att temperaturen påverkar trycktåligheten.
Flänsar klass C4.
Det finns även med syrafasta flänsar på förfrågan.
WRAS Dricksvattencertifikat levereras tillsammans med kompensatorn.
Kompensatorer med ACS godkännande kan levereras på förfrågan.

Art.nr	DN	Bygglängd mm	Rörelseavkänning, axiell +/- mm	Rörelseavkänning, cirkulär +/- °C	Vikt Kg
PN10-16					
248180	50	130	10/20	15	4,0
248181	65	130	10/20	15	4,7
248182	80	130	10/20	12	5,0
248183	100	130	10/20	9	6,2
248184	125	130	15/20	9	6,2
248185	150	130	15/15	5	10,0
PN10					
248186	200	130	20/10	5	12,2
248188	250	130	20/10	4	12,2
248190	300	130	20/10	4	20,0
PN16					
248187	200	130	20/15	5	12,2

Art.nr	DN	Bygglängd mm	Rörelseavkänning, axiell +/- mm	Rörelseavkänning, cirkulär +/- °C	Vikt Kg
248189	200	130	20/10	4	16,7
248191	250	130	20/10	4	20,0

Gummikompensator dricksvatten typ GEPUDV



Gummikompensator dricksvatten typ GEPUDV med varmgalvade unioner.
Temperaturområde: -25 -/+100 °C.
Certifikat upp till 85 °C.
Användningsområden: Universell, svaga syror, estrar, ketoner, saltvatten,
hetvatten, kylvatten utan petroleum-baserade tillsatser.
God beständighet mot solljus och lysrör, (ozon). Observera att temperaturen
påverkar trycktåligheten.
Standard med varmgalvade flänsar. Klass C4.
Avsedd för arbetstryck max 10 bar.
WRAS Dricksvattencertifikat levereras tillsammans med kompensatorn.
Kompensatorer med ACS godkännande kan levereras på förfrågan.

Art.nr	DN	Totallängd mm	Rörelseavkänning, axiell +/- mm	Rörelseavkänning, cirkulär +/- °C	Vikt Kg
PN10					
248192	15	200	6/25	35	0,4
248193	20	200	6/25	35	0,6
248194	25	200	6/25	30	0,9
248195	32	200	6/25	30	1,3
248196	40	200	6/25	30	1,6
248197	50	200	6/25	20	2,7
248198	65	240	6/25	15	3,7

Gummikompensator EPDM typ GEPUSY



Gummikompensator EPDM typ GEPUSY med syrafasta unioner.
Temperaturområde -25 -/+100 °C.
Intermittent: +100 °C.
Användningsområden: Universell, svaga syror, estrar, ketoner, saltvatten,
hetvatten, kylvatten utan petroleum-baserade tillsatser.
God beständighet mot solljus och lysrör, (ozon).
Ej avsedd för dricksvatten.
Observera att temperaturen påverkar trycktåligheten.
Unioner klass C5M, EN 1.4401, AISI316.
Avsedd för arbetstryck max 10 bar.

Art.nr	DN	Totallängd mm	Rörelseavkänning, axiell +/- mm	Rörelseavkänning, cirkulär +/- °C	Vikt Kg
PN10					
248199	15	200	6/25	35	-
248200	20	200	6/25	35	0,6
248201	25	200	6/25	30	0,9
248202	32	200	6/25	30	1,3
248203	40	200	6/25	30	1,6
248204	50	200	6/25	20	2,7
248205	65	240	6/25	15	3,7

Gummikompensator NBR typ GNIF



Gummikompensator NBR typ GNIF med varmgalvade flänsar.

Temperaturområde: -25 - +90 °C.

Användningsområden: Olja och fetter, tex petroleumbaserade produkter, tryckluft, vatten eller annan media då det förekommer olja eller fett.

Observera att temperaturen påverkar trycktlågheten.

Vid osäkerhet om materialval, tryck och temperatur kontakta oss.

Standard med varmgalvade flänsar. Klass C4.

Rörelseavkänning, lateral +/- 12 mm.

Art.nr	DN	Bygglängd mm	Rörelseavkänning, axiell +/- mm	Rörelseavkänning, cirkulär +/- °C	Vikt Kg
PN10-16					
248080	25	130	10/12	15	2,5
248081	32	130	10/12	15	3,1
248082	40	130	10/12	15	3,5
248083	50	130	10/12	15	4,5
248084	65	130	10/12	15	5,2
248085	80	130	10/12	15	6,8
248086	100	130	10/12	15	7,4
248087	125	130	10/12	15	10,3
248088	150	130	10/12	15	13,2
PN10					
248089	200	130	10/12	15	18
248091	250	130	10/12	15	23
248093	300	130	10/12	15	29
248095	350	203	16/28	15	37
248097	400	203	16/28	15	47
248101	500	203	16/28	10	62
248103	600	270	16/28	10	87
PN16					
248090	200	130	10/12	15	18
248092	250	130	10/12	15	25
248094	300	130	10/12	15	33
248096	350	203	16/28	15	44
248098	400	203	16/28	15	53
248102	500	203	16/28	10	88
248104	600	270	16/28	10	115

Gummikompensator EPDM typ GEFP



Gummikompensator EPDM typ GEFP med varmgalvade flänsar.

Temperaturområde: -25 - +100 °C

Intermittent: 110°C.

Användningsområden: Universell, svaga syror, estrar, ketoner, saltvatten, hetvatten, kylvatten utan petroleumbaserade tillsatser.

Ej avsedd för dricksvatten.

God beständighet mot solljus och lysrör, (ozon).

Observera att temperaturen påverkar trycktlågheten.

Flänsar klass C4.

Art.nr	DN	Bygglängd mm	Rörelseavkänning, axiell +/- mm	Rörelseavkänning, cirkulär +/- °C	Vikt Kg
PN10-16					
248105	25	130	10/12	15	2,5
248106	32	130	10/12	15	3,1
248107	40	130	10/12	15	3,5
248108	50	130	10/12	15	4,5
248062	65	130	10/12	15	5,2
248063	80	130	10/12	15	6,8
248064	100	130	10/12	15	7,4

Art.nr	DN	Bygglängd mm	Rörelseavkänning, axiell +/- mm	Rörelseavkänning, cirkulär +/- °C	Vikt Kg
248065	125	130	10/12	15	10,3
248066	150	130	10/12	15	13,2
PN10					
248109	200	130	10/12	15	18
248111	250	130	10/12	15	23
248113	300	130	10/12	15	29
248115	350	203	16/28	15	37
248117	400	203	16/28	15	47
248119	450	-	-	-	-
248121	500	203	16/28	10	62
248123	600	270	16/28	10	87
PN16					
248110	200	130	10/12	15	18
248112	250	130	10/12	15	25
248114	300	130	10/12	15	33
248116	350	203	16/28	15	44
248118	400	203	16/28	15	53
248120	450	-	-	-	-
248122	500	203	16/28	10	88
248124	600	270	16/28	10	115

Gummikompensator PN 10 EPDM



Gängad med galvad - unionkoppling.

Material EPDM, rödmärkt.

Max 100 °C.

Användningsområde: kylvattenledningar där icke petroleumbaserade korrosionstillsatser används, saltlösningar, klorhaltiga lösningar, estrar och ketoner.

Art.nr	DN	Bygglängd mm	Total längd mm	Tryckklass bar
248067	15	130	200	PN10
248068	20	130	200	PN10
248069	25	130	200	PN10
248070	32	130	200	PN10
248071	40	130	200	PN10
248072	50	130	200	PN10
248073	65	130	265	PN10

Rillkopplingar

Koppling QuickVic, orange
Typ 107V

Koppling Victaulic 107V QuickVic koppling med rillad ände. 2 – 12"/DN50 – DN300, Kolstål, Konstruerad för tryck mellan totalt vakuum (29.9 tum Hg/760 mm Hg) upp till 750 psi/5171 kPa. Sammanfogar kolstålsrör eller rostfria stålrör preparerade med Victaulic OGS (Original Groove System) rillad profil. Levereras med spår från Victaulic Original Groove System (OGS) rillade ändar. Orange beläggning.

Art.nr	Dim. mm	Vikt kg	Färg
Victaulic produktblad 06.33			
1356167	60,3	1,3	Orange
1356169	76,1	1,5	Orange
1356171	88,9	1,7	Orange
1356173	114,3	2,3	Orange
1356175	139,7	2,5	Orange
1356179	168,3	3,7	Orange

Art.nr	Dim. mm	Vikt kg	Färg
1356181	219,1	-	Orange
1356183	273,0	-	Orange
1356185	323,9	-	Orange

Koppling QuickVic, galvaniserad Typ 107V



Koppling Victaulic 107V QuickVic koppling med rillad ände. 2 – 12"/DN50 – DN300, Kolstål, Konstruerad för tryck mellan totalt vakuum (29,9 tum Hg/760 mm Hg) upp till 750 psi/51,71 kPa. Sammanfogar kolstålsrör eller rostfria stålrör preparerade med Victaulic OGS (Original Groove System) rillad profil. Levereras med spår från Victaulic Original Groove System (OGS) rillade ändar. Galvaniserad beläggning.

Art.nr	Dim. mm	Vikt kg	Färg
Victaulic produktblad 06.33			
1356166	60,3	1,3	Galv
1356168	76,1	1,5	Galv
1356170	88,9	1,7	Galv
1356172	114,3	2,3	Galv
1356174	139,7	2,5	Galv
1356178	168,3	3,7	Galv
1356180	219,1	7,3	Galv
1356182	273,0	11,2	Galv
1356184	323,9	13,2	Galv

Koppling flexibel, orange Typ 177N



Victaulic rillkopplingar av flexibel typ. Koppling för sammanfogning av rillade stålrörssystem. Installationsfärdig koppling, monteras i odelat skick. Packning EPDM typ EHP. Grön- och rödmärkt. Temperaturområde -34°C / +120°C.

Användningsområden:

För VVS-installationer

-Värme.

-Kyla.

Tryckluft: EPDM-packning.

Tryckluft Olja: Nitril-packning.

Art.nr	Dim. mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg	Färg
Victaulic produktblad 06.02						
1350014	60,3	159	69	19,70	1,5	Orange
1350010	76,1	175	69	31,46	1,8	Orange
1350017	88,9	187	69	42,79	2,0	Orange
1350018	114,3	238	69	70,74	3,4	Orange
1350019	139,7	286	69	96,29	7,4	Orange
1350008	168,3	314	69	153,39	5,8	Orange
1337975	219,1	384	69	-	9,4	Orange

Koppling flexibel, galvaniserad Typ 177N



Victaulic rillkopplingar av flexibel typ.

Temperaturområde -34 °C / +120 °C.

Koppling för sammanfogning av rillade stålrörssystem. Installationsfärdig koppling, monteras i odelat skick. Packning EPDM typ EHP, rödmärkt.

Art.nr	Dim. mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg	Färg
Victaulic produktblad 06.24						
1350009	60,3	159	69	19,70	1,5	Galv
1350015	76,1	175	69	31,46	1,7	Galv
1350011	88,9	187	69	42,79	2,0	Galv
1350012	114,3	238	69	70,74	3,4	Galv
1350013	139,7	286	69	96,29	4,4	Galv
1350020	168,3	314	69	153,39	5,8	Galv

Rillkoppling, stum, Zero-Flex, orange Typ 07



Koppling Stum Zero-Flex. Victaulic Typ 07 för VVS. Orange med EPDM packning. Temperaturområde: -34 °C till + 110 °C.

Användningsområden:

För VVS-installationer

-Värme


-Kyla

Tryckluft: EPDM-packning

Tryckluft Olja: Nitril-packning.

Art.nr	Dim. mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg	Färg
Victaulic produktblad 06.02						
1348075	33,7	107	51	2,89	0,7	Orange
1348076	42,4	117	51	7,21	0,7	Orange
1348077	48,3	148	51	9,48	0,7	Orange
1348078	60,3	147	51	14,77	1,0	Orange
1348079	76,1	168	51	23,58	1,6	Orange
1348080	88,9	173	51	32,10	1,4	Orange
1348071	114,3	209	51	53,06	2,4	Orange
1347463	139,7	249	48	73,98	3,4	Orange
1348072	168,3	275	48	107,38	3,8	Orange
1348073	219,1	349	41	155,75	6,8	Orange
1348074	273,0	431	34	202,03	10,7	Orange
1347466	323,9	480	27	226,95	12,8	Orange

Rillkoppling, stum, Zero-Flex, galvaniserad Typ 07



Koppling Stum Zero-Flex. Victaulic Typ 07 för VVS. Galvaniserad med EPDM packning.

Temperaturområde: -34 °C till + 110 °C.

Användningsområden:

För VVS-installationer

-Värme


-Kyla

Tryckluft: EPDM-packning

Tryckluft Olja: Nitril-packning.

Art.nr	Dim. mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg	Färg
Victaulic produktblad 06.02						
1347890	33,7	147	51	2,89	0,7	Galv
1347891	42,4	117	51	7,21	0,7	Galv
1347892	48,3	148	51	9,48	0,7	Galv
1347380	60,3	147	51	14,77	1,0	Galv
1347381	76,1	168	51	23,58	1,6	Galv
1347382	88,9	173	51	32,10	1,4	Galv
1347383	114,3	209	51	53,06	2,4	Galv
1347384	139,7	249	48	73,98	3,4	Galv
1347889	168,3	275	48	107,38	3,8	Galv
1347385	219,1	349	41	155,75	6,8	Galv
1347386	273,0	431	34	202,03	10,7	Galv
1347387	323,9	480	27	226,95	12,8	Galv

Rillkoppling, reducerande, röd Typ 750



Koppling förminskande. Victaulic Typ 750. Röd, direktreducerande.

Temperaturområde: -34 °C till + 110 °C.

Användningsområden:

För VVS-installationer

-Värme

-Kyla

Tryckluft: EPDM-packning.

Tryckluft Olja: Nitril-packning.

Art.nr	Dim. mm	L mm	L mm	MaxPN bar	Max dr kN	Vikt kg	Färg
Victaulic produktblad 06.08							
1347427	60,3	33,7	134	24	2,22	1,2	Röd
1347428	60,3	48,3	134	24	4,45	1,0	Röd
1347429	76,1	60,3	168	24	6,90	2,1	Röd
1347430	88,9	60,3	181	24	6,90	2,2	Röd
1347431	88,9	76,1	181	24	11,01	2,0	Röd
1347432	114,3	60,3	226	24	6,90	3,7	Röd
1347433	114,3	76,1	226	24	10,12	3,1	Röd
1347434	114,3	88,9	226	24	21,40	3,9	Röd
1347435	168,3	114,3	272	24	24,76	5,1	Röd
1347436	168,3	114,3	302	24	24,76	7,6	Röd
1347437	168,3	141,3	302	24	37,82	5,9	Röd
1347438	219,1	168,3	378	24	53,64	10,2	Röd

Rillkoppling, reducerande, galvaniserad Typ 750



Koppling reducerande. Victaulic Typ 750. Galvaniserad, direktreducerande.

Temperaturområde: -34°C till + 110°C.

Användningsområden:

För VVS-installationer

-Värme


-Kyla

Tryckluft: EPDM-packning

Tryckluft Olja: Nitril-packning.

Art.nr	Dim. mm	L mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg	Färg
Victaulic produktblad 06.08							
1347346	60,3	33,7	137	24	137	1,2	Galv
1347347	60,3	18,3	134	24	134	1,0	Galv
1347348	76,1	60,3	168	24	168	2,1	Galv
1347351	88,9	60,6	181	24	181	2,2	Galv
1347352	88,9	76,1	181	24	181	2,0	Galv
1347353	114,3	60,3	226	24	226	3,7	Galv
1347354	114,3	76,1	226	24	226	3,1	Galv
1347355	114,3	88,9	226	24	226	3,9	Galv
1347356	141,3	114,3	272	24	272	5,1	Galv
1347358	168,3	114,3	302	24	302	5,9	Galv
1347357	168,3	141,3	302	24	302	7,6	Galv
1347359	219,1	168,3	378	24	378	10,2	Galv

Rillkoppling, flexibel, orange Typ 77



Koppling. Flexibel. Victaulic Typ 77. Orange med EPDM packning.

Temperaturområde: -34 °C till + 110 °C.

Användningsområden:

För VVS-installationer

-Värme


-Kyla

Tryckluft: EPDM-packning

Tryckluft Olja: Nitril-packning.

Art.nr	Dim. mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg	Färg
Victaulic produktblad 06.04						
1348097	26,9	102	69	3,85	0,5	Orange
1348100	33,7	105	69	6,05	0,5	Orange
1348102	42,4	127	69	9,61	0,9	Orange
1348103	48,3	137	69	12,61	1,0	Orange
1348104	60,3	149	69	19,71	1,2	Orange
1348105	76,1	168	69	31,46	1,5	Orange
1348106	88,9	181	69	46,81	1,7	Orange
1348093	114,3	100	69	70,75	3,0	Orange
1348094	139,7	125	69	105,66	4,5	Orange
1348095	168,3	150	69	153,39	5,4	Orange
1348096	219,1	200	55	207,99	9,4	Orange
1348098	273,0	250	55	326,10	12,6	Orange
1348099	323,9	300	55	453,90	14,1	Orange

Rillkoppling, flexibel, galvaniserad Typ 77



Koppling. Flexibel. Victaulic Typ 77. Galvaniserad med EPDM packning, grön-märkt. Temperaturområde -34°C till + 110°C.

Användningsområden:

För VVS-installationer

-Värme


-Kyla

Tryckluft: EPDM-packning

Tryckluft Olja: Nitril-packning

Art.nr	Dim. mm	L mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg	Färg
Typ 77, Victaulic produktblad 06.04						
1347899	26,9	102	69	3,85	0,5	Galv
1347901	33,7	102	69	6,05	0,5	Galv
1347902	42,4	127	69	9,61	0,9	Galv
1347903	48,3	137	69	12,61	1,0	Galv
1347904	60,3	149	69	19,71	1,2	Galv
1347905	76,1	168	69	31,46	1,5	Galv
1347906	88,9	181	69	46,81	1,7	Galv
1347896	114,3	100	69	70,75	3,0	Galv
1347897	168,3	150	69	153,39	5,4	Galv
1347898	219,1	200	55	207,99	9,4	Galv
1347900	273,0	250	55	326,10	14,1	Galv

Mekaniskt-T, gängat, röd Typ 920




För VVS- och sprinklerinstallationer.

FM och UL godkänd.

Temperaturområde: -20 °C - +110 °C.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
Typ 920, Victaulic produktblad 11.02							
1337986	60,3xR15	27	136	70	38	1,50	Röd
1337987	60,3xR20	27	136	70	38	1,50	Röd
1337988	60,3xR25	27	136	70	38	1,40	Röd
1337989	60,3xR32	27	136	76	44	1,70	Röd
1337990	60,3xR40	27	136	83	44	1,70	Röd
1337995	76,1xR15	27	164	81	38	1,80	Röd
1337996	76,1xR20	27	164	81	38	1,80	Röd
1337997	76,1xR25	27	143	81	38	1,70	Röd
1337998	76,1xR32	27	143	76	44	1,60	Röd
1337999	76,1xR40	27	143	83	51	1,60	Röd
1338005	88,9xR15	27	156	70	38	1,60	Röd
1338006	88,9xR20	27	156	70	38	1,60	Röd
1338007	88,9xR25	27	156	70	38	1,60	Röd
1338008	88,9xR32	27	156	76	44	1,54	Röd
1338009	88,9xR40	27	156	83	51	1,69	Röd
1338010	88,9xR50	27	172	99	64	2,02	Röd
1338020	114,3xR25	27	178	70	38	1,80	Röd
1338014	114,3xR32	27	178	76	44	1,90	Röd
1338015	114,3xR40	27	178	83	51	2,00	Röd
1338016	114,3xR50	27	178	99	64	2,00	Röd
1338268	139,7xR40	27	246	94	51	3,40	Röd
1338270	139,7xR50	27	246	118	64	3,70	Röd
1338263	139,7xR65	27	246	118	70	3,80	Röd
231714	139,7xR80	27	246	135	89	3,80	Röd
1338036	168,3xR32	27	232	83	44	2,30	Röd
1338037	168,3xR40	27	232	83	51	2,40	Röd
1338048	219,1xR50	27	316	114	64	5,30	Röd

Mekaniskt-T, gängat, galvaniserat Typ 920




För VVS- och sprinklerinstallationer.

FM och UL godkänd.

Temperaturområde: -20 °C - +110 °C.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
Typ 920, Victaulic produktblad 11.02							
1337985	60,3xR25	27	136	70	38	1,40	Galv
1664142	60,3xR32	27	136	70	44	1,23	Galv
1664143	60,3xR40	27	136	83	44	1,32	Galv
1337992	76,1xR25	27	143	81	38	1,70	Galv
1337993	76,1xR32	27	143	76	44	1,60	Galv
1337994	76,1xR40	27	143	83	51	1,60	Galv
1338001	88,9xR25	27	156	70	44	1,60	Galv
1338002	88,9xR32	27	156	70	44	1,60	Galv
1338003	88,9xR40	27	156	70	51	1,60	Galv
1338004	88,9xR50	27	178	99	64	2,10	Galv
1338011	114,3xR25	27	178	76	38	1,90	Galv
1338012	114,3xR32	27	178	70	44	1,80	Galv
1338018	114,3xR40	27	178	83	51	2,00	Galv
1338013	114,3xR50	27	178	99	64	2,08	Galv
1338269	139,7xR40	27	246	94	51	3,40	Galv
1338271	139,7xR50	27	246	118	64	3,70	Galv
231720	139,7xR65	27	246	118	70	3,80	Galv
1666388	139,7xR80	27	246	135	89	3,80	Galv
1664156	168,3xR32	27	237	83	44	2,37	Galv
1664158	168,3xR40	27	237	83	51	2,37	Galv
1664160	168,3xR50	27	237	99	64	2,54	Galv

Mekaniskt-T, rillat, röd Typ 920

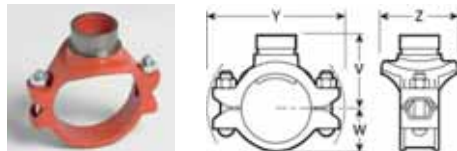

För VVS- och sprinklerinstallationer.


FM och UL godkänd.

Temperaturområde: -20 °C - +110 °C.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
Typ 920, Victaulic produktblad 11.02							
1347439	60,3x42,4	27	136	76	44	1,50	Röd
1337991	60,3x48,3	27	136	83	44	1,50	Röd
1347441	76,1x42,4	27	143	76	44	1,50	Röd
1338000	76,1x48,3	27	143	83	51	1,50	Röd
1347444	88,9x42,4	27	156	76	44	1,80	Röd
1347445	88,9x48,3	27	156	83	51	1,80	Röd
1347443	88,9x60,3	27	156	99	64	2,10	Röd
1347446	114,3x42,4	27	178	76	44	1,80	Röd
1347447	114,3x48,3	27	178	83	51	1,90	Röd
1347448	114,3x60,3	27	178	99	64	2,10	Röd
1347449	114,3x76,1	27	178	118	70	2,30	Röd
1347450	114,3x88,9	27	178	130	89	2,40	Röd
1338029	139,7x48,3	27	246	94	51	3,40	Röd
1338031	139,7x60,3	27	246	118	64	3,60	Röd
1650606	139,7x76,1	27	246	118	70	3,60	Röd
1650607	139,7x88,9	27	246	135	89	4,00	Röd
1664162	168,3x48,3	27	237	83	51	2,40	Röd
1347451	168,3x60,3	27	232	83	64	2,70	Röd
1347452	168,3x76,1	27	232	99	70	3,40	Röd
1347453	168,3x88,9	27	232	118	89	3,80	Röd

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
1347454	168,3x114,3	27	232	135	114	3,80	Röd
1347455	219,1x88,9	27	316	135	89	5,30	Röd
1347456	219,1x114,3	27	316	159	114	5,70	Röd


Mekaniskt-T, rillat, galvaniserat Typ 920

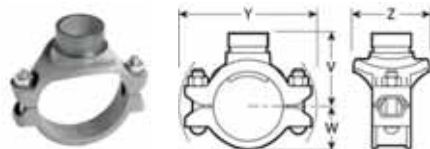

För VVS- och sprinklerinstallationer.
FM och UL godkänd.
Temperaturområde: -20 °C - +110 °C.

Art.nr	Beskrivning	Max PN Bar	Längd mm	Bredd mm	Hålsåg mm	Vikt kg	Färg
Typ 920, Victaulic produktblad 11.02							
1347362	60,3x42,4	27	136	76	44	1,50	Galv
1347363	60,3x48,3	27	136	83	44	1,50	Galv
1347364	76,1x42,4	27	143	76	44	1,50	Galv
1347365	76,1x48,3	27	143	83	51	1,50	Galv
1347366	88,9x42,4	27	156	76	44	1,80	Galv
1347367	88,9x48,3	27	156	83	51	1,80	Galv
1347368	88,9x60,3	27	156	99	64	2,10	Galv
1338017	114,3x42,4	27	178	76	44	1,80	Galv
1338019	114,3x48,3	27	178	83	51	1,90	Galv
1347372	114,3x60,3	27	178	99	64	2,10	Galv
1347373	114,3x76,1	27	178	118	70	2,30	Galv
1377369	114,3x88,9	27	178	130	89	2,40	Galv
1338022	139,7x48,3	27	246	94	51	3,40	Galv
231734	139,7x60,3	27	246	118	64	3,60	Galv
1338264	139,7x76,1	27	246	118	70	3,60	Galv
231738	139,7x88,9	27	246	135	89	4,00	Galv
1347377	168,3x60,3	27	232	83	64	2,70	Galv
1347374	168,3x76,1	27	232	99	70	3,40	Galv
1347375	168,3x88,9	27	232	118	89	3,80	Galv
1347376	168,3x114,3	27	232	135	114	3,80	Galv
1347379	219,1x88,9	27	316	135	89	5,30	Galv
1347378	219,1x114,3	27	316	159	114	5,70	Galv


Böj 90°, orange Typ S10



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S10, Victaulic produktblad 07.01				
1347917	26,9	57	0,20	Orange
1347918	33,7	57	0,30	Orange

Böj 90°, orange Typ S10V



Victaulic QuickVic koppling med rillad ände. 2 - 12"/DN50 - DN300. Kolstål.
Max arbetstryck 400 psi/2758 kPa.
Levereras med spår från Victaulic Original Groove System (OGS) rillade ändar.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S10V, Victaulic produktblad 07.14				
1356187	60,3	-	0,70	Orange
1356189	76,1	-	0,97	Orange
1356191	88,9	-	1,32	Orange
1356193	114,3	-	2,01	Orange
1359195	139,7	-	2,63	Orange
1359199	168,3	-	4,89	Orange
1356201	219,1	-	11,40	Orange
1356204	273,9	-	18,80	Orange
1356206	323,9	-	29,84	Orange

Böj 90°, röd Typ 001/S10



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ 001/S10, Victaulic produktblad 10.03				
230790	33,7	57	0,30	Röd
1347507	42,4	70	0,50	Röd
1347508	48,3	70	0,50	Röd
1648075	60,3	70	0,80	Röd
1648077	76,1	76	1,40	Röd
1648079	88,9	86	1,80	Röd
1648081	114,3	102	3,00	Röd
1648083	139,7	124	5,70	Röd
1648085	168,3	140	8,30	Röd
1648087	219,1	173	11,60	Röd
1648680	273,9	229	22,68	Röd

Böj 90°, galvaniserad Typ S10



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S10, Victaulic produktblad 07.01				
1347750	26,9	57	0,20	Galv
1347751	33,7	57	0,30	Galv

Böj 90°, galvaniserad Typ 001/S10



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
--------	---------	--------------	---------	------

Typ 001/S10, Victaulic produktblad 10.03

1347496	42,4	70	0,50	Galv
1347497	48,3	70	0,50	Galv
1648074	60,3	70	0,80	Galv
1648076	76,1	76	1,40	Galv
1648078	88,9	86	1,80	Galv
1648080	114,3	102	1,80	Galv
1648082	139,7	124	5,70	Galv
1648084	168,3	140	8,30	Galv
1648086	219,1	173	11,60	Galv

Böj 90°, galvaniserad Typ S10V




Victaulic QuickVic koppling med rillad ände. 2 – 12"/DN50 – DN300. Kolstål.
Max arbetstryck 400 psi/2758 kPa.
Levereras med spår från Victaulic Original Groove System (OGS) rillade ändar.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
--------	---------	--------------	---------	------

Typ S10V, Victaulic produktblad 07.14

1356186	60,3	-	0,70	Galv
1356188	76,1	-	0,97	Galv
1356190	88,9	-	1,32	Galv
1356192	114,3	-	2,01	Galv
1356194	139,7	-	2,63	Galv
1356198	168,3	-	4,89	Galv
1356200	219,1	-	11,40	Galv
1356202	273,0	-	18,80	Galv
1356205	323,9	-	29,84	Galv

Böj 45°, orange Typ S11




Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
--------	---------	--------------	---------	------

Typ S10, Victaulic produktblad 07.01

1347921	26,9	38	0,20	Orange
1347922	33,7	44	0,20	Orange

Böj 45°, röd Typ 003/11



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
--------	---------	--------------	---------	------

Typ 003/11, Victaulic produktblad 10.03

1347529	42,4	44	0,30	Röd
1347530	48,3	44	0,40	Röd
1648089	60,3	51	0,67	Röd
1648091	76,1	57	1,02	Röd
1648093	88,9	64	1,31	Röd
1648095	114,3	76	2,13	Röd
1648097	139,7	83	2,54	Röd
1648099	168,3	89	4,62	Röd
1648101	219,1	108	8,83	Röd
1648681	273,0	121	8,83	Röd

Böj 45°, orange Typ S11V




Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
--------	---------	--------------	---------	------

Typ S11V, Victaulic produktblad 07.14

1356208	60,3	-	0,53	Orange
1356210	76,1	-	0,83	Orange
1356213	88,9	-	1,07	Orange
1356215	114,3	-	1,64	Orange
1356217	139,7	-	2,17	Orange
1356221	168,3	-	3,63	Orange
1356223	219,1	-	8,30	Orange
1356225	273,0	-	11,3	Orange
1356227	323,9	-	16,3	Orange

Böj 45°, orange Typ V11



Victaulic QuickVic koppling med rillad ände. 2 – 12"/DN50 – DN300. Kolstål.
Max arbetstryck 400 psi/2758 kPa. Levereras med spår från Victaulic Original Groove System (OGS) rillade ändar.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
--------	---------	--------------	---------	------

Typ V11, Victaulic produktblad 07.14

1356208	60,3	-	0,53	Orange
1356210	76,1	-	0,83	Orange
1356213	88,9	-	1,07	Orange
1356215	114,3	-	1,64	Orange
1356217	139,7	-	2,17	Orange

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
1356221	168,3	-	3,63	Orange
1356223	219,1	-	8,30	Orange
1356225	273,0	-	11,3	Orange
1356227	323,9	-	16,3	Orange

Böj 45°, galvaniserad Typ S11




Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
--------	---------	--------------	---------	------

Typ S10, Victaulic produktblad 07.01

1347752	26,9	38	0,20	Galv
1347753	33,7	44	0,20	Galv

Böj 45°, galvaniserad Typ S11V




Victaulic QuickVic koppling med rillad ände. 2 – 12"/DN50 – DN300. Kolstål.
Max arbetstryck 400 psi/2758 kPa.
Levereras med spår från Victaulic Original Groove System (OGS) rillade ändar.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
--------	---------	--------------	---------	------

Typ S11V, Victaulic produktblad 07.14

1356207	60,3	-	0,53	Galv
1356209	76,1	-	0,83	Galv
1356212	88,9	-	1,07	Galv
1356214	114,3	-	1,64	Galv
1356216	139,7	-	2,17	Galv
1356220	168,3	-	3,63	Galv
1356222	219,1	-	8,30	Galv
1356224	273,0	-	11,3	Galv
1356226	323,9	-	16,3	Galv

Böj 45°, galvaniserad Typ 003/11



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.


Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
--------	---------	--------------	---------	------

Typ S10, Victaulic produktblad 10.03

1347518	42,4	44	0,30	Galv
1347519	48,3	44	0,40	Galv
1648088	60,3	51	0,80	Galv
1648090	76,1	57	1,10	Galv
1648092	88,9	64	1,40	Galv

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
1648094	114,3	76	2,50	Galv
231024	139,7	83	3,80	Galv
1648098	168,3	89	5,30	Galv
1648100	219,1	108	9,30	Galv

Böj 22,5°, orange Typ S12



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S12, Victaulic produktblad 07.01				
1347930	33,7	83	0,30	Orange
1347931	42,4	44	0,40	Orange
1347932	48,3	44	0,40	Orange
1347933	60,3	95	0,60	Orange
1347934	76,1	57	1,20	Orange
1347935	88,9	114	1,40	Orange
1347925	114,3	73	2,50	Orange
1347926	139,7	73	2,50	Orange
1347927	168,3	159	5,50	Orange
1347928	219,1	197	8,20	Orange
1347929	273,0	111	13,90	Orange

Böj 22,5°, galvaniserad Typ S12



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S12, Victaulic produktblad 07.01				
1347758	33,7	83	0,28	Galv
1347759	42,4	44	0,36	Galv
1347760	48,3	44	0,43	Galv
1347761	60,3	95	0,63	Galv
1347762	76,1	57	1,21	Galv
1347763	88,9	114	1,42	Galv
1347754	114,3	73	2,54	Galv
1347755	168,3	159	5,32	Galv
1347756	219,1	197	8,70	Galv
1347757	273,0	111	13,60	Galv

T-rör, orange Typ S20



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S20, Victaulic produktblad 07.01				
1347936	26,9	57	0,37	Orange
1347937	33,7	57	0,38	Orange

T-rör, orange Typ S20V



V20 Rillat T-rör Victaulic QuickVic koppling med rillad ände. 2 - 12"/DN50 - DN300. Kolstål.
Max arbetstryck 400 psi/2758 kPa.
Levereras med spår från Victaulic Original Groove System (OGS) rillade ändar.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått t C-E	Vikt kg	Färg
Typ S20V, Victaulic produktblad 07.14				
1356230	60,3	-	0,96	Orange
1356232	76,1	-	1,53	Orange
1356234	88,9	-	2,19	Orange
1356236	114,3	-	2,58	Orange
1356239	139,7	-	4,97	Orange
1356243	168,3	-	9,20	Orange
1356246	219,1	-	15,65	Orange
1356248	273,0	-	29,05	Orange
1356250	323,9	-	41,93	Orange

T-rör, röd Typ 002/S20



Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ 002/S20, Victaulic produktblad 10.03				
230792	33,7	57	0,50	Röd
1347551	42,4	70	0,70	Röd
1347552	48,3	70	0,90	Röd
1338095	60,3	83	1,40	Röd
1338097	76,1	95	1,70	Röd
1338099	88,9	86	2,40	Röd
1338101	114,3	102	3,90	Röd
1338103	139,7	124	6,90	Röd
1338105	168,3	140	10,30	Röd
1338107	219,1	176	17,60	Röd
1650625	273,0	229	40,82	Röd

T-rör, galvaniserat Typ S20



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S20, Victaulic produktblad 07.01				
1347764	26,9	57	0,40	Galv
1347765	33,7	57	0,40	Galv
1347540	42,4	70	0,70	Galv
1347541	48,3	70	0,80	Galv

T-rör, galvaniserat Typ S20V



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S20V, Victaulic produktblad 07.01				
1356228	60,3	-	0,96	Galv
1356231	76,1	-	1,53	Galv
1356233	88,9	-	2,19	Galv
1356235	114,3	-	2,58	Galv
1356238	139,7	-	4,97	Galv
1356242	168,3	-	9,20	Galv
1356244	219,1	-	15,65	Galv
1356247	273,0	-	29,04	Galv
1356249	323,9	-	40,93	Galv

T-rör, orange Typ S25



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Ansl. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S25, Victaulic produktblad 07.01					
1347960	42,4	33,7	70	0,59	Orange
1347961	48,3	26,9	70	0,68	Orange
1347962	48,3	33,7	70	0,68	Orange
1347963	48,3	42,4	70	0,77	Orange
1347964	60,3	26,9	83	1,22	Orange
1347965	60,3	33,7	83	1,20	Orange
1347966	60,3	42,4	83	1,02	Orange
1347967	60,3	48,3	83	1,30	Orange
1347968	76,1	48,3	95	2,10	Orange
1347582	76,1	60,3	95	2,09	Orange
1347969	88,9	33,7	108	2,72	Orange
1347970	88,9	42,4	108	3,62	Orange
1347971	88,9	48,3	108	2,94	Orange

Art.nr	Dim. mm	Ansl. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
1347583	88,9	60,3	108	2,81	Orange
1347584	88,9	76,1	108	3,10	Orange
1347940	114,3	26,9	127	3,62	Orange
1347941	114,3	33,7	127	4,14	Orange
1347942	114,3	42,4	127	4,03	Orange
1347943	114,3	48,3	127	4,77	Orange
1347585	114,3	60,3	127	4,62	Orange
1347586	114,3	76,1	127	4,66	Orange
1347587	114,3	88,9	127	5,26	Orange
1347944	139,7	60,3	140	6,72	Orange
1347945	139,7	76,1	140	6,00	Orange
1347588	139,7	88,9	140	6,31	Orange
1347589	139,7	114,3	140	6,33	Orange
1347946	138,3	33,7	165	10,43	Orange
1347947	168,3	48,3	165	10,88	Orange
1347948	168,3	60,3	165	10,40	Orange
1347591	168,3	88,9	165	11,20	Orange
1347592	168,3	114,3	165	11,22	Orange
1347949	219,1	48,3	197	17,10	Orange
1347950	219,1	60,3	197	16,85	Orange
1347951	219,1	88,9	197	21,12	Orange
1347594	219,1	114,3	197	20,51	Orange
1347595	219,1	139,7	197	17,75	Orange
1347596	219,1	168,3	197	22,00	Orange
1347954	273,0	48,3	229	28,12	Orange
1347955	273,0	60,3	229	28,11	Orange
1347956	273,0	88,9	229	28,21	Orange
1347953	273,0	114,3	229	28,51	Orange
1347597	273,0	139,7	229	30,50	Orange
1347598	273,0	168,3	229	33,55	Orange
1347599	273,0	219,1	229	29,34	Orange
1347958	323,9	60,3	254	35,38	Orange
1347959	323,9	88,9	254	41,50	Orange
1347957	323,9	114,3	254	41,50	Orange
1347600	323,9	168,3	254	54,08	Orange
1347601	323,9	219,1	254	48,28	Orange
1347602	323,9	273,0	254	57,00	Orange

T-rör, galvaniserat Typ S25



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Ansl. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
Typ S25, Victaulic produktblad 07.01					
1347775	48,3	26,9	70	0,68	Galv
1347776	48,3	33,7	70	0,68	Galv
1347777	60,3	26,9	83	1,22	Galv
1347778	60,3	33,7	83	1,04	Galv
1347779	60,3	42,4	83	1,22	Galv
1347780	60,3	48,3	83	1,34	Galv
1347562	76,1	60,3	95	2,40	Galv
1347781	88,9	33,7	108	2,92	Galv
1347782	88,9	42,4	108	3,62	Galv
1347783	88,9	48,3	108	2,94	Galv
1347563	88,9	60,3	108	2,81	Galv
1347564	88,9	76,1	108	3,10	Galv
1347766	114,3	33,7	127	4,30	Galv
1347767	114,3	42,4	127	4,03	Galv
1347768	114,3	48,3	127	4,62	Galv
1347565	114,3	60,3	127	4,65	Galv
1347566	114,3	76,1	127	4,66	Galv
1347567	114,3	88,9	127	4,40	Galv
1347568	139,7	88,9	140	6,16	Galv

Art.nr	Dim. mm	Ansl. mm	Byggmått C-E	Vikt kg	Färg
1347569	139,7	114,3	140	6,65	Galv
1347769	168,3	48,3	165	10,88	Galv
1347770	168,3	60,3	165	10,42	Galv
1347771	168,3	76,1	165	10,42	Galv
1347570	168,6	88,9	165	11,20	Galv
1347571	168,3	114,3	165	11,22	Galv
1347572	168,3	139,7	165	12,50	Galv
1347772	219,1	48,3	197	14,96	Galv
1347773	219,1	76,1	197	17,50	Galv
1347573	219,1	114,3	197	20,74	Galv
1347574	219,1	139,7	197	17,80	Galv
1347575	219,1	168,3	197	22,00	Galv
1347774	237,0	114,3	229	32,47	Galv
1347576	273,0	139,7	229	28,50	Galv
1347577	273,0	168,3	229	34,20	Galv
1347578	273,0	219,1	229	37,79	Galv
1347579	323,9	168,3	254	51,12	Galv

Reducering, koncentrisk, röd/ orange Typ S50



Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.

Art.nr	Dim. mm	Dim ansl mm	L mm	Vikt kg	Färg
Typ S50, Victaulic produktblad 07.01					
1348018	48,3	26,9	64	0,74	Orange
1348019	48,3	33,7	64	0,36	Orange
1348020	48,3	42,4	64	0,32	Orange
1348021	60,3	26,9	64	0,28	Orange
1348022	60,3	33,7	64	0,34	Orange
1348023	60,3	42,4	64	0,36	Orange
1348024	60,3	48,3	64	0,50	Orange
1338316	76,1	42,4	64	0,58	Röd
1338320	76,1	48,3	64	0,62	Röd
1481108	76,1	60,3	64	1,80	Röd
1348025	88,9	33,7	64	0,81	Orange
1348026	88,9	42,4	64	0,64	Orange
1348027	88,9	48,3	64	0,90	Orange
1646043	88,9	48,3	64	0,90	Röd
1348028	88,9	60,3	64	0,72	Orange
1481111	88,9	60,3	64	0,72	Röd
1481112	88,9	76,1	64	0,84	Röd
1348029	88,9	76,1	64	0,95	Orange
1348003	114,3	33,7	76	1,36	Orange
1348004	114,3	48,3	76	1,15	Orange
1481116	114,3	60,3	76	1,10	Röd
1481117	114,3	76,1	76	1,20	Röd
1348006	114,3	88,9	76	1,46	Orange
1481118	114,3	88,9	76	1,46	Röd
1481120	139,7	76,1	102	5,00	Röd
1348008	168,3	33,7	102	2,26	Orange
1481126	168,3	60,3	102	3,00	Röd
1338307	168,3	76,1	102	3,00	Röd
1481127	168,3	88,9	102	2,88	Röd
1348007	168,3	114,3	102	2,60	Orange
1481128	168,3	114,3	102	2,90	Röd
1481129	168,3	139,7	102	2,92	Röd
1481131	219,1	88,9	127	4,20	Röd
1348010	219,1	114,3	127	5,15	Orange
1481132	219,1	114,3	127	4,80	Röd
231165	219,1	139,0	127	5,20	Röd
1348011	219,1	168,3	127	5,39	Orange
1481134	219,1	168,3	127	5,39	Röd

Art.nr	Dim. mm	Dim ansl mm	L mm	Vikt kg	Färg
1348012	273,0	114,3	152	8,62	Orange
1348013	273,0	168,3	152	9,87	Orange
1348014	273,0	219,1	152	8,45	Orange
1348015	323,9	168,3	178	11,34	Orange
1348016	323,9	219,1	178	14,71	Orange
1348017	323,9	273,0	178	15,80	Orange


Reducering, koncentrisk, galvaniserad Typ S50



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Dim ansl mm	L mm	Vikt kg	Färg
Typ S50, Victaulic produktblad 07.01					
1347849	33,7	26,9	64	0,59	Galv
1347850	48,3	26,9	64	0,63	Galv
1347851	48,3	33,7	64	0,27	Galv
1347852	48,3	42,4	64	0,37	Galv
1347853	60,3	26,9	64	0,30	Galv
1347854	60,3	33,7	64	0,35	Galv
1347855	60,3	42,4	64	0,36	Galv
1347856	60,3	48,3	64	0,50	Galv
1481105	76,1	60,3	64	1,80	Galv
1347858	88,9	33,7	64	0,81	Galv
1347859	88,9	42,4	64	0,67	Galv
1347860	88,9	48,3	64	0,97	Galv
1481109	88,9	60,3	64	0,72	Galv
1481110	88,9	76,1	64	0,84	Galv
1347838	114,0	33,7	76	1,36	Galv
1347839	114,0	48,3	76	1,15	Galv
1481113	114,3	60,3	76	1,10	Galv
1481114	114,3	76,1	76	1,20	Galv
1481115	114,3	88,9	76	1,46	Galv
1481119	139,7	114,3	139	1,90	Galv
1347840	168,3	33,7	102	2,26	Galv
1347841	168,3	48,3	102	7,98	Galv
1347842	168,3	60,3	102	2,97	Galv
1347843	168,3	76,1	102	7,00	Galv
1481123	168,3	88,9	102	2,88	Galv
1481124	168,3	114,3	102	2,94	Galv
231045	168,3	139,7	102	2,90	Galv
1347845	219,1	88,9	127	5,22	Galv
1347844	219,1	114,3	127	5,35	Galv
1481130	219,1	168,3	127	5,39	Galv
1347846	273,0	114,3	152	8,88	Galv
1347847	273,0	168,3	152	10,06	Galv
1347848	273,0	219,0	152	8,80	Galv


Reducering, excentrisk, orange Typ S51



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Dim. ansl mm	Byggmått E-E	Vikt kg	Färg
Typ S51, Victaulic produktblad 07.01					
1348052	48,3	33,7	216	2,04	Orange
1348053	48,3	42,4	216	0,82	Orange
1348054	60,3	33,7	229	1,04	Orange
1348055	60,3	42,4	229	2,08	Orange
1348056	60,3	48,3	89	0,50	Orange
1348057	76,1	60,3	241	1,85	Orange
1348058	88,9	33,7	241	2,22	Orange
1348059	88,9	42,4	241	2,25	Orange
1348060	88,9	48,3	241	2,15	Orange
1348061	88,9	60,3	89	0,86	Orange
1348038	114,0	33,7	333	3,22	Orange
1348039	114,0	48,3	254	3,67	Orange
1348040	114,0	60,3	102	1,31	Orange
1348042	114,0	88,9	102	1,51	Orange
1348044	168,3	60,3	292	6,57	Orange
1348045	168,3	88,9	140	3,40	Orange
1348043	168,3	114,0	140	3,62	Orange
1348048	219,1	88,9	305	9,97	Orange
1348046	219,1	114,0	305	10,57	Orange
1348047	219,1	168,3	152	6,22	Orange
1348049	273,0	114,0	330	14,51	Orange
1348050	273,0	168,3	330	15,42	Orange
1348051	273,0	219,1	178	10,88	Orange

Lock, röd Typ S60



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Gods tj mm	Vikt kg	Färg
Typ S51, Victaulic produktblad 07.01				
1338108	33,7	22	0,10	Röd
1338110	42,4	22	0,14	Röd
1338115	48,3	22	0,20	Röd
1338053	60,3	22	0,31	Röd
1338058	76,1	22	0,54	Röd
1338065	88,9	22	0,74	Röd
1338072	114,3	25	1,10	Röd
1338078	139,7	25	2,14	Röd
1338084	168,3	30	2,80	Röd
1338090	219,1	30	5,90	Röd


Lock, galvaniserat Typ S60



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Gods tj mm	Vikt kg	Färg
Typ S51, Victaulic produktblad 07.01				
1347861	26,9	22	0,09	Galv
1347863	33,7	22	0,10	Galv
1338109	42,4	22	0,14	Galv
1338114	48,3	22	0,20	Galv
1338052	60,3	22	0,34	Galv
1338057	76,1	22	0,54	Galv
1338064	88,9	22	0,73	Galv
1338071	114,3	25	1,10	Galv
1338077	139,7	25	2,14	Galv
1338083	168,3	30	2,80	Galv
1338089	219,1	30	5,90	Galv
1347862	273,0	32	9,75	Galv

Lock med avtappning, röd Typ S60T



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Ansl mm	Diam. mm	Höjd mm	Vikt kg	Färg
Typ S60, Victaulic produktblad 07.01						
1338050	60,3	R25	60	22	0,27	Röd
1338056	76,1	R40	76	22	0,38	Röd
1338146	88,9	R40	89	22	0,58	Röd
1338063	88,9	R50	89	22	0,49	Röd
1338159	114,3	R40	114	25	1,16	Röd
1338160	114,3	R50	114	25	1,10	Röd
1338170	139,7	R40	139	25	1,94	Röd
1338171	139,7	R50	139	25	1,84	Röd
1338181	168,3	R40	168	30	2,72	Röd
1338182	168,3	R50	168	30	2,80	Röd
1338192	219,1	R40	219	30	5,90	Röd
1338193	219,1	R50	219	30	5,90	Röd

Lock med avtappning, galvaniserat Typ S60T



Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Ansl mm	Höjd mm	Vikt kg	Färg
Typ S60, Victaulic produktblad 07.01					
1338051	60,3	R25	22	0,27	Galv
1338054	76,1	R25	22	0,48	Galv

Art.nr	Dim. mm	Ansl mm	Höjd mm	Vikt kg	Färg
1338055	76,1	R40	22	0,38	Galv
1338059	88,9	R25	22	0,67	Galv
1338141	88,9	R40	22	0,58	Galv
1338061	88,9	R50	22	0,45	Galv
1338066	114,3	R25	25	1,28	Galv
1338153	114,3	R40	25	1,16	Galv
1338154	114,3	R50	25	1,10	Galv
1338165	139,7	R40	25	1,94	Galv
231062	139,7	R50	25	1,84	Galv
1338176	168,3	R40	30	2,86	Galv
1338177	168,3	R50	30	2,80	Galv
231065	219,1	R40	30	5,90	Galv
1338188	219,1	R50	30	5,90	Galv

Förminskningadapter, orange Typ S52



Med rillad anslutning och utvändigt gängad övergång. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Gänga	Byggmått E-E	Vikt kg	Färg
Typ S52, Victaulic produktblad 07.01					
1348062	48,3	R25	64	0,36	Orange
1348063	60,3	R25	64	0,37	Orange
1348064	60,3	R40	64	0,43	Orange
1348065	76,1	R50	64	0,70	Orange
1348066	88,9	R25	64	0,81	Orange
1348068	88,9	R50	64	0,72	Orange
1348070	88,9	R65	64	0,73	Orange

Förminskningsadapter, galvaniserad Typ S52F



Med invändig gängad övergång. Tryck och temperatur överensstämmer med vald koppling.

Art.nr	Dim. mm	Gänga	Vikt kg	Färg
Typ S52, Victaulic produktblad 07.01				
1921269	76	R50	0,9	Galv

Adaptornippel, orange Typ S80



Med rillad anslutning och invändig gängad övergång. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Gänga	Byggmått E-E	Vikt kg	Färg
Typ S80, Victaulic produktblad 07.01					
1337977	33,7	G25	52	0,21	Orange
1337979	42,4	G32	59	0,31	Orange
1337981	48,3	G40	59	0,54	Orange
1348037	60,3	G54	64	0,68	Orange
1337982	76,1	G65	70	0,70	Orange
1338261	88,9	G80	70	1,30	Orange
1338262	114,3	G100	83	2,00	Orange


Adaptornippel, galvaniserad Typ S40



Med rillad anslutning och utvändig gängad övergång. Tryck och temperatur överensstämmer med vald VVS-koppling.

Art.nr	Dim. mm	Gänga	Byggmått E-E	Vikt kg	Färg
Typ S40, Victaulic produktblad 07.01					
1348588	33,7	R25	76	0,16	Galv
1348589	42,4	R32	102	0,36	Galv
1348590	48,3	R40	102	0,40	Galv
1348591	60,3	R50	102	0,54	Galv
1348592	76,1	R65	102	0,79	Galv
1348593	88,9	R50	102	0,90	Galv
1348586	114,0	R100	152	2,08	Galv
1348587	168,0	R150	152	3,90	Galv

Adaptornippel med fläns, orange Typ S41/45



Med rillad anslutning och fläns. PN16.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått E-E	Max PN bar	Vikt kg	Färg
Typ S41/45, Victaulic produktblad 07.01					
1347997	42,4	102,0	16	1,85	Orange
1347998	48,3	102,0	16	2,09	Orange
1348607	60,3	64,0	16	2,70	Orange
1348608	76,1	64,0	16	2,90	Orange
1348609	88,9	64,0	16	4,10	Orange
1348610	114,3	70,0	16	5,47	Orange
1348611	139,7	70,0	16	7,40	Orange
1348612	168,3	70,0	16	9,30	Orange
1347994	219,1	152,0	10	13,12	Orange
1347995	219,1	152,0	16	13,39	Orange
1347996	273,0	203,0	16	21,00	Orange

Adaptornippel med fläns, galvaniserad Typ S41



Med rillad anslutning och fläns.

Art.nr	Dim. mm	Byggmått E-E	Max PN bar	Vikt kg	Färg
Typ S41, Victaulic produktblad 07.01					
1347814	48,3	102,0	16	1,58	Galv
1348600	60,3	64,0	16	2,79	Galv
1348601	76,1	64,0	16	2,90	Galv
1348602	88,9	64,0	16	4,14	Galv
1348603	114,3	70,0	16	5,34	Galv
1348604	139,7	70,0	16	7,40	Galv
1348605	168,3	70,0	16	9,53	Galv
230817	219,1	152,0	10	13,12	Galv
1347813	219,1	152,0	16	13,39	Galv

Expansionskoppling, orange Typ 150



Med rillade anslutningar. EPDM packning. Temperaturområde: -34 °C till + 110 °C. Max PN: 24 bar

Art.nr	Dim. mm	Byggmått E-E	Vikt kg	Färg
1348086	60,3	-	-	Orange
1348084	76,1	308-384	17,2	Orange
1348085	88,9	308-384	11,6	Orange
1348081	114,3	359-435	18,0	Orange
1348082	168,3	406-483	34,0	Orange

Flänsadapter, galvaniserad Typ S741



Levereras med bricka som skall användas vid montage mot gummitätat vridspjäll.

Art.nr	Dim. mm	Max PN bar	Max dr kN	Vikt kg	Färg
Typ S741, Victaulic produktblad 06.06					
1347895	60,3	16	4,56	1,40	Galv
1347325	76,1	16	7,27	2,10	Galv
1347327	88,9	16	9,92	2,40	Galv
1347329	114,3	16	16,42	3,40	Galv
1347332	139,7	16	24,52	3,90	Galv
1347334	168,3	16	35,16	4,45	Galv
1347338	219,1	10	37,69	6,30	Galv
1347336	219,1	16	60,32	7,41	Galv
1347339	273,0	10	58,56	11,00	Galv
1347893	273,0	16	93,69	10,08	Galv
1347342	323,9	10	82,37	21,20	Galv
1347343	323,9	16	131,81	21,20	Galv

Flänsadapter, svart Typ S741



Levereras med bricka som skall användas vid montage mot gummitätat vridspjäll. PN10/PN16 fläns. Temperaturområde -34°C till + 121°C.

Art.nr	Dim. mm	Max PN bar	Max dr kN	Färg
Typ S741, Victaulic produktblad 06.06				
1348090	60,3	16	4,56	Svart
1348091	76,1	16	7,27	Svart
1347416	114,3	16	16,42	Svart
1348087	139,7	16	24,52	Svart
1348088	168,3	16	35,16	Svart
1347420	219,1	10	37,69	Svart
1347421	219,1	16	60,32	Svart
1347422	273,0	10	58,56	Svart
1347423	273,0	16	93,69	Svart
1347424	323,9	10	131,81	Svart
1347425	323,9	16	82,37	Svart


Rillad övergångsnippel, svets, obehandlat stål, Typ S42



Art.nr	Dim. mm	L mm	Vikt kg
1242835	60,3	102	1,20
1242836	76,1	102	1,90
1242837	88,9	102	2,50
1242838	114,0	152	5,50
1242839	139,0	152	7,40
1242840	168,0	152	9,50
1242842	219,0	152	14,20
230781	273,0	203	27,00
230782	323,0	203	33,00

Rördelar svarta smidda EN10241

Skarvrör med muff och mutter, svart




Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 5.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1241009	6	1/8	80	0,04
1241017	8	1/4	80	0,09
1241025	10	3/8	95	0,15
1241033	15	1/2	100	0,21
1241041	20	3/4	110	0,32
1241058	25	1	120	0,46
1241066	32	1 1/4	130	0,71
1241074	40	1 1/2	140	0,98
1241082	50	2	170	1,59
1241090	65	2 1/2	190	2,55

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1241108	80	3	220	3,25
1241124	100	4	240	4,80


Nippelrör, svart



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 23.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	L1 mm	Vikt kg
1241603	6	1/8	40	10	0,01
1241611	8	1/4	40	11	0,02
1241629	10	3/8	40	13	0,03
1241637	15	1/2	60	16	0,04
1241645	20	3/4	60	19	0,08
1241652	25	1	60	22	0,15
1241660	32	1 1/4	80	23	0,23
1241678	40	1 1/2	80	25	0,32
1241686	50	2	100	28	0,45
1241694	65	2 1/2	100	32	0,87
1241702	80	3	120	35	1,18
1241728	100	4	150	41	1,69

Halvnippelrör, svart



Utvändig gänga, DIN 2982.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1241510	20	3/4	30	0,20
1241516	25	1	30	0,09
1241522	32	1 1/4	40	0,91
1241528	40	1 1/2	40	1,50
1241530	50	2	50	1,01


Svetsnippel P235GH TC1/ST35.8.1, svart



Svetsnippel med chargenummer instämplat.
Material: P235GH TC1/ST35.8.1.
Certifikat enligt EN10204 3.1.
Om certifikat önskas måste detta begäras vid ordertillfället.
Längd: 100 mm.

Art.nr	Dim	Dy mm	Gänga tum
235100	10	17,2x2,9	3/8
235101	15	21,3x2,9	1/2
235102	20	26,9x3,2	3/4
235103	25	33,7x4,0	1
235104	32	42,4x4,0	1 1/4
235105	40	48,3x4,0	1 1/2
235106	50	60,3x4,5	2
235107	65	76,1x4,5	2 1/2
235108	80	88,9x5,0	3

Skruvhylsa utvändig gänga, svart



Utvändig gänga, DIN 2982.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1241900	6	1/8	16	0,01
1241918	8	1/4	18	0,02
1241926	10	3/8	22	0,03
1241934	15	1/2	25	0,04
1241942	20	3/4	30	0,05
1241959	25	1	35	0,06
1241967	32	1 1/4	38	0,09
1241975	40	1 1/2	38	0,10
1241983	50	2	45	0,18
1241991	65	2 1/2	55	0,32
1242007	80	3	60	0,50
1242023	100	4	70	0,80

Böj 90° invändig och utvändig gänga, svart



Fabriksbeteckning: nr 6.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	L1	Radie	Vikt kg
1242205	6	1/8	60	10	25	0,04
1242213	8	1/4	60	11	31	0,08
1242221	10	3/8	72	13	40	0,15
1242239	15	1/2	80	15	46	0,21
1242247	20	3/4	100	19	54	0,38
1242254	25	1	120	22	77	0,72
1242262	32	1 1/4	140	23	90	1,06
1242270	40	1 1/2	160	25	105	1,51
1242288	50	2	190	28	120	2,44
1242296	65	2 1/2	237	32	148	3,69
1242304	80	3	285	35	195	5,62
1242320	100	4	378	41	250	9,58


Vinkel 90° invändig gänga, svart



Fabriksbeteckning: nr 13.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	a mm	Vikt kg
1243104	6	1/8	10	15,0	17	0,04
1243112	8	1/4	11	19,5	23	0,06
1243120	10	3/8	13	23,0	25	0,08
1243138	15	1/2	16	28,0	30	0,13
1243146	20	3/4	19	33,5	34	0,19
1243153	25	1	22	41,0	41	0,34
1243161	32	1 1/4	23	50,0	49	0,55
1243179	40	1 1/2	25	57,0	55	0,80
1243187	50	2	28	70,0	64	1,23
1243195	65	2 1/2	32	86,0	76	1,85
1243203	80	3	35	99,0	86	2,58


T-rör invändig gänga, svart



Fabriksbeteckning: nr 14.

Art.nr	Dim	Gänga tum	Dy mm	a mm	b mm	Vikt kg
1244003	6	1/8	15,0	16	33	0,06
1244011	8	1/4	19,5	23	42	0,10
1244029	10	3/8	23,0	26	45	0,12
1244037	15	1/2	28,0	33	57	0,19
1244045	20	3/4	33,5	39	68	0,27
1244052	25	1	41,0	49	82	0,43
1244060	32	1 1/4	50,0	57	92	0,62
1244078	40	1 1/2	57,0	65	102	0,86
1244086	50	2	70,0	80	127	1,45
1244094	65	2 1/2	86,0	98	129	2,22
1244102	80	3	99,0	111	172	3,00
1244128	100	4	126,0	140	202	6,80

Muff planad, svart



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 16.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	Vikt kg
1246008	6	1/8	17	15,0	0,01
1246016	8	1/4	25	18,5	0,02
1246024	10	3/8	26	21,3	0,04
1246032	15	1/2	34	26,4	0,07
1246040	20	3/4	36	31,8	0,10
1246057	25	1	43	39,5	0,17
1246065	32	1 1/4	48	48,3	0,25
1246073	40	1 1/2	48	54,5	0,33
1246081	50	2	56	66,3	0,53
1246099	65	2 1/2	65	82,0	0,79
1246107	80	3	71	95,0	1,11
1246123	100	4	83	122,0	1,76

Halvmuff, svart



Invändig gänga.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1247006	8	1/4	10	0,02
1247014	10	3/8	12	0,02
1247022	15	1/2	15	0,03
1247030	20	3/4	17	0,05
1247048	25	1	20	0,07
1247055	32	1 1/4	22	0,09
1247063	40	1 1/2	25	0,13
1247071	50	2	28	0,23


Muff i tryckkärlskvalitet, svart



Material P235GH-TC1 (St35.8/1). Om certifikat önskas måste detta begäras vid beställningstillfallet. Certifikat enligt EN 10204 3.1B.

Art.nr	Dim	L mm	G tum
1249309	6	17	1/8
1249317	8	25	1/4
1249325	10	26	3/8
1249333	15	34	1/2
1249341	20	36	3/4
1249358	25	43	1
1249366	32	48	1 1/4
1249374	40	48	1 1/2
1249382	50	56	2
1249390	65	65	2 1/2
1249408	80	71	3
1249416	100	83	4

Termometermuff av stål i tryckkärlskvalitet, svart



Art.nr	Dim	G tum	L mm
5138800	10	3/8	60
5138805	15	1/2	50
5138813	15	1/2	60
5138821	15	1/2	70
5138854	20	3/4	60


Sexkantnippel, svart



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 34.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	Vikt kg
1246305	6	1/8	24	12	0,01
1246313	8	1/4	26	14	0,02
1246321	10	3/8	28	19	0,04
1246339	15	1/2	34	22	0,06
1246347	20	3/4	40	30	0,09
1246354	25	1	46	36	0,13
1246362	32	1 1/4	52	46	0,15
1246370	40	1 1/2	54	50	0,25
1246388	50	2	62	65	0,38
1246396	65	2 1/2	70	80	0,72
1246404	80	3	78	90	0,78
1246420	100	4	94	120	1,10

Bussning, svart



Fabriksbeteckning: nr 33.

Art.nr	Dim	Gänga tum	Vikt kg
1246626	8x6	1/4x1/8	0,02
1246628	10x8	3/8x1/4	0,02
1246677	15x6	1/2x1/8	0,03
1246636	15x8	1/2x1/4	0,03
1246644	15x10	1/2x3/8	0,02
1246701	20x8	3/4x1/4	0,05
1246651	20x10	3/4x3/8	0,06
1246669	20x15	3/4x1/2	0,05
1246685	25x15	1x1/2	0,09
1246693	25x20	1x3/4	0,08
1246800	32x15	1 1/4x1/2	0,15
1246719	32x20	1 1/4x3/4	0,14
1246727	32x25	1 1/4x1	0,13
1246735	40x20	1 1/2x3/4	0,17
1246743	40x25	1 1/2x1	0,16
1246750	40x32	1 1/2x1 1/4	0,15
1246768	50x25	2x1	0,40
1246776	50x32	2x1 1/4	0,43
1246784	50x40	2x1 1/2	0,45

Förminskningsmuff, svart



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 17.

Art.nr	Dim	Gänga tum	Vikt kg
1247303	8x6	1/4x1/8	0,05
1247311	10x6	3/8x1/8	0,06
1247329	10x8	3/8x1/4	0,06
1247337	15x8	1/2x1/4	0,08
1247345	15x10	1/2x3/8	0,09
1247352	20x10	3/4x3/8	0,14
1247360	20x15	3/4x1/2	0,15
1247386	25x15	1x1/2	0,19
1247394	25x20	1x3/4	0,20
1247410	32x20	1 1/4x3/4	0,29
1247428	32x25	1 1/4x1	0,30
1247444	40x25	1 1/2x1	0,38
1247451	40x32	1 1/2x1 1/4	0,40
1247477	50x32	2x1 1/4	0,65
1247485	50x40	2x1 1/2	0,68
1247774	65x32	2 1/2x1 1/4	0,90
1247493	65x40	2 1/2x1 1/2	0,99
1247501	65x50	2 1/2x2	1,03

Sexkantmutter planad invändig gänga, svart



Fabriksbeteckning: nr 21.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1248004	6	1/8	6	0,01
1248012	8	1/4	6	0,02
1248020	10	3/8	7	0,03

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1248038	15	1/2	8	0,04
1248046	20	3/4	10	0,05
1248053	25	1	11	0,09
1248061	32	1 1/4	13	0,14
1248079	40	1 1/2	13	0,15
1248087	50	2	14	0,30
1248095	65	2 1/2	16	0,45
1248103	80	3	19	0,56
1248129	100	4	22	1,05


Propp, svart



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 20.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1248707	6	1/8	20	0,01
1248715	8	1/4	21	0,02
1248723	10	3/8	23	0,03
1248731	15	1/2	28	0,05
1248749	20	3/4	33	0,10
1248756	25	1	35	0,16
1248764	32	1 1/4	37	0,28
1248772	40	1 1/2	37	0,34
1248780	50	2	42	0,60
1248798	65	2 1/2	47	1,07
1248806	80	3	52	1,70
1248822	100	4	63	1,90

Huv, svart



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 19.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	Vikt kg
1249002	6	1/8	13	14,5	0,01
1249010	8	1/4	15	17,5	0,03
1249028	10	3/8	17	21,5	0,04
1249036	15	1/2	19	27,0	0,05
1249044	20	3/4	22	33,5	0,09
1249051	25	1	24	40,5	0,11
1249069	32	1 1/4	27	50,0	0,17
1249077	40	1 1/2	27	57,0	0,23
1249085	50	2	32	70,0	0,43
1249093	65	2 1/2	35	86,0	0,64
1249101	80	3	38	100,0	0,85

Unionskoppling med konisk tätning, svart



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 10 a.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1252717	8	1/4	40	0,08
1252725	10	3/8	46	0,11
1252733	15	1/2	54	0,21
1252741	20	3/4	60	0,37

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1252758	25	1	66	0,42
1252766	32	1 1/4	72	0,76
1252774	40	1 1/2	81	0,90
1252782	50	2	91	1,40
1252790	65	2 1/2	102	2,37
1252808	80	3	107	3,35
1252854	100	4	118	4,30

Rördelar galv smidda EN10241

Skarvrör med muff och mutter, galv



Invändig och utvändig gänga.
Fabriksbeteckning: nr 5.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1241157	6	1/8	80	0,04
1241165	8	1/4	80	0,09
1241173	10	3/8	95	0,15
1241181	15	1/2	100	0,21
1241199	20	3/4	110	0,32
1241207	25	1	120	0,46
1241215	32	1 1/4	130	0,71
1241223	40	1 1/2	140	0,98
1241231	50	2	170	1,59
1241249	65	2 1/2	190	2,55
1241256	80	3	220	3,25
1241272	100	4	240	4,80


Nippelrör, galv



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 23.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	L1 mm	Vikt kg
1241751	6	1/8	40	10	0,01
1241769	8	1/4	40	11	0,02
1241777	10	3/8	40	13	0,03
1241785	15	1/2	60	16	0,04
1241793	20	3/4	60	19	0,08
1241801	25	1	60	22	0,15
1241819	32	1 1/4	80	23	0,23
1241827	40	1 1/2	80	25	0,32
1241835	50	2	100	28	0,45
1241843	65	2 1/2	100	32	0,87
1241850	80	3	120	35	1,18
1241876	100	4	150	41	1,69

Vinkel 90°, galv



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 13.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L1 mm	Dy mm	a mm	Vikt kg
1243260	8	1/4	11	19,5	23	0,06
1243278	10	3/8	13	23,0	25	0,08
1243286	15	1/2	16	28,0	30	0,13
1243294	20	3/4	19	33,5	34	0,19
1243302	25	1	22	41,0	41	0,34
1243310	32	1 1/4	23	50,0	49	0,55
1243328	40	1 1/2	25	57,0	55	0,80
1243336	50	2	28	70,0	64	1,23
1243344	65	2 1/2	32	86,0	76	1,85

T-rör, galv



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 14.

Art.nr	Dim	Gänga tum	Dy mm	b mm	a mm	Vikt kg
1244151	6	1/8	15,0	33	16	0,06
1244169	8	1/4	19,5	42	23	0,10
1244177	10	3/8	23,0	45	26	0,12
1244185	15	1/2	28,0	57	33	0,19
1244193	20	3/4	33,5	68	39	0,27
1244201	25	1	41,0	82	49	0,43
1244219	32	1 1/4	50,0	92	57	0,62
1244227	40	1 1/2	57,0	102	65	0,86
1244235	50	2	70,0	127	80	1,45
1244243	65	2 1/2	86,0	149	98	2,22
1244250	80	3	99,0	172	111	3,00
1244276	100	4	126,0	202	140	6,80


Muff planad, galv



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 16.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	Vikt kg
1246156	6	1/8	17	15,0	0,01
1246164	8	1/4	25	18,5	0,02
1246172	10	3/8	26	21,3	0,04
1246180	15	1/2	34	26,4	0,07
1246198	20	3/4	36	31,8	0,10
1246206	25	1	43	39,5	0,17
1246214	32	1 1/4	48	48,3	0,25
1246222	40	1 1/2	48	54,5	0,33
1246230	50	2	56	66,3	0,53
1246248	65	2 1/2	65	82,0	0,79
1246255	80	3	71	95,0	1,11
1246271	100	4	83	122,0	1,76

Bussning, galv



Fabriksbeteckning: nr 33.

Art.nr	Dim	Gänga tum	Vikt kg
1246818	8x6	1/4x1/8	0,02
1246826	10x8	3/8x1/4	0,02
1246875	15x6	1/2x1/8	0,03
1246834	15x8	1/2x1/4	0,03
1246842	15x10	1/2x3/8	0,02
1246909	20x8	3/4x1/4	0,05
1246859	20x10	3/4x3/8	0,06
1246867	20x15	3/4x1/2	0,05
1246990	25x10	1x3/8	0,08
1246883	25x15	1x1/2	0,09
1246891	25x20	1x3/4	0,08
1246917	32x20	1 1/4x3/4	0,14
1246925	32x25	1 1/4x1	0,13
1246933	40x20	1 1/2x3/4	0,17
1246941	40x25	1 1/2x1	0,16
1246958	40x32	1 1/2x1 1/4	0,15
1246966	50x25	2x1	0,40
1246974	50x32	2x1 1/4	0,43
1246982	50x40	2x1 1/2	0,45


Propp, galv



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 20.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1248855	6	1/8	20	0,01
1248863	8	1/4	21	0,02
1248871	10	3/8	23	0,03
1248889	15	1/2	28	0,05
1248897	20	3/4	33	0,10
1248905	25	1	35	0,16
1248913	32	1 1/4	37	0,28
1248921	40	1 1/2	37	0,34
1248939	50	2	42	0,60
1248947	65	2 1/2	47	1,07
1248954	80	3	52	1,70
1248970	100	4	63	1,90

Huv, galv




Invändig gänga. Fabriksbeteckning: nr 19.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	Vikt kg
1249150	6	1/8	13	14,5	0,01
1249168	8	1/4	15	17,5	0,03
1249176	10	3/8	17	21,5	0,04
1249184	15	1/2	19	27,0	0,05
1249195	20	3/4	22	33,5	0,09
1249200	25	1	24	40,5	0,11
1249218	32	1 1/4	27	50,0	0,17
1249226	40	1 1/2	27	57,0	0,23

Art.nr	Dim	Gänga	L mm	Dy mm	Vikt kg
1249234	50	2	32	70,0	0,43
1249242	65	2 1/2	35	86,0	0,64
1249259	80	3	38	100,0	0,85

Rördelar svarta aducerade EN10242

Rak koppling, svart aducerad



Med konisk tätning, invändig gänga.
Fabriksbeteckning: 340.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1260611	8	1/4	42	0,10
1260629	10	3/8	48	0,15
1260637	15	1/2	48	0,24
1260645	20	3/4	52	0,30
1260652	25	1	58	0,37
1260660	32	1 1/4	65	0,65
1260678	40	1 1/2	70	0,77
1260686	50	2	78	1,23
1260694	65	2 1/2	90	1,90
1260702	80	3	101	2,67
1260728	100	4	150	3,35

Rak koppling, svart aducerad



Med konisk tätning, invändig och utvändig gänga.
Fabriksbeteckning: 341.

Art.nr	Dim	Gänga tum	Dy mm	N mm	L mm	Vikt Kg
1260918	8	1/4	8	28	55	0,09
1260926	10	3/8	10	32	59	0,13
1260934	15	1/2	15	41	66	0,23
1260942	20	3/4	20	48	72	0,31
1260959	25	1	25	55	80	0,44
1260967	32	1 1/4	32	67	90	0,74
1260975	40	1 1/2	40	74	96	0,92
1260983	50	2	50	90	106	1,41
1260991	65	2 1/2	65	111	122	2,45
1261015	80	3	80	130	134	2,62
1261031	100	4	100	145	150	3,59

Vinkelkoppling, svart aducerad



Med konisk tätning, invändig och utvändig gänga.
Fabriksbeteckning: 98.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	S1 mm	Vikt kg
1262732	15	1/2	28	76	25	0,27
1262740	20	3/4	33	82	32	0,39
1262757	25	1	38	94	38	0,58
1262765	32	1 1/4	45	107	48	0,96
1262773	40	1 1/2	50	115	54	1,14
1262781	50	2	58	128	67	1,72

Knärör 90° med 1 muff, svart aducerad



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 1.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg
1265016	8	1/4	40	36	0,04
1265024	10	3/8	48	42	0,07
1265032	15	1/2	55	48	0,12
1265040	20	3/4	69	60	0,21
1265057	25	1	85	75	0,31
1265065	32	1 1/4	105	95	0,58
1265073	40	1 1/2	116	105	0,83
1265081	50	2	140	130	1,25
1265099	65	2 1/2	176	165	2,09
1265107	80	3	205	190	3,18

Knärör 90° med 1 muff kort, svart aducerad



Kort båge, invändig och utvändig gänga.
Fabriksbeteckning: 1A.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg
1267038	15	1/2	45	45	0,120
1267046	20	3/4	50	50	0,170
1267053	25	1	63	63	0,327

Knärör 90° med 2 muffar, svart aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 2.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1265313	8	1/4	40	0,07
1265321	10	3/8	48	0,08
1265339	15	1/2	55	0,15
1265347	20	3/4	69	0,24
1265354	25	1	85	0,40
1265362	32	1 1/4	105	0,73
1265370	40	1 1/2	116	0,93
1265388	50	2	140	1,31
1265396	65	2 1/2	176	2,26
1265404	80	3	205	3,51
1265420	100	4	260	6,23


Knärör 90° utan muff, svart aducerad



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 3.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg
1265628	10	3/8	42	42	0,07
1265636	15	1/2	48	48	0,11
1265644	20	3/4	60	60	0,17
1265651	25	1	75	75	0,30
1265669	32	1 1/4	95	95	0,44
1265677	40	1 1/2	105	105	0,61
1265685	50	2	130	130	1,18


Språng 45° med 1 muff, svart aducerad



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 40.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg
1266014	8	1/4	26	21	0,04
1266022	10	3/8	30	24	0,06
1266030	15	1/2	36	30	0,08
1266048	20	3/4	43	36	0,14
1266055	25	1	51	42	0,25
1266063	32	1 1/4	64	54	0,44
1266071	40	1 1/2	68	58	0,49
1266089	50	2	81	70	0,79
1266097	65	2 1/2	99	86	1,47
1266105	80	3	113	100	2,06

Språng 45° med 2 muffar, svart aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 41.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1266329	10	3/8	30	0,07
1266337	15	1/2	36	0,12
1266345	20	3/4	43	0,19
1266352	25	1	51	0,28
1266360	32	1 1/4	64	0,52
1266378	40	1 1/2	68	0,63
1266386	50	2	81	0,90
1266394	65	2 1/2	99	1,79
1266402	80	3	113	2,43

Vinkel 90° invändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 90.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1270016	8	1/4	21	0,04
1270024	10	3/8	25	0,05
1270032	15	1/2	28	0,09
1270040	20	3/4	33	0,14
1270057	25	1	38	0,23
1270065	32	1 1/4	45	0,36
1270073	40	1 1/2	50	0,44
1270081	50	2	58	0,69
1270099	65	2 1/2	69	1,12
1270107	80	3	78	1,70
1270123	100	4	96	3,18

Vinkel 90° förminskad, invändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 90.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg
1270354	15x10	1/2 x 3/8	26	26	0,08
1270396	20x15	3/4x1/2	30	31	0,13
1270438	25x15	1x1/2	32	34	0,18
1270446	25x20	1x3/4	35	36	0,19
1270479	32x15	1 1/4x1/2	35	38	0,22
1270487	32x20	1 1/4x3/4	36	41	0,29
1270495	32x25	1 1/4x1	40	42	0,31
1270545	40x25	1 1/2x1	42	46	0,35

Vinkel 90°, svart aducerad



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 92.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg
1271303	6	1/8	25	25	0,03
1271311	8	1/4	21	28	0,04
1271329	10	3/8	25	32	0,06
1271337	15	1/2	28	37	0,09
1271345	20	3/4	33	43	0,15
1271352	25	1	38	52	0,22
1271360	32	1 1/4	45	60	0,43
1271378	40	1 1/2	50	65	0,48
1271386	50	2	58	74	0,70
1271394	65	2 1/2	69	88	1,20
1271402	80	3	78	98	1,56

T-rör rakt invändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 130.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1276013	8	1/4	21	0,06
1276021	10	3/8	25	0,08
1276039	15	1/2	28	0,12
1276047	20	3/4	33	0,19
1276054	25	1	38	0,29
1276062	32	1 1/4	45	0,49
1276070	40	1 1/2	50	0,63
1276088	50	2	58	0,87
1276096	65	2 1/2	69	1,52
1276104	80	3	78	2,05

T-rör rakt invändig gänga, svart aducerad




Fabriksbeteckning: 130.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg
1276377	10x15	3/8x1/2	26	26	0,09
1276435	15x10	1/2x3/8	26	26	0,11
1276443	15x20	1/2x3/4	31	30	0,15
1276518	20x10	3/4x3/8	28	28	0,15
1276526	20x15	3/4x1/2	30	31	0,17
1276534	20x25	3/4x1	36	35	0,25
1276591	25x10	1x3/8	30	32	0,21
1276609	25x15	1x1/2	32	34	0,22
1276617	25x20	1x3/4	35	36	0,25
1276625	25x32	1x1/4	42	40	0,37
1276633	25x40	1x1/2	46	42	0,42
1276682	32x10	1 1/4x3/8	32	36	0,33
1276690	32x15	1 1/4x1/2	34	38	0,35
1276708	32x20	1 1/4x3/4	36	41	0,37
1276716	32x25	1 1/4x1	40	42	0,42

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	b mm	Vikt kg
1276724	32x40	1 1/4x1/2	48	46	0,47
1276773	40x10	1 1/2x3/8	33	38	0,40
1276781	40x15	1 1/2x1/2	36	42	0,40
1276799	40x20	1 1/2x3/4	38	44	0,44
1276807	40x25	1 1/2x1	42	46	0,45
1276815	40x32	1 1/2x1/4	46	48	0,54
1276823	40x50	1/2x2	55	52	0,70
1276880	50x15	2x1/2	38	48	0,49
1276898	50x20	2x3/4	40	50	0,53
1276909	50x25	2x1	44	52	0,61
1276914	50x32	2x1 1/4	48	54	0,70
1276922	50x40	2x1 1/2	52	55	0,74

T-rör, mångfaldigt förminskat, rakt invändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 130.

Art.nr	Dim	Gänga tum	Vikt kg
1280098	15x10x10	1/2x3/8x3/8	0,10
1280106	15x15x10	1/2x1/2x3/8	0,11
1280239	20x10x15	3/4x3/8x1/2	0,13
1280189	20x15x10	3/4x1/2x3/8	0,15
1280247	20x15x15	3/4x1/2x1/2	0,16
1280197	20x20x10	3/4x3/4x3/8	0,17
1280254	20x20x15	3/4x3/4x1/2	0,18
1280262	20x25x15	3/4x1x1/2	0,22
1280395	25x15x15	1x1/2x1/2	0,19
1280478	25x15x20	1x1/2x3/4	0,21
1280403	25x20x15	3/4x3/4x1/2	0,21
1280486	25x20x20	1x3/4x3/4	0,23
1280353	25x25x10	1x1x3/8	0,25
1280411	25x25x15	1x1x1/2	0,25
1280494	25x25x20	1x1x3/4	0,26
1280817	32x15x25	1 1/4x1/2x1	0,27
1280825	32x20x25	1 1/4x3/4x1	0,30
1280734	32x25x20	1 1/4x1x3/4	0,32
1280833	32x25x25	1 1/4x1x1	0,34
1280668	32x32x15	1 1/4x1 1/4x1/2	0,37
1280742	32x32x20	1 1/4x1 1/4x3/4	0,37
1280841	32x32x25	1 1/4x1 1/4x1	0,40
1281211	40x15x32	1 1/2x1/2x1 1/4	0,34
1281229	40x20x32	1 1/2x3/4x1 1/4	0,35
1281146	40x25x25	1 1/2x1x1	0,40
1281237	40x25x32	1 1/2x1x1 1/4	0,38
1281153	40x32x25	1 1/2x1 1/4x1	0,44
1281245	40x32x32	1 1/2x1 1/4x1 1/4	0,43
1281161	40x40x25	1 1/2x1 1/2x1	0,49
1281252	40x40x32	1 1/2x1 1/2x1 1/4	0,48
1281708	50x15x40	2x1/2x1 1/2	0,41
1281716	50x20x40	2x3/4x1 1/2	0,69
1281724	50x25x40	2x1x1 1/2	0,70
1281755	50x32x32	2x1 1/4x1 1/4	0,70
1281732	50x32x40	2x1 1/4x1 1/2	0,75
1281740	50x40x40	2x1 1/2x1 1/2	0,66
1281658	50x50x32	2x2x1 1/4	0,75
1281757	50x50x40	2x2x1 1/2	0,70

Korsrör med raka grenar, svart aducerad

Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 180.

Art.nr	Dim	Gänga tum	Vikt kg
1300029	10	3/8	25
1300037	15	1/2	28
1300045	20	3/4	33
1300052	25	1	38

Muff planad invändig gänga, svart aducerad

Fabriksbeteckning: 270.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1311000	6	1/8	25	0,02
1311018	8	1/4	27	0,03
1311026	10	3/8	30	0,04
1311034	15	1/2	36	0,06
1311042	20	3/4	39	0,09
1311059	25	1	45	0,14
1311067	32	1 1/4	50	0,24
1311075	40	1 1/2	55	0,29
1311083	50	2	65	0,45

Muff planad invändig höger och vänstergänga, svart aducerad


Fabriksbeteckning: 271.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1311323	10	3/8	30	0,04
1311331	15	1/2	36	0,06
1311349	20	3/4	39	0,09
1311356	25	1	45	0,13

Muff in- och utvändig gänga, svart aducerad

Fabriksbeteckning: 529A.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1311620	10	3/8	35	0,04
1311638	15	1/2	43	0,06
1311646	20	3/4	48	0,10
1311653	25	1	55	0,15

Muff in- och utvändig gänga, svart aducerad

Förminskad. Fabriksbeteckning: 246.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1311950	15x10	1/2x3/8	43	0,09
1311992	20x15	3/4x1/2	48	0,10
1312024	25x15	1x1/2	55	0,15
1312032	25x20	1x3/4	55	0,17
1312081	32x25	1 1/4x1	60	0,22

Muff förminskad, svart aducerad(Koncentrisk) invändig gänga.
Fabriksbeteckning: 240.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1313212	10x6	3/8x1/8	30	0,04
1313220	10x8	3/8x1/4	30	0,05
1313246	15x8	1/2x1/4	36	0,09
1313253	15x10	1/2x3/8	36	0,06
1313287	20x10	3/4x3/8	39	0,09
1313295	20x15	3/4x1/2	39	0,09
1313329	25x10	1x3/8	45	0,13
1313337	25x15	1x1/2	45	0,13
1313345	25x20	1x3/4	45	0,14
1313386	32x15	1 1/4x1/2	50	0,23
1313394	32x20	1 1/4x3/4	50	0,22
1313402	32x25	1 1/4x1	50	0,21
1313444	40x20	1 1/2x3/4	55	0,27
1313451	40x25	1 1/2x1	55	0,26
1313469	40x32	1 1/2x1 1/4	55	0,30
1313501	50x20	2x3/4	65	0,41
1313519	50x25	2x1	65	0,37
1313527	50x32	2x1 1/4	65	0,42
1313535	50x40	2x1 1/2	65	0,41

Sexkantnippel utvändig gänga, svart aducerad


Fabriksbeteckning: 280.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	S mm	Vikt kg
1316306	6	1/8	29	17	0,02
1316314	8	1/4	36	19	0,03
1316322	10	3/8	38	22	0,04
1316330	15	1/2	44	28	0,06
1316348	20	3/4	47	32	0,10
1316355	25	1	53	42	0,17
1316363	32	1 1/4	57	50	0,27
1316371	40	1 1/2	59	55	0,31
1316389	50	2	68	70	0,44
1316397	65	2 1/2	75	85	0,68
1316405	80	3	83	100	1,00

Sexkantnippel utvändig gänga, svart aducerad

Förminskad. Fabriksbeteckning: 245

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	S mm	Vikt kg
1316801	8x6	1/4x1/8	35	17	0,03
1316827	10x8	3/8x1/4	38	19	0,04
1316843	15x8	1/2x1/4	44	27	0,06
1316850	15x10	1/2x3/8	44	22	0,06
1316876	20x8	3/4x1/4	43	30	0,09
1316884	20x10	3/4x3/8	47	30	0,09
1316892	20x15	3/4x1/2	47	31	0,10
1316934	25x15	1x1/2	53	36	0,15
1316942	25x20	1x3/4	53	36	0,16
1316983	32x15	1 1/4x1/2	57	46	0,18
1316991	32x20	1 1/4x3/4	57	46	0,20
1317007	32x25	1 1/4x1	57	46	0,25
1317056	40x20	1 1/2x3/4	59	50	0,24
1317064	40x25	1 1/2x1	59	50	0,28
1317072	40x32	1 1/2x1 1/4	59	50	0,29
1317130	50x25	2x1	68	65	0,52
1317148	50x32	2x1 1/4	68	65	0,40
1317155	50x40	2x1 1/2	68	65	0,55
1317247	65x50	2 1/2x2	75	80	0,69
1317320	80x65	3x2 1/2	83	95	1,05

Bussning in- och utvändig gänga, svart aducerad

Fabriksbeteckning: 241.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	S mm	Vikt kg
1318203	8x6	1/4x1/8	20	17	0,02
1318211	10x6	3/8x1/8	20	19	0,03
1318229	10x8	3/8x1/4	20	19	0,02
1318237	15x6	1/2x1/8	24	23	0,05
1318245	15x8	1/2x1/4	24	23	0,04
1318252	15x10	1/2x3/8	24	23	0,03
1318278	20x8	3/4x1/4	26	30	0,08
1318286	20x10	3/4x3/8	26	30	0,07
1318294	20x15	3/4x1/2	26	30	0,05
1318310	25x8	1x1/4	29	36	0,11
1318328	25x10	1x3/8	29	36	0,11
1318336	25x15	1x1/2	29	36	0,11
1318344	25x20	1x3/4	29	36	0,09
1318377	32x10	1 1/4x3/8	31	46	0,18
1318385	32x15	1 1/4x1/2	31	46	0,18
1318393	32x20	1 1/4x3/4	31	46	0,18
1318401	32x25	1 1/4x1	31	46	0,13
1318435	40x10	1 1/2x3/8	33	50	0,21
1318443	40x15	1 1/2x1/2	33	50	0,23
1318450	40x20	1 1/2x3/4	33	50	0,21
1318468	40x25	1 1/2x1	33	50	0,20
1318476	40x32	1 1/2x1 1/4	33	50	0,14
1318518	50x15	2x1/2	35	50	0,37
1318526	50x20	2x3/4	35	65	0,37
1318534	50x25	2x1	35	65	0,40
1318542	50x32	2x1 1/4	35	65	0,37
1318559	50x40	2x1 1/2	35	80	0,27

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	S mm	Vikt kg
1318609	65x25	2 1/2x1	40	80	0,65
1318617	65x32	2 1/2x1 1/4	40	80	0,62
1318625	65x40	2 1/2x1 1/2	40	80	0,58
1318633	65x50	2 1/2x2	40	80	0,50
1318682	80x25	3x1	44	95	0,95
1318690	80x32	3x1 1/4	44	95	0,91
1318716	80x50	3x2	44	95	0,90
1318724	80x65	3x2 1/2	44	96	0,63


Propp med fyrkanthuvud, svart aducerad



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 291 och 290.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	S mm	Vikt kg
1320001	6	1/8	20	7	0,01
1320019	8	1/4	24	8	0,01
1320027	10	3/8	28	10	0,02
1320035	15	1/2	32	11	0,03
1320043	20	3/4	37	17	0,08
1320050	25	1	41	19	0,10
1320068	32	1 1/4	47	22	0,13
1320076	40	1 1/2	47	22	0,15
1320084	50	2	53	27	0,25
1329598	65	2 1/2	64	32	0,84
1320100	80	3	71	36	0,65

Huv invändig gänga, svart aducerad



Fabriksbeteckning: 300.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1328905	8	1/4	17	0,03
1328913	10	3/8	18	0,03
1328921	15	1/2	24	0,06
1328939	20	3/4	26	0,08
1328947	25	1	29	0,14
1328954	32	1 1/4	32	0,22
1328962	40	1 1/2	32	0,26
1328970	50	2	37	0,49
1328988	65	2 1/2	41	0,62
1328996	80	3	44	0,91

Sexkantmutter planad, svart aducerad




Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 310.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1321017	8	1/4	7,5	0,02
1321033	15	1/2	9,0	0,03
1321041	20	3/4	10,0	0,05

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1321058	25	1	12,0	0,08
1321066	32	1 1/4	13,0	0,13
1321074	40	1 1/2	14,0	0,13
1321082	50	2	16,0	0,24

Rördelar galv aducerade EN10242


Rak koppling med konisk tätning, galv aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 340.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Vikt kg
1260769	8	1/4	42	0,10
1260777	10	3/8	48	0,15
1260785	15	1/2	48	0,24
1260793	20	3/4	52	0,30
1260801	25	1	58	0,37
1260819	32	1 1/4	65	0,65
1260827	40	1 1/2	70	0,77
1260835	50	2	78	1,23
1260843	65	2 1/2	90	1,90
1260850	80	3	101	2,67

Rak koppling med konisk tätning, galv aducerad



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 341.

Art.nr	Dim	Gänga tum	L mm	Dy mm	N mm	Vikt kg
1261064	8	1/4	55	8	28	0,12
1261072	10	3/8	59	10	32	0,16
1261080	15	1/2	41	15	41	0,26
1261098	20	3/4	72	20	48	0,33
1261106	25	1	80	25	55	0,43
1261114	32	1 1/4	90	32	67	0,75
1261122	40	1 1/2	96	40	74	0,89
1261130	50	2	106	50	90	1,32
1261148	65	2 1/2	122	65	111	2,16
1261155	80	3	134	80	130	3,10

Knärör 90° med 1 muff, galv aducerad



Invändig och utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 1.

Art.nr	Dim	Gänga tum	b mm	a mm	Vikt kg
1265156	6	1/8	34	35	0,02
1265164	8	1/4	36	40	0,04
1265172	10	3/8	42	48	0,07
1265180	15	1/2	48	55	0,12
1265198	20	3/4	60	69	0,21
1265206	25	1	75	85	0,31
1265214	32	1 1/4	95	105	0,58
1265222	40	1 1/2	105	116	0,83
1265230	50	2	130	140	1,25
1265248	65	2 1/2	165	176	2,09
1265255	80	3	190	205	3,18
1265271	100	4	245	260	5,65

Knärör 90° med 2 muffar, galv aducerad



Invändig gänga. Fabriksbeteckning: 2.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1265164	8	1/4	40	0,07
1265479	10	3/8	48	0,08
1265487	15	1/2	55	0,15
1265495	20	3/4	69	0,24
1265503	25	1	85	0,40
1265511	32	1 1/4	105	0,73
1265529	40	1 1/2	116	0,93
1265537	50	2	140	1,31
1265545	65	2 1/2	176	2,26
1265552	80	3	205	3,51
1265578	100	4	260	6,23

Knärör 90° utan muff, galv aducerad



Utvändig gänga. Fabriksbeteckning: 3.

Art.nr	Dim	Gänga tum	b mm	a mm	Vikt kg
1265776	10	3/8	42	42	0,07
1265784	15	1/2	48	48	0,12
1265792	20	3/4	60	60	0,19
1265800	25	1	75	75	0,28
1265818	32	1 1/4	95	95	0,53
1265826	40	1 1/2	105	105	0,67
1265834	50	2	130	130	1,32
1265842	65	2 1/2	165	165	2,18


Språng 45° med 1 muff, galv aducerad



Invärdig och utvärdig gänga. Fabriksbeteckning: 40.

Art.nr	Dim	Gänga tum	b mm	a mm	Vikt kg
1266162	8	1/4	21	26	0,04
1266170	10	3/8	24	30	0,06
1266188	15	1/2	30	36	0,08
1266196	20	3/4	36	43	0,14
1266204	25	1	42	51	0,25
1266212	32	1 1/4	54	64	0,44
1266220	40	1 1/2	58	68	0,49
1266238	50	2	70	81	0,79
1266246	65	2 1/2	86	99	1,47
1266253	80	3	100	113	2,06
1266279	100	4	130	141	4,80

Språng 45° med 2 muffar, galv aducerad



Invärdig gänga. Fabriksbeteckning: 41.

Art.nr	Dim	Gänga tum	b mm	Vikt kg
1266485	15	1/2	36	0,120
1266493	20	3/4	43	0,203
1266501	25	1	51	0,280
1266519	32	1 1/4	64	0,520
1266527	40	1 1/2	68	0,630
1266535	50	2	81	0,900

Vinkel 90° invärdig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 90.

Art.nr	Dim	Gänga tum	b mm	Vikt kg
1270156	6	1/8	10	0,03
1270164	8	1/4	21	0,04
1270172	10	3/8	25	0,05
1270180	15	1/2	28	0,09
1270198	20	3/4	33	0,14
1270206	25	1	38	0,23
1270214	32	1 1/4	45	0,36
1270222	40	1 1/2	50	0,44
1270230	50	2	58	0,69
1270248	65	2 1/2	69	1,12
1270255	80	3	78	1,70
1270271	100	4	96	2,66


Vinkel 90° förminskad, invärdig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 90.

Art.nr	Dim	Gänga tum	b mm	a mm	Vikt kg
1270859	15x10	1/2x 3/8	26	26	0,08
1270891	20x15	3/4x 1/2	31	30	0,13
1270933	25x15	1x1/2	34	32	0,18
1270941	25x20	1x3/4	36	35	0,19
1270974	32x15	1 1/4x 1/2	38	35	0,21
1270982	32x20	1 1/4 x3/4	41	36	0,29
1270990	32x25	1 1/4x1	42	40	0,31
1271031	40x20	1 1/2x3/4	46	42	0,40
1271055	40x32	1 1/2 x1 1/2	48	46	0,41

Vinkel 90° in- och utvärdig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 92.

Art.nr	Dim	Gänga tum	b mm	a mm	Vikt kg
1271451	6	1/8	25	19	0,03
1271469	8	1/4	28	21	0,04
1271477	10	3/8	32	25	0,07
1271485	15	1/2	37	28	0,12
1271493	20	3/4	43	33	0,17
1271501	25	1	52	38	0,29
1241519	32	1 1/4	60	45	0,41
1271527	40	1 1/2	65	50	0,51
1271535	50	2	74	58	0,98
1271543	65	2 1/2	88	69	1,30
1271550	80	3	98	78	2,14
1271576	100	4	118	96	4,13

Vinkel 90° med väggfäste, galv aducerad



Invärdig gänga. Fabriksbeteckning: 471.

Art.nr	Dim	Gänga tum	Vikt kg
1271433	15	1/2	0,16
1274141	20	3/4	0,25

T-rör rakt, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 130.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1276161	8	1/4	21	0,06
1276179	10	3/8	25	0,08
1276187	15	1/2	28	0,12
1276195	20	3/4	33	0,19
1276203	25	1	38	0,29
1276211	32	1 1/4	45	0,49
1276229	40	1 1/2	50	0,63
1276237	50	2	58	0,87
1276245	65	2 1/2	69	1,52
1276252	80	3	78	2,05
1276278	100	4	96	3,49


T-rör rakt, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 130.

Art.nr	Dim	Gänga tum	b	a	Vikt kg
1277672	10x15	3/8x1/2	26	26	0,09
1277730	15x10	1/2x3/8	26	26	0,11
1277748	15x20	1/2x3/4	30	31	0,15
1277813	20x10	3/4x3/8	28	28	0,15
1277821	20x15	3/4x1/2	31	30	0,17
1277839	20x25	3/4x1	35	36	0,25
1277896	25x10	1x3/8	32	30	0,21
1277904	25x15	1x1/2	34	32	0,22
1277912	25x20	1x3/4	36	35	0,25
1277920	25x32	1x1/4	40	42	0,37
1277938	25x40	1x1/2	42	46	0,42
1277987	32x10	1 1/4x3/8	36	32	0,33
1277995	32x15	1 1/4x1/2	38	34	0,35
1278001	32x20	1 1/4x3/4	41	36	0,37
1278019	32x25	1 1/4x1	42	40	0,42
1278027	32x40	1 1/4x1/2	46	48	0,47
1278084	40x15	1 1/2x1/2	42	36	0,40
1278092	40x20	1 1/2x3/4	44	38	0,44
1278100	40x25	1 1/2x1	46	42	0,45
1278118	40x32	1 1/2x1/4	48	46	0,54
1278126	40x50	1/2x2	52	55	0,70
1278183	50x15	2x1/2	48	38	0,49
1278191	50x20	2x3/4	50	40	0,53
1278209	50x25	2x1	52	44	0,61
1278217	50x32	2x1 1/4	54	48	0,70
1278225	50x40	2x1 1/2	55	52	0,74
1278290	65x25	2 1/2x1	60	47	0,94
1278308	65x32	2 1/2x1 1/4	62	52	1,00
1278324	65x50	2 1/2x2	61	61	1,20
1278423	80x50	3x2	73	64	1,69
1278431	80x65	3x2 1/2	76	72	1,86
1278639	100x80	4x3	92	84	2,13

T-rör rakt, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 130.

Art.nr	Dim	Gänga tum	b	a	c	Vikt kg
1282896	15x10x10	1/2x3/8x3/8	26	26	25	0,10
1282904	15x15x10	1/2x1/2x3/8	28	28	26	0,11
1283043	20x15x15	3/4x1/2x1/2	31	30	28	0,16
1283050	20x20x15	3/4x3/4x1/2	33	33	31	0,18
1283068	20x25x15	3/4x1x1/2	35	36	34	0,22
1283191	25x15x15	1x1/2x1/2	34	32	28	0,19
1283274	25x15x20	1x1/2x3/4	34	32	30	0,21
1283209	25x20x15	1x3/4x1/2	36	35	31	0,21
1283282	25x20x20	1x3/4x3/4	36	38	33	0,23
1283217	25x25x15	1x1x1/2	38	38	34	0,26
1283290	25x25x20	1x1x3/4	38	35	36	0,26
1283613	32x15x25	1 1/4x1/2x1	38	34	32	0,27
1283621	32x20x25	1 1/4x3/4x1	41	36	35	0,30
1283639	32x25x25	1 1/4x1x1	42	40	38	0,34
1283464	32x32x15	1 1/4x1 1/4x 1/2	45	45	38	0,37
1283548	32x32x20	1 1/4x1 1/4x 3/4	45	45	41	0,37
1283647	32x32x25	1 1/4x1 1/4x 1	45	45	42	0,40
1284017	40x15x32	1 1/2x1/2x 1 1/4	42	36	34	0,35
1284025	40x20x32	1 1/2x3/4x 1 1/4	44	38	36	0,37
1284033	40x25x32	1 1/2x1x1 1/4	46	42	40	0,38
1284041	40x32x32	1 1/2x1x1 1/4	48	46	45	0,43
1283969	40x40x25	1 1/2x1 1/2x1	50	50	46	0,49
1284504	50x15x40	2x1/2x1 1/2	48	38	38	0,44
1284512	50x20x40	2x3/4x1 1/2	50	40	38	0,69
1284520	50x25x40	2x1x1 1/2	52	44	42	0,70
1284546	50x40x40	2x1 1/2x1 1/2	55	52	50	0,66
1284454	50x50x32	2x2x1 1/4	58	58	54	0,75
1284553	50x50x40	2x2x1 1/2	58	58	55	0,70


Korsrör med raka grenar, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 180.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1300177	10	3/8	25	0,09
1300185	15	1/2	28	0,14
1300193	20	3/4	33	0,23
1300201	25	1	38	0,35
1320219	32	1 1/4	45	0,54
1300227	40	1 1/2	50	0,92
1300235	50	2	58	1,09

Muff planad invändig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 270.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1311158	6	1/8	25	0,02
1311166	8	1/4	27	0,03
1311174	10	3/8	30	0,04
1311182	15	1/2	36	0,06
1311190	20	3/4	39	0,09
1311208	25	1	45	0,14
1311216	32	1 1/4	50	0,24
1311224	40	1 1/2	55	0,29
1311232	50	2	65	0,45
1311240	65	2 1/2	74	0,87
1311257	80	3	80	1,12


Muff förminskad (koncentrisk), galv aducerad



Fabriksbeteckning: 240.

Art.nr	Dim	Gänga tum	Vikt kg
1314004	8x6	1/4x1/8	0,02
1314012	10x6	3/8x1/8	0,04
1314020	10x8	3/8x1/4	0,05
1314046	15x8	1/2x1/4	0,08
1314053	15x10	1/2x3/8	0,06
1314087	20x10	3/4x3/8	0,09
1314095	20x15	3/4x1/2	0,09
1314129	25x10	1x3/8	0,13
1314137	25x15	1x1/2	0,13
1314145	25x20	1x3/4	0,14
1314186	32x15	1 1/4x1/2	0,23
1314194	32x20	1 1/4x3/4	0,22
1314202	32x25	1 1/4x1	0,21
1314244	40x20	1 1/2x3/4	0,27
1314251	40x25	1 1/2x1	0,26
1314269	40x32	1 1/2x1 1/4	0,30
1314301	50x20	2x3/4	0,41
1314319	50x25	2x1	0,37
1314327	50x32	2x1 1/4	0,42
1314335	50x40	2x1 1/2	0,41
1314418	65x50	2 1/2x2	0,81
1314483	80x50	3x2 1/2	1,03
1314491	80x65	3x2 1/2	1,06
1314640	100x80	4x3	1,60

Sexkantnippel utvändig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 280.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	S mm	Vikt kg
1316454	6	1/8	29	17	0,02
1316462	8	1/4	36	19	0,03
1316470	10	3/8	38	22	0,04
1316488	15	1/2	44	28	0,06
1316496	20	3/4	47	32	0,10
1316504	25	1	53	42	0,17
1316512	32	1 1/4	57	50	0,27
1316520	40	1 1/2	59	55	0,31
1316538	50	2	68	70	0,44
1316546	65	2 1/2	75	85	0,68
1316553	80	3	83	100	1,00
1316579	100	4	95	131	1,45

Sexkantnippel utvändig gänga, galv aducerad



Förminskad. Fabriksbeteckning: 245.

Art.nr	Dim	Gänga tum	Vikt kg
1317502	8x6	1/4x1/8	0,03
1317528	10x8	3/8x1/4	0,03
1317544	15x8	1/2x1/4	0,05
1317551	15x10	1/2x3/8	0,06
1317585	20x10	3/4x3/8	0,08
1317593	20x15	3/4x1/2	0,10
1317635	25x15	1x1/2	0,11
1317643	25x20	1x3/4	0,13
1317684	32x15	1 1/4x1/2	0,18
1317692	32x20	1 1/4x3/4	0,18
1317700	32x25	1 1/4x1	0,19
1317759	40x20	1 1/2x3/4	0,23
1317767	40x25	1 1/2x1	0,19
1317775	40x32	1 1/2x1 1/4	0,24
1317833	50x25	2x1	0,36
1317841	50x32	2x1 1/4	0,41
1317858	50x40	2x1 1/2	0,42
1317940	65x50	2 1/2x2	0,59
1318013	80x50	3x2	1,10
1318021	80x65	3x2 1/2	1,05

Bussning, galv aducerad




Invändig och utvändig gänga.

Fabriksbeteckning: 241.

Art.nr	Dim	Gänga tum	Vikt kg
1319102	8x6	1/4x1/8	0,02
1319110	10x6	3/8x1/8	0,03
1319128	10x8	3/8x1/4	0,02
1319144	15x8	1/2x1/4	0,04

Art.nr	Dim	Gänga tum	Vikt kg
1319151	15x10	1/2x3/8	0,03
1319177	20x8	3/4x1/4	0,07
1319185	20x10	3/4x3/8	0,06
1319193	20x15	3/4x1/2	0,05
1319219	25x8	1x1/4	0,12
1319227	25x10	1x3/8	0,11
1319235	25x15	1x1/2	0,12
1319243	25x20	1x3/4	0,17
1319276	32x10	1 1/4x3/8	0,19
1319284	32x15	1 1/4x1/2	0,18
1319292	32x20	1 1/4x3/4	0,18
1319300	32x25	1 1/4x1	0,13
1319342	40x15	1 1/2x1/2	0,21
1319359	40x20	1 1/2x3/4	0,21
1319367	40x25	1 1/2x1	0,20
1319375	40x32	1 1/2x1 1/4	0,12
1319417	50x15	2x1/2	0,33
1319425	50x20	2x3/4	0,36
1319433	50x25	2x1	0,39
1319441	50x32	2x1 1/4	0,35
1319458	50x40	2x1 1/2	0,28
1319508	65x25	2 1/2x1	0,65
1319516	65x32	2 1/2x1 1/4	0,59
1319524	65x40	2 1/2x1 1/2	0,58
1319532	65x50	2 1/2x2	0,52
1319581	80x25	3x1	0,68
1319599	80x32	3x1 1/4	0,89
1319607	80x40	3x1 1/2	0,88
1319615	80x50	3x2	0,88
1319623	80x65	3x2 1/2	0,61
1319771	100x50	4x 2	1,62
1319789	100x65	4x2 1/2	1,55
1319797	100x80	4x3	1,41

Propp, galv aducerad



Med fyrkanthuvud utvändig gänga.
Fabriksbeteckning: 291 och 290.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	S mm	Vikt kg
1320159	6	1/8	20	7	0,01
1320167	8	1/4	24	8	0,01
1320175	10	3/8	28	10	0,02
1320183	15	1/2	32	11	0,03
1320191	20	3/4	37	17	0,05
1320209	25	1	41	19	0,10
1320217	32	1 1/4	47	22	0,14
1320225	40	1 1/2	47	22	0,16
1320233	50	2	53	27	0,25
1329754	65	2 1/2	64	41	0,86
1320258	80	3	71	36	0,65
1320274	100	4	81	41	1,45

Huv, galv aducerad



Inväändig gänga. Fabriksbeteckning: 300.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1329093	8	1/4	17,0	0,03
1329101	10	3/8	18,0	0,03
1329119	15	1/2	24,0	0,06

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1329127	20	3/4	26,0	0,08
1329135	25	1	29,0	0,14
1329143	32	1 1/4	32,0	0,22
1329150	40	1 1/2	32,0	0,26
1329168	50	2	37,0	0,49
1329176	65	2 1/2	41,0	0,62
1329184	80	3	44,0	0,91
1329192	100	4	52,0	2,01

Sexkantmutter planad invändig gänga, galv aducerad



Fabriksbeteckning: 310.

Art.nr	Dim	Gänga tum	a mm	Vikt kg
1321165	8	1/4	7,5	0,02
1321173	10	3/8	8,0	0,02
1321181	15	1/2	9,0	0,03
1321199	20	3/4	10,0	0,05
1321207	25	1	12,0	0,08
1321215	32	1 1/4	13,0	0,13
1321223	40	1 1/2	14,0	0,13
1322131	50	2	16,0	0,24

T-plus koppling för stålör

Stålör T-Plus 10 F



Avstick kan göras när systemet är i drift. Utlöses automatiskt med en utlösare typ "handgranatsmodell". För stålör. Avstick invändig gänga.

Typ: Stålör för koppling.

Tryck: 25 bar.

Material: Gjutjärn.

Ytbehandling: Elförzinkad.

Max temperatur: 120 °C

Art.nr	Dim
1495850	21,3xG15
1495851	26,9xG15
1495852	33,7xG20
1495853	42,4xG25
1495854	48,3xG32
1495855	60,3xG32
1495856	76,1xG32
1495857	88,9xG32

Reparationskopplingar

Invändig gänga och klämring



Altech Stålrörkopplingar är lämpliga för underhåll och reparationer av stålör enligt EN10255 / SMS326.

Typ: Klämring x invändig.

Material: Mässing.

Art.nr	Dim justerb mm	Tryck bar	Nyckelvidd
4577007	DN10 - 16,7-17,5	50	32
4577008	DN15 - 21,0-21,8	50	34
4577009	DN20 - 26,5-27,3	50	40,5
4577010	DN25 - 33,3-34,2	50	49
4577011	DN32 - 42,0-42,9	32	63,5
4577012	DN40 - 47,9-48,8	32	69,75
4577013	DN50 - 59,7-60,8	25	82

Utvändig gänga och klämring



Altech Stålrörkopplingar är lämpliga för underhåll och reparationer av stålör enligt EN10255 / SMS326.

Typ: Klämring x utvändig.

Material: Mässing.

Art.nr	Dim justerb mm	Tryck bar	Nyckelvidd
4577000	DN10- 16,7-17,5	50	32
4577001	DN15 - 21,0-21,8	50	34
4577002	DN20 - 26,5-27,3	50	40,5
4577003	DN25 - 33,3-34,2	50	49
4577004	DN32 - 42,0-42,9	32	63,5
4577005	DN40 - 47,9-48,8	32	69,75
4577006	DN50 - 59,7-60,8	25	82

Reparationskopplingar Uniflex

Stålör utvändig gänga Uniflex



Dragfast. Långt insticksdjup.

Tryckklass PN10/Vatten NBR-gummi för vatten, gas, olja, bensin.

Fabriksbeteckning: 6653.

Art.nr	Dim	D mm	Gänga
1541319	DN15	21,3	R15
1541279	DN20	26,9	R20
1541280	DN25	33,7	R25
1541281	DN32	42,4	R32
1541282	DN40	48,3	R40
1541283	DN50	60,3	R50
1541284	DN65	76,1	R65

Stålrör invändig gänga Uniflex



Dragfast. Långt instickdjup.
Tryckklass PN10/Vatten. NBR-gummi för vatten,
gas, olja, bensin.
Fabriksbeteckning: 6663.

Art.nr	Dim	D mm	Gänga
1541322	DN20	27,0	R20
1541323	DN25	34,0	R25
1541324	DN32	42,4	R32
1541286	DN40	48,0	R40
1541287	DN50	60,3	R50
1541288	DN65	76,1	R65
1541289	DN80	88,9	R80

Stålrör PE Uniflex



Dragfast inklusive stödhylsa.
Fabriksbeteckning: 6604. Stål/PE.

Art.nr	Dim	D mm	Gänga
1541269	DN25	33,7	R32
1541268	DN25	34,0	R25
1541270	DN32	42,4	R25
1541271	DN32	42,4	R32
1541272	DN32	42,4	R40
1541273	DN40	48,3	R32
1541274	DN40	48,3	R40
1541275	DN40	48,0	R50
1541276	DN50	60,3	R40
1541277	DN50	60,3	R50
1541278	DN50	60,3	R63

Stålrör delar övriga kopplingar

Gripkoppling EPDM syrafäst



Teekay Axilock är utformad för att ersätta behovet av flänsning, svetsning, rillning och rörgångning genom att erbjuda en snabb och enkel lösning för att sammanfoga rör med släta ändar. Genom att integrera greppringar i vardera änden av kopplingen, erbjuder Teekay Axilock hög säkerhet genom att låsa rören under tryck. Varje koppling är 100% gummifodrad vilket säkerställer hög korrosionsbeständighet under hela kopplingens livslängd. Typ IV hölje 1.4404 / 316L.
Fästelement: 316L.
Packningar: EPDM -40 °C till +100 °C.

Art.nr	Dim	Vikt kg
PN16/42		
9120525	21,0-21,6	0,15
9120526	26,6-27,3	0,16
9120527	29,7-30,4	0,17
9120528	33,3-34,1	0,17
9120529	37,0-39,0	0,42

Art.nr	Dim	Vikt kg
9120530	41,4-43,4	0,43
9120531	43,5-45,5	0,45
9120532	47,3-49,3	0,47
9120533	53,0-55,0	0,72
9120534	56,0-58,0	0,85
9120535	59,0-62,0	0,87
9120536	62,0-65,0	0,90
9120537	69,0-72,0	0,91
9120538	72,0-75,0	0,93
9120539	75,0-78,0	0,95
9120540	83,0-86,0	1,02
9120541	88,0-91,0	1,05
9120542	103,0-106,0	1,31
9120543	107,0-110,0	1,35
9120544	113,0-116,0	1,50
9120545	128,0-131,0	1,85
9120546	132,0-135,0	2,46
9120547	139,0-142,0	2,65
9120551	203,0-206,0	6,50
9120552	218,0-221,0	6,90
9120553	253,0-256,0	7,30
PN13/34		
9120548	153,0-156,0	3,05
9120549	158,0-161,0	3,15
9120550	167,0-170,0	3,05
PN8,75/23		
9120554	272,0-275,0	7,70
PN7,5/19		
9120555	323,0-326,0	9,50
PN6/15		
9120556	354,5-373,5	10,25
9120557	405,0-408,0	12,0
9120558	507,0-510,0	14,7
9120559	605,5-611,5	17,7

Gripkoppling NBR syrafäst




Teekay Axilock är utformad för att ersätta behovet av flänsning, svetsning, rillning och rörgångning genom att erbjuda en snabb och enkel lösning för att sammanfoga rör med släta ändar. Genom att integrera greppringar i vardera änden av kopplingen, erbjuder Teekay Axilock hög säkerhet genom att låsa rören under tryck. Varje koppling är 100% gummifodrad vilket säkerställer hög korrosionsbeständighet under hela kopplingens livslängd. Typ IV hölje 1.4404 / 316L.
Fästelement: 316L.
Packningar: NBR -40 °C till +100 °C.

Art.nr	Dim	Vikt kg
PN16/42		
9120560	21,0-21,6	0,15
9120561	26,6-27,3	0,16
9120562	29,7-30,4	0,17
9120563	33,3-34,1	0,17
9120564	37,0-39,0	0,42
9120565	41,4-43,4	0,43
9120566	43,5-45,5	0,45
9120567	47,3-49,3	0,47
9120568	53,0-55,0	0,72
9120569	56,0-58,0	0,85
9120570	59,0-62,0	0,87
9120571	62,0-65,0	0,90
9120572	69,0-72,0	0,91
9120573	72,0-75,0	0,93
9120574	75,0-78,0	0,95
9120575	83,0-86,0	1,02

Art.nr	Dim	Vikt kg
9120576	88,0-91,0	1,05
9120577	103,0-106,0	1,31
9120578	107,0-110,0	1,35
9120579	113,0-116,0	1,50
9120580	128,0-131,0	1,85
9120581	132,0-135,0	2,46
9120582	139,0-142,0	2,65
9120587	218,0-221,0	6,90
9120588	253,0-256,0	7,30
PN13/34		
9120583	153,0-156,0	3,05
9120584	158,0-161,0	3,15
9120585	167,0-170,0	3,40
9120586	203,0-206,0	6,50
PN8,75/23		
9120589	272,0-275,0	7,70
PN7,5/19		
9120590	323,0-326,0	9,50
PN6/15		
9120591	354,5-373,5	10,25
9120592	405,0-408,0	12,0
9120593	507,0-510,0	14,7
9120594	605,5-611,5	17,7

Mellanläggsband

Mellanläggsband



PVC mellanlägg vid montage av plaströr.

Art.nr	Br mm	L m
3807978	25	50
3807979	50	50

Mellanläggsband Klingersil

Art.nr	Br mm	Tj mm	L m
9867280	50	1,5	2

Ritsband



Linjal som lindas runt rör för att krita markeringslinje.

Art.nr	Br mm	Tj mm	L m
9871200	100	0,5	1
9871210	100	0,5	1,5

Gångstång

Gångstång 8,8, FZV



Helgängad stång DIN 976 för utomhusbruk.
Stålmateriell varmförzinkad FZV.
Längd: 2 m

Art.nr	Gänga
905131	M10
905133	M12
905134	M16
905135	M20
905136	M24

Gångstång 5,8, FZV



Helgängad stång DIN 976 för utomhusbruk.
Stålmateriell varmförzinkad FZV.
Ytbehandling: FZV.
Kvalitet: 5.8

Art.nr	Gänga	L m
3820900	M10	1
3820901	M10	2
3820903	M12	2
3820905	M16	2
3820906	M20	2
3820907	M24	2

Gångstång, RFR



Helgängad stång DIN 976 för utomhusbruk och krävande miljö.
Ytbehandling: RFR. Kvalitet: A4-70.
Längd: 2 m.

Art.nr	Gänga
3820892	M8
3820894	M10
3820896	M12
9812564	M16

Bult

Sexkantsskruv 8.8, FZV



3821485

3821469



3821386

3821907

Skruv med sexkanthuvud.
Ytbehandling: FZV.
Kvalitet: 8.8.

Art.nr	Gänga	L mm	Gänglängd mm
3821386	M6	20	20
3821387	M6	25	25
3821303	M8	20	20

Art.nr	Gänga	L mm	Gänglängd mm
3821311	M8	25	25
3821907	M8	30	30
3821949	M8	55	22
3821998	M10	30	30
9813948	M10	35	35
3821402	M10	40	40
9813985	M10	45	26
3821410	M10	50	26
9813988	M10	75	26
9100570	M12	20	20
3821418	M12	25	25
3822004	M12	30	30
9813545	M12	35	35
3821436	M12	40	40
9813991	M12	45	45
3821444	M12	50	30
9100083	M12	55	30
3822152	M12	60	30
3821451	M12	65	30
3822186	M12	70	30
9813996	M12	75	30
3821439	M12	90	30
3821441	M12	110	30
9100085	M12	130	36
3821445	M16	40	40
3821469	M16	50	50
3821470	M16	55	55
3822228	M16	60	38
3821964	M16	60	60
3821477	M16	65	38
3822301	M16	70	38
3821485	M16	75	38
3822459	M16	80	38
3821472	M16	90	38
3821493	M16	100	38
3821473	M16	110	38
3821501	M16	120	38
3821474	M16	130	44
3821475	M16	140	44
9814009	M16	150	44
9100088	M16	160	44
9100089	M16	180	44
9814170	M16	200	-
9814014	M20	40	-
9814015	M20	45	45
9814016	M20	55	55
3821476	M20	60	60
3821519	M20	65	65
3822483	M20	70	46
3821527	M20	75	46
3821683	M20	80	46
3821535	M20	90	46
3821536	M20	100	46
3821968	M20	110	46
3821537	M20	120	46
3821538	M20	130	52
3821543	M20	140	52
9100828	M20	150	52
3821540	M20	160	52
9100095	M20	180	52
9814030	M20	200	52
9814031	M20	220	-
9100098	M20	240	65
3821550	M24	80	54
3821576	M24	90	54
3821584	M24	100	54
3821568	M24	110	54
3821586	M24	120	54
9814038	M24	130	-
9814042	M24	140	-
9100103	M24	150	60
9814041	M24	160	60
9814180	M24	220	73

Art.nr	Gänga	L mm	Gänglängd mm
3821590	M27	100	60
9100832	M27	110	60
9100834	M27	140	-
3821715	M30	100	66
9100124	M30	110	72
9100578	M30	150	72

Mutter

Sexkantsmutter 8.0, FZV



Sexkantig stålmutter ISO 4032/DIN 934 för utomhusbruk.

Art.nr	Gänga	Nyckelvidd
3825510	M6	10
3825544	M8	13
3821600	M10	16
3821618	M12	18
3821626	M16	24
3821634	M20	30
3821642	M24	36
9100760	M27	41
9100761	M30	46

Brickor

Bricka BRB, FZV



Rund planbricka för skruvar och stänger i kvalitet 8.8. Stålbicka i hårdhet HV200 varmförzinkad FZV för utomhusbruk.

Art.nr	Gänga	Ytterdiam.	Tj mm
3825700	M8	16	1,5
3825718	M10	22	2
3825726	M12	24	2
3825734	M16	30	3
3825735	M20	37	3
3825737	M24	45	4
9100050	M27	50	4
9100051	M30	56	4

Fyrkantbricka S4B, FZV



Fyrkantbricka DIN 436 för till exempel träskruv, vagnsbult. Stålkvalitet HV100 varmförzinkad FZV för utomhusbruk.

Art.nr	Gänga	Ytterdiam.	Tj mm
9814480	M6	7	2
3820050	M8	9	3
3820051	M10	11	3
9814486	M12	13,5	4
9814488	M16	17,5	5
3820054	M20	21	5

Montagedetaljer SSG

Tudelade klammer SSG 7075, obehandlade



Levereras utan skruv och mutter. Enhet Par. Obehandlade.

Art.nr	Beskr.	Skruv mm	Band mm
9520050	13-14, DK14	6x20	25x3
9520051	15-16, DK16	6x20	25x3
3808698	16,5-18, DK18	6x20	25x3
9520053	19-20, DK20	6x20	25x3
3808699	20,5-22, DK22	6x20	25x3
9520055	25-26, DK26	6x20	25x3
3808700	26,5-28, DK28	6x20	25x3
9520057	29-31, DK31	10x40	40x4
9520058	31-33, DK33	10x40	40x4
3808701	33-35, DK35	10x40	40x4
3808702	40-43, DK43	10x40	40x4
9520063	44-45, DK45	10x40	40x4
3808703	48-49, DK49	10x40	40x4
9520065	50-52, DK52	10x40	40x4
9520066	53-56, DK56	10x40	40x4
3808704	57-61, DK61	10x40	40x4
9520068	63-64, DK64	10x40	40x4
3808705	75-77, DK77	10x40	40x4
9520071	80-84, DK84	10x40	40x4
3808706	88-90, DK90	10x40	40x4
9520073	98-104, DK104	16x60	50x6
9520074	105-110, DK110	16x60	50x6
3808707	110-115, DK115	16x60	50x6
9520076	118-120, DK120	16x60	50x6
9520077	128-133, DK133	16x60	50x6
3808708	139-141, DK141	16x60	50x6
9520079	150-157, DK157	16x60	50x6
9520080	158-162, DK162	16x60	50x6
3808709	165-170, DK170	16x60	50x6
9520082	191-196, DK196	16x60	50x6
3808710	216-222, DK222	20x80	60x8
9520085	239-247, DK247	20x80	60x8
9520086	253-257, DK257	20x80	60x8
3808711	267-276, DK276	20x80	60x8
9520088	304-308, DK308	20x80	60x8
3808712	321-327, DK327	20x80	60x8
9520090	352-359, DK359	20x80	60x8
9520091	368-378, DK378	20x80	60x8
3808713	403-410, DK410	24x80	70x10
9520093	415-419, DK419	24x80	70x10
9520094	425-431, DK431	24x80	70x10
9520095	455-461, DK461	24x80	70x10
9520096	503-513, DK513	24x80	70x10
9520097	553-562, DK562	24x100	100x12
9520098	604-610, DK610	24x100	100x12

Tudelade klammer SSG 7075, FZV



Levereras utan skruv och mutter. Enhet Par. Varmförzinkade.

Art.nr	Beskr.	Skruv mm	Band mm
3808650	15-16, DK16	6x20	25x3
3808651	16,5-18, DK18	6x20	25x3

Art.nr	Beskr.	Skruv mm	Band mm
3808652	19-20, DK20	6x20	25x3
3808653	20,5-22, DK22	6x20	25x3
3808654	25-26, DK26	6x20	25x3
3808655	26,5-28, DK28	6x20	25x3
3808656	29-31, DK31	10x40	40x4
3808657	31-33, DK33	10x40	40x4
3808658	33-35, DK35	10x40	40x4
3808660	37-39, DK39	10x40	40x4
3808661	40-43, DK43	10x40	40x4
3808662	44-45, DK45	10x40	40x4
3808663	48-49, DK49	10x40	40x4
3808664	50-52, DK52	10x40	40x4
3808665	53-56, DK56	10x40	40x4
3808666	57-61, DK61	10x40	40x4
3808667	63-64, DK64	10x40	40x4
3808668	70-71, DK71	10x40	40x4
3808669	75-77, DK77	10x40	40x4
3808670	80-84, DK84	10x40	40x4
3808671	88-90, DK90	10x40	40x4
3808672	98-104, DK104	16x60	50x6
3808673	105-110, DK110	16x60	50x6
3808674	110-115, DK115	16x60	50x6
3808675	118-120, DK120	16x60	50x6
3808676	128-133, DK133	16x60	50x6
3808677	139-141, DK141	16x60	50x6
3808678	150-157, DK157	16x60	50x6
3808679	158-162, DK162	16x60	50x6
3808680	165-170, DK170	16x60	50x6
3808681	191-196, DK196	16x60	50x6
3808682	203-207, DK207	20x80	60x8
3808683	216-222, DK222	20x80	60x8
3808684	239-247, DK247	20x80	60x8
3808685	253-257, DK257	20x80	60x8
3808686	267-276, DK276	20x80	60x8
3808687	304-308, DK308	20x80	60x8
3808688	321-327, DK327	20x80	60x8
3808689	352-359, DK359	20x80	60x8
3808690	368-378, DK378	20x80	60x8
3808691	403-410, DK410	24x80	70x10
3808692	415-419, DK419	24x80	70x10
3809693	425-431, DK431	24x80	70x10
3808694	455-461, DK461	24x80	70x10
3808695	503-513, DK513	24x80	70x10
3808696	553-562, DK562	24x100	100x12
3808697	604-610, DK610	24x100	100x12

Tudelade klammer SSG 7075, Rostfri



Levereras utan skruv och mutter. Enhet Par. Rostfria Syrafasta 2343.

Art.nr	Beskr.	Skruv mm	Band mm
3808715	13-14, DK14	6x20	25x3
3808716	16,5-18, DK18	6x20	25x3
3808718	20,5-22, DK22	6x20	25x3
3808719	25-26, DK26	6x20	25x3
3808723	26,5-28, DK28	6x20	25x3
3808724	29-31, DK31	10x40	40x4
3808725	33-35, DK35	10x40	40x4
3808726	40-43, DK43	10x40	40x4
3808727	44-45, DK45	10x40	40x4
9500266	48-49, DK49	10x40	40x4
3808731	53-56, DK56	10x40	40x4
3808732	57-61, DK61	10x40	40x4
3808733	63-64, DK64	10x40	40x4
3808734	70-71, DK71	10x40	40x4

Art.nr	Beskr.	Skruv mm	Band mm
3808735	75-77, DK77	10x40	40x4
3808736	80-84, DK84	10x40	40x4
3808737	88-90, DK90	10x40	40x4
3808738	98-104, DK104	16x60	50x6
3808739	110-115, DK115	16x60	50x6
3808740	128-133, DK133	16x60	50x6
9520273	139-141, DK141	16x60	50x6
3808741	150-157, DK157	16x60	50x6
3808742	165-170, DK170	16x60	50x6
3808743	203-207, DK207	20x80	60x8
9520277	216-222, DK222	20x80	60x8
3808744	253-257, DK257	20x80	60x8
9520279	267-276, DK276	20x80	60x8
3808745	304-308, DK308	20x80	60x8
9520281	321-327, DK327	20x80	60x8
9520282	352-359, DK359	20x80	60x8
9520283	368-378, DK378	20x80	60x8
9520284	403-410, DK410	24x80	70x10

Tudelade klammer med bult SSG 7075. Obehandlade med skruv och mutter



Levereras med skruv och mutter. Enhet Par. Obehandlade.

Art.nr	Beskr.	Skruv mm	Band mm
9520003	19-20, DK20	6x20	25x3
9520004	20,5-22, DK22	6x20	25x3
9520005	25-26, DK26	6x20	25x3
9520006	26,5-28, DK28	6x20	25x3
9520007	29-31, DK31	10x40	40x4
9520008	31-33, DK33	10x40	40x4
9520009	33-35, DK35	10x40	40x4
9520011	37-39, DK39	10x40	40x4
9520012	40-43, DK43	10x40	40x4
9520013	44-45, DK45	10x40	40x4
9520014	48-49, DK49	10x40	40x4
9520015	50-52, DK52	10x40	40x4
9520016	53-56, DK56	10x40	40x4
9520017	57-61, DK61	10x40	40x4
9520018	63-64, DK64	10x40	40x4
9520019	70-71, DK71	10x40	40x4
9520020	75-77, DK77	10x40	40x4
9520021	80-84, DK84	10x40	40x4
9520022	88-90, DK90	10x40	40x4
9520023	98-104, DK104	16x60	50x6
9520024	105-110, DK110	16x60	50x6
9520025	110-115, DK115	16x60	50x6
9520026	118-120, DK120	16x60	50x6
9520027	128-133, DK133	16x60	50x6
9520028	139-141, DK141	16x60	50x6
9520029	150-157, DK157	16x60	50x6
9520030	158-162, DK162	16x60	50x6
9520031	165-170, DK170	16x60	50x6
9520032	191-196, DK196	16x60	50x6
9520033	203-207, DK207	20x80	60x8
9520034	216-222, DK222	20x80	60x8
9520035	239-247, DK247	20x80	60x8
9520036	253-257, DK257	20x80	60x8
9520037	267-276, DK276	20x80	60x8
9520038	304-308, DK308	20x80	60x8
9520039	321-327, DK327	20x80	60x8
9520040	352-359, DK359	20x80	60x8
9520041	368-378, DK378	20x80	60x8
9520042	403-410, DK410	24x80	70x10
9520043	415-419, DK419	24x80	70x10

Art.nr	Beskr.	Skruv mm	Band mm
9520044	425-431, DK431	24x80	70x10
9520045	455-461, DK461	24x80	70x10
9520046	503-513, DK513	24x80	70x10
9520047	553-562, DK562	24x100	100x12
9520048	604-610, DK610	24x100	100x12

Tudelade klammer med bult SSG 7075. Varmförzinkade med skruv och mutter



Levereras med skruv och mutter. Enhet Par.
Ytbehandling Varmförzinkade.

Art.nr	Beskr.	Skruv mm	Band mm
9520100	13-14, DK14	6x20	25x3
9520101	15-16, DK16	6x20	25x3
9520102	16,5-18, DK18	6x20	25x3
9520103	19-20, DK20	6x20	25x3
9520104	20,5-22, DK22	6x20	25x3
9520105	25-26, DK26	6x20	25x3
9520106	26,5-28, DK28	6x20	25x3
9520107	29-31, DK31	10x40	40x4
9520108	31-33, DK33	10x40	40x4
9520109	33-35, DK35	10x40	40x4
9520110	37-39, DK39	10x40	40x4
9520111	40-43, DK43	10x40	40x4
9520112	44-45, DK45	10x40	40x4
9520113	48-49, DK49	10x40	40x4
9520114	50-52, DK52	10x40	40x4
9520115	53-56, DK56	10x40	40x4
9520116	57-61, DK61	10x40	40x4
9520117	63-64, DK64	10x40	40x4
9520118	70-71, DK71	10x40	40x4
9520119	75-77, DK77	10x40	40x4
9520120	80-84, DK84	10x40	40x4
9520121	88-90, DK90	10x40	40x4
9520122	98-104, DK104	16x60	50x6
9520123	105-110, DK110	16x60	50x6
9520124	110-115, DK115	16x60	50x6
9520125	118-120, DK120	16x60	50x6
9520126	128-133, DK133	16x60	50x6
9520127	139-141, DK141	16x60	50x6
9520128	150-157, DK157	16x60	50x6
9520129	158-162, DK162	16x60	50x6
9520130	165-170, DK170	16x60	50x6
9520131	191-196, DK196	16x60	50x6
9520132	203-207, DK207	20x80	60x8
9520133	216-222, DK222	20x80	60x8
9520134	239-247, DK247	20x80	60x8
9520135	253-257, DK257	20x80	60x8
9520136	267-276, DK276	20x80	60x8
9520137	304-308, DK308	20x80	60x8
9520138	321-327, DK327	20x80	60x8
9520139	352-359, DK359	20x80	60x8
9520140	368-378, DK378	20x80	60x8
9520141	403-410, DK410	24x80	70x10
9520142	415-419, DK419	24x80	70x10
9520143	425-431, DK431	24x80	70x10
9520144	455-461, DK461	24x80	70x10
9520145	503-513, DK513	24x80	70x10
9520146	553-562, DK562	24x100	100x12
9520147	604-610, DK610	24x100	100x12
9520148	706-710, DK710	30x120	120x15


Tudelade klammer med bult SSG 7075. Rostfria med skruv och mutter



Levereras. Med skruv och. Mutter. Enhet Par.
Rostfria Syrafasta 1.4404.

Art.nr	Beskr.	Skruv mm	Band mm
9520200	13-14, DK14	6x20	25x3
9520201	16,5-18, DK18	6x20	25x3
9520202	19-20, DK20	6x20	25x3
9520203	20,5-22, DK22	6x20	25x3
9520204	26,5-28, DK28	6x20	25x3
9520205	29-31, DK31	10x40	40x4
9520206	31-33, DK33	10x40	40x4
9520207	33-35, DK35	10x40	40x4
9520208	37-39, DK39	10x40	40x4
9520209	40-43, DK43	10x40	40x4
9520210	44-45, DK45	10x40	40x4
9520211	48-49, DK49	10x40	40x4
9520212	50-52, DK52	10x40	40x4
9520213	53-56, DK56	10x40	40x4
9520214	57-61, DK61	10x40	40x4
9520215	63-64, DK64	10x40	40x4
9520216	70-71, DK71	10x40	40x4
9520217	75-77, DK77	10x40	40x4
9520218	80-84, DK84	10x40	40x4
9520219	88-90, DK90	10x40	40x4
9520220	98-104, DK104	16x60	50x6
9520221	110-115, DK115	16x60	50x6
9520222	128-133, DK133	16x60	50x6
9520223	139-141, DK141	16x60	50x6
9520224	150-157, DK157	16x60	50x6
9520225	165-170, DK170	16x60	50x6
9520226	203-207, DK207	20x80	60x8
9520227	216-222, DK222	20x80	60x8
9520228	253-257, DK257	20x80	60x8
9520229	267-276, DK276	20x80	60x8
9520230	304-308, DK308	20x80	60x8
9520231	321-327, DK327	20x80	60x8
9520232	352-359, DK359	20x80	60x8
9520233	368-378, DK378	20x80	60x8

SSG TYP 1A

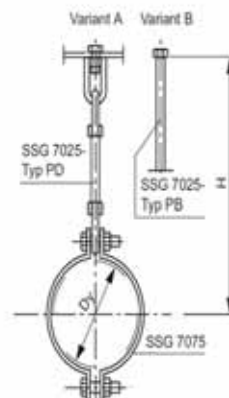

Beteckning: SSG 7005.


– Typ och variant – Dk – H.

Exempel: SSG 7005 – Typ 1A Dk 513 H=1000.

Tänk på: Om H ej anges levereras 1 st två meters gängstänger.

Art.nr	Beskr.
9520500	DK 14
9520501	DK 16
9520502	DK 18
9520503	DK 20
9520504	DK 22
9520505	DK 26
9520506	DK 28
9520507	DK 31
9520508	DK 33
9520509	DK 35
9520510	DK 39
9520511	DK 43
9520512	DK 45
9520513	DK 49
9520514	DK 52
9520515	DK 56
9520516	DK 61
9520517	DK 64
9520518	DK 71
9520519	DK 77
9520520	DK 84
9520521	DK 90
9520522	DK 104
9520523	DK 110
9520524	DK 115
9520525	DK 120
9520526	DK 133
9520527	DK 141
9520528	DK 157
9520529	DK 162
9520530	DK 170
9520531	DK 196
9520532	DK 207
9520533	DK 222
9520534	DK 247
9520535	DK 257
9520536	DK 276
9520537	DK 308
9520538	DK 327
9520539	DK 359
9520540	DK 378
9520541	DK 410
9520542	DK 419
9520543	DK 431
9520544	DK 461
9520545	DK 513
9520546	DK 562
9520547	DK 610

SSG TYP 1B

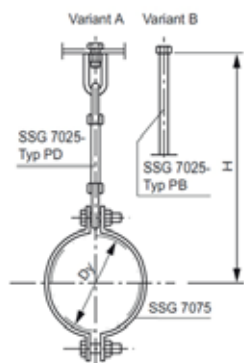

Beteckning: SSG 7005.


– Typ och variant – Dk – H.

Exempel: SSG 7005 – Typ 1B Dk 513 H=1000.

Tänk på: Om H ej anges levereras 1 st två meters gängstång.

Art.nr	Beskr.
9520550	DK 14
9520551	DK 16
9520552	DK 18
9520553	DK 20
9520554	DK 22
9520555	DK 26
9520556	DK 28
9520557	DK 31
9520558	DK 33
9520559	DK 35
9520560	DK 39
9520561	DK 43
9520562	DK 45
9520563	DK 49
9520564	DK 52
9520565	DK 56
9520566	DK 61
9520567	DK 64
9520568	DK 71
9520569	DK 77
9520570	DK 84
9520571	DK 90
9520572	DK 104
9520573	DK 110
9520574	DK 115
9520575	DK 120
9520576	DK 133
9520577	DK 141
9520578	DK 157
9520579	DK 162
9520580	DK 170
9520581	DK 196
9520582	DK 207
9520583	DK 222
9520584	DK 247
9520585	DK 257
9520586	DK 276
9520587	DK 308
9520588	DK 327
9520589	DK 359
9520590	DK 378
9520591	DK 410
9520592	DK 419
9520593	DK 431
9520594	DK 461
9520595	DK 513
9520596	DK 562
9520597	DK 610

SSG TYP 2A

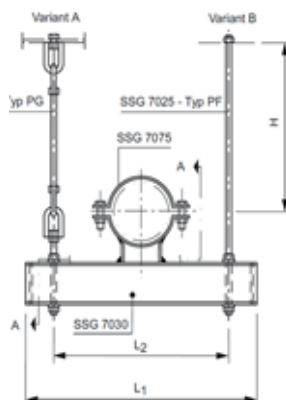

Beteckning: SSG 7005.

– Typ och variant – Dk – H – L1 – L2.


Exempel: SSG 7005 – Typ 2B Dk 222 H=500 L1=1200 L2=1100.

Tänk på: Viktigt att L1 och L2 anges vid order.

Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.

Art.nr	Beskr.
9520600	DK 43
9520601	DK 45
9520602	DK 49
9520603	DK 52
9520604	DK 56
9520605	DK 61
9520606	DK 64
9520607	DK 71
9520608	DK 77
9520609	DK 84
9520610	DK 90
9520611	DK 104
9520612	DK 110
9520613	DK 115
9520614	DK 120
9520615	DK 133
9520616	DK 141
9520617	DK 157
9520618	DK 162
9520619	DK 170
9520620	DK 196
9520621	DK 207
9520622	DK 222
9520623	DK 247
9520624	DK 257
9520625	DK 276
9520626	DK 308
9520627	DK 327
9520628	DK 359
9520629	DK 378
9520630	DK 410
9520631	DK 419
9520632	DK 431
9520633	DK 461
9520634	DK 513
9520636	DK 610

SSG TYP 2B

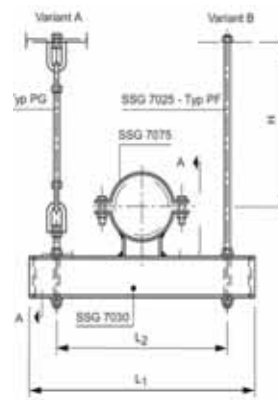

Beteckning: SSG 7005.

– Typ och variant – Dk – H – L1 – L2.


Exempel: SSG 7005 – Typ 2B Dk 222 H=500, L1=1200, L2=1100.

Tänk på: Viktigt att L1 och L2 anges vid order.

Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.

Art.nr	Beskr.
9520650	DK 43
9520651	DK 45
9520652	DK 49
9520653	DK 52
9520654	DK 56
9520655	DK 61
9520656	DK 64
9520657	DK 71
9520658	DK 77
9520659	DK 84
9520660	DK 90
9520661	DK 104
9520662	DK 110
9520664	DK 120
9520665	DK 133
9520666	DK 141
9520667	DK 157
9520668	DK 162
9520669	DK 170
9520670	DK 196
9520671	DK 207
9520672	DK 222
9520673	DK 247
9520674	DK 257
9520675	DK 276
9520676	DK 308
9520677	DK 327
9520678	DK 359
9520679	DK 378
9520680	DK 410
9520681	DK 419
9520682	DK 431
9520683	DK 461
9520684	DK 513
9520685	DK 562
9520686	DK 610

SSG TYP 3 A/C

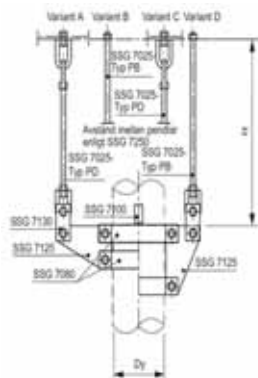

Beteckning: SSG 7005.

– Typ och variant – Dk – H.

– Stoppklack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal.

Exempel: SSG 7005 – Typ 3A Dk 115 H=750 SSG 7100 A 1.4404 4 ST.

Tänk på: SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt med kvaliteten på dessa.


Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.

Variant A är för isolerade ledningar.

Variant C är för oisolerade ledningar.

Art.nr	Beskr.
9520700	DK 43
9520701	DK 45
9520702	DK 49
9520703	DK 52
9520704	DK 56
9520705	DK 61
9520706	DK 64
9520707	DK 71
9520708	DK 77
9520709	DK 84
9520710	DK 90
9520711	DK 104
9520712	DK 110
9520713	DK 115
9520714	DK 120
9520715	DK 133
9520716	DK 141
9520717	DK 157
9520718	DK 162
9520719	DK 170
9520720	DK 196
9520721	DK 207
9520722	DK 222
9520723	DK 247
9520724	DK 257
9520725	DK 276
9520726	DK 308
9520727	DK 327
9520728	DK 359
9520729	DK 378
9520730	DK 410
9520731	DK 419
9520732	DK 431
9520733	DK 461
9520734	DK 513
9520735	DK 562
9520736	DK 610

SSG TYP 3 B/D

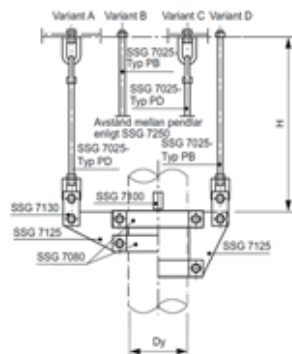

Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H –

Stoppklack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal.

Exempel: SSG 7005 – Typ 3B Dk 115 H=750 SSG 7100 A 1.4404 4 ST.

Tänk på: SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt med kvaliteten på dessa.


Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.

Variant B är för isolerade ledningar.

Variant D är för oisolerade ledningar.

Art.nr	Beskr.
9520750	DK 43
9520751	DK 45
9520752	DK 49
9520753	DK 52
9520754	DK 56
9520755	DK 61
9520756	DK 64
9520757	DK 71
9520758	DK 77
9520759	DK 84
9520760	DK 90
9520761	DK 104
9520762	DK 110
9520763	DK 115
9520764	DK 120
9520765	DK 133
9520766	DK 141
9520767	DK 157
9520768	DK 162
9520769	DK 170
9520770	DK 196
9520771	DK 207
9520772	DK 222
9520773	DK 247
9520774	DK 257
9520775	DK 276
9520776	DK 308
9520777	DK 327
9520778	DK 359
9520779	DK 378
9520780	DK 410
9520781	DK 419
9520782	DK 431
9520783	DK 461
9520784	DK 513
9520785	DK 562
9520786	DK 610

SSG TYP 4A

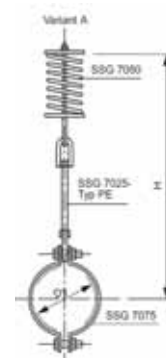

Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H –

Fjäderkorg Nr.

Exempel: SSG 7005 – Typ 4A 359 H=1400 Nr 14.


Tänk på: Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Om H ej anges levereras 1 st två meters gängstänger.

Variant B används vid temperatur över 200 °C eller vid högre belastningar.

Art.nr	Beskr.
9520800	DK 31
9520801	DK 33
9520802	DK 35
9520803	DK 39
9520804	DK 43
9520805	DK 45
9520806	DK 49
9520807	DK 52
9520808	DK 56
9520809	DK 61
9520810	DK 64
9520811	DK 71
9520812	DK 77
9520813	DK 84
9520814	DK 90
9520815	DK 104
9520816	DK 110
9520817	DK 115
9520818	DK 120
9520819	DK 133
9520820	DK 141
9520821	DK 157
9520822	DK 162
9520823	DK 170
9520824	DK 196
9520825	DK 207
9520826	DK 222
9520827	DK 247
9520828	DK 257
9520829	DK 276
9520830	DK 308
9520831	DK 327
9520832	DK 359
9520833	DK 378
9520834	DK 410
9520835	DK 419
9520836	DK 431
9520837	DK 461
9520838	DK 513
9520839	DK 562
9520840	DK 610

SSG TYP 4B

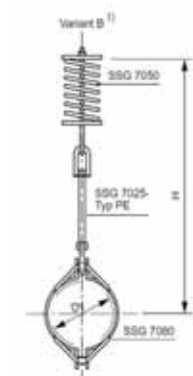

Används vid temperaturer över 350°C

Beteckning: SSG 7005.

– Typ och variant – Dk – H – Fjäderkorg Nr.

Exempel: SSG 7005 – Typ 4A 359 H=1400 Nr 14.


Tänk på: Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Om H ej anges levereras 1 st två meters gängstänger.

Variant B används vid temperatur över 200 °C eller vid högre belastningar.

Art.nr	Beskr.
Saknas	DK 31
Saknas	DK 33
Saknas	DK 35
Saknas	DK 39
Saknas	DK 43
Saknas	DK 45
Saknas	DK 49
Saknas	DK 52
Saknas	DK 56
Saknas	DK 61
Saknas	DK 64
Saknas	DK 71
Saknas	DK 77
Saknas	DK 84
Saknas	DK 90
Saknas	DK 104
Saknas	DK 110
Saknas	DK 115
Saknas	DK 120
Saknas	DK 133
Saknas	DK 141
Saknas	DK 157
Saknas	DK 162
Saknas	DK 170
Saknas	DK 196
Saknas	DK 207
Saknas	DK 222
Saknas	DK 247
Saknas	DK 257
Saknas	DK 276
Saknas	DK 308
Saknas	DK 327
Saknas	DK 359
Saknas	DK 378
Saknas	DK 410
Saknas	DK 419
Saknas	DK 431
Saknas	DK 461
Saknas	DK 513
Saknas	DK 562
Saknas	DK 610

SSG TYP 5A

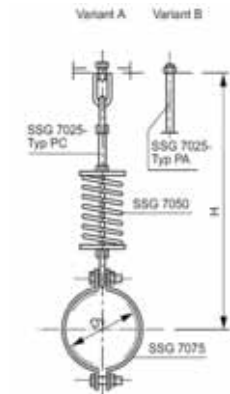

Beteckning: SSG 7005.

– Typ och variant – Dk – H – Fjäderkorg Nr.

Exempel: SSG 7005 – Typ 5A 308 H=1900 Nr 5.


Tänk på: Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Om H ej anges levereras 1 st två meters gängstänger.

Variant C används vid temperaturer över 200 °C eller vid högre belastningar.

Art.nr	Beskr.
9520900	DK 31
9520901	DK 33
9520902	DK 35
9520903	DK 39
9520904	DK 43
9520905	DK 45
9520906	DK 49
9520907	DK 52
9520908	DK 56
9520909	DK 61
9520910	DK 64
9520911	DK 71
9520912	DK 77
9520913	DK 84
9520914	DK 90
9520915	DK 104
9520916	DK 110
9520917	DK 115
9520918	DK 120
9520919	DK 133
9520920	DK 141
9520921	DK 157
9520922	DK 162
9520923	DK 170
9520924	DK 196
9520925	DK 207
9520926	DK 222
9520927	DK 247
9520928	DK 257
9520929	DK 276
9520930	DK 308
9520931	DK 327
9520932	DK 359
9520933	DK 378
9520934	DK 410
9520935	DK 419
9520936	DK 431
9520937	DK 461
9520938	DK 513
9520939	DK 562
9520940	DK 610

SSG TYP 5B

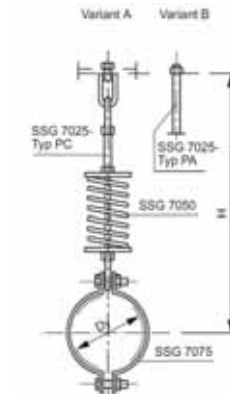

Beteckning: SSG 7005.

– Typ och variant – Dk – H – Fjäderkorg Nr.

Exempel: SSG 7005 – Typ 5B 308 H=1900 Nr 5.


Tänk på: Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Om H ej anges levereras 1 st två meters gängstänger.

Variant D används vid temperaturer över 200 °C eller vid högre belastningar.

Art.nr	Beskr.
9520950	DK 31
9520951	DK 33
9520952	DK 35
9520953	DK 39
9520954	DK 43
9520955	DK 45
9520956	DK 49
9520957	DK 52
9520958	DK 56
9520959	DK 61
9520960	DK 64
9520961	DK 71
9520962	DK 77
9520963	DK 84
9520964	DK 90
9520965	DK 104
9520966	DK 110
9520967	DK 115
9520968	DK 120
9520969	DK 133
9520970	DK 141
9520971	DK 157
9520972	DK 162
9520973	DK 170
9520974	DK 196
9520975	DK 207
9520976	DK 222
9520977	DK 247
9520978	DK 257
9520979	DK 276
9520980	DK 308
9520981	DK 327
9520982	DK 359
9520983	DK 378
9520984	DK 410
9520985	DK 419
9520986	DK 431
9520987	DK 461
9520988	DK 513
9520989	DK 562
9520990	DK 610

SSG TYP 6A

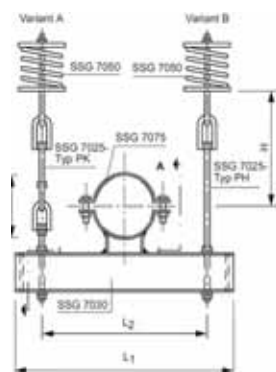

Beteckning: SSG 7005.


– Typ och variant – Dk – H -L1 – L2 Fjäderkorg Nr.
Exempel: SSG 7005 – Typ 6A 104 H=500 L1=800 L2=700 Nr 1,5.

Tänk på: Viktigt att L1 och L2 anges vid order.
Om H ej anges levereras 2 st två meters gångstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521000	DK 43
9520400	DK 45
9521002	DK 49
9520402	DK 52
9521004	DK 56
9520404	DK 61
9521006	DK 64
9520406	DK 71
9521008	DK 77
9521009	DK 84
9520408	DK 90
9520410	DK 104
9520412	DK 110
9521013	DK 115
9521014	DK 120
9520414	DK 133
9521016	DK 141
9521017	DK 157
9521018	DK 162
9521019	DK 170
9520416	DK 196
9521021	DK 207
9521022	DK 222
9521023	DK 247
9521024	DK 257
9520418	DK 276
9521026	DK 308
9521027	DK 327
9521028	DK 359
9521029	DK 378
9521030	DK 410
9521031	DK 419
9521032	DK 431
9521033	DK 461
9521034	DK 513
9521035	DK 610

SSG TYP 6B

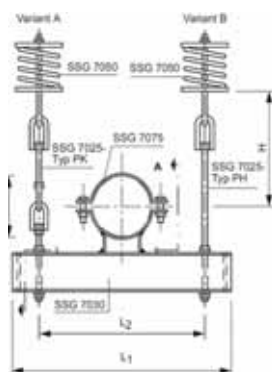

Beteckning: SSG 7005.


– Typ och variant – Dk – H -L1 – L2 Fjäderkorg Nr.
Exempel: SSG 7005 – Typ 6B 104 H=500 L1=800 L2=700 Nr 1,5.

Tänk på: Viktigt att L1 och L2 anges vid order.
Om H ej anges levereras 2 st två meters gångstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521050	DK 43
9521051	DK 45
9521052	DK 49
9521053	DK 52
9521054	DK 56
9521055	DK 61
9521056	DK 64
9521057	DK 71
9521058	DK 77
9521059	DK 84
9521060	DK 90
9521061	DK 104
9521062	DK 110
9521063	DK 115
9521064	DK 120
9521065	DK 133
9521066	DK 141
9521067	DK 157
9521068	DK 162
9521069	DK 170
9521070	DK 196
9521071	DK 207
9521072	DK 222
9521073	DK 247
9521074	DK 257
9521075	DK 276
9521076	DK 308
9521077	DK 327
9521078	DK 359
9521079	DK 378
9521080	DK 410
9521081	DK 419
9521082	DK 431
9521083	DK 461
9521084	DK 513
9521085	DK 562
9521086	DK 610

SSG TYP 7A

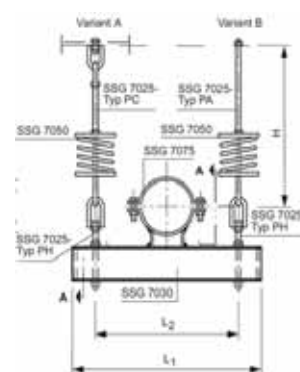

Beteckning: SSG 7005.


– Typ och variant – Dk – H -L1 – L2 Fjäderkorg Nr.
Exempel: SSG 7005 – Typ 7A 308 H=1200 L1=800 L2=700 Nr 14.

Tänk på: Viktigt att L1 och L2 anges vid order.
Om H ej anges levereras 2 st två meters gångstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521100	DK 43
9521101	DK 45
9521102	DK 49
9521103	DK 52
9521104	DK 56
9521105	DK 61
9521106	DK 64
9521107	DK 71
9521108	DK 77
9521109	DK 84
9521110	DK 90
9521111	DK 104
9521112	DK 110
9521113	DK 115
9521114	DK 120
9521115	DK 133
9521116	DK 141
9521117	DK 157
9521118	DK 162
9521119	DK 170
9521120	DK 196
9521121	DK 207
9521122	DK 222
9521123	DK 247
9521124	DK 257
9521125	DK 276
9521126	DK 308
9521127	DK 327
9521128	DK 359
9521129	DK 378
9521130	DK 410
9521131	DK 419
9521132	DK 431
9521133	DK 461
9521134	DK 513
9521135	DK 562
9521136	DK 610

SSG TYP 7B

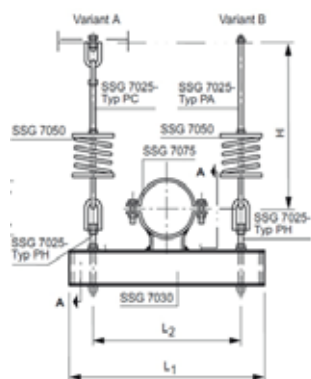

Beteckning: SSG 7005.


– Typ och variant – Dk – H -L1 – L2 Fjäderkorg Nr.
Exempel: SSG 7005 – Typ 7A 308 H=1200 L1=800 L2=700 Nr 14.

Tänk på: Viktigt att L1 och L2 anges vid order.
Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521150	DK 43
9521151	DK 45
9521152	DK 49
9521153	DK 52
9521154	DK 56
9521155	DK 61
9521156	DK 64
9521157	DK 71
9521158	DK 77
9521159	DK 84
9521160	DK 90
9521161	DK 104
9521162	DK 110
9521163	DK 115
9521164	DK 120
9521165	DK 133
9521166	DK 141
9521167	DK 157
9521168	DK 162
9521169	DK 170
9521170	DK 196
9521171	DK 207
9521172	DK 222
9521173	DK 247
9521174	DK 257
9521175	DK 276
9521176	DK 308
9521177	DK 327
9521178	DK 359
9521179	DK 378
9521180	DK 410
9521181	DK 419
9521182	DK 431
9521183	DK 461
9521184	DK 513
9521185	DK 562
9521186	DK 610

SSG TYP 8A

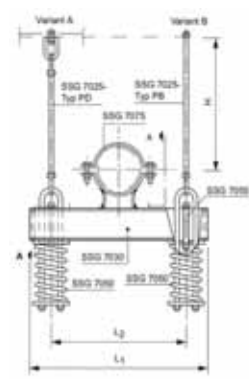

Beteckning: SSG 7005.


– Typ och variant – Dk – H -L1 – L2 Fjäderkorg Nr.
Exempel: SSG 7005 – Typ 8A 513 H=1800 L1=1600 L2=1400 Nr 20.

Tänk på: Viktigt att L1 och L2 anges vid order.
Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521200	DK 43
9521201	DK 45
9521202	DK 49
9521203	DK 52
9521204	DK 56
9521205	DK 61
9521206	DK 64
9521207	DK 71
9521208	DK 77
9521209	DK 84
9521210	DK 90
9521211	DK 104
9521212	DK 110
9521213	DK 115
9521214	DK 120
9521215	DK 133
9521216	DK 141
9521217	DK 157
9521218	DK 162
9521219	DK 170
9521220	DK 196
9521221	DK 207
9521222	DK 222
9521223	DK 247
9521224	DK 257
9521225	DK 276
9521226	DK 308
9521227	DK 327
9521228	DK 359
9521229	DK 378
9521230	DK 410
9521231	DK 419
9521232	DK 431
9521233	DK 461
9521234	DK 513
9521235	DK 562
9521236	DK 610

SSG TYP 8B

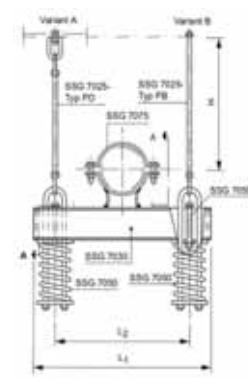

Beteckning: SSG 7005.


– Typ och variant – Dk – H -L1 – L2 Fjäderkorg Nr.
Exempel: SSG 7005 – Typ 8A 513 H=1800 L1=1600 L2=1400 Nr 20.

Tänk på: Viktigt att L1 och L2 anges vid order.
Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521250	DK 43
9521251	DK 45
9521252	DK 49
9521253	DK 52
9521254	DK 56
9521255	DK 61
9521256	DK 64
9521257	DK 71
9521258	DK 77
9521259	DK 84
9521260	DK 90
9521261	DK 104
9521262	DK 110
9521263	DK 115
9521264	DK 120
9521265	DK 133
9521266	DK 141
9521267	DK 157
9521268	DK 162
9521269	DK 170
9521270	DK 196
9521271	DK 207
9520424	DK 222
9521273	DK 247
9521274	DK 257
9521275	DK 276
9521276	DK 308
9521277	DK 327
9521278	DK 359
9521279	DK 378
9521280	DK 410
9521281	DK 419
9521282	DK 431
9521283	DK 461
9521284	DK 513
9521285	DK 562
9521286	DK 610

SSG TYP 9A

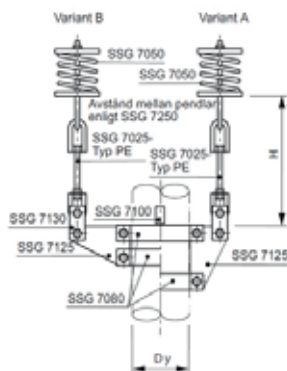

Beteckning: SSG 7005.

– Typ och variant – Dk – H – Fjäderkorg Nr. + Stoppklack SSG 7100 – Typ -Antal-, Mtrl.

Exempel: SSG 7005 – Typ 9A Dk 141 H=1000 SSG 7100 A 1.4404 4 ST.


Tänk på: SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt med kvalitén på dessa.

Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521300	DK 43
9521301	DK 45
9521302	DK 49
9521303	DK 52
9521304	DK 56
9521305	DK 61
9521306	DK 64
9521307	DK 71
9521308	DK 77
9521309	DK 84
9521310	DK 90
9521311	DK 104
9521312	DK 110
9521313	DK 115
9521314	DK 120
9521315	DK 133
9521316	DK 141
9521317	DK 157
9521318	DK 162
9521319	DK 170
9521320	DK 196
9521321	DK 207
9521322	DK 222
9521323	DK 247
9521324	DK 257
9521325	DK 276
9521326	DK 308
9521327	DK 327
9521328	DK 359
9521329	DK 378
9521330	DK 410
9521331	DK 419
9521332	DK 431
9521333	DK 461
9521334	DK 513
9521335	DK 562
9521336	DK 610

SSG TYP 9B

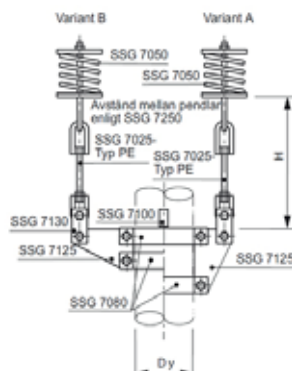

Beteckning: SSG 7005.

– Typ och variant – Dk – H – Fjäderkorg Nr. + Stoppklack SSG 7100 – Typ -Antal-, Mtrl.

Exempel: SSG 7005 – Typ 9A Dk 141 H=1000 SSG 7100 A 1.4404 4 ST.


Tänk på: SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt med kvalitén på dessa.

Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Art.nr	Beskr.
9521350	DK 43
9521351	DK 45
9521352	DK 49
9521353	DK 52
9521354	DK 56
9521355	DK 61
9521356	DK 64
9521357	DK 71
9521358	DK 77
9521359	DK 84
9521360	DK 90
9521361	DK 104
9521362	DK 110
9521363	DK 115
9521364	DK 120
9521365	DK 133
9521366	DK 141
9521367	DK 157
9521368	DK 162
9521369	DK 170
9521370	DK 196
9521371	DK 207
9521372	DK 222
9521373	DK 247
9521374	DK 257
9521375	DK 276
9521376	DK 308
9521377	DK 327
9521378	DK 359
9521379	DK 378
9521380	DK 410
9521381	DK 419
9521382	DK 431
9521383	DK 461
9521384	DK 513
9521385	DK 562
9521386	DK 610

SSG TYP 10AA/BA

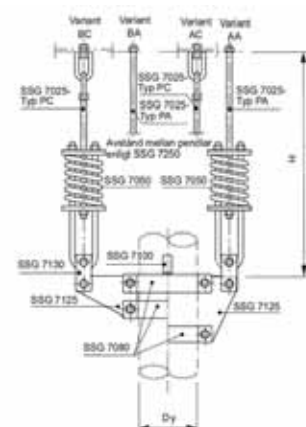

Beteckning: SSG 7005.

– Typ och variant – Dk – H – Fjäderkorg nr – Stoppklack SSG 7100 – Typ -, Mtrl – Antal.

Exempel: SSG 7005 – Typ 10AC Dk 327 H=1250 Nr 8 SSG 7100 A OBEH 4 ST.

Tänk på: SSG7100 ska svetsas på rör, viktigt, med kvalitén på dessa.


Om H ej anges levereras 2 st två meters gängstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Variant AA är för isolerade ledningar.

Art.nr	Beskr.
9521400	DK 43
9521401	DK 45
9521402	DK 49
9521403	DK 52
9521404	DK 56
9521405	DK 61
9521406	DK 64
9521407	DK 71
9521408	DK 77
9521409	DK 84
9521410	DK 90
9521411	DK 104
9521412	DK 110
9521413	DK 115
9521414	DK 120
9521415	DK 133
9521416	DK 141
9521417	DK 157
9521418	DK 162
9521419	DK 170
9521420	DK 196
9521421	DK 207
9521422	DK 222
9521423	DK 247
9521424	DK 257
9521425	DK 276
9521426	DK 308
9521427	DK 327
9521428	DK 359
9521429	DK 378
9521430	DK 410
9521431	DK 419
9521432	DK 431
9521433	DK 461
9521434	DK 513
9521435	DK 562
9521436	DK 610

SSG TYP 10AC/BC

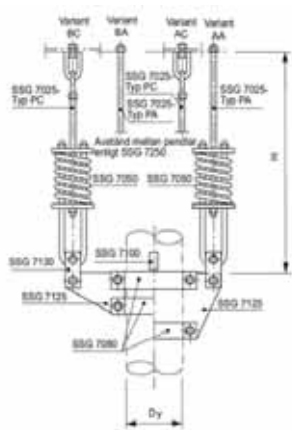

Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H –.
Fjäderkorg nr – Stopplack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal.

Exempel: SSG 7005 – Typ 10AC Dk 327 H=1250 Nr 8 SSG 7100 A OBEH 4 ST.

Tänk på: SSG7100 ska svetsas på rör, viktigt, med kvaliteten på dessa.


Om H ej anges levereras 2 st två meters gångstänger.

Fjäderkorg räknas fram genom tabell SSG7050.

Variant AC är för oisolerade ledningar.

Art.nr	Beskr.
9521450	DK 43
9521451	DK 45
9521452	DK 49
9521453	DK 52
9521454	DK 56
9521455	DK 61
9521456	DK 64
9521457	DK 71
9521458	DK 77
9521459	DK 84
9521460	DK 90
9521461	DK 104
9521462	DK 110
9521463	DK 115
9521464	DK 120
9521465	DK 133
9521466	DK 141
9521467	DK 157
9521468	DK 162
9521469	DK 170
9521470	DK 196
9521471	DK 207
9521472	DK 222
9521473	DK 247
9521474	DK 257
9521475	DK 276
9521476	DK 308
9521477	DK 327
9521478	DK 359
9521479	DK 378
9521480	DK 410
9521481	DK 419
9521482	DK 431
9521483	DK 461
9521484	DK 513
9521485	DK 562
9521486	DK 610

SSG TYP 11AK

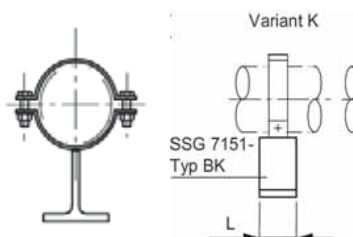

SSG 7149 Typ 11AK Glidstöd.


Glidstöd för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max 80 mm isoleringstjocklek. Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk.

Exempel: Typ 11AK Dk 104.

Tänk på: Kort glidstöd, med 1 st klammer.

Art.nr	Beskr.
9521500	DK 31
9521501	DK 33
9521502	DK 35
9521503	DK 39
9521504	DK 43
9521505	DK 45
9521506	DK 49
9521507	DK 52
9521508	DK 56
9521509	DK 61
9521510	DK 64
9521511	DK 71
9521512	DK 77
9521513	DK 84
9521514	DK 90
9521515	DK 104
9521516	DK 110
9521517	DK 115
9521518	DK 120
9521519	DK 133
9521520	DK 141
9521521	DK 157
9521522	DK 162
9521523	DK 170
9521524	DK 196

SSG TYP 11AL

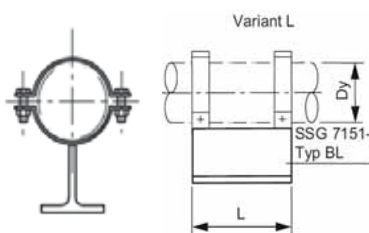

SSG 7149 Typ 11AL Glidstöd.

Glidstöd för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek.


Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk.

Exempel: Typ 11AL Dk 104.

Art.nr	Beskr.
9521550	DK 33
9521551	DK 35
9521553	DK 39
9521554	DK 43
9521555	DK 45
9521556	DK 49
9521557	DK 52
9521558	DK 56
9521559	DK 61
9521560	DK 64

Art.nr	Beskr.
9521561	DK 71
9521562	DK 77
9521563	DK 84
9521564	DK 90
9521565	DK 104
9521566	DK 110
9521567	DK 115
9521568	DK 120
9521569	DK 133
9521570	DK 141
9521571	DK 157
9521572	DK 162
9521573	DK 170
9521574	DK 196
9521575	DK 207
9521576	DK 222
9521577	DK 247
9521578	DK 257
9521579	DK 276
9521580	DK 308
9521581	DK 327
9521582	DK 359
9521583	DK 378
9521584	DK 410
9521585	DK 419
9521586	DK 431
9521587	DK 461
9521588	DK 513
9521589	DK 562
9521590	DK 610
9521591	DK 715
9521592	DK 810

SSG TYP 11BK

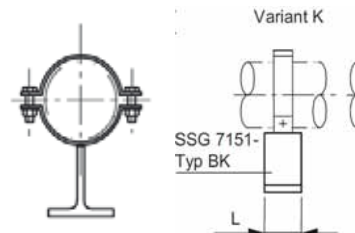

SSG 7151 Typ 11BK Glidstöd.

Glidstöd för isolerade rörledningar.

Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk.


Exempel: Typ 11BK Dk 114.

Tänk på: Kort glidstöd med 1 st klammer.

Art.nr	Beskr.
9521600	DK 14
9521601	DK 16
9521602	DK 18
9521603	DK 20
9521604	DK 22
9521605	DK 26
9521606	DK 28
9521607	DK 31
9521608	DK 33
9521609	DK 35
9521610	DK 39
9521611	DK 43
9521612	DK 45
9521613	DK 49
9521614	DK 52
9521615	DK 56
9521616	DK 61
9521617	DK 64
9521618	DK 71
9521619	DK 77
9521620	DK 84
9521621	DK 90

Art.nr	Beskr.
9521622	DK 104
9521623	DK 110
9521624	DK 115
9521625	DK 120
9521626	DK 133
9521627	DK 141
9521628	DK 157
9521629	DK 162
9521630	DK 170
9521631	DK 196

SSG TYP 11BL

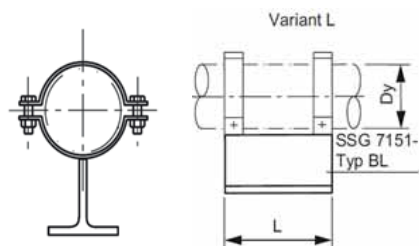


SSG 7151 Typ 11BL och 12BL Glidstöd.
Glidstöd för isolerade rörledningar.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk.
Exempel: Typ 11BL Dk 114.

Art.nr	Beskr.
9521650	DK 14
9521651	DK 16
9521652	DK 18
9521653	DK 20
9521654	DK 22
9521655	DK 26
9521656	DK 28
9521657	DK 31
9521658	DK 33
9521659	DK 35
9521660	DK 39
9521661	DK 43
9521662	DK 45
9521663	DK 49
9521664	DK 52
9521665	DK 56
9521666	DK 61
9521667	DK 64
9521668	DK 71
9521669	DK 77
9521670	DK 84
9521671	DK 90
9521672	DK 104
9521673	DK 110
9521674	DK 115
9521675	DK 120
9521676	DK 133
9521677	DK 141
9521678	DK 157
9521679	DK 162
9521680	DK 170
9521681	DK 196
9521682	DK 207
9521683	DK 222
9521684	DK 247
9521685	DK 257
9521686	DK 276
9521687	DK 308
9521688	DK 327
9521689	DK 359
9521690	DK 378
9521691	DK 410
9521692	DK 419
9521693	DK 431

Art.nr	Beskr.
9521694	DK 461
9521695	DK 513
9521696	DK 562
9521697	DK 610
9521698	DK 715
9521699	DK 810

SSG TYP 13AL




SSG 7149 Typ 13AL Styrning.
Styrning för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk.
Exempel: Typ 13AL Dk 170.
Glidstöd för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek.
Tänk på: Långt glidstöd med 2 st klammer.

Art.nr	Beskr.
9521700	DK 31
9521701	DK 33
9521702	DK 35
9521703	DK 39
9521704	DK 43
9521705	DK 45
9521706	DK 49
9521707	DK 52
9521708	DK 56
9521709	DK 61
9521710	DK 64
9521711	DK 71
9521712	DK 77
9521713	DK 84
9521714	DK 90
9521715	DK 104
9521716	DK 110
9521717	DK 115
9521718	DK 120
9521719	DK 133
9521720	DK 141
9521721	DK 157
9521722	DK 162
9521723	DK 170
9521724	DK 196
9521725	DK 207
9521726	DK 222
9521727	DK 247
9521728	DK 257
9521729	DK 276
9521730	DK 308
9521731	DK 327
9521732	DK 359
9521733	DK 378
9521734	DK 410
9521735	DK 419
9521736	DK 431
9521737	DK 461
9521738	DK 513
9521739	DK 562
9521740	DK 610

Art.nr	Beskr.
9521741	DK 715
9521742	DK 810

SSG TYP 13BL




SSG 7151 TYP 13BL Styrning.
Styrning för isolerade rörledningar.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk.
Exempel: Typ 13BL Dk 114.
Glidstöd för isolerade rörledningar.
Tänk på: Långt glidstöd 2 klammer.

Art.nr	Beskr.
9521800	DK 14
9521801	DK 16
9521802	DK 18
9521803	DK 20
9521804	DK 22
9521805	DK 28
9521806	DK 31
9521807	DK 33
9521808	DK 35
9521809	DK 39
9521810	DK 43
9521811	DK 45
9521812	DK 49
9521813	DK 52
9521814	DK 56
9521815	DK 61
9521816	DK 64
9521817	DK 71
9521818	DK 77
9521819	DK 84
9521820	DK 90
9521821	DK 104
9521822	DK 110
9521823	DK 115
9521824	DK 120
9521825	DK 133
9521826	DK 141
9521827	DK 157
9521828	DK 162
9521829	DK 170
9521830	DK 196
9521831	DK 207
9521832	DK 222
9521833	DK 247
9521834	DK 257
9521835	DK 276
9521836	DK 308
9521837	DK 327
9521838	DK 359
9521839	DK 378
9521840	DK 410
9521841	DK 419
9521842	DK 431
9521843	DK 461
9521844	DK 513
9521845	DK 562
9521846	DK 610

Art.nr	Beskr.
9521847	DK 710
9521848	DK 810


SSG TYP 14AL



SSG 7149 Typ 14AL Styrning.
Styrning för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk.
Exempel: Typ 14AL Dk 170.
Glidstöd för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek.
Tänk på: Långt glidstöd 2 klammer.

Art.nr	Beskr.
9521900	DK 77
9521901	DK 84
9521902	DK 90
9521903	DK 104
9521904	DK 110
9521905	DK 115
9521906	DK 120
9521907	DK 133
9521908	DK 141
9521909	DK 157
9521910	DK 162
9521911	DK 170
9521912	DK 196
9521913	DK 207
9521914	DK 222
9520426	DK 247
9521916	DK 257
9521917	DK 276
9521918	DK 308
9521919	DK 327
9521920	DK 359
9521921	DK 378
9521922	DK 410
9521923	DK 419
9521924	DK 431
9521925	DK 461
9521926	DK 513
9521927	DK 562
9521928	DK 610
9521929	DK 715
9521930	DK 810


SSG TYP 14BL



SSG 7151 TYP 14BL Styrning.
Styrning för isolerade rörledningar.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk.
Exempel: Typ 14BL Dk 114.
Glidstöd för isolerade rörledningar.
Tänk på: Långt glidstöd 2 klammer.

Art.nr	Beskr.
9521950	DK 77
9521951	DK 84
9521952	DK 90
9521953	DK 104
9521954	DK 110
9521955	DK 115
9521956	DK 120
9521957	DK 133
9521958	DK 141
9521959	DK 157
9521960	DK 162
9521961	DK 170
9521962	DK 196
9521963	DK 207
9521964	DK 222
9521965	DK 247
9521966	DK 257
9521967	DK 276
9521968	DK 308
9521969	DK 327
9521970	DK 359
9521971	DK 378
9521972	DK 410
9521973	DK 419
9521974	DK 431
9521975	DK 461
9521976	DK 513
9521977	DK 562
9521978	DK 610
9521979	DK 715
9520428	DK 810


SSG TYP 15AL



SSG 7149 Typ 15AL Styrning.
Styrning för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar, med max 80 mm isoleringstjocklek.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk.
Exempel: Typ 15AL Dk 170.
Glidstöd för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek.
Tänk på: Långt glidstöd 2 klammer.

Art.nr	Beskr.
9522000	DK 77
9522001	DK 84
9522002	DK 90
9522003	DK 104
9520430	DK 110
9522005	DK 115
9522006	DK 120
9522007	DK 133
9522008	DK 141
9522009	DK 157
9522010	DK 162
9522011	DK 170
9522012	DK 196
9522013	DK 207
9522014	DK 222
9522015	DK 247
9522016	DK 257
9522017	DK 276
9522018	DK 308
9522019	DK 327
9522020	DK 359
9522021	DK 378
9522022	DK 410
9522023	DK 419
9522024	DK 431
9522025	DK 461
9522026	DK 513
9522027	DK 562
9522028	DK 610
9522029	DK 710
9522030	DK 810

SSG TYP 15BL



SSG 7151 Typ 15BL Styrning.
Styrning för isolerade rörledningar.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk.
Exempel: Typ 15BL Dk 114.
Glidstöd för isolerade rörledningar.
Tänk på: Långt glidstöd 2 klammer.

Art.nr	Beskr.
9520432	DK 77
9522051	DK 84
9522052	DK 90
9522053	DK 104
9522054	DK 110
9522055	DK 115
9522056	DK 120
9522057	DK 133
9522058	DK 141
9522059	DK 157
9522060	DK 162
9522061	DK 170
9522062	DK 196
9522063	DK 207
9522064	DK 222
9522065	DK 247
9522066	DK 257
9522067	DK 276
9522068	DK 308
9522069	DK 327
9522070	DK 359
9522071	DK 378
9522072	DK 410
9522073	DK 419
9522074	DK 431
9522075	DK 461
9522076	DK 513
9522077	DK 562
9522078	DK 610
9522079	DK 715
9522080	DK 810


SSG TYP 31A



SSG 7177 Typ 31 Stöd.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H.
Exempel: SSG 7005 – Typ31A Dk222 H=300
Tänk på: H, Måste anges för varje stöd.
31A: Med fot, kan levereras lös om önskas.
31B: Utan fot.

Art.nr	Beskr.
9524011	DK 43
9524012	DK 45
9524013	DK 49
9524014	DK 52
9524015	DK 56
9524016	DK 61
9524017	DK 64
9524018	DK 71
9524019	DK 77
9524020	DK 84
9524021	DK 90
9524022	DK 104
9524023	DK 110
9524024	DK 115
9524025	DK 120
9524034	DK 133
9524027	DK 141
9524028	DK 157
9524029	DK 162
9524030	DK 170
9524031	DK 196
9524032	DK 207
9524033	DK 222
9524034	DK 247
9524035	DK 257
9524036	DK 276
9524037	DK 308
9524038	DK 327
9524039	DK 359
9524040	DK 378
9524041	DK 410
9524036	DK 419
9524043	DK 431
9524044	DK 461
9524045	DK 513
9524046	DK 562
9524047	DK 610

SSG TYP 31B



SSG 7177 Typ 31 Stöd.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H.
Exempel: SSG 7005 – Typ31A Dk222 H=300.
Stödet redovisas i SSG7178.
Tänk på: H, Måste anges för varje stöd.
31A: Med fot, kan levereras lös om önskas.
31B: Utan fot.

Art.nr	Beskr.
9524050	DK 14
9524051	DK 16
9524052	DK 18
9524053	DK 20
9524054	DK 22
9524055	DK 26
9524056	DK 28
9524057	DK 31
9524058	DK 33
9524059	DK 35
9524060	DK 39
9524061	DK 43
9524062	DK 45
9524063	DK 49
9524064	DK 52
9524065	DK 56
9524066	DK 61
9524067	DK 64
9524068	DK 71
9524069	DK 77
9524070	DK 84
9524071	DK 90
9524072	DK 104
9524073	DK 110
9524074	DK 115
9524075	DK 120
9524076	DK 133
9524077	DK 141
9524078	DK 157
9524079	DK 162
9524080	DK 170
9524081	DK 196
9524082	DK 207
9524083	DK 222
9524084	DK 247
9524085	DK 257
9524086	DK 276
9524087	DK 308
9524088	DK 327
9524089	DK 359
9524090	DK 378
9524091	DK 410
9524092	DK 419
9524093	DK 431
9524094	DK 461
9524095	DK 513
9524096	DK 562
9524097	DK 610


SSG TYP 32A



SSG 7178 Typ 32 Stöd i böj.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H – Stoppklack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal.
Exempel: SSG 7005 – Typ32A Dk222 H=500 7100B S235JRG2 4 st.
Tänk på: H, Måste anges för varje stöd.
SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt, med kvalitén på dessa.
Typ A: Stöd för rörböj av rostfritt stål SSG 1362.
Typ B: Stöd för rörböj av stål SMS 2063.
Typ C: Stöd för rörböj av stål SMS 2064.

Art.nr	Beskr.
9524102	DK 84
9524104	DK 104
9524106	DK 133
9524108	DK 157
9524110	DK 207
9524112	DK 257
9524114	DK 308
9524116	DK 359
9524117	DK 410
9524118	DK 513
9524119	DK 610

SSG TYP 32B



SSG 7178 Typ 32 Stöd i böj.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H – Stoppklack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal.
Exempel: SSG 7005 – Typ32A Dk222 H=500 7100B S235JRG2 4 st.
Tänk på: H, måste anges för varje stöd.
SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt, med kvalitén på dessa.
Typ A: Stöd för rörböj av rostfritt stål SSG 1362.
Typ B: Stöd för rörböj av stål SMS 2063.
Typ C: Stöd för rörböj av stål SMS 2064.

Art.nr	Beskr.
9524150	DK 61
9524151	DK 77
9524153	DK 90
9524155	DK 115
9524157	DK 141
9524159	DK 170
9524161	DK 222
9524163	DK 276
9524165	DK 327
9524166	DK 359

Art.nr	Beskr.
9524167	DK 410
9524168	DK 513
9524169	DK 610


SSG TYP 32C



SSG 7178 Typ 32 Stöd i böj.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H – Stoppklack SSG 7100 – Typ –, Mtrl – Antal.
Exempel: SSG 7005 – Typ32A Dk222 H=500 7100B S235JRG2 4 st.
Tänk på: H, måste anges för varje stöd.
SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt, med kvalitén på dessa.
Typ A: Stöd för rörböj av rostfritt stål SSG 1362.
Typ B: Stöd för rörböj av stål SMS 2063.
Typ C: Stöd för rörböj av stål SMS 2064.

Art.nr	Beskr.
9524180	DK 61
9524181	DK 77
9524183	DK 90
9524185	DK 115
9524187	DK 141
9524189	DK 170
9524191	DK 222
9524193	DK 276
9524195	DK 327
9524196	DK 359
9524197	DK 410
9524198	DK 513
9524199	DK 610

SSG TYP 33A

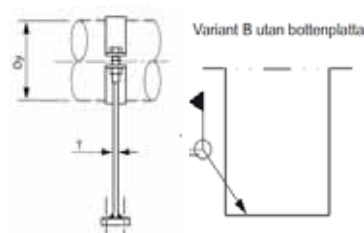


SSG 7175 Typ 33 Flexibelt stöd.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H – T.
Exempel: SSG 7005 – Typ33A Dk222 H=300 T=8.
Tänk på: H, måste anges för varje stöd.
33A: Med fot, kan levereras lös om så önskas.
33B: Utan fot.

Art.nr	Beskr.
9524211	DK 43
9524212	DK 45
9524213	DK 49
9524214	DK 52
9524215	DK 56
9524216	DK 61
9524217	DK 64
9524218	DK 71
9524219	DK 77

Art.nr	Beskr.
9524220	DK 84
9524221	DK 90
9524222	DK 104
9524223	DK 110
9524224	DK 115
9524225	DK 120
9524226	DK 133
9524227	DK 141
9524228	DK 157
9524229	DK 162
9524230	DK 170
9524231	DK 196
9524232	DK 207
9524233	DK 222
9524234	DK 247
9524235	DK 257
9524236	DK 276
9524237	DK 308
9524238	DK 327
9524239	DK 359
9524240	DK 378
9524241	DK 410
9524242	DK 419
9524243	DK 431
9524244	DK 461
9524245	DK 513
9524246	DK 562
9524247	DK 610

SSG TYP 33B

Variant B utan bottenplatta




SSG 7175 Typ 33 Flexibelt stöd.
Beteckning: SSG 7005 – Typ och variant – Dk – H – T.
Exempel: SSG 7005 – Typ33A Dk222 H=300 T=8.
Tänk på: H, måste anges för varje stöd.
33A: Med fot, kan lev lös om så önskas.
33B: Utan fot.

Art.nr	Beskr.
9524261	DK 43
9524262	DK 45
9524263	DK 49
9524264	DK 52
9524265	DK 56
9524266	DK 61
9524267	DK 64
9524268	DK 71
9524269	DK 77
9524270	DK 84
9524271	DK 90
9524272	DK 104
9524273	DK 110
9524274	DK 115
9524275	DK 120
9524276	DK 133
9524277	DK 141
9524278	DK 157
9524279	DK 162
9524280	DK 170
9524281	DK 196
9524282	DK 207
9524283	DK 222
9524284	DK 247

Art.nr	Beskr.
9524285	DK 257
9524286	DK 276
9524287	DK 308
9524288	DK 327
9524289	DK 359
9524290	DK 378
9524291	DK 410
9524292	DK 419
9524293	DK 431
9524294	DK 461
9524295	DK 513
9524296	DK 562
9524297	DK 610

SSG TYP 38



SSG Typ 38 Fix.

Beteckning: SSG 7005 – Typ – Dk + Stoppklack SSG 7100 – Typ, Material – Antal.

Exempel: SSG 7005 – Typ Fix38 Dk222 7100 B 1.4404 4 st.

Tänk på: SSG 7100 ska svetsas på rör, viktigt med kvalitén på dessa.

Inklusive skruv och mutter.

Art.nr	Beskr.
9524300	DK 43
9524301	DK 45
9524302	DK 49
9524303	DK 52
9524304	DK 56
9524305	DK 61
9524306	DK 64
9524307	DK 71
9524308	DK 77
9524309	DK 84
9524310	DK 90
9524311	DK 104
9524312	DK 110
9524313	DK 115
9524314	DK 120
9524315	DK 133
9524316	DK 141
9524317	DK 157
9524318	DK 162
9524319	DK 170
9524320	DK 196
9524321	DK 207
9524322	DK 222
9524323	DK 247
9524324	DK 257
9524325	DK 276
9524326	DK 308
9524327	DK 327
9524328	DK 359
9524329	DK 378
9524330	DK 410
9524331	DK 419
9524332	DK 431
9524333	DK 461
9524334	DK 513
9524335	DK 562
9524336	DK 610
9524337	DK 710
9524338	DK 810

Pendelögla SSG 7027 enkel, FZV



Typ A.

Art.nr	Beskr.	Dim område mm.
3821075	M10	12-49
3821076	M12	50-90
3821077	M16	98-196
3821078	M20	203-378
3821079	M24	403-610

Pendelögla SSG 7027 dubbel, FZV



Art.nr	Beskr.	Dim område mm.
9524520	M10	13-49
3821081	M12	50-90
3821082	M16	98-196
3821083	M20	203-378
3821084	M24	403-610

SSG 7050 Fjäderkorg



Exempel: SSG 7050 Nr 1.5

Fjäderkorg = komplett.

Levereras med bricka, bygel och korg.

Storlek på korg, måste anges vid beställning.

Korrosivitetsklass: C4.

Art.nr	Beskr.	Gänga	Max last kN
9524600	NR 1,5	M12	1,5
9524601	NR 3	M12	3,0
9524602	NR 5	M12	5,0
9524603	NR 8	M20	8,0
9524604	NR 14	M20	14,0
9524605	NR 20	M20	20,0
9524606	NR 30	M24	30,0
9524607	NR 35	M24	35,0
9524608	NR 40	M24	40,0

SSG 7051 Spiralfjäder



Art.nr	Beskr.
9524610	NR 1,5
9524611	NR 3
9524612	NR 5
9524613	NR 8
9524614	NR 14
9524615	NR 20
9524616	NR 30

SSG 7052 Bricka

Art.nr	Beskr.
9524620	NR 1
9524621	NR 2
9524622	NR 3

SSG 7053 Bygel

Art.nr	Beskr.
9524625	NR 1
9524626	NR 2
9524627	NR 3

SSG 7125 Trehålsbricka

Art.nr	Beskr.
9524640	NR.1
9524641	NR.2
9524642	NR.3
9524643	NR.4
9524644	NR.5

SSG 7130 Schackel

Art.nr	Beskr.
9524650	NR.1
9524651	NR.2
9524652	NR.3
9524653	NR.4
9524654	NR.5

SSG 7131 Platta

Art.nr	Beskr.
9524660	NR.1
9524661	NR.2
9524662	NR.3
9524663	NR.4
9524664	NR.5

Avhasningsskydd 7155



Art.nr	Beskr.
9524670	Typ D
9524671	Typ D
9524672	D 2343

Stoppklack 1.440



Korrosivitetsklass: C3.

Art.nr	Beskr.	L mm	B mm
9524631	Typ A	100	30
9524633	Typ B	120	60

Stopplack 7100



Korrosivitetsklass: C1.

Art.nr	Beskr.	L mm	B mm
9816394	Typ A	100	30
9816396	Typ B	120	60

Hydraulikrör

Hydraulikledningsrör E235
Miljöfz

DIN 2391C St 37.4/EN 10305-4 E235+N.
Miljöfz 12-15 pm.
Längd: 6 m

Art.nr	Dim. mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
9141925	6,0	1,0	0,12
9141927	8,0	1,0	0,17
9141928	8,0	1,5	0,24
9141929	10,0	1,0	0,22
9141930	10,0	1,5	0,31
9141931	10,0	2,0	0,39
9141932	12,0	1,0	0,27
9141933	12,0	1,5	0,39
9141934	12,0	2,0	0,49
9141935	14,0	2,0	0,59
9141937	15,0	1,5	0,50
9141938	15,0	2,0	0,64
9141939	16,0	1,5	0,54
9141940	16,0	2,0	0,69
9141941	18,0	1,5	0,61
9141942	18,0	2,0	0,79
9141943	20,0	2,0	0,89
9141944	20,0	2,5	0,89
9141945	20,0	3,0	1,10
9141946	22,0	1,5	0,75
9141947	22,0	2,0	0,99
9141948	22,0	2,5	1,20
9141949	25,0	2,0	1,13
9141950	25,0	2,5	1,39
9141951	25,0	3,0	1,63
9141952	28,0	1,5	0,98
9141953	28,0	2,0	1,28
9141954	28,0	2,5	1,57
9141955	28,0	3,0	1,85
9141956	30,0	3,0	2,00
9141957	30,0	4,0	2,57
9141958	35,0	2,0	1,63
9141959	35,0	3,0	2,37
9141960	38,0	3,0	2,59
9141961	38,0	4,0	3,35
9141962	38,0	5,0	4,07
9141963	42,0	3,0	2,89

Hydraulikledningsrör syrafasta
1.4404/1.4435/316L

Sömlösa kallformade rör.
Material EN1.4404/1.4435, 316L, EN10216-5 TC1.
Toleranser EN ISO 1127 D4/T3.
Längder 6 meter, -0+5 mm.
Fabrikationslängder 5-7 meter kan förekomma.
Blankglödgade till och med 18 mm, från och med
20 mm blankglödgade eller glödgade, betade.
Utförande: CFA.

Art.nr	Dim. mm	Gods tj lek mm	Vikt kg
9141900	6,0	1,0	0,12
9141901	8,0	1,0	0,17
9141902	8,0	1,5	0,24
9141903	10,0	1,0	0,22
9141904	10,0	1,5	0,31
9141905	12,0	1,0	0,27
9141906	12,0	1,5	0,39
9141907	12,0	2,0	0,49
9141908	15,0	1,5	0,50
9141909	16,0	2,0	0,69
9141910	18,0	1,5	0,61
9141911	18,0	2,0	0,79
9141929	20,0	2,0	0,89
9141918	20,0	2,5	1,10
9141913	22,0	2,0	0,99
9141914	25,0	2,5	1,39
9141915	30,0	3,0	2,00
9141916	38,0	3,0	2,59
9141917	42,0	3,0	2,89

Syrafasta delar

Koppling, rak typ G



Material: W 1.4571.
Dim 6-10: 500 bar.
Dim 12-18: 400 bar.
Dim 22: 250 bar.
För flytande media, ej gas, ånga eller luft.

Art.nr	Dim. mm
9159349	6
9159350	8
9159351	10
9159352	12
9159353	15
9159354	18
9159355	22

Vinkel 90° typ W



Material: W 1.4571.
Dim 6-10: 500 bar.
Dim 12-18: 400 bar.
Dim 22 250: bar.
För flytande media, ej gas, ånga eller luft.

Art.nr	Dim. mm
9159356	6
9159357	8
9159358	10
9159359	12
9159360	15
9159361	18
9159362	22

T-rör typ T



Material: W 1.4571.
Dim 6-10: 500 bar.
Dim 12-18: 400 bar.
Dim 22: 250 bar.
För flytande media, ej gas, ånga eller luft.

Art.nr	Dim. mm
9159363	6
9159364	8
9159365	10
9159366	12
9159367	15
9159368	18
9159369	22

Koppling, rak, utvändig gänga typ
GE

Material: W 1.4571.
Dim 6-18: 315 bar.
Dim 22: 160 bar.

Art.nr	Dim. mm	Gänga tum
9159400	6	1/8
9159401	6	1/4
9159371	8	1/4
9159402	8	3/8
9159377	10	1/4
9159372	10	3/8
9159403	12	1/4
9159370	12	3/8
9159373	12	1/2
9159374	15	1/2
9159375	18	1/2
9159376	22	3/4

Koppling, rak, typ GAI



Material: W 1.4571.
Dim 6-18: 315 bar.
Dim 22: 160 bar.

Art.nr	Dim. mm	Gänga tum
9159420	6	1/8
9159421	6	1/4
9159385	8	1/4
9159422	8	3/8
9159423	10	1/4
9159386	10	3/8
9159424	12	1/4
9159425	12	3/8
9159387	12	1/2
9159388	15	1/2
9159389	18	1/2
9159390	22	3/4

Komplett klammer, stål enkel PP



Lätta serien. Standardserie i enkel enligt DIN 3015 avsedda för hydraulikrör. Klammer levereras enligt nedan: svetsplatta, 2 stycken plasthalvor, täckplatta, sexkantbult.

Art.nr	Dim. mm
9159430	6
9159431	8
9159432	10
9159433	12
9159434	15
9159435	18
9159436	22
9159437	28
9159438	35
9159439	42

Komplett klammer, syrafast enkel PP



Lätta serien. Standardserie i enkel enligt DIN 3015 avsedda för hydraulikrör. Klammer levereras enligt nedan: svetsplatta, 2 stycken plasthalvor, täckplatta, sexkantbult.

Art.nr	Dim. mm
9159445	6
9159446	8
9159447	10
9159448	12
9159449	15
9159450	18
9159451	22
9159452	28
9159453	35

Komplett klammer, stål dubbel PP



Lätta serien. Standardserie i dubbeltutförande enligt DIN 3015 avsedda för hydraulikrör. Klammer levereras enligt nedan: svetsplatta, 2 stycken plasthalvor, täckplatta, sexkantbult.

Art.nr	Dim. mm
9159460	6
9159461	8
9159463	12
9159464	15
9159466	22
9159467	28

Pressrör elförzinkade Altech

Pressrör elförzinkade 3 meter



Standard: EN 1035-3.
Utförande: Slätända.
Material: Elförzinkad stål.
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Gods tj lek mm
1555457	12	1,2
1555458	15	1,2
1555459	18	1,2
1555460	22	1,5
1555461	28	1,5
1555462	35	1,5
1555463	42	1,5
1555464	54	1,5

Pressrör elförzinkade 6 meter



Standard: EN 1035-3.
Utförande: Slätända.
Material: Elförzinkad stål.
Enhet: Meter.

Art.nr	Dim. mm	Gods tj lek mm
1553392	12	1,2
1553393	15	1,2
1553394	18	1,2
1553395	22	1,5
1553396	28	1,5
1553397	35	1,5
1553398	42	1,5
1553399	54	1,5
1367228	76,1	2,0
1367229	88,9	2,0
1367230	108,0	2,0

Pressrördelar V elförzinkade Altech

Allmän information:

Pressrördelar / Presskopplingar V-Profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 och 54 mm ska pressas med slinga.

Max tryck 16 bar.

Max temperatur 110 °C.

Läckageindikering opressad: Ja.

Pressindikering: Ja.

• Max temperatur, kontinuerlig/tillfällig:

• Värmevatten: 110/110 °C

• Tryckluft: 30/60 °C

• Kyla: -20/-30 °C

Max tryck, kontinuerlig/tillfällig:

• Tryckluft/kyla: 10/16 bar

• Värmevatten: 6/16 bar.

Böj 90° 1 muff



Art.nr	Dim. mm
1554396	12
1554112	15
1554113	18
1554114	22
1554115	28
1554116	35
1554117	42
1554118	54

Böj 90° 2 muff



Art.nr	Dim. mm
1554397	12
1554081	15
1554082	18
1554083	22
1554084	28
1554085	35
1554086	42
1554087	54

Böj 45° 1 muff



Art.nr	Dim. mm
1554394	12
1554105	15
1554106	18
1554107	22
1554108	28
1554109	35
1554110	42
1554111	54

Böj 45° 2 muff



Art.nr Dim. mm

1554395	12
1554088	15
1554089	18
1554090	22
1554091	28
1554092	35
1554093	42
1554094	54

T-rör 3 muff



Art.nr Dim. mm

1554399	12
1554181	15
1554182	18
1554183	22
1554184	28
1554185	35
1554186	42
1554187	54

T-rör reducerat 3 muff



Art.nr Dim. mm

1554400	12x15x12
1554402	15x12x12
1554401	15x12x15
1554188	15x22x15
1554699	18x12x18
1554189	18x15x18
1554190	18x22x18
1554552	22x12x22
1554191	22x15x22
1554192	22x18x22
1554193	22x28x22
1554194	28x15x28
1554195	28x18x28
1554196	28x22x28
1554197	35x15x35
1554198	35x18x35
1554199	35x22x35
1554200	35x28x35
1554201	42x22x42
1554202	42x28x42
1554203	42x35x42
1554204	54x22x54
1554205	54x28x54
1554206	54x35x54
1554207	54x42x54

T-rör invändig gänga



Art.nr Dim. mm

1554208	15xG15x15
1554209	18xG15x18
1554210	18xG20x18
1554211	22xG15x22
1554212	22xG20x22
1554213	28xG15x28
1554215	28xG25x28
1554216	35xG15x35
1554219	35xG32x35
1554220	42xG15x42
1554223	42xG40x42
1554224	54xG15x54
1554226	54xG50x54

Skjutmuff 2 muff



Art.nr Dim. mm

1554391	12
1554152	15
1554153	18
1554154	22
1554155	28
1554156	35
1554157	42
1554158	54

Reducering 1 muff



Art.nr Dim. mm

1554392	15x12
1554166	18x15
1554393	22x12
1554167	22x15
1554168	22x18
1554169	28x15
1554170	28x18
1554171	28x22
1554173	35x22
1554174	35x28
1554175	42x28
1554176	42x35
1554177	54x22
1554178	54x28
1554179	54x35
1554180	54x42

S-böj kort



Art.nr Dim. mm

1554411	12
1554299	15

Art.nr Dim. mm

1554300	18
1554301	22
1554302	28

S-böj lång



Art.nr Dim. mm

1554412	12
---------	----

Huv



Art.nr Dim. mm

1554413	12
1554307	15
1554308	18
1554309	22
1554310	28
1554311	35
1554312	42
1554313	54

Dubbelmuff



Art.nr Dim. mm

1554390	12
1554145	15
1554146	18
1554147	22
1554148	28
1554149	35
1554150	42
1554151	54

Vinkel 90° utvändig gänga



Art.nr Dim. mm

1554128	22xR20
---------	--------

Passböj 90°



Art.nr Dim. mm

1554398	12
1554138	15
1554139	18

Art.nr	Dim. mm
1554140	22
1554141	28
1554142	35
1554143	42
1554144	54

Övergångskoppling invändig gänga



Art.nr	Dim. mm
1554407	12xG10
1554408	12xG15
1554228	15xG15
1554232	22xG20
1554233	28xG20
1554234	28xG25
1554235	32xG25
1554236	32xG32
1554237	35xG40
1554238	42xG40
1554240	54xG50

Övergångskoppling utvändig gänga



Art.nr	Dim. mm
1554409	12xR10
1554241	15xR10
1554410	12xR15
1554242	15xR15
1554243	18xR15
1554244	18xR20
1554245	22xR15
1554246	22xR20
1554247	28xR20
1554248	28xR25
1554249	32xR25
1554250	35xR32
1554251	35xR40
1554252	42xR40
1554253	54xR50

Övergång slät invändig gänga



Art.nr	Dim. mm
1554274	15xG15
1554276	22xG20
1554277	18xG20
1554278	22xG20

Kors T-rör



Art.nr	Dim. mm
1554403	12x12
1554279	15x15
1554280	18x15
1554281	22x15
1554282	22x18

Kors offset



Art.nr	Dim. mm
1554573	12x12
1554404	15x12
1554289	15x15
1554406	22x12
1554291	22x15
1554293	28x15

O-ring för koppar, rostfritt & elförzinkat



Svart Grön Röd

Altech O-ring, passar Altech presskopplingar.
O-ring Viton (grön) - för solsystem, ånga och varm-vatten som kräver höga temperaturer.
Temperatur: mellan 0 och 160 °C, med toppar på 200 °C. Klass 5 enligt ISO 8573.
O-ring Viton (röd) - för tryckluft med restolja (mer än 5 mg/m³) samt vissa petroleumvätskor. Max temperatur 60 °C.
O-ring EPDM (svart) - standardring för tappvatten, värme samt oljefri tryckluft (mindre än 5 mg/m³).
Pressprofil: V och M

Art.nr	Dim. mm	Passar	Färg
1770292	12	Cu/rfr/elfz	Grön
1770293	15	Cu/rfr/elfz	Grön
1770294	18	Cu/rfr/elfz	Grön
1770295	22	Cu/rfr/elfz	Grön
1770297	28	Cu/rfr/elfz	Grön
1770298	35	Cu/rfr/elfz	Grön
1456572	42	Rfr/Elfz	Grön
1770299	42	Cu	Grön
1456573	54	Rfr/Elfz	Grön
1770300	54	Cu	Grön
1739791	76,1	Cu/rfr/elfz	Grön
1739792	88,9	Cu/rfr/elfz	Grön
1447871	108	Rfr/Elfz	Grön
1739793	108	Cu	Grön
1771022	12	Cu/rfr/elfz	Röd
1771023	15	Cu/rfr/elfz	Röd
1771024	18	Cu/rfr/elfz	Röd
1771025	22	Cu/rfr/elfz	Röd
1771026	28	Cu/rfr/elfz	Röd
1771027	35	Cu/rfr/elfz	Röd
1771060	42	Rfr/Elfz	Röd

Art.nr	Dim. mm	Passar	Färg
1771028	42	Cu	Röd
1771061	54	Rfr/Elfz	Röd
1771029	54	Cu	Röd
1739794	76,1	Cu/rfr/elfz	Röd
1739795	88,9	Cu/rfr/elfz	Röd
1447872	108	Rfr/elfz	Röd
1739796	108	Cu	Röd
1770283	12	Cu/rfr/elfz	Svart
1770284	15	Cu/rfr/elfz	Svart
1770285	18	Cu/rfr/elfz	Svart
1770286	22	Cu/rfr/elfz	Svart
1770287	28	Cu/rfr/elfz	Svart
1770289	35	Cu/rfr/elfz	Svart
1456570	42	Rfr/Elfz	Svart
1770290	42	Cu	Svart
1456571	54	Rfr/Elfz	Svart
1770291	54	Cu	Svart
1739788	76,1	Cu/rfr/elfz	Svart
1739789	88,9	Cu/rfr/elfz	Svart
1447845	108	Rfr/elfz	Svart
1739790	108	Cu	Svart

Pressrördelar M elförzinkade Altech

Allmän information:

Pressrördelar M-profil för värmesystem samt oljefria tryckluftssystem. Med O-ring i EPDM. Dimensionerna 42 till 108 mm ska pressas med slinga. Accepterad monteringsanvisning 2016:1 enligt Säker Vatten-installation. Max tryck: 16 bar för dimensionerna 12-54. Max tryck: 10 bar för dimensionerna 76,1 108,0. Max temperatur: 110 °C. Läckageindikering opressad: Ja. Pressindikering: Ja.

Böj 90° 1 muff



Art.nr	Dim. mm
1542411	12,0
1542412	15,0
1542413	18,0
1542414	22,0
1542415	28,0
1542416	35,0
1542417	42,0
1542818	54,0
1542419	76,1
1542420	88,9
1542421	108,0

Böj 90° 2 muff



Art.nr Dim. mm

1542422	12,0
1542423	15,0
1542424	18,0
1542425	22,0
1542426	28,0
1542427	35,0
1542428	42,0
1542829	54,0
1542430	76,1
1542431	88,9
1542432	108,0

Böj 45° 1 muff



Art.nr Dim. mm

1542392	15,0
1542393	18,0
1542394	22,0
1542395	28,0
1542396	35,0
1542397	42,0
1542398	54,0
1542399	76,1
1542400	88,9
1542443	108,0

Böj 45° 2 muff



Art.nr Dim. mm

1542401	15,0
1542402	18,0
1542403	22,0
1542404	28,0
1542405	35,0
1542406	42,0
1542407	54,0
1542408	76,1
1542409	88,9
1542410	108,0

Böj 90° 1 muff invändig gänga



Art.nr Dim. mm

1542433	22xG20
1440392	28xG15

Art.nr Dim. mm

1542434	28xG25
1542435	35xG25

Böj 90° 1 muff utvändig gänga



Art.nr Dim. mm

1542436	12xR10
1542437	15xR15
1542438	22xR20
1542439	28xR25
1542440	35xR32
1542441	42xR40
1542442	54xR50

T-rör



Art.nr Dim. mm

1543244	12,0
1543245	15,0
1543246	18,0
1543247	22,0
1543248	28,0
1543249	35,0
1543250	42,0
1543251	54,0
1543252	76,1
1543253	88,9
1543254	108,0

T-rör förminskad



Art.nr Dim. mm

1543255	12x15
1543256	15x12
1543257	15x18
1543258	15x22
1543259	18x12
1543260	18x15
1543261	18x22
1543262	22x12
1543263	22x15
1543264	22x15x15
1543265	22x18
1543266	22x28
1543267	28x15
1543268	28x18
1543269	28x22
1543270	35x15
1543271	35x18
1543272	35x22
1543273	35x28
1543274	42x22
1543275	42x28
1543276	42x35

Art.nr Dim. mm

1543277	54x22
1543278	54x28
1543279	54x35
1543280	54x42
1543281	76x54
1543282	88,9x28
1543283	89x76
1543284	108x76,1
1543285	108x89

T-rör 2 muff invändig gänga



Art.nr Dim. mm

1543286	15xG15
1543287	18xG15
1543288	22xG15
1543289	22xG20
1543290	28xG15
1543291	28xG20
1543292	28xG25
1543293	35xG15
1543294	35xG20
1543295	35xG25
1543296	42xG15
1543297	42xG20
1543298	42xG25
1543299	54xG15
1543300	54xG20
1543301	54xG25
1543302	76,1xG20
1543303	88,9xG20
1543304	108xG20

Reducering 1 muff



Art.nr Dim. mm

1544076	15x12
1544077	18x12
1544078	18x15
1544079	22x12
1544080	22x15
1544081	22x18
1544082	28x15
1544083	28x18
1544084	28x22
1544085	35x22
1544086	35x28
1544087	42x22
1544088	42x28
1544089	42x35
1544090	54x18
1544091	54x22
1544092	54x28
1544093	54x35
1544094	54x42
1544095	76,1x42
1544096	76,1x54
1544097	88,9x54
1544098	88,9x76,1
1544099	108x76,1
1544100	108x88,9

Reducering 2 muff



Art.nr	Dim. mm
1544101	28x22

Skjutmuff



Art.nr	Dim. mm
1541519	12,0
1541520	15,0
1541521	18,0
1541522	22,0
1541523	28,0
1541524	35,0
1541525	42,0
1541526	54,0
1541527	76,1

Huv



Art.nr	Dim. mm
1544917	15,0
1544918	18,0
1544919	22,0
1544920	28,0
1544921	35,0
1544922	42,0
1544923	54,0

Dubbelmuff



Art.nr	Dim. mm
1541508	12,0
1541509	15,0
1541510	18,0
1541511	22,0
1541512	28,0
1541513	35,0
1541514	42,0
1541515	54,0
1541516	76,1
1541517	88,9
1541518	108,0

Skarvkoppling 1 muff utvändig gänga



Art.nr	Dim. mm
1546696	22xR20
1546697	28xR25
1546698	35xR32
1546700	54xR50

Skarvkoppling 1 muff invändig gänga



Art.nr	Dim. mm
1546691	22xG20
1546692	28xG25
1546693	35xG32
1546694	42xG40
1546695	54xG20

Plantät koppling lekande mutter



Art.nr	Dim. mm
1546688	22xG25
1546689	28xG32
1546690	35xG40

Pressfläns



Art.nr	Dim. mm
1572372	76,1xDN65
1572373	88,9xDN80
1572374	108xDN100

Vinkel 90° 1 muff invändig gänga



Art.nr	Dim. mm
1542454	22xG15
1542455	28xG15

Övergång slätända x svetsända



Art.nr	Dim. mm
1546733	28x35
1546734	31x28
1546735	44,5x42
1546736	57x54
1546737	80,5x76,1
1546738	94,9x88,9
1546739	114x108

Övergångsmuff invändig gänga



Art.nr	Dim. mm
1546701	12xG15
1546702	15xG15
1546703	18xG15
1546704	18xG20
1546705	22xG15
1546706	22xG20
1546707	28xG15
1546708	28xG20
1546709	28xG25
1546710	35xG32
1546711	42xG40
1546712	54xG50

Övergångsmuff utvändig gänga



Art.nr	Dim. mm
1546717	12xR10
1546718	15xR10
1546719	15xR15
1546720	18xR15
1546721	18xR20
1546722	22xR15
1546723	22xR20
1546724	22xR25
1546725	28xR20
1546726	28xR25
1546727	35xR25
1546728	35xR32
1546729	42xR40
1546730	54xR50
1546731	76,1xR65

Övergångsnippel invändig gänga



Art.nr	Dim. mm
1546713	12xG15

Övergångsmuff med rilllände



Art.nr	Dim. mm
1546732	544x60,3

Kors offset



Art.nr	Dim. mm
1572367	15x15
1572368	18x15
1572369	22x15
1572370	28x15
1572371	28x22

ASTM - Rör

Allmän information

ASTM

ASTM-normerna utges av American Society for Testing Materials och är de mest kända amerikanska standarderna. De har utarbetats för en rad olika användningsområden och är uppbyggda med materialkrav, tillverknings- och leverantörsbestämmelser komplett för varje produktanvändningsområde. ASTM är motsvarigheten till den tyska DIN-normen.

ASME

De amerikanska tryckkärlsnormerna finns i ASME (American Society of Mechanical Engineers) Boilers and Pressure Vessel Code. Produktstandards samlade i sektion II överensstämmer nästan helt med ASTM-normerna.

De betecknas med SA och ett normnummer, som är samma som motsvarande ASTM-nummer. Vid svetsning med tillsatsmaterial i tryckkärlsstål krävs speciellt godkännande från ASME.

ANSI

ANSI (American National Standards Institute) är den amerikanska dimensionsstandard. Denna skiljer mellan pipe (ledningsrör) och tube (apparatrör). Ledningsrörens ytterdimensioner anges i millimeter, NPS (Nominal Pipe Size), och avviker obetydligt från ISO-dimensionerna. Skillnaderna täcks i de flesta fall genom toleranserna. Rostfria rör benämns t.ex. med ytterdiameter 26,67 och kolstålrör med 26,7 mm. I ISO-standardens motsvaras detta av 26,9. Väggtjocklekarna avviker däremot så gott som helt. Dessa är uppbyggda enligt "Schedule-systemet", vilket ger samma väggtjocklek i såväl rör som rördelar. Bokstaven "S" i beteckningarna anger rostfritt material.

Se tabell 2 och 3.

Exempel

26,7 x 2,9 mm 3/4" Sch 40 Kolstål

26,67 x 2,87 mm 3/4" Sch 40S Rostfritt

För apparatrör återfinns dimensionerna med ytterdiametererna i tum och väggtjocklekarna som ett gauge-nummer ur BWG-skalan (Birmingham Wire Gauge), t.ex. 3/4" x 16 BWG (19,05 x 1,65 mm).

AISI

Sedan början av 1900-talet har AISI (American Iron and Steel Institute) utvecklat ett beteckningssystem för stål som blivit det internationellt mest använda.

Material

Vid materialval för ASTM-produkter måste särskrivna i slutanvändarlandet beaktas. I de nordiska länderna krävs överensstämmelse med NGS (Nordic Advisory Committee for Pressure Vessel Steels, tidigare Nordic Group for Steel Regulations). I Sverige tillkommer särskrivna enligt TKS (Tryckkärlsstandard), TKK (Tryckkärlskommissionen) och ASS (Arbetskyddsstyrelsen). Dessa kommer succesivt att ersättas av SMDS (Swedish Material Data Sheet). Materialöversikt för vanligt använda stålsorter återfinns i tabell 1.

Tryckklasser

Flänsar och smidda rördelar specificeras med dimension angiven i tum och tryckklass angiven i pounds (Lbs), t.ex. Blind flange 3/4" 150 Lbs.

Motsvarande tryck i andra storheter är:

Beskr.	Bar	Psi
150	19	285
300	51	740
600	102	1480
900	153	2220
1500	255	3705
2500	425	6170

Allmän information

Rör (Pipes and tubes)

Dimensionerna för kolstålrör specificeras i ANSI B36.10 (1/8" till 48") och för rostfria rör i ANSI B36.19 (1/8" till 30"). Sömlösa kolstålrör lagerföres i ASTM A106/B och levereras normalt rostskyddsbehandlade. Rostfria rör levereras både i sömlöst och svetsat utförande och vanligen i AISI 304L eller AISI 316L. I Europa anger vi ofta en styrkefaktor på svetsade rör. För ASTM-rör tillämpas inte svetsfaktorbegreppet. I stället krävs att fodringarna enligt tillämplig ASTM-specifikation uppfylls. Rören anses då besitta erforderliga egenskaper och behöver normalt inte godkännas på annat sätt. Det bör observeras att även om normerna för europeiska och amerikanska svetsade rör inte är direkt jämförbara, är vissa provningar desamma i båda fallen.

Svetsrördelar (Butt welding fittings)

Svetsrördelar tillverkade av rör följer ANSI B16.9. Rörböjar med radie 1 x D specificeras i ANSI B16.28. Dessa produkter levereras normalt i ASTM A234 WPB (kolstål). Varmformade svetsrördelar skall i Sverige vara normaliserade eller tillverkade av godkänd producent. För rostfria rördelar finns motsvarigheten till "svetsring med krag" och benämns Stub end.

Smidda rördelar (Forged steel fittings)

Dessa produkter levereras enligt ANSI B16.11 i gängat (Threaded NPT) och insvetsutförande (socket weld). Dessutom finns sadelstycken (Olets) som i Sverige skall vara tillverkade av godkänd producent. NPT (National Pipe Thread) står för amerikansk konisk rörgänga som specificeras i ANSI B1.20.1.

Flänsar (Flanges)

ASTM-flänsar levereras som standard med förhöjda tätningsytor "Raised Face" (RF). Dessutom finns plana tätningsytor "Flat Face" (FF) eller tätningsytor med o-ringsspår "Ring Type Joint" (RTJ). Flänsar levereras normalt i ASTM A 105 (kolstål) och dimensionerna specificeras i ANSI B16.5.

För större flänsar (fr.o.m. 26") gäller:

BS 3293 (British Standard)

Welding Neck flänsar och Slip-on flänsar fr.o.m. 26" och 150 till 600 Lbs.

MSS SP-44 (Manufacturers standardization of valve and fittings industry)

Welding Neck flänsar 26" till 60" och 150 till 300 Lbs.

API 605 (American Petroleum Industry)

Welding Neck flänsar 26" till 60" och 150 till 300 Lbs.

Armatur

Gjutna stålventiler levereras normalt i ASTM A216 WCB och smidda i ASTM A105 med utförande enligt API 600/602.

Materialcertifikat

Samtliga ASTM-produkter är stålstämplade med chargenummer och kan levereras med verkcertifikat enligt EN 10204/3.1B.

Tabell 1

Materialöversikt, vanliga stålsorter

Beskr.	Rördelar	Smidda flänsar	Smidda rördelar	Smidda ventiler	Gjutna ventiler	NGS	Jämförande material
A106/B	A234 WPB	A105	A105	A105	A216 WCB	141	P250GH / P235GH
A333/6	A420 WPL6	A350 LF2	A350 LF2	A350 LF2	A352 LCB	-	TT St 35N / TSTE 355
A335 P5	A234 WP5	A182 F5	A182 F5	A182 F5	A217 C5	477	11 Cr Mo 5
A335 P9	A234 WP9	A182 F9	A182 F9	A182 F9	A217 C12	-	11 Cr Mo 91 / SS 2203
A335 P11	A234 WP11	A182 F11	A182 F11	A182 F11	A217 WC6	426	13 Cr Mo 4-5
A335 P12	A234 WP12	A182 F12	A182 F12	A182 F12	-	420	-
A335 P22	A234 WP22	A182 F22	A182 F22	A182 F22	-	421	11 Cr Mo 9-10 / 1.4307
A312 TP304L	A403 WP304L	A182 F304L	A182 F304L	A182 F304L	-	676	SS 2352 / 1.4301
A312 TP316L	A403 WP316L	A182 F316L	A182 F316L	A182 F316L	A351 CF3M	678	SS 2348 / SS 2353 / 1.4404 / 1.443
A312 TP321	A403 WP321	A182 F321	A182 F321	A182 F321	A351 CF8C	679	SS 2337 / 1.4541

A213; Sömlösa rostfria rör för värmeväxlare och pannor.

A249; Svetsade rostfria rör, svetsade utan tillsatsmaterial, för värmeväxlare.

A269; Sömlösa och svetsade rostfria rör, för allmänna ändamål, med snäva toleranser.

A358; Svetsade rostfria rör med tillsatsmaterial.

A450; Allmänna krav för rör av kolstål, ferritiska och austenitiska rör.

A530; Allmänna bestämmelser för speciellt kolstål och legerade rör.

Sömlösa och svetsade stålrör enligt ANSI B 36.10

Beskr.	Dy	Sch 10 t	Sch 10 kg/m	Sch 20 t	Sch 20 kg/m	Sch 30 t	Sch 30 kg/m	STD t	STD kg/m	Sch 40 t	Sch 40 kg/m	Sch 60 t	Sch 60 kg/m	XS t	XS kg/m
1/8"	10,29	-	-	-	-	-	-	1,73	0,37	1,73	0,37	-	-	2,41	0,47
1/4"	13,72	-	-	-	-	-	-	2,24	0,63	2,24	0,63	-	-	3,02	0,80
3/8"	17,15	-	-	-	-	-	-	2,31	0,84	2,31	0,84	-	-	3,20	1,10
1/2"	21,34	-	-	-	-	-	-	2,77	1,27	2,77	1,27	-	-	3,73	1,62
3/4"	26,67	-	-	-	-	-	-	2,87	1,69	2,87	1,69	-	-	3,91	2,20
1"	33,40	-	-	-	-	-	-	3,38	2,50	3,38	2,50	-	-	4,55	3,24
1 1/4"	42,16	-	-	-	-	-	-	3,56	3,39	3,56	3,39	-	-	4,85	4,47
1 1/2"	48,26	-	-	-	-	-	-	3,68	4,05	3,68	4,05	-	-	5,08	5,41
2"	60,33	-	-	-	-	-	-	3,91	5,44	3,91	5,44	-	-	5,54	7,48
2 1/2"	73,03	-	-	-	-	-	-	5,16	8,63	5,16	8,63	-	-	7,01	11,41
3"	88,09	-	-	-	-	-	-	5,49	11,29	5,49	8,63	-	-	7,62	15,27
3 1/2"	101,60	-	-	-	-	-	-	5,74	13,56	5,74	13,56	-	-	8,08	18,62
4"	114,30	-	-	-	-	-	-	6,02	16,07	6,02	16,07	-	-	8,56	22,32
5"	141,30	-	-	-	-	-	-	6,55	21,77	6,55	21,77	-	-	9,53	30,97
6"	168,28	-	-	-	-	-	-	7,11	28,26	7,11	28,26	-	-	10,97	42,56
8"	219,08	-	-	6,35	33,31	7,04	36,81	8,18	42,55	8,18	42,55	10,31	53,08	12,70	64,64
10"	273,05	-	-	6,35	41,77	7,80	51,03	9,27	60,31	9,27	60,31	12,70	81,55	12,70	81,55
12"	323,85	-	-	6,35	49,73	8,38	65,20	9,53	73,88	10,31	79,73	14,27	108,96	12,70	97,46
14"	355,60	6,35	54,69	7,92	67,90	9,53	81,33	9,53	81,33	11,13	94,55	15,09	126,71	12,70	107,39
16"	406,40	6,35	62,64	7,92	77,83	9,53	93,27	9,53	93,27	12,70	123,30	16,66	160,12	12,70	123,30
18"	457,20	6,35	70,57	7,92	87,71	11,13	122,38	9,53	105,16	14,27	155,80	19,05	205,74	12,70	139,15
20"	508,00	6,35	78,55	9,53	117,15	12,70	155,12	9,53	117,15	15,09	183,42	20,62	247,83	12,70	155,12
22"	558,80	6,35	86,42	9,52	128,89	12,70	170,86	9,52	128,89	15,87	213,80	22,22	293,80	12,70	170,86
24"	609,60	6,35	94,53	9,53	141,12	14,27	209,64	9,53	141,12	17,48	255,41	24,61	355,26	12,70	187,06
26"	660,40	7,92	127,58	12,70	202,65	-	-	9,52	152,73	-	-	-	-	12,70	202,65
28"	711,20	7,92	137,52	12,70	218,54	15,88	271,94	9,52	164,65	-	-	-	-	12,70	218,54
30"	762,00	7,92	147,45	12,70	234,44	15,88	291,81	9,52	176,57	-	-	-	-	12,70	234,44
32"	812,80	7,92	157,39	12,70	250,33	15,88	311,67	9,52	188,50	17,48	242,17	-	-	12,70	250,33
34"	863,60	7,92	167,32	12,70	266,22	15,88	331,54	9,52	200,42	17,48	364,01	-	-	12,70	266,22
36"	914,40	7,92	177,26	12,70	282,12	15,88	351,41	9,52	212,34	19,05	420,21	-	-	12,70	282,12

Sömlösa och svetsade stålrör enligt ANSI B 36.10


Beskr.	Dy	Sch 80 t	Sch 80 kg/m	Sch 100 t	Sch 100 kg/m	Sch 120 t	Sch 120 kg/m	Sch 140 t	Sch 140 kg/m	Sch 160 t	Sch 160 kg/m	XXS t	XXS kg/m
1/8"	10,29	2,41	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/4"	13,72	3,02	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	17,15	3,20	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2"	21,34	3,73	1,62	-	-	-	-	-	-	1,78	1,95	7,47	2,55

Beskr.	Dy	Sch 80 t	Sch 80 kg/m	Sch 100 t	Sch 100 kg/m	Sch 120 t	Sch 120 kg/m	Sch 140 t	Sch 140 kg/m	Sch 160 t	Sch 160 kg/m	XXS t	XXS kg/m
3/4"	26,67	3,91	2,20	-	-	-	-	-	-	5,56	2,90	7,82	3,64
1"	33,40	4,55	3,24	-	-	-	-	-	-	6,35	4,24	9,09	5,45
1 1/4"	42,16	4,85	4,47	-	-	-	-	-	-	6,35	5,61	9,70	7,77
1 1/2"	48,26	5,08	5,41	-	-	-	-	-	-	7,14	7,25	10,15	9,56
2"	60,33	5,54	7,48	-	-	-	-	-	-	8,74	11,11	11,07	13,44
2 1/2"	73,03	7,01	11,41	-	-	-	-	-	-	9,53	14,92	14,02	20,39
3"	88,09	7,62	15,27	-	-	-	-	-	-	11,13	21,35	15,24	27,68
3 1/2"	101,60	8,08	18,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4"	114,30	8,56	22,32	-	-	11,13	28,32	-	-	13,49	33,54	17,12	41,03
5"	141,30	9,53	30,97	-	-	12,70	40,28	-	-	15,88	49,11	19,05	57,43
6"	168,28	10,97	42,56	-	-	14,27	54,20	-	-	18,26	67,56	21,95	79,22
8"	219,08	12,70	64,64	15,09	75,92	18,26	90,44	20,62	100,92	23,01	111,27	22,23	107,92
10"	273,05	15,09	96,01	18,26	114,75	21,44	133,06	25,40	155,15	28,58	172,33	25,40	155,15
12"	323,85	17,48	132,08	21,44	159,91	25,40	186,97	28,58	208,14	33,32	238,76	25,40	186,97
14"	355,60	19,05	158,10	23,83	194,96	27,79	224,65	31,75	253,56	35,71	281,70	-	-
16"	406,40	21,44	203,53	26,19	245,56	30,96	286,64	36,53	333,19	40,49	365,35	-	-
18"	457,20	23,83	254,55	29,36	309,62	34,93	363,56	39,67	408,26	45,24	459,37	-	-
20"	508,00	26,19	311,17	32,54	381,53	38,10	441,49	44,45	508,11	50,01	564,81	-	-
22"	558,80	28,57	373,27	34,92	450,75	41,27	526,24	47,62	599,76	53,97	671,28	-	-
24"	609,60	30,96	442,08	38,69	547,71	46,02	640,03	52,37	720,15	59,54	808,22	-	-
26"	660,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28"	711,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30"	762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32"	812,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34"	863,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36"	914,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sömlösa och svetsade rostfria rör enligt ANSI B 36.19

Beskr.	Dy	Sch 5S t	Sch 5S kg/m	Sch 10S t	Sch 10S kg/m	Sch 40S t	Sch 40S kg/m	Sch 80S t	Sch 80S kg/m
1/8"	10,29	-	-	1,24	0,28	1,73	0,37	2,41	0,47
1/4"	13,72	-	-	1,65	0,50	2,24	0,64	3,02	0,82
3/8"	17,15	-	-	1,65	0,64	2,31	0,86	3,20	1,12
1/2"	21,34	1,65	0,81	2,11	1,02	2,77	1,29	3,73	1,64
3/4"	26,67	1,65	1,03	2,11	1,30	2,87	1,71	3,91	2,23
1"	33,40	1,65	1,31	2,77	2,13	3,38	2,54	4,55	3,29
1 1/4"	42,16	1,65	1,67	2,77	2,73	3,56	3,44	4,85	4,53
1 1/2"	48,26	1,65	1,93	2,77	3,16	3,68	4,11	5,08	5,49
2"	60,33	1,65	2,42	2,77	3,99	3,91	5,52	5,54	7,60
2 1/2"	73,03	2,11	3,75	3,05	5,34	5,16	8,77	7,01	11,59
3"	88,90	2,11	4,59	3,05	6,56	5,49	11,47	7,62	15,51
3 1/2"	101,60	2,11	5,25	3,05	7,53	5,74	13,78	8,08	18,92
4"	114,30	2,11	5,93	3,05	8,50	6,02	16,32	8,56	22,66
5"	141,30	2,77	9,61	3,40	11,74	6,55	22,10	9,53	31,44
6"	168,28	2,77	11,47	3,40	14,04	7,11	28,69	10,97	43,21
8"	219,08	2,77	15,00	3,76	20,27	8,18	43,20	12,70	65,63
10"	273,05	3,40	22,95	4,19	28,20	9,27	61,22	12,70	82,80
12"	323,85	3,96	31,72	4,57	36,54	9,53	75,01	12,70	98,95
14"	355,60	3,96	34,86	4,78	41,99	9,53	82,58	12,70	109,04
16"	406,40	4,19	42,20	4,78	48,07	9,53	94,70	12,70	125,20
18"	457,20	4,19	47,46	4,78	54,15	9,53	106,83	12,70	141,35
20"	508,00	4,78	60,23	5,54	69,70	9,53	118,93	12,70	157,51
22"	558,80	4,78	65,95	5,54	76,75	9,53	131,07	12,70	173,66
24"	609,60	5,54	83,80	6,35	95,92	9,53	143,20	12,70	189,82
26"	660,40	-	-	-	-	9,53	152,73	12,70	202,65
28"	712,20	-	-	-	-	9,53	164,65	12,70	218,54
30"	762,00	6,35	120,59	7,92	147,45	9,53	176,57	12,70	234,44
32"	812,80	-	-	-	-	9,53	188,50	12,70	250,33
34"	863,60	-	-	-	-	9,53	200,42	12,70	266,22
36"	914,40	-	-	-	-	9,53	212,34	12,70	282,12

Sömlösa rör


Sömlösa rör (Seamless pipe), ANSI B 36.10
ASTM A 106/B

Rostskyddade för utomhuslagring.

Dimension 1/2" - 3" i fabriktionslängder om 5 - 7 meter och 4" - 24" i fabriktionslängder om 8 - 12 meter


Art.nr	Beskr.	Dyxt	Kg/m
9145430	1/2"x40	21,3x2,8	1,27
9145431	1/2"x80	21,3x3,7	1,62
9145432	1/2"x160	21,3x4,8	1,95
9145433	3/4"x40	26,7x2,9	1,69
9145434	3/4"x80	26,7x3,9	2,20
9145435	3/4"x160	26,7x5,6	2,90
9145436	1"x40	33,4x3,4	2,50
9145437	1"x80	33,4x4,6	3,24
9145438	1"x160	33,4x6,4	4,24
9145439	1 1/4"x40	42,2x3,6	3,43
9145440	1 1/4"x80	42,2x4,9	4,51
9145441	1 1/2"x40	48,3x3,7	4,05
9145442	1 1/2"x80	48,3x5,1	5,41
9145443	1 1/2"x160	48,3x7,1	7,25
9145444	2"x40	60,3x3,9	5,44
9145445	2"x80	60,3x5,5	7,48
9145446	2"x160	60,3x8,7	11,11
9145447	2 1/2"x40	73,0x5,2	8,63
9145448	2 1/2"x80	73,0x7,0	11,41
9145449	3"x40	88,9x5,5	11,29
9145450	3"x80	88,9x7,6	15,27
9145451	3"x160	88,9x11,1	21,35
9145452	4"x40	114,3x6,0	16,07
9145453	4"x80	114,3x8,6	22,32
9145454	4"x160	114,3x13,5	33,54
9145455	5"x40	141,3x6,6	21,77
9145456	5"x80	141,3x9,5	30,97
9145457	6"x40	168,3x7,1	28,26
9145458	6"x80	168,3x11,0	42,56
9145459	6"x160	168,3x18,3	67,56
9145460	8"x20	219,1x6,4	33,31
9145461	8"x30	219,1x7,0	36,81
9145462	8"x40	219,1x8,2	42,55
9145463	8"x80	219,1x12,7	64,64
9145464	8"x160	219,1x23,0	111,30
9145465	10"x20	273,0x6,4	41,77
9145466	10"x30	273,0x7,8	51,03
9145467	10"x40	273,0x9,3	60,31
9145468	10"x60	273,0x12,7	81,55
9145469	12"x30	323,9x8,4	65,20
9145470	12"xSTD	323,9x9,5	73,88
9145471	12"xXS	323,9x12,7	97,46
9145472	14"xSTD	355,6x9,5	81,33
9145473	14"xXS	355,6x12,7	107,39
9145474	16"xSTD	406,4x9,5	93,27
9145475	16"xXS	406,4x12,7	123,30
9145476	18"xSTD	457,0x9,5	105,16
9145477	18"xXS	457,0x12,7	139,15
9145478	20"xSTD	508,0x9,5	117,15
9145479	20"xXS	508,0x12,7	155,12
9145480	24"xSTD	610,0x9,5	141,12
9145480	24"xXS	610,0x12,7	187,06

Svetsrördelar, stumsvetsutförande

Böj (Elbow) 90°, LR, ANSI B16.9
ASTM A 234 WPB


Art.nr	Beskr.	Dyxt	A	Vikt kg
9146296	1/2"x40	21,3x2,8	38	0,08
9146297	1/2"x80	21,3x3,7	38	0,10
9146298	1/2"x160	21,3x4,8	38	0,12
9146299	3/4"x40	26,7x2,9	29	0,08
9146300	3/4"x80	26,7x3,9	29	0,10
9146301	3/4"x160	26,7x5,6	29	0,13
9146302	1"x40	33,4x3,4	38	0,15
9146303	1"x80	33,4x4,6	38	0,19
9146304	1"x160	33,4x6,4	38	0,25
9146305	1 1/4"x40	42,2x3,6	48	0,26
9146306	1 1/4"x80	42,2x4,9	48	0,34
9146307	1 1/2"x40	48,3x3,7	57	0,36
9146308	1 1/2"x80	48,3x5,1	57	0,49
9146309	1 1/2"x160	48,3x7,1	57	0,65
9146310	2"x40	60,3x3,9	76	0,65
9146311	2"x80	60,3x5,5	76	0,90
9146312	2"x160	60,3x8,7	76	1,35
9146313	2 1/2"x40	73,0x5,2	95	1,30
9146314	2 1/2"x80	73,0x7,0	95	1,71
9146315	3"x40	88,9x5,5	114	2,05
9146316	3"x80	88,9x7,6	114	2,75
9146317	3"x160	88,9x11,1	114	3,90
9146318	4"x40	114,3x6,0	152	3,90
9146319	4"x80	114,3x8,6	152	5,35
9146320	4"x160	114,3x13,5	152	8,10
9146321	5"x40	141,3x6,6	191	6,60
9146322	5"x80	141,3x9,5	191	9,30
9146323	6"x40	168,3x7,1	229	10,20
9146324	6"x80	168,3x11,0	229	15,40
9146325	6"x160	168,3x18,3	229	25,00
9146326	8"x20	219,1x6,4	305	16,00
9146327	8"x30	219,1x7,0	305	18,00
9146328	8"x40	219,1x8,2	305	21,00
9146329	8"x80	219,1x12,7	305	31,00
9146330	10"x20	273,0x6,4	381	25,00
9146331	10"x30	273,0x7,8	381	31,00
9146332	10"x40	273,0x9,3	381	37,00
9146333	10"x60	273,0x12,7	381	49,00
9146334	12"x30	323,9x8,4	457	47,00
9146335	12"xSTD	323,9x9,5	457	54,00
9146336	12"xXS	323,9x12,7	457	71,00
9146337	14"xSTD	355,6x9,5	533	69,00
9146338	14"xXS	355,6x12,7	533	91,00
9146339	16"xSTD	406,4x9,5	610	90,00
9146340	16"xXS	406,4x12,7	610	119,00
9146341	18"xSTD	457,0x9,5	686	114,00
9146342	18"xXS	457,0x12,7	686	151,00
9146343	20"xSTD	508,0x9,5	762	141,00
9146344	20"xXS	508,0x12,7	762	186,00
9146345	24"xSTD	610,0x9,5	914	203,00
9146346	24"xXS	610,0x12,7	914	270,00

Böj (Elbow) 90°, LR, ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB



Art.nr	Beskr.	Dyxt	A	Vikt kg
9146348	2x40	60,3x3,9	51	0,44
9146349	2x80	60,3x5,5	51	0,60
9146350	3x40	88,9x5,5	76	1,35
9146351	3x80	88,9x7,6	76	1,83
9146352	4x40	114,3x6,0	102	2,60
9146353	4x80	114,3x8,6	102	3,60
9146354	6x40	168,3x7,1	152	6,80
9146355	6x80	168,3x11,0	152	10,20
9146356	8x40	219,1x8,2	203	13,60
9146357	8x80	219,1x12,7	203	21,00
9146358	10x40	273,0x9,3	254	24,10
9146359	10x60	273,0x12,7	254	33,00
9146360	12xSTD	323,9x9,5	305	36,00
9146361	12xXS	323,9x12,7	305	47,00


Böj (Elbow) 45°, LR, ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB



Art.nr	Beskr.	Dyxt	B	Vikt kg
9146250	1/2"x40	21,3x2,8	16	0,04
9146251	1/2"x80	21,3x3,7	16	0,50
9146252	3/4"x40	26,7x2,9	11	0,04
9146253	3/4"x80	26,7x3,9	11	0,50
9146254	1"x40	33,4x3,4	22	0,08
9146255	1"x80	33,4x4,6	22	0,10
9146256	1 1/4"x40	42,2x3,6	25	0,13
9146257	1 1/4"x80	42,2x4,9	25	0,18
9146258	1 1/2"x40	48,3x3,7	28	0,18
9146259	1 1/2"x80	48,3x5,1	28	0,25
9146260	2"x40	60,3x3,9	35	0,32
9146261	2"x80	60,3x5,5	35	0,45
9146262	2"x160	60,3x8,7	35	0,70
9146263	2 1/2"x40	73,0x5,2	45	0,64
9146264	2 1/2"x80	73,0x7,0	45	0,85
9146265	3"x40	88,9x5,5	51	1,02
9146266	3"x80	88,9x7,6	51	1,37
9146267	3"x160	88,9x11,1	51	1,95
9146268	4"x40	114,3x6,0	64	1,95
9146269	4"x80	114,3x8,6	64	2,70
9146270	4"x160	114,3x13,5	64	4,05
9146271	5"x40	141,3x6,6	79	3,25
9146272	5"x80	141,3x9,5	79	4,42
9146273	6"x40	168,3x7,1	95	5,10
9146274	6"x80	168,3x11,0	95	7,67
9146275	6"x160	168,3x18,3	95	12,50
9146276	8"x30	219,1x7,0	127	9,00
9146277	8"x40	219,1x8,2	127	10,50
9146278	8"x80	219,1x12,7	127	15,50
9146279	10"x30	273,0x7,8	159	15,50
9146280	10"x40	273,0x9,3	159	18,50
9146281	10"x60	273,0x12,7	159	24,50
9146282	12"x30	323,9x8,4	191	23,50
9146283	12"xSTD	323,9x9,5	191	27,00
9146284	12"xXS	323,9x12,7	191	36,00
9146285	14"xSTD	355,6x9,5	222	34,00
9146286	14"xXS	355,6x12,7	222	47,00


Art.nr	Beskr.	Dyxt	B	Vikt kg
9146287	16"xSTD	406,4x9,5	254	45,00
9146288	16"xXS	406,4x12,7	254	59,00
9146289	18"xSTD	457,0x9,5	286	57,00
9146290	18"xXS	457,0x12,7	286	75,00
9146291	20"xSTD	508,0x9,5	318	70,00
9146292	20"xXS	508,0x12,7	318	93,00
9146293	24"xSTD	610,0x9,5	381	101,00
9146294	24"xXS	610,0x12,7	381	135,00

T-rör (Tee), ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB

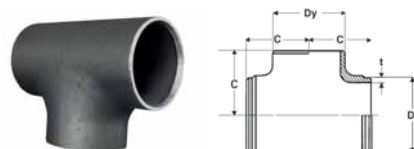


Art.nr	Beskr.	Dyxt	C	Vikt kg
9146523	1/2"x40	21,3x2,8	25	0,16
9146524	1/2"x80	21,3x3,7	25	0,25
9146525	1/2"x160	21,3x4,8	25	0,28
9146526	3/4"x40	26,7x2,9	29	0,20
9146527	3/4"x80	26,7x3,9	29	0,27
9146528	3/4"x160	26,7x5,6	29	0,29
9146529	1"x40	33,4x3,4	38	0,29
9146530	1"x80	33,4x4,6	38	0,35
9146531	1"x160	33,4x6,4	38	0,45
9146532	1 1/4"x40	42,2x3,6	48	0,53
9146533	1 1/4"x80	42,2x4,9	48	0,65
9146534	1 1/2"x40	48,3x3,7	57	0,77
9146535	1 1/2"x80	48,3x5,1	57	0,96
9146536	1 1/2"x160	48,3x7,1	57	1,21
9146537	2"x40	60,3x3,9	64	1,88
9146538	2"x80	60,3x5,5	64	1,90
9146539	2"x160	60,3x8,7	64	2,25
9146540	2 1/2"x40	73,0x5,2	76	2,69
9146541	2 1/2"x80	73,0x7,0	76	3,07
9146542	3"x40	88,9x5,5	86	3,82
9146543	3"x80	88,9x7,6	86	4,50
9146544	3"x160	88,9x11,1	86	6,21
9146545	4"x40	114,3x6,0	105	6,00
9146546	4"x80	114,3x8,6	105	8,44
9146547	4"x160	114,3x13,5	105	15,53
9146548	5"x40	141,3x6,6	124	9,94
9146549	5"x80	141,3x9,5	124	12,94
9146550	6"x40	168,3x7,1	143	16,48
9146551	6"x80	168,3x11,0	143	19,30
9146552	6"x160	168,3x18,3	143	38,59
9146553	8"x30	219,1x7,0	178	31,00
9146554	8"x40	219,1x8,2	178	33,00
9146555	8"x80	219,1x12,7	178	34,50
9146556	10"x30	273,0x7,8	216	36,77
9146557	10"x40	273,0x9,3	216	49,35
9146558	10"x60	273,0x12,7	216	58,57
9146559	12"x30	323,9x8,4	254	61,74
9146560	12"xSTD	323,9x9,5	254	65,00
9146561	12"xXS	323,9x12,7	254	84,90
9146562	14"xSTD	355,6x9,5	279	93,00
9146563	14"xXS	355,6x12,7	279	127,12
9146564	16"xSTD	406,4x9,5	305	115,00
9146565	16"xXS	406,4x12,7	305	167,52
9146566	18"xSTD	457,0x9,5	343	135,00
9146567	18"xXS	457,0x12,7	343	190,00
9146568	20"xSTD	508,0x9,5	381	168,00
9146569	20"xXS	508,0x12,7	381	245,00
9146570	24"xSTD	610,0x9,5	432	200,00
9146571	24"xXS	610,0x12,7	432	280,00

T-rör, reducerat (Reducing Tee), ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB



Art.nr	Beskr.	Dy1xt	Dy2xt	C	M	Vikt kg
9146573	1x1/2"x80	33,4x4,6	21,3x3,7	38	38	0,47
9146574	1x3/4"x80	33,4x4,6	26,7x3,9	38	38	0,47
9146575	1 1/2"x3/4"x80	48,3x5,1	26,7x3,9	57	57	1,26
9146576	1 1/2"x1"x80	48,3x5,1	33,4x4,6	57	57	1,26
9146577	2"x1"x40	60,3x3,9	33,4x3,4	64	51	1,30
9146578	2"x1"x80	60,3x5,5	33,4x4,6	64	51	1,90
9146579	2"x1 1/2"x40	60,3x3,9	48,3x3,7	64	60	1,38
9146580	2"x1 1/2"x80	60,3x5,5	48,3x5,1	64	60	2,00
9146581	3"x1"x40	88,9x5,5	33,4x3,4	86	70	2,80
9146582	3"x1"x80	88,9x7,6	33,4x4,6	86	70	4,20
9146583	3"x1 1/2"x40	88,9x5,5	48,3x3,7	86	73	3,40
9146584	3"x1 1/2"x80	88,9x7,6	48,3x5,1	86	73	4,40
9146585	3"x2"x40	88,9x5,5	60,3x3,9	86	76	3,50
9146586	3"x2"x80	88,9x7,6	60,3x5,5	86	76	4,50
9146587	4"x2"x40	114,3x6,0	60,3x3,9	105	89	6,00
9146588	4"x2"x80	114,3x8,6	60,3x5,5	105	89	7,60
9146589	4"x3"x40	114,3x6,0	88,9x5,5	105	98	6,20
9146590	4"x3"x80	114,3x8,6	88,9x7,6	105	98	7,90
9146591	6"x3"x40	168,3x7,1	88,9x5,5	143	124	12,00
9146592	6"x3"x80	168,3x11,0	88,9x8,6	143	124	17,20
9146593	6"x4"x40	168,3x7,1	114,3x6,0	143	130	12,20
9146594	6"x4"x80	168,3x11,0	114,3x8,6	143	130	17,20
9146595	8"x4"x40	219,1x8,2	114,3x6,0	178	156	21,00
9146596	8"x4"x80	219,1x12,7	114,3x8,6	178	156	31,00
9146597	8"x6"x40	219,1x8,2	168,3x7,1	178	168	22,00
9146598	10"x4"x40	273,0x9,3	114,3x6,0	216	184	36,00
9146599	10"x6"x40	273,0x9,3	168,3x7,1	216	194	37,00
9146600	10"x8"x40	273,0x9,3	219,1x8,2	216	203	39,00
9146601	12"x8"xSTD	323,9x9,5	219,1x8,2	254	229	59,00
9146602	12"x10"xSTD	323,9x9,5	273,0x9,3	254	241	62,00
9146603	14"x10"xSTD	355,6x9,5	273,0x9,3	279	257	107,00
9146604	14"x12"xSTD	355,6x9,5	323,9x9,5	279	270	107,00
9146605	16"x10"xSTD	406,4x9,5	273,0x9,3	305	283	116,00
9146606	16"x12"xSTD	406,4x9,5	323,9x9,5	305	295	119,00
9146607	18"x12"xSTD	457,0x9,5	323,9x9,5	343	321	135,00
9146608	18"x16"xSTD	457,0x9,5	406,4x9,5	343	330	135,00
9146609	20"x12"xSTD	508,0x9,5	323,9x9,5	381	346	163,00
9146610	20"x16"xSTD	508,0x9,5	406,4x9,5	381	356	168,00
9146611	24"x16"xSTD	610,0x9,5	406,4x9,5	432	406	222,00
9146612	24"x20"xSTD	610,0x9,5	508,0x9,5	432	432	227,00

Kona, koncentrisk (Concentric reducer), ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB



Art.nr	Beskr.	Dy1xt	Dy2xt	H	Vikt kg
9146370	1"x1/2"x40	33,4x3,4	21,3x2,8	51	0,13
9146371	1"x1/2"x80	33,4x4,6	21,3x3,7	51	0,17
9146372	1"x3/4"x40	33,4x3,4	26,7x2,9	51	0,13
9146373	1"x3/4"x80	33,4x4,6	26,7x3,9	51	0,17
9146374	1"x3/4"x160	33,4x6,4	26,7x5,6	51	0,24
9146375	1 1/2"x3/4"x40	48,3x3,7	26,7x2,9	64	0,28
9146376	1 1/2"x3/4"x80	48,3x5,1	26,7x3,9	64	0,37
9146377	1 1/2"x3/4"x160	48,3x7,1	26,7x5,6	64	0,52
9146378	1 1/2"x1"x40	48,3x3,7	33,4x3,4	64	0,28
9146379	1 1/2"x1"x80	48,3x5,1	33,4x4,6	64	0,37
9146380	1 1/2"x1"x160	48,3x7,1	33,4x6,4	64	0,52

Art.nr	Beskr.	Dy1xt	Dy2xt	H	Vikt kg
9146381	2"x1"x40	60,3x3,9	33,4x3,4	76	0,48
9146382	2"x1"x80	60,3x5,5	33,4x4,6	76	0,66
9146383	2"x1"x160	60,3x8,7	33,4x6,4	76	1,05
9146384	2"x1 1/2"x40	60,3x3,9	48,3x3,7	76	0,45
9146385	2"x1 1/2"x80	60,3x5,5	48,3x5,1	76	0,62
9146386	2"x1 1/2"x160	60,3x8,7	48,3x7,1	76	1,00
9146387	3"x1"x40	88,9x5,5	33,4x3,4	89	1,00
9146388	3"x1"x80	88,9x7,6	33,4x4,6	89	1,36
9146389	3"x1 1/2"x40	88,9x5,5	48,3x3,7	89	1,20
9146390	3"x1 1/2"x80	88,9x7,6	48,3x5,1	89	1,60
9146391	3"x1 1/2"x160	88,9x11,1	48,3x7,1	89	2,35
9146392	3"x2"x40	88,9x5,5	60,3x3,9	89	1,06
9146393	3"x2"x80	88,9x7,6	60,3x5,5	89	1,43
9146395	3"x2"x160	88,9x11,1	60,3x8,7	89	2,10
9146396	4"x1 1/2"x40	114,3x6,0	48,3x3,7	102	2,00
9146397	4"x1 1/2"x80	114,3x8,6	48,3x5,1	102	2,80
9146398	4"x2"x40	114,3x6,0	60,3x3,9	102	1,90
9146399	4"x2"x80	114,3x8,6	60,3x5,5	102	2,60
9146400	4"x2"x160	114,3x13,5	60,3x8,7	102	4,20
9146401	4"x3"x40	114,3x6,0	88,9x5,5	102	1,80
9146402	4"x3"x80	114,3x8,6	88,9x7,6	102	2,50
9146403	4"x3"x160	114,3x13,5	88,9x11,1	102	3,90
9146404	6"x3"x40	168,3x7,1	88,9x5,5	140	4,60
9146405	6"x3"x80	168,3x11,0	88,9x7,6	140	6,90
9146406	6"x3"x160	168,3x18,3	88,9x11,1	140	11,50
9146407	6"x4"x40	168,3x7,1	114,3x6,0	140	4,50
9146408	6"x4"x80	168,3x11,0	114,3x8,6	140	6,90
9146409	6"x4"x160	168,3x18,3	114,3x13,5	140	11,50
9146410	8"x4"x40	219,1x8,2	114,3x6,0	152	7,80
9146411	8"x4"x80	219,1x12,7	114,3x8,6	152	12,00
9146412	8"x6"x40	219,1x8,2	168,3x7,1	152	7,00
9146413	8"x6"x80	219,1x12,7	168,3x11,0	152	10,60
9146414	10"x4"x40	273,0x9,3	114,3x6,0	178	10,70
9146415	10"x4"xXS	273,0x12,7	114,3x8,6	178	14,50
9146416	10"x6"x40	273,0x9,3	168,3x7,1	178	12,40
9146417	10"x6"xXS	273,0x12,7	168,3x11,0	178	16,70
9146418	10"x8"x40	273,0x9,3	219,1x8,2	178	11,80
9146419	10"x8"xXS	273,0x12,7	219,1x12,7	178	15,90
9146420	12"x6"xSTD	323,9x9,5	168,3x7,1	203	17,40
9146421	12"x6"xXS	323,9x12,7	168,3x11,0	203	23,00
9146422	12"x8"xSTD	323,9x9,5	219,1x8,2	203	16,70
9146423	12"x8"xXS	323,9x12,7	219,1x12,7	203	22,00
9146424	12"x10"xSTD	323,9x9,5	273,0x9,3	203	15,90
9146425	12"x10"xXS	323,9x12,7	273,0x12,7	203	21,00
9146426	14"x10"xSTD	355,6x9,5	273,0x9,3	330	26,90
9146427	14"x10"xXS	355,6x12,7	273,0x12,7	330	35,50
9146428	14"x12"xSTD	355,6x9,5	323,9x9,5	330	26,90
9146429	14"x12"xXS	355,6x12,7	323,9x12,7	330	35,50
9146430	16"x10"xSTD	406,4x9,5	273,0x9,3	356	33,00
9146431	16"x10"xXS	406,4x12,7	273,0x12,7	356	44,00
9146432	16"x12"xSTD	406,4x9,5	323,9x9,5	356	33,00
9146433	16"x12"xXS	406,4x12,7	323,9x12,7	356	44,00
9146434	18"x12"xSTD	457,0x9,5	323,9x9,5	381	40,00
9146435	18"x12"xXS	457,0x12,7	323,9x12,7	381	53,00
9146436	18"x16"xSTD	457,0x9,5	406,4x9,5	381	40,00
9146437	18"x16"xXS	457,0x12,7	406,4x12,7	381	53,00
9146438	20"x12"xSTD	508,0x9,5	323,9x9,5	508	59,00
9146439	20"x12"xXS	508,0x12,7	323,9x12,7	508	79,00
9146440	20"x16"xSTD	508,0x9,5	406,4x9,5	508	59,00
9146441	20"x16"xXS	508,0x12,7	406,4x12,7	508	79,00
9146442	24"x16"xSTD	610,0x9,5	406,4x9,5	508	72,00
9146443	24"x16"xXS	610,0x12,7	406,4x12,7	508	95,00
9146444	24"x20"xSTD	610,0x9,5	508,0x9,5	508	72,00
9146445	24"x20"xXS	610,0x12,7	508,0x12,7	508	95,00

Kona, excentrisk (Excentric reducer), ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB



Art.nr	Beskr.	Dy1xt	Dy2xt	H	Vikt kg
9146447	1"x1/2"x40	33,4x3,4	21,3x2,8	51	0,13
9146448	1"x1/2"x80	33,4x4,6	21,3x3,7	51	0,17
9146449	1"x3/4"x40	33,4x3,4	26,7x2,9	51	0,13
9146450	1"x3/4"x80	33,4x4,6	26,7x3,9	51	0,17
9146451	1"x3/4"x160	33,4x6,4	26,7x5,6	51	0,24
9146452	1 1/2"x3/4"x40	48,3x3,7	26,7x2,9	64	0,28
9146453	1 1/2"x3/4"x80	48,3x5,1	26,7x3,9	64	0,37
9146454	1 1/2"x3/4"x160	48,3x7,1	26,7x5,6	64	0,52
9146455	1 1/2"x1"x40	48,3x3,7	33,4x3,4	64	0,28
9146456	1 1/2"x1"x80	48,3x5,1	33,4x4,6	64	0,37
9146457	1 1/2"x1"x160	48,3x7,1	33,4x6,4	64	0,52
9146458	2"x1"x40	60,3x3,9	33,4x3,4	76	0,48
9146459	2"x1"x80	60,3x5,5	33,4x4,6	76	0,66
9146460	2"x1"x160	60,3x8,7	33,4x6,4	76	1,05
9146461	2"x1 1/2"x40	60,3x3,9	48,3x3,7	76	0,45
9146462	2"x1 1/2"x80	60,3x5,5	48,3x5,1	76	0,62
9146463	2"x1 1/2"x160	60,3x8,7	48,3x7,1	76	1,00
9146464	3"x1"x40	88,9x5,5	33,4x3,4	89	1,00
9146465	3"x1"x80	88,9x7,6	33,4x4,6	89	1,36
9146466	3"x1 1/2"x40	88,9x5,5	48,3x3,7	89	1,20
9146467	3"x1 1/2"x80	88,9x7,6	48,3x5,1	89	1,60
9146468	3"x1 1/2"x160	88,9x11,1	48,3x7,1	89	2,35
9146469	3"x2"x40	88,9x5,5	60,3x3,9	89	1,06
9146470	3"x2"x80	88,9x7,6	60,3x5,5	89	1,43
9146471	3"x2"x160	88,9x11,1	60,3x8,7	89	2,10
9146472	4"x1 1/2"x40	114,3x6,0	48,3x3,7	102	2,00
9146473	4"x1 1/2"x80	114,3x8,6	48,3x5,1	102	2,80
9146474	4"x2"x40	114,3x6,0	60,3x3,9	102	1,90
9146475	4"x2"x80	114,3x8,6	60,3x5,5	102	2,60
9146476	4"x2"x160	114,3x13,5	60,3x8,7	102	4,20
9146477	4"x3"x40	114,3x6,0	88,9x5,5	102	1,80
9146478	4"x3"x80	114,3x8,6	88,9x7,6	102	2,50
9146479	4"x3"x160	114,3x13,5	88,9x11,1	102	3,90
9146480	6"x3"x40	168,3x7,1	88,9x5,5	140	4,60
9146481	6"x3"x80	168,3x11,0	88,9x7,6	140	6,90
9146482	6"x3"x160	168,3x18,3	88,9x11,1	140	11,50
9146483	6"x4"x40	168,3x7,1	114,3x6,0	140	4,50
9146484	6"x4"x80	168,3x11,0	114,3x8,6	140	6,90
9146485	6"x4"x160	168,3x18,3	114,3x13,5	140	11,50
9146486	8"x4"x40	219,1x8,2	114,3x6,0	152	7,80
9146487	8"x4"x80	219,1x12,7	114,3x8,6	152	12,00
9146488	8"x6"x40	219,1x8,2	168,3x7,1	152	7,00
9146489	8"x6"x80	219,1x12,7	168,3x11,0	152	10,60
9146490	10"x4"x40	273,0x9,3	114,3x6,0	178	10,70
9146491	10"x4"xXS	273,0x12,7	114,3x8,6	178	14,50
9146492	10"x6"x40	273,0x9,3	168,3x7,1	178	12,40
9146493	10"x6"xXS	273,0x12,7	168,3x11,0	178	16,70
9146494	10"x8"x40	273,0x9,3	219,1x8,2	178	11,80
9146495	10"x8"xXS	273,0x12,7	219,1x12,7	178	15,90
9146496	12"x6"xSTD	323,9x9,5	168,3x7,1	203	17,40
9146497	12"x6"xXS	323,9x12,7	168,3x11,0	203	23,00
9146498	12"x8"xSTD	323,9x9,5	219,1x8,2	203	16,70
9146499	12"x8"xXS	323,9x12,7	219,1x12,7	203	22,00
9146500	12"x10"xSTD	323,9x9,5	273,0x9,3	203	15,90
9146501	12"x10"xXS	323,9x12,7	273,0x12,7	203	21,00
9146502	14"x10"xSTD	355,6x9,5	273,0x9,3	330	26,90
9146503	14"x10"xXS	355,6x12,7	273,0x12,7	330	35,50
9146504	14"x12"xSTD	355,6x9,5	323,9x9,5	330	26,90
9146505	14"x12"xXS	355,6x12,7	323,9x12,7	330	35,50
9146506	16"x10"xSTD	406,4x9,5	273,0x9,3	356	33,00
9146507	16"x10"xXS	406,4x12,7	273,0x12,7	356	44,00
9146508	16"x12"xSTD	406,4x9,5	323,9x9,5	356	33,00
9146509	16"x12"xXS	406,4x12,7	323,9x12,7	356	44,00


Art.nr	Beskr.	Dy1xt	Dy2xt	H	Vikt kg
9146510	18"x12"xSTD	457,0x9,5	323,9x9,5	381	40,00
9146511	18"x12"xXS	457,0x12,7	323,9x12,7	381	53,00
9146512	18"x16"xSTD	457,0x9,5	406,4x9,5	381	40,00
9146513	18"x16"xXS	457,0x12,7	406,4x12,7	381	53,00
9146514	20"x12"xSTD	508,0x9,5	323,9x9,5	508	59,00
9146515	20"x12"xXS	508,0x12,7	323,9x12,7	508	79,00
9146516	20"x16"xSTD	508,0x9,5	406,4x9,5	508	59,00
9146517	20"x16"xXS	508,0x12,7	406,4x12,7	508	79,00
9146518	24"x16"xSTD	610,0x9,5	406,4x9,5	508	72,00
9146519	24"x16"xXS	610,0x12,7	406,4x12,7	508	95,00
9146521	24"x20"xSTD	610,0x9,5	508,0x9,5	508	72,00
9146522	24"x20"xXS	610,0x12,7	508,0x12,7	508	95,00

Gavlar (Caps), ANSI B16.9 ASTM A 234 WPB



Art.nr	Beskr.	Dyxt	H	Vikt kg
9146614	1/2"x40	21,3x2,8	25	0,03
9146615	1/2"x80	21,3x3,7	25	0,05
9146616	3/4"x40	26,7x2,9	25	0,09
9146617	3/4"x80	26,7x3,9	25	0,10
9146618	1"x40	33,4x3,4	38	0,09
9146619	1"x80	33,4x4,6	38	0,13
9146620	1 1/2"x40	48,3x3,7	38	0,20
9146621	1 1/2"x80	48,3x5,1	38	0,23
9146622	2"x40	60,3x3,9	38	0,27
9146623	2"x80	60,3x5,5	38	0,34
9146624	2 1/2"x40	73,0x5,2	38	0,41
9146625	2 1/2"x80	73,0x7,0	38	0,47
9146626	3"x40	88,9x5,5	51	0,68
9146627	3"x80	88,9x7,6	51	0,79
9146628	4"x40	114,3x6,0	64	1,13
9146629	4"x80	114,3x8,6	64	1,36
9146630	5"x40	141,3x6,6	76	2,30
9146631	5"x80	141,3x9,5	76	3,00
9146632	6"x40	168,3x7,1	89	2,95
9146633	6"x80	168,3x11,0	89	4,08
9146634	8"x40	219,1x8,2	102	5,44
9146635	8"x80	219,1x12,7	102	7,60
9146636	10"x40	273,0x9,3	127	9,02
9146637	10"x60	273,0x12,7	127	11,34
9146638	12"xSTD	323,9x9,5	152	13,60
9146639	12"xXS	323,9x12,7	152	17,30
9146640	14"xSTD	355,6x9,5	165	17,00
9146641	14"xXS	355,6x12,7	165	27,00
9146642	16"xSTD	406,4x9,5	178	23,00
9146643	16"xXS	406,4x12,7	178	30,00
9146644	18"xSTD	457,0x9,5	203	29,00
9146645	18"xXS	457,0x12,7	203	32,00
9146646	20"xSTD	508,0x9,5	229	36,00
9146647	20"xXS	508,0x12,7	229	49,00
9146648	24"xSTD	610,0x9,5	267	52,00
9146649	24"xXS	610,0x12,7	267	69,00

Smidda rördelar NPT gängade

Rörnippel (Pipe Nipple), TBE, ANSI B36.10
ASTM A 106/ B

Art.nr	Beskr.	Sch	Dyxt	L1	L2 min	Vikt kg
9146896	1/2"x2"	80	21,3x3,7	50	14,5	0,08
-	1/2"x2"	160	21,3x4,8	50	14,5	0,10
9146898	1/2"x3"	80	21,3x3,7	76	14,5	0,12
-	1/2"x3"	160	21,3x4,8	76	14,5	0,15
9146900	1/2"x4"	80	21,3x3,7	102	14,5	0,16
9146901	1/2"x4"	160	21,3x4,8	102	14,5	0,20
9146902	1/2"x6"	80	21,3x3,7	152	14,5	0,24
9146903	1/2"x6"	160	21,3x4,8	152	14,5	0,30
9146904	3/4"x2"	80	26,7x3,9	50	16,0	0,11
9146905	3/4"x2"	160	26,7x5,6	50	16,0	0,15
9146906	3/4"x3"	80	26,7x3,9	76	16,0	0,17
9146907	3/4"x3"	160	26,7x5,6	76	16,0	0,22
9146908	3/4"x4"	80	26,7x3,9	102	16,0	0,22
9146909	3/4"x4"	160	26,7x5,6	102	16,0	0,30
9146910	3/4"x6"	80	26,7x3,9	152	16,0	0,33
-	3/4"x6"	160	26,7x5,6	152	16,0	0,44
9146912	1"x2"	80	33,4x4,6	50	19,0	0,16
-	1"x2"	160	33,4x6,4	50	19,0	0,21
9146914	1"x3"	80	33,4x4,6	76	19,0	0,24
-	1"x3"	160	33,4x6,4	76	19,0	0,32
9146916	1"x4"	80	33,4x4,6	102	19,0	0,32
9146917	1"x4"	160	33,4x6,4	102	19,0	0,43
9146918	1"x6"	80	33,4x4,6	152	19,0	0,49
9146919	1"x6"	160	33,4x6,4	152	19,0	0,64
9146920	1 1/2"x4"	80	48,3x5,1	102	20,5	0,54
9146921	1 1/2"x4"	160	48,3x7,1	102	20,5	0,74
9146922	1 1/2"x6"	80	48,3x5,1	152	20,5	0,81
-	1 1/2"x6"	160	48,3x7,1	152	20,5	1,10

Kan levereras i följande utföranden som även kan kombineras:

TBE = Threaded both ends = gängade ändar

PBE = Plain both ends = plana ändar

Förminskningsnippel (Swage Nipple), ANSI B16.9
ASTM A 234 WPB

Art.nr	Beskr.	Sch	D	T	d	t	L1	L2 min.	Vikt kg
-	1/2"x1/4"	80	21,3	3,7	13,7	3,0	70	14,5	0,08
-	1/2"x3/8"	80	21,3	3,7	17,1	3,2	70	14,5	0,12
9146927	3/4"x1/2"	80	26,7	3,9	21,3	3,7	76	14,5	0,16
9146928	1"x1/2"	80	33,4	4,6	21,3	3,7	89	14,5	0,24
9146929	1"x3/4"	80	33,4	4,6	26,7	3,9	89	16,0	0,11
9146931	1 1/2"x1/2"	80	48,3	5,1	21,3	3,7	114	16,0	0,17
-	1 1/2"x3/4"	80	48,3	5,1	26,7	3,9	114	16,0	0,22
9146932	1 1/2"x1"	80	48,3	5,1	33,4	4,6	114	16,0	0,33
-	2"x3/4"	80	60,3	5,5	26,7	3,9	165	19,0	0,16
-	2"x1"	80	60,3	5,5	33,4	4,6	165	19,0	0,24
-	2"x1 1/2"	80	60,3	5,5	48,3	5,1	165	19,0	0,32


Kan levereras i följande utföranden som även kan kombineras:

TBE = Threaded both ends = gängade ändar


PBE = Plain both ends = plana ändar

BBE = Bevelled both ends = fasade ändar


Smidda rördelar, insvetsutförande

Vinkel (Elbow) 90°, 3000 Lbs, ANSI B16.11
ASTM A 105


Art.nr	Beskr.	Dy	A	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	G min.	Vikt kg
-	1/4"	13,7	11,0	14,10	14,35	8,5	10,0	3,30	10	3,00	0,06
-	3/8"	17,1	13,5	17,55	17,80	11,8	13,3	3,50	10	3,20	0,11
9146952	1/2"	21,3	15,5	21,70	21,95	15,0	16,6	4,10	10	3,75	0,23
9146953	3/4"	26,7	18,5	27,05	27,30	20,2	21,7	4,25	13	3,90	0,31
9146954	1"	33,4	22,0	33,80	34,05	25,9	27,4	5,00	13	4,55	0,60
-	1 1/4"	42,2	27,0	42,55	42,80	34,3	35,8	5,30	13	4,85	0,71
9146956	1 1/2"	48,3	32,0	48,65	48,90	40,1	41,7	5,55	13	5,10	0,85
9146957	2"	60,3	38,0	61,10	61,35	51,7	53,5	6,05	16	5,55	1,47

Vinkel (Elbow) 90°, 6000 Lbs, ANSI B16.11
ASTM A 105


Art.nr	Beskr.	Dy	A	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	G min.	Vikt kg
-	1/4"	13,7	13,5	14,10	14,35	5,6	7,1	4,00	10	3,70	0,13
-	3/8"	17,1	15,5	17,55	17,80	8,4	9,9	4,35	10	4,00	0,35
9146962	1/2"	21,3	19,5	21,70	21,95	11,0	12,5	5,20	10	4,80	0,43
9146963	3/4"	26,7	22,5	27,05	27,30	14,8	16,3	6,05	13	5,55	0,65
9146964	1"	33,4	27,0	33,80	34,05	19,9	21,5	6,95	13	6,35	1,02
-	1 1/4"	42,2	32,0	42,55	42,80	28,7	30,2	6,95	13	6,35	1,45
9146966	1 1/2"	48,3	38,0	48,65	48,90	33,2	34,7	7,80	13	7,15	2,38
-	2"	60,3	41,0	61,10	61,35	42,1	43,6	9,50	16	8,75	3,03

Vinkel (Elbow) 45°, 3000 Lbs, ANSI B16.11
ASTM A 105


Art.nr	Beskr.	Dy	A	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	G min.	Vikt kg
-	1/4"	13,7	8,0	14,10	14,35	8,5	10,0	3,30	10	3,00	0,06
-	3/8"	17,1	7,5	17,55	17,80	11,8	13,3	3,50	10	3,20	0,09
9146972	1/2"	21,3	11,5	21,70	21,95	15,0	16,6	4,10	10	3,75	0,17
9146973	3/4"	26,7	12,5	27,05	27,30	20,2	21,7	4,25	13	3,90	0,23
9146974	1"	33,4	14,0	33,80	34,05	25,9	27,4	5,00	13	4,55	0,40
-	1 1/4"	42,2	17,0	42,55	42,80	34,3	35,8	5,30	13	4,85	0,57
9146976	1 1/2"	48,3	21,0	48,65	48,90	40,1	41,7	5,55	13	5,10	0,74
-	2"	60,3	25,0	61,10	61,35	51,4	53,5	6,05	16	5,55	1,22

**Vinkel (Elbow) 45°, 6000 Lbs, ANSI B16.11
ASTM A 105**



Art.nr	Beskr.	Dy	A	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	G min.	Vikt kg
-	1/4"	13,7	8,0	14,10	14,35	5,6	7,1	4,00	10	3,70	0,12
-	3/8"	17,1	11,5	17,55	17,80	8,4	9,9	4,35	10	4,00	0,30
-	1/2"	21,3	12,5	21,70	21,95	11,0	12,5	5,20	10	4,80	0,40
-	3/4"	26,7	14,5	27,05	27,30	14,8	16,3	6,05	13	5,55	0,60
-	1"	33,4	17,0	33,80	34,05	19,9	21,5	6,95	13	6,35	0,94
-	1 1/4"	42,2	21,0	42,55	42,80	28,7	30,2	6,95	13	6,35	1,13
-	1 1/2"	48,3	25,0	48,65	48,90	33,2	34,7	7,80	13	7,15	1,96
-	2"	60,3	29,0	61,10	61,35	42,1	43,6	9,50	16	8,75	2,18

**T-rör (Tee), 3000 Lbs, ANSI B16.11
ASTM A 105**


Art.nr	Beskr.	Dy	A	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	G min.	Vikt kg
-	1/4"	13,7	11,0	14,10	14,35	8,5	10,0	3,30	10	3,00	0,11
-	3/8"	17,1	13,5	17,55	17,80	11,8	13,3	3,50	10	3,20	0,14
9146992	1/2"	21,3	15,5	21,70	21,95	15,0	16,6	4,10	10	3,75	0,28
9146993	3/4"	26,7	19,5	27,05	27,30	20,2	21,7	4,25	13	3,90	0,40
9146994	1"	33,4	22,0	33,80	34,05	25,9	27,4	5,00	13	4,55	0,62
-	1 1/4"	42,2	27,0	42,55	42,80	34,3	35,8	5,30	13	4,85	0,91
9146996	1 1/2"	48,3	32,0	48,65	48,90	40,1	41,7	5,55	13	5,10	1,13
9146997	2"	60,3	38,0	61,10	61,35	51,7	53,5	6,05	16	5,55	1,70

**T-rör (Tee), 6000 Lbs, ANSI B16.11
ASTM A 105**



Art.nr	Beskr.	Dy	A	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	G min.	Vikt kg
-	1/4"	13,7	13,5	14,10	14,35	5,6	7,1	4,00	10	3,70	0,19
-	3/8"	17,1	15,5	17,55	17,80	8,4	9,9	4,35	10	4,00	0,55
9147002	1/2"	21,3	19,5	21,70	21,95	11,0	12,5	5,20	10	4,80	0,62
9147003	3/4"	26,7	22,5	27,05	27,30	14,8	16,3	6,05	13	5,55	0,91
9147004	1"	33,4	27,0	33,80	34,05	19,9	21,5	6,95	13	6,35	1,50
-	1 1/4"	42,2	32,0	42,55	42,80	28,7	30,2	6,95	13	6,35	1,70
9147006	1 1/2"	48,3	38,0	48,65	48,90	33,2	34,7	7,80	13	7,15	2,95
9147007	2"	60,3	41,0	61,10	61,35	42,1	43,6	9,50	16	8,75	3,57

**Muff (Coupling), 3000 Lbs, ANSI B16.11
ASTM A 105**


Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	E	J min.	Vikt kg
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	8,5	10,0	3,30	6,5	10	0,05
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	11,8	13,3	3,50	6,0	10	0,07


Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	E	J min.	Vikt kg
9147012	1/2"	21,3	21,70	21,95	15,0	16,6	4,10	9,5	10	0,10
9147013	3/4"	26,7	27,05	27,30	20,2	21,7	4,25	9,5	13	0,17
9147014	1"	33,4	33,80	34,05	25,9	27,4	5,00	13,0	13	0,25
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	34,3	35,8	5,30	13,0	13	0,38
9147016	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	40,1	41,7	5,55	13,0	13	0,46
9147017	2"	60,3	61,10	61,35	51,7	53,5	6,05	19,0	16	0,74

Muff (Coupling), 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	E	J min.	Vikt kg
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	5,6	7,1	4,00	6,5	10	0,09
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	8,4	9,9	4,35	6,0	10	0,13
9147022	1/2"	21,3	21,70	21,95	11,0	12,5	5,20	9,5	10	0,23
9147023	3/4"	26,7	27,05	27,30	14,8	16,3	6,05	9,5	13	0,34
9147024	1"	33,4	33,80	34,05	19,9	21,5	6,95	13,0	13	0,57
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	28,7	30,2	6,95	13,0	13	0,69
9147026	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	33,2	34,7	7,80	13,0	13	0,99
-	2"	60,3	61,10	61,35	42,1	43,6	9,50	19,0	16	1,90

Halvmuff (Half Coupling), 3000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	E	J min.	Vikt kg
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	8,5	10,0	3,30	16,0	10	0,05
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	11,8	13,3	3,50	17,5	10	0,08
9147032	1/2"	21,3	21,70	21,95	15,0	16,6	4,10	22,5	10	0,13
9147034	1"	33,4	33,80	34,05	25,9	27,4	5,00	29,0	13	0,32
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	34,3	35,8	5,30	30,0	13	0,47
9147036	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	40,1	41,7	5,55	32,0	13	0,50

Halvmuff (Half Coupling), 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	E	J min.	Vikt kg
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	5,6	7,1	4,00	16,0	10	0,09
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	8,4	9,9	4,35	17,5	10	0,15
9147042	1/2"	21,3	21,70	21,95	11,0	12,5	5,20	22,5	10	0,23
9147043	3/4"	26,7	27,05	27,30	14,8	16,3	6,05	23,5	13	0,34
9147044	1"	33,4	33,80	34,05	19,9	21,5	6,95	29,0	13	0,67
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	28,7	30,2	6,95	30,0	13	0,75
9147046	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	33,2	34,7	7,80	32,0	13	1,18
-	2"	60,3	61,10	61,35	42,1	43,6	9,50	41,0	16	2,14

Muff, reducerad (Reducing coupling), 3000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Art.nr	Beskr.	DyxDy	Q	R	Vikt kg
-	1/2"x1/4"	21,3x13,7	28,7	31,0	0,10
-	1/2"x3/8"	21,3x17,1	28,7	31,0	0,10
9147052	3/4"x1/2"	26,7x21,3	35,0	36,0	0,17
9147053	1"x1/2"	33,4x21,3	38,1	45,2	0,25
9147054	1"x3/4"	33,4x26,7	38,1	45,2	0,25
9147055	1 1/2"x3/4"	48,3x26,7	38,1	60,0	0,46
9147056	1 1/2"x1"	48,3x33,4	38,1	60,0	0,46
-	2"x1"	60,3x33,4	51,3	74,9	0,74
-	2"x1 1/2"	60,3x48,3	51,3	74,9	0,74

Muff, reducerad (Reducing coupling), 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Art.nr	Beskr.	DyxDy	Q	R	Vikt kg
-	1/2"x1/4"	21,3x13,7	28,7	33,0	0,23
-	1/2"x3/8"	21,3x17,1	28,7	33,0	0,23
-	3/4"x1/2"	26,7x21,3	35,0	40,1	0,34
-	1"x1/2"	33,4x21,3	38,1	50,0	0,57
-	1"x3/4"	33,4x26,7	38,1	50,0	0,57
-	1 1/2"x3/4"	48,3x26,7	38,1	65,0	0,99
-	1 1/2"x1"	48,3x33,4	38,1	65,0	0,99
-	2"x1"	60,3x33,4	51,3	82,0	1,90
-	2"x1 1/2"	60,3x48,3	51,3	82,0	1,90

Koppling (Union), 3000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	Q	R	Vikt kg
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	8,5	10,0	3,30	10	42,5	36,0	0,15
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	11,8	13,3	3,50	10	47,5	41,0	0,22
9147072	1/2"	21,3	21,70	21,95	15,0	16,6	4,10	10	52,0	46,0	0,38
9147073	3/4"	26,7	27,05	27,30	20,2	21,7	4,25	13	57,0	56,0	0,46
9147074	1"	33,4	33,80	34,05	25,9	27,4	5,00	13	63,0	65,0	0,70
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	34,3	35,8	5,30	13	68,0	80,0	1,20
9147076	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	40,1	41,7	5,55	13	78,0	88,0	1,50
-	2"	60,3	61,10	61,35	51,7	53,5	6,05	16	91,0	105,0	2,58

Koppling (Union), 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	D min.	D max.	C min.	J min.	Q	R	Vikt kg
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	5,6	7,1	4,00	10	54,0	46,0	0,50
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	8,4	9,9	4,35	10	57,0	51,0	0,65
9147082	1/2"	21,3	21,70	21,95	11,0	12,5	5,20	10	69,0	60,0	0,91
9147083	3/4"	26,7	27,05	27,30	14,8	16,3	6,05	13	72,0	72,0	1,80
9147084	1"	33,4	33,80	34,05	19,9	21,5	6,95	13	80,0	80,0	2,00
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	28,7	30,2	6,95	13	89,0	94,0	2,50
9147086	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	33,2	34,7	7,80	13	108,0	100,0	3,90
-	2"	60,3	61,10	61,35	42,1	43,6	9,50	16	114,0	122,0	6,50

Huv (Cap), 3000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	O	P	J min.	Vikt kg
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	20,0	22,0	10	0,03
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	20,0	26,0	10	0,06
9147092	1/2"	21,3	21,70	21,95	20,0	32,0	10	0,08
9147093	3/4"	26,7	27,05	27,30	25,0	38,0	13	0,13
9147094	1"	33,4	33,80	34,05	26,0	45,0	13	0,21
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	30,0	55,0	13	0,30
9147096	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	31,0	60,0	13	0,47
9147097	2"	60,3	61,10	61,35	38,0	75,0	16	0,74

Huv (Cap), 6000 Lbs, ANSI B16.11 ASTM A 105




Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	B max.	O	P	J min.	Vikt kg
-	1/4"	13,7	14,10	14,35	17,5	23,1	10	0,05
-	3/8"	17,1	17,55	17,80	19,1	26,7	10	0,06
9147102	1/2"	21,3	21,70	21,95	22,0	34,0	10	0,17
9147103	3/4"	26,7	27,05	27,30	26,0	41,0	13	0,23
9147104	1"	33,4	33,80	34,05	28,0	50,0	13	0,41
-	1 1/4"	42,2	42,55	42,80	30,0	58,0	13	0,62
9147106	1 1/2"	48,3	48,65	48,90	32,0	66,5	13	0,79
-	2"	60,3	61,10	61,35	38,0	85,0	16	1,46


Smidda rördelar, NPT gängat utförande

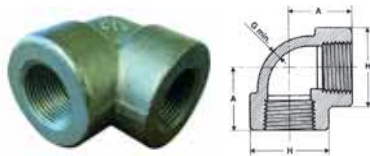Vinkel (Elbow) 90°, 3000 Lbs, ASME B16.11
ASTM A 105, NPT-gängade

Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	A	H	G min.	Vikt kg
266098	266000	1/4"	13,7	8,0	10,0	25	25	3,3	0,17
266099	266001	3/8"	17,1	9,0	10,5	28	33	3,5	0,28
266100	9147112	1/2"	21,3	11,0	13,5	33	38	4,0	0,59
266101	9147113	3/4"	26,7	12,5	14,0	38	46	4,3	0,62
266102	9147114	1"	33,4	14,5	17,5	44	56	5,0	1,13
266103	266002	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	51	62	5,3	1,25
266104	9147116	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	60	75	5,5	1,59
266105	9147117	2"	60,3	19,0	19,0	64	84	7,1	2,47

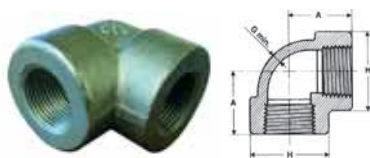
Vinkel (Elbow) 90°, 6000 Lbs, ASME B16.11
ASTM A 105, NPT-gängade

Svart Art.nr	Art.nr Galv	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	A	H	G min.	Vikt kg
266106	266003	1/4"	13,7	8,0	10,0	28	33	6,5	0,28
266107	266004	3/8"	17,1	9,0	10,5	33	38	7,0	0,48
266108	9147122	1/2"	21,3	11,0	13,5	38	46	8,0	0,74
266109	9147123	3/4"	26,7	12,5	14,0	44	56	8,5	1,19
266110	9147124	1"	33,4	14,5	17,5	51	62	10,0	1,59
266111	266005	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	60	75	10,5	3,06
266112	9147126	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	64	84	11,0	3,40
266113	266006	2"	60,3	19,0	19,0	83	102	12,0	6,10

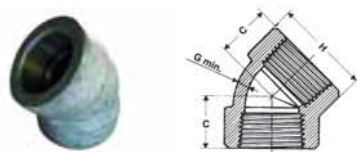Vinkel (Elbow) 45°, 3000 Lbs, ASME B16.11
ASTM A 105, NPT-gängade

Svart Art.nr	Art.nr Galv	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	C	H	G min.	Vikt kg
266114	266007	1/4"	13,7	8,0	10,0	19	25	3,3	0,11
266115	266008	3/8"	17,1	9,0	10,5	22	33	3,5	0,23
266116	9147132	1/2"	21,3	11,0	13,5	25	38	4,0	0,34
266117	9147133	3/4"	26,7	12,5	14,0	29	46	4,5	0,54
266118	9147134	1"	33,4	14,5	17,5	33	56	5,0	0,85
266119	266009	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	35	62	5,3	0,96
266120	9147136	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	43	75	5,5	1,36
266121	9147137	2"	60,3	19,0	19,0	45	84	7,0	1,93

Vinkel (Elbow) 45°, 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade



Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	C	H	G min.	Vikt kg
266122	266010	1/4"	13,7	8,0	10,0	22	33	6,5	0,25
266123	266011	3/8"	17,1	9,0	10,5	25	38	7,0	0,27
266124	9147142	1/2"	21,3	11,0	13,5	29	46	8,0	0,65
266125	9147143	3/4"	26,7	12,5	14,0	33	56	8,5	0,99
266126	9147144	1"	33,4	14,5	17,5	35	62	10,0	1,22
266127	266012	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	43	75	10,5	2,13
266128	9147146	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	44	84	11,0	2,61
266129	266013	2"	60,3	19,0	19,0	52	102	12,0	4,31

Vinkel 90° med inv./utv. gänga (Street Elbow), 3000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	M	N	Vikt kg
266130	266014	1/4"	13,7	8,0	10,0	25,0	32,0	0,11
266131	266015	3/8"	17,1	9,0	10,5	28,0	38,0	0,17
266132	9146702	1/2"	21,3	11,0	13,5	33,0	41,0	0,23
266133	9146703	3/4"	26,7	12,5	14,0	38,0	48,0	0,40
266134	9146704	1"	33,4	14,5	17,5	44,0	57,0	0,65
266135	266016	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	51,0	66,0	1,02
266136	9146706	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	60,0	71,0	1,36
266137	9146707	2"	60,3	19,0	19,0	64,0	84,0	2,35


Vinkel 90° med inv./utv. gänga (Street Elbow), 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	M	N	Vikt kg
266138	266017	1/4"	13,7	8,0	10,0	28,0	38,0	0,17
266139	266018	3/8"	17,1	9,0	10,5	33,0	41,0	0,20
266140	266019	1/2"	21,3	11,0	13,5	38,0	48,0	0,45
266141	266020	3/4"	26,7	12,5	14,0	44,0	57,0	0,74
266142	266021	1"	33,4	14,5	17,5	51,0	66,0	1,13
266143	266022	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	60,0	71,0	1,67
266144	266023	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	64,0	84,0	2,92
266145	266024	2"	60,3	19,0	19,0	83,0	105,0	3,55

T-rör (Equal Tee), 3000 Lbs, ASME B16.11
ASTM A 105, NPT-gängade


Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	A	H	G min.	Vikt kg
266146	266025	1/4"	13,7	8,0	10,0	25	25	3,5	0,17
266147	266026	3/8"	17,1	9,0	10,5	29	33	3,5	0,37
266148	9146722	1/2"	21,3	11,0	13,5	33	38	4,0	0,54
266149	9146723	3/4"	26,7	12,5	14,0	38	46	4,5	0,85
266150	9146724	1"	33,4	14,5	17,5	44	56	5,0	1,13
266151	266027	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	51	62	5,5	1,42
266152	9146726	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	60	75	5,5	2,27
266153	9146727	2"	60,3	19,0	19,0	64	84	7,0	3,06

T-rör (Equal Tee), 6000 Lbs, ASME B16.11
ASTM A 105, NPT-gängade


Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	A	H	G min.	Vikt kg
266154	266028	1/4"	13,7	8,0	10,0	29	33	6,5	0,45
266155	266029	3/8"	17,1	9,0	10,5	33	38	7,0	0,62
266156	9146732	1/2"	21,3	11,0	13,5	38	46	8,0	0,96
266157	9146733	3/4"	26,7	12,5	14,0	44	56	8,5	1,64
266158	9146734	1"	33,4	14,5	17,5	51	62	10,0	2,10
266159	266030	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	60	75	10,5	3,46
266160	9146736	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	64	84	11,0	4,37
266161	266031	2"	60,3	19,0	19,0	83	102	12,0	8,56

Muff (Coupling), 3000 Lbs, ASME B16.11
ASTM A 105, NPT-gängade



Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	W	D	Vikt kg
266162	266032	1/4"	13,7	8,0	10,0	35	19	0,06
266163	266033	3/8"	17,1	9,0	10,5	38	22	0,11
266164	9146742	1/2"	21,3	11,0	13,5	48	29	0,12
266165	9146743	3/4"	26,7	12,5	14,0	51	35	0,20
266166	9146744	1"	33,4	14,5	17,5	60	44	0,28
266167	266034	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	67	57	0,71
266168	9146746	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	79	64	0,99
266169	9146747	2"	60,3	19,0	19,0	86	76	1,42

Muff (Coupling), 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	B min.	L2 min.	W	D	Vikt kg
266170	266035	1/4"	13,7	8,0	10,0	35	25	0,09
266171	266036	3/8"	17,1	9,0	10,5	38	32	0,12
266172	9146752	1/2"	21,3	11,0	13,5	48	38	0,23
266173	9146753	3/4"	26,7	12,5	14,0	51	44	0,45
266174	9146754	1"	33,4	14,5	17,5	60	57	0,96
266175	266037	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	67	64	1,08
266176	9146756	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	79	76	1,99
266177	266038	2"	60,3	19,0	19,0	86	92	3,52

Muff, reducerad (Reducing Coupling), 3000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	DyxDy	Gänglängd 1 B min.	Gänglängd 1 L2 min.	Gänglängd 2 B min.	Gänglängd 2 L2 min.	W min.	D min.	Vikt kg
266178	266039	1/2"x1/4"	21,3x13,7	11,0	13,5	8,0	10,0	47,75	28,45	0,11
266179	266040	1/2"x3/8"	21,3x17,1	11,0	13,5	9,0	10,5	47,75	28,45	0,11
266180	9146762	3/4"x1/2"	26,7x21,3	12,5	14,0	11,0	13,5	50,80	35,05	0,20
266181	9146763	1"x1/2"	33,4x21,3	14,5	17,5	11,0	13,5	60,45	44,45	0,28
266182	9146764	1"x3/4"	33,4x26,7	14,5	17,5	12,5	14,0	60,45	44,45	0,28
266183	9146765	1 1/2"x3/4"	48,3x26,7	18,0	18,5	12,5	14,0	79,25	63,50	0,99
266184	9146766	1 1/2"x1"	48,3x33,4	18,0	18,5	14,5	17,5	79,25	63,50	0,99
266185	266041	2"x1"	60,3x33,4	19,0	19,0	14,5	17,5	85,85	76,20	1,42
266186	266042	2"x1 1/2"	60,3x48,3	19,0	19,0	18,0	18,5	85,85	76,20	1,42

Muff, reducerad (Reducing Coupling), 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	DyxDy	Gänglängd 1 B min.	Gänglängd 1 L2 min.	Gänglängd 2 B min.	Gänglängd 2 L2 min.	W min.	D min.	Vikt kg
266187	266043	1/2"x1/4"	21,3x13,7	11,0	13,5	8,0	10,0	47,75	38,10	0,23
266188	266044	1/2"x3/8"	21,3x17,1	11,0	13,5	9,0	10,5	47,75	38,10	0,23
266189	266045	3/4"x1/2"	26,7x21,3	12,5	14,0	11,0	13,5	50,80	44,45	0,45
266190	266046	1"x1/2"	33,4x21,3	14,5	17,5	11,0	13,5	60,45	57,15	0,96
266191	266047	1"x3/4"	33,4x26,7	14,5	17,5	12,5	14,0	60,45	57,15	0,96
266192	266048	1 1/2"x3/4"	48,3x26,7	18,0	18,5	12,5	14,0	79,25	76,20	1,99
266193	266049	1 1/2"x1"	48,3x33,4	18,0	18,5	14,5	17,5	79,25	76,20	1,99
266194	266050	2"x1"	60,3x33,4	19,0	19,0	14,5	17,5	85,85	91,95	3,52
266195	266051	2"x1 1/2"	60,3x48,3	19,0	19,0	18,0	18,5	85,85	91,95	3,52

Halvmuff (Half Coupling), 3000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	Gänglängd B min.	Gänglängd L2 min.	W	D	Vikt kg
266196	266052	1/4"	13,7	8,0	10,0	18	18	0,03
266197	266053	3/8"	17,1	9,0	10,5	19	19	0,09
266198	9146782	1/2"	21,3	11,0	13,5	24	24	0,09
266199	9146783	3/4"	26,7	12,5	14,0	26	26	0,11
266200	9146784	1"	33,4	14,5	17,5	30	30	0,14
266201	266054	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	34	34	0,34
266202	9146786	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	40	40	0,51
266203	9146787	2"	60,3	19,0	19,0	43	43	0,71

Halvmuff (Half Coupling), 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	Gänglängd B min.	Gänglängd L2 min.	W	D	Vikt kg
266204	266055	1/4"	13,7	8,0	10,0	17,5	25	0,05
266205	266056	3/8"	17,1	9,0	10,5	19,0	32	0,06
266206	9146792	1/2"	21,3	11,0	13,5	24,0	38	
266207	9146793	3/4"	26,7	12,5	14,0	26,0	44	
266208	9146794	1"	33,4	14,5	17,5	30,0	57	
266209	266057	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	33,5	64	0,54
266210	9146796	1 1/2"	48,3	18,6	18,5	40,0	76	
266211	266058	1 1/2"	48,3	18,6	18,5	43,0	92	1,76

Koppling (Union), 3000 Lbs, BS3799 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	Gänglängd B min.	Gänglängd L2 min.	Q	R	Vikt kg
266212	266059	1/4"	13,7	8,0	10,0	42,5	36	0,14
266213	266060	3/8"	17,1	9,0	10,5	47,5	41	0,20
266214	9146802	1/2"	21,3	11,0	13,5	52,0	46	0,35
266215	9146803	3/4"	26,7	12,5	14,0	57,0	56	0,43
266216	9146804	1"	33,4	14,5	17,5	63,0	65	0,65
266217	266061	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	68,0	80	0,98
266218	9146806	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	78,0	87	1,26
266219	9146807	2"	60,3	19,0	19,0	91,0	100	2,01

Koppling (Union), 6000 Lbs, BS3799 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	Gänglängd B min.	Gänglängd L2 min.	Q	R	Vikt kg
266220	9146812	1/2"	21,3	11,0	13,5	63,0	64,5	0,85
266221	9146813	3/4"	26,7	12,5	14,0	63,0	64,5	1,40
266222	9146814	1"	33,4	14,5	17,5	71,0	80,0	1,75
266223	266062	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	89,0	87,0	3,40
266224	9146816	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	108,0	100,0	4,00
266225	266063	2"	60,3	19,0	19,0	119,0	122,0	6,10

Huv (Cap), 3000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	Gänglängd B min.	Gänglängd L2 min.	P	D	G	Vikt kg
266226	266064	1/4"	13,7	8,0	10,0	25	19	5,0	0,03
266227	266065	3/8"	17,1	9,0	10,5	25	22	5,0	0,06
266228	9146822	1/2"	21,3	11,0	13,5	32	29	6,5	0,11
266229	9146823	3/4"	26,7	12,5	14,0	37	35	6,5	0,14
266230	9146824	1"	33,4	14,5	17,5	41	44	9,5	0,23
266231	266066	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	44	57	9,5	0,45
266232	9146826	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	44	64	11,0	0,74
266233	9146827	2"	60,3	19,0	19,0	48	76	12,5	1,42

Huv (Cap), 6000 Lbs, ASME B16.11 ASTM A 105, NPT-gängade



Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	Gänglängd B min.	Gänglängd L2 min.	P	D	G	Vikt kg
266234	266067	1/4"	13,7	8,0	10,0	27	25	6,5	0,06
266235	266068	3/8"	17,1	9,0	10,5	27	32	6,5	0,09
266236	9146832	1/2"	21,3	11,0	13,5	33	38	7,9	-
266237	9146833	3/4"	26,7	12,5	14,0	38	45	7,9	-
266238	9146834	1"	33,4	14,5	17,5	43	57	11,2	-
266239	266069	1 1/4"	42,2	17,0	18,0	46	64	11,0	0,60
266240	9146836	1 1/2"	48,3	18,0	18,5	48	76	12,5	0,77
266241	266070	2"	60,3	19,0	19,0	51	92	16,0	1,47

Sexkantnippel (Hexagon Nipple), 3000 Lbs, BS3799 ASTM A 105, NPT-gängade



Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	A min.	Nyckelvidd	E	C	W	b	Vikt kg
266242	266071	1/4"	13,7	11,0	15,0	15,0	6,0	36,0	8,0	0,03
266243	266072	3/8"	17,1	12,5	18,0	16,0	8,0	40,0	11,0	0,04
266244	9146852	1/2"	21,3	14,5	22,0	20,0	8,0	48,0	14,0	0,07
266245	9146853	3/4"	26,7	16,0	27,0	21,0	10,0	52,0	19,0	0,10
266246	9146854	1"	33,4	19,0	35,0	25,0	10,0	60,0	24,0	0,19
266247	9146855	1 1/2"	48,3	20,5	50,0	26,0	16,0	68,0	38,0	0,27
266248	9146856	2"	60,3	22,0	62,0	27,0	17,0	71,0	49,0	0,33

Sexkantnippel (Hexagon Nipple), 6000 Lbs, BS3799 ASTM A 105, NPT-gängade



Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	A min.	Nyckelvidd	E	C	W	b	Vikt kg
266249	266073	1/4"	13,7	11,0	15,0	15,0	6,0	36,0	6,0	0,04
266250	266074	3/8"	17,1	12,5	18,0	16,0	8,0	40,0	8,0	0,05
266251	9146860	1/2"	21,3	14,5	22,0	20,0	8,0	48,0	11,0	-
266252	9146861	3/4"	26,7	16,0	27,0	21,0	10,0	52,0	13,0	-
266253	9146862	1"	33,4	19,0	35,0	25,0	10,0	60,0	17,0	-
266254	9146863	1 1/2"	48,3	20,5	50,0	26,0	16,0	68,0	30,0	-
266255	266075	2"	60,3	22,0	62,0	27,0	17,0	71,0	39,0	0,60

Förminskningsnippel (Hexagon Reducing Nipple), 3000 Lbs, BS3799 ASTM A 105, NPT-gängade



Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	DyxDy	A1 min.	A2 min.	Nyckelvidd	E	F	C	W	b	Vikt kg
266256	266076	1/2"x1/4"	21,3x13,7	14,5	11,0	22	20	15	8	43	8	0,07
266257	266077	1/2"x3/8"	21,3x17,1	14,5	12,5	22	20	16	8	44	11	0,07
266258	9146868	3/4"x1/2"	26,7x21,3	16,0	14,5	27	21	20	9	50	14	0,10
266259	9146869	1"x1/2"	33,4x21,3	19,0	14,5	35	25	20	10	55	14	0,19
266260	9146870	1"x3/4"	33,4x26,7	19,0	16,0	35	25	21	10	56	19	0,19
266261	266078	1 1/2"x3/4"	48,3x26,7	20,5	16,0	50	26	21	16	63	19	0,27
266262	266079	1 1/2"x1"	48,3x33,4	20,5	19,0	50	26	25	16	67	24	0,27
266263	266080	2"x1"	60,3x33,4	22,0	19,0	62	27	25	18	70	24	0,33
266264	266081	2"x1 1/2"	60,3x48,3	22,0	20,5	62	27	26	18	70	38	0,33

Förminskningsnippel (Hexagon Reducing Nipple), 6000 Lbs, BS3799 ASTM A 105, NPT-gängade



Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	DyxDy	A1 min.	A2 min.	Nyckelvidd	E	F	C	W	b	Vikt kg
266265	266082	1/2"x1/4"	21,3x13,7	14,5	11,0	22	20	15	8	43	6	0,12
266266	266083	1/2"x3/8"	21,3x17,1	14,5	12,5	22	20	16	8	44	8	0,12
266267	266084	3/4"x1/2"	26,7x21,3	16,0	14,5	27	21	20	9	50	11	0,15

Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dyx/Dy	A1 min.	A2 min.	Nyckelvidd	E	F	C	W	b	Vikt kg
266268	266085	1"x1/2"	33,4x21,3	19,0	14,5	35	25	20	10	55	11	0,21
266269	266086	1"x3/4"	33,4x26,7	19,0	16,0	35	25	21	10	56	13	0,21
266270	266087	1 1/2"x3/4"	48,3x26,7	20,5	16,0	50	26	21	16	63	13	0,41
266271	266088	1 1/2"x1"	48,3x33,4	20,5	19,0	50	26	25	16	67	17	0,41
266272	266089	2"x1"	60,3x33,4	22,0	19,0	62	27	25	18	70	17	0,60
266273	266090	2"x1 1/2"	60,3x48,3	22,0	20,5	62	27	26	18	70	30	0,60

Bussning (Hexagon Reducing Bushing), 3000-6000 Lbs, ASME B16.11, ASTM A 105, NPT-gängade




Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dyx/Dy	B min.	L2 min.	A	G	F	Vikt kg
266274	266091	1/2"x1/4"	21,3x13,7	8,0	10,0	14,5	5,0	22,0	0,03
266275	266092	1/2"x3/8"	21,3x17,1	9,0	10,5	14,5	5,0	22,0	0,03
266276	9146888	3/4"x1/2"	26,7x21,3	11,0	13,5	16,0	6,0	27,0	0,06
266277	9146889	1"x1/2"	33,4x21,3	11,0	13,5	19,0	6,0	35,0	0,09
266278	9146890	1"x3/4"	33,4x26,7	12,5	14,0	19,0	6,0	35,0	0,09
266279	9146891	1 1/2"x3/4"	48,3x26,7	12,5	14,0	20,5	8,0	51,0	0,31
262280	9146892	1 1/2"x1"	48,3x33,4	14,5	17,5	20,5	8,0	51,0	0,31
262281	266093	2"x1"	60,3x33,4	14,5	17,5	22,0	9,0	63,5	0,74
262282	266094	2"x1 1/2"	60,3x48,3	18,0	18,5	22,0	9,0	63,5	0,74

Propp (Hexagon Head Plug), 3000-6000 Lbs, ASME B16.11, ASTM A 105, NPT-gängade



Svart Art.nr	Galv Art.nr	Beskr.	Dy	A min.	F	H	Vikt kg
266283	266095	1/4"	13,7	11,0	16,0	6,0	0,03
266284	266096	3/8"	17,1	12,5	17,5	8,0	0,06
266285	9146842	1/2"	21,3	14,5	22,0	8,0	0,09
266286	9146843	3/4"	26,7	16,0	27,0	10,0	0,14
266287	9146844	1"	33,4	19,0	35,0	10,0	0,23
266288	266097	1 1/4"	42,2	20,5	44,5	14,0	0,51
266289	9146846	1 1/2"	48,3	20,5	51,0	16,0	0,62
266290	9146847	2"	60,3	22,0	63,5	17,0	1,02


Sadelstycken

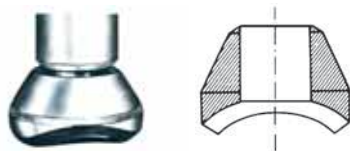Sadelstycke, svetsanslutning (Weldolet)
ASTM A 105

Art.nr	Beskr.	Avstick	Sch	Vikt kg
9147210	3"	2"	40	0,79
9147211	4"	2"	40	0,79
9147212	6"	2"	40	0,79
9147213	10 - 8"	2"	40	0,79
9147214	18 - 12"	2"	40	0,79
9147215	3"	2"	80	0,79
9147216	4"	2"	80	0,79
9147217	6"	2"	80	0,79
9147218	10 - 8"	2"	80	0,79
9147219	4"	3"	40	1,81
9147220	6"	3"	40	1,81
9147221	8"	3"	40	1,81
9147222	10"	3"	40	1,81
9147223	14 - 12"	3"	40	1,81
9147224	4"	3"	80	1,86
9147225	6"	3"	80	1,86
9147226	8"	3"	80	1,86
9147227	10"	3"	80	1,86
9147228	6"	4"	40	2,86
9147229	8"	4"	40	2,86
9147230	10"	4"	40	2,86
-	14 - 12"	4"	40	2,86
-	20 - 16"	4"	40	2,86
9147233	8"	6"	40	6,40
-	10"	6"	40	6,40
9147235	12"	6"	40	6,40

Sadelstycke 3000 Lbs, gänganslutning (Threadolet)
ASTM 105

Art.nr	Beskr.	Avstick	Vikt kg
9144651	3/4"	1/2"	0,14
-	1"	1/2"	0,14
9144653	1 1/2"	1/2"	0,14
-	2.1/2 - 2"	1/2"	0,14
9144655	8-3"	1/2"	0,14
9144656	1"	3/4"	0,15
-	1 1/2"	3/4"	0,15
-	2.1/2 - 2"	3/4"	0,15
9144659	5 - 3"	3/4"	0,15
9144660	12 - 6"	3/4"	0,15
9144661	1 1/2"	1"	0,27
-	2"	1"	0,27
9144663	3"	1"	0,27
-	5 - 4"	1"	0,27
9144665	10 - 6"	1"	0,27
9144666	2"	1 1/2"	0,47
-	3"	1 1/2"	0,47
-	4"	1 1/2"	0,47
9144669	6 - 5"	1 1/2"	0,47
9144670	12 - 8"	1 1/2"	0,47


Sadelstycke 3000 Lbs, insvetsutförande (Sockolet)
ASTM A 105

Art.nr	Beskr.	Avstick	Vikt kg
9144710	3/4"	1/2"	0,14
-	1"	1/2"	0,14
9144712	1 1/2"	1/2"	0,14
-	2.1/2 - 2"	1/2"	0,14
9144714	8 - 3"	1/2"	0,14
9144715	1"	3/4"	0,15
-	1 1/2"	3/4"	0,15
-	2.1/2 - 2"	3/4"	0,15
9144718	5 - 3"	3/4"	0,15
9144719	12 - 6"	3/4"	0,15
9144720	1 1/2"	1"	0,27
-	2"	1"	0,27
9144722	3"	1"	0,27
-	5 - 4"	1"	0,27
9144724	10 - 6"	1"	0,27
9144725	2"	1 1/2"	0,47
-	3"	1 1/2"	0,47
-	4"	1 1/2"	0,47
9144728	6 - 5"	1 1/2"	0,47
9144729	12 - 8"	1 1/2"	0,47

Sadelstycke, förlängt avstick, plan ända,
(Nipolet PE) ASTM A 105

Art.nr	Beskr.	Avstick	Sch	Vikt kg
9144755	6 - 1 1/2"	1/2"	80	0,14
9144756	36 - 8"	1/2"	80	0,14
9144757	36 - 1 1/2"	1/2"	160	0,23
9144758	3 - 1 1/2"	3/4"	80	0,15
9144759	36 - 4"	3/4"	80	0,15
9144760	36 - 1 1/2"	3/4"	160	0,36
9144761	1 1/2"	1"	80	0,27
9144762	2.1/2 - 2"	1"	80	0,27
-	5 - 3"	1"	80	0,27
9144764	36 - 6"	1"	80	0,27
9144765	4 - 1 1/2"	1"	160	0,59
-	36 - 6"	1"	160	0,59
9144767	2"	1 1/2"	80	0,47
-	3"	1 1/2"	80	0,47
-	5 - 4"	1 1/2"	80	0,47
9144770	12 - 6"	1 1/2"	80	0,47
-	36 - 14"	1 1/2"	80	0,47
9144772	4 - 2"	1 1/2"	160	0,91
-	36 - 6"	1 1/2"	160	0,91

Flänsar

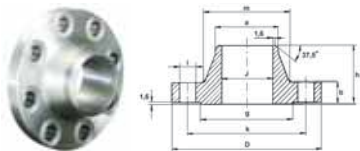Svetsfläns med krage (Welding neck flange), RF 150 Lbs, ANSI B16.5
ASTM A 105

Art.nr	Beskr.	Sch	Dyxt	D	k	g	m	h	b	ihå/Vikt kg	hål	Vikt kg
9500574	1/2"	40	21,3x2,8	88,9	60,5	35,1	30,2	47,8	11,2	15,7	4	0,48
9500575	1/2"	80	21,3x3,7	88,9	60,5	35,1	30,2	47,8	11,2	15,7	4	0,48
9500576	1/2"	160	21,3x4,8	88,9	60,5	35,1	30,2	47,8	11,2	15,7	4	0,48
9500577	3/4"	40	26,7x2,9	98,6	69,9	42,9	38,1	52,3	12,7	15,7	4	0,71
9500580	3/4"	80	26,7x3,9	98,6	69,9	42,9	38,1	52,3	12,7	15,7	4	0,71
9500581	3/4"	160	26,7x5,6	98,6	69,9	42,9	38,1	52,3	12,7	15,7	4	0,71
9500582	1"	40	33,4x3,4	108,0	79,2	50,8	49,3	55,6	14,2	15,7	4	1,01
9500583	1"	80	33,4x4,6	108,0	79,2	50,8	49,3	55,6	14,2	15,7	4	1,01
9500584	1"	160	33,4x6,4	108,0	79,2	50,8	49,3	55,6	14,2	15,7	4	1,01
9500585	1 1/4"	40	42,2x3,6	117,3	88,9	63,5	58,7	57,2	15,7	15,7	4	1,33
9500586	1 1/4"	80	42,2x4,8	117,3	88,9	63,5	58,7	57,2	15,7	15,7	4	1,33
9500587	1 1/2"	40	48,3x3,7	127,0	98,6	73,2	65,0	62,0	17,5	15,7	4	1,72
9500589	1 1/2"	80	48,3x5,1	127,0	98,6	73,2	65,0	62,0	17,5	15,7	4	1,72
9500590	1 1/2"	160	48,3x7,1	127,0	98,6	73,2	65,0	62,0	17,5	15,7	4	1,72
9500591	2"	40	60,3x3,9	152,4	120,7	91,9	77,7	63,5	19,1	19,1	4	2,58
9500592	2"	80	60,3x5,5	152,4	120,7	91,9	77,7	63,5	19,1	19,1	4	2,58
9500593	2"	160	60,3x8,7	152,4	120,7	91,9	77,7	63,5	19,1	19,1	4	2,58
9500594	2 1/2"	40	73,0x5,2	177,8	139,7	104,6	90,4	69,9	22,4	19,1	4	4,11
9500595	2 1/2"	80	73,0x7,0	177,8	139,7	104,6	90,4	69,9	22,4	19,1	4	4,11
9500597	3"	40	88,9x5,5	190,5	152,4	127,0	108,0	69,9	23,9	19,1	4	4,92
9500598	3"	80	88,9x7,6	190,5	152,4	127,0	108,0	69,9	23,9	19,1	4	4,92
9500599	3"	160	88,9x11,1	190,5	152,4	127,0	108,0	69,9	23,9	19,1	4	4,92
9500600	4"	40	114,3x6,0	228,6	190,5	157,2	134,9	76,2	23,9	19,1	8	6,84
9500601	4"	80	114,3x8,6	228,6	190,5	157,2	134,9	76,2	23,9	19,1	8	6,84
9500602	4"	160	114,3x13,5	228,6	190,5	157,2	134,9	76,2	23,9	19,1	8	6,84
9500603	5"	40	141,3x6,6	254,0	215,9	185,7	163,6	88,9	23,9	22,4	8	8,56
9500605	5"	80	141,3x9,5	254,0	215,9	185,7	163,6	88,9	23,9	22,4	8	8,56
9500608	6"	40	168,3x7,1	279,4	241,3	215,9	192,0	88,9	25,4	22,4	8	10,60
9500609	6"	80	168,3x11,0	279,4	241,3	215,9	192,0	88,9	25,4	22,4	8	10,60
9500610	6"	160	168,3x18,3	279,4	241,3	215,9	192,0	88,9	25,4	22,4	8	10,60
9500611	8"	30	219,1x7,0	342,9	298,5	269,7	246,1	101,6	28,4	22,4	8	17,60
9500613	8"	40	219,1x8,2	342,9	298,5	269,7	246,1	101,6	28,4	22,4	8	17,60
9500618	8"	80	219,1x12,7	342,9	298,5	269,7	246,1	101,6	28,4	22,4	8	17,60
9500619	10"	30	273,0x7,8	406,4	362,0	323,9	304,8	101,6	30,2	25,4	12	24,00
9500621	10"	40	273,0x9,3	406,4	362,0	323,9	304,8	101,6	30,2	25,4	12	24,00
9500623	10"	60	273,0x12,7	406,4	362,0	323,9	304,8	101,6	30,2	25,4	12	24,00
9500624	12"	30	323,9x8,4	482,6	431,8	381,0	365,3	114,3	31,8	25,4	12	36,50
9500625	12"	STD	323,9x9,5	482,6	431,8	381,0	365,3	114,3	31,8	25,4	12	36,50
9500627	12"	XS	323,9x12,7	482,6	431,8	381,0	365,3	114,3	31,8	25,4	12	36,50
9500628	14"	STD	355,6x9,5	533,4	476,3	412,8	400,1	127,0	35,1	28,4	12	48,40
9500629	14"	XS	355,6x12,7	533,4	476,3	412,8	400,1	127,0	35,1	28,4	12	48,40
9500630	16"	STD	406,4x9,5	596,9	539,8	469,9	457,2	127,0	36,6	28,4	16	60,60
9500631	16"	XS	406,4x12,7	596,9	539,8	469,9	457,2	127,0	36,6	28,4	16	60,60
9500632	18"	STD	457,2x9,5	635,0	577,9	533,4	505,0	139,7	39,6	31,8	16	68,30
9500633	18"	XS	457,2x12,7	635,0	577,9	533,4	505,0	139,7	39,6	31,8	16	68,30
9500634	20"	STD	508,0x9,5	698,5	635,0	584,2	558,8	144,5	42,9	31,8	20	84,50
9500635	20"	XS	508,0x12,7	698,5	635,0	584,2	558,8	144,5	42,9	31,8	20	84,50
9500636	24"	STD	609,6x9,5	812,8	692,2	663,4	663,4	152,4	47,8	35,1	20	115,00
9500637	24"	XS	609,6x12,7	812,8	692,2	663,4	663,4	152,4	47,8	35,1	20	115,00

Svetsfläns med krage (Welding neck flange), RF 300 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105



Art.nr	Beskr.	Sch	Rör Dyxt	D	k	g	m	h	b	i	hål	Vikt kg
9500639	1/2"	40	21,3x2,8	95,2	66,5	35,1	38,1	52,3	14,2	15,7	4	0,75
9500641	1/2"	80	21,3x3,7	95,2	66,5	35,1	38,1	52,3	14,2	15,7	4	0,75
9500642	1/2"	160	21,3x4,8	95,2	66,5	35,1	38,1	52,3	14,2	15,7	4	0,75
9500643	3/4"	40	26,7x2,9	117,3	82,6	42,9	47,8	57,2	15,7	19,1	4	1,26
9500644	3/4"	80	26,7x3,9	117,3	82,6	42,9	47,8	57,2	15,7	19,1	4	1,26
9500649	3/4"	160	26,7x5,6	117,3	82,6	42,9	47,8	57,2	15,7	19,1	4	1,26
9500650	1"	40	33,4x3,4	124,0	88,9	50,8	53,8	62,0	17,5	19,1	4	1,52
9500651	1"	80	33,4x4,6	124,0	88,9	50,8	53,8	62,0	17,5	19,1	4	1,52
9500652	1"	160	33,4x6,4	124,0	88,9	50,8	53,8	62,0	17,5	19,1	4	1,52
9500654	1 1/4"	40	42,2x3,6	133,4	98,6	63,5	63,5	65,0	19,1	19,1	4	2,03
-	1 1/4"	80	42,2x4,8	133,4	98,6	63,5	63,5	65,0	19,1	19,1	4	2,03
9500661	1 1/2"	40	48,3x3,7	155,4	114,3	73,2	69,9	68,3	20,6	22,4	4	2,89
9500664	1 1/2"	80	48,3x5,1	155,4	114,3	73,2	69,9	68,3	20,6	22,4	4	2,89
9500667	1 1/2"	160	48,3x7,1	155,4	114,3	73,2	69,9	68,3	20,6	22,4	4	2,89
9500668	2"	40	60,3x3,9	165,1	127,0	91,9	84,0	69,9	22,4	19,1	8	3,40
9500676	2"	80	60,3x5,5	165,1	127,0	91,9	84,0	69,9	22,4	19,1	8	3,40
9500677	2"	160	60,3x8,7	165,1	127,0	91,9	84,0	69,9	22,4	19,1	8	3,40
9500678	2 1/2"	40	73,0x5,2	190,5	149,4	104,6	100,1	76,2	25,4	22,4	8	5,17
9500680	2 1/2"	80	73,0x7,0	190,5	149,4	104,6	100,1	76,2	25,4	22,4	8	5,17
9500681	3"	40	88,9x5,5	209,6	168,1	127,0	117,3	79,2	28,4	22,4	8	6,93
9500691	3"	80	88,9x7,6	209,6	168,1	127,0	117,3	79,2	28,4	22,4	8	6,93
9500692	3"	160	88,9x11,1	209,6	168,1	127,0	117,3	79,2	28,4	22,4	8	6,93
9500693	4"	40	114,3x6,0	254,0	200,2	157,2	146,1	85,9	31,8	22,4	8	11,20
9500694	4"	80	114,3x8,6	254,0	200,2	157,2	146,1	85,9	31,8	22,4	8	11,20
9500696	4"	160	114,3x13,5	254,0	200,2	157,2	146,1	85,9	31,8	22,4	8	11,20
9500697	5"	40	141,3x6,6	279,4	235,0	185,7	177,8	98,6	35,1	22,4	8	15,10
9500698	5"	80	141,3x9,5	279,4	235,0	185,7	177,8	98,6	35,1	22,4	8	15,10
9500699	6"	40	168,3x7,1	317,5	269,7	215,9	206,2	98,6	36,6	22,4	12	19,10
9500700	6"	80	168,3x11,0	317,5	269,7	215,9	206,2	98,6	36,6	22,4	12	19,10
9500701	6"	160	168,3x18,3	317,5	269,7	215,9	206,2	98,6	36,6	22,4	12	19,10
9500702	8"	30	219,1x7,0	381,0	330,2	269,7	260,4	111,3	41,1	25,4	12	29,90
9500704	8"	40	219,1x8,2	381,0	330,2	269,7	260,4	111,3	41,1	25,4	12	29,90
9500706	8"	80	219,1x12,7	381,0	330,2	269,7	260,4	111,3	41,1	25,4	12	29,90
9500707	10"	30	273,0x7,8	444,5	387,4	323,9	320,5	117,3	47,8	28,4	16	42,70
9500708	10"	40	273,0x9,3	444,5	387,4	323,9	320,5	117,3	47,8	28,4	16	42,70
9500709	10"	60	273,0x12,7	444,5	387,4	323,9	320,5	117,3	47,8	28,4	16	42,70
9500710	12"	30	323,9x8,4	520,7	450,9	381,0	374,7	130,0	50,8	31,8	16	61,80
9500712	12"	STD	323,9x9,5	520,7	450,9	381,0	374,7	130,0	50,8	31,8	16	61,80
9500713	12"	XS	323,9x12,7	520,7	450,9	381,0	374,7	130,0	50,8	31,8	16	61,80
9500714	14"	STD	355,6x9,5	584,2	514,4	412,8	425,5	142,7	53,8	31,8	20	85,80
9500715	14"	XS	355,6x12,7	584,2	514,4	412,8	425,5	142,7	53,8	31,8	20	85,80
9500716	16"	STD	406,4x9,5	647,7	571,5	469,9	482,6	146,1	57,2	35,1	20	106,00
9500717	16"	XS	406,4x12,7	647,7	571,5	469,9	482,6	146,1	57,2	35,1	20	106,00
9500718	18"	STD	457,2x9,5	711,2	628,7	533,4	533,4	158,8	60,5	35,1	24	131,00
9500719	18"	XS	457,2x12,7	711,2	628,7	533,4	533,4	158,8	60,5	35,1	24	131,00
9500720	20"	STD	508,0x9,5	774,7	685,8	584,2	587,2	162,1	63,5	35,1	24	158,00
9500721	20"	XS	508,0x12,7	774,7	685,8	584,2	587,2	162,1	63,5	35,1	24	158,00
9500722	24"	STD	609,6x9,5	914,4	812,8	692,2	701,5	168,1	69,8	41,1	24	230,00
9500723	24"	XS	609,6x12,7	914,4	812,8	692,2	701,5	168,1	69,8	41,1	24	230,00


Svetsfläns med krage (Welding neck flange), RF 600 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105



Art.nr	Beskr.	Sch	Rör Dyxt	D	k	g	m	h	b	i	hål	Vikt kg
-	1/2"	80	21,3x3,7	95,3	66,5	35,1	38,1	52,3	14,2	15,7	4	0,75
-	1/2"	160	21,3x4,8	95,3	66,5	35,1	38,1	52,3	14,2	15,7	4	0,75


Art.nr	Beskr.	Sch	Rör Dyxt	D	k	g	m	h	b	i	hål	Vikt kg
-	3/4"	80	26,7x3,9	117,3	82,6	42,9	47,8	57,2	15,7	19,1	4	1,26
-	3/4"	160	26,7x5,6	117,3	82,6	42,9	47,8	57,2	15,7	19,1	4	1,26
-	1"	80	33,4x4,6	124,0	88,9	50,8	53,8	62,0	17,5	19,1	4	1,52
-	1"	160	33,4x6,4	124,0	88,9	50,8	53,8	62,0	17,5	19,1	4	1,52
-	1 1/4"	80	42,2x4,8	133,4	98,6	63,5	63,5	66,5	20,6	19,1	4	2,03
-	1 1/2"	80	48,3x5,1	155,4	114,3	73,2	69,9	69,9	22,4	22,4	4	2,89
-	1 1/2"	160	48,3x7,1	155,4	114,3	73,2	69,9	69,9	22,4	22,4	4	2,89
-	2"	40	60,3x3,9	165,1	127,0	91,9	84,1	73,2	25,4	19,1	8	3,40
-	2"	80	60,3x5,5	165,1	127,0	91,9	84,1	73,2	25,4	19,1	8	3,40
-	2"	160	60,3x8,7	165,1	127,0	91,9	84,1	73,2	25,4	19,1	8	3,40
-	2 1/2"	40	73,0x5,2	190,5	149,4	104,6	100,1	79,2	28,4	22,4	8	5,17
-	2 1/2"	80	73,0x7,0	190,5	149,4	104,6	100,1	79,2	28,4	22,4	8	5,17
-	3"	40	88,9x5,5	209,6	168,1	127,0	117,3	82,6	31,8	22,4	8	6,93
-	3"	80	88,9x7,6	209,6	168,1	127,0	117,3	82,6	31,8	22,4	8	6,93
-	3"	160	88,9x11,1	209,6	168,1	127,0	117,3	82,6	31,8	22,4	8	6,93
-	4"	40	114,3x6,0	273,1	215,9	157,2	152,4	101,6	38,1	25,4	8	11,20
-	4"	80	114,3x8,6	273,1	215,9	157,2	152,4	101,6	38,1	25,4	8	11,20
-	4"	160	114,3x13,5	273,1	215,9	157,2	152,4	101,6	38,1	25,4	8	11,20
-	5"	40	141,3x6,6	330,2	266,7	185,7	189,0	114,3	44,5	28,4	8	15,10
-	5"	80	141,3x9,5	330,2	266,7	185,7	189,0	114,3	44,5	28,4	8	15,10
-	6"	40	168,3x7,1	355,6	292,1	215,9	222,3	117,3	47,8	28,4	12	19,10
-	6"	80	168,3x11,0	355,6	292,1	215,9	222,3	117,3	47,8	28,4	12	19,10
-	6"	160	168,3x18,3	355,6	292,1	215,9	222,3	117,3	47,8	28,4	12	19,10
-	8"	40	219,1x8,2	419,1	349,3	269,7	273,1	133,4	55,6	31,8	12	29,90
-	8"	80	219,1x12,7	419,1	349,3	269,7	273,1	133,4	55,6	31,8	12	29,90
-	10"	40	273,0x9,3	508,0	431,8	323,9	342,9	152,4	63,5	35,1	16	42,70
-	10"	60	273,0x12,7	508,0	431,8	323,9	342,9	152,4	63,5	35,1	16	42,70
-	12"	STD	323,9x9,5	558,8	489,0	381,0	400,1	155,4	66,5	35,1	16	61,80
-	12"	XS	323,9x12,7	558,8	489,0	381,0	400,1	155,4	66,5	35,1	16	61,80

Svetsfläns med krage (Welding neck flange), RF 1500 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105

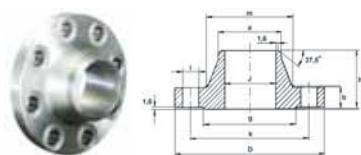


Art.nr	Beskr.	Sch	Rör Dyxt	D	k	g	m	h	b	i	hål	Vikt kg
-	1/2"	80	21,3x3,7	120,7	82,6	35,1	38,1	60,5	22,4	22,4	4	1,87
-	1/2"	160	21,3x4,8	120,7	82,6	35,1	38,1	60,5	22,4	22,4	4	1,87
-	3/4"	80	26,7x3,9	130,0	88,9	42,9	44,5	69,9	25,4	22,4	4	2,56
-	3/4"	160	26,7x5,6	130,0	88,9	42,9	44,5	69,9	25,4	22,4	4	2,56
-	1"	80	33,4x4,6	149,4	101,6	50,8	52,3	73,2	28,4	25,4	4	3,74
-	1"	160	33,4x6,4	149,4	101,6	50,8	52,3	73,2	28,4	25,4	4	3,74
-	1 1/4"	80	42,2x4,8	158,8	111,3	63,5	63,5	73,2	28,4	25,4	4	4,33
-	1 1/2"	80	48,3x5,1	177,8	124,0	73,2	69,9	82,6	31,8	28,4	4	5,94
-	1 1/2"	160	48,3x7,1	177,8	124,0	73,2	69,9	82,6	31,8	28,4	4	5,94
-	2"	80	60,3x5,5	215,9	165,1	91,9	104,6	101,6	38,1	25,4	8	10,80
-	2"	160	60,3x8,7	215,9	165,1	91,9	104,6	101,6	38,1	25,4	8	10,80
-	2 1/2"	80	73,0x7,0	244,3	190,5	104,6	124,0	104,6	41,1	28,4	8	15,00
-	3"	80	88,9x7,6	266,7	203,2	127,0	133,4	117,3	47,8	31,8	8	19,90
-	3"	160	88,9x11,1	266,7	203,2	127,0	133,4	117,3	47,8	31,8	8	19,90
-	4"	80	114,3x8,6	311,2	241,3	157,2	162,1	124,0	53,8	35,1	8	29,90
-	4"	160	114,3x13,5	311,2	241,3	157,2	162,1	124,0	53,8	35,1	8	29,90
-	5"	80	141,3x9,5	374,7	292,1	185,7	196,9	155,4	73,2	41,1	8	55,40
-	6"	80	168,3x11,0	393,7	317,5	215,9	228,6	171,5	82,6	38,1	12	68,40
-	6"	160	168,3x18,3	393,7	317,5	215,9	228,6	171,5	82,6	38,1	12	68,40

**Plan svetsfläns (Slip-on flange), RF 150 Lbs, ANSI B16.5
ASTM A 105**




Art.nr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	m	J	h	b	i	hâl	Vikt kg
9500776	1/2"	21,3	88,9	60,5	35,1	30,2	22,4	15,7	11,2	15,7	4	0,39
9500779	3/4"	26,7	98,6	69,9	42,9	38,1	27,7	15,7	12,7	15,7	4	0,56
9500781	1"	33,4	108,0	79,2	50,8	49,3	34,5	17,5	14,2	15,7	4	0,78
9500783	1 1/4"	42,2	117,3	88,9	63,5	58,7	43,2	20,6	15,7	15,7	4	1,03
9500785	1 1/2"	48,3	127,0	98,6	73,2	65,0	49,5	22,4	17,5	15,7	4	1,32
9500796	2"	60,3	152,4	120,7	91,9	77,7	62,0	25,4	19,1	19,1	4	2,06
9500798	2 1/2"	73,0	177,8	139,7	104,6	90,4	74,7	28,4	22,4	19,1	4	3,28
9500800	3"	88,9	190,5	152,4	127,0	108,0	90,7	30,2	23,9	19,1	4	3,85
9500803	4"	114,3	228,6	190,5	157,2	134,9	116,1	33,3	23,9	19,1	8	5,30
9500805	5"	141,3	254,0	215,9	185,7	163,6	143,8	36,6	23,9	22,4	8	6,07
9500807	6"	168,3	279,4	241,3	215,9	192,0	170,7	39,6	25,4	22,4	8	7,45
9500809	8"	219,1	342,9	298,5	269,7	246,1	221,5	44,5	28,4	22,4	8	12,10
9500812	10"	273,0	406,4	362,0	323,9	304,8	276,4	49,3	30,2	25,4	12	16,50
9500814	12"	323,9	482,6	432,0	381,0	365,3	327,2	55,6	31,8	25,4	12	26,20
9500816	14"	355,6	533,4	476,3	412,8	400,1	359,2	57,2	35,1	28,4	12	34,60
9500818	16"	406,4	596,9	539,8	469,9	457,2	410,5	63,5	36,6	28,4	16	44,80
9500820	18"	457,2	635,0	577,9	533,4	505,0	461,8	68,3	39,6	31,8	16	48,90
9500822	20"	508,0	698,5	635,0	584,2	558,8	513,1	73,2	42,9	31,8	20	61,90
9500824	24"	609,6	812,8	749,3	692,2	663,4	616,0	82,6	47,8	35,1	20	86,90

**Plan svetsfläns (Slip-on flange), RF 300 Lbs, ANSI B16.5
ASTM A 105**




Art.nr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	m	J	h	b	i	hâl	Vikt kg
9500777	1/2"	21,3	95,3	66,5	35,1	38,1	22,4	22,4	14,2	15,7	4	0,64
9500780	3/4"	26,7	117,3	82,6	42,9	47,8	27,7	25,4	15,7	19,1	4	1,12
9500782	1"	33,4	123,9	88,9	50,8	53,8	34,5	26,9	17,5	19,1	4	1,36
9500784	1 1/4"	42,2	133,4	98,6	63,5	63,5	43,2	26,9	19,1	19,1	4	1,68
9500793	1 1/2"	48,3	155,4	114,3	73,2	69,9	49,5	30,2	20,6	22,4	4	2,49
9500797	2"	60,3	165,1	127,0	91,9	84,1	62,0	33,3	22,4	19,1	8	2,87
9500799	2 1/2"	73,0	190,5	149,4	104,6	100,1	74,7	38,1	25,4	22,4	8	4,32
9500801	3"	88,9	209,6	168,1	127,0	117,3	90,7	42,9	28,4	22,4	8	5,85
9500804	4"	114,3	254,0	200,2	157,2	146,1	116,1	47,8	31,8	22,4	8	9,61
9500806	5"	141,3	279,4	235,0	185,7	177,8	143,8	50,8	35,1	22,4	8	12,30
9500808	6"	168,3	317,5	269,7	215,9	206,2	170,7	52,3	36,6	22,4	12	15,60
9500811	8"	219,1	381,0	330,2	269,7	260,4	221,5	62,0	41,1	25,4	12	24,20
9500813	10"	273,0	444,5	387,4	323,9	320,5	276,4	66,5	47,8	28,4	16	34,10
9500815	12"	323,9	520,7	450,9	381,0	374,7	327,2	73,2	50,8	31,8	16	49,80
9500817	14"	355,6	584,2	514,4	412,8	425,5	359,2	76,2	53,8	31,8	20	69,90
9500819	16"	406,4	647,7	571,5	469,9	482,6	410,5	82,6	57,2	35,1	20	88,10
9500821	18"	457,2	711,2	628,7	533,4	533,4	461,8	88,9	60,5	35,1	24	109,00
9500823	20"	508,0	774,7	685,8	584,2	587,2	513,1	95,3	63,5	35,1	24	134,00
9500825	24"	609,6	914,4	812,8	692,2	701,5	616,0	106,4	69,9	41,1	24	201,00

Blindfläns (Blind flange), RF 150 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105




Art.nr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	b	i	hål	Vikt kg
9500725	1/2"	21,3	88,9	60,5	35,1	11,2	15,7	4	0,42
9500727	3/4"	26,7	98,6	69,9	42,9	12,7	15,7	4	0,61
9500730	1"	33,4	108,0	79,2	50,8	14,2	15,7	4	0,86
9500732	1 1/4"	42,2	117,3	88,9	63,5	15,7	15,7	4	1,17
9500734	1 1/2"	48,3	127,0	98,6	73,2	17,5	15,7	4	1,53
9500736	2"	60,3	152,4	120,7	91,9	19,1	19,1	4	2,42
9500739	2.1/2"	73,0	177,8	139,7	104,6	22,4	19,1	4	3,94
9500741	3"	88,9	190,5	152,4	127,0	23,9	19,1	4	4,93
9500743	4"	114,3	228,6	190,5	157,2	23,9	19,1	8	7,00
9500746	5"	141,3	254,0	215,9	185,7	23,9	22,4	8	8,63
9500748	6"	168,3	279,4	241,3	215,9	25,4	22,4	8	11,30
9500750	8"	219,1	342,9	298,5	269,7	28,4	22,4	8	19,60
9500753	10"	273,0	406,4	362,0	323,8	30,2	25,4	12	28,80
9500755	12"	323,9	482,6	431,8	381,0	31,8	25,4	12	43,20
9500757	14"	355,6	533,4	476,3	412,8	35,1	28,4	12	58,10
9500759	16"	406,4	596,9	539,8	469,9	36,6	28,4	16	76,00
9500769	18"	457,2	635,0	577,9	533,4	39,6	31,8	16	93,70
9500772	20"	508,0	698,5	635,0	584,2	42,9	31,8	20	122,00
9500774	24"	609,6	812,8	749,3	692,2	47,8	35,1	20	185,00

Blindfläns (Blind flange), RF 300 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105




Art.nr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	b	i	hål	Vikt kg
9500726	1/2"	21,3	95,2	66,6	35,1	14,2	15,7	4	0,64
9500728	3/4"	26,7	117,3	82,6	42,9	15,8	19,1	4	1,11
9500731	1"	33,4	124,0	88,9	50,8	17,5	19,1	4	1,39
9500733	1 1/4"	42,2	133,4	98,6	63,5	19,1	19,1	4	1,79
9500735	1 1/2"	48,3	155,4	114,3	73,2	20,6	22,4	4	2,66
9500738	2"	60,3	165,1	127,0	91,9	22,4	19,1	8	3,18
9500740	2.1/2"	73,0	190,5	149,4	104,6	25,4	22,4	8	4,85
9500742	3"	88,9	209,5	168,1	127,0	28,4	22,4	8	6,81
9500744	4"	114,3	254,0	200,2	157,2	31,8	22,4	8	11,50
9500747	5"	141,3	279,4	235,0	185,7	35,1	22,4	8	15,60
9500749	6"	168,3	317,5	269,7	215,9	36,6	22,4	12	20,90
9500751	8"	219,1	381,0	330,2	269,7	41,1	25,4	12	34,30
9500754	10"	273,0	444,5	387,4	323,8	47,8	28,4	16	53,30
9500756	12"	323,9	520,7	450,9	381,0	50,8	31,8	16	78,80
9500758	14"	355,6	584,2	514,4	412,8	53,8	31,8	20	105,00
9500761	16"	406,4	647,7	571,5	469,9	57,2	35,1	20	137,00
9500771	18"	457,2	711,2	628,7	533,4	60,5	35,1	24	175,00
9500773	20"	508,0	774,7	685,8	584,2	63,5	35,1	24	221,00
9500775	24"	609,6	914,4	812,8	692,2	69,9	41,1	24	339,00

Blindfläns (Blind flange), RF 600 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105




Art.nr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	b	i	hål	Vikt kg
-	1/2"	21,3	95,3	66,6	35,1	14,2	15,7	4	0,76
-	3/4"	26,7	117,3	82,6	42,9	15,8	19,1	4	1,28
-	1"	33,4	124,0	88,9	50,8	17,5	19,1	4	1,60
-	1 1/4"	42,2	133,4	98,6	63,5	20,6	19,1	4	2,23
-	1 1/2"	48,3	155,4	114,3	73,2	22,4	22,4	4	3,25
-	2"	60,3	165,1	127,0	91,9	25,4	19,1	8	4,15
-	2 1/2"	73,0	190,5	149,4	104,6	28,4	22,4	8	6,13
-	3"	88,9	209,5	168,1	127,0	31,8	22,4	8	8,44
-	4"	114,3	273,1	215,9	157,2	38,1	25,4	8	17,30
-	5"	141,3	330,2	266,7	185,7	44,5	28,4	8	29,40
-	6"	168,3	355,6	292,1	215,9	47,8	28,4	12	36,10
-	8"	219,1	419,1	349,3	269,7	55,6	31,8	12	58,90
-	10"	273,0	508,0	431,8	323,8	63,5	35,1	16	97,50
-	12"	323,9	558,8	489,0	381,0	66,5	35,1	16	124,00

Blindfläns (Blind flange), RF 1500 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105



Art.nr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	b	i	hål	Vikt kg
-	1/2"	21,3	120,7	82,6	35,1	22,4	22,4	4	1,77
-	3/4"	26,7	130,0	88,9	42,9	25,4	22,4	4	2,42
-	1"	33,4	149,4	101,6	50,8	28,4	25,4	4	3,57
-	1 1/4"	42,2	158,8	111,3	63,5	28,4	25,4	4	4,14
-	1 1/2"	48,3	177,8	124,0	73,2	31,8	28,4	4	5,75
-	2"	60,3	215,9	165,1	91,9	38,1	25,4	8	10,10
-	2 1/2"	73,0	244,4	190,5	104,6	41,1	28,4	8	14,00
-	3"	88,9	266,7	203,2	127,0	47,8	31,8	8	19,10
-	4"	114,3	311,2	241,3	157,2	53,8	35,1	8	29,90
-	5"	141,3	374,7	292,1	185,7	73,2	41,1	8	58,40
-	6"	168,3	393,7	317,5	215,9	82,6	38,1	12	71,80

Svetsfläns, insvetsutförande (Socket welding flange), RF 150 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105




Art.nr	Beskr.	Sch	Dyxt	D	k	g	c	m	J	h	t	b	i	hål	Vikt kg
-	1/2"	40	21,3x2,8	88,9	60,5	35,1	15,7	30,2	22,4	15,7	9,7	11,2	15,7	4	0,42
-	1/2"	80	21,3x3,7	88,9	60,5	35,1	13,9	30,2	22,4	15,7	9,7	11,2	15,7	4	0,42
-	1/2"	160	21,3x4,8	88,9	60,5	35,1	11,7	30,2	22,4	15,7	9,7	11,2	15,7	4	0,42
-	3/4"	40	26,7x2,9	98,6	69,9	42,9	20,8	38,1	27,7	15,7	11,2	12,7	15,7	4	0,59
-	3/4"	80	26,7x3,9	98,6	69,9	42,9	18,9	38,1	27,7	15,7	11,2	12,7	15,7	4	0,59
-	3/4"	160	26,7x5,6	98,6	69,9	42,9	15,5	38,1	27,7	15,7	11,2	12,7	15,7	4	0,59
-	1"	40	33,4x3,4	108,0	79,2	50,8	26,7	49,3	34,5	17,5	12,7	14,2	15,7	4	0,81
-	1"	80	33,4x4,6	108,0	79,2	50,8	24,2	49,3	34,5	17,5	12,7	14,2	15,7	4	0,81
-	1"	160	33,4x6,4	108,0	79,2	50,8	20,6	49,3	34,5	17,5	12,7	14,2	15,7	4	0,81
-	1 1/4"	40	42,2x3,6	117,3	88,9	63,5	35,1	58,7	43,2	20,6	14,2	15,7	15,7	4	1,07
-	1 1/4"	80	42,2x4,8	117,3	88,9	63,5	32,6	58,7	43,2	20,6	14,2	15,7	15,7	4	1,07
-	1 1/2"	40	48,3x3,7	127,0	98,6	73,2	40,9	65,0	49,5	22,4	15,7	17,5	15,7	4	1,36
-	1 1/2"	80	48,3x5,1	127,0	98,6	73,2	38,1	65,0	49,5	22,4	15,7	17,5	15,7	4	1,36
-	1 1/2"	160	48,3x7,1	127,0	98,6	73,2	34,1	65,0	49,5	22,4	15,7	17,5	15,7	4	1,36

Art.nr	Beskr.	Sch	Dyxt	D	k	g	c	m	J	h	t	b	i	hål	Vikt kg
-	2"	40	60,3x3,9	152,4	120,7	91,9	52,6	77,7	62,0	25,4	17,5	19,1	19,1	4	2,10
-	2"	80	60,3x5,5	152,4	120,7	91,9	49,3	77,7	62,0	25,4	17,5	19,1	19,1	4	2,10
-	2"	160	60,3x8,7	152,4	120,7	91,9	42,9	77,7	62,0	25,4	17,5	19,1	19,1	4	2,10

Svetsfläns, insvetsutförande (Socket welding flange), RF 300 Lbs, ANSI B16.5


ASTM A 105



Art.nr	Beskr.	Sch	Dyxt	D	k	g	c	m	J	b	i	b	i	hål	Vikt kg
-	1/2"	40	21,3x2,8	95,3	66,5	35,1	15,7	38,1	22,4	22,4	9,7	14,2	15,7	4	0,66
-	1/2"	80	21,3x3,7	95,3	66,5	35,1	13,9	38,1	22,4	22,4	9,7	14,2	15,7	4	0,66
-	1/2"	160	21,3x4,8	95,3	66,5	35,1	11,7	38,1	22,4	22,4	9,7	14,2	15,7	4	0,66
-	3/4"	40	26,7x2,9	117,3	82,6	42,9	20,8	47,8	27,7	25,4	11,2	15,7	19,1	4	1,15
-	3/4"	80	26,7x3,9	117,3	82,6	42,9	18,9	47,8	27,7	25,4	11,2	15,7	19,1	4	1,15
-	3/4"	160	26,7x5,6	117,3	82,6	42,9	15,5	47,8	27,7	25,4	11,2	15,7	19,1	4	1,15
-	1"	40	33,4x3,4	124,0	88,9	50,8	26,7	53,8	34,5	26,9	13,0	17,5	19,1	4	1,40
-	1"	80	33,4x4,6	124,0	88,9	50,8	24,2	53,8	34,5	26,9	13,0	17,5	19,1	4	1,40
-	1"	160	33,4x6,4	124,0	88,9	50,8	20,6	53,8	34,5	26,9	13,0	17,5	19,1	4	1,40
-	1 1/4"	40	42,2x3,6	133,4	98,6	63,5	35,1	63,5	43,2	26,9	14,0	19,1	19,1	4	1,75
-	1 1/4"	80	42,2x4,8	133,4	98,6	63,5	32,6	63,5	43,2	26,9	14,0	19,1	19,1	4	1,75
-	1 1/2"	160	48,3x3,7	155,4	114,3	73,2	40,9	69,9	49,5	30,2	15,7	20,6	22,4	4	2,55
-	1 1/2"	80	48,3x5,1	155,4	114,3	73,2	38,1	69,9	49,5	30,2	15,7	20,6	22,4	4	2,55
-	1 1/2"	160	48,3x7,1	155,4	114,3	73,2	34,1	69,9	49,5	30,2	15,7	20,6	22,4	4	2,55
-	2"	40	60,3x3,9	165,1	127,0	91,9	52,6	84,1	62,0	33,3	17,5	22,4	19,1	8	2,93
-	2"	80	60,3x5,5	165,1	127,0	91,9	49,3	84,1	62,0	33,3	17,5	22,4	19,1	8	2,93
-	2"	160	60,3x8,7	165,1	127,0	91,9	42,9	84,1	62,0	33,3	17,5	22,4	19,1	8	2,93

Svetsfläns, insvetsutförande (Socket welding flange), RF 600 Lbs, ANSI B16.5


ASTM A 105



Art.nr	Beskr.	Sch	Dyxt	D	k	g	c	m	J	h	t	b	i	hål	Vikt kg
-	1/2"	80	21,3x3,7	95,3	66,5	35,1	13,9	38,1	22,4	52,3	9,7	14,2	15,7	4	0,76
-	1/2"	160	21,3x4,8	95,3	66,5	35,1	11,7	38,1	22,4	52,3	9,7	14,2	15,7	4	0,76
-	3/4"	80	26,7x3,9	117,3	82,6	42,9	18,9	47,8	27,7	57,2	11,2	15,7	19,1	4	1,29
-	3/4"	160	26,7x5,6	117,3	82,6	42,9	15,5	47,8	27,7	57,2	11,2	15,7	19,1	4	1,29
-	1"	80	33,4x4,6	124,0	88,9	50,8	24,2	53,8	34,5	62,0	12,7	17,5	19,1	4	1,55
-	1"	160	33,4x6,4	124,0	88,9	50,8	20,6	53,8	34,5	62,0	12,7	17,5	19,1	4	1,55
-	1 1/4"	80	42,2x4,8	133,4	98,6	63,5	32,6	63,5	43,2	66,5	14,2	20,6	19,1	4	2,06
-	1 1/2"	80	48,3x5,1	155,4	114,3	73,2	38,1	69,9	49,5	69,9	15,7	22,4	22,4	4	3,00
-	1 1/2"	160	48,3x7,1	155,4	114,3	73,2	34,1	69,9	49,5	69,9	15,7	22,4	22,4	4	3,00
-	2"	40	60,3x3,9	165,1	127,0	91,9	52,6	84,1	62,0	73,2	17,5	25,4	19,1	8	3,67
-	2"	80	60,3x5,5	165,1	127,0	91,9	49,3	84,1	62,0	73,2	17,5	25,4	19,1	8	3,67
-	2"	160	60,3x8,7	165,1	127,0	91,9	42,9	84,1	62,0	73,2	17,5	25,4	19,1	8	3,67

Gängfläns (Threaded flange) NPT, RF 150 Lbs, ANSI B16.5


ASTM A 105



Art.nr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	m	h	T	b	i	hål	Vikt kg
-	1/2"	21,3	88,9	60,5	35,1	30,2	15,7	15,7	11,2	15,7	4	0,39
9500838	3/4"	26,7	98,6	69,9	42,9	38,1	15,7	15,7	12,7	15,7	4	0,56
9500840	1"	33,4	108,0	79,2	50,8	49,3	17,5	17,5	14,2	15,7	4	0,78
9500836	1 1/4"	42,2	117,3	88,9	63,5	58,7	20,6	20,6	15,7	15,7	4	1,03


Art.nr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	m	h	T	b	i	hål	Vikt kg
9500842	1 1/2"	48,3	127,0	98,6	73,2	65,0	22,4	22,4	17,5	15,7	4	1,32
9500845	2"	60,3	152,4	120,7	91,9	77,7	25,4	25,4	19,1	19,1	4	2,06

Gängfläns (Threaded flange) NPT, RF 300 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105




Art.nr	Beskr.	Rör Dy	D	k	g	m	J	h	T	b	hål	hål	Vikt kg
9500853	1/2"	21,3	95,2	66,5	35,0	38,1	23,6	22,3	15,7	14,2	15,7	4	0,64
9500839	3/4"	26,7	117,3	82,6	42,9	47,8	29,0	25,4	15,7	15,7	19,1	4	1,12
9500841	1"	33,4	124,0	88,9	50,8	53,8	35,8	26,9	17,5	17,5	19,1	4	1,36
9500844	1 1/4"	42,2	133,4	98,6	63,5	63,5	44,5	26,9	20,6	19,1	19,1	4	1,68
9500843	1 1/2"	48,3	155,4	114,3	73,2	69,9	50,5	30,2	22,4	20,6	22,4	4	2,49
9500846	2"	60,3	165,1	127,0	91,9	84,1	63,5	33,3	28,4	22,4	19,1	8	2,87

Lösfläns (Lap joint flange), 150 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105



Art.nr	Beskr.	Rör Dy	D	k	r	m	J	h	b	i	hål	Vikt kg
-	1/2"	21,3	88,9	60,5	3,0	30,2	22,9	15,7	11,2	15,7	4	0,38
-	3/4"	26,7	98,6	69,9	3,0	38,1	28,2	15,7	12,7	15,7	4	0,55
-	1"	33,4	108,0	79,2	3,0	49,3	35,1	17,5	14,2	15,7	4	0,76
-	1 1/4"	42,2	117,3	88,9	4,8	58,7	43,7	20,6	15,7	15,7	4	1,01
-	1 1/2"	48,3	127,0	98,6	6,4	65,0	50,0	22,4	17,5	15,7	4	1,30
-	2"	60,3	152,4	120,7	7,9	77,7	62,5	25,4	19,1	19,1	4	2,03
-	2 1/2"	73,0	177,8	139,7	7,9	90,4	75,4	28,4	22,4	19,1	4	3,25
-	3"	88,9	190,5	152,4	9,7	108,0	91,4	30,2	23,9	19,1	4	3,81
-	4"	114,3	228,6	190,5	11,2	134,9	116,8	33,3	23,9	19,1	8	5,25
-	5"	141,3	254,0	215,9	11,2	163,6	144,5	36,6	23,9	22,4	8	6,02
-	6"	168,3	279,4	241,3	12,7	192,0	171,5	39,6	25,4	22,4	8	7,40
-	8"	219,1	342,9	298,5	12,7	246,1	222,3	44,5	28,4	22,4	8	12,10
-	10"	273,0	406,4	362,0	12,7	304,8	277,4	49,3	30,2	25,4	12	16,40
-	12"	323,9	482,6	431,8	12,7	365,3	328,2	55,6	31,8	25,4	12	26,10

Lösfläns (Lap joint flange), 300 Lbs, ANSI B16.5 ASTM A 105



Art.nr	Beskr.	Rör Dy	D	k	r	m	J	h	b	i	hål	Vikt kg
-	1/2"	21,3	95,3	66,6	3,0	38,1	22,9	22,4	14,2	15,7	4	0,62
-	3/4"	26,7	117,3	82,6	3,0	47,8	28,2	25,4	15,7	19,1	4	1,10
-	1"	33,4	123,9	88,9	3,0	53,8	35,1	26,9	17,5	19,1	4	1,33
-	1 1/4"	42,2	133,4	98,6	4,8	63,5	43,7	26,9	19,1	19,1	4	1,65
-	1 1/2"	48,3	155,4	114,3	6,4	69,9	50,0	30,2	20,6	22,4	4	2,44
-	2"	60,3	165,1	127,0	7,9	84,1	62,5	33,3	22,4	19,1	8	2,83
-	2 1/2"	73,0	190,5	149,4	7,9	100,1	75,4	38,1	25,4	22,4	8	4,25
-	3"	88,9	209,6	168,1	9,7	117,3	91,4	42,9	28,4	22,4	8	5,78
-	4"	114,3	254,0	200,2	11,2	146,1	116,8	47,8	31,8	22,4	8	9,55
-	5"	141,3	279,4	235,0	11,2	177,8	144,5	50,8	35,1	22,4	8	12,20
-	6"	168,3	317,5	269,7	12,7	206,2	171,5	52,3	36,6	22,4	12	15,50
-	8"	219,1	381,0	330,2	12,7	260,4	222,3	62,0	41,1	25,4	12	24,10
-	10"	273,0	444,5	387,4	12,7	320,5	277,4	95,3	47,8	28,4	16	34,40
-	12"	323,9	520,7	450,9	12,7	374,7	328,2	101,6	50,8	31,8	16	50,40

dahl.se

– branschens absolut *bästa* webbhandel!




Skanna QR-koden för att
ta dig *direkt till hemsidan.*



Scanna och handla enkelt via Dahl-appen *för din bekvämlighet!*

- **Lättillgänglig** produktinformation.
- **Scanna varor till flera olika varukorgar** vid samma tillfälle och få en följesedel per jobb.
- **Länkar till andra enheter** – möjlighet att slutföra påbörjade order i annan enhet.
- **Möjlighet att beställa via scanning** av streckkoder i butik, eget lager eller servicebil.


Ladda ner appen:



Available on the
App Store



GET IT ON
Google play

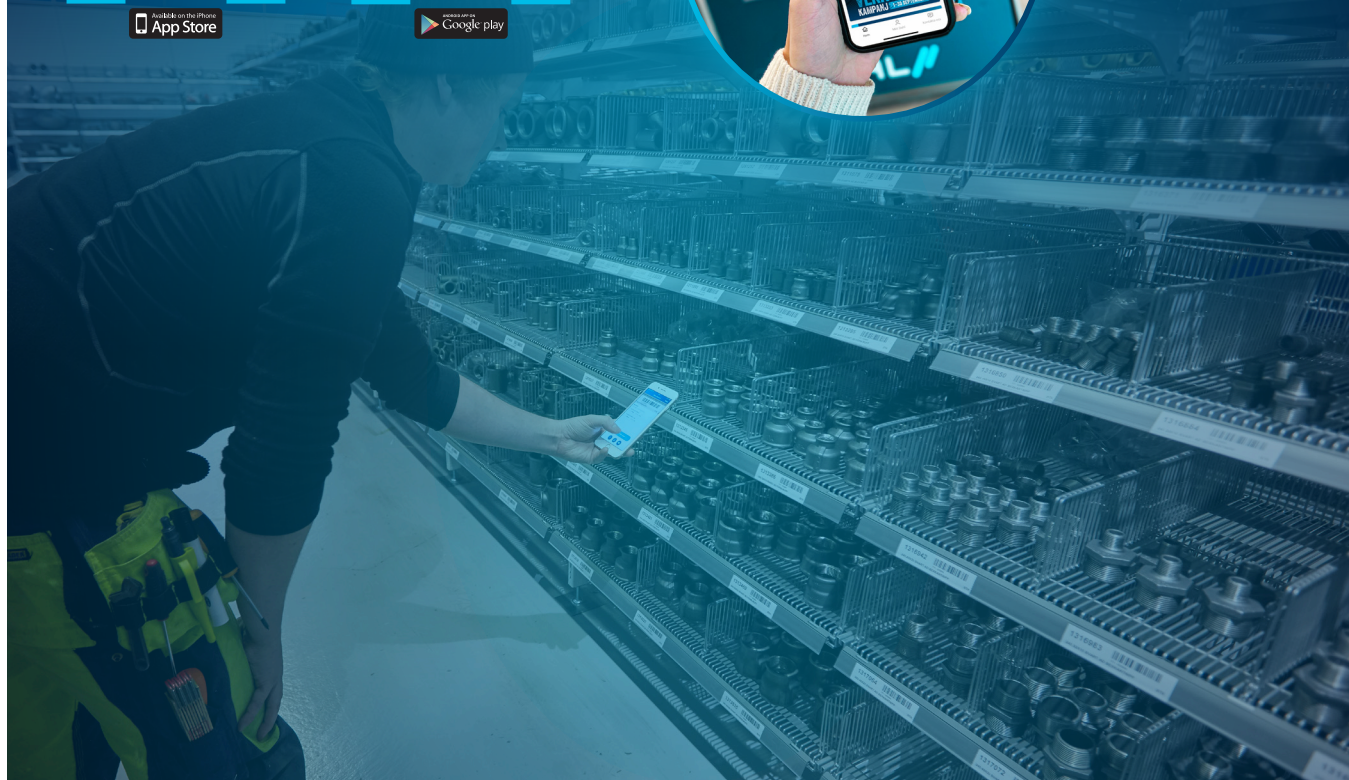

Logistik

- en del av vår kärnverksamhet!

Vi är navet i flödet av produkter och information mellan 2 200 leverantörer och 40 000 kunder. Varje dag levererar vi produkter till cirka 3 000 platser runt om i Sverige.



Här kan du läsa mer
om *våra logistiktjänster.*



Anteckningar

[illegible]

