



- 3 Abre tu navegador web, y en la barra URL coloca la siguiente dirección: 192.168.0.1



- 4 Ingresa a la página del modem escribiendo el usuario: cusadmin y contraseña: password

A screenshot of the Hitron CGN3ACSMRU LOGIN page. The page has a dark header with the Hitron logo. Below the header, there are three input fields: 'Username' with the text 'cusadmin', 'Password' with masked characters '*****', and 'Language' with a dropdown menu set to 'English'. At the bottom, there is a blue 'Login' button and a checkbox labeled 'Remember me on this computer' which is checked.

- 5 Una vez dentro de la página del modem, ubica el apartado Wireless, para que puedas configurar el nombre de red y clave de tu WiFi

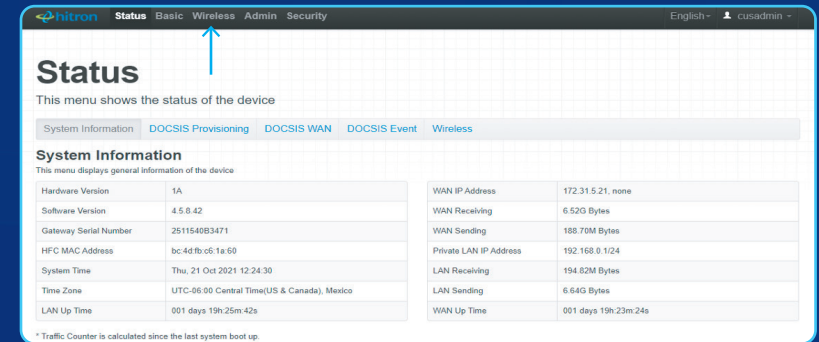

- 6 Llegó el momento de configurar el nombre a tu red WiFi y la contraseña, recuerda utilizar contraseñas sin espacios y que tengan un mínimo de 8 caracteres, el cable modem HITRON cuenta con 2 tipos de redes la 2.4G y 5G, esta última solo los dispositivos de alta gama podrán ver la red y conectarse.

Instalación y configuración Cable Modem HITRON

Wireless
This menu shows the wireless settings

Basic Settings | Access Control

2.4G | 5G | WPS | Guest

Basic Settings

Wireless Enabled: ON OFF

Wireless Mode: 802.11 g/n mixed

Wireless Channel: Auto (1)

WPS Enabled: ON OFF

Multiple SSID Settings

2.4G Primary SSID

Network Name (SSID): OperacionesdeCampo

Enable: ON OFF

Broadcast SSID: ON OFF

WMM(QoS): ON OFF

Security Mode: WPA-Personal

Auth Mode: WPA2-PSK

Encrypt Mode: AES


Password: unodostres

Save Changes | Cancel | Help

1. Escribe el nombre que le pondrás a tu red WiFi
2. Escribe la contraseña, (mínimo de 8 caracteres usa mayúsculas y minúsculas)
3. Guarda los cambios realizados

Una vez configurada la red 2.4G, seguiremos los mismos pasos para configurar la red 5G

Pasos iniciales

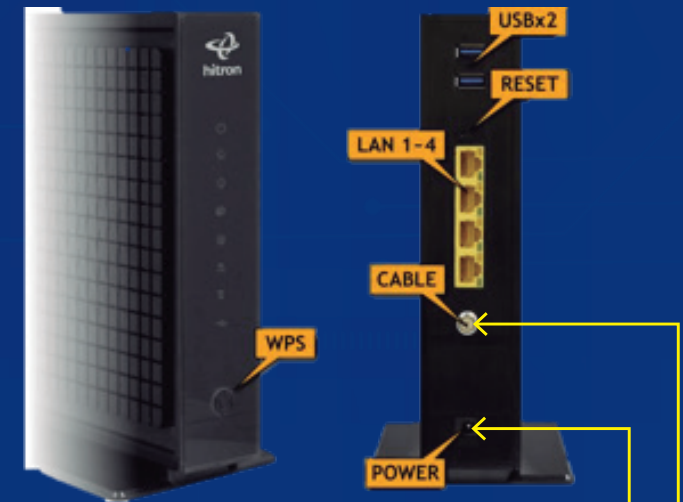

- 1 Conecta tu cable coaxial al puerto RF del cable modem
- 2 Conecta la fuente de poder



BIENVENIDO
A UNA NUEVA EXPERIENCIA

