



Wall Rupture



Softprofile
Smooth



Smooth Small

Smooth Large



Wall Rupture Designed By Thierry Dreyfus

Light Source: LED White - Gold Finish - 17,5W/m - 1140 lm/m - 2700K / LED White - Silver Finish - 17,5W/m - 1225 lm/m - 5000K

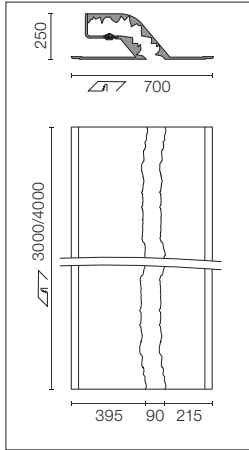

Einbauleuchte für die Wandmontage mit Soft Technologie. LED-Module mit unterschiedlichen Farbtemperaturen je nach Raumausstattung sowie Systeme ohne Dimmer sind eingeschlossen. Inklusive 220/240V-Netzteil.

Soft technology wall-mounted, recessed luminaire. LED modules to emit lights with different colour temperature depending on décor; non-dimmable gear included. 220/240V power supply included.

Für eine persönliche Konfiguration setzen Sie sich bitte mit dem Verkaufsteam von Flos architectural in Verbindung.


For personal configuration ask Flos architectural sales team.

Profile

- 3m
 - SA.2423.5A145
 - SA.2423.5A165
- 4m
 - SA.2424.5A145
 - SA.2424.5A165

Wall Rupture with End caps Designed By Thierry Dreyfus

Light Source: LED White - Gold Finish - 17,5W/m - 1140 lm/m - 2700K / LED White - Silver Finish - 17,5W/m - 1225 lm/m - 5000K

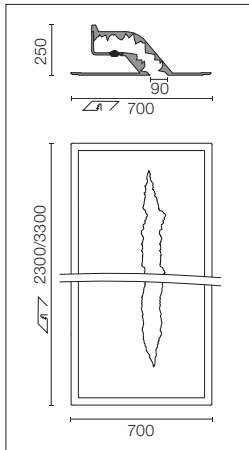


End cap

- 2,3m
 - SA.2453.5A145
 - SA.2453.5A165
- 3,3m
 - SA.2454.5A145
 - SA.2454.5A165

SOFT ARCHITECTURE | LINEAR

Softprofile Smooth Small Designed By Flos Soft Architecture

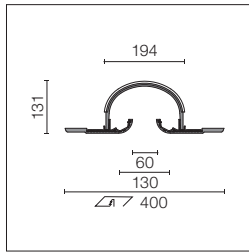

Einbauleuchte für die Wand- oder Deckenmontage mit Soft Technologie. Beidseitige Installation von LED-Modulen möglich. Beleuchtungssysteme nicht eingeschlossen.

Soft technology wall or ceiling-mounted recessed luminaire. It permits the installation of LED modules on both sides. Lighting systems not included.

Siehe LED-Module und LED-Steuergeräte.

See LED modules and LED drivers.

Endkappe / End cap




Profile

3m
SA.2293.1
4m
SA.2294.1

End cap

SA.2295.1

Softprofile Smooth Large Designed By Flos Soft Architecture

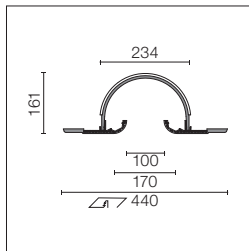


Einbauleuchte für die Wand- oder Deckenmontage mit Soft Technologie. Beidseitige Installation von LED-Modulen möglich. Beleuchtungssysteme nicht eingeschlossen.

Soft technology wall or ceiling-mounted recessed luminaire. It permits the installation of LED modules on both sides. Lighting systems not included.

Siehe LED-Module und LED-Steuergeräte.

See LED modules and LED drivers.

Endkappe / End cap



Profile

3m
SA.2323.1
4m
SA.2324.1

End cap



SA.2325.1

SOFT ARCHITECTURE | LINEAR

LED DRIVERS

For: Softprofile Smooth

Lineares LED-Modul Linear Module LED



White


08.8512.00C
3,5W
228 lm
3000K
CRI 85

LED-Modul für optimale indirekte Beleuchtung. Tyco-Stecker, Stiftstecker / Buchsenleisten, für elektrische einfache Verbindung in beiden Seiten. Kann direkt an das Profil geklemmt werden.

08.8513.00C
7W
456 lm
3000K
CRI 85

LED module for optimal indirect illumination. Tyco connections male / female for easy electrical connection in both sides. Can be clipped directly to the Profile.

Non Dimmable



Verkabelung Wiring


500-mm-Zuführungskabel für weiße LED-Module mit Schnellverbindung. Ein Kabel pro LED-Reihe erforderlich (zwei pro Profil). Maximum pro Zuführungskabel: 3 Meter LED-Reihen.
Elektronische Stromversorgung nicht inbegriffen.

White

06.1016.00

500mm feed cable for white LED modules with fast connection. Necessary one for each LED line (two for each Profile). Maximum for each feed cable: 3 LED line meters.
Electronic power supply not included.

Dimmable 1-10V

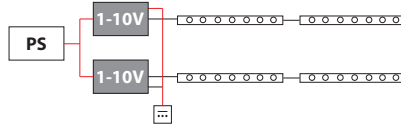

Dimmbare Interfaces Dimmable Interface

1-10V-Interface mit zwei 500-mm-Zuführungskabeln für weiße LED-Module mit 06.1022.00 Schnellverbindung. Maximum für jedes Interface: 6 LED-Meter. Elektronische Stromversorgung nicht inbegriffen.


White

06.1022.00E

1-10V

1-10V interface with two 500mm feed cable for white LED modules with fast connection. Maximum for each interface: 6 LED meters. Electronic power supply not included.

Dimmbare Interfaces Dimmable Interfaces

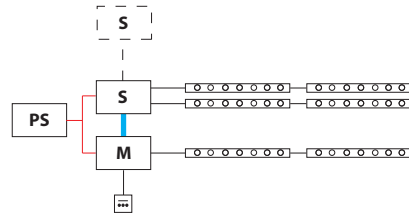

White

06.1023.00

M

Dali Master-Interface mit einem 5 poligen Verteiler und zwei 500-mm- Zuführungskabeln für einfache Verbindung. Elektronische Stromversorgung nicht inbegriffen.

Dali Master interface with one 5 pole distributor and two 500mm feed cable for easy connection. Electronic power supply not included.

— Vom Installateur zur Verfügung gestellt / Installer provides

SOFT ARCHITECTURE | LINEAR

LED DRIVERS

For: Softprofile Smooth

Dimmbare Interfaces Dimmable Interfaces

White

Slave-Interface, um das Signal mit zwei 5 poligen Verteilern und vier 500-mm-Zuführungskabeln für einfache Verbindung zu erweitern. Elektronische Stromversorgung nicht inbegriffen.

06.1024.00

S

Slave interface to expand the signal with two 5 pole distributors and four 500mm feed cable for easy connection. Electronic power supply not included.

2-Meter-Verlängerungskabel für LED-Module mit einfache Verbindung. Können verbunden werden, um die Länge zu vergrößern. Max. 20 Meter.

08.8297.00

2 meters prolongation cable for LED modules with fast connection. Can be connected with each other to greater length. 20 meters max.

Stromversorgung / Power Suply

Montage in Zwischendecke Installation in False Ceiling

PS

Ferninstallation im Verteilerkasten Remote Installation Electrical Panel

PS

Elektronische 25W / Electronic 25W

Stromversorgung / Power supply
LED. 25W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

60.8703

Elektronische 240W / Electronic 240W

Stromversorgung / Power supply
LED. 240W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

60.8268

Elektronische 60W / Electronic 60W

Stromversorgung / Power supply
LED. 60W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

60.9089






Elektronische 120W / Electronic 120W

Stromversorgung / Power supply
LED. 120W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

60.9407

Installationstabellen / Installation Guidelines

White

		20W	60W	100W	150W	240W
Max länge LED* Max lenght LED*		1m	3,5m	5,5m	8m	13m
Kabel-abschnitt (vom installateur zur verfügung gestellt) Cable section (installer provides)		0,5mm ²	0,5mm ²	0,75mm ²	0,75mm ²	1mm ²
Max abstand Max distance		5m	10m	15m	30m	50m
Max abstand Max distance		20m				
Max abstand Max distance		20m				
Max länge der LED module bei anschluss an Max lenght LED connected to		2m				
Max länge der LED module bei anschluss an Max lenght LED connected to		4m				

* Achtung: Bei Softprofile, 2x LED-Länge = Profillänge / Beware: For Softprofile, 2x LED lenght = profile lenght