

FIND ME

DESIGNED BY JORGE HERRERA

FIND ME 0
TRIM / NO TRIM



LIGHT SOURCE
POWER LED
3,5W
300 lm
2700K/CRI 90
325 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 1
TRIM / NO TRIM



LIGHT SOURCE
POWER LED
6W
560 lm
2700K/CRI 90
600 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 1
SUSPENSION



FIND ME 2
TRIM / NO TRIM



LIGHT SOURCE
POWER LED
10W
860 lm
2700K/CRI 90
900 lm
3000K/CRI 90

FIND ME 3
TRACK



LIGHT SOURCE
LED ARRAY
25,8W
3298 lm
2700K/CRI 97
3523 lm
3000K/CRI 97

□ 30 Weiss
30 White

■ 14 Schwarz
14 Black

■ 06 Chrom
06 Chrome

Mono Point



Track



Suspension



Abschirmkegel-Farben (inbegriffen)
Screening Cylinder Colours (included)


■ Orange
Orange

■ Schwarz
Black

■ Violett
Violet



Drehbar um 360° und schwenkbar 90°.
Can be rotated 360° and swivelled 90°.



reddot design award
winner 2013

Produktbeschreibung

Strahlerfamilie für Innenräume mit einfacher Montage auf Schienen und an Gipskartondecken. Die Leuchte ist in folgenden Ausführungen erhältlich: Mono Point, Track und Suspension.

Die Ausführung Mono Point wird mit einem zylinderförmigen Einbaurahmen geliefert, auf dem das Beleuchtungsmodul installiert wird. Dieses Beleuchtungsmodul dient in der oberen Position als Downlight und verwandelt sich in der unteren Position in einen schwenkbaren Strahler.

Mono Point wird mit einem Rahmen geliefert, der je nachdem, ob Trim- oder No-Trim-Ausführung gewünscht ist, angebracht oder weggelassen werden kann.

Die Ausführung Suspension ist eine Variante der Mono Point-Ausführung. Ihr Hauptmerkmal ist die hängende Montage.

Die Ausführung Track wird mit einem Adapter für den Anschluss an 3-Phasen-Stromschienen geliefert.

Reflektoren

Die Leuchten mit Montage an Gipskartondecken werden mit der Optik Accent Lighting geliefert. Die Ausführung für das Schienensystem ist in der Optik Spot, Medium und Flood erhältlich.

Betriebsgerät

Bei Ausführungen mit Deckenmontage an Gipskartonplatten wird das Produkt vorverdrahtet geliefert für den Anschluss an ein Remote-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten). Dieses ist an einer zugänglichen Stelle anzubringen oder sollte durch die Aussparung passen:

Find Me 0: 50 mm.

Find Me 1: 62 mm.

Find Me 2: 70 mm.

Produkte zur Netzdimmung – Lesen Sie bitte den Haftungsausschluss zur Netzdimmung im Kapitel „Treiber“.

Zubehör

Die Ausführung Suspension verfügt, in der Lichtquelle integriert, über einen untereinander austauschbaren Abschirmzylinder in Orange, Violett oder Schwarz. Bei Find Me 1 und 2 ist professionelles Zubehör inklusive.

Zusatzinformationen

Das Schwenksystem ermöglicht auf der Vertikalachse eine Drehung um 360° und auf der Horizontalachse um 90°. Schutzgrad IP20.

Schutzklasse III für die Ausführungen Mono Point und Suspension und Schutzklasse II für die Ausführung Track. Die Kombination der Modelle Find Me 3 und Find Me 0/1/2 können kleine Abweichungen in der Farbtemperatur des Lichtes bewirken. Es wird empfohlen, das Modell Find Me 3 nicht mit dem Modell Find Me 0/1/2 in gemeinsam genutzten Räumen zu kombinieren.

Bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben, lesen Sie bitte die Produktinformationen auch auf der Firmenwebsite von Flos, auf dem technischen Datenblatt sowie in den Installations- und Montageanleitungen, um alle Informationen im Detail zu erfahren, die für Ihr spezifisches Projekt oder die Montage relevant und möglicherweise nicht in diesem Katalog enthalten sind.

Qualitätszeichen

Das Gerät entspricht der europäischen technischen Norm EN60598-1 und den entsprechenden Zusatzregelungen.

Description

Spotlight family for indoor use, easy to mount on plasterboard ceilings and tracks. The luminaire is available in the Mono Point, Track and Suspension versions.

The Mono Point version is supplied with a recessed cylindrical frame which houses the lighting module. This lighting module can be placed in its upper position, functioning as a downlight, or in its lower position, becoming an adjustable spotlight.

The Mono Point version is supplied with a frame, installable fitted to the product if a Trim version is required, or not fitted if a No Trim version is required.

The Suspension version is a variant of the Mono Point version. Its main feature is its suspended mounting.

The Track version is supplied with an adapter for being used on three-phase tracks.

Reflectors

The models for installation in plasterboard ceilings are supplied with accent lighting optics. The track version is available in Spot, Medium and Flood optics.

Power Supply

For plasterboard ceiling installation versions, the product is supplied prewired, ready to be connected to a remote power supply (not included) installed in an accessible location or to be passed through the ceiling cut-out:

Find Me 0: 50 mm.

Find Me 1: 62 mm.

Find Me 2: 70 mm.

Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

Accessories

The Suspension version comes with an anti-glare cylinder in 3 colors: orange, violet or black, which are interchangeable between them and incorporated into the light fixture. For Find Me 1 and 2: professional accessories included.

Additional Information

Adjustment system allowing 360° rotation on the vertical axis and 90° rotation on the horizontal axis.

IP20 protection rating.

Class III insulation for the Mono Point and Suspension versions, and class II insulation for the Track version.

The combination of models Find Me 3 and Find Me 0/1/2 can lead to small differences in chromaticity in the light. It is recommended not to combine the Find Me 3 model with the Find Me 0/1/2 in shared spaces.

Before placing your order, please consult the product details also on the Flos professional website, in its technical data sheet and in the installation and assembly instructions to find all the information that may not be included in this catalogue or that could be relevant to your specific project or installation.

Standard Compliance and Quality Marks

The luminaire complies with the EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Suspension
Surface



Suspension
Recessed



Mono Point
No Trim





Mono Point
Trim

FIND ME

Find Me 0 (Trim / No Trim)

Light Source: Power LED DC 250 mA - 3W - 300 lm - 2700K/CRI 90 / 3W - 325 lm - 3000K/CRI 90

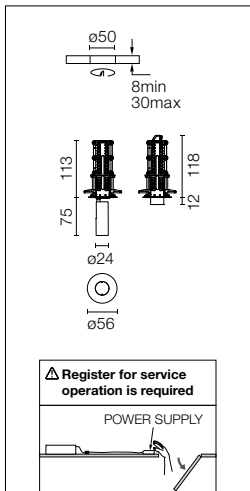

Schwenkbare Einbauleuchte für Innenräume. Fern-Netzteil 250 mA nicht eingeschlossen. Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Remote-Netzteil zur Anbringung an einer zugänglichen Stelle. Es wird nicht empfohlen, einstellbare Treiber verschiedener Marken zu verwenden, da diese spezielle Regelungskurven haben.


Recessed adjustable luminaire for indoor application. Remote power supply 250 mA not included. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece). Remote power supply to be installed in an accessible place. It is not recommended to use dimmable drivers of several brands due to the specific dimming curves of each brand.

Empfohlene Netzgeräte und Anzahl der Leuchten pro Driver (L)* / Recommended power supply and number of luminaires per driver (L)*:


1/2/3L* Non Dimmable 100-240V	60.9744
1/2/3L* Non Dimmable 220-240V	60.9160
1/2/3L* Dimmable Dali 2 220-240V	60.9601
1/2/3L* Dimmable 0-10V 220-240V	60.9405
2/3L* Mains Dimming 220-240V	60.9421
Casambi	60.9392 + 0-10V/Dali driver

Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter

2700K
 09.3781.30A
 09.3781.06A
 09.3781.14A

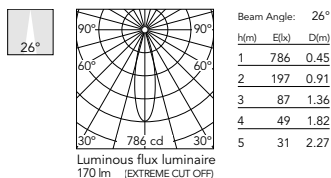




3000K
 09.3780.30A
 09.3780.06A
 09.3780.14A

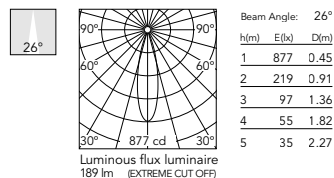

FIND ME

Find Me 1 (Trim / No Trim)

Light Source: Power LED DC 500 mA - 6W - 560 lm - 2700K/CRI 90 / 6W - 600 lm - 3000K/CRI 90

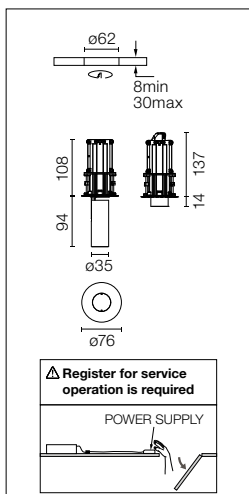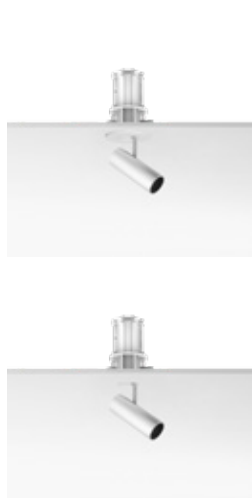

Schwenkbare Einbauleuchte für Innenräume. Fern-Netzteil 500 mA nicht eingeschlossen. Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter). Remote-Netzteil zur Anbringung an einer zugänglichen Stelle. installed in an accessible place.


Recessed adjustable luminaire for indoor application. Remote power supply 500 mA not included. Accessories included (honeycomb and screening crosspiece). Remote power supply to be installed in an accessible place.

Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply*:

Non Dimmable 220-240V	60.9160
Non Dimmable 110-240V	60.8880
Dimmable Dali 2 110-240V	60.9222
Mains Dimming 220-240V	60.9411
Dimmable 0/1-10V&Push 110/240V	60.9188
Casambi	60.9207

* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter


2700K
09.3751.30A
09.3751.06A
09.3751.14A



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4642	0.24
2	1160	0.48
3	516	0.72
4	290	0.95
5	186	1.19


3000K
09.3750.30A
09.3750.06A
09.3750.14A



Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4881	0.24
2	1220	0.49
3	542	0.73
4	305	0.97
5	195	1.21


2700K
09.3756.30A
09.3756.06A
09.3756.14A



Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2784	0.31
2	696	0.62
3	309	0.93
4	174	1.23
5	111	1.54

3000K
09.3755.30A
09.3755.06A
09.3755.14A





Beam Angle: 18°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3036	0.31
2	759	0.62
3	337	0.93
4	190	1.23
5	121	1.54

FIND ME

Find Me 2 (Trim / No Trim)

Light Source: Power LED DC max 850 mA - 10W - 915 Lm - 2700K/CRI 90 / 10W - 960 lm - 3000K/CRI 90

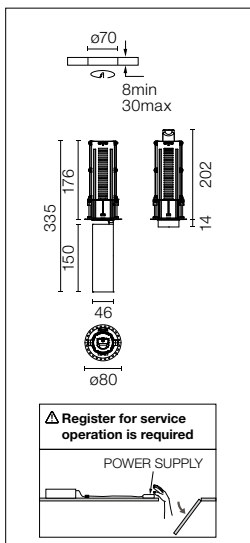

Schwenkbare Einbauleuchte für Innenräume. Fern-Netzteil nicht eingeschlossen.
 Inkludiertes Zubehör (Honeycomb und Blendschutzgitter).
 Remote-Netzteil zur Anbringung an einer zugänglichen Stelle.
 installed in an accessible place.


Recessed adjustable luminaire for indoor application. Remote power supply not included.
 Accessories included (honeycomb and screening crosspiece).
 Remote power supply to be installed in an accessible place.

Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply*:


Non Dimmable MC 110-240V	60.8911
Non Dimmable MC 220-240V	60.9162
Non Dimmable 700mA 110-240V	60.8529A
Dimmable Dali 1 220-240V	60.9186
Mains Dimming	60.9467
Dim 1-10V/Dim Dali/Push MC 110-240V	60.8530
Casambi	60.9207

* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter

2700K
 09.3707.30C
 09.3707.06C
 09.3707.14C

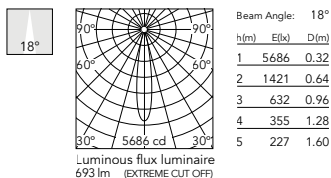



3000K
 09.3708.30C
 09.3708.06C
 09.3708.14C

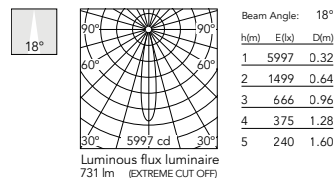

Driver current (mA)	2700K		3000K	
	Luminous flux (lm)	Power (W)	Luminous flux (lm)	Power (W)
850	915	10	960	10
800	870	9	916	9
750	825	8,5	870	8,5
700	775	8	825	8

Find Me 1 Suspension

Light Source: Power LED DC 500 mA - 6W - 560 lm - 2700K/CRI 90 / 6W - 600 lm - 3000K/CRI 90

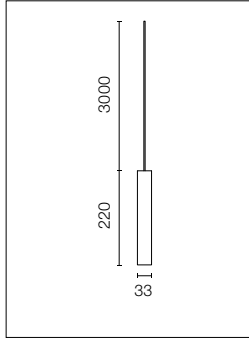

Hängeleuchte für die Deckenmontage. Das Produkt enthält einen austauschbaren Abschirmzylinder in verschiedenen Farben (Orange, Violett und Schwarz). Fern-Netzteil 500 mA nicht eingeschlossen.

Suspended ceiling-mounted luminaire. The product includes interchangeable shield cylinder in different colours (orange, violet and black). Remote power supply 500 mA not included.


Empfohlene Netzgeräte / Recommended power supply*:

Non Dimmable 220-240V	60.9160
Non Dimmable 110-240V	60.8880
Dimmable DALI 2 110-240V	60.9222
Mains Dimming 220-240V	60.9411
Dimmable 0/1-10V&Push 110/240V	60.9188
Casambi	60.9207

* Siehe Treiberkapitel / Refer to the Drivers chapter

2700K

09.3711.30C
09.3711.06C
09.3711.14C




Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4642	0.24	
2	1160	0.48	
3	516	0.72	
4	290	0.95	
5	186	1.19	

Luminous flux luminaire
344 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K

09.3710.30C
09.3710.06C
09.3710.14C



Beam Angle: 14°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	4881	0.24	
2	1220	0.49	
3	542	0.73	
4	305	0.97	
5	195	1.21	

Luminous flux luminaire
365 lm (EXTREME CUT OFF)


Zubehör / Accessories

Einspeisungsbaldachin eingebaut.

Recessed power supply rose.




08.8782.30



Einspeisungsbaldachin aufgebaut.
Nicht dimmbares Netzteil eingeschlossen.

Surface power supply rose.
Non dimmable power supply included.





08.8783.30
08.8783.06
08.8783.14

FIND ME

Find Me 3 Track

Light Source: Led Array max 850 mA - 25,8W - 3298 lm - 2700K/CRI 97 / 25,8W - 3523 lm - 3000K/CRI 97

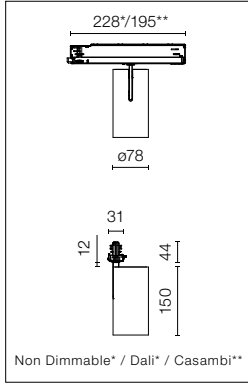

Leuchte zur Montage an eine 3-Phasen-Stromschiene. Drei Öffnungswinkel (Spot, Medium und Flutlicht). Steuerungssysteme DALI und Casambi.


Luminaire to be installed in three-phase track. Three opening angles options (Spot, Medium and Flood). DALI and Casambi dimming systems.

2700K Spot

Non Dimmable
09.3603.40
09.3603.14

Dali Version
09.3603.40.DA
09.3603.14.DA

Casambi
09.3603.40ACB
09.3603.14ACB




3000K Spot

Non Dimmable
09.3600.40
09.3600.14

Dali Version
09.3600.40.DA
09.3600.14.DA

Casambi
09.3600.40ACB
09.3600.14ACB

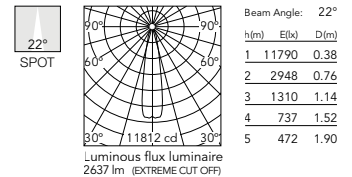


Medium

Non Dimmable
09.3604.40
09.3604.14

Dali Version
09.3604.40.DA
09.3604.14.DA

Casambi
09.3604.40ACB
09.3604.14ACB




Medium

Non Dimmable
09.3601.40
09.3601.14

Dali Version
09.3601.40.DA
09.3601.14.DA

Casambi
09.3601.40ACB
09.3601.14ACB

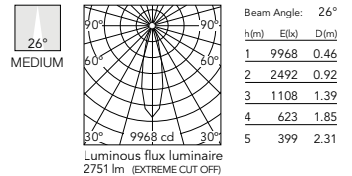


Flood

Non Dimmable
09.3605.40
09.3605.14

Dali Version
09.3605.40.DA
09.3605.14.DA

Casambi
09.3605.40ACB
09.3605.14ACB



Flood

Non Dimmable
09.3602.40
09.3602.14

Dali Version
09.3602.40.DA
09.3602.14.DA

Casambi
09.3602.40ACB
09.3602.14ACB

