



Designed by Michael Anastassiades

IC Light


ENGLISH / ESPAÑOL

FLOS

Outdoor


IC Light

Designed by Michael Anastassiades

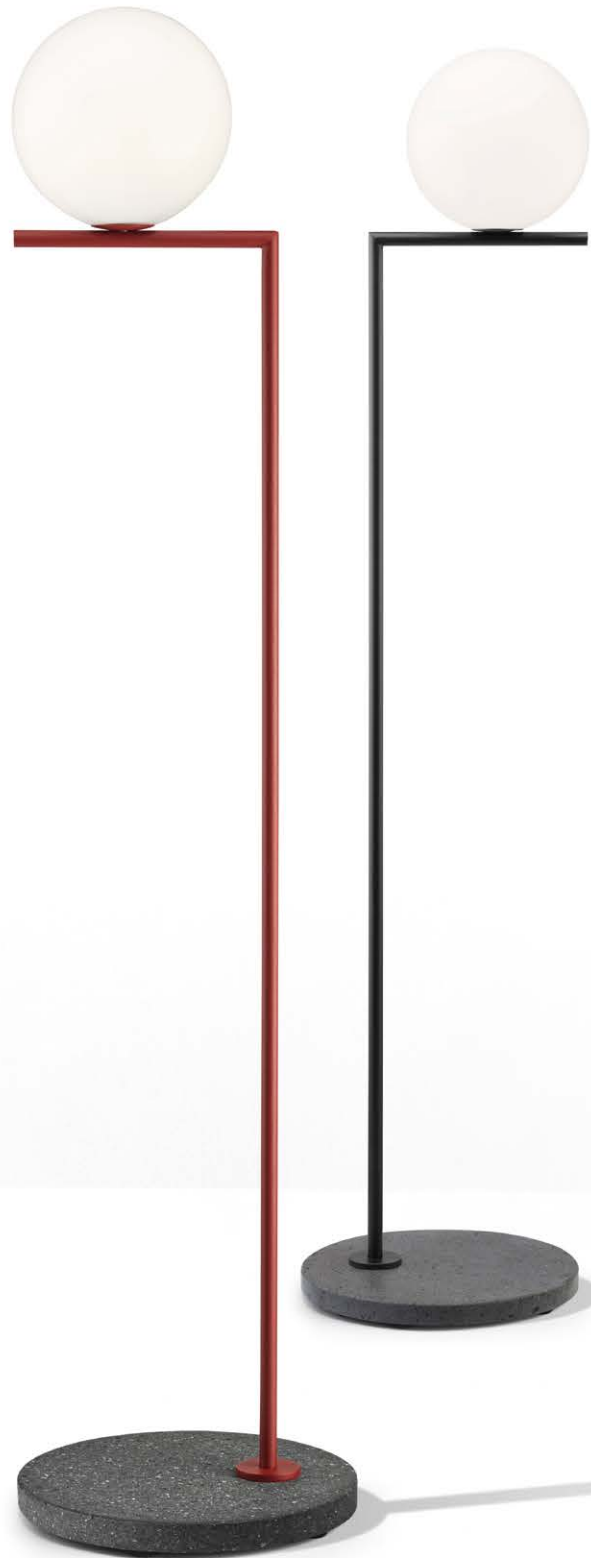



IC Lights Floor

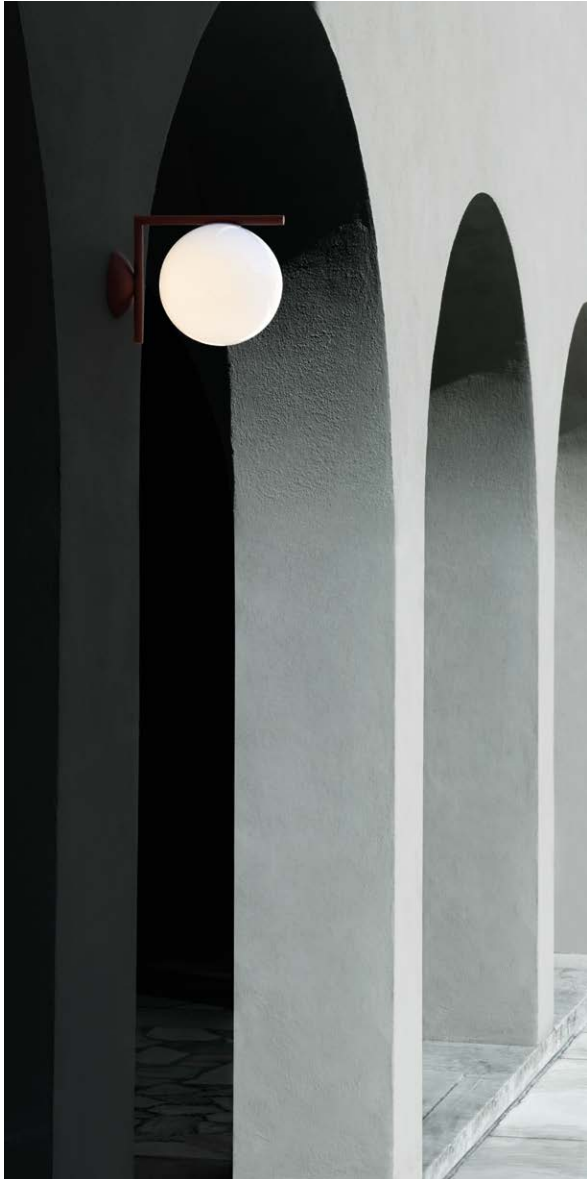

IC Lights Wall



IC Lights Floor

Family / Familia


IC Wall / Ceiling

IC Floor



Led
Max 8W E14

Led
Max 15W E27

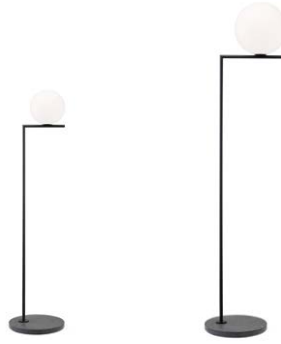

Led
Max 8W E14

Led
Max 15W E27

Colours / Colores



18 Deep Brown



30 Black



37 Burgundy Red



55 Brushed Stainless
Steel



59 Brass Finish

IC Floor Outdoor - Stone bases



30 Black/Black Lava



18 Deep Brown/Travertino
Imperiale



37 Burgundy Red/Black Lava



55 Brushed Stainless Steel/
Occhio di Pernice



59 Brass Finish/Grey Lava

IC Light

Description / Descripción


Wall- or ceiling-mounted light fitting with diffuse light for exterior use available in two sizes. Frame in brushed stainless steel, brushed brass finish or painted opaque black or burgundy. The structure of the fitting is treated with a chemical conversion process for effective resistance to atmospheric agents. Special attention is recommended during installation and maintenance to prevent damage to the powder coating.

Opalescent diffuser in shiny white translucent blown glass. The light comes with seals for IP-rated connection. Light source with E14/E27 connection not included.

Dispositivo de iluminación de pared-plafón con luz difusa para uso externo, disponible en dos tamaños. Estructura de acero inoxidable cepillado, lacado de color negro mate o rojo borgoña. Las partes estructurales del dispositivo están tratadas con un procedimiento de conversión química con el fin de conseguir una resistencia eficiente a los agentes atmosféricos. Durante el montaje y el mantenimiento de los dispositivos, es preciso prestar especial atención a no dañar el lacado en polvo.

Difusor opalino en vidrio soplado blanco lechoso brillante. El dispositivo incluye una junta para la conexión con sellado IP. Fuente luminosa excluida conexión E14/E27.

IC Ceiling Wall 1 Outdoor

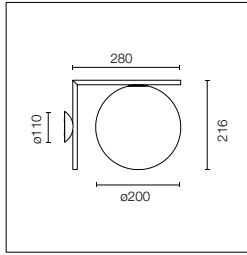

Light source excluded. Optional LED bulb sold separately. Wall mounting system contains the wiring system. Watertight cable gland included.


Fuente luminosa excluida. Led opcional bajo pedido. Sistema de cableado integrado en el soporte de pared. Pasacable estanco incluido.

Led: max 8W - E14 - 220-240V

- F012H00C018
- F012H00C030
- F012H00C037
- F012H00C055
- F012H00C059


Accessories / Accesorios

- 1 x LED 8W E14 900lm 3000K cod. RF32291 [e] DIMMER
- 1 x LED 8W E14 900lm 2700K cod. RF32290 [e] DIMMER



@3000K

IC Ceiling Wall 2 Outdoor

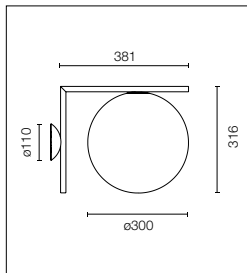

Light source excluded. Optional LED bulb sold separately. Wall mounting system contains the wiring system. Watertight cable gland included.


Fuente luminosa excluida. Led opcional bajo pedido. Sistema de cableado integrado en el soporte de pared. Pasacable estanco incluido.

Led: max 15W - E27 - 220-240V

- F012J00C018
- F012J00C030
- F012J00C037
- F012J00C055
- F012J00C059



Accessories / Accesorios

- 1 x LED 15W E27 2000lm 2700K cod. RF32288 [e] DIMMER
- 1 x LED 15W E27 2000lm 3000K cod. RF32289 [e] DIMMER



@3000K

IC Floor 1 Outdoor

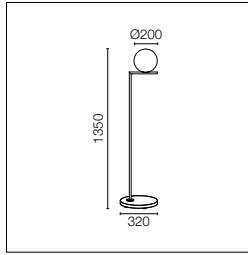

Bulb not included.
5-m cable with Schuko IP44 plug suitable for outdoor use. Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100% (*with dimmable LED bulb).


Fuente luminosa excluida. Cable apto para uso en exteriores de 5 metros de longitud con clavija Schuko IP44. Interruptor que regula la intensidad con un pedal retroiluminado IP65 a lo largo del cable que garantiza las funciones de encendido y apagado (ON/OFF) y la regulación del flujo luminoso 30-100 % (con lámpara con LED regulable en intensidad).

Led: max 8W - E14 - 220-240V

- F012A01C018.A
- F012A02C030.A
- F012A02C037.A
- F012A04C055.A
- F012A03C059.A



Accessories / Accesorios

- 1 x LED 8W E14 900lm 3000K cod. RF32291 [e] DIMMER
- 1 x LED 8W E14 900lm 2700K cod. RF32290 [e] DIMMER



@3000K

IC Floor 2 Outdoor

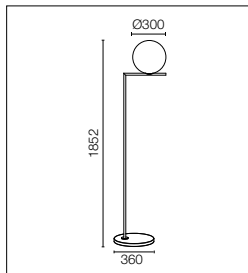

Bulb not included.
5-m cable with Schuko IP44 plug suitable for outdoor use. Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100% (*with dimmable LED bulb).


Fuente luminosa excluida. Cable apto para uso en exteriores de 5 metros de longitud con clavija Schuko IP44. Interruptor que regula la intensidad con un pedal retroiluminado IP65 a lo largo del cable que garantiza las funciones de encendido y apagado (ON/OFF) y la regulación del flujo luminoso 30-100 % (con lámpara con LED regulable en intensidad).

Led: max 15W - E27 - 220-240V

- F012B01C018.A
- F012B02C030.A
- F012B02C037.A
- F012B04C055.A
- F012B03C059.A

Accessories / Accesorios

- 1 x LED 15W E27 2000lm 2700K cod. RF32288 [e] DIMMER
- 1 x LED 15W E27 2000lm 3000K cod. RF32289 [e] DIMMER



@3000K

