



Designed by Edward Barber & Jay Osgerby

Bellhop

DEUTSCH / ENGLISH


FLOS

Outdoor


Bellhop

Designed by Edward Barber & Jay Osgerby



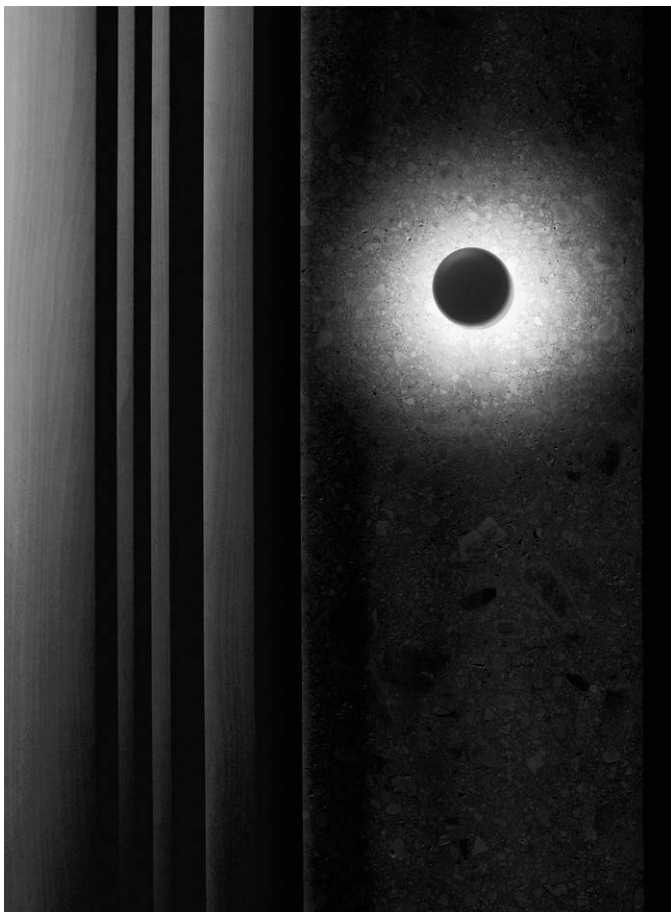

Bellhop Wall

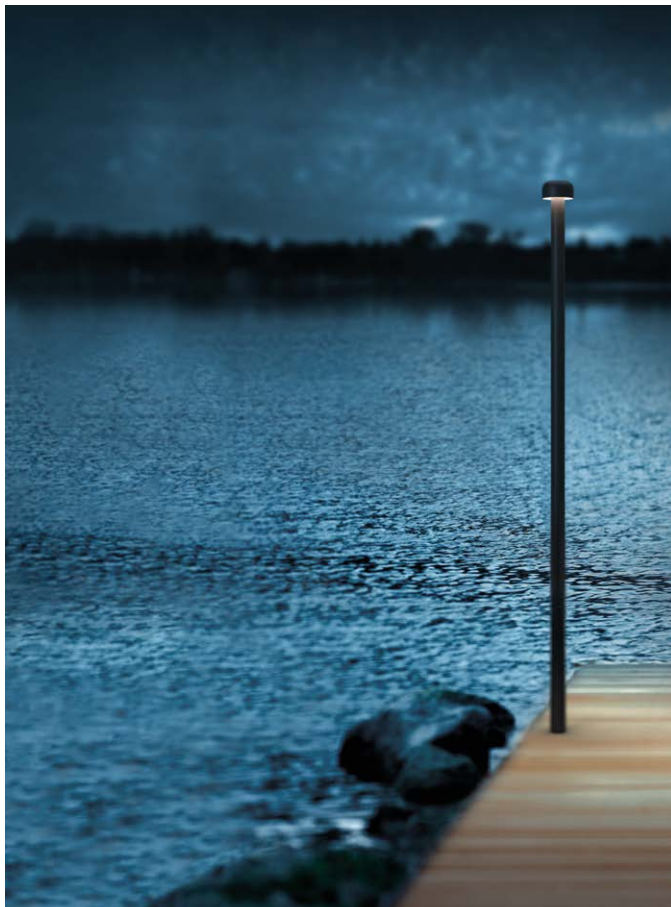

Bellhop Pole



Bellhop Bollard

Familie / Family

Bellhop Wall

Bellhop Bollard

Bellhop Pole



Power Led

8W
551 lm - 2700K/CRI 80
580 lm - 3000K/CRI 80
607 lm - 4000K/CRI 80
2200K available on request.

Power Led

8W
551 lm - 2700K/CRI 80
580 lm - 3000K/CRI 80
607 lm - 4000K/CRI 80
2200K available on request.


Power Led

30W
2490 lm - 2700K/CRI 80
2590 lm - 3000K/CRI 80
2760 lm - 4000K/CRI 80
2200K available on request.


Ausführungen / Colours



01 White*



06 Grey



12 Forest Green*




18 Deep Brown



30 Black*



33 Anthracite



56 Matt Stainless
Steel*

* Nur für Wall und Bollard versionen. / Only for bollard and wall versions.

Bellhop Wall

Wandleuchtenversion der Bellhop Outdoor Kollektion für diffuses Licht, aus stranggepresstem und druckgegossenem Aluminium oder Edelstahl.

Bellhop Bollard

Pollerversion der Bellhop Outdoor Kollektion für diffuses Licht. Bellhop ist aus extrudiertem und druckgegossenem Aluminium oder Edelstahl gefertigt und in zwei Höhen für das Pollermodell und mit verschiedenen Lumen und Leuchtenausgängen erhältlich, um allen Anforderungen im Hinblick auf den Außenbereich und das Beleuchtungsszenario gerecht zu werden.

Bellhop Pole

Stangenversion der Bellhop Outdoor Kollektion für diffuses Licht. Aluminiumkopf auf einer 3 Meter oder 4 Meter langen extrudierten Stange montiert. Für die Installation auf einer harten Oberfläche oder im Boden verfügbar.

Bellhop Wall



Wall light version of the Bellhop Outdoor Collection for diffuse light, made of extruded and die-cast aluminium or stainless steel.

Bellhop Bollard

Bollard version of the Bellhop Outdoor Collection for diffuse light. Made of extruded and die-cast aluminium or stainless steel, Bellhop is available in two heights for the bollard model and with different lumens and luminaire outputs as to comply with any outdoor setting and lighting scenario need.

Bellhop Pole

Pole version of the Bellhop Outdoor Collection for diffuse light. Aluminum head mounted on a 3m or 4m long extruded pole, available for installation on rigid surface or in ground.



100-240V Netzteil integriert.
 Direkte Wandbefestigung.
 Jede Leuchte ist mit einem 200 mm langen Kabelabschnitt für den Anschluss im Beleuchtungskörper ausgestattet.
 Eine Verbindung mit einem Verbindungssystem, IP68, 2-Wege-H₂O-Antikondensatz, 4-polig wird empfohlen ist separat zu bestellen.

100-240V power supply integrated. Direct wall installation.
 Each luminaire is equipped with 200 mm length cable for connection inside the luminaire body.
 Recommended connection with a 2 way terminal block 4 poles IP68 H₂O Stop, to be ordered separately.

2200K auf Anfrage erhältlich.

2200K available on request.

Power Led: 8W - 783 lm ≠ FIXT 551 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 816 lm ≠ FIXT 580 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 873 lm ≠ FIXT 607 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

2700K

Non Dimmable

- F003C21A001
- F003C21A006
- F003C21A012
- F003C21A018
- F003C21A030
- F003C21A033
- F003C21A056
- 1-10V
- F003C21B001
- F003C21B006
- F003C21B012
- F003C21B018
- F003C21B030
- F003C21B033
- F003C21B056

Dali

- F003C21D001
- F003C21D006
- F003C21D012
- F003C21D018
- F003C21D030
- F003C21D033
- F003C21D056

3000K

Non Dimmable

- F003C31A001
- F003C31A006
- F003C31A012
- F003C31A018
- F003C31A030
- F003C31A033
- F003C31A056
- 1-10V
- F003C31B001
- F003C31B006
- F003C31B012
- F003C31B018
- F003C31B030
- F003C31B033
- F003C31B056

Dali

- F003C31D001
- F003C31D006
- F003C31D012
- F003C31D018
- F003C31D030
- F003C31D033
- F003C31D056


4000K

Non Dimmable



- F003C41A001
- F003C41A006
- F003C41A012
- F003C41A018
- F003C41A030
- F003C41A033
- F003C41A056
- 1-10V
- F003C41B001
- F003C41B006
- F003C41B012
- F003C41B018
- F003C41B030
- F003C41B033
- F003C41B056

Dali

- F003C41D001
- F003C41D006
- F003C41D012
- F003C41D018
- F003C41D030
- F003C41D033
- F003C41D056



Bellhop Bollard 380



100-240V Netzteil inbegriffen. Fertig für die Installation auf starrer Basis. Jede Leuchte ist mit einem 200 mm langen Kabelabschnitt für den Anschluss im Beleuchtungskörper ausgestattet. Eine Verbindung mit einem Verbindungssystem, IP68, 2-Wege-H₂O-Antikondensatz, 4-polig wird empfohlen ist separat zu bestellen.

100-240V power supply included. Ready for installation on solid surface. Each luminaire is equipped with 200 mm cable for connection inside the luminaire body. Recommended connection with a 2 way terminal block 4 poles IP68 H₂O Stop, to be ordered separately.

2200K auf Anfrage erhältlich.

2200K available on request.

Power Led: 8W - 783 lm ≠ FIXT 551 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 816 lm ≠ FIXT 580 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 873 lm ≠ FIXT 607 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

2700K

Non Dimmable

- F003A21A001
- F003A21A006
- F003A21A012
- F003A21A018
- F003A21A030
- F003A21A033
- F003A21A056

1-10V

- F003A21B001
- F003A21B006
- F003A21B012
- F003A21B018
- F003A21B030
- F003A21B033
- F003A21B056

Dali

- F003A21D001
- F003A21D006
- F003A21D012
- F003A21D018
- F003A21D030
- F003A21D033
- F003A21D056

3000K

Non Dimmable

- F003A31A001
- F003A31A006
- F003A31A012
- F003A31A018
- F003A31A030
- F003A31A033
- F003A31A056

1-10V

- F003A31B001
- F003A31B006
- F003A31B012
- F003A31B018
- F003A31B030
- F003A31B033
- F003A31B056

Dali

- F003A31D001
- F003A31D006
- F003A31D012
- F003A31D018
- F003A31D030
- F003A31D033
- F003A31D056

4000K

Non Dimmable


- F003A41A001
- F003A41A006
- F003A41A012
- F003A41A018
- F003A41A030
- F003A41A033
- F003A41A056

1-10V



- F003A41B001
- F003A41B006
- F003A41B012
- F003A41B018
- F003A41B030
- F003A41B033
- F003A41B056

Dali

- F003A41D001
- F003A41D006
- F003A41D012
- F003A41D018
- F003A41D030
- F003A41D033
- F003A41D056



Bellhop Bollard 850



100-240V Netzteil inbegriffen. Fertig für die Installation auf starrer Basis.
 Jede Leuchte ist mit einem 200 mm langen Kabelabschnitt für den Anschluss im Beleuchtungskörper ausgestattet.
 Eine Verbindung mit einem Verbindungssystem, IP68, 2-Wege-H₂O-Antikondensatz, 4-polig wird empfohlen ist separat zu bestellen.

100-240V power supply included. Ready for installation on solid surface.
 Each luminaire is equipped with 200 mm cable for connection inside the luminaire body.
 Recommended connection with a 2 way terminal block 4 poles IP68 H₂O Stop, to be ordered separately.

2200K auf Anfrage erhältlich.

2200K available on request.

Power Led: 8W - 783 lm ≠ FIXT 551 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 816 lm ≠ FIXT 580 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V / 8W - 873 lm ≠ FIXT 607 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V

2700K

Non Dimmable

- F003B21A001
- F003B21A006
- F003B21A012
- F003B21A018
- F003B21A030
- F003B21A033
- F003B21A056

1-10V

- F003B21B001
- F003B21B006
- F003B21B012
- F003B21B018
- F003B21B030
- F003B21B033
- F003B21B056

Dali

- F003B21D001
- F003B21D006
- F003B21D012
- F003B21D018
- F003B21D030
- F003B21D033
- F003B21D056

3000K

Non Dimmable

- F003B31A001
- F003B31A006
- F003B31A012
- F003B31A018
- F003B31A030
- F003B31A033
- F003B31A056

1-10V

- F003B31B001
- F003B31B006
- F003B31B012
- F003B31B018
- F003B31B030
- F003B31B033
- F003B31B056

Dali

- F003B31D001
- F003B31D006
- F003B31D012
- F003B31D018
- F003B31D030
- F003B31D033
- F003B31D056

4000K

Non Dimmable


- F003B41A001
- F003B41A006
- F003B41A012
- F003B41A018
- F003B41A030
- F003B41A033
- F003B41A056

1-10V

- F003B41B001
- F003B41B006
- F003B41B012
- F003B41B018
- F003B41B030
- F003B41B033
- F003B41B056

Dali

- F003B41D001
- F003B41D006
- F003B41D012
- F003B41D018
- F003B41D030
- F003B41D033
- F003B41D056




Bellhop Bollard: Zubehörteile / Accessories

Stiftschraubenplatte.




Base plate with bolt.

Bellhop Bollard Ø125

F003Z010000



Bellhop Pole with base

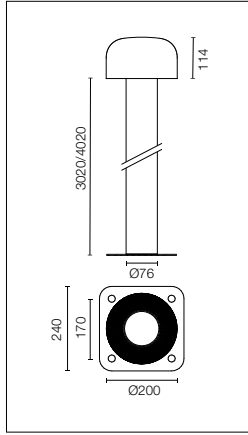

220-240V Netzteil inbegriffen. Fertig für die Installation auf starrer Basis. Basisplatte als Zubehör verfügbar. Jede Leuchte ist mit einem 200 mm langen Kabelabschnitt für den Anschluss im Beleuchtungskörper ausgestattet. Eine Verbindung mit einem Verbindungssystem, IP68, 2-Wege-H₂O-Antikondensatz, 4-polig wird empfohlen ist separat zu bestellen. 110V und dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich.

220-240V power supply included. Ready for installation on solid surface. Base plate available as accessory. Each luminaire is equipped with 200 mm cable for connection inside the luminaire body. Recommended connection with a 2 way terminal block 4 poles IP68 H₂O Stop, to be ordered separately. 110V and dimmable versions available on request.

2200K auf Anfrage erhältlich.

2200K available on request.

Power Led: 30W - 3090 lm ≠ FIXT 2490 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 30W - 3220 lm ≠ FIXT 2590 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 30W - 3430 lm ≠ FIXT 2760 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

H 3020 mm
Non Dimmable

- F003H21A006
- F003H21A018
- F003H21A033
- 1-10V
- F003H21B006
- F003H21B018
- F003H21B033
- Dali
- F003H21D006
- F003H21D018
- F003H21D033

3000K


H 3020 mm
Non Dimmable

- F003H31A006
- F003H31A018
- F003H31A033
- 1-10V
- F003H31B006
- F003H31B018
- F003H31B033
- Dali
- F003H31D006
- F003H31D018
- F003H31D033

4000K

H 3020 mm
Non Dimmable

- F003H41A006
- F003H41A018
- F003H41A033
- 1-10V
- F003H41B006
- F003H41B018
- F003H41B033
- Dali
- F003H41D006
- F003H41D018
- F003H41D033



2700K

H 4020 mm
Non Dimmable

- F003L21A006
- F003L21A018
- F003L21A033
- 1-10V
- F003L21B006
- F003L21B018
- F003L21B033
- Dali
- F003L21D006
- F003L21D018
- F003L21D033

3000K


H 4020 mm
Non Dimmable

- F003L31A006
- F003L31A018
- F003L31A033
- 1-10V
- F003L31B006
- F003L31B018
- F003L31B033
- Dali
- F003L31D006
- F003L31D018
- F003L31D033

4000K

H 4020 mm
Non Dimmable

- F003L41A006
- F003L41A018
- F003L41A033
- 1-10V
- F003L41B006
- F003L41B018
- F003L41B033
- Dali
- F003L41D006
- F003L41D018
- F003L41D033





Bellhop Pole: Zubehörteile / Accessories




Basisplatte mit Schraube für Bellhop-Stange mit Basis.

Base plate with bolt for Bellhop Pole with base version.

Bellhop Pole Ø200
F990G300000

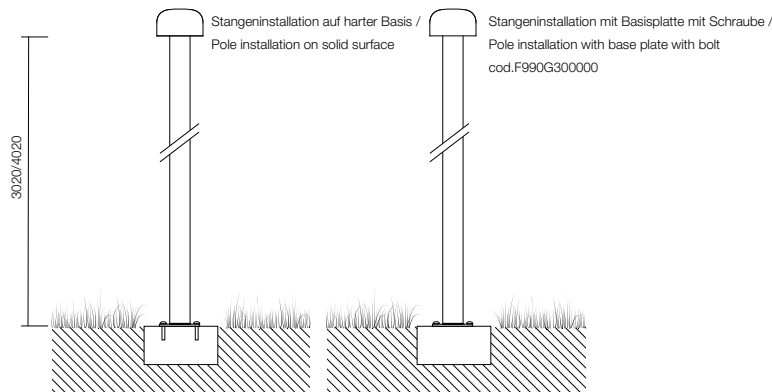

Bellhop Pole Inground

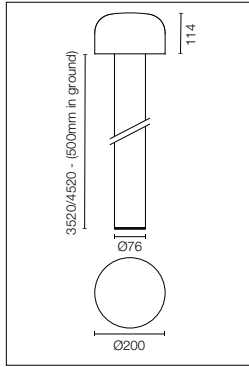

220-240V Netzteil beinhaltet.
Für den Bodeneinbau tauglich.
Jede Leuchte ist mit einem 200 mm langen Kabelabschnitt für den Anschluss im Beleuchtungskörper ausgestattet.
Eine Verbindung mit einem Verbindungssystem, IP68, 2-Wege-H₂O-Antikondensatz, 4-polig wird empfohlen ist separat zu bestellen.
110V und dimmbare Versionen auf Anfrage erhältlich.

220-240V power supply included.
Ready for inground installation.
Each luminaire is equipped with 200 mm cable for connection inside the luminaire body.
Reccomended connection wit a 2 way terminal block 4 poles IP68 H₂O Stop, to be ordered separately.
110V and dimmable versions available on request.

2200K auf Anfrage erhältlich.

2200K available on request.

Power Led: 30W - 3090 lm ≠ FIXT 2490 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 30W - 3220 lm ≠ FIXT 2590 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 30W - 3430 lm ≠ FIXT 2760 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

2700K

H 3520 mm
Non Dimmable

- F003G21A006
- F003G21A018
- F003G21A033
- 1-10V
- F003G21B006
- F003G21B033
- F003G21B018
- Dali
- F003G21D006
- F003G21D018
- F003G21D033

3000K


H 3520 mm
Non Dimmable

- F003G31A006
- F003G31A018
- F003G31A033
- 1-10V
- F003G31B006
- F003G31B018
- F003G31B033
- Dali
- F003G31D006
- F003G31D018
- F003G31D033

4000K

H 3520 mm
Non Dimmable

- F003G41A006
- F003G41A018
- F003G41A033
- 1-10V
- F003G41B006
- F003G41B018
- F003G41B033
- Dali
- F003G41D006
- F003G41D018
- F003G41D033



2700K

H 4520 mm
Non Dimmable

- F003K21A006
- F003K21A018
- F003K21A033
- 1-10V
- F003K21B006
- F003K21B018
- F003K21B033
- Dali
- F003K21D006
- F003K21D018
- F003K21D033

3000K



H 4520 mm
Non Dimmable

- F003K31A006
- F003K31A018
- F003K31A033
- 1-10V
- F003K31B006
- F003K31B018
- F003K31B033
- Dali
- F003K31D006
- F003K31D018
- F003K31D033

4000K

H 4520 mm
Non Dimmable

- F003K41A006
- F003K41A018
- F003K41A033
- 1-10V
- F003K41B006
- F003K41B018
- F003K41B033
- Dali
- F003K41D006
- F003K41D018
- F003K41D033

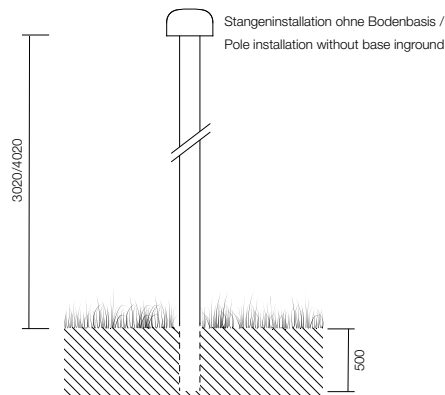

Bellhop Pole: Zubehörteile / Accessories

Verbindungssystem, IP68,
2-Wege-H₂O-Antikondensat,
4-polig, (ø5,5÷12mm Kabel).

2 way terminal block 4 poles
IP68 H₂O Stop.
(ø5,5÷12mm cable).

Bellhop Wall / Bollard / Pole
F990C00A000



Überspannungsschutzgerät.
275 Vac. Maximaler
Entladestrom 10KA
(8 / 20us). Maximaler
Betriebsstrom 5A. Geeignet
für Reihenschaltung. IP66.

Surge protection device.
275Vac. Maximum discharge
current 10KA (8/20us).
Maximum operating current
5A. Suitable for series
connection. IP66.

Bellhop Wall / Bollard / Pole
F990E00A000

