

NEW

# THE GLOWING TRACK

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

SURFACE  
REMOTE DRIVER

SURFACE  
INTEGRATED DRIVER

SUSPENSION



□ White  
Blanco

■ Black  
Negro

▨ Brushed Steel  
Acero Cepillado

■ Brushed Bronze  
Bronce Cepillado



**Description**

Modular and versatile lighting system that combines innovation, high performance, and sophisticated design in a single solution. It provides enveloping, homogeneous, and balanced ambient light that integrates naturally into any space.

**Models**

Available in four lengths (\*600 mm, 1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm) with a diameter of only 47 mm. The Glowing Track comes in suspended, surface (with or without driver), and vertical versions, adapting to all types of architectural projects.

Each model offers three configurations:

- Light + Track: Creates a warm and enveloping atmosphere, with the option to add modules for directed or accent lighting.
- Light 360°: Provides uniform coverage without the need for additional tracks.
- Only Track (Blind): For minimalist designs, prioritizing track functionality without side lighting.

*\*Available only in The Glowing Track 360° Surface Remote Driver, with Casambi control.*

**Optical System**

The Light + Track and 360° versions feature an optimized methacrylate diffuser, ensuring uniform light and reducing glare while softening shadows. A wide range of spotlights and accent modules is also available to meet specific project needs.

**Power Units**

Power units are supplied separately, except for the surface version, which offers the choice of integrated or remote driver. A 1200 mm surface model with integrated Plug & Play driver is also available.

**Control System**

Compatible with Casambi and DALI2, providing maximum flexibility in lighting management. Profiles can be independently controlled, managing each side separately, as well as modules installed on the track.

**Connectivity**

Profiles are designed with a precise and secure mechanical connector assembly system, ensuring versatile, scalable installations with a flawless finish without compromising aesthetics.

**Standards and Quality Marks**

Luminaire compliant with European Standard EN60598-1 and subsequent parts.

Before placing your order, consult product details on the Flos professional website, technical datasheet, and installation instructions to obtain complete information that may not be included in this catalog but is relevant to your specific project or installation.

**Descripción**

Sistema de iluminación modular y versátil que combina innovación, alto rendimiento y diseño sofisticado en una solución única. Ofrece una luz ambiental envolvente, homogénea y equilibrada, que se integra de forma natural en cualquier espacio.

**Modelos**

Disponible en cuatro longitudes (\*600 mm, 1200 mm, 1800 mm y 2400 mm) y con un diámetro de solo 47 mm. The Glowing Track se presenta en versiones suspendida, de superficie (con o sin driver) y vertical, adaptándose a todo tipo de proyectos arquitectónicos.

Cada modelo ofrece tres configuraciones:

- Light + Track: Genera una atmósfera cálida y envolvente, con la opción de añadir módulos para una iluminación dirigida o de acento.
- Light 360°: Aporta una cobertura uniforme, sin necesidad de carriles adicionales.
- Only Track (Blind): Para diseños minimalistas, priorizando la funcionalidad del carril sin iluminación lateral.

*\*Disponible solo en The Glowing Track 360° Surface Remote Driver, con control Casambi.*

**Sistema Óptico**

Las versiones Light + Track y 360° incorporan un difusor de metacrilato optimizado, que garantiza una luz uniforme y reduce el deslumbramiento, suavizando las sombras. Además, se ofrece una amplia gama de proyectores y módulos de acento para responder a las necesidades específicas de cada proyecto.

**Unidades de Alimentación**

Los equipos de alimentación se suministran por separado, excepto en la versión de superficie, que ofrece la posibilidad de elegir entre controlador integrado o remoto. Además, se dispone de un modelo de superficie de 1200 mm con driver integrado Plug & Play.

**Sistema de Control**

Compatible con Casambi y DALI2, ofreciendo máxima flexibilidad en la gestión de la iluminación. Gracias a las opciones de control, los perfiles se pueden regular de forma independiente, gestionando por separado cada lado, así como los módulos instalados en el carril.

**Conectividad**

Perfiles diseñados con un sistema de ensamblaje de conectores mecánicos preciso y seguro, que asegura instalaciones versátiles, escalables y con un acabado impecable sin comprometer la estética.

**Cumplimiento de Normativa y Marcas de Calidad**

Luminaria conforme con la Normativa Técnica Europea EN60598-1 y partes segundas.

Antes de realizar su pedido consulte los detalles del producto también en la página web profesional de Flos, en su ficha técnica y en las instrucciones de instalación y montaje a fin de conocer en detalle toda la información que pueda no estar recogida en este catálogo y ser relevante para su proyecto o instalación concreta.

**FLOS**  
CONTROL BY CASAMBI



# THE GLOWING TRACK

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL

## PROFILES

### THE GLOWING TRACK



#### LIGHT SOURCE

TOP LED  
20,7W/m  
2054 lm/m  
2200K/CRI 90  
2354 lm/m  
2700K/CRI 90  
2474 lm/m  
3000K/CRI 90

### THE GLOWING TRACK 360



#### LIGHT SOURCE

TOP LED  
20,7W/m  
2054 lm/m  
2200K/CRI 90  
2354 lm/m  
2700K/CRI 90  
2474 lm/m  
3000K/CRI 90

### THE GLOWING TRACK BLIND



## LIGHTING MODULES

### MULTI SPOT MINI



#### LIGHT SOURCE

POWER LED  
6,1W  
636 lm  
2700K/CRI 90  
672 lm  
3000K/CRI 90

### FIND ME 0



#### LIGHT SOURCE

POWER LED  
3,5W  
300 lm  
2700K/CRI 90  
325 lm  
3000K/CRI 90

### FIND ME 1



#### LIGHT SOURCE

POWER LED  
5,5W  
450 lm  
2700K/CRI 90  
485 lm  
3000K/CRI 90

### FIND ME 2



#### LIGHT SOURCE

POWER LED  
10,5W  
650 lm  
2700K/CRI 90  
700 lm  
3000K/CRI 90

### LIGHT SHADOW SPOT 30



#### LIGHT SOURCE

POWER LED  
4,7W  
298 lm  
2700K/CRI 90  
318 lm  
3000K/CRI 90

### LIGHT SHADOW SPOT 45



#### LIGHT SOURCE

LED ARRAY  
11W  
799 lm  
2700K/CRI 90  
844 lm  
3000K/CRI 90

### ATOM 90



#### LIGHT SOURCE

POWER LED  
5,5W  
450 lm  
2700K/CRI 90  
485 lm  
3000K/CRI 90

### ATOM 120



#### LIGHT SOURCE

POWER LED  
8W  
635 lm  
2700K/CRI 90  
680 lm  
3000K/CRI 90

## Multi Spot Mini

□ 40 White  
40 Blanco



■ 14 Black  
14 Negro



▒ ER Brushed Steel  
ER Acero Cepillado



■ ES Brushed Bronze  
ES Bronce Cepillado



## Find Me

□ 40 White  
40 Blanco



■ 14 Black  
14 Negro



▒ ER Brushed Steel  
ER Acero Cepillado



■ ES Brushed Bronze  
ES Bronce Cepillado



## Light Shadow Spot

□ 40 White  
40 Blanco



■ 14 Black  
14 Negro



▒ ER Brushed Steel  
ER Acero Cepillado



■ ES Brushed Bronze  
ES Bronce Cepillado



## Atom

□ 40 White  
40 Blanco



■ 14 Black  
14 Negro



▒ ER Brushed Steel  
ER Acero Cepillado



■ ES Brushed Bronze  
ES Bronce Cepillado



## 1 CHOOSE YOUR PROFILE & LENGTH

### SUSPENSION PROFILES

#### The Glowing Track Suspension



L: 1,2 / 1,8 / 2,2 m

#### The Glowing Track Vertical



L: 1,2 / 1,8 / 2,2 m

## 2 COMPLETE WITH MOUNTING ACCESSORIES

### Suspension

Linear Joint



Corner Joint 2



Corner Joint 3



Corner Joint 4



### Vertical

Corner Joint 2




### SURFACE PROFILES

#### The Glowing Track Surface Remote Driver



L: 0,6 / 1,2 / 1,8 / 2,2 m

#### The Glowing Track Surface Integrated Driver



L: 1,2 / 1,8 / 2,2 m

### Surface Remote Driver

Linear Joint



Corner Joint 2



Corner Joint 3



Corner Joint 4



### Surface Integrated Driver

Linear Joint



Corner Joint 2



Corner Joint 3



Corner Joint 4



Fixed ceiling kit



**3 SELECT POWER SUPPLY**

**Suspension**



Remote Power Supply Kit



Surface Power Supply Kit



Recessed Power Supply Kit

**Surface Remote Driver & Vertical Remote Installation Driver**



60W - 24V



120W - 24V

**Surface Driver Integrated Power Supply Included**

**4 SELECT A LIGHT MODULE AND CONTROL OPTION**

**No DIM / DALI**

Multi Spot Mini



S/M/F

Light Shadow Spot 30

Light Shadow Spot 45



S/M/F/WF



S/M/F

**No DIM / DALI / Casambi**

Find Me 0

Find Me 1

Find Me 2



S/M



S/M



S/M/F

Atom 90

Atom 120





S/M

# THE GLOWING TRACK – PROFILES

## The Glowing Track Suspension

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90  
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90  
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



Suspended lighting system that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included (Accessory kit for remote or surface driver).

Available power on the track:  
 1200mm / 1800mm: 78W  
 2400mm: 70W


Sistema de iluminación suspendido que combina iluminación ambiental con un carril que permite la instalación de una amplia gama de proyectores y módulos de iluminación de acento. Disponible en tres longitudes (1200 mm, 1800 mm y 2400 mm). Driver no incluido (kit de accesorios para driver remoto o de superficie).  
 Potencia disponible en el carril:  
 1200mm / 1800mm: 78W  
 2400mm: 70W

### 2200K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4600.40.DA
- 05.4600.14.DA
- 05.4600.ER.DA
- 05.4600.ES.DA
- Casambi
- 05.4600.40.CB
- 05.4600.14.CB
- 05.4600.ER.CB
- 05.4600.ES.CB




Luminous flux luminaire 1523 lm

### 2700K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4500.40.DA
- 05.4500.14.DA
- 05.4500.ER.DA
- 05.4500.ES.DA
- Casambi
- 05.4500.40.CB
- 05.4500.14.CB
- 05.4500.ER.CB
- 05.4500.ES.CB




Luminous flux luminaire 1746 lm

L: 1800 mm

Dali

- 05.4602.40.DA
- 05.4602.14.DA
- 05.4602.ER.DA
- 05.4602.ES.DA
- Casambi
- 05.4602.40.CB
- 05.4602.14.CB
- 05.4602.ER.CB
- 05.4602.ES.CB




Luminous flux luminaire 2285 lm

L: 1800 mm

Dali

- 05.4502.40.DA
- 05.4502.14.DA
- 05.4502.ER.DA
- 05.4502.ES.DA
- Casambi
- 05.4502.40.CB
- 05.4502.14.CB
- 05.4502.ER.CB
- 05.4502.ES.CB




Luminous flux luminaire 2619 lm

L: 2400 mm

Dali

- 05.4604.40.DA
- 05.4604.14.DA
- 05.4604.ER.DA
- 05.4604.ES.DA
- Casambi
- 05.4604.40.CB
- 05.4604.14.CB
- 05.4604.ER.CB
- 05.4604.ES.CB




Luminous flux luminaire 3047 lm

L: 2400 mm

Dali

- 05.4504.40.DA
- 05.4504.14.DA
- 05.4504.ER.DA
- 05.4504.ES.DA
- Casambi
- 05.4504.40.CB
- 05.4504.14.CB
- 05.4504.ER.CB
- 05.4504.ES.CB




Luminous flux luminaire 3492 lm

### 3000K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4501.40.DA
- 05.4501.14.DA
- 05.4501.ER.DA
- 05.4501.ES.DA
- Casambi
- 05.4501.40.CB
- 05.4501.14.CB
- 05.4501.ER.CB
- 05.4501.ES.CB




Luminous flux luminaire 1834 lm

### 3000K

L: 2400 mm

Dali

- 05.4505.40.DA
- 05.4505.14.DA
- 05.4505.ER.DA
- 05.4505.ES.DA
- Casambi
- 05.4505.40.CB
- 05.4505.14.CB
- 05.4505.ER.CB
- 05.4505.ES.CB




Luminous flux luminaire 3670 lm

L: 1800 mm

Dali


- 05.4503.40.DA
- 05.4503.14.DA
- 05.4503.ER.DA
- 05.4503.ES.DA
- Casambi
- 05.4503.40.CB
- 05.4503.14.CB
- 05.4503.ER.CB
- 05.4503.ES.CB



Luminous flux luminaire 2752 lm

## The Glowing Track 360 Suspension

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90  
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90  
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90

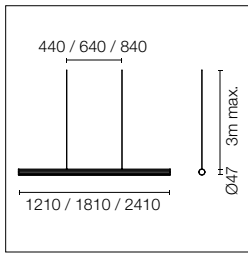

GWT  
850°

IP  
20



360° suspended ambient lighting system that provides uniform light distribution. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included (Accessory kit for remote or surface driver).


Sistema de iluminación ambiental suspendido 360° que proporciona una distribución uniforme de la luz. Disponible en tres longitudes (1200 mm, 1800 mm y 2400 mm). Driver no incluido (kit de accesorios para driver remoto o de superficie).

### 2200K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4650.40.DA
- 05.4650.14.DA
- 05.4650.ER.DA
- 05.4650.ES.DA
- Casambi
- 05.4650.40.CB
- 05.4650.14.CB
- 05.4650.ER.CB
- 05.4650.ES.CB




Luminous flux luminaire  
1768 lm

### 2700K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4550.40.DA
- 05.4550.14.DA
- 05.4550.ER.DA
- 05.4550.ES.DA
- Casambi
- 05.4550.40.CB
- 05.4550.14.CB
- 05.4550.ER.CB
- 05.4550.ES.CB




Luminous flux luminaire  
2026 lm

L: 1800 mm

Dali

- 05.4652.40.DA
- 05.4652.14.DA
- 05.4652.ER.DA
- 05.4652.ES.DA
- Casambi
- 05.4652.40.CB
- 05.4652.14.CB
- 05.4652.ER.CB
- 05.4652.ES.CB




Luminous flux luminaire  
2652 lm

L: 1800 mm

Dali

- 05.4552.40.DA
- 05.4552.14.DA
- 05.4552.ER.DA
- 05.4552.ES.DA
- Casambi
- 05.4552.40.CB
- 05.4552.14.CB
- 05.4552.ER.CB
- 05.4552.ES.CB




Luminous flux luminaire  
3040 lm

L: 2400 mm

Dali

- 05.4654.40.DA
- 05.4654.14.DA
- 05.4654.ER.DA
- 05.4654.ES.DA
- Casambi
- 05.4654.40.CB
- 05.4654.14.CB
- 05.4654.ER.CB
- 05.4654.ES.CB




Luminous flux luminaire  
3536 lm

L: 2400 mm

Dali

- 05.4554.40.DA
- 05.4554.14.DA
- 05.4554.ER.DA
- 05.4554.ES.DA
- Casambi
- 05.4554.40.CB
- 05.4554.14.CB
- 05.4554.ER.CB
- 05.4554.ES.CB




Luminous flux luminaire  
4053 lm

### 3000K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4551.40.DA
- 05.4551.14.DA
- 05.4551.ER.DA
- 05.4551.ES.DA
- Casambi
- 05.4551.40.CB
- 05.4551.14.CB
- 05.4551.ER.CB
- 05.4551.ES.CB




Luminous flux luminaire  
2130 lm

### 3000K

L: 2400 mm

Dali

- 05.4555.40.DA
- 05.4555.14.DA
- 05.4555.ER.DA
- 05.4555.ES.DA
- Casambi
- 05.4555.40.CB
- 05.4555.14.CB
- 05.4555.ER.CB
- 05.4555.ES.CB




Luminous flux luminaire  
4260 lm

L: 1800 mm

Dali


- 05.4553.40.DA
- 05.4553.14.DA
- 05.4553.ER.DA
- 05.4553.ES.DA
- Casambi
- 05.4553.40.CB
- 05.4553.14.CB
- 05.4553.ER.CB
- 05.4553.ES.CB



Luminous flux luminaire  
3195 lm

## THE GLOWING TRACK – PROFILES

## The Glowing Track Blind Suspension

GWT  
850°IP  
20

LED INCL

1 - 100%




Suspended electrified track designed for maximum versatility, allowing the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included (Accessory kit for remote or surface driver).


Carril electrificado suspendido diseñado para ofrecer la máxima versatilidad, permitiendo la instalación de una amplia gama de proyectores y módulos de iluminación de acento. Disponible en tres longitudes (1200 mm, 1800 mm y 2400 mm). Driver no incluido (kit de accesorios para driver remoto o de superficie).

**L: 1200 mm**


Dimmable




Non Dimmable

**L: 1800 mm**


Dimmable




Non Dimmable

**L: 2400 mm**

Dimmable



Non Dimmable







SUSPENSION INSTALLATION





Accessories / Accesorios



Remote Power Supply Kit / Kit de fuente de alimentación en remoto

Accessory kit for remote driver.  
Driver Included.

Kit accesorio para driver remoto.  
Driver incluido.

- 120W
-  06.0501.40
  -  06.0501.14
  -  06.0501.ER
  -  06.0501.ES





- 150W
-  06.0508.40
  -  06.0508.14
  -  06.0508.ER
  -  06.0508.ES











Surface Power Supply Kit / Kit de fuente de alimentación en superficie


Accessory kit for surface driver.  
Driver Included. 150W.

Kit de accesorios para driver en superficie. Driver incluido. 150W.

- L: 500 mm
-  06.0502.40
  -  06.0502.14
  -  06.0502.ER
  -  06.0502.ES

- L: 700 mm
-  06.0503.40
  -  06.0503.14
  -  06.0503.ER
  -  06.0503.ES





- L: 900 mm
-  06.0504.40
  -  06.0504.14
  -  06.0504.ER
  -  06.0504.ES











Recessed Power Supply Kit / Kit de fuente de alimentación empotrable



Accessory kit for recessed driver.  
Driver Included. 150W.

Kit de accesorios para driver empotrable. Driver incluido. 150W.

- L: 500 mm
-  06.0505.40
  -  06.0505.14
  -  06.0505.ER
  -  06.0505.ES

- L: 700 mm
-  06.0506.40
  -  06.0506.14
  -  06.0506.ER
  -  06.0506.ES


- L: 900 mm
-  06.0507.40
  -  06.0507.14
  -  06.0507.ER
  -  06.0507.ES



 White  
Blanco

 Black  
Negro

 Brushed Steel  
Acero Cepillado

 Brushed Bronze  
Bronce Cepillado

Remote



Surface




Recessed




## THE GLOWING TRACK – PROFILES

## SUSPENSION INSTALLATION

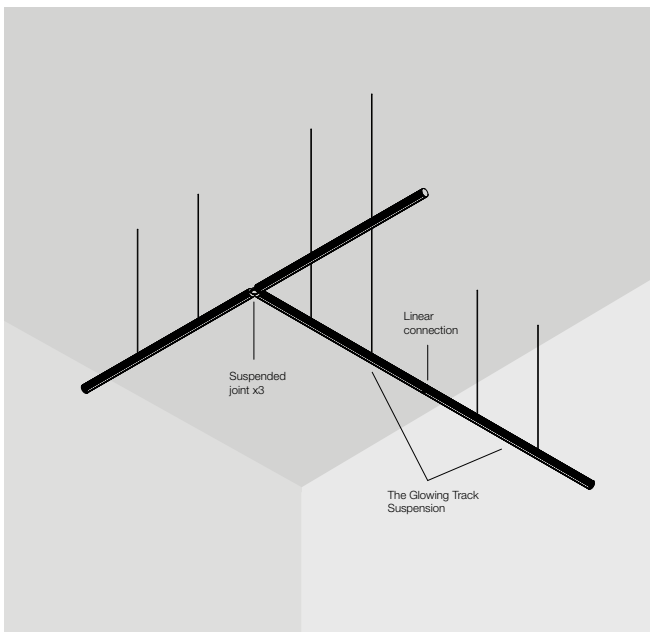

## SURFACE REMOTE DRIVER INSTALLATION

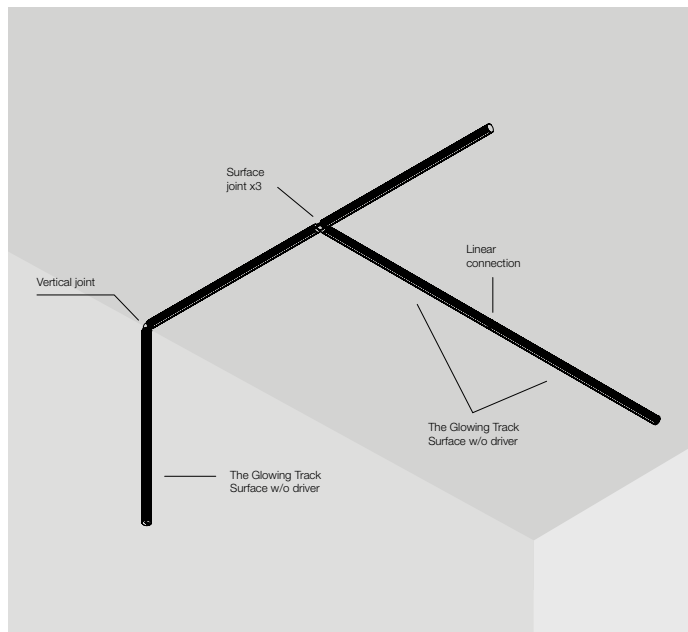



## Accessories / Accesorios

**Linear Joint for Suspension**

Linear connection used to join components in a straight line in suspended systems.

**Unión Lineal para Suspensión**


Conexión lineal utilizada para unir componentes en línea recta en sistemas de suspensión.

**Linear Joint for Surface Mounting**

Linear connection used to join components in a straight line in surface-mounted installations.

**Unión Lineal para Superficie**



Conexión lineal utilizada para unir componentes en línea recta en instalaciones de superficie.

**Corner Joint 2**

90° corner connector used to join components in the horizontal and vertical plane.

**Unión de Esquina 2**



Conector de esquina a 90° utilizado para unir componentes en plano horizontal y vertical.

**Corner Joint 3**

Connector used to join three components at right angles.

**Unión de Esquina 3**



Conector utilizado para unir tres componentes en ángulo recto.

**Corner Joint 4**

Connector used to join four components at right angles.

**Unión de Esquina 4**

Conector utilizado para unir cuatro componentes en ángulo recto.



## Ceiling Fixing Kit

## Kit de sujeción a techo.

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
600	2	1
1200	3	2
1800	4	2
2400	4	2




08.0615.00



## The Glowing Track 360 Surface Remote Driver

Top LED - L: 600 mm - 12,4W - 1232 lm - 2200K/CRI 90 / 1412 lm - 2700K/CRI 90 / 1484 lm - 3000K/CRI 90  
 L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90  
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90  
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



360° surface ambient lighting system that provides uniform light distribution. Available in four lengths (600 mm, 1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included.

Sistema de iluminación ambiental de superficie 360° que proporciona una distribución uniforme de la luz. Disponible en cuatro longitudes (600 mm, 1200 mm, 1800 mm y 2400 mm). Fuente de alimentación no incluida.

Recommended power supply / Equipo recomendado\*:


Non Dimmable 24V 60W 60.9705A

\* Refer to the Drivers chapter / Ver capítulo Drivers


**2200K**

L: 600 mm

Dali



Casambi




Luminous flux luminaire  
884 lm


**2700K**

L: 600 mm

Dali




Casambi




Luminous flux luminaire  
1013 lm

L: 1200 mm

Dali




Casambi




Luminous flux luminaire  
1768 lm

L: 1200 mm

Dali




Casambi




Luminous flux luminaire  
2026 lm

L: 1800 mm

Dali




Casambi




Luminous flux luminaire  
2652 lm

L: 1800 mm

Dali




Casambi




Luminous flux luminaire  
3040 lm

L: 2400 mm

Dali




Casambi




Luminous flux luminaire  
3536 lm

L: 2400 mm

Dali



Casambi







Luminous flux luminaire  
4053 lm





**3000K**


L: 600 mm

Dali

-  05.4596.40.DA
-  05.4596.14.DA
-  05.4596.ER.DA
-  05.4596.ES.DA

Casambi





-  05.4596.40.CB
-  05.4596.14.CB
-  05.4596.ER.CB
-  05.4596.ES.CB







Luminous flux luminaire  
1065 lm


L: 1200 mm

Dali

-  05.4571.40.DA
-  05.4571.14.DA
-  05.4571.ER.DA
-  05.4571.ES.DA

Casambi





-  05.4571.40.CB
-  05.4571.14.CB
-  05.4571.ER.CB
-  05.4571.ES.CB







Luminous flux luminaire  
2130 lm


L: 1800 mm

Dali

-  05.4573.40.DA
-  05.4573.14.DA
-  05.4573.ER.DA
-  05.4573.ES.DA

Casambi





-  05.4573.40.CB
-  05.4573.14.CB
-  05.4573.ER.CB
-  05.4573.ES.CB







Luminous flux luminaire  
3195 lm


L: 2400 mm

Dali

-  05.4575.40.DA
-  05.4575.14.DA
-  05.4575.ER.DA
-  05.4575.ES.DA

Casambi


-  05.4575.40.CB
-  05.4575.14.CB
-  05.4575.ER.CB
-  05.4575.ES.CB



Luminous flux luminaire  
4260 lm

## THE GLOWING TRACK – PROFILES

## The Glowing Track Blind Surface Remote Driver

GWT  
850°IP  
20

Surface electrified track designed for maximum versatility, allowing the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included.

Carril electrificado de superficie diseñado para ofrecer la máxima versatilidad, permitiendo la instalación de una amplia gama de proyectores y módulos de iluminación de acento. Disponible en tres longitudes (1200 mm, 1800 mm y 2400 mm). Driver no incluido.

Recommended power supply / Equipo recomendado\*:

	60W	120W
Non Dimmable 24V	60.9705A	60.9777A

\* Refer to the Drivers chapter / Ver capítulo Drivers

**L: 1200 mm**

Dimmable



06.2672.40  
06.2672.14  
06.2672.ER  
06.2672.ES

Non Dimmable



06.2673.40  
06.2673.14  
06.2673.ER  
06.2673.ES

**L: 1800 mm**

Dimmable



06.2674.40  
06.2674.14  
06.2674.ER  
06.2674.ES

Non Dimmable



06.2675.40  
06.2675.14  
06.2675.ER  
06.2675.ES

**L: 2400 mm**

Dimmable



06.2676.40  
06.2676.14  
06.2676.ER  
06.2676.ES

Non Dimmable





06.2677.40  
06.2677.14  
06.2677.ER  
06.2677.ES

# THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

## The Glowing Track Surface + Wall PSU

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90




Surface lighting system that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in 1200 mm. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA.  
Available power on the track:  
1200mm: 10,5W

Sistema de iluminación de superficie que combina luz ambiental con un carril que permite la instalación de una amplia gama de proyectores y módulos de iluminación de acento. Disponible en 1200 mm. Fuente de alimentación y enchufe incluidos. Se suministran 3 tipos de enchufe: UE, UK y USA.  
Potencia disponible en el carril:  
1200mm: 10,5W

### 2200K

L: 1200 mm  
Casambi

- 05.4690.40.CB
- 05.4690.14.CB
- 05.4690.ER.CB
- 05.4690.ES.CB




Luminous flux luminaire  
1523 lm

### 2700K

L: 1200 mm  
Casambi

- 05.4590.40.CB
- 05.4590.14.CB
- 05.4590.ER.CB
- 05.4590.ES.CB




Luminous flux luminaire  
1746 lm

### 3000K

L: 1200 mm  
Casambi



- 05.4591.40.CB
- 05.4591.14.CB
- 05.4591.ER.CB
- 05.4591.ES.CB



Luminous flux luminaire  
1834 lm

## The Glowing Track 360 Surface + Wall PSU

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90




360° surface ambient lighting system that provides uniform light distribution. Available in 1200 mm. Driver not included. Driver and plug included. Supplied with 3 plug types: EU, UK, and USA.

Sistema de iluminación ambiental de superficie 360° que proporciona una distribución uniforme de la luz. Disponible en 1200 mm. Fuente de alimentación no incluida. Fuente de alimentación y enchufe incluidos. Se suministran 3 tipos de enchufe: UE, UK y USA.

### 2200K

L: 1200 mm  
Casambi

- 05.4692.40.CB
- 05.4692.14.CB
- 05.4692.ER.CB
- 05.4692.ES.CB




Luminous flux luminaire  
1768 lm

### 2700K

L: 1200 mm  
Casambi

- 05.4592.40.CB
- 05.4592.14.CB
- 05.4592.ER.CB
- 05.4592.ES.CB




Luminous flux luminaire  
2026 lm

### 3000K

L: 1200 mm  
Casambi


- 05.4593.40.CB
- 05.4593.14.CB
- 05.4593.ER.CB
- 05.4593.ES.CB



Luminous flux luminaire  
2130 lm

## The Glowing Track Surface Integrated Driver

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90  
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90  
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90

GWT  
850°IP  
20

Surface lighting system that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 78W 2400mm: 70W


Sistema de iluminación de superficie que combina iluminación ambiental con un carril que permite la instalación de una amplia gama de proyectores y módulos de iluminación de acento. Disponible en tres longitudes (1200 mm, 1800 mm y 2400 mm). Driver incluido. Potencia disponible en el carril: 1200mm / 1800mm: 78W 2400mm: 70W

**2200K**

L: 1200 mm

Dali


- 05.4610.40.DA
- 05.4610.14.DA
- 05.4610.ER.DA
- 05.4610.ES.DA
- Casambi
- 05.4610.40.CB
- 05.4610.14.CB
- 05.4610.ER.CB
- 05.4610.ES.CB

Luminous flux luminaire  
1523 lm**2700K**

L: 1200 mm

Dali


- 05.4510.40.DA
- 05.4510.14.DA
- 05.4510.ER.DA
- 05.4510.ES.DA
- Casambi
- 05.4510.40.CB
- 05.4510.14.CB
- 05.4510.ER.CB
- 05.4510.ES.CB

Luminous flux luminaire  
1746 lm

L: 1800 mm

Dali


- 05.4612.40.DA
- 05.4612.14.DA
- 05.4612.ER.DA
- 05.4612.ES.DA
- Casambi
- 05.4612.40.CB
- 05.4612.14.CB
- 05.4612.ER.CB
- 05.4612.ES.CB

Luminous flux luminaire  
2285 lm

L: 1800 mm

Dali


- 05.4512.40.DA
- 05.4512.14.DA
- 05.4512.ER.DA
- 05.4512.ES.DA
- Casambi
- 05.4512.40.CB
- 05.4512.14.CB
- 05.4512.ER.CB
- 05.4512.ES.CB

Luminous flux luminaire  
2619 lm

L: 2400 mm

Dali


- 05.4614.40.DA
- 05.4614.14.DA
- 05.4614.ER.DA
- 05.4614.ES.DA
- Casambi
- 05.4614.40.CB
- 05.4614.14.CB
- 05.4614.ER.CB
- 05.4614.ES.CB

Luminous flux luminaire  
3047 lm

L: 2400 mm

Dali


- 05.4514.40.DA
- 05.4514.14.DA
- 05.4514.ER.DA
- 05.4514.ES.DA
- Casambi
- 05.4514.40.CB
- 05.4514.14.CB
- 05.4514.ER.CB
- 05.4514.ES.CB

Luminous flux luminaire  
3492 lm**3000K**

L: 1200 mm

Dali


- 05.4511.40.DA
- 05.4511.14.DA
- 05.4511.ER.DA
- 05.4511.ES.DA
- Casambi
- 05.4511.40.CB
- 05.4511.14.CB
- 05.4511.ER.CB
- 05.4511.ES.CB

Luminous flux luminaire  
1834 lm**3000K**

L: 2400 mm

Dali


- 05.4515.40.DA
- 05.4515.14.DA
- 05.4515.ER.DA
- 05.4515.ES.DA
- Casambi
- 05.4515.40.CB
- 05.4515.14.CB
- 05.4515.ER.CB
- 05.4515.ES.CB

Luminous flux luminaire  
3670 lm

L: 1800 mm

Dali



- 05.4513.40.DA
- 05.4513.14.DA
- 05.4513.ER.DA
- 05.4513.ES.DA
- Casambi
- 05.4513.40.CB
- 05.4513.14.CB
- 05.4513.ER.CB
- 05.4513.ES.CB

Luminous flux luminaire  
2752 lm

# THE GLOWING TRACK – PROFILES

## The Glowing Track 360 Surface Integrated Driver

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90  
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90  
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



360° surface ambient lighting system that provides uniform light distribution. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver included.


Sistema de iluminación ambiental de superficie 360° que proporciona una distribución uniforme de la luz. Disponible en tres longitudes (1200 mm, 1800 mm y 2400 mm). Driver incluido.

### 2200K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4660.40.DA
- 05.4660.14.DA
- 05.4660.ER.DA
- 05.4660.ES.DA
- Casambi
- 05.4660.40.CB
- 05.4660.14.CB
- 05.4660.ER.CB
- 05.4660.ES.CB




Luminous flux luminaire 1768 lm

### 2700K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4560.40.DA
- 05.4560.14.DA
- 05.4560.ER.DA
- 05.4560.ES.DA
- Casambi
- 05.4560.40.CB
- 05.4560.14.CB
- 05.4560.ER.CB
- 05.4560.ES.CB




Luminous flux luminaire 2026 lm

L: 1800 mm

Dali

- 05.4662.40.DA
- 05.4662.14.DA
- 05.4662.ER.DA
- 05.4662.ES.DA
- Casambi
- 05.4662.40.CB
- 05.4662.14.CB
- 05.4662.ER.CB
- 05.4662.ES.CB




Luminous flux luminaire 2652 lm

L: 1800 mm

Dali

- 05.4562.40.DA
- 05.4562.14.DA
- 05.4562.ER.DA
- 05.4562.ES.DA
- Casambi
- 05.4562.40.CB
- 05.4562.14.CB
- 05.4562.ER.CB
- 05.4562.ES.CB




Luminous flux luminaire 3040 lm

L: 2400 mm

Dali

- 05.4664.40.DA
- 05.4664.14.DA
- 05.4664.ER.DA
- 05.4664.ES.DA
- Casambi
- 05.4664.40.CB
- 05.4664.14.CB
- 05.4664.ER.CB
- 05.4664.ES.CB




Luminous flux luminaire 3536 lm

L: 2400 mm

Dali

- 05.4564.40.DA
- 05.4564.14.DA
- 05.4564.ER.DA
- 05.4564.ES.DA
- Casambi
- 05.4564.40.CB
- 05.4564.14.CB
- 05.4564.ER.CB
- 05.4564.ES.CB




Luminous flux luminaire 4053 lm

### 3000K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4561.40.DA
- 05.4561.14.DA
- 05.4561.ER.DA
- 05.4561.ES.DA
- Casambi
- 05.4561.40.CB
- 05.4561.14.CB
- 05.4561.ER.CB
- 05.4561.ES.CB




Luminous flux luminaire 2130 lm

### 3000K

L: 2400 mm

Dali

- 05.4565.40.DA
- 05.4565.14.DA
- 05.4565.ER.DA
- 05.4565.ES.DA
- Casambi
- 05.4565.40.CB
- 05.4565.14.CB
- 05.4565.ER.CB
- 05.4565.ES.CB




Luminous flux luminaire 4260 lm

L: 1800 mm

Dali

- 05.4563.40.DA
- 05.4563.14.DA
- 05.4563.ER.DA
- 05.4563.ES.DA
- Casambi
- 05.4563.40.CB
- 05.4563.14.CB
- 05.4563.ER.CB
- 05.4563.ES.CB




Luminous flux luminaire 3195 lm



# THE GLOWING TRACK – PROFILES

NEW

## SURFACE INTEGRATED DRIVER INSTALLATION

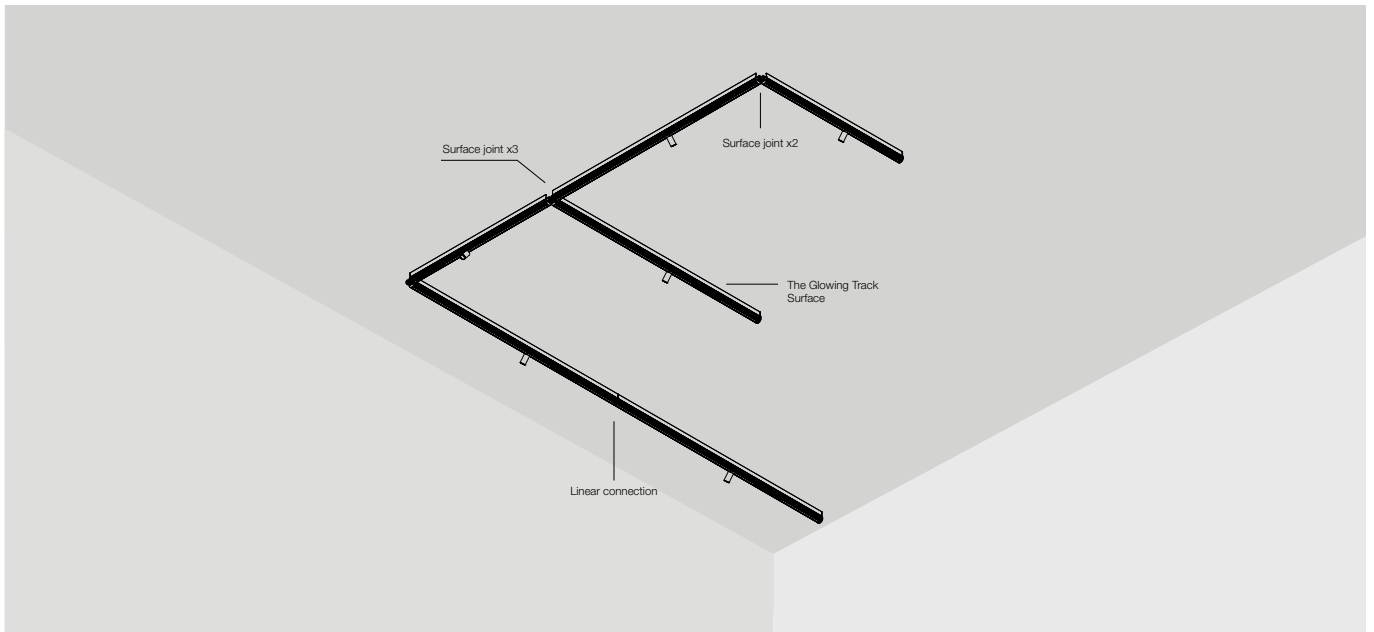

### Accessories / Accesorios

#### Linear Joint

Linear connection used to join components in a straight line.

#### Unión Lineal

Conexión lineal utilizada para unir componentes en línea recta.




08.1209.40  
08.1209.14  
08.1209.ER  
08.1209.ES

#### Corner Joint 2

90° corner connector used to join components in the horizontal and vertical plane.

#### Unión de Esquina 2

Conector de esquina a 90° utilizado para unir componentes en plano horizontal y vertical.




08.1210.40  
08.1210.14  
08.1210.ER  
08.1210.ES

#### Corner Joint 3

Connector used to join three components at right angles

#### Unión de Esquina 3

Conector utilizado para unir tres componentes en ángulo recto.




08.1211.40  
08.1211.14  
08.1211.ER  
08.1211.ES

#### Corner Joint 4

Connector used to join four components at right angles.

#### Unión de Esquina 4


Conector utilizado para unir cuatro componentes en ángulo recto.



08.1212.40  
08.1212.14  
08.1212.ER  
08.1212.ES

Ceiling Fixing Kit

Kit de sujeción a techo.




08.0615.00

Profile (mm)	Fixation points	Ceiling Kit to order
1200	3	2
1800	4	2
2400	4	2

## The Glowing Track Vertical

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90  
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90  
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90



Surface lighting system with a vertical orientation that combines ambient lighting with a track that allows the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included. Available power on the track: 1200mm / 1800mm: 78W 2400mm: 70W

Sistema de iluminación de superficie con orientación vertical que combina la iluminación ambiental con una guía que permite la instalación de una amplia gama de proyectores y módulos de iluminación de acento. Disponible en tres longitudes (1200 mm, 1800 mm y 2400 mm). Driver no incluido. Potencia disponible en el carril: 1200mm / 1800mm: 78W 2400mm: 70W

Recommended power supply / Equipo recomendado\*:









Non Dimmable 24V 120W 60.9777A


\* Refer to the Drivers chapter / Ver capítulo Drivers

**2200K**

L: 1200 mm

Dali

-  05.4630.40.DA
-  05.4630.14.DA
-  05.4630.ER.DA
-  05.4630.ES.DA
- Casambi
-  05.4630.40.CB
-  05.4630.14.CB
-  05.4630.ER.CB
-  05.4630.ES.CB












Luminous flux luminaire  
1523 lm

**2700K**

L: 1200 mm

Dali









-  05.4530.40.DA
-  05.4530.14.DA
-  05.4530.ER.DA
-  05.4530.ES.DA
- Casambi
-  05.4530.40.CB
-  05.4530.14.CB
-  05.4530.ER.CB
-  05.4530.ES.CB




Luminous flux luminaire  
1746 lm

L: 1800 mm

Dali









-  05.4632.40.DA
-  05.4632.14.DA
-  05.4632.ER.DA
-  05.4632.ES.DA
- Casambi
-  05.4632.40.CB
-  05.4632.14.CB
-  05.4632.ER.CB
-  05.4632.ES.CB




Luminous flux luminaire  
2285 lm

L: 1800 mm

Dali









-  05.4532.40.DA
-  05.4532.14.DA
-  05.4532.ER.DA
-  05.4532.ES.DA
- Casambi
-  05.4532.40.CB
-  05.4532.14.CB
-  05.4532.ER.CB
-  05.4532.ES.CB




Luminous flux luminaire  
2619 lm

L: 2400 mm

Dali









-  05.4634.40.DA
-  05.4634.14.DA
-  05.4634.ER.DA
-  05.4634.ES.DA
- Casambi
-  05.4634.40.CB
-  05.4634.14.CB
-  05.4634.ER.CB
-  05.4634.ES.CB




Luminous flux luminaire  
3047 lm

L: 2400 mm

Dali

-  05.4534.40.DA
-  05.4534.14.DA
-  05.4534.ER.DA
-  05.4534.ES.DA
- Casambi
-  05.4534.40.CB
-  05.4534.14.CB
-  05.4534.ER.CB
-  05.4534.ES.CB












Luminous flux luminaire  
3492 lm

**3000K**

L: 1200 mm

Dali

-  05.4531.40.DA
-  05.4531.14.DA
-  05.4531.ER.DA
-  05.4531.ES.DA
- Casambi
-  05.4531.40.CB
-  05.4531.14.CB
-  05.4531.ER.CB
-  05.4531.ES.CB












Luminous flux luminaire  
1834 lm

**3000K**

L: 2400 mm

Dali









-  05.4535.40.DA
-  05.4535.14.DA
-  05.4535.ER.DA
-  05.4535.ES.DA
- Casambi
-  05.4535.40.CB
-  05.4535.14.CB
-  05.4535.ER.CB
-  05.4535.ES.CB




Luminous flux luminaire  
3670 lm

L: 1800 mm

Dali



-  05.4533.40.DA
-  05.4533.14.DA
-  05.4533.ER.DA
-  05.4533.ES.DA
- Casambi
-  05.4533.40.CB
-  05.4533.14.CB
-  05.4533.ER.CB
-  05.4533.ES.CB



Luminous flux luminaire  
2752 lm

## The Glowing Track 360 Vertical

Top LED - L: 1200 mm - 24,8W - 2464 lm - 2200K/CRI 90 / 2824 lm - 2700K/CRI 90 / 2968 lm - 3000K/CRI 90  
 L: 1800 mm - 37,2W - 3696 lm - 2200K/CRI 90 / 4236 lm - 2700K/CRI 90 / 4452 lm - 3000K/CRI 90  
 L: 2400 mm - 49,6W - 4928 lm - 2200K/CRI 90 / 5648 lm - 2700K/CRI 90 / 5936 lm - 3000K/CRI 90

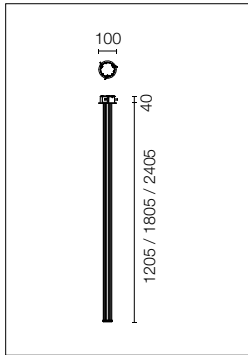

360° surface ambient lighting system with a vertical orientation that provides uniform light distribution. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included.

Sistema de iluminación ambiental de superficie 360° con orientación vertical que proporciona una distribución uniforme de la luz. Disponible en tres longitudes (1200 mm, 1800 mm y 2400 mm). Driver no incluido.

Recommended power supply / Equipo recomendado\*:


Non Dimmable 24V 60W  
60.9705A  
 \* Refer to the Drivers chapter / Ver capítulo Drivers

### 2200K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4680.40.DA
- 05.4680.14.DA
- 05.4680.ER.DA
- 05.4680.ES.DA
- Casambi
- 05.4680.40.CB
- 05.4680.14.CB
- 05.4680.ER.CB
- 05.4680.ES.CB




### 2700K

L: 1200 mm

Dali


- 05.4580.40.DA
- 05.4580.14.DA
- 05.4580.ER.DA
- 05.4580.ES.DA
- Casambi
- 05.4580.40.CB
- 05.4580.14.CB
- 05.4580.ER.CB
- 05.4580.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


- 05.4682.40.DA
- 05.4682.14.DA
- 05.4682.ER.DA
- 05.4682.ES.DA
- Casambi
- 05.4682.40.CB
- 05.4682.14.CB
- 05.4682.ER.CB
- 05.4682.ES.CB



L: 1800 mm

Dali


- 05.4582.40.DA
- 05.4582.14.DA
- 05.4582.ER.DA
- 05.4582.ES.DA
- Casambi
- 05.4582.40.CB
- 05.4582.14.CB
- 05.4582.ER.CB
- 05.4582.ES.CB



L: 2400 mm

Dali


- 05.4684.40.DA
- 05.4684.14.DA
- 05.4684.ER.DA
- 05.4684.ES.DA
- Casambi
- 05.4684.40.CB
- 05.4684.14.CB
- 05.4684.ER.CB
- 05.4684.ES.CB



L: 2400 mm

Dali

- 05.4584.40.DA
- 05.4584.14.DA
- 05.4584.ER.DA
- 05.4584.ES.DA
- Casambi
- 05.4584.40.CB
- 05.4584.14.CB
- 05.4584.ER.CB
- 05.4584.ES.CB




### 3000K

L: 1200 mm

Dali

- 05.4581.40.DA
- 05.4581.14.DA
- 05.4581.ER.DA
- 05.4581.ES.DA
- Casambi
- 05.4581.40.CB
- 05.4581.14.CB
- 05.4581.ER.CB
- 05.4581.ES.CB




### 3000K

L: 2400 mm

Dali


- 05.4585.40.DA
- 05.4585.14.DA
- 05.4585.ER.DA
- 05.4585.ES.DA
- Casambi
- 05.4585.40.CB
- 05.4585.14.CB
- 05.4585.ER.CB
- 05.4585.ES.CB



L: 1800 mm


Dali

- 05.4583.40.DA
- 05.4583.14.DA
- 05.4583.ER.DA
- 05.4583.ES.DA
- Casambi
- 05.4583.40.CB
- 05.4583.14.CB
- 05.4583.ER.CB
- 05.4583.ES.CB



## THE GLOWING TRACK – PROFILES

## The Glowing Track Blind Vertical

GWT  
850°IP  
20

LED INCL

1 - 100%



Surface electrified track designed for maximum versatility, allowing the installation of a wide range of projectors and accent lighting modules. Available in three lengths (1200 mm, 1800 mm, and 2400 mm). Driver not included.

Carril electrificado de superficie diseñado para ofrecer la máxima versatilidad, permitiendo la instalación de una amplia gama de proyectores y módulos de iluminación de acento. Disponible en tres longitudes (1200 mm, 1800 mm y 2400 mm). Driver no incluido.


Recommended power supply / Equipo recomendado\*:

	60W	120W
Non Dimmable 24V	60.9705A	60.9777A


\* Refer to the Drivers chapter / Ver capítulo Drivers

**L: 1200 mm**


Dimmable




Non Dimmable

**L: 1800 mm**


Dimmable




Non Dimmable

**L: 2400 mm**


Dimmable



Non Dimmable



## VERTICAL INSTALLATION

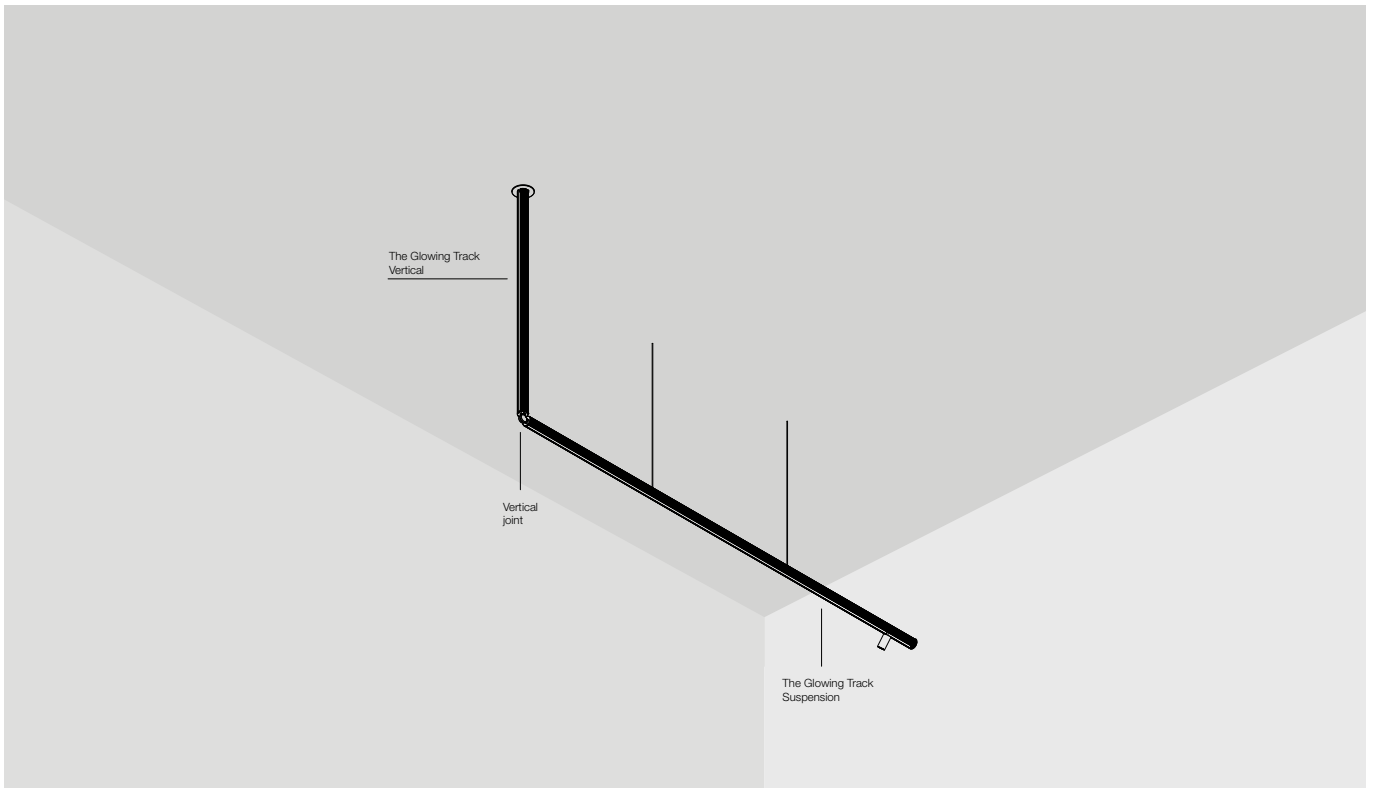



### Accessory / Accesorio

#### Corner Joint 2

90° corner connector used to join components in the horizontal and vertical plane.

#### Unión de Esquina 2

Conector de esquina a 90° utilizado para unir componentes en plano horizontal y vertical.




### Drivers / Equipos

#### Remote Installation

Power supply source with constant voltage 24V - 60W, 220-240W-50/60Hz.


Fuente de alimentación de tensión constante 24V - 60W, 220-240W-50/60Hz.



60.9705A

Power supply source with constant voltage 24V - 120W, 220-240W-50/60Hz.

Fuente de alimentación de tensión constante 24V - 120W, 220-240W-50/60Hz.




60.9777A

# THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

## Multi Spot Mini

Power LED 6,1W - 636 lm - 2700K/CRI 90 / 672 lm - 3000K/CRI 90



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

LED lighting module with 12 spotlights and low glare, to be installed in The Glowing Track System.

Módulo de iluminación LED de 12 focos y bajo deslumbramiento para ser instalado en el sistema The Glowing Track.


### Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.3560.40A
- 05.3560.14A
- 05.3560.ERA
- 05.3560.ESA

Dali 2

- 05.3560.40.DA
- 05.3560.14.DA
- 05.3560.ER.DA
- 05.3560.ES.DA



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3961	0.26
2	990	0.53
3	440	0.79
4	248	1.05
5	158	1.32


### Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.3561.40A
- 05.3561.14A
- 05.3561.ERA
- 05.3561.ESA

Dali 2

- 05.3561.40.DA
- 05.3561.14.DA
- 05.3561.ER.DA
- 05.3561.ES.DA



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4032	0.26
2	1008	0.53
3	448	0.79
4	252	1.05
5	161	1.32


### Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.3562.40A
- 05.3562.14A
- 05.3562.ERA
- 05.3562.ESA

Dali 2

- 05.3562.40.DA
- 05.3562.14.DA
- 05.3562.ER.DA
- 05.3562.ES.DA



Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2895	0.33
2	724	0.66
3	322	0.99
4	181	1.32
5	116	1.65


### Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.3563.40A
- 05.3563.14A
- 05.3563.ERA
- 05.3563.ESA

Dali 2

- 05.3563.40.DA
- 05.3563.14.DA
- 05.3563.ER.DA
- 05.3563.ES.DA



Beam Angle: 19°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2947	0.33
2	737	0.66
3	327	0.99
4	184	1.32
5	118	1.65


### Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

- 05.3564.40A
- 05.3564.14A
- 05.3564.ERA
- 05.3564.ESA

Dali 2

- 05.3564.40.DA
- 05.3564.14.DA
- 05.3564.ER.DA
- 05.3564.ES.DA



Beam Angle: 31°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1118	0.55
2	279	1.09
3	124	1.64
4	70	2.18
5	45	2.73


### Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

- 05.3565.40A
- 05.3565.14A
- 05.3565.ERA
- 05.3565.ESA

Dali 2

- 05.3565.40.DA
- 05.3565.14.DA
- 05.3565.ER.DA
- 05.3565.ES.DA





Beam Angle: 31°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1138	0.55
2	284	1.09
3	126	1.64
4	71	2.18
5	46	2.73

## Light Shadow Spot 30

Power LED 4,7W - 298 lm - 2700K/CRI 90 / 318 lm - 3000K/CRI 90



LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.

Módulo de iluminación LED de proyección para ser instalado en el sistema The Glowing Track. Convertidor electrónico DC/DC incorporado. Regulable de manera individual mediante protocolo DALI.


### Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5170.40
- 05.5170.14
- 05.5170.ER
- 05.5170.ES

Dali

- 05.5170.40.DA
- 05.5170.14.DA
- 05.5170.ER.DA
- 05.5170.ES.DA



Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4044	0.20
2	1011	0.40
3	449	0.60
4	253	0.80
5	162	1.00

Luminous flux luminaire 253 lm


### Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5175.40
- 05.5175.14
- 05.5175.ER
- 05.5175.ES

Dali

- 05.5175.40.DA
- 05.5175.14.DA
- 05.5175.ER.DA
- 05.5175.ES.DA



Beam Angle: 11°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4316	0.20
2	1079	0.40
3	480	0.60
4	270	0.80
5	173	1.00

Luminous flux luminaire 270 lm


### Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5171.40
- 05.5171.14
- 05.5171.ER
- 05.5171.ES

Dali

- 05.5171.40.DA
- 05.5171.14.DA
- 05.5171.ER.DA
- 05.5171.ES.DA



Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1797	0.39
2	449	0.78
3	200	1.17
4	112	1.56
5	72	1.95

Luminous flux luminaire 257 lm


### Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5176.40
- 05.5176.14
- 05.5176.ER
- 05.5176.ES

Dali

- 05.5176.40.DA
- 05.5176.14.DA
- 05.5176.ER.DA
- 05.5176.ES.DA



Beam Angle: 22°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1916	0.39
2	479	0.78
3	213	1.17
4	120	1.56
5	77	1.95

Luminous flux luminaire 274 lm


### Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

- 05.5172.40
- 05.5172.14
- 05.5172.ER
- 05.5172.ES

Dali

- 05.5172.40.DA
- 05.5172.14.DA
- 05.5172.ER.DA
- 05.5172.ES.DA



Beam Angle: 29°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	953	0.52
2	238	1.04
3	106	1.57
4	60	2.09
5	38	2.61

Luminous flux luminaire 246 lm


### Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

- 05.5177.40
- 05.5177.14
- 05.5177.ER
- 05.5177.ES

Dali

- 05.5177.40.DA
- 05.5177.14.DA
- 05.5177.ER.DA
- 05.5177.ES.DA



Beam Angle: 29°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1019	0.52
2	255	1.04
3	113	1.57
4	64	2.09
5	41	2.61

Luminous flux luminaire 263 lm


### Optic Wide Flood - 2700K

Non Dimmable

- 05.5173.40
- 05.5173.14
- 05.5173.ER
- 05.5173.ES

Dali

- 05.5173.40.DA
- 05.5173.14.DA
- 05.5173.ER.DA
- 05.5173.ES.DA



Beam Angle: 43°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	524	0.80
2	131	1.59
3	58	2.39
4	33	3.19
5	21	3.99

Luminous flux luminaire 246 lm


### Optic Wide Flood - 3000K

Non Dimmable

- 05.5178.40
- 05.5178.14
- 05.5178.ER
- 05.5178.ES

Dali

- 05.5178.40.DA
- 05.5178.14.DA
- 05.5178.ER.DA
- 05.5178.ES.DA




Beam Angle: 43°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	559	0.80
2	140	1.59
3	62	2.39
4	35	3.19
5	22	3.99

Luminous flux luminaire 262 lm

## Light Shadow Spot 45

LED Array 11W - 799 lm - 2700K/CRI 90 / 844 lm - 3000K/CRI 90



LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.

Módulo de iluminación LED de proyección para ser instalado en el sistema The Glowing Track. Convertidor electrónico DC/DC incorporado. Regulable de manera individual mediante protocolo DALI.


## Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5180.40
- 05.5180.14
- 05.5180.ER
- 05.5180.ES

Dali

- 05.5180.40.DA
- 05.5180.14.DA
- 05.5180.ER.DA
- 05.5180.ES.DA

Luminous flux luminaire  
650 lm

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 8012 0.27

2 2003 0.54

3 890 0.80

4 501 1.07

5 320 1.34


## Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5185.40
- 05.5185.14
- 05.5185.ER
- 05.5185.ES

Dali

- 05.5185.40.DA
- 05.5185.14.DA
- 05.5185.ER.DA
- 05.5185.ES.DA

Luminous flux luminaire  
686 lm

Beam Angle: 15°

h(m) E(lx) D(m)

1 8456 0.27

2 2114 0.54

3 940 0.80

4 528 1.07

5 338 1.34


## Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5181.40
- 05.5181.14
- 05.5181.ER
- 05.5181.ES

Dali

- 05.5181.40.DA
- 05.5181.14.DA
- 05.5181.ER.DA
- 05.5181.ES.DA

Luminous flux luminaire  
645 lm

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 5163 0.36

2 1291 0.73

3 574 1.09

4 323 1.46

5 207 1.82


## Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5186.40
- 05.5186.14
- 05.5186.ER
- 05.5186.ES

Dali

- 05.5186.40.DA
- 05.5186.14.DA
- 05.5186.ER.DA
- 05.5186.ES.DA

Luminous flux luminaire  
682 lm

Beam Angle: 21°

h(m) E(lx) D(m)

1 5459 0.36

2 1365 0.73

3 607 1.09

4 341 1.46

5 218 1.82


## Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

- 05.5182.40
- 05.5182.14
- 05.5182.ER
- 05.5182.ES

Dali

- 05.5182.40.DA
- 05.5182.14.DA
- 05.5182.ER.DA
- 05.5182.ES.DA

Luminous flux luminaire  
646 lm

Beam Angle: 31°

h(m) E(lx) D(m)

1 2296 0.56

2 574 1.11

3 255 1.67

4 144 2.22

5 92 2.78


## Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

- 05.5187.40
- 05.5187.14
- 05.5187.ER
- 05.5187.ES

Dali

- 05.5187.40.DA
- 05.5187.14.DA
- 05.5187.ER.DA
- 05.5187.ES.DA

Luminous flux luminaire  
682 lm

Beam Angle: 31°

h(m) E(lx) D(m)

1 2424 0.56

2 606 1.11

3 269 1.67

4 152 2.22

5 97 2.78

Accessories / Accesorios

Light Shadow Spot 30

Honeycomb	Panel de abeja		08.0790.00
Dichroic CCT Filter	Filtros Dicroicos CCT	 	Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0791.00  Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0792.00



Light Shadow Spot 45

Honeycomb	Panel de abeja		08.0793.00
Dichroic CCT Filter	Filtros Dicroicos CCT	 	Increase 2700K >> 3125±75K 3000K >> 3600±75K 08.0794.00  Decrease 2700K >> 2450±75K 3000K >> 2700±75K 08.0795.00

## THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

## Find Me 0 by Jorge Herrera

Power LED 3,5W - 276 lm - 2700K/CRI 90 / 302 lm - 3000K/CRI 90



LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Módulo de iluminación LED de proyección para ser instalado en el sistema The Glowing Track. Convertidor electrónico DC/DC incorporado. Regulable inalámbricamente de manera individual mediante Casambi. La gestión a través de Casambi se realiza a través de la APP FLOS Control® para dispositivos móviles (disponible en Apple Store y Google Play). Accesorios incluidos (honeycomb y crucecita de apantallamiento).


## Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5100.40
- 05.5100.14
- 05.5100.ER
- 05.5100.ES

Casambi

- 05.5100.40.CB
- 05.5100.14.CB
- 05.5100.ER.CB
- 05.5100.ES.CB



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1925	0.26
2	481	0.52
3	214	0.77
4	120	1.03
5	77	1.29

Luminous flux luminaire  
169 lm


## Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5105.40
- 05.5105.14
- 05.5105.ER
- 05.5105.ES

Casambi

- 05.5105.40.CB
- 05.5105.14.CB
- 05.5105.ER.CB
- 05.5105.ES.CB



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2085	0.26
2	521	0.52
3	232	0.77
4	130	1.03
5	83	1.29

Luminous flux luminaire  
183 lm


## Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5101.40
- 05.5101.14
- 05.5101.ER
- 05.5101.ES

Casambi

- 05.5101.40.CB
- 05.5101.14.CB
- 05.5101.ER.CB
- 05.5101.ES.CB



Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	928	0.45
2	232	0.89
3	103	1.34
4	58	1.79
5	37	2.23

Luminous flux luminaire  
179 lm


## Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5106.40
- 05.5106.14
- 05.5106.ER
- 05.5106.ES

Casambi

- 05.5106.40.CB
- 05.5106.14.CB
- 05.5106.ER.CB
- 05.5106.ES.CB



Beam Angle: 25°


h(m)	E(lx)	D(m)
1	1006	0.45
2	251	0.89
3	112	1.34
4	63	1.79
5	40	2.23

Luminous flux luminaire  
194 lm

# THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

## Find Me 0 by Jorge Herrera

Power LED 3,5W - 276 lm - 2700K/CRI 90 / 302 lm - 3000K/CRI 90



- LED INCL
- CE
- YFCEE
- 1 - 100%
- 360°
- III
- IP 20
- 0,06 Kg


LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Módulo de iluminación LED de proyección para ser instalado en el sistema The Glowing Track. Convertidor electrónico DC/DC incorporado. Regulable de manera individual mediante protocolo DAL. Accesorios incluidos (honeycomb y cruceta de apantallamiento).

### Optic Spot - 2700K

Dali

- 05.5100.40.DA
- 05.5100.14.DA
- 05.5100.ER.DA
- 05.5100.ES.DA




Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1925	0.26
2	481	0.52
3	214	0.77
4	120	1.03
5	77	1.29

### Optic Spot - 3000K

Dali

- 05.5105.40.DA
- 05.5105.14.DA
- 05.5105.ER.DA
- 05.5105.ES.DA




Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2085	0.26
2	521	0.52
3	232	0.77
4	130	1.03
5	83	1.29

### Optic Medium - 2700K

Dali

- 05.5101.40.DA
- 05.5101.14.DA
- 05.5101.ER.DA
- 05.5101.ES.DA




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	928	0.45
2	232	0.89
3	103	1.34
4	58	1.79
5	37	2.23

### Optic Medium - 3000K

Dali

- 05.5106.40.DA
- 05.5106.14.DA
- 05.5106.ER.DA
- 05.5106.ES.DA




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1006	0.45
2	251	0.89
3	112	1.34
4	63	1.79
5	40	2.23

## THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

## Find Me 1 by Jorge Herrera

Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90



LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Módulo de iluminación LED de proyección para ser instalado en el sistema The Glowing Track. Convertidor electrónico DC/DC incorporado. Regulable inalámbricamente de manera individual mediante Casambi. La gestión a través de Casambi se realiza a través de la APP FLOS Control® para dispositivos móviles (disponible en Apple Store y Google Play). Accesorios incluidos (honeycomb y crucea de apantallamiento).


## Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5110.40
- 05.5110.14
- 05.5110.ER
- 05.5110.ES

Casambi

- 05.5110.40.CB
- 05.5110.14.CB
- 05.5110.ER.CB
- 05.5110.ES.CB

Luminous flux luminaire  
309 lm

Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4167	0.24
2	1042	0.48
3	463	0.72
4	260	0.95
5	167	1.19


## Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5115.40
- 05.5115.14
- 05.5115.ER
- 05.5115.ES

Casambi

- 05.5115.40.CB
- 05.5115.14.CB
- 05.5115.ER.CB
- 05.5115.ES.CB

Luminous flux luminaire  
314 lm

Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4196	0.24
2	1049	0.49
3	466	0.73
4	262	0.97
5	168	1.21


## Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5111.40
- 05.5111.14
- 05.5111.ER
- 05.5111.ES

Casambi

- 05.5111.40.CB
- 05.5111.14.CB
- 05.5111.ER.CB
- 05.5111.ES.CB

Luminous flux luminaire  
284 lm

Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1893	0.35
2	473	0.70
3	210	1.06
4	118	1.41
5	76	1.76


## Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5116.40
- 05.5116.14
- 05.5116.ER
- 05.5116.ES

Casambi

- 05.5116.40.CB
- 05.5116.14.CB
- 05.5116.ER.CB
- 05.5116.ES.CB

Luminous flux luminaire  
289 lm


Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1927	0.35
2	482	0.70
3	214	1.06
4	120	1.41
5	77	1.76

# THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

## Find Me 1 by Jorge Herrera

Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 / 485 lm - 3000K/CRI 90



- LED INCL
- CE
- YFEE
- 1 - 100%
- 360°
- III
- IP 20
- 0,11 Kg


LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol. Accessories included (honeycomb grid and protection bar).

Módulo de iluminación LED de proyección para ser instalado en el sistema The Glowing Track. Convertidor electrónico DC/DC incorporado. Regulable de manera individual mediante protocolo DALI. Accesorios incluidos (honeycomb y cruceta de apantallamiento).

### Optic Spot - 2700K

Dali

- 05.5110.40.DA
- 05.5110.14.DA
- 05.5110.ER.DA
- 05.5110.ES.DA




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4167	0.24
2	1042	0.48
3	463	0.72
4	260	0.95
5	167	1.19

### Optic Spot - 3000K

Dali

- 05.5115.40.DA
- 05.5115.14.DA
- 05.5115.ER.DA
- 05.5115.ES.DA




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	4196	0.24
2	1049	0.49
3	466	0.73
4	262	0.97
5	168	1.21

### Optic Medium - 2700K

Dali

- 05.5111.40.DA
- 05.5111.14.DA
- 05.5111.ER.DA
- 05.5111.ES.DA




Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1893	0.35
2	473	0.70
3	210	1.06
4	118	1.41
5	76	1.76

### Optic Medium - 3000K

Dali

- 05.5116.40.DA
- 05.5116.14.DA
- 05.5116.ER.DA
- 05.5116.ES.DA





Beam Angle: 20°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1927	0.35
2	482	0.70
3	214	1.06
4	120	1.41
5	77	1.76

## Find Me 2 by Jorge Herrera

Power LED 10,5W - 724 lm - 2700K/CRI90 / 781 lm - 3000K/CRI90



LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play). Accessories included (honeycomb grid and protection bar).  
Warning: Not suitable for vertical installation.

Módulo de iluminación LED de proyección para ser instalado en el sistema The Glowing Track. Convertidor electrónico DC/DC incorporado. Regulable inalámbricamente de manera individual mediante Casambi. La gestión a través de Casambi se realiza a través de la APP FLOS Control® para dispositivos móviles (disponible en Apple Store y Google Play). Accesorios incluidos (honeycomb y cruceta de apantallamiento). Advertencia: No apto para instalación en vertical.


## Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5120.40
- 05.5120.14
- 05.5120.ER
- 05.5120.ES

Casambi

- 05.5120.40.CB
- 05.5120.14.CB
- 05.5120.ER.CB
- 05.5120.ES.CB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	9243	0.18	
2	2311	0.35	
3	1027	0.53	
4	578	0.70	
5	370	0.88	


## Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5125.40
- 05.5125.14
- 05.5125.ER
- 05.5125.ES

Casambi

- 05.5125.40.CB
- 05.5125.14.CB
- 05.5125.ER.CB
- 05.5125.ES.CB



Beam Angle: 10°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	10246	0.18	
2	2562	0.35	
3	1138	0.53	
4	640	0.70	
5	410	0.88	


## Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5121.40
- 05.5121.14
- 05.5121.ER
- 05.5121.ES

Casambi

- 05.5121.40.CB
- 05.5121.14.CB
- 05.5121.ER.CB
- 05.5121.ES.CB



Beam Angle: 19°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	1989	0.34	
2	497	0.67	
3	221	1.01	
4	124	1.34	
5	80	1.68	


## Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5126.40
- 05.5126.14
- 05.5126.ER
- 05.5126.ES

Casambi

- 05.5126.40.CB
- 05.5126.14.CB
- 05.5126.ER.CB
- 05.5126.ES.CB



Beam Angle: 19°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	2206	0.34	
2	551	0.67	
3	245	1.01	
4	138	1.34	
5	88	1.68	


## Optic Flood - 2700K

Non Dimmable

- 05.5122.40
- 05.5122.14
- 05.5122.ER
- 05.5122.ES

Casambi

- 05.5122.40.CB
- 05.5122.14.CB
- 05.5122.ER.CB
- 05.5122.ES.CB



Beam Angle: 32°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	722	0.57	
2	180	1.15	
3	80	1.72	
4	45	2.29	
5	29	2.87	


## Optic Flood - 3000K

Non Dimmable

- 05.5127.40
- 05.5127.14
- 05.5127.ER
- 05.5127.ES

Casambi

- 05.5127.40.CB
- 05.5127.14.CB
- 05.5127.ER.CB
- 05.5127.ES.CB





Beam Angle: 32°			
h(m)	E(lx)	D(m)	
1	801	0.57	
2	200	1.15	
3	89	1.72	
4	50	2.29	
5	32	2.87	

# THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

NEW

## Find Me 2 by Jorge Herrera

Power LED 10,5W - 724 lm - 2700K/CRI90 / 781 lm - 3000K/CRI90




LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol. Accessories included (honeycomb grid and protection bar). Warning: Not suitable for vertical installation.

Módulo de iluminación LED de proyección para ser instalado en el sistema The Glowing Track. Convertidor electrónico DC/DC incorporado. Regulable de manera individual mediante protocolo DALI. Accesorios incluidos (honeycomb y cruceta de apantallamiento). Advertencia: No apto para instalación en vertical.

### Optic Spot - 2700K

Dali

- 05.5120.40.DA
- 05.5120.14.DA
- 05.5120.ER.DA
- 05.5120.ES.DA




h(m)	E(lx)	D(m)
1	9243	0.18
2	2311	0.35
3	1027	0.53
4	578	0.70
5	370	0.88

### Optic Spot - 3000K

Dali

- 05.5125.40.DA
- 05.5125.14.DA
- 05.5125.ER.DA
- 05.5125.ES.DA




h(m)	E(lx)	D(m)
1	10246	0.18
2	2562	0.35
3	1138	0.53
4	640	0.70
5	410	0.88

### Optic Medium - 2700K

Dali

- 05.5121.40.DA
- 05.5121.14.DA
- 05.5121.ER.DA
- 05.5121.ES.DA




h(m)	E(lx)	D(m)
1	1989	0.34
2	497	0.67
3	221	1.01
4	124	1.34
5	80	1.68

### Optic Medium - 3000K

Dali

- 05.5126.40.DA
- 05.5126.14.DA
- 05.5126.ER.DA
- 05.5126.ES.DA




h(m)	E(lx)	D(m)
1	2206	0.34
2	551	0.67
3	245	1.01
4	138	1.34
5	88	1.68

### Optic Flood - 2700K

Dali

- 05.5122.40.DA
- 05.5122.14.DA
- 05.5122.ER.DA
- 05.5122.ES.DA




h(m)	E(lx)	D(m)
1	722	0.57
2	180	1.15
3	80	1.72
4	45	2.29
5	29	2.87

### Optic Flood - 3000K

Dali


- 05.5127.40.DA
- 05.5127.14.DA
- 05.5127.ER.DA
- 05.5127.ES.DA



h(m)	E(lx)	D(m)
1	801	0.57
2	200	1.15
3	89	1.72
4	50	2.29
5	32	2.87

## Atom 90 by Piero Lissoni

Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90



LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control® app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play).

Módulo de iluminación LED de proyección para ser instalado en el sistema The Glowing Track. Convertidor electrónico DC/DC incorporado. Regulable inalámbricamente de manera individual mediante Casambi. La gestión a través de Casambi se realiza a través de la APP FLOS Control® para dispositivos móviles (disponible en Apple Store y Google Play).


## Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5140.40
- 05.5140.14
- 05.5140.ER
- 05.5140.ES

Casambi

- 05.5140.40.CB
- 05.5140.14.CB
- 05.5140.ER.CB
- 05.5140.ES.CB

Luminous flux luminaire  
224 lm

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 2564 0.25

2 641 0.51

3 285 0.76

4 160 1.02

5 103 1.27


## Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5145.40
- 05.5145.14
- 05.5145.ER
- 05.5145.ES

Casambi

- 05.5145.40.CB
- 05.5145.14.CB
- 05.5145.ER.CB
- 05.5145.ES.CB

Luminous flux luminaire  
247 lm

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 2827 0.25

2 707 0.51

3 314 0.76

4 177 1.02

5 113 1.27


## Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5141.40
- 05.5141.14
- 05.5141.ER
- 05.5141.ES

Casambi

- 05.5141.40.CB
- 05.5141.14.CB
- 05.5141.ER.CB
- 05.5141.ES.CB

Luminous flux luminaire  
261 lm

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 1353 0.45

2 338 0.89

3 150 1.34

4 85 1.79

5 54 2.23


## Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5146.40
- 05.5146.14
- 05.5146.ER
- 05.5146.ES

Casambi

- 05.5146.40.CB
- 05.5146.14.CB
- 05.5146.ER.CB
- 05.5146.ES.CB

Luminous flux luminaire  
289 lm

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 1498 0.45

2 375 0.89

3 166 1.34


4 94 1.79

5 60 2.23

# THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

## Atom 90 by Piero Lissoni

Power LED 5,5W - 432 lm - 2700K/CRI 90 / 446 lm - 3000K/CRI 90



- LED INCL
- CE
- YFCEE
- 1 - 100%
- 360°
- III
- IP 20
- 0,10 Kg


LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.

Módulo de iluminación LED de proyección para ser instalado en el sistema The Glowing Track. Convertidor electrónico DC/DC incorporado. Regulable de manera individual mediante protocolo DALI.

### Optic Spot - 2700K

Dali

- 05.5140.40.DA
- 05.5140.14.DA
- 05.5140.ER.DA
- 05.5140.ES.DA




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2564	0.25
2	641	0.51
3	285	0.76
4	160	1.02
5	103	1.27

### Optic Spot - 3000K

Dali

- 05.5145.40.DA
- 05.5145.14.DA
- 05.5145.ER.DA
- 05.5145.ES.DA




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2827	0.25
2	707	0.51
3	314	0.76
4	177	1.02
5	113	1.27

### Optic Medium - 2700K

Dali

- 05.5141.40.DA
- 05.5141.14.DA
- 05.5141.ER.DA
- 05.5141.ES.DA




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1353	0.45
2	338	0.89
3	150	1.34
4	85	1.79
5	54	2.23

### Optic Medium - 3000K

Dali

- 05.5146.40.DA
- 05.5146.14.DA
- 05.5146.ER.DA
- 05.5146.ES.DA




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1498	0.45
2	375	0.89
3	166	1.34
4	94	1.79
5	60	2.23

## THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

## Atom 120 by Piero Lissoni

Power LED 8W - 600 lm - 2700K/CRI 90 / 648 lm - 3000K/CRI 90



LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual wireless adjustment via Casambi. Casambi control implemented via the FLOS Control@ app for mobile devices (available in the Apple Store and Google Play).

Módulo de iluminación LED de proyección para ser instalado en el sistema The Glowing Track. Convertidor electrónico DC/DC incorporado. Regulable inalámbricamente de manera individual mediante Casambi. La gestión a través de Casambi se realiza a través de la APP FLOS Control@ para dispositivos móviles (disponible en Apple Store y Google Play).


## Optic Spot - 2700K

Non Dimmable

- 05.5150.40
- 05.5150.14
- 05.5150.ER
- 05.5150.ES

Casambi

- 05.5150.40.CB
- 05.5150.14.CB
- 05.5150.ER.CB
- 05.5150.ES.CB

Luminous flux luminaire  
224 lm

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 2564 0.25

2 641 0.51

3 285 0.76

4 160 1.02

5 103 1.27


## Optic Spot - 3000K

Non Dimmable

- 05.5155.40
- 05.5155.14
- 05.5155.ER
- 05.5155.ES

Casambi

- 05.5155.40.CB
- 05.5155.14.CB
- 05.5155.ER.CB
- 05.5155.ES.CB

Luminous flux luminaire  
247 lm

Beam Angle: 14°

h(m) E(lx) D(m)

1 2827 0.25

2 707 0.51

3 314 0.76

4 177 1.02

5 113 1.27


## Optic Medium - 2700K

Non Dimmable

- 05.5151.40
- 05.5151.14
- 05.5151.ER
- 05.5151.ES

Casambi

- 05.5151.40.CB
- 05.5151.14.CB
- 05.5151.ER.CB
- 05.5151.ES.CB

Luminous flux luminaire  
261 lm

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 1353 0.45

2 338 0.89

3 150 1.34

4 85 1.79

5 54 2.23


## Optic Medium - 3000K

Non Dimmable

- 05.5156.40
- 05.5156.14
- 05.5156.ER
- 05.5156.ES

Casambi

- 05.5156.40.CB
- 05.5156.14.CB
- 05.5156.ER.CB
- 05.5156.ES.CB

Luminous flux luminaire  
289 lm

Beam Angle: 25°

h(m) E(lx) D(m)

1 1498 0.45

2 375 0.89

3 166 1.34


4 94 1.79

5 60 2.23

# THE GLOWING TRACK – LIGHT MODULES

## Atom 120 by Piero Lissoni

Power LED 8W - 600 lm - 2700K/CRI 90 / 648 lm - 3000K/CRI 90




LED projection lighting module for installation in the The Glowing Track system. Electronic DC/DC converter incorporated. Individual control via DALI protocol.

Módulo de iluminación LED de proyección para ser instalado en el sistema The Glowing Track. Convertidor electrónico DC/DC incorporado. Regulable de manera individual mediante protocolo DALI.

### Optic Spot - 2700K

Dali

- 05.5150.40.DA
- 05.5150.14.DA
- 05.5150.ER.DA
- 05.5150.ES.DA




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2564	0.25
2	641	0.51
3	285	0.76
4	160	1.02
5	103	1.27

### Optic Spot - 3000K

Dali

- 05.5155.40.DA
- 05.5155.14.DA
- 05.5155.ER.DA
- 05.5155.ES.DA




Beam Angle: 14°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	2827	0.25
2	707	0.51
3	314	0.76
4	177	1.02
5	113	1.27

### Optic Medium - 2700K

Dali

- 05.5151.40.DA
- 05.5151.14.DA
- 05.5151.ER.DA
- 05.5151.ES.DA




Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1353	0.45
2	338	0.89
3	150	1.34
4	85	1.79
5	54	2.23

### Optic Medium - 3000K

Dali

- 05.5156.40.DA
- 05.5156.14.DA
- 05.5156.ER.DA
- 05.5156.ES.DA



Beam Angle: 25°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	1498	0.45
2	375	0.89
3	166	1.34
4	94	1.79
5	60	2.23