



Designed by Michael Anastassiades

Captain Flint

DEUTSCH / ENGLISH

FLOS
Outdoor

Captain Flint





Captain Flint



Captain Flint Wall

Familie / Family

Captain Flint Outdoor Floor




CoB Led
11W
1099 lm - 2700K/CRI 80
1140 lm - 3000K/CRI 80
1221 lm - 4000K/CRI 80
[2200K available on request.](#)

Captain Flint Outdoor Wall



CoB Led
9,5W
989 lm - 2700K/CRI 80
1026 lm - 3000K/CRI 80
1099 lm - 4000K/CRI 80
[2200K available on request.](#)

Captain Flint Outdoor Bollard



CoB Led
9,5W
989 lm - 2700K/CRI 80
1026 lm - 3000K/CRI 80
1099 lm - 4000K/CRI 80
[2200K available on request.](#)


Ausführungen / Colours



18 Deep Brown




30 Black



37 Burgundy Red



55 Brushed Stainless Steel



59 Brass Finish

Captain Flint Outdoor Floor - Stone bases



18 Deep Brown/Travertino Imperiale



30 Black/Black Lava



37 Burgundy Red/Black Lava



55 Brushed Stainless Steel/
Occhio di Pernice



59 Brass Finish/Grey Lava

Beschreibung / Description

Leuchtenfamilie mit Wandversion und Bodenversion für den Außenbereich.

Wandversion mit festem Kopf. Rosette, Rahmen und Kegel aus poliertem 316L-Edelstahl, lackiert oder aus poliertem Messing. Die Strukturteile wurden mit einem chemischen Umwandlungsverfahren behandelt, um eine wirksame Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse zu erreichen.

Diffusor aus fotogeätztem und spritzgegossenem opalisierendem Anti-UV-Polycarbonat. Inklusive LED-Lichtquelle.



Bodenversion mit 315° verstellbarem Kopf auf horizontaler Stange, mit einem stabilen Steinsockel, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Erhältlich in fünf Standardkombinationen: schwarz lackierter Stahl/schwarze Lava, tiefbraun lackierter Stahl/Travertino imperiale, satinierter Messing/grau Lava, weinrot/schwarze Lava, satinierter Edelstahl/Occhio di pernice. 5 Meter langes, für den Außenbereich geeignetes Kabel mit IP44-Schuko-Stecker. IP65 beleuchteter Dimmschalter entlang des Kabels, der ON/OFF-Funktionen und 30-100 % Dimmen des Lichtstroms garantiert.

Luminaire family with wall version, bollard version and outdoor floor version.

Wall version with fixed head. Rose, frame and cone in 316L polished or painted stainless steel or polished brass finishes. Structural parts have been treated with a chemical conversion process for effective resistance against atmospheric conditions. Diffuser in photo-recorded and injection molded UV-resistant opalescent polycarbonate. LED light source included.

Floor version with 315° adjustable head in horizontal rod, with a robust stone base that comes in various finishes. Available in five standard combinations: black/black lava painted steel, deep brown/travertino imperiale, burgundy red/black lava, satinized brass/grey lava, satinized stainless steel/occhio di pernice. 5-m cable with IP44 Schuko plug suitable for outdoor use. Backlit floor dimmer switch along the IP65 cable enables ON/OFF function and 30–100% brightness regulation.

Captain Flint Outdoor Floor

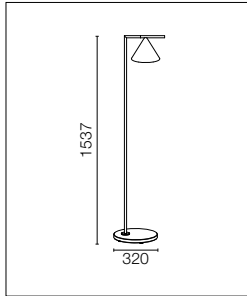

LED-Lichtquelle inbegriffen.
Kabel (5 m lang und mit IP44-Schukostecker) für den Außenbereich geeignet.
Der entlang des Kabels von hinten beleuchtete Dimmer-Pedalschalter (IP65) ermöglicht die ON/OFF-Funktionen sowie die Einstellung des Lichtstroms von 30-100 %.
Casambi Funktion auf Anfrage.

LED bulb included.
5-m cable with Schuko IP44 plug suitable for outdoor use.
Backlit floor dimmer switch on the IP65 cable enables ON/OFF function and brightness regulation 30-100%.
Casambi function on demand.

2200K auf Anfrage erhältlich.

2200K available on request.

CoB Led: 11W - 1099 lm ≠ FIXT 669 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 11W - 1140 lm ≠ FIXT 694 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 11W - 1221 lm ≠ FIXT 744 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V

2700K


- F011A21F018.A
- F011A22F030.A
- F011A22F037.A
- F011A24F055.A
- F011A23F059.A

3000K



- F011A31F018.A
- F011A32F030.A
- F011A32F037.A
- F011A34F055.A
- F011A33F059.A

4000K

- F011A41F018.A
- F011A42F030.A
- F011A42F037.A
- F011A44F055.A
- F011A43F059.A

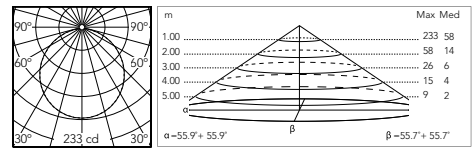

@3000K

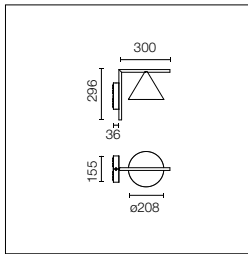

Wandleuchte mit diffusem Lichtaustritt und festem Kopf. Inklusive LED-Lichtquelle. Integrierte Spannungsversorgung 220-240 V ON/OFF oder dimmbar 1-10 V / DALI. Schnellanschluss innerhalb der Rosette mit elektrischem Plug&Play-Anschluss und IP68-Stecker inklusive. Inklusive Befestigungshalterung. 110V-Version auf Anfrage.

Luminaire for wall-mounting with diffuse light emission and fixed head. LED light source included. Integrated 220-240V ON/OFF or 1-10V/DALI dimmable electrical power. Connection is quickly ensured in the rose with the plug & play electrical connection and the IP68 connector included. Clamp bracket included. 110V version upon request.

2200K auf Anfrage erhältlich.

2200K available on request.

CoB Led: 9,5W -989 lm ≠ FIXT 629 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 9,5W - 1026 lm ≠ FIXT 652 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 9,5W -1099 lm ≠ FIXT 699 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F011W20A018
- F011W20A030
- F011W20A037
- F011W20A055
- F011W20A059
- 1-10V
- F011W20B018
- F011W20B030
- F011W20B037
- F011W20B055
- F011W20B059
- Dali
- F011W20D018
- F011W20D030
- F011W20D037
- F011W20D055
- F011W20D059

3000K


Non Dimmable

- F011W30A018
- F011W30A030
- F011W30A037
- F011W30A055
- F011W30A059
- 1-10V
- F011W30B018
- F011W30B030
- F011W30B037
- F011W30B055
- F011W30B059
- Dali
- F011W30D018
- F011W30D030
- F011W30D037
- F011W30D055
- F011W30D059

4000K



Non Dimmable

- F011W40A018
- F011W40A030
- F011W40A037
- F011W40A055
- F011W40A059
- 1-10V
- F011W40B018
- F011W40B030
- F011W40B037
- F011W40B055
- F011W40B059
- Dali
- F011W40D018
- F011W40D030
- F011W40D037
- F011W40D055
- F011W40D059

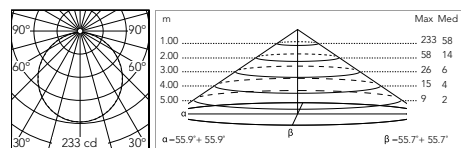

@3000K

Captain Flint Outdoor B1

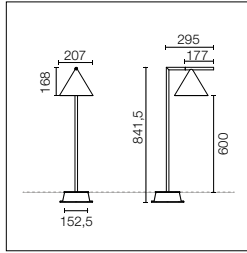

Integriertes Netzteil ON/OFF oder dimmbar 220-240V. Die Lichtquelle ist mit einem wasserdichten Kabel für den Anschluss an das Stromnetz ausgestattet. Auf Anfrage Kasten für Boden- oder Steinpflasterinstallationen mit Betonsokkel.

Integrated ON/OFF or dimmable 220-240V power supply. For mains connection, the light source is equipped with watertight cable. Box for ground or cobblestone installations requiring concrete plinth is available upon request.

2200K auf Anfrage erhältlich.

2200K available on request.

CoB Led: 9,5W -989 lm ≠ FIXT 629 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 9,5W - 1026 lm ≠ FIXT 652 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 9,5W -1099 lm ≠ FIXT 699 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F011D20A018
- F011D20A030
- F011D20A037
- F011D20A055
- F011D20A059
- 1-10V
- F011D20B018
- F011D20B030
- F011D20B037
- F011D20B055
- F011D20B059
- Dali
- F011D20D018
- F011D20D030
- F011D20D037
- F011D20D055
- F011D20D059

3000K


Non Dimmable

- F011D30A018
- F011D30A030
- F011D30A037
- F011D30A055
- F011D30A059
- 1-10V
- F011D30B018
- F011D30B030
- F011D30B037
- F011D30B055
- F011D30B059
- Dali
- F011D30D018
- F011D30D030
- F011D30D037
- F011D30D055
- F011D30D059

4000K



Non Dimmable

- F011D40A018
- F011D40A030
- F011D40A037
- F011D40A055
- F011D40A059
- 1-10V
- F011D40B018
- F011D40B030
- F011D40B037
- F011D40B055
- F011D40B059
- Dali
- F011D40D018
- F011D40D030
- F011D40D037
- F011D40D055
- F011D40D059

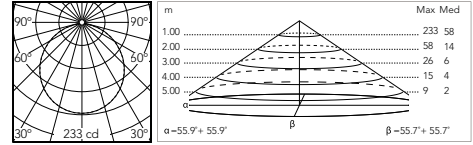

@3000K

Captain Flint Outdoor B2

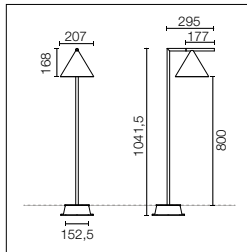

Integriertes Netzteil ON/OFF oder dimmbar 220-240V. Die Lichtquelle ist mit einem wasserdichten Kabel für den Anschluss an das Stromnetz ausgestattet. Auf Anfrage Kasten für Boden- oder Steinpflasterinstallationen mit Betonsokkel.

Integrated ON/OFF or dimmable 220-240V power supply. For mains connection, the light source is equipped with watertight cable. Box for ground or cobblestone installations requiring concrete plinth is available upon request.

2200K auf Anfrage erhältlich.

2200K available on request.

CoB Led: 9,5W -989 lm ≠ FIXT 629 lm - 2700K/CRI>80 - 220-240V / 9,5W - 1026 lm ≠ FIXT 652 lm - 3000K/CRI>80 - 220-240V / 9,5W -1099 lm ≠ FIXT 699 lm - 4000K/CRI>80 - 220-240V

2700K

Non Dimmable

- F011E20A018
- F011E20A030
- F011E20A037
- F011E20A055
- F011E20A059
- 1-10V
- F011E20B018
- F011E20B030
- F011E20B037
- F011E20B055
- F011E20B059
- Dali
- F011E20D018
- F011E20D030
- F011E20D037
- F011E20D055
- F011E20D059

3000K


Non Dimmable

- F011E30A018
- F011E30A030
- F011E30A037
- F011E30A055
- F011E30A059
- 1-10V
- F011E30B018
- F011E30B030
- F011E30B037
- F011E30B055
- F011E30B059
- Dali
- F011E30D018
- F011E30D030
- F011E30D037
- F011E30D055
- F011E30D059

4000K

Non Dimmable

- F011E40A018
- F011E40A030
- F011E40A037
- F011E40A055
- F011E40A059
- 1-10V
- F011E40B018
- F011E40B030
- F011E40B037
- F011E40B055
- F011E40B059
- Dali
- F011E40D018
- F011E40D030
- F011E40D037
- F011E40D055
- F011E40D059

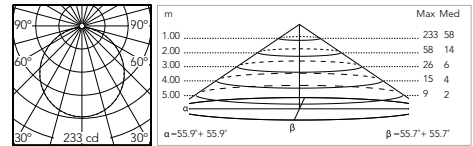


@3000K

Captain Flint Bollard

Überspannungsschutzgerät.
275 Vac. Maximaler
Entladestrom 10KA
(8 / 20us). Maximaler
Betriebsstrom 5A. Geeignet
für Reihenschaltung. IP66.

Surge protection device.
275Vac. Maximum discharge
current 10KA (8/20us).
Maximum operating current
5A. Suitable for series
connection. IP66.


F990E00A000



Verbindungssystem, IP68,
2-Wege-H2O-Antikondensat,
4-polig.

2 way terminal block 4 poles
IP68 H2O Stop.

F990C00A000



Einbaugehäuse für
Bodenmontage.

Box for ground installation.

F018Z000000

