



G-O In



Teardrop

Small / Medium



USO

USO Kap 105



USO 332



USO 700



USO 800



USO 1000



USO 1400



USO Cove Lighting

USO 900 Cove Lighting



USO 1700 Cove Lighting



USO 2200 Cove Lighting



USO 2500 Cove Lighting



USO 100 50 Cove Lighting



USO 140 90 Cove Lighting



Round Light

Small / Medium



Square Light

Small / Large





Vertical Light

Small / Large



G-O In Designed By Jorge Herrera

Light Source: Top LED 1,2W - 24V - 105 lm - 3000K/CRI 90

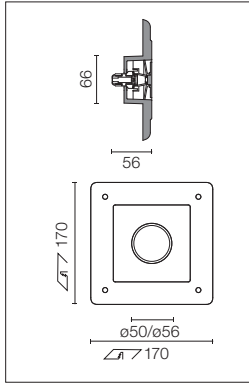

Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Dispositivo di alimentazione non compreso: trasformatore elettronico per LED a tensione costante (24V), 220/240V, 50/60Hz. Cavo di alimentazione di 1000mm compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. Power supply source not included: electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 220/240V, 50/60Hz. It includes 1000mm power supply cable.

Luce Bianca / White Light
SA.5100.1A
Luce Ambra / Amber Light
SA.5101.1A
Luce Blu / Blue Light
SA.5102.1A

**Colori della Luce
Lighting Colours**

- Bianco
White
- Ambra
Amber
- Blu
Blue



Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Non Dimmable 110-240V | 60.9157 (8W) |
| Non Dimmable 220-240V | 60.8703 (25W) |
| Dali Controler | 60.9678A |


* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter

| | |
|-----------------|---------|
| Dali Controler | 60.9766 |
| 1-10V Controler | 60.8640 |

* Vedi Unità di controllo sotto / Refer to Control Units below

Per installare Dali è necessaria l'apparecchiatura non dimmabile e il controller Dali. For Dali installation, the non-dimmable kit and the Dali controller are needed.


Assicurarsi della corretta polarità (+-) Rosso+/ Nero. Ensure correct polarity (+-) Red +/ Black.



Unità di controllo / Control Units

Unità di controllo per dimmer con 1 canale per la regolazione di moduli LED, per drivers di 24V. Alimentatore non incluso. Max. 120W - 5A.

Dimmable control unit with 1 channel for 24V LED modules. Power supply not included. Max. 120W - 5A.



1-10V
60.8640
L1: 172




DALI
60.9766
L1: 181



reddot design award
winner 2013

Teardrop Small Designed By Calvi Brambilla

Light Source: LED QR-CBC-51 1xGU5.3

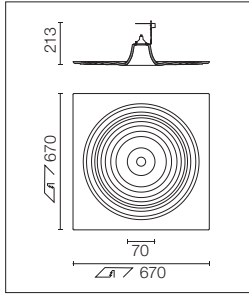

Apparecchio da incasso per lampada LED Retrofit 12V. Trasformatore remoto non compreso: trasformatore elettronico 12V. 220/240V, 50/60Hz. Possibilità di regolazione tramite dimmer "leading and trailing edge". Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Recessed luminaire for 12V LED Retrofit lamp. Remote transformer not included: electronic transformer 12V. 220/240V, 50/60Hz. Adjustable by means of "leading and trailing edge".




Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

SA.1039.1

Elettrico / Electrical
50/70W
60.9398
105W
60.9424

Teardrop Medium Designed By Calvi Brambilla

Light Source: TC-DEL 2xG24q - 26W


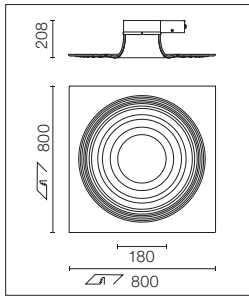



Apparecchio ad incasso per lampada fluorescente. Alimentatori non dimmerabili 220-240V / 50-60Hz compresi.

Recessed luminaire for fluorescent lamp. Non-dimmable ballasts 220-240V / 50-60Hz integrated.

SA.1040.1

USO Kap 105 Designed By Flos Soft Architecture

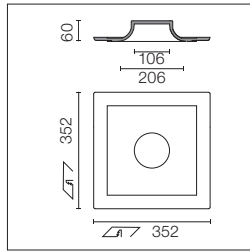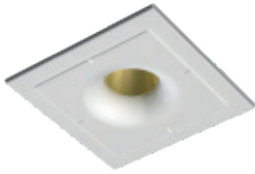

Applicazione architettonica con tecnologia Soft che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.
Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.

Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.

References do not include Flos architectural products.

SA.1034.3.116



Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

Kap Ø105*

SA.1034.3.116
h=290

* Cornice No Trim compresa / Frame No Trim included

USO 332 Designed By Flos Soft Architecture

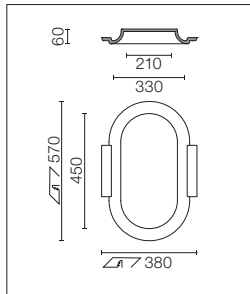

Applicazione architettonica con tecnologia Soft per soffitti modulari che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.
Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.

Soft technology architectonic application for modular ceilings that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.

References do not include Flos architectural products.

SA.1001.3.102
SA.1001.3.003
SA.1001.3.004
SA.1001.3.116

Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products


| Easy Kap Ø105** | Wan Downlight** | Wan Spot** | Kap Ø105* |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | |
| SA.1001.3.102 h=196 | SA.1001.3.003 h=171 | SA.1001.3.004 h=110 | SA.1001.3.116 h=198 |

* Cornice No Trim compresa / Frame No Trim included

** Cornice No Trim non compresa. Da ordinare separatamente /

** No Trim Frame excluded. To be ordered separately

USO 700 Designed By Flos Soft Architecture

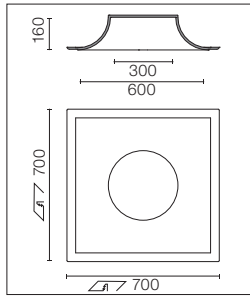

Applicazione architettonica con tecnologia Soft che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.
Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.





Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.

References do not include Flos architectural products.


SA.1002.3.102
SA.1002.3.003
SA.1002.3.004
SA.1002.3.116

Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

| Easy Kap Ø105 | Wan Downlight | Wan Spot | Kap Ø105* |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| SA.1002.3.102 H=296 | SA.1002.3.003 H=271 | SA.1002.3.004 H=210 | SA.1002.3.116 H=298 |

* Cornice No Trim compresa / Frame No Trim included
Cornice No Trim non compresa. Da ordinare separatamente /
No Trim Frame excluded. To be ordered separately

USO 800 Designed By Flos Soft Architecture

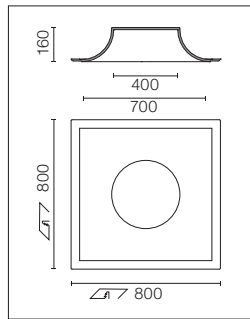

Applicazione architettonica con tecnologia Soft che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.
Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.




Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.




References do not include Flos architectural products.

SA.1003.3.102
SA.1003.3.003
SA.1003.3.004

Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

| Easy Kap Ø105 | Wan Downlight | Wan Spot |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SA.1003.3.102 H=296 | SA.1003.3.003 H=271 | SA.1003.3.004 H=210 |

USO 1000 Designed By Flos Soft Architecture



Applicazione architettonica con tecnologia Soft che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.
Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.




Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.



References do not include Flos architectural products.

SA.1004.3.102
SA.1004.3.003
SA.1004.3.004

Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

| Easy Kap Ø105 | Wan Downlight | Wan Spot |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SA.1004.3.102 H=296 | SA.1004.3.003 H=271 | SA.1004.3.004 H=210 |

USO 1400 Designed By Flos Soft Architecture



Applicazione architettonica con tecnologia Soft che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.
Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.




Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.

References do not include Flos architectural products.



SA.1005.3.102
SA.1005.3.003
SA.1005.3.004

Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

| Easy Kap Ø105 | Wan Downlight | Wan Spot |
|---|---|---|
|  |  |  |
| SA.1005.3.102 H=296 | SA.1005.3.003 H=271 | SA.1005.3.004 H=210 |

USO 900 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: T5 FH 4xG5 - 21W - 7600 lm / Cold Cathode 90W - 3x30W - 7776 lm - 3000K/CRI 85
 LED White 75,6W - 21x3,6W - 7875 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 75,6W - 21x3,6W

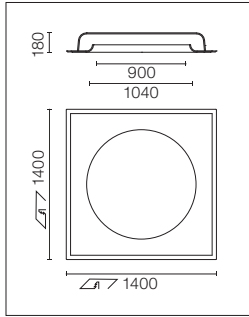

Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi. Vedere regolatori LED.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.

T5 FH

Dimmable 1-10V
 SA.1006.4.11V

Cold Cathode

SA.1006.4.300

LED RGB



SA.1006.6E100

LED White

SA.1006.5E110

USO 1700 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: T5 FH 8xG5 - 21W - 15200 lm / Cold Cathode 161W - 4x40W - 13824 lm - 3000K/CRI 85
 LED White 136,8W - 38x3,6W - 14250 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 136,8W - 38x3,6W



Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi. Vedere regolatori LED.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.

Spedito in due colli.

Delivered in two pieces.

T5 FH

Dimmable 1-10V
 SA.1007.4.11V

Cold Cathode

SA.1007.4.300

LED RGB

SA.1007.6E100



LED White

SA.1007.5E110

SOFT ARCHITECTURE | IN

USO 2200 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: T5 FH 8xG5 - 28W - 20800 lm / T5 FQ 8xG5 - 54W - 35600 lm / Cold Cathode 205W - 4x51W - 17568 lm - 3000K/CRI 85
LED White 180W - 50x3,6W - 18750 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 180W - 50x3,6W



Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi.
Vedere regolatori LED.

Spedito in due colli.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.

Delivered in two pieces.

T5 FH

Dimmable 1-10V
SA.1008.4.11V
Dimmable Dali
SA.1008.4.1DA

Cold Cathode
SA.1008.4.300

LED RGB
SA.1008.6E100



T5 FQ

Non Dimmable
SA.1008.4.200
Dimmable 1-10V
SA.1008.4.21V
Dimmable Dali
SA.1008.4.2DA

LED White
SA.1008.5E110

USO 2500 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: T5 FH 8xG5 - 28W - 20800 lm / T5 FQ 8xG5 - 54W - 35600 lm / Cold Cathode 230W - 19728 lm - 3000K/CRI 85
LED White 194W - 54x3,6W - 20250 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 194W - 54x3,6W



Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi.
Vedere regolatori LED.

Spedito in due colli.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.

Delivered in two pieces.

T5 FH

Dimmable 1-10V
SA.1009.4.11V
Dimmable Dali
SA.1009.4.1DA

Cold Cathode
SA.1009.4.300

LED RGB
SA.1009.6E100

T5 FQ



Non Dimmable
SA.1009.4.200
Dimmable 1-10V
SA.1009.4.21V
Dimmable Dali
SA.1009.4.2DA

LED White
SA.1009.5E110

SOFT ARCHITECTURE | IN

USO 100 50 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: T5 FH 4xG5 - 14W - 4800 lm / T5 FQ 4xG5 - 24W - 7000 lm / Cold Cathode 58W - 3x19W - 4968 lm - 3000K/CRI 85
LED White 57,6W - 16x3,6W - 6000 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 57,6W - 16x3,6W

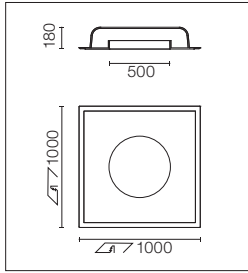

Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi.
Vedere regolatori LED.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.

T5 FH

Non Dimmable
SA.1010.4.100

T5 FQ

Non Dimmable
SA.1010.4.200

Cold Cathode

SA.1010.4.300

LED White



SA.1010.5E110

LED RGB

SA.1010.6E100

USO 140 90 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: T5 FH 4xG5 - 21W - 7600 lm / Cold Cathode 90W - 3x30W - 7776 lm - 3000K/CRI 85
LED White 75,6W - 21x3,6W - 7805 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 75,6W - 21x3,6W



Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi.
Vedere regolatori LED.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.

T5 FH

Dimmable 1-10V
SA.1011.4.11V

Cold Cathode

SA.1011.4.300

LED RGB


SA.1011.6E100

LED White

SA.1011.5E110

Round Light Small Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: LED White 1W - 60 lm - 3000K/CRI > 90

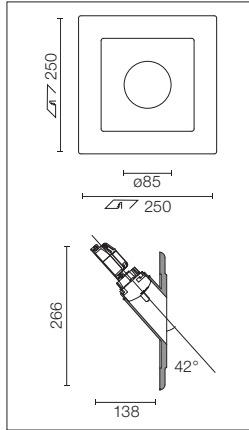



Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3010.1C

Round Light Medium Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: LED White 7W - 720 lm - 3000K/CRI > 90

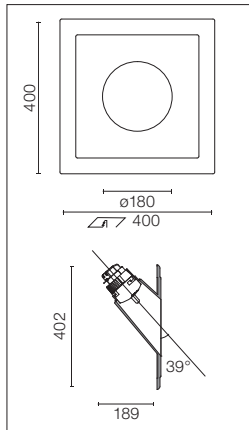



Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3011.1B

Square Light Small Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: LED White 1W - 60 lm - 3000K/CRI > 90

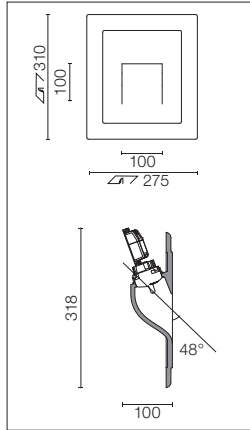



Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3013.1C

Square Light Large Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: LED White 7W - 720 lm - 3000K/CRI > 80

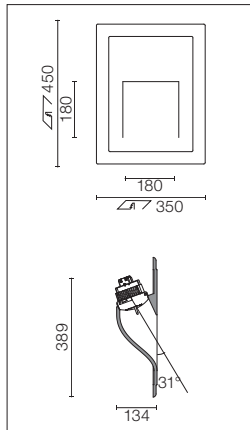



Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3014.1B

Vertical Light Small Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: LED White 1W - 60 lm - 3000K/CRI > 90

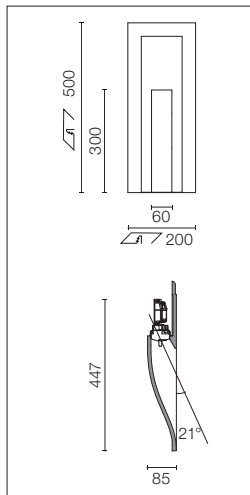


Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3015.1C

Vertical Light Large Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: LED White 1W - 60 lm - 3000K/CRI > 90

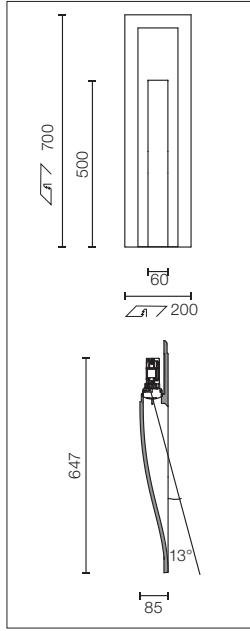

Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3016.1C

SOFT ARCHITECTURE | IN

LED DRIVERS

For: USO Cove Lighting: USO 900 C.L., USO 1700 C.L., USO 2200 C.L., USO 2500 C.L., USO 100 50 C.L., USO 140 90 C.L.

Cablaggio Wiring

Cavo di alimentazione da 500 mm con connessione rapida.
Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

500mm feed cable with fast connection.
Electronic power supply not included.

White 06.1016.00
RGB 06.1049.00

Cavo prolunga da 2 metri per moduli LED con connessione rapida. Si possono collegare gli uni agli altri per ottenere lunghezze maggiori. Massimo 20 metri.

2 meters prolongation cable for LED modules with fast connection. Can be connected with each other to greater length. 20 meters max.

White 08.8297.00
RGB 08.8298.00

Interfaccia regolabile Dimmable Interfaces

1-10V Master & PWM Repeater

Interfaccia regolabile Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

Dimmable interface. Electronic power supply not included.

White 06.1022.00E

DALI Master

Interfaccia DALI Master con un cavo di alimentazione da 300 mm per una facile connessione. In grado di controllare una USO. Se nella stessa installazione sono presenti più USO è necessario espandere il segnale con interfacce Slave. Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

DALI Master interface with one 300mm feed cable for easy connection. It's able to control one USO. If more USOs are in the same installation it's necessary to expand the signal with Slave interfaces. Electronic power supply not included.

White 06.1019.00E
RGB 06.1012.00E

DMX Master

Interfaccia DMX Master con un cavo di alimentazione da 300mm per una facile connessione. In grado di controllare una USO. Se nella stessa installazione sono presenti più USO è necessario espandere il segnale con interfacce Slave. Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

DMX Master interface with one 300mm feed cable for easy connection. It's able to control one USO. If more USOs are in the same installation it's necessary to expand the signal with Slave interfaces. Electronic power supply not included.

RGB 06.1005.00E

RF Master

Interfaccia Master RGB a radiofrequenza (RF) con un cavo di alimentazione da 300 mm per una facile connessione. Trasmettitore da parete per integrare il cambio colore. In grado di controllare una USO. Se nella stessa installazione sono presenti più USO è necessario espandere il segnale con interfacce Slave. Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

Radio Frequency (RF) RGB Master interface with one 300mm feed cable for easy connection. Wall transmitter to make color changing integrated. It's able to control one USO. If more USOs are in the same installation it's necessary to expand the signal with Slave interfaces. Electronic power supply not included.

RGB 06.1013.00E

DALI, DMX & RF. Slave

Interfaccia Slave per espandere il segnale di controllo. In grado di espandere il segnale Master in varie USO. Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

Slave interface to expand the control signal. It's able to expand the Master signal in several USOs. Electronic power supply not included.

White 06.1020.00E

RGB 06.1014.00E

Casambi

Interfaccia regolabile wireless. Fonte di alimentazione elettronica non inclusa. Interfaccia regolabile wireless.

Wireless Dimmable Interface. Electronic power supply not included. Interfaz Regulable Wireless.

White & RGB 60.9658

