



G-O In



Teardrop

Small / Medium



USO

USO Kap 105



USO 332



USO 700



USO 800



USO 1000



USO 1400



USO Cove Lighting

USO 900 Cove Lighting



USO 1700 Cove Lighting



USO 2200 Cove Lighting



USO 2500 Cove Lighting



USO 100 50 Cove Lighting



USO 140 90 Cove Lighting



Round Light

Small / Medium



Square Light

Small / Large





Vertical Light

Small / Large



G-O In Designed By Jorge Herrera

Light Source: Top LED 1,2W - 24V - 105 lm - 3000K/CRI 90

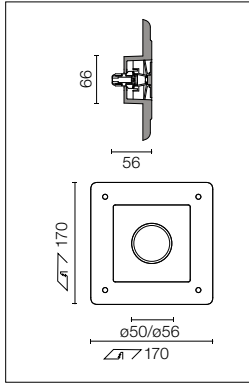

Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Dispositivo di alimentazione non compreso: trasformatore elettronico per LED a tensione costante (24V), 220/240V, 50/60Hz. Cavo di alimentazione di 1000mm compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. Power supply source not included: electronic transformer with constant voltage (24V) for LED. 220/240V, 50/60Hz. It includes 1000mm power supply cable.

Luce Bianca / White Light
SA.5100.1A
Luce Ambra / Amber Light
SA.5101.1A
Luce Blu / Blue Light
SA.5102.1A

**Colori della Luce
Lighting Colours**

- Bianco
White
- Ambra
Amber
- Blu
Blue



Alimentazioni raccomandate / Recommended power supply*:

Non Dimmable 110-240V	60.9157 (8W)
Non Dimmable 220-240V	60.8703 (25W)
Dali Controler	60.9678A

* Vedi capitolo Drivers / Refer to the Drivers chapter


Dali Controler	60.9766
1-10V Controler	60.8640

* Vedi Unità di controllo sotto / Refer to Control Units below

Per installare Dali è necessaria l'apparecchiatura non dimmabile e il controller Dali.

For Dali installation, the non-dimmable kit and the Dali controller are needed.


Assicurarsi della corretta polarità (+-) Rosso+/ Nero. Ensure correct polarity (+-) Red +/ Black.



Unità di controllo / Control Units

Unità di controllo per dimmer con 1 canale per la regolazione di moduli LED, per drivers di 24V. Alimentatore non incluso. Max. 120W - 5A.

Dimmable control unit with 1 channel for 24V LED modules. Power supply not included. Max. 120W - 5A.

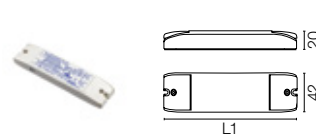




1-10V	60.8640
L1: 172	
DALI	60.9766
L1: 181	



reddot design award
winner 2013

Teardrop Small Designed By Calvi Brambilla

Light Source: LED QR-CBC-51 1xGU5.3

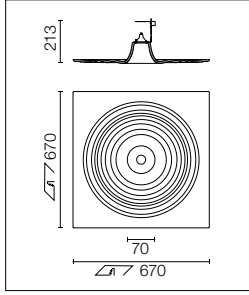

Apparecchio da incasso per lampada LED Retrofit 12V. Trasformatore remoto non compreso: trasformatore elettronico 12V. 220/240V, 50/60Hz. Possibilità di regolazione tramite dimmer "leading and trailing edge". Prodotti per l'alimentazione dimmerabile – Consigliamo la lettura del capitolo sul driver per conoscere i casi di declinazione di responsabilità in materia di alimentatori dimmerabili.

Recessed luminaire for 12V LED Retrofit lamp. Remote transformer not included: electronic transformer 12V. 220/240V, 50/60Hz. Adjustable by means of "leading and trailing edge".




Mains Dimming Products – Please read Mains Dimming disclaimer in drivers chapter.

SA.1039.1

Elettrico / Electrical
50/70W
60.9398
105W
60.9424

Teardrop Medium Designed By Calvi Brambilla

Light Source: TC-DEL 2xG24q - 26W


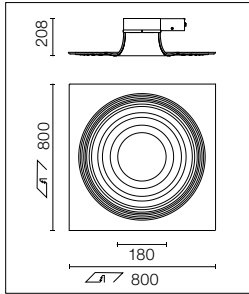



Apparecchio ad incasso per lampada fluorescente. Alimentatori non dimmerabili 220-240V / 50-60Hz compresi.

Recessed luminaire for fluorescent lamp. Non-dimmable ballasts 220-240V / 50-60Hz integrated.

SA.1040.1

USO Kap 105 Designed By Flos Soft Architecture

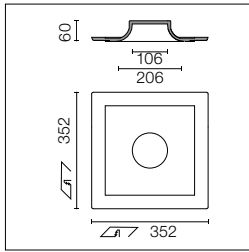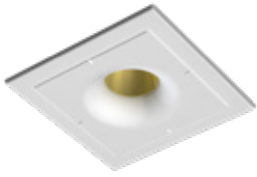

Applicazione architettonica con tecnologia Soft che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.
Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.

Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.

References do not include Flos architectural products.

SA.1034.3.116


Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

Kap Ø105*

SA.1034.3.116
h=290

* Cornice No Trim compresa / Frame No Trim included

USO 332 Designed By Flos Soft Architecture

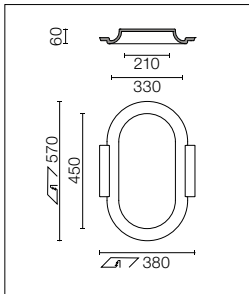

Applicazione architettonica con tecnologia Soft per soffitti modulari che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.
Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.

Soft technology architectonic application for modular ceilings that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.

References do not include Flos architectural products.

SA.1001.3.102
SA.1001.3.003
SA.1001.3.004
SA.1001.3.116

Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products


Easy Kap Ø105**	Wan Downlight**	Wan Spot**	Kap Ø105*
SA.1001.3.102 h=196	SA.1001.3.003 h=171	SA.1001.3.004 h=110	SA.1001.3.116 h=198

* Cornice No Trim compresa / Frame No Trim included

** Cornice No Trim non compresa. Da ordinare separatamente /

** No Trim Frame excluded. To be ordered separately

USO 700 Designed By Flos Soft Architecture

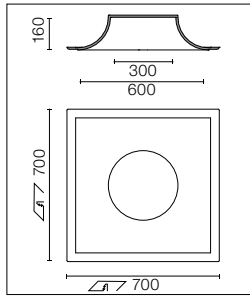

Applicazione architettonica con tecnologia Soft che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.
Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.

Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.

References do not include Flos architectural products.




SA.1002.3.102
SA.1002.3.003
SA.1002.3.004
SA.1002.3.116

Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

Easy Kap Ø105	Wan Downlight	Wan Spot	Kap Ø105*
SA.1002.3.102 H=296	SA.1002.3.003 H=271	SA.1002.3.004 H=210	SA.1002.3.116 H=298

* Cornice No Trim compresa / Frame No Trim included
Cornice No Trim non compresa. Da ordinare separatamente /
No Trim Frame excluded. To be ordered separately

USO 800 Designed By Flos Soft Architecture

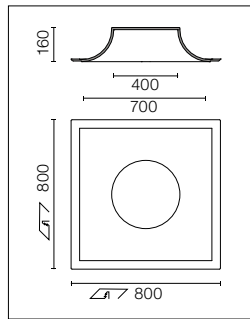

Applicazione architettonica con tecnologia Soft che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.
Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.

Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.




References do not include Flos architectural products.

SA.1003.3.102
SA.1003.3.003
SA.1003.3.004

Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

Easy Kap Ø105	Wan Downlight	Wan Spot
SA.1003.3.102 H=296	SA.1003.3.003 H=271	SA.1003.3.004 H=210

USO 1000 Designed By Flos Soft Architecture

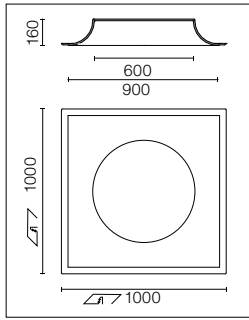

Applicazione architettonica con tecnologia Soft che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.
Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.




Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.


References do not include Flos architectural products.

SA.1004.3.102
SA.1004.3.003
SA.1004.3.004

Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

Easy Kap Ø105	Wan Downlight	Wan Spot
		
SA.1004.3.102 H=296	SA.1004.3.003 H=271	SA.1004.3.004 H=210

USO 1400 Designed By Flos Soft Architecture

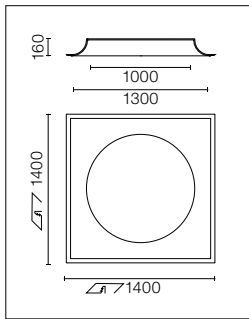

Applicazione architettonica con tecnologia Soft che permette una perfetta integrazione dei prodotti Flos architectural.
Per le configurazioni personalizzate, è possibile aggiungere punti luce nella struttura. Contattare gli uffici commerciali Flos architectural.




Soft technology architectonic application that permits perfect integration of the Flos architectural products.
For personal configuration, you can add light points in the structure. Ask Flos architectural sales team.

I codici non comprendono i prodotti della collezione Flos architectural.

References do not include Flos architectural products.



SA.1005.3.102
SA.1005.3.003
SA.1005.3.004

Prodotti della Collezione Flos architectural Consigliati / Flos architectural Recommended Products

Easy Kap Ø105	Wan Downlight	Wan Spot
		
SA.1005.3.102 H=296	SA.1005.3.003 H=271	SA.1005.3.004 H=210

USO 900 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: T5 FH 4xG5 - 21W - 7600 lm / Cold Cathode 90W - 3x30W - 7776 lm - 3000K/CRI 85
 LED White 75,6W - 21x3,6W - 7875 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 75,6W - 21x3,6W

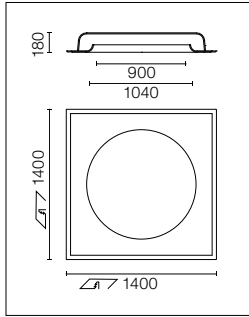

Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi. Vedere regolatori LED.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.



Cold Cathode
 SA.1006.4.300

LED RGB
 SA.1006.6E100

LED White
 SA.1006.5E110

USO 1700 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: T5 FH 8xG5 - 21W - 15200 lm / Cold Cathode 161W - 4x40W - 13824 lm - 3000K/CRI 85
 LED White 136,8W - 38x3,6W - 14250 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 136,8W - 38x3,6W

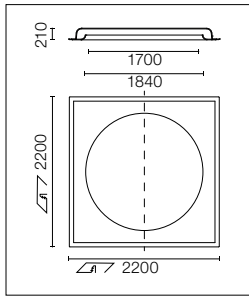

Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi. Vedere regolatori LED.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.

Spedito in due colli.

Delivered in two pieces.



Cold Cathode
 SA.1007.4.300

LED RGB
 SA.1007.6E100

LED White
 SA.1007.5E110

USO 2200 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: T5 FH 8xG5 - 28W - 20800 lm / T5 FQ 8xG5 - 54W - 35600 lm / Cold Cathode 205W - 4x51W - 17568 lm - 3000K/CRI 85
LED White 180W - 50x3,6W - 18750 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 180W - 50x3,6W

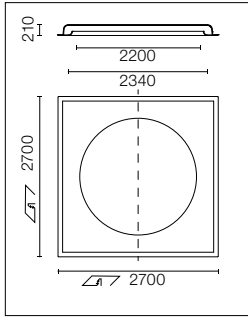

Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi.
Vedere regolatori LED.

Spedito in due colli.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.

Delivered in two pieces.

Cold Cathode
SA.1008.4.300



LED RGB
SA.1008.6E100

T5 FQ
Non Dimmable
SA.1008.4.200

LED White
SA.1008.5E110

USO 2500 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: T5 FH 8xG5 - 28W - 20800 lm / T5 FQ 8xG5 - 54W - 35600 lm / Cold Cathode 230W - 19728 lm - 3000K/CRI 85
LED White 194W - 54x3,6W - 20250 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 194W - 54x3,6W

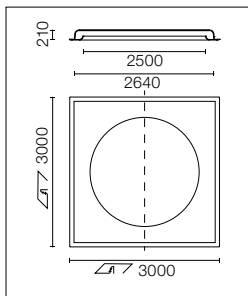

Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi.
Vedere regolatori LED.

Spedito in due colli.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.

Delivered in two pieces.

Cold Cathode
SA.1009.4.300

LED RGB
SA.1009.6E100



T5 FQ
Non Dimmable
SA.1009.4.200

LED White
SA.1009.5E110

SOFT ARCHITECTURE | IN

USO 100 50 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: T5 FH 4xG5 - 14W - 4800 lm / T5 FQ 4xG5 - 24W - 7000 lm / Cold Cathode 58W - 3x19W - 4968 lm - 3000K/CRI 85
LED White 57,6W - 16x3,6W - 6000 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 57,6W - 16x3,6W

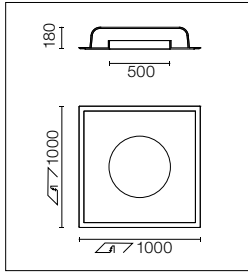

Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi. Vedere regolatori LED.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.

T5 FH

Non Dimmable
SA.1010.4.100

T5 FQ

Non Dimmable
SA.1010.4.200

Cold Cathode

SA.1010.4.300

LED White



SA.1010.5E110

LED RGB

SA.1010.6E100

USO 140 90 Cove Lighting Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: T5 FH 4xG5 - 21W - 7600 lm / Cold Cathode 90W - 3x30W - 7776 lm - 3000K/CRI 85
LED White 75,6W - 21x3,6W - 7805 lm - 3000K/CRI 90 / LED RGB 75,6W - 21x3,6W

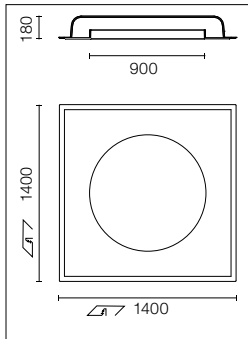

Apparecchio ad incasso da installare a soffitto. Illuminazione diretta con lampade fluorescenti, catodo freddo o LED. Nelle versioni LED, alimentatori non compresi. Vedere regolatori LED.

Recessed ceiling luminaire. Direct lighting with fluorescent, cold cathode or LED lamps. Control gear not included in LED versions.

See LED drivers.

Cold Cathode

SA.1011.4.300

LED RGB



SA.1011.6E100

LED White

SA.1011.5E110

Round Light Small Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: LED White 1W - 60 lm - 3000K/CRI > 90

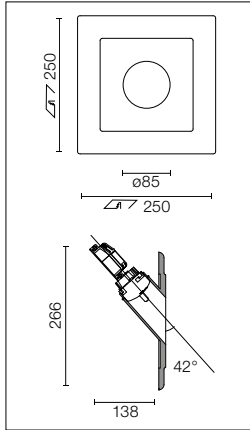



Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3010.1C

Round Light Medium Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: LED White 7W - 720 lm - 3000K/CRI > 90

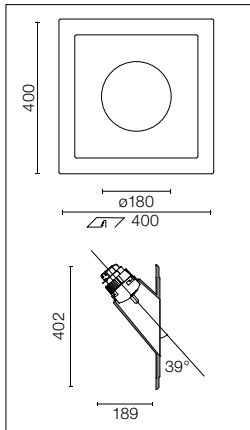



Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3011.1B

Square Light Small Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: LED White 1W - 60 lm - 3000K/CRI > 90

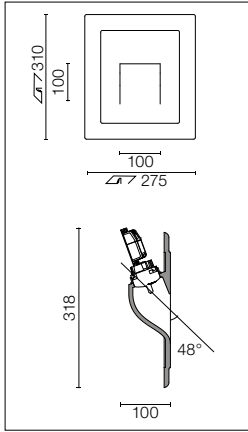



Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3013.1C

Square Light Large Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: LED White 7W - 720 lm - 3000K/CRI > 80

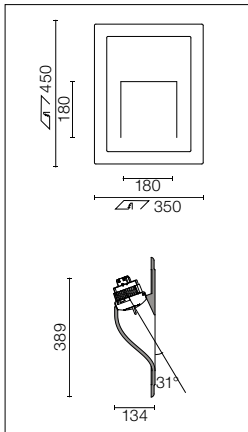



Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3014.1B

Vertical Light Small Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: LED White 1W - 60 lm - 3000K/CRI > 90

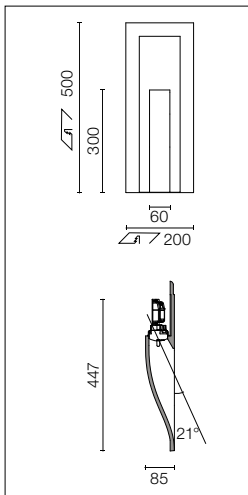



Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3015.1C

Vertical Light Large Designed By Flos Soft Architecture

Light Source: LED White 1W - 60 lm - 3000K/CRI > 90

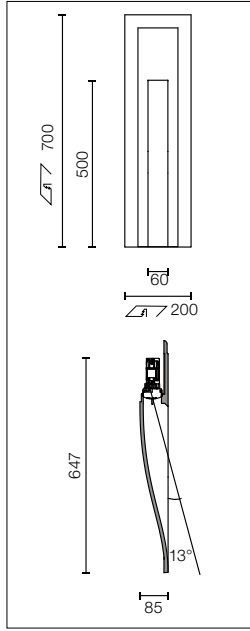

Apparecchio di segnalazione ad incasso per applicazioni in interni. Alimentatore 100/240V compreso.

Recessed sign luminaire for indoor application. 100/240V power supply source included.

SA.3016.1C

SOFT ARCHITECTURE | IN

LED DRIVERS

For: USO Cove Lighting: USO 900 C.L., USO 1700 C.L., USO 2200 C.L., USO 2500 C.L., USO 100 50 C.L., USO 140 90 C.L.

Cablaggio Wiring

Cavo di alimentazione da 500 mm con connessione rapida.
Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

500mm feed cable with fast connection.
Electronic power supply not included.

White 06.1016.00
RGB 06.1049.00

Cavo prolunga da 2 metri per moduli LED con connessione rapida. Si possono collegare gli uni agli altri per ottenere lunghezze maggiori. Massimo 20 metri.

2 meters prolongation cable for LED modules with fast connection. Can be connected with each other to greater length. 20 meters max.

White 08.8297.00
RGB 08.8298.00

Interfaccia regolabile Dimmable Interfaces

1-10V Master & PWM Repeater

Interfaccia regolabile Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

Dimmable interface. Electronic power supply not included.

White 06.1022.00E

DALI Master

Interfaccia DALI Master con un cavo di alimentazione da 300 mm per una facile connessione. In grado di controllare una USO. Se nella stessa installazione sono presenti più USO è necessario espandere il segnale con interfacce Slave. Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

DALI Master interface with one 300mm feed cable for easy connection. It's able to control one USO. If more USOs are in the same installation it's necessary to expand the signal with Slave interfaces. Electronic power supply not included.

White 06.1019.00E
RGB 06.1012.00E

DMX Master

Interfaccia DMX Master con un cavo di alimentazione da 300mm per una facile connessione. In grado di controllare una USO. Se nella stessa installazione sono presenti più USO è necessario espandere il segnale con interfacce Slave. Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

DMX Master interface with one 300mm feed cable for easy connection. It's able to control one USO. If more USOs are in the same installation it's necessary to expand the signal with Slave interfaces. Electronic power supply not included.

RGB 06.1005.00E

RF Master

Interfaccia Master RGB a radiofrequenza (RF) con un cavo di alimentazione da 300 mm per una facile connessione. Trasmettitore da parete per integrare il cambio colore. In grado di controllare una USO. Se nella stessa installazione sono presenti più USO è necessario espandere il segnale con interfacce Slave. Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

Radio Frequency (RF) RGB Master interface with one 300mm feed cable for easy connection. Wall transmitter to make color changing integrated. It's able to control one USO. If more USOs are in the same installation it's necessary to expand the signal with Slave interfaces. Electronic power supply not included.

RGB 06.1013.00E

DALI, DMX & RF. Slave

Interfaccia Slave per espandere il segnale di controllo. In grado di espandere il segnale Master in varie USO. Fonte di alimentazione elettronica non inclusa.

Slave interface to expand the control signal. It's able to expand the Master signal in several USOs. Electronic power supply not included.

White 06.1020.00E

RGB 06.1014.00E

Casambi

Interfaccia regolabile wireless. Fonte di alimentazione elettronica non inclusa. Interfaccia regolabile wireless.

Wireless Dimmable Interface. Electronic power supply not included. Interfaz Regulable Wireless.

White & RGB 60.9658

SOFT ARCHITECTURE | IN

LED DRIVERS

For: USO Cove Lighting: USO 900 C.L., USO 1700 C.L., USO 2200 C.L., USO 2500 C.L., USO 100 50 C.L., USO 140 90 C.L.

Fonte di Alimentazione Power Supply

Electronic 100W / Electronic 100W

Fonte di alimentazione LED 100W - 24V. 100-240V, 50-60Hz.

LED Power supply 100W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

60.9443

Electronic 200W / Electronic 200W

Fonte di alimentazione LED. 200W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

LED Power supply. 200W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

RF28143

Electronic 240W / Electronic 240W

Fonte di alimentazione LED. 240W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

LED Power supply. 240W – 24V. 100-240V, 50-60Hz.

60.8268

USO Cove Lighting

Istruzioni di Configurazione. Prodotto Singolo. Configuration Guidelines. Single Individual Product.

Per più prodotti o una configurazione più complessa consultare l'ufficio tecnico. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento al foglio di istruzioni.
For multiple product or a more complex configuration, please consult the technical department. For more detailed information, please refer to the instruction sheet.

REFERENCE	POWER (W)	LED MODULES	POWER SUPPLY 24Vdc	Max. Distance			LED WHITE				RGB			
				100-240V	50-60Hz	50-60Hz	NO DIM	1-10V	DALI	CASAMBI	DALI	DMX	RF	CASAMBI
USO 100 50 Cove Lighting WHT: SA.1011.5E110 RGB: SA.1011.6E100	58	12 + 4 for corners (16)	1x 100W 60.9443	15m (0,75mm)	20m	20m	2x 06.1016.00 FEED CABLE	2x 06.1016.00 FEED CABLE + 1x 06.1022.00E REPEATER PWM MASTER 1-10V	2x 06.1016.00 FEED CABLE + 1x 06.1022.00E REPEATER PWM + 1x 06.1019.00E DALI MASTER	2x 06.1016.00 FEED CABLE + 1x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER	2x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1012.00E MASTER DALI + 1x 06.1014.00E SLAVE RGB	2x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1005.00E MASTER DMX + 1x 06.1014.00E SLAVE RGB	2x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1013.00E MASTER RF + 1x 06.1014.00E SLAVE RGB	2x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER
USO 140 90 Cove Lighting WHT: SA.1011.5E110 RGB: SA.1011.6E100	76	17 + 4 for corners (21)	1x 100W 60.9443	15m (0,75mm)	20m	20m	2x 06.1016.00 FEED CABLE	3x 06.1016.00 FEED CABLE + 1x 06.1022.00E MASTER 1-10V	3x 06.1016.00 FEED CABLE + 1x 06.1019.00E DALI MASTER + 1x 08.8297.00 2m CABLE WHT	3x 06.1016.00 FEED CABLE + 1x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER + 1x 08.8297.00 2m CABLE WHT	2x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1012.00E MASTER DALI + 1x 06.1014.00E SLAVE RGB	2x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1005.00E MASTER DMX + 1x 06.1014.00E SLAVE RGB	2x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1013.00E MASTER RF + 1x 06.1014.00E SLAVE RGB	3x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER + 1x 08.8297.00 2m CABLE WHT
USO 900 Cove Lighting WHT: SA.1006.5E110 RGB: SA.1006.6E100														
USO 1700 Cove Lighting WHT: SA.1007.5E110 RGB: SA.1007.6E100	137	30 + 8 for corners (38)	1x 200W 60.9352	40m (1 mm)	20m	20m	4x 06.1016.00 FEED CABLE	6x 06.1016.00 FEED CABLE + 1x 06.1019.00E DALI MASTER + 2x 06.1022.00E MASTER 1-10V + 4x 08.8297.00 2m CABLE	6x 06.1016.00 FEED CABLE + 1x 06.1019.00E DALI MASTER + 1x 06.1020.00E SLAVE WHT + 2x 06.1022.00E REPEATER PWM + 6x 08.8297.00 2m CABLE WHT	4x 06.1016.00 FEED CABLE + 2x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER + 6x 08.8297.00 2m CABLE WHT	4x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1012.00E MASTER DALI + 2x 06.1014.00E* SLAVE RGB + 6x 08.8298.00 2m CABLE RGB	3x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1005.00E MASTER DMX + 2x 06.1014.00E* SLAVE RGB + 6x 08.8298.00 2m CABLE RGB	3x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1013.00E MASTER RF + 2x 06.1014.00E* SLAVE RGB + 6x 08.8298.00 2m CABLE RGB	4x 06.1049.00 FEED CABLE + 2x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER + 6x 08.8297.00 2m CABLE WHT
USO 2200 Cove Lighting WHT: SA.1008.5E110 RGB: SA.1008.6E100	180	38 + 12 for corners (50)	1x 240W 60.8268	40m (1 mm)	20m	20m	5x 06.1016.00 FEED CABLE	8x 06.1016.00 FEED CABLE + 2x 06.1022.00E MASTER 1-10V + 6x 08.8297.00 2m CABLE	8x 06.1016.00 FEED CABLE + 1x 06.1019.00E DALI MASTER + 1x 06.1020.00E SLAVE WHT + 2x 06.1022.00E REPEATER PWM + 8x 08.8297.00 2m CABLE WHT	6x 06.1016.00 FEED CABLE + 2x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER + 4x 08.8297.00 2m CABLE WHT	5x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1012.00E MASTER DALI + 2x 06.1014.00E* SLAVE RGB + 8x 08.8298.00 2m CABLE RGB	5x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1005.00E MASTER DMX + 2x 06.1014.00E* SLAVE RGB + 8x 08.8298.00 2m CABLE RGB	5x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1013.00E MASTER RF + 2x 06.1014.00E* SLAVE RGB + 8x 08.8298.00 2m CABLE RGB	6x 06.1049.00 FEED CABLE + 2x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER + 4x 08.8297.00 2m CABLE WHT
USO 2500 Cove Lighting WHT: SA.1009.5E110 RGB: SA.1009.6E100	194	42 + 12 for corners (54)	1x 240W 60.8268	40m (1 mm)	20m	20m	5x 06.1016.00 FEED CABLE	8x 06.1016.00 FEED CABLE + 2x 06.1022.00E MASTER 1-10V + 6x 08.8297.00 2m CABLE	8x 06.1016.00 FEED CABLE + 1x 06.1019.00E DALI MASTER + 1x 06.1020.00E SLAVE WHT + 2x 06.1022.00E REPEATER PWM + 8x 08.8297.00 2m CABLE WHT	4x 08.8297.00 2m CABLE WHT	5x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1012.00E MASTER DALI + 2x 06.1014.00E* SLAVE RGB + 8x 08.8298.00 2m CABLE RGB	5x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1005.00E MASTER DMX + 2x 06.1014.00E* SLAVE RGB + 8x 08.8298.00 2m CABLE RGB	5x 06.1049.00 FEED CABLE + 1x 06.1013.00E MASTER RF + 2x 06.1014.00E* SLAVE RGB + 8x 08.8298.00 2m CABLE RGB	6x 06.1049.00 FEED CABLE + 2x 60.9658 CASAMBI 4CH PWM DIMMER + 4x 08.8297.00 2m CABLE WHT

* For USO 2500 Cove Lighting RGB - 1st Slave: 12 + 12 LED modules
2nd Slave: 10 + 10 + 10 LED modules

Note: WHITE: Max. 8 modules per cable
RGB: Max. 12 modules per cable. Max. 30 Modules per Slave
CASAMBI : Max. 32 modules WHITE or 36 modules RGB per interface