

**OUTDOOR
INDOOR**

FLOS

Contemporary living encourages us to perceive indoor and outdoor spaces increasingly as a single setting, in which objects, shapes, colours and materials converse with one another in harmony. Hence Flos' idea to bring an IN-OUT perspective to its interpretation of the supple lines and lighting effects of a group of sophisticated lamps: Camouflage, Climber, My Way, Real Matter. The value and prestige of natural stone, combined with a broad range of powerfully textural finishes, make these lights ideal not only for exteriors, but also to light indoor spaces with stylistic elegance and exciting light effects.

Zeitgenössisches Wohnen bringt uns immer mehr dazu, die Innen- und Außenräume als einen einzigen Bereich wahrzunehmen, in dem Gegenstände, Formen, Farben und Materialien harmonisch miteinander kommunizieren. Daraus entstand die Idee von Flos die weichen Linien und Lichteffekte einiger raffinierter Leuchten wie Camouflage, Climber, My Way, Real Matter, aus einer Innen-Außen-Sicht zu interpretieren. Hochwertiger Naturstein in Kombination mit einer Vielfalt an Oberflächenbearbeitungen mit ausgeprägt natürlichen Eigenschaften machen diese Leuchten nicht nur zur idealen Außenbeleuchtung, sie erhellen auch die Innenräume mit stilistischer Eleganz und spannenden Lichteffekten.

OUTDOOR

INDOOR



Camouflage
Piero Lissoni
2017

Camouflage


Durch den Reichtum der Ausführungen aus Stein wird der Übergang vom Mimetismus der perfekten Integration zur Auszeichnung des Gegensatzes ermöglicht.

The richness of the stone finishings provides both the camouflage of perfect integration and the distinction of contrast.



Camouflage 140 — Wand Halbeinbau — *Wall Semi-Recessed*

Mid-Power Led: 8W - 786 lm ≠ FIXT 474 lm - 2700K/CRI 80 - 24V / 8W - 913 lm ≠ FIXT 551 lm - 3000K/CRI 80 - 24V / 8W - 960 lm ≠ FIXT 579 lm - 4000K/CRI 80 - 24V





max 0,45 Kg

Stromquelle 24V nicht inbegriffen. Umfasst ein 100-mm-Stromkabel. Der Treiber kann ferninstalliert werden (Einbaugehäuse nicht notwendig) oder an der Rückseite des Geräts durch ein optionales Einbaugehäuse untergebracht werden.


24V power source not included. Includes power cable of 100 mm. The driver can be installed remotely (installation box not required) or housed at the back of the luminaire by means of a suitable optional remote housing.

- 2700K**

 - F1310089
 - F1310090
 - F1310087
 - F1310000
 - F1310001
 - F1310006
 - F1310033
 - F1310030
 - F1310018
- 3000K**


 - F1311089
 - F1311090
 - F1311087
 - F1311000
 - F1311001
 - F1311006
 - F1311033
 - F1311030
 - F1311018
- 4000K**

 - F1312089
 - F1312090
 - F1312087
 - F1312000
 - F1312001
 - F1312006
 - F1312033
 - F1312030
 - F1312018



Zubehörteile - Accessory

Einbaugehäuse. - Remote Housing F1318000




Separat zu bestellendes Netzgerät.
Siehe vollständige Liste auf Seite 30

Power supply to be ordered separately.
See page 30 for detailed list.

Camouflage 240 — Oberfläche — *Surface*

Mid-Power Led: 12W - 1281 lm ≠ FIXT 773 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 1488 lm ≠ FIXT 898 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 1563 lm ≠ FIXT 944 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V





max 0,45 Kg

Stromquelle 220/240V integriert. Mit einem 1.000-mm-Ausgangskabelteil aus Neopren ausgestattet. 110-V-Version auf Anfrage.


Integrated 220/240V power source. Supplied with a 1000 mm section of outgoing neoprene cable. Version 110V upon request.

- 2700K**

 - F1315089
 - F1315090
 - F1315087
 - F1315000
 - F1315001
 - F1315006
 - F1315033
 - F1315030
 - F1315018
- 3000K**

 - F1316089
 - F1316090
 - F1316087
 - F1316000
 - F1316001
 - F1316006
 - F1316033
 - F1316030
 - F1316018
- 4000K**

 - F1317089
 - F1317090
 - F1317087
 - F1317000
 - F1317001
 - F1317006
 - F1317033
 - F1317030
 - F1317018



33 Anthrazit • Anthracite



90 Stein Crema d'Orcia • Pietra d'Orcia Stone



01 Weiss • White



87 Basaltina-Stein • Basaltina Stone




18 Deep Brown • Deep Brown




89 Beton • Concrete



06 Grau • Grey



30 Schwarz • Black



00 Grundierung • Primer


Die Grundierungsversion wird nach der Montage mit gewöhnlichen Farbgebeungen auf Wasserbasis lackiert (Tempera, Stuckarbeiten, Lacke auf Wasserbasis), um die beste Homogenität mit der Architektur zu erzielen.

The Primer version is painted after installation with normal water-based colors (tempera, stucco, water-based paints) to ensure maximum uniformity with the architecture.

INDOOR



OUTDOOR

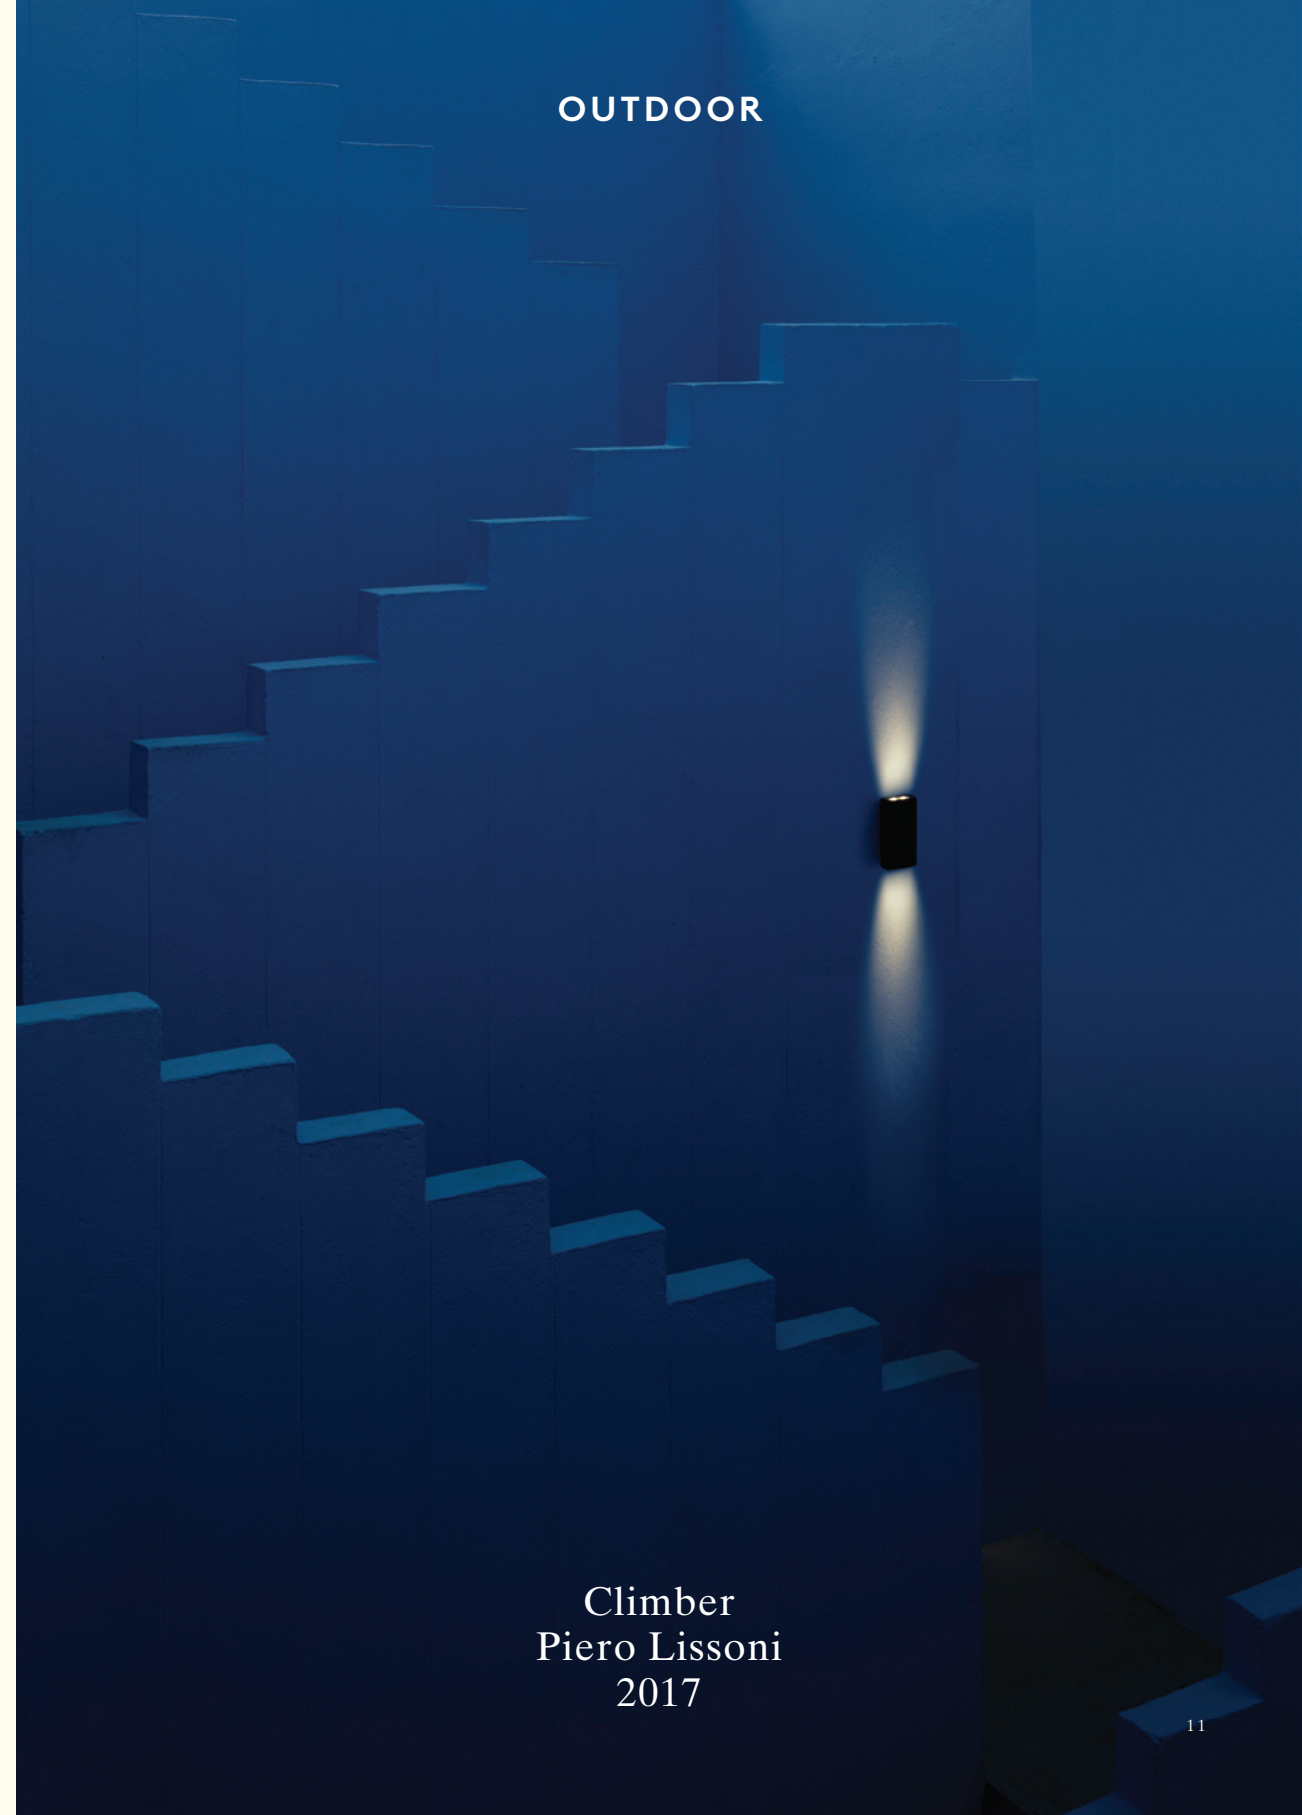

Climber
Piero Lissoni
2017


INDOOR



Climber

Oberflächeninstallation mit kompakter Stütze für die beste architektonische Integration. Der untere Optikkörper der Climber ist durch ein Kristall geschützt und zurückversetzt, um die Blendung zu minimieren und visuellen Komfort sicherzustellen.

Surface installation with compact support for better architectural integration. The bottom optic body of Climber is protected with a glass and set back to minimise glare and guarantee visual comfort.

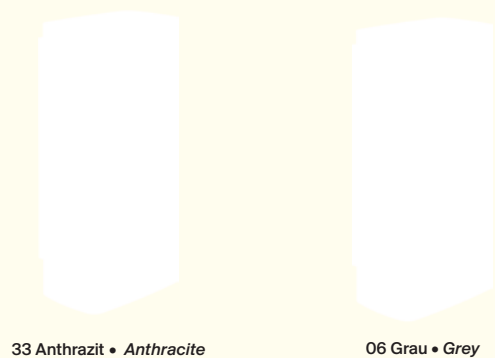

33 Anthrazit • Anthracite

06 Grau • Grey



01 Weiss • White



30 Schwarz • Black



18 Deep Brown • Deep Brown

Climber Down — 87


Power Led: 7W - 432 lm ≠ *FIXT 387 lm - 2700K/CRI 80 - 110-240V / 7W - 468 lm ≠ *FIXT 419 lm - 3000K/CRI 80 - 110-240V / 7W - 504 lm ≠ *FIXT 451 lm - 4000K/CRI 80 - 110-240V
 *FIXT lm = Spot Optic




Stromquelle 110/240 V integriert. Mit einem 80-mm-Ausgangskabelteil aus Neopren ausgestattet. Dimmbare Version auf Anfrage.

Integrated 110/240V power source. Supplied with an 80 mm section of outgoing neoprene cable. Dimmable version on request.

- 2700K**
- F1110001
 - F1110006
 - F1110033
 - F1110030
 - F1110018
- 3000K**
- F1112001
 - F1112006
 - F1112033
 - F1112030
 - F1112018
- 4000K**
- F1114001
 - F1114006
 - F1114033
 - F1114030
 - F1114018




- 2700K**
- F1111001
 - F1111006
 - F1111033
 - F1111030
 - F1111018
- 3000K**
- F1113001
 - F1113006
 - F1113033
 - F1113030
 - F1113018
- 4000K**
- F1115001
 - F1115006
 - F1115033
 - F1115030
 - F1115018



Climber Up & Down — 87


Power Led: 12W - 2x432 lm ≠ *FIXT 2x392 lm - 2700K/CRI 80 - 110-240V / 12W - 2x468 lm ≠ *FIXT 2x425 lm - 3000K/CRI 80 - 110-240V / 12W - 2x504 lm ≠ *FIXT 2x458 lm - 4000K/CRI 80 - 110-240V
 *FIXT lm = Spot Optic




Stromquelle 110/240 V integriert. Mit einem 80-mm-Ausgangskabelteil aus Neopren ausgestattet. Dimmbare Version auf Anfrage.

Integrated 110/240V power source. Supplied with an 80 mm section of outgoing neoprene cable. Dimmable version on request.

- 2700K**
- F1116001
 - F1116006
 - F1116033
 - F1116030
 - F1116018
- 3000K**
- F1118001
 - F1118006
 - F1118033
 - F1118030
 - F1118018
- 4000K**
- F1120001
 - F1120006
 - F1120033
 - F1120030
 - F1120018

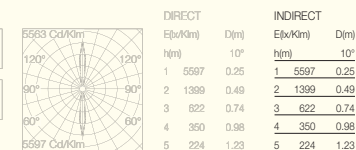

- 2700K**
- F1117001
 - F1117006
 - F1117033
 - F1117030
 - F1117018
- 3000K**
- F1119001
 - F1119006
 - F1119033
 - F1119030
 - F1119018
- 4000K**
- F1121001
 - F1121006
 - F1121033
 - F1121030
 - F1121018

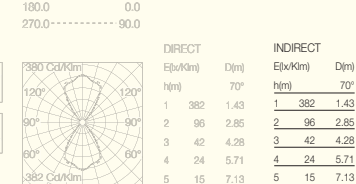

Versionen mit gemischten Optiken 10° + 70° auf Anfrage
 Versions with mixed optics 10° + 70° on request

Climber Down – 175

Power Led: 12W - 864 lm ≠ *FIXT 721 lm - 2700K/CRI 80 - 110-240V / 12W - 936 lm ≠ *FIXT 781 lm - 3000K/CRI 80 - 110-240V / 12W - 1008 lm ≠ *FIXT 841 lm - 4000K/CRI 80 - 110-240V
*FIXT lm = Spot Optic

Stromquelle 110/240 V integriert. Mit einem 80-mm-Ausgangskabelteil aus Neopren ausgestattet. Dimmbare Version auf Anfrage.

Integrated 110/240V power source. Supplied with an 80 mm section of outgoing neoprene cable. Dimmable version on request.

2700K

- F1140001
- F1140006
- F1140033
- F1140030
- F1140018

3000K

- F1142001
- F1142006
- F1142033
- F1142030
- F1142018

4000K

- F1144001
- F1144006
- F1144033
- F1144030
- F1144018

10°

h(m)	1	2	3	4	5
8948	0.28	2237	994	559	358
0.56	0.84	1.12	1.41		

180.0 0.0
270.0-----90.0

70°

h(m)	1	2	3	4	5
757	1.43	189	84	47	30
2.85	4.28	5.71	7.13		

180.0 0.0
270.0-----90.0

Climber Up&Down – 175

Power Led: 1W - 2x864 lm ≠ *FIXT 2x739 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 21W - 2x936 lm ≠ *FIXT 2x800 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 21W - 2x1008 lm ≠ *FIXT 2x862 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V
*FIXT lm = Spot Optic

Stromquelle 220/240 V integriert. Mit einem 80-mm-Ausgangskabelteil aus Neopren ausgestattet. Dimmbare Version auf Anfrage.

Integrated 220/240V power source. Supplied with an 80 mm section of outgoing neoprene cable. Dimmable version on request.

2700K

- F1146001
- F1146006
- F1146033
- F1146030
- F1146018

3000K

- F1148001
- F1148006
- F1148033
- F1148030
- F1148018

4000K

- F1150001
- F1150006
- F1150033
- F1150030
- F1150018

10°

h(m)	1	2	3	4	5
4454	0.28	1113	495	278	178
0.56	0.84	1.12	1.41		

180.0 0.0
270.0-----90.0

70°

h(m)	1	2	3	4	5
379	1.43	95	42	24	15
2.85	4.28	5.71	7.13		

180.0 0.0
270.0-----90.0

Versionen mit gemischten Optiken 10° + 70° auf Anfrage
Versions with mixed optics 10° + 70° on request

Climber Down – 275

Power Led: 21W - 1728 lm ≠ *FIXT 1240 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 21W - 1872 lm ≠ *FIXT 1344 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 21W - 2016 lm ≠ *FIXT 1447 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V
*FIXT lm = Spot Optic

Stromquelle 220/240 V integriert. Mit einem 80-mm-Ausgangskabelteil aus Neopren ausgestattet. Dimmbare Version auf Anfrage.

Integrated 110/240V power source. Supplied with an 80 mm section of outgoing neoprene cable. Dimmable version on request.

2700K

- F1170001
- F1170006
- F1170033
- F1170030
- F1170018

3000K

- F1172001
- F1172006
- F1172033
- F1172030
- F1172018

4000K

- F1174001
- F1174006
- F1174033
- F1174030
- F1174018

10°

h(m)	1	2	3	4	5
12459	0.23	3115	1384	779	498
0.68	0.91	1.14			

180.0 0.0
270.0-----90.0

70°

h(m)	1	2	3	4	5
770	1.45	192	86	48	31
2.91	4.36	5.81	7.27		

180.0 0.0
270.0-----90.0

Climber Up&Down – 275

Power Led: 40W - 2x1728 lm ≠ *FIXT 2x1264 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 40W - 2x1872 lm ≠ *FIXT 2x1370 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 40W - 2x2016 lm ≠ *FIXT 2x1475 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V
*FIXT lm = Spot Optic

Stromquelle 220/240 V integriert. Mit einem 80-mm-Ausgangskabelteil aus Neopren ausgestattet. Dimmbare Version auf Anfrage.

Integrated 220/240V power source. Supplied with an 80 mm section of outgoing neoprene cable. Dimmable version on request.

2700K

- F1178001
- F1178006
- F1178033
- F1178030
- F1178018

3000K

- F1178001
- F1178006
- F1178033
- F1178030
- F1178018

4000K

- F1180001
- F1180006
- F1180033
- F1180030
- F1180018

10°

h(m)	1	2	3	4	5
6438	0.23	1610	715	402	258
0.68	0.91	1.14			

180.0 0.0
270.0-----90.0

70°

h(m)	1	2	3	4	5
396	1.43	99	44	25	16
2.85	4.28	5.71	7.13		

180.0 0.0
270.0-----90.0

Versionen mit gemischten Optiken 10° + 70° auf Anfrage
Versions with mixed optics 10° + 70° on request

OUTDOOR



My Way
Piero Lissoni
2017


INDOOR



My Way

Die eingebaute Optik von My Way wird durch einen Diffusor aus Polycarbonat geschützt, und ist derart ausgerichtet, um Komfort und Beleuchtung des Bodens in der Nähe der Lampe zu gewährleisten.

The recessed optic of the My Way is protected by a diffuser in polycarbonate, and directed so as to guarantee comfort and the lighting of the floor near the lamp.

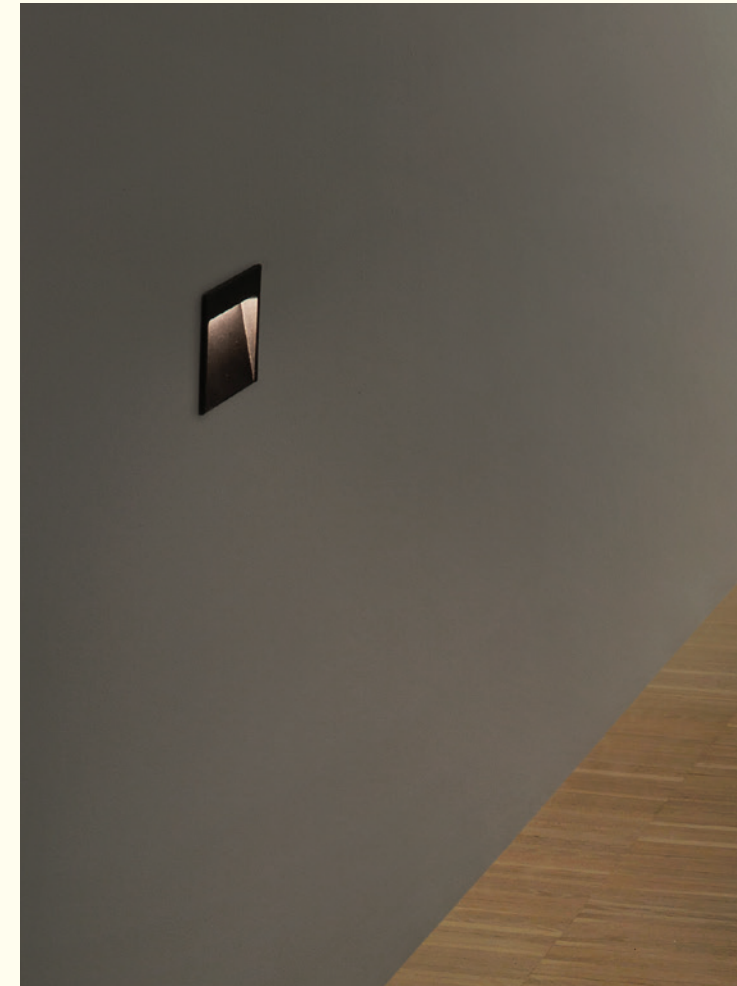


My Way 110x200



My Way 110x100

Mid-Power Led: 5W - 421 lm $\neq$ FIXT 188 lm - 2700K/CRI 80 - 100-240V / 5W - 490 lm $\neq$ FIXT 211 lm - 3000K/CRI 80 - 100-240V / 5W - 514 lm $\neq$ FIXT 221 lm - 4000K/CRI 80 - 100-240V




0,52 Kg

Stromquelle 110/240 V integriert. Mit einem 120-mm-Ausgangskabelteil aus Neopren und einem auf dem Kabel IP67 befindlichen Anschlussystem ausgestattet.

Integrated 110/240V power source. Supplied with a 120 mm section of outgoing neoprene cable and IP67 cable connection system.

	2700K	3000K	4000K
○	F4350001	F4351001	F4352001
●	F4350006	F4351006	F4352006
●	F4350033	F4351033	F4352033
●	F4350030	F4351030	F4352030
●	F4350018	F4351018	F4352018



	F(h)/klm	D(m)
1	700	1.39
2	176	2.78
3	76	4.17
4	43	5.57
5	29	6.96

Zubehörteile - Accessories

Einbaugehäuse. - Remote Housing

F4301000

Anschlussblock - Terminal block


F1205000



2-Wege-Anschlussblock 3-polig IP68 (7-12-mm-Kabel).
2 way terminal block 3 poles IP68 (7-12mm cables).

My Way 110x200

Mid-Power Led: 13W - 1357 lm $\neq$ FIXT 657 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 13W - 1577 lm $\neq$ FIXT 763 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 13W - 1656 lm $\neq$ FIXT 801 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V




0,95 Kg

Stromquelle 220/240 V integriert. Mit einem 120-mm-Ausgangskabelteil aus Neopren und einem auf dem Kabel IP67 befindlichen Anschlussssystem ausgestattet.

Integrated 220/240V power source. Supplied with a 120 mm section of outgoing neoprene cable and IP67 cable connection system.

	2700K	3000K	4000K
○	F4353001	F4354001	F4355001
●	F4353006	F4354006	F4355006
●	F4353033	F4354033	F4355033
●	F4353030	F4354030	F4355030
●	F4353018	F4354018	F4355018



	F(h)/klm	D(m)
1	651	1.40
2	163	2.81
3	72	4.21
4	41	5.62
5	26	7.02

Zubehörteile - Accessories

Einbaugehäuse. - Remote Housing

F4302000

Anschlussblock - Terminal block


F1205000



2-Wege-Anschlussblock 3-polig IP68 (7-12-mm-Kabel).
2 way terminal block 3 poles IP68 (7-12mm cables)

My Way 210x200

Mid-Power Led: 13W - 1357 lm $\neq$ FIXT 669 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 13W - 1577 lm $\neq$ FIXT 777 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 13W - 1656 lm $\neq$ FIXT 817 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V




1,44 Kg

Stromquelle 220/240 V integriert. Mit einer doppelten Kabelverschraubung aus Kunststoffmaterial mit Kabelquerschnitten von 7,5 < ϕ < 9,5 mm ausgestattet.

Integrated 220/240V power source. Supplied with a double cable gland in plastic material for 7.5< ϕ <9.5 mm section cables.

	2700K	3000K	4000K
○	F4356001	F4357001	F4358001
●	F4356006	F4357006	F4358006
●	F4356033	F4357033	F4358033
●	F4356030	F4357030	F4358030
●	F4356018	F4357018	F4358018




	F(h)/klm	D(m)
1	692	1.44
2	173	2.88
3	77	4.33
4	44	5.77
5	27	7.21

Zubehörteile - Accessory

Einbaugehäuse. - Remote Housing

F4303000



2-Wege-Anschlussblock 3-polig IP68 (7-12-mm-Kabel).
2 way terminal block 3 poles IP68 (7-12mm cables).

OUTDOOR

INDOOR

Real Matter
Piero Lissoni
2017

INDOOR



Real Matter


Der Stahl des Körpers von Real Matter wird durch metallisierte Ausführungen aus PVD verfeinert.

The steel body of Real Matter is embellished by the metal finish in PVD.

Real Matter

Low-Power Led: 3W - 180 lm ≠ FIXT 74 lm - 2700K/CRI 80 - 24V / 3W - 200 lm ≠ FIXT 82 lm - 3000K/CRI 80 - 24V







Hierbei muss ein Einbaugehäuse verwendet werden, das separat zu bestellen ist. Stromquelle 24V nicht inbegriffen.

It is necessary to use an installation box, to be ordered separately. 24V power source not included.

2700K

- F5960015
- F5960046
- F5960044
- F5960056

3000K

- F5961015
- F5961046
- F5961044
- F5961056




	Fß(u)/lumen	D(m)
h(m)	31°	
1	1257	0.60
2	317	1.20
3	134	1.80
4	73	2.40
5	49	3.00

Zubehörteile - Accessory

Einbaugehäuse. - Installation box F5962000





Separat zu bestellendes Netzgerät.
Siehe vollständige Liste auf Seite 30

*Power supply to be ordered separately.
See page 30 for detailed list.*



15 Glänzendes Kupfer • Polished Copper



56 Gebürstetes Stahl • Brushed Steel













44 Gebürstetes Gold • Brushed Gold



46 Gebürstetes Bronze • Brushed Bronze

Zubehörteile – Accessories

	RF25748	Netzgerät für den Einbau in das Einbaugehäuse 24V 8W 110-240V IP65 Klasse II selv.	<i>Power supply for installation in the installation box 24V 8W / 110-240V IP65 Class II selv.</i>
	RF25747	Netzgerät für den Ferneinbau 24V 10W / 110-240V IP20 Klasse II selv.	<i>Power supply for remote installation 24V 10W /110-240V IP20 Class II selv.</i>
	RF25750	Netzgerät für den Ferneinbau 24V DC 17W /N110-240V (15W 110V) IP20 Klasse II selv.	<i>Power supply for remote installation 24V DC 17W / 110-240V (15W 110V) IP20 Class II selv.</i>
	RF25752	Netzgerät für den Ferneinbau 24V DC 20W / 220- 240V IP67 Klasse II selv.	<i>Power supply for remote installation 24V DC 20W / 220-240V IP67 Class II selv.</i>
	RF25755	Netzgerät für den Ferneinbau 24V DC 50W / 120-240V IP67 Klasse II selv.	<i>Power supply for remote installation 24V DC 50W / 120-240V IP67 Class II selv.</i>
	RF25749	Netzgerät für den Ferneinbau 24V DC 70W / 220-240V IP67 Klasse II selv.	<i>Power supply for remote installation 24V DC 70W / 220-240V IP67 Class II selv.</i>
	RF25756	Netzgerät für den Ferneinbau 24V DC 100W / 120-240V IP67 Klasse II selv.	<i>Power supply for remote installation 24V DC 100W / 120-240V IP67 Class II selv.</i>
	RF26385	Netzgerät 24V Leistung 20W (15W@110Vac) Vin 110-240Vac IP67 Dimmbar 1..10V oder Push-Dim	<i>Power supply 24V Power 20W (15W@110Vac) Vin 110-240Vac IP67 Dimmable 1..10V or Push-dim</i>
	RF26386	Netzgerät 24V Leistung 20W (15W@110Vac) Vin 110-240Vac IP20 Dimmbar DALI.	<i>Power supply 24V Power 20W (15W@110Vac) Vin 110-240Vac IP20 Dimmable DALI.</i>
	RF26387	Netzgerät 24V Leistung 20W (15W@110Vac) Vin 110-240Vac IP67 Dimmbar DALI.	<i>Power supply 24V Power 20W (15W@110Vac) Vin 110-240Vac IP67 Dimmable DALI.</i>

flos.com