


Permo[®] sec metal SK

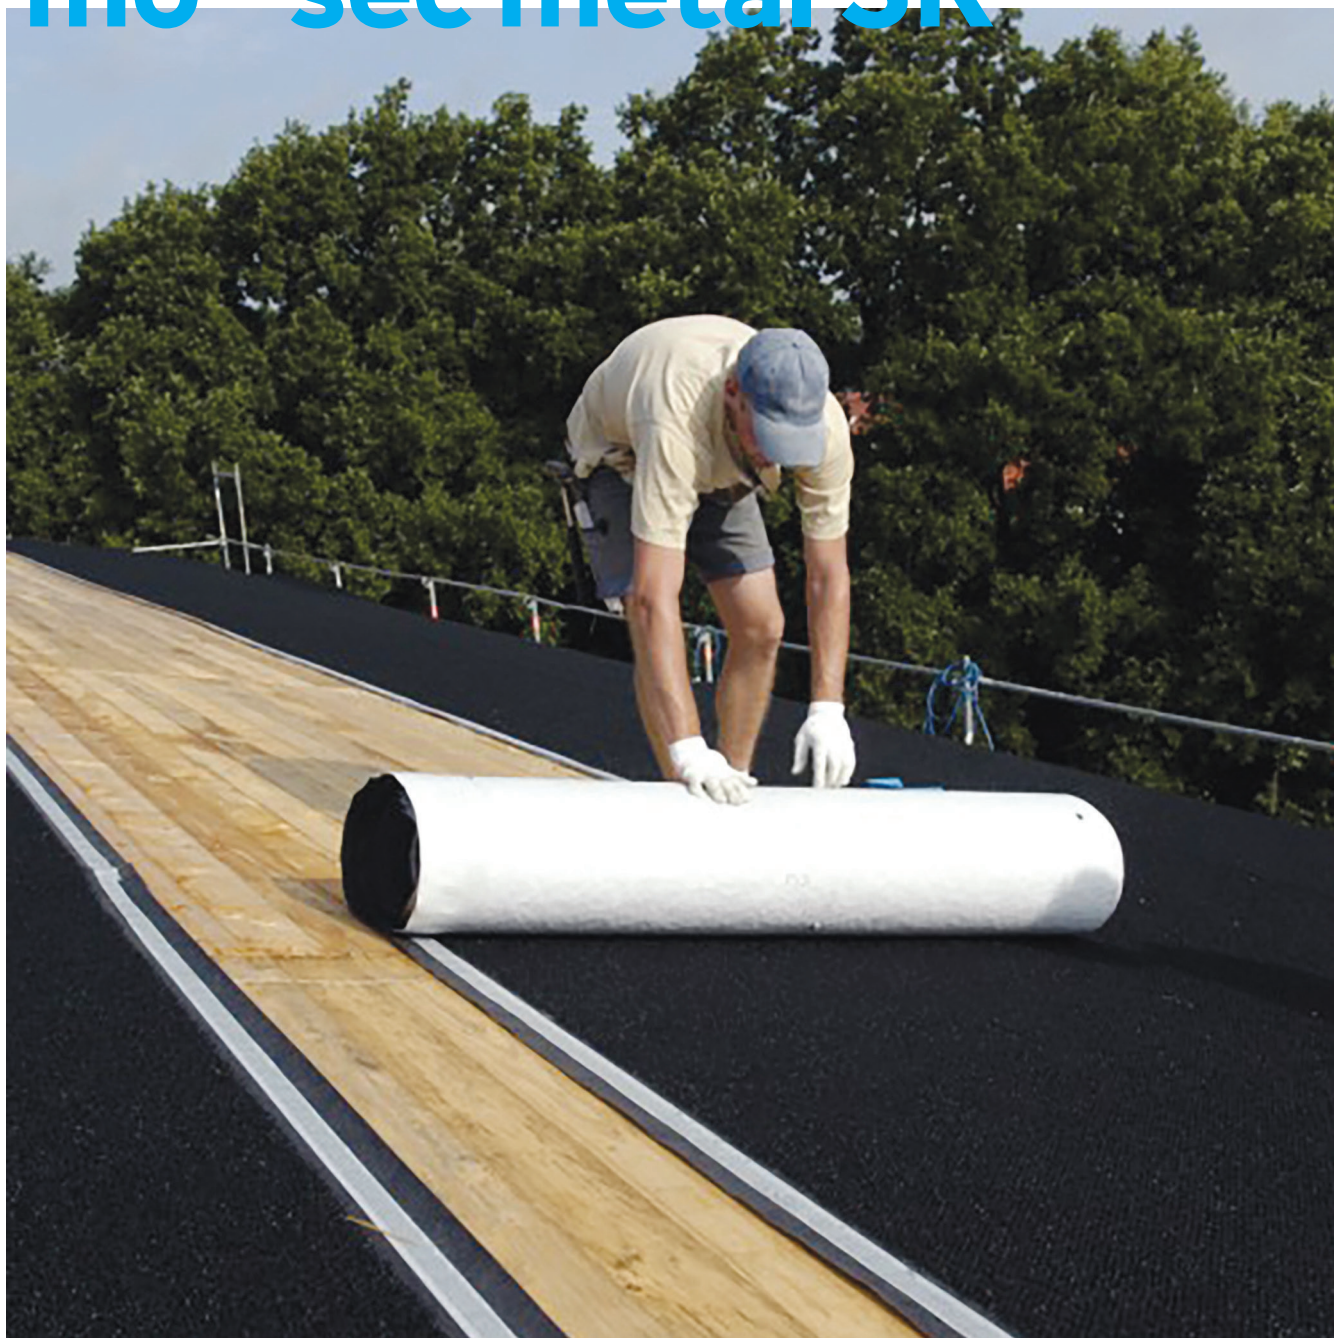

BMI

BRAMAC

STRUKTURIRANI RAZDJELNI SLOJ ZA KROVOVE I FASADE

Vodootporna, 4- slojna difuziono –otvorena folija Permo[®] sec metal SK kao strukturirani razdjelni sloj na optimalan način razdvaja metalni pokrov od njegove podkonstrukcije.

www.bmigroup.com/ba



TEHNIČKI PODACI

Težina prema DIN EN 1849-2 po jedinici mjere	ca. 390 g/m ²	
Reakcija na požar prema EN 13501-1, EN 11925-2	E	
Otpornost na prodor vode prema EN 1928	W1	
Otpornost na prodor zraka	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa	
Paropropusnost Sd – vrijednost prema EN 12572	ca. 0,03m	
Čvrstoća vlakana uzduž/ poprijeko prema EN 12311-1	275 N/5 cm	230 N/5 cm
Istezljivost uzduž/ poprijeko prema EN 12311-1	60%	70%
Otpornost na paranje eksterom/čavlom uzduž/poprijeko prema EN 12310-1	170 N	185 N
Termopostojanost	-30°C / +80°C	
Vodonepropusnost prema EN 20811	> 3000 mm	
UV-otpornost ¹⁾ testirano prema EN 13859-1	4 mjeseca	
Samoljepljive trake	Butil	
Dimenzije role	25 (dužina) x 1,5m (širina) = površina 37,5m ²	

1) Podkrovne folije se ne preporučuju za trajnu vanjsku upotrebu te je nakon njihovog polaganja konstrukciju potrebno pokriti čim prije.

PREDNOSTI PROIZVODA

- 4-slojni vodootporni razdjelni sloj
- difuziono -otvorena
- 8 mm debeo stabilan sloj ispletenih vlakana
- flis vlakna na poledini radi sprječavanja nastanka kondenzata
- niska sposobnost zadržavanja vode kao zaštita od stvaranja korozije
- dobre akustično izolacione osobine
- poboljšava sposobnost klizanja limene površine usljed termički nastalih promjena dužine
- ispravlja neravnine (ekseri/čavli, kvržice na drvenoj konstrukciji)

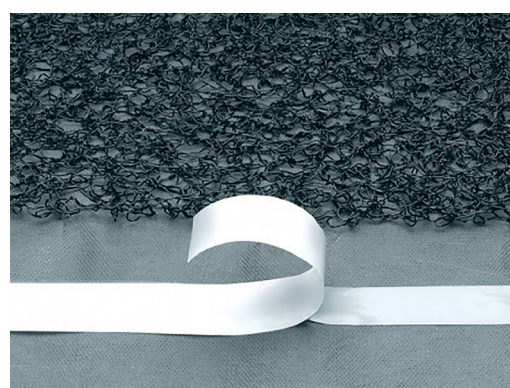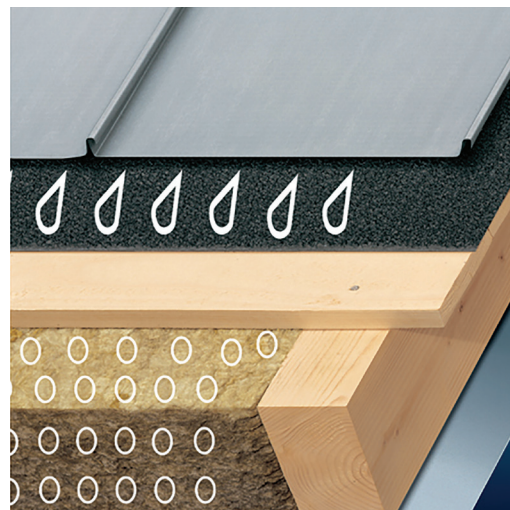

MATERIJAL

4- slojna flis/folija kombinacija sa ljepljivim trakama. Osnovu čini hidrofolni poliolefin sa monofilamentnim kompozitnim ojačanjem.

PRIMJENA

Permo® sec metal SK, razdjelni sloj za metalne pokrove, se preporučuje za sve ventilirane i neventilirane metalne pokrove i metalne fasade. Zahvaljujući svojoj elastičnoj teksturi, Permo® sec metal SK na siguran način razdvaja vodootpornu Permo® foliju od metalne cjeline. Primjena folije se preporučuje za unutarnje oluke, ispod limenih konstrukcija, nadstrešnice i krovne prozore.

NAPOMENA ZA POLAGANJE

Za pokrove od titanijum-cinka sa nagibom krova 3° do 15° obavezne su dodatne mjere u obliku razdjelov sloja sa funkcijom drenaže.