

◆ THÉÂTRE ◆

beanfield

DEVIS TECHNIQUE

Mise à jour : 1^{er} Janvier 2025

Table des matières

INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
SCÈNE	3
HABILLAGE DE SCÈNE	4
DIVERS	5
SANTÉ & SÉCURITÉ	6
ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION (FAÇADE)	7
ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION (SCÈNE)	8
ÉCLAIRAGE	9
TECHNICIENS	10
ÉQUIPEMENTS EN LOCATION	11
PORTEUSES	12
PLAN DE BASE HABILLAGE & RIDEAUX	13
PLAN LX DE BASE (TOP)	14
PLAN LX DE BASE (ISO)	15
LX FEUILLE DE PATCH	16
PLAN ACCROCHAGE LOINTAIN	17
PLAN ACCROCHAGE PROCHE	18
STATIONNEMENT	19

Informations générales

ADRESSE

THÉÂTRE BEANFIELD
2490 rue Notre-Dame Ouest
Montréal, QC H3J 1N5
1-855-219-0576
www.theatrebeanfield.ca

LOCATION DE LA SALLE

Courriel: location@groupech.ca

GESTIONNAIRE DE SALLE

CHLOÉ GIRARD
Courriel: cgirard@groupech.ca

DIRECTEUR TECHNIQUE

MARC-ANDRÉ THIBERT
Courriel: mathibert@theatrebeanfield.ca

CAPACITÉ

CONFIGURATION DEBOUT

Maximum: 950

CONFIGURATION CABARET

Parterre: 210

Balcon: 303

CONFIGURATION AUDITORIUM

Parterre: 286

Balcon: 303

SALLE

Largeur:	65' (19,7 m)
Hauteur libre (rangées 100-200-300-400):	44' (13,3 m)
Hauteur libre (rangées 500-600):	12' 6" (3,8 m)
Hauteur libre (rangées 700-800):	15' (4,5 m)
de l'accrochage en façade au devant de la scène:	65' (21 m)
Pipe 2" du fer à cheval au devant de la scène:	27' (8,2 m)
Nez du balcon au devant de la scène:	28' (8,5 m)

DÉBARCADÈRE

À l'arrière du théâtre, à partir de la rue Fauteux, accès direct à la scène
Deux portes, pas de plate-forme, deux rampes en aluminium 36" L pour enjamber un muret de 12"

Largeur: 8' 0" (2,4 m)

Hauteur: 9' 6" (2,9 m)

STATIONNEMENT

Directement derrière le théâtre, à partir de la rue Fauteux (voir carte en page 19)

Sous aucun prétexte, l'utilisation d'un moteur ou d'une génératrice ne sera toléré, des branchements électriques étant disponibles, sur le mur extérieur arrière du bâtiment.

Prise de type poêle 50 amp 208v 3

Largeur: 25' 0" (7,62 m)

Longueur: 90' 0" (27,43 m)

Scène

RÉGIE DE FAÇADE

Ne peut pas être déplacée, située au parterre, sous la mezzanine

Largeur: 16' (3,66 m)

Profondeur: 8' (2,42 m)

Devant de la régie au devant de la scène: 27' (8,21 m)

SCÈNE

PLANCHER DE SCÈNE

Linoléum noir sur contreplaqué, couvrant l'aire de jeu et les coulisses

Capacité de charge: 100 livres / pied²

OUVERTURE DU CADRE DE SCÈNE

Largeur: 30' 0" (9,1 m)

Hauteur: 22' 3" (6,8 m)

DIMENSIONS DE LA SCÈNE

Largeur (entre les allemandes):	34' 0" (10,36 m)
Largeur totale (mur à mur):	48' 9" (14,5 m)
Profondeur cadre au mur de fond:	18' 6" (5,6 m)
Profondeur du cadre à la dernière porteuse:	16' 6" (5 m)
Profondeur de la scène du cadre au point zéro:	8' (2,44 m)
Hauteur du plancher à la scène:	47" (1,19 m)
Hauteur libre sous les passerelles de coulisses:	10' (3 m)

GRÉAGE

Le Locateur doit approuver les accrochages de tous types: artistiques, acrobatiques ou d'équipements. Dans certains cas, un plan approuvé par un ingénieur sera exigé.

Deux poutrelles type C-beam, du lointain au proche, chacune @ 12' du centre de la scène

Lointain (+/- 4' du mur de fond) sur 2 points: 2000 livres (910 kg) au total

Proche (+/- 4' du cadre de scène) sur 4 points: 4000 livres (1820 kg) au total

SYSTÈME D'ACCROCHAGE

Contrepoids à double course (manœuvre sur passerelle côté cour)

Cintres parallèles:	22
Cintres pour allemandes:	2
Hauteur du grid:	40' 3" (12,2 m)
Largeur des porteuses:	31' 6" (9,6 m)
Charge maximale par porteuse:	500 livres (227,3 Kg)
Distance entre les porteuses:	8" (0,23 m)
Contre-poids disponibles avec plan Lx maison:	20 * 40 livres = 800 lbs (364 Kg)

DÉGAGEMENT CÔTÉS JARDIN & COUR

Largeur: 5' (1,5 m)

Profondeur: 17' (5,12 m)

Hauteur libre sous passerelles techniques: 10' (3,01 m)

Habillage de scène

RIDEAU AVANT-SCÈNE (1)

Toile originale peinte (1912), ouverture à guillotine manuelle, course dans le cadre de scène, opération côté jardin

Largeur: 30' 0" (9,1 m)
Hauteur: 22' (6,67 m)

RIDEAU ARRIÈRE-SCÈNE (1)

2 sections en velours synthétique noir, 50% plis

Largeur: 17' (5,15 m)
Hauteur: 22' (6,67 m)

RIDEAU MI-SCÈNE (1)

6 pendrillons en velours synthétique noir, sans plis

Largeur: 30' (9,15 m)
Hauteur: 20' (6,10 m)

FRISES (2)

Velours synthétique noir, sans plis

Largeur: 32' (9,70 m)
Hauteur: 8' (2,42 m)

PENDRILLONS (2)

Velours synthétique noir, sans plis

Largeur: 6' (1,82 m)
Hauteur: 22' (6,67 m)

ALLEMANDES (2)

4 pendrillons en velours synthétique noir, sans plis

Largeur: 6' (1,82 m)
Hauteur: 22' (6,67 m)

TULLE (1)

Velours synthétique noir

Largeur: 32' (9,70 m)
Hauteur: 24' (7,28 m)

ACCESSOIRES

Plates-formes modulaires

2' x 6' (0,61 m x 1.98m):	2 (tables de DJ)
4' x 8' (1,2 m x 2.4m):	6
Pattes rondes 12" (0,30 m):	24
Pattes rondes 18" (0,48 m):	24
Pattes rondes 24" (0,61 m):	24
Pattes rondes 36" (0,91 m):	8

Jupettes pour plates-formes modulaires (velours noir)

12" x 16' (0,30 m x 4.88m):	6
18" x 16' (0,46 m x 4.88m):	6
24" * 16' (0,61 m * 4.88m):	6
24" * 10' (0,61 m * 3.05m):	5
48" * 12' (1,22 m * 3.66m):	2

ACCESSOIRES

LUTRINS POUR PARTITIONS (5)

Noir, en métal, avec lumières

LUTRIN PODIUM (1)

Noir, en bois, 2 micros condensateurs, 2 lumières

ESPACE POUR AFFICHAGE COMMERCIAL :

Largeur 18'' (45,7 cm)

Hauteur 38'' (96,5 cm)

ESCALIERS AMOVIBLES POUR DEVANT DE SCÈNE (1)

Noir, en bois, 36'' (0,91 m) de largeur

GROUPES ÉLECTRIQUES (AUDIO)

Transformateur 30 kVA (600 v @ 208v)	1
Couteau électrique 120/208 v, 3 Ø 100 amp, 60 Hz	1
Sorties camlock (côté cour lointain)	5

GROUPES ÉLECTRIQUES (ÉCLAIRAGE)

Transformateur 150 kVA (600 v @ 208v)	1
Couteau électrique 120/208 v, 3 Ø 400 amp, 60 Hz	1
Sorties camlock (côté jardin)	5

TRAITEUR & MOBILES

Aucune friture et aucun gaz propane à l'intérieur du théâtre

Couteau électrique 120/208 v, 3 Ø 100 amp, 60 Hz	1
Sorties camlock (côté cour)	5
Prise de type poêle 50 amp 208v à l'extérieur	3
Prise de type poêle 40 amp 208v à l'intérieur	1

LOGES

Situées sous la scène, accès par escaliers de chaque côté de la scène.

Chaque loge possède une salle d'eau complète comprenant : lavabo, toilette et douche.

Penderies mobiles	2
Planche à repasser	1
Fer à repasser	1

LOGE 1

Largeur	5' (1,52 m)
Profondeur	11' (3,35 m)

LOGE 2

Largeur	11' (3,35 m)
Profondeur	11' (3,35 m)

LOGE 3

Largeur	11' (3,35 m)
Profondeur	11' (3,35 m)

ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE

ARTICLE 2

Depuis le 31 mai 2006, il est désormais interdit par la loi provinciale de fumer dans tous les endroits publics et les établissements culturels (incluant le théâtre Beanfield).

ARTICLE 42

Toute personne qui ne respecte pas l'article 2 recevra une amende pouvant aller de 50\$ à 300\$ pour une première offense et de 100\$ à 600\$ pour une seconde offense. (Le personnel de sécurité du théâtre Corona est en droit de donner ces amendes.)

ARTICLE 43

L'administration de la salle de concert peut se voir remettre une amende de 400\$ à 4000\$ pour une première offense et de 1000\$ à 10 000\$ pour une seconde offense si elle est jugée responsable de ne pas avoir fait respecter la loi.

ARTICLE 57.1

Toute personne, administration et par extension le promoteur, peut être contraint de se produire devant un juge s'il est prouvé que quelqu'un a intentionnellement permis à autrui d'enfreindre l'article 2. Les amendes peuvent entraîner la saisie de tous les revenus engendrés pendant la période de l'infraction.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Conformément à la réglementation provinciale, veuillez noter que lors des montages et des démontages, toute personne qui travaille, ou supervise du travail sur la scène doit porter des chaussures à embout d'acier.

EFFETS DE FLAMMES, JEUX DE FEU ET EFFETS PYROTECHNIQUES

Le producteur d'un événement qui désire retenir les services d'un manipulateur de flammes (cracheur ou jongleur) doit au préalable, obtenir une autorisation écrite de la direction du Corona et un permis du Service des incendies de la ville de Montréal. Les effets de flamme ne sont pas définis comme des explosifs selon la Loi sur les explosifs. Les détails complets concernant le type d'effets, la séquence d'utilisation et un plan de la scène seront exigés. Un essai test, avant la prestation, sera également exigé. De plus, le manipulateur d'effets doit détenir le niveau de certification requis conformément à la législation fédérale.

En l'absence d'un permis et d'une certification valide du service des incendies de la ville de Montréal, la Direction du Corona devra empêcher la tenue desdits effets.

Des frais peuvent être exigés pour le ménage, la remise en place de la salle ou pour tous dommages occasionnés.

SOURCES D'INFLAMMATION

Il est interdit de produire des flammes nues, des étincelles ou de la chaleur à l'aide d'un dispositif. Les chandelles et les lampes à paraffine doivent faire l'objet d'une demande d'approbation auprès du Locateur. Elles devront être montées sur des supports incombustibles et être placées dans un récipient dépassant, au minimum, de 3,8 cm (1,5") la hauteur de la flamme.

IGNIFUGATION

Le Locataire doit ignifuger tous les éléments scénographiques utilisés dans les lieux loués afin de s'assurer que les matériaux passent le test de l'exposition à la flamme d'allumette de la norme NFPA-701, « Fire tests for Flame-Resistant Textiles and Films ». La Direction se réserve le droit d'effectuer ce test en tout temps afin de s'assurer de l'efficacité de l'ignifugation.

ACCÈS À LA SCÈNE ET SÉCURITÉ

Pour des raisons de sécurité, l'accès à la scène n'est possible qu'en présence du Directeur technique du Beanfield.

Équipements de sonorisation (Façade)

Afin de respecter les lois en vigueur dans notre arrondissement ainsi que notre voisinage

Limite à la régie de façade de 102dba en LAeq 15 minutes et 112dbC en LCEq 15 minutes

Lectures faites avec un sonomètre de type 10 Easy, calibré en usine.

PUPITRE

Yamaha QL5 (56 entrées analogiques, aucun partage de gain)	1
Cartes d'expansion MY4-DA (4 sorties XLR)	1
Cartes d'expansion MY8-AD96 (8 entrées XLR)	1
Yamaha Rio R18D	2

CONTRÔLE

Meyer Galileo, barré	1
----------------------	---

SYSTÈME DE SON

Parterre

L-Acoustics ARCS 1	6
L-Acoustics SUB KS28	6
L-Acoustics LA8 contrôleur amplifié	1
L-Acoustics LA12x contrôleur amplifié	2

Balcon

L-Acoustics ARCS 1	4
L-Acoustics LA8 contrôleur amplifié	1

APPOINTS (AVANT-SCÈNE)

Meyer CQ2	2
-----------	---

DELAIS (SOUS MEZZANINE)

L-Acoustics dV-DOSC	2
---------------------	---

INTERCOMMUNICATION

Système Clearcom 1 canal	1
Émetteur / récepteur personnel (TP BP1)	8
Téléphones	2
Casques 1 oreille (TP SMH210)	4
Casques 2 oreilles (TP SMH 220)	4
Boîtes amplifiées behringer eurolive b205d	2

Équipements de sonorisation (scène)

Afin de respecter les lois en vigueur dans notre arrondissement ainsi que notre voisinage

Limite à la régie de façade de 102dba en LAeq 15 minutes et 112dbc en LCeq 15 minutes

Lectures faites avec un sonomètre de type 10Easy, calibré en usine.

PUPITRE

Yamaha QL5 (56 entrées analogiques, aucun partage de gain)	1
Cartes d'expansion MY4-DA (4 sorties XLR)	2
Yamaha Rio R18D	2

MONITEURS DE SCÈNE

Nexo PS15	12 sur 10 mixes actifs
Subs Yorkville NX 720s	2

APPOINTS DE CÔTÉ

Meyer CQ2	2
Meyer 600HP	2

IEMS

Sennheiser G2 SR-350 Transmetteur double canal (A - 518-550 MHz)	2
Sennheiser AC 3000 distributeur d'antennes	1
Sennheiser EW 300 IEM G2 body packs	4

SIGNAL

Cat6 blindé	2
Boîte de branchement split 4 type VEAM (56 entrées/12 retours)	1
Subsnake 16 paires 100' (Centre lointain)	1
Subsnake 12 paires 75' (Côté cour fixe)	1
Subsnake 12 paires 100' (Côté jardin fixe)	1
Subsnake Veam 12 paires 50'	2
Subsnake Veam 12 paires 75'	1

MICROPHONES

Shure SM-58	12
Shure SM-57	8
Shure beta 52	1
Sennheiser E-602	1
Shure SM-91	1
Shure Beta-91	2
Shure Beta 91A	2
Rode NT-5	4
Audio Technica ATM-35	2
Audio Technica ATM-350	2
Sennheiser E-604	6
Sennheiser E-904	4
Sennheiser E-609	4
AKG SE300-CK91	3
ATM 4051	2
Boîte de direct active Klark Teknik DN100	8
Boîte de direct active Klark Teknik LB100	2
Boîte de direct active BSS AR-133	2
Boîte de direct active PRO-48	2
Boîte de direct active DOD-575	2
Boîte de direct passive stereo Digiflex DSPDI	4

MICROPHONES SANS FILS

Shure UR4D récepteur double canal UHF (578 - 638 MHz)	3
Shure UA 845 distributeur d'antennes	1
Shure UR2-J5 SM-58 microphones	6
Shure UR1-J5 bodypack émetteurs	2
Shure B53 SHU micro-casque noir omnidirectionnel	2

PIEDS DE MICROS

K & M 259 petites perches	10
K & M 210/9 grandes perches	20
K & M 260 perche droite + base ronde	5
K & M 29 390 base de table avec XLR	1
K & M col de cygne (gooseneck) argent	2
Base de table + perche droite 4''	2

Éclairage

La location du Théâtre Beanfield inclut les équipements ci-dessous mentionnés ainsi qu'un plan d'accrochage. Toute modification à ce plan nécessitera un pré-accrochage et un raccrochage aux frais du locataire.

Équipements supplémentaires disponibles
(voir équipements en location)

PUPITRE

Grand MA 2 Light	1
Chamsys Quick Q10	1

COMMANDE

Circuits 2,4 Kw Sensor ETC	96
----------------------------	----

SIGNAL (SCÈNE CÔTÉ JARDIN @ RÉGIE DE FAÇADE) KIT MAISON

XLR-5	4
-------	---

SIGNAL (SCÈNE CÔTÉ JARDIN @ RÉGIE DE FAÇADE) DISPONIBLE POUR TOURNÉE

XLR-5	2
Cató blindé	2

RÉPARTITION DES CIRCUITS

Façade	1 @ 12
Porteuse # 2	13 @ 18
Fer à cheval côté jardin	19 @ 21
Fer à cheval côté cour	22 @ 24
Fer à cheval côté jardin	
& Avant-scène côté jardin	25 @ 30
Fer à cheval côté cour	
& Lointain côté cour	31 @ 36
Fer à cheval côté jardin	
& Lointain côté jardin	37 @ 42
Fer à cheval côté cour	
& avant-scène côté cour	43 @ 48
Boîte de branchement (scène côté jardin)	49 @ 96

ÉCLAIRAGE EN FAÇADE

Découpes Selecon Pacific 5.5° @ 12° 1,2 Kw	8
Découpes ETC Source 4 Zoom 15-30° 750w	6

LAMPES

Elation Opti Quad Par (RGBW)	22
Découpes ETC Source 4 26° 575w	4
Découpes ETC Source 4 Zoom 25-50° 750w	6
ACL bars (4 * Pars 64 Aluminium)	6
Blinders Cuepix WW4	6
Atomic 3000	4

MOTORISÉS

Clay-Paki Mythos	14
Robe Robin Ledwash 1200	12
Chauvet maverick s spot	6
Martin MAC Quantum Profile	10

DIVERS

Porte-gobos ETC Source 4 (size B)	10
Nacelle élévatrice Upright UL40	1
Escabeau Featherlite (10' - 12' - 14')	3

MACHINE À FUMÉE

MDG Atmosphere	1
----------------	---

QUINCAILLERIE

Bases en bois noires 10'' * 10''	10
Poteaux 2'' * 6'	2
Poteaux 2'' * 8'	2
Poteaux 2'' * 10'	2
Bases carrées en acier (50 livres)	6

Techniciens

Le personnel technique du Beanfield n'est affilié à aucun syndicat. L'accès à la scène n'est possible qu'avec la présence du Directeur technique du Beanfield. Les techniciens maison vont pousser des coffres, mais ne sont pas des préposés au chargement. Quatre (4) techs maison = deux (2) pousseurs de coffres.

DIRECTEUR TECHNIQUE

Appel 4 heures minimum, n'agit pas en tant que Chef d'un département spécifique

Présence obligatoire	44,00 \$ / heure
Après 12 heures, taux horaire * 1,5	66,00 \$ / heure
Toute forme d'enregistrement ou diffusion en direct	46,00 \$ / heure
Après 12 heures, taux horaire * 1,5	69,00 \$ / heure
Frais fixes pour repérage et préparation	88,00 \$ / spectacle

CHEFS: SON, MONITEURS, ÉLECTRIQUE, CINTRIER, MACHINISTE, VIDÉO

Présence obligatoire avec utilisation des systèmes respectifs

MONTAGE

Appel 10 heures minimum	40,00 \$ / heure
Sans showcall, après 12 heures, taux horaire * 1,5	60,00 \$ / heure
Toute forme d'enregistrement ou diffusion en directe	42,00 \$ / heure
Après 12 heures, taux horaire * 1,5	63,00 \$ / heure

SHOWCALL

Journée avec montage	160,00 \$
Journée sans montage, appel 10 heures minimum	400,00 \$

GRÉEUR

MONTAGE

Appel 4 heures minimum	75,00 \$ / heure
------------------------	------------------

TECHNICIENS : SON, MONITEURS, ÉLECTRIQUE, CINTRIER, MACHINISTE, VIDÉO

MONTAGE / DÉMONTAGE

Appel 4 heures minimum	33,00 \$ / heure
Sans showcall, après 12 heures, taux horaire * 1,5	49,50 \$ / heure
Toute forme d'enregistrement ou diffusion en directe	35,00 \$ / heure
Après 12 heures, taux horaire * 1,5	52,50 \$ / heure

SHOWCALL

Journée avec montage	132,00 \$
Journée sans montage, inclut 10 heures de démontage	330,00 \$

* Showcall représente une période maximum de 4 heures, commençant 30 minutes avant la levée du rideau et se terminant à la tombée du rideau.

Équipements en location

Le Théâtre Beanfield vous offre en sus les équipements ci-dessous mentionnés (tarif journalier)

MICROS SANS FIL 85,00 \$ / CANAL

IEMS 85,00 \$ / CANAL

LUTRIN-PODIUM 50,00 \$

En bois, noir, 2 micros condensateurs,
2 lumières

1

PROJECTEUR DE POURSUITE 225,00 \$

Robert Juliat Ivanhoé 2,5 Kw HMI

1

PROJECTEUR VIDÉO 425,00 \$

Panasonic PT-RZ-790 (7 000 lumens)

DLP LAZER WUXGA 1920* 1200

1

Panasonic standard fixerd lens short throw

1

Panasonic lens ET-DLE105 1.0-1.3:1 throw ratio
(WUXGA)

1

Roland V-1HD HD Video Switcher

1

Cat 6 blindé régie @ projo

2

Cat 6 blindé régie @ scène

2

BNC (RGBHV) régie @ projo

1

Ensembles de 2 boîtes Tx / Rx

2

Fastfold DA-Lite 16' L * 09' H (projection avant)

1


Porteuses

#	* Zéro	* Cadre	Matériel accroché	H-Trim	L-Trim
1	10'	1' 6"			
2	10' 8"	2' 2"	Lx 1		
3	11' 4"	2' 10"			
4	12'	3' 6"	Frise		
5	12' 8"	4' 2"	Pendrillon		
6	13' 4"	4' 10"	Écran (16' L * 09' H)		
7	14"	5' 6"			
8	14' 8"	6' 2"			
9	15' 4"	6' 10"	Lx 2		
ALLEMANDE					
10	16' 8"	8' 2"			
11	17' 4"	8' 10"			
12	18'	9' 6"	Lx 3		
13	18' 8"	10' 2"	Rideau mi-scène		
ALLEMANDE					
14	20'	11' 6"			
15	20' 8"	12' 2"	Lx 4		
16	21' 4"	12' 10"			
17	22'	13' 6"	Lx 5		
18	22' 8"	14' 2"			
19	23' 4"	14' 10"	Lx 6		
20	24'	15' 6"			
21	24' 8"	16' 2"			
22	25' 4"	16' 10"	Rideau fond de scène		


* Zéro : Mesures à partir du devant de la scène

* Cadre : Mesures à partir de l'intérieur du cadre de scène

Plan de base Habillage & Rideaux

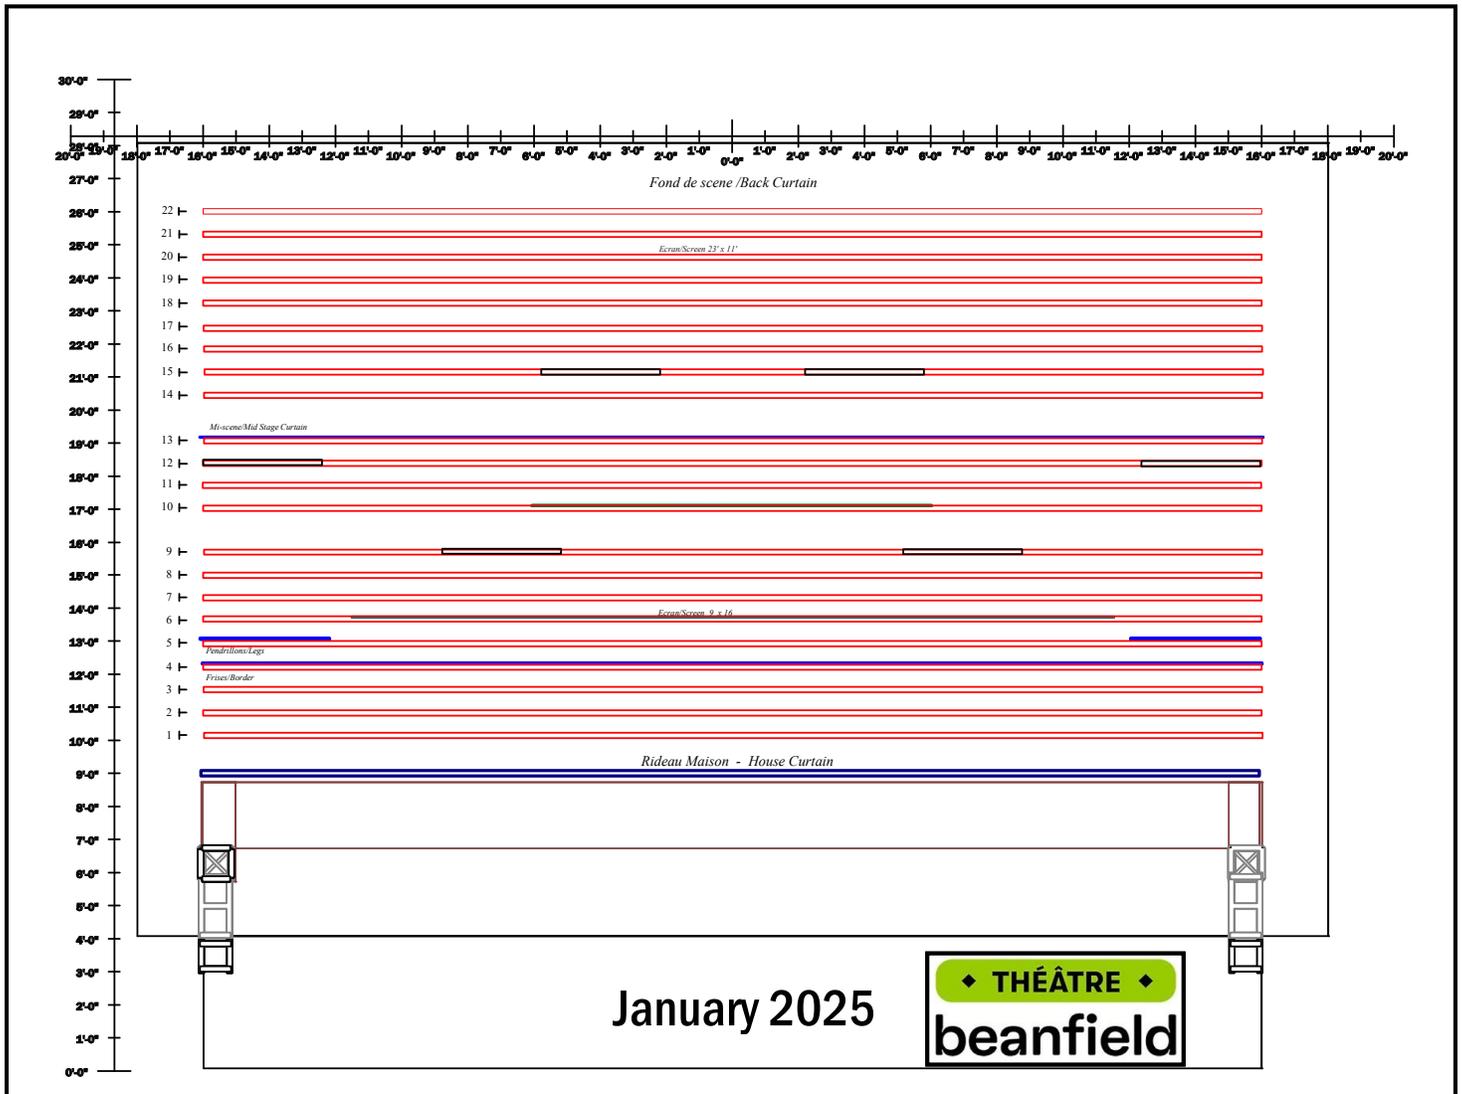


Plan Lx de base (top)

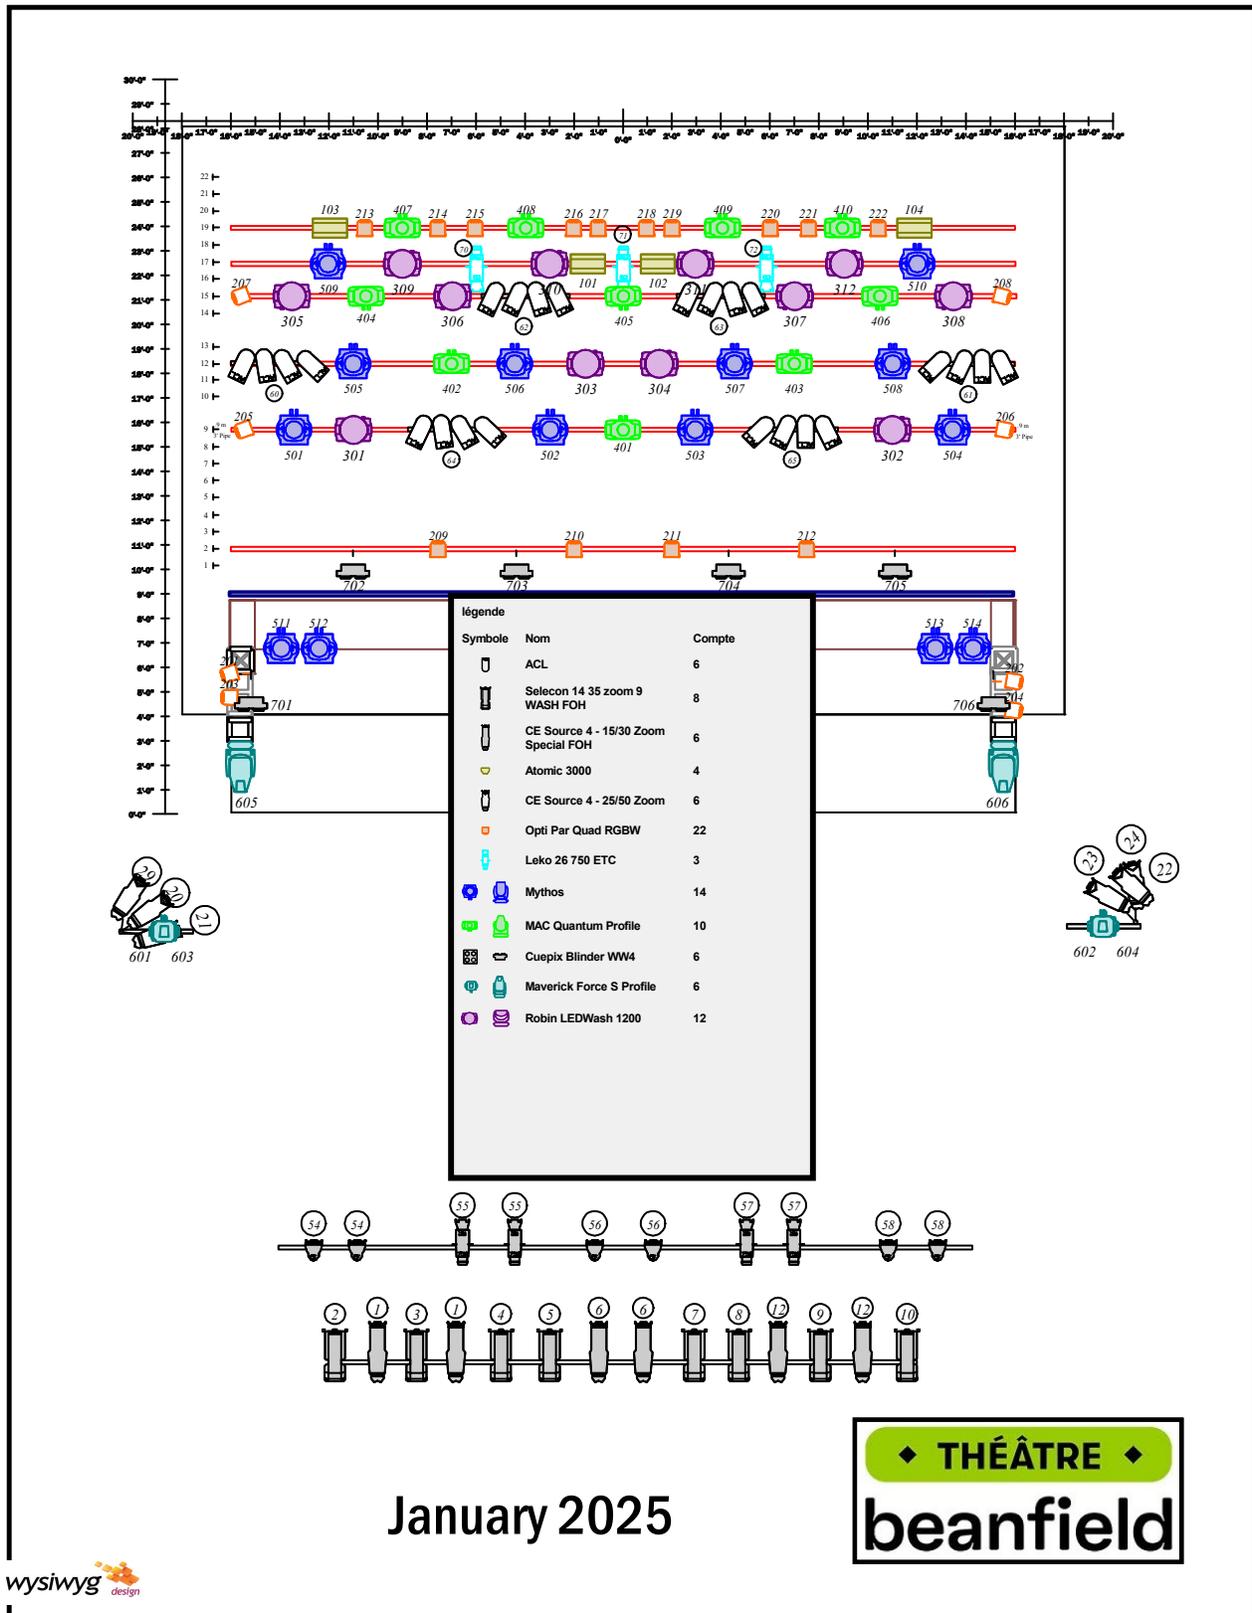

January 2025

◆ THÉÂTRE ◆
beanfield

Plan Lx de base (iso)

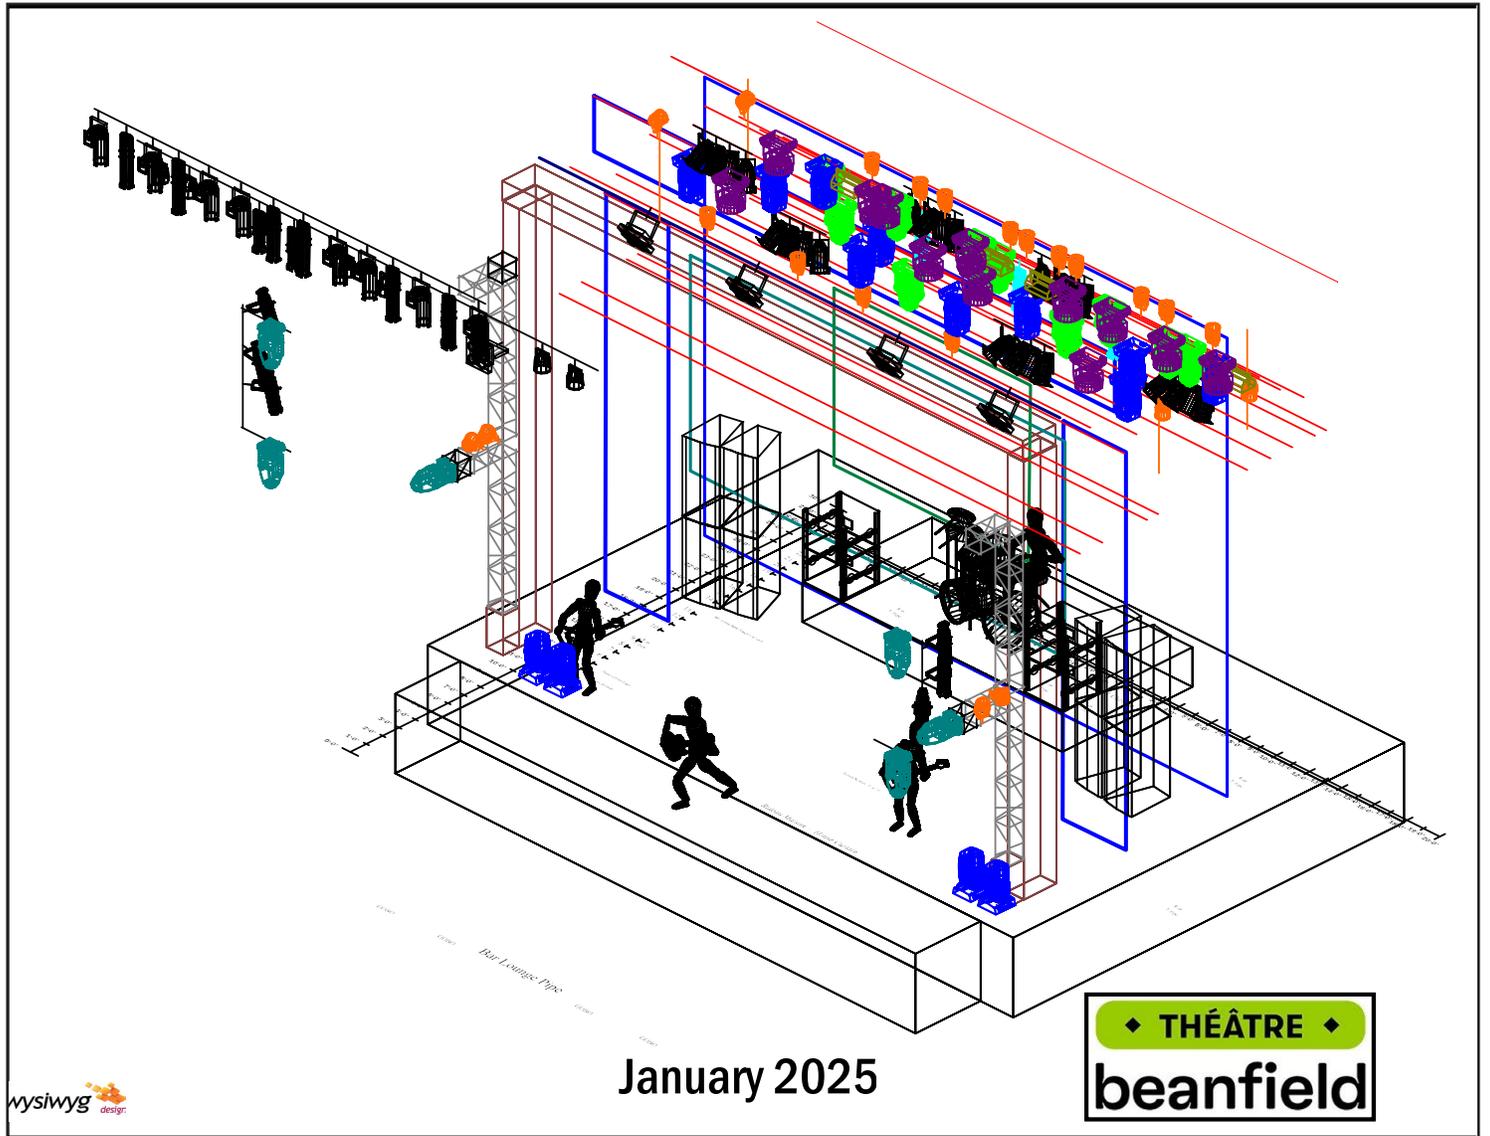


LX feuille de patch


<div style="text-align: center;"> ◆ THÉÂTRE ◆ beanfield </div>						
ID	Patch	Type	Brand	Purpose	Mode	Lamp
101	3.404	Atomic 3000	Martin	LX 5	4 ch	XOP 7-OF
102	3.408	Atomic 3000	Martin	LX 5	4 ch	XOP 7-OF
103	3.501	Atomic 3000	Martin	LX 6	4 ch	XOP 7-OF
104	3.481	Atomic 3000	Martin	LX 6	4 ch	XOP 7-OF
201	1.321	Opti Par Quad RGBW	Elation	Side Downstage R1	4 Channels	LED
202	1.333	Opti Par Quad RGBW	Elation	Side Downstage L1	4 Channels	LED
203	1.325	Opti Par Quad RGBW	Elation	Side Downstage R2	4 Channels	LED
204	1.329	Opti Par Quad RGBW	Elation	Side Downstage L2	4 Channels	LED
205	2.163	Opti Par Quad RGBW	Elation	Downrig Lx 2 SR	4 Channels	LED
206	2.186	Opti Par Quad RGBW	Elation	Downrig Lx 2 SL	4 Channels	LED
207	3.150	Opti Par Quad RGBW	Elation	Downrig Lx 4 SR	4 Channels	LED
208	3.089	Opti Par Quad RGBW	Elation	Downrig Lx 4 SL	4 Channels	LED
209	1.153	Opti Par Quad RGBW	Elation	LX 1	4 Channels	LED
210	1.157	Opti Par Quad RGBW	Elation	LX 1	4 Channels	LED
211	1.105	Opti Par Quad RGBW	Elation	LX 1	4 Channels	LED
212	1.109	Opti Par Quad RGBW	Elation	LX 1	4 Channels	LED
213	1.113	Opti Par Quad RGBW	Elation	LX 6	4 Channels	LED
214	1.117	Opti Par Quad RGBW	Elation	LX 6	4 Channels	LED
215	1.121	Opti Par Quad RGBW	Elation	LX 6	4 Channels	LED
216	1.125	Opti Par Quad RGBW	Elation	LX 6	4 Channels	LED
217	1.129	Opti Par Quad RGBW	Elation	LX 6	4 Channels	LED
218	1.133	Opti Par Quad RGBW	Elation	LX 6	4 Channels	LED
219	1.137	Opti Par Quad RGBW	Elation	LX 6	4 Channels	LED
220	1.141	Opti Par Quad RGBW	Elation	LX 6	4 Channels	LED
221	1.145	Opti Par Quad RGBW	Elation	LX 6	4 Channels	LED
222	1.149	Opti Par Quad RGBW	Elation	LX 6	4 Channels	LED
301	2.348	Robin LedWash 1200	Robe	LX 2	Mode 2 (21 ch)	LED
302	2.369	Robin LedWash 1200	Robe	LX 2	Mode 2 (21 ch)	LED
303	2.390	Robin LedWash 1200	Robe	LX 3	Mode 2 (21 ch)	LED
304	2.411	Robin LedWash 1200	Robe	LX 3	Mode 2 (21 ch)	LED
305	3.001	Robin LedWash 1200	Robe	LX 4	Mode 2 (21 ch)	LED
306	3.022	Robin LedWash 1200	Robe	LX 4	Mode 2 (21 ch)	LED
307	3.043	Robin LedWash 1200	Robe	LX 4	Mode 2 (21 ch)	LED
308	3.214	Robin LedWash 1200	Robe	LX 4	Mode 2 (21 ch)	LED


ID	Patch	Type	Brand	Purpose	Mode	Lamp
309	3.235	Robin LedWash 1200	Robe	LX 5	Mode 2 (21 ch)	LED
310	3.256	Robin LedWash 1200	Robe	LX 5	Mode 2 (21 ch)	LED
311	3.277	Robin LedWash 1200	Robe	LX 5	Mode 2 (21 ch)	LED
312	3.412	Robin LedWash 1200	Robe	LX 5	Mode 2 (21 ch)	LED
401	2.167	Mac Quantum Profile	Martin	LX 2	Basic 19Ch	LED
402	2.310	Mac Quantum Profile	Martin	LX 3	Basic 19Ch	LED
403	2.329	Mac Quantum Profile	Martin	LX 3	Basic 19Ch	LED
404	3.93	Mac Quantum Profile	Martin	LX 4	Basic 19Ch	LED
405	3.112	Mac Quantum Profile	Martin	LX 4	Basic 19Ch	LED
406	3.131	Mac Quantum Profile	Martin	LX 4	Basic 19Ch	LED
407	3.314	Mac Quantum Profile	Martin	LX 6	Basic 19Ch	LED
408	3.333	Mac Quantum Profile	Martin	LX 6	Basic 19Ch	LED
409	3.352	Mac Quantum Profile	Martin	LX 6	Basic 19Ch	LED
410	3.371	Mac Quantum Profile	Martin	LX 6	Basic 19Ch	LED
501	2.1	Mythos	Clay-Paky	LX 2	Standard 30 ch	MSD 470w
502	2.31	Mythos	Clay-Paky	LX 2	Standard 30 ch	MSD 470w
503	2.61	Mythos	Clay-Paky	LX 2	Standard 30 ch	MSD 470w
504	2.91	Mythos	Clay-Paky	LX 2	Standard 30 ch	MSD 470w
505	2.190	Mythos	Clay-Paky	LX 3	Standard 30 ch	MSD 470w
506	2.220	Mythos	Clay-Paky	LX 3	Standard 30 ch	MSD 470w
507	2.250	Mythos	Clay-Paky	LX 3	Standard 30 ch	MSD 470w
508	2.280	Mythos	Clay-Paky	LX 3	Standard 30 ch	MSD 470w
509	3.154	Mythos	Clay-Paky	LX 5	Standard 30 ch	MSD 470w
510	3.184	Mythos	Clay-Paky	LX 5	Standard 30 ch	MSD 470w
511	1.365	Mythos	Clay-Paky	Floor DS Right	Standard 30 Ch	MSD 470w
512	1.395	Mythos	Clay-Paky	Floor DS Right	Standard 30 Ch	MSD 470w
513	1.425	Mythos	Clay-Paky	Floor DS Left	Standard 30 Ch	MSD 470w
514	1.455	Mythos	Clay-Paky	Floor DS Left	Standard 30 Ch	MSD 470w
601	4.200	Maverick Force S-Spot	Chauvet	Side Stage Right	29 ch	LED
602	4.229	Maverick Force S-Spot	Chauvet	Side Stage Left	29 ch	LED
603	4.258	Maverick Force S-Spot	Chauvet	Side Stage Right	29 ch	LED
604	4.287	Maverick Force S-Spot	Chauvet	Side Stage Left	29 ch	LED
605	4.316	Maverick Force S-Spot	Chauvet	Arch stage right	29 ch	LED
606	4.345	Maverick Force S-Spot	Chauvet	Arch stage left	29 ch	LED
701	1.209	Cuepix Blinder WW4	Elation	Arch	9 Ch - Standard	LED
702	1.218	Cuepix Blinder WW4	Elation	Arch	9 Ch - Standard	LED
703	1.227	Cuepix Blinder WW4	Elation	Arch	9 Ch - Standard	LED
704	1.236	Cuepix Blinder WW4	Elation	Arch	9 Ch - Standard	LED
705	1.200	Cuepix Blinder WW4	Elation	Arch	9 Ch - Standard	LED
706	1.245	Cuepix Blinder WW4	Elation	Arch	9 Ch - Standard	LED

Plan Accrochage Lointain

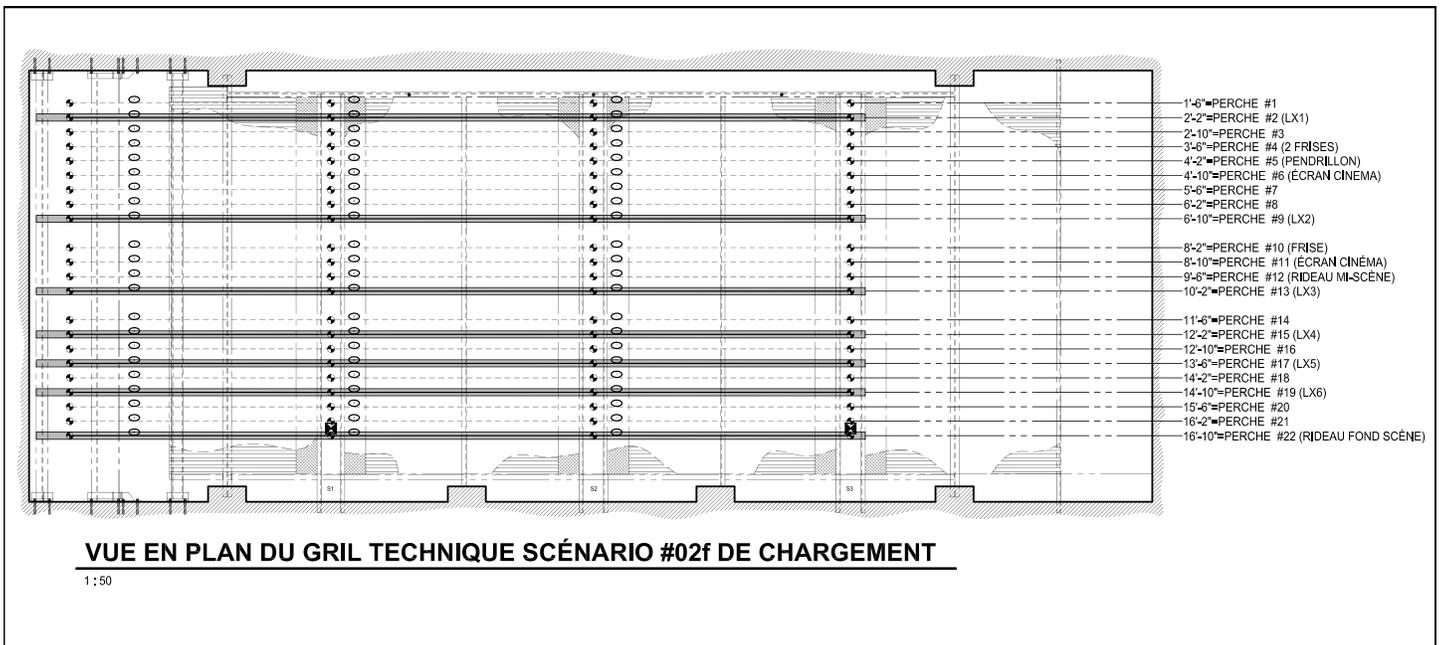

Plan Accrochage Proche

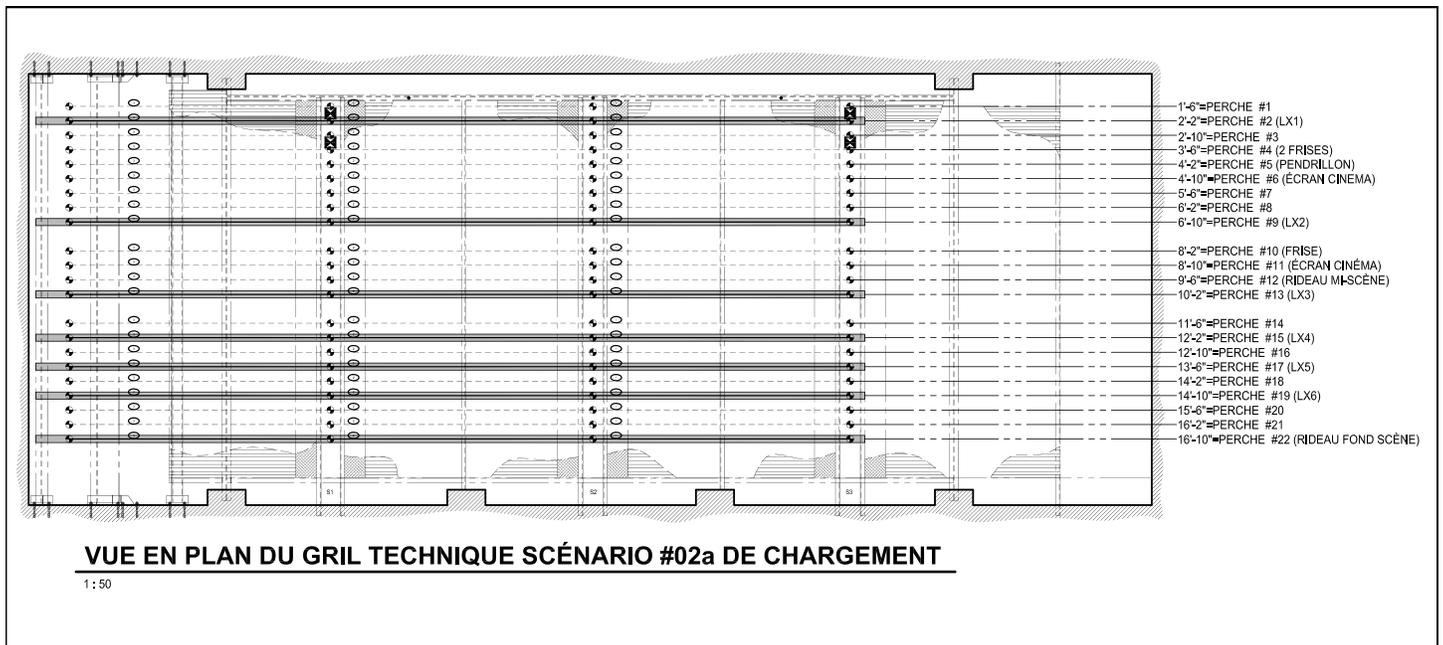

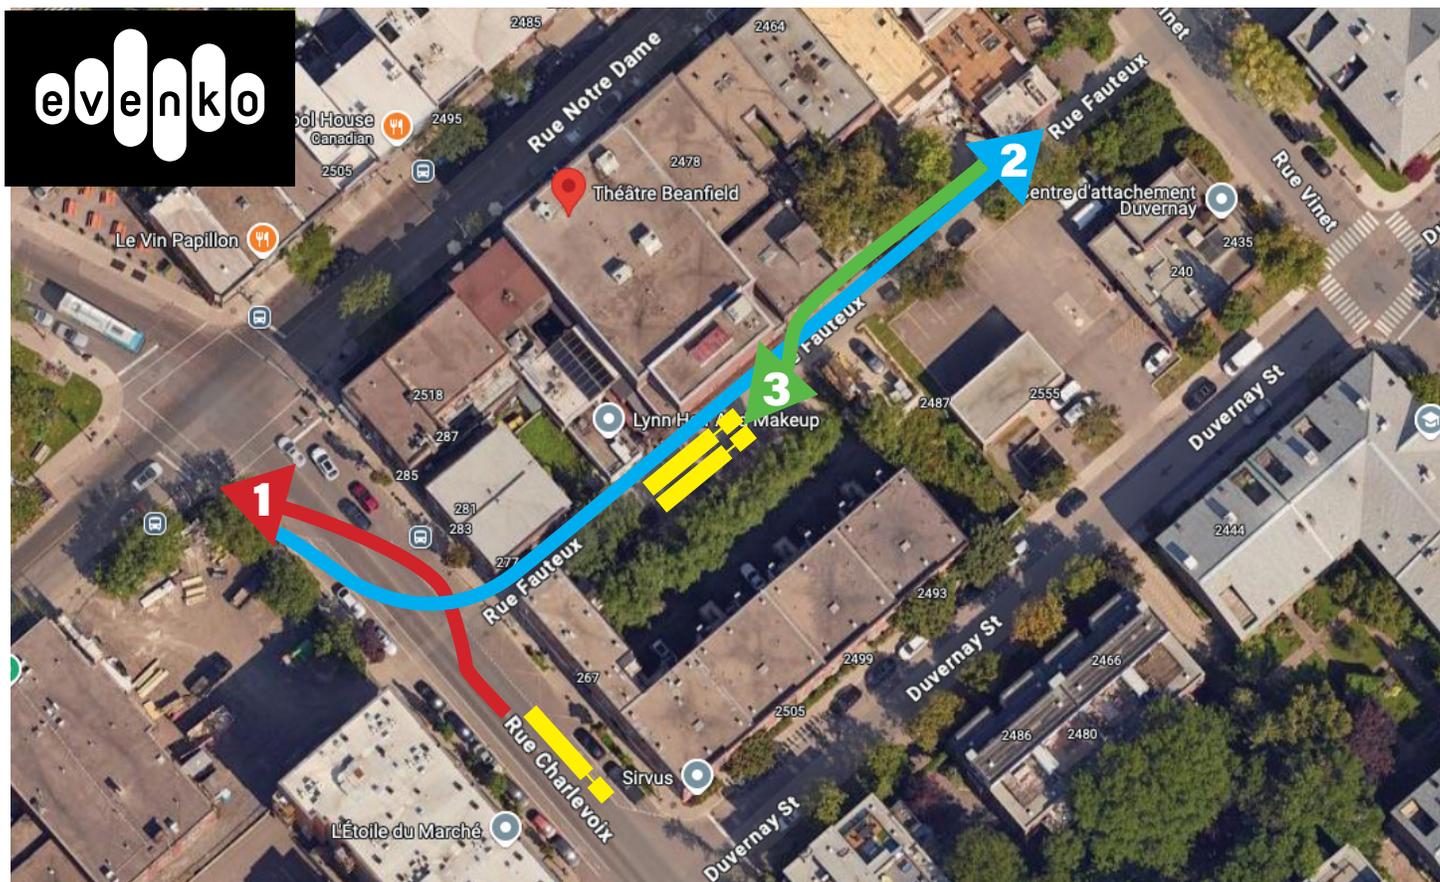

1 Arrivez par Charlevoix en allant vers le Nord et se coller sur le coté Est de Charlevoix juste avant la ruelle Fauteux.

Mette le nez de votre véhicule sur le coin Nord-Ouest Charlevoix / Notre-Dame (donc se mettre à +/- 30 degrés sur Charlevoix)

2 Reculez dans la ruelle en "cassant" votre trailer

3 Avancez et se stationner dans le stationnement en gravel

* Il est préférable d'arriver avant 6am.