

1. Hingav aluskate Divoroll toimib ka tuuletõkkena, kui paanide ülekatted on teibiga ühendatud.
2. Hingav aluskate tuleb paigaldada sarikatele sirgelt ja kergelt pingutatuna.
3. Seinakonstruktsiooni, tuuletõkke ja hingava aluskatte ühendus peavad olema tihendatud.
4. Min 250 mm hingava katte riba kleebitakse seina liitumiskohale ja kinnitatakse tuuletõkke külge.

Katus hingava aluskattega


Monier OÜ, Karamelli 6, Tallinn

+372 6 275 560

katus@bmigroup.com

BMI MONIER

2021

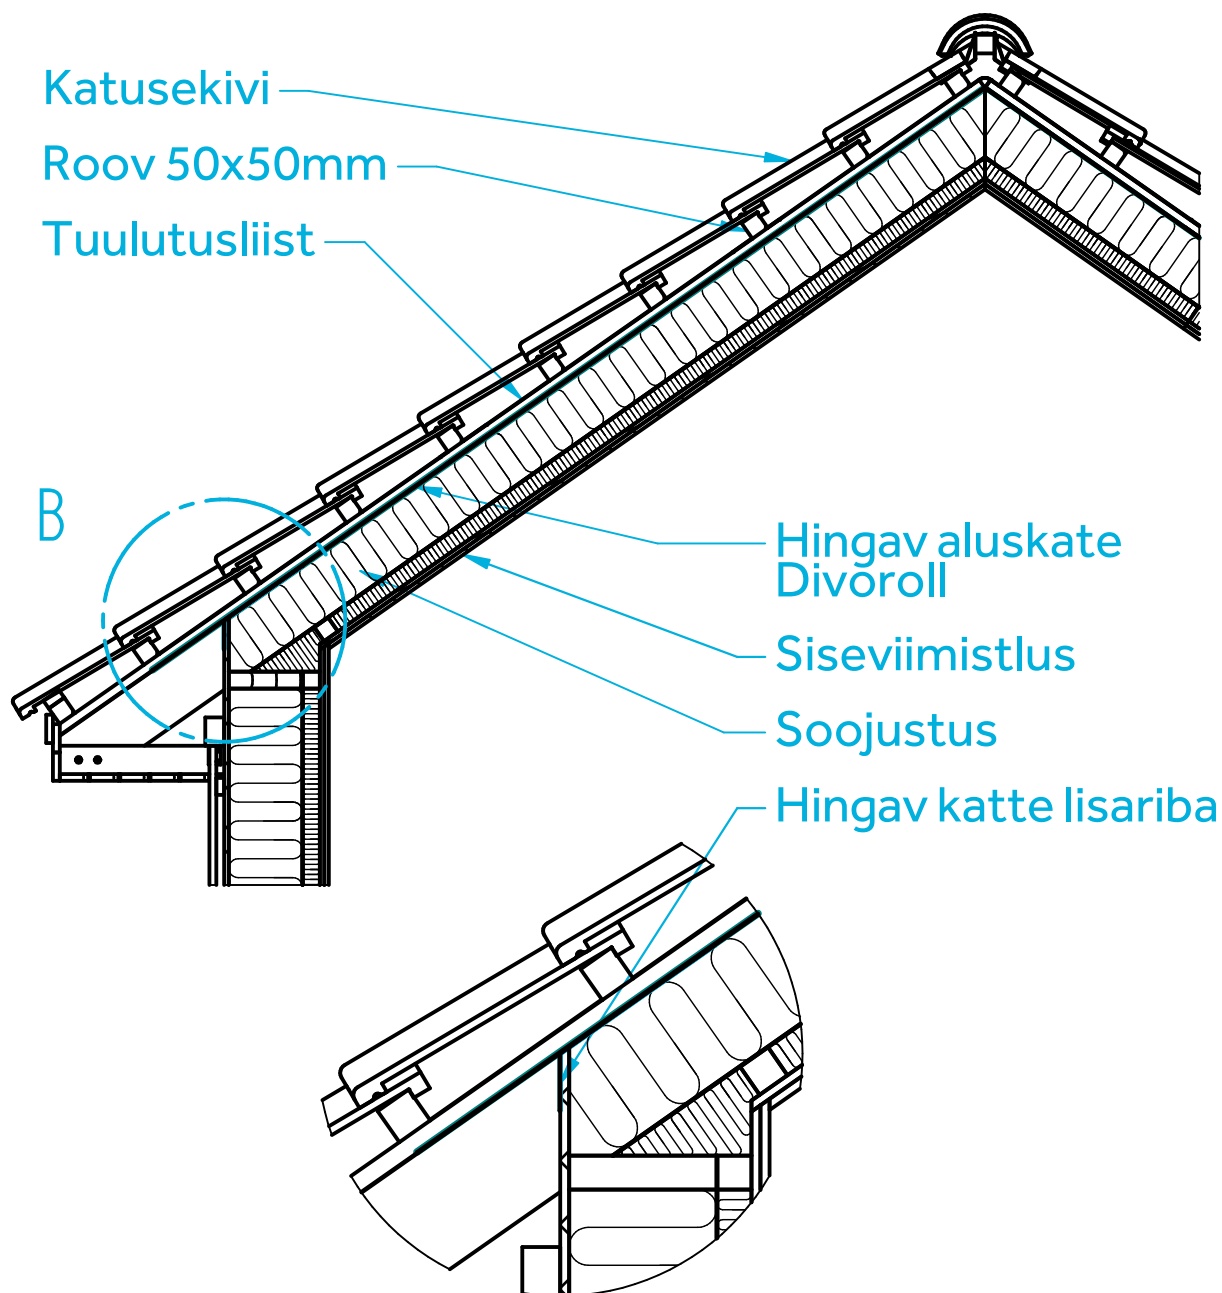

VAADE B

1. Hingav aluskate Divoroll toimib ka tuuletõkkena, kui paanide ülekatted on teibiga ühendatud.
2. Hingav aluskate tuleb paigaldada sarikatele sirgelt ja kergelt pingutatuna.
3. Seinakonstruktsiooni, tuuletõkke ja hingava aluskatte ühendus peavad olema tihendatud.
4. Min 250 mm hingava katte riba kleebitakse seina liitumiskohale ja kinnitatakse tuuletõkke külge.

Katus hingava aluskattega

Monier OÜ, Karamelli 6, Tallinn

BMI MONIER

+372 6 275 560

katus@bmigroup.com

2021