

1. Hingav aluskate Divoroll toimib ka tuuletõkkena, kui paanide ülekatted on teibiga ühendatud.
2. Hingav aluskate tuleb paigaldada sarikatele sirgelt ja kergelt pingutatuna.
3. Seinakonstruktsiooni, tuuletõkke ja hingava aluskatte ühendus peavad olema tihendatud.
4. Min 250 mm hingava katte riba kleebitakse seina liitumiskohale ja kinnitatakse tuuletõkke külge.

NB! Hingav aluskate külma pööninguga toimib nagu mittehingav ning vajab tuulutuspilusid.

Katusekivid seinal


Monier OÜ, Karamelli 6, Tallinn

+372 6 275 560

katus@bmigroup.com

BMI MONIER

2021

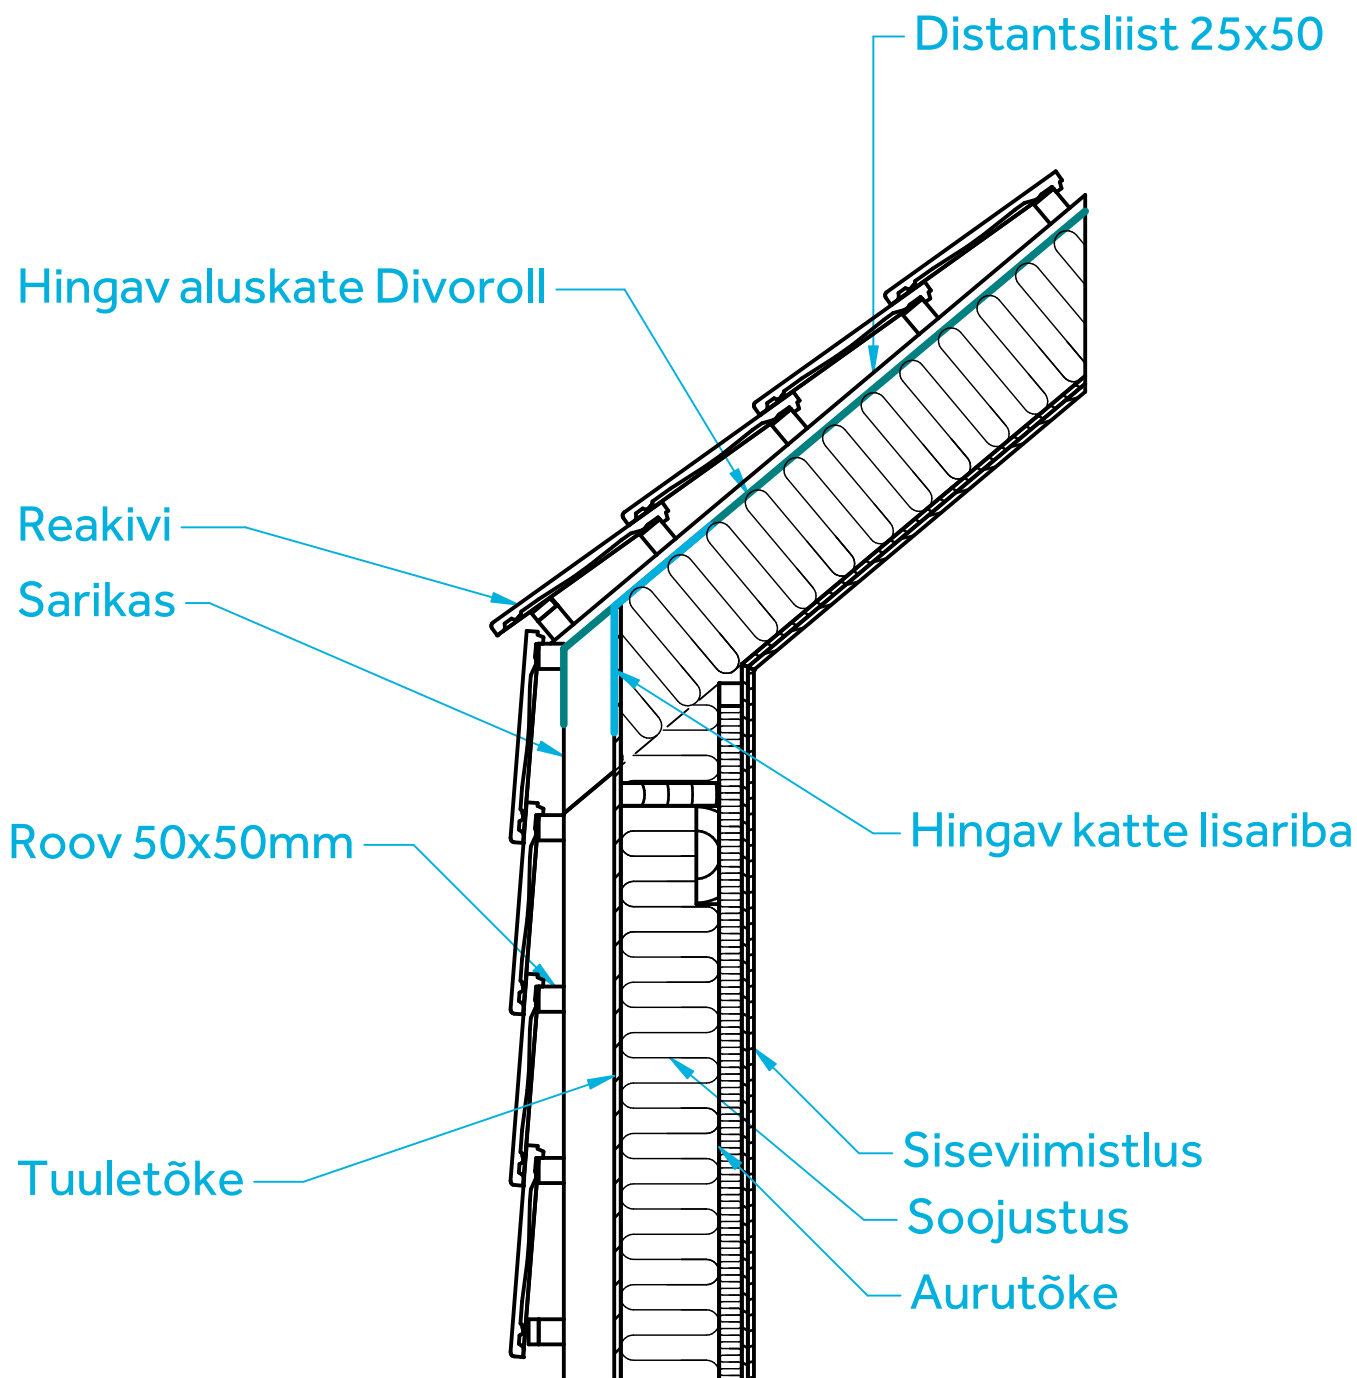

1. Hingav aluskate Divoroll toimib ka tuuletõkkena, kui paanide ülekatted on teibiga ühendatud.
2. Hingav aluskate tuleb paigaldada sarikatele sirgelt ja kergelt pingutatuna.
3. Seinakonstruktsiooni, tuuletõkke ja hingava aluskatte ühendus peavad olema tihendatud.
4. Min 250 mm hingava katte riba kleebitakse seina liitumiskohale ja kinnitatakse tuuletõkke külge.

NB! Hingav aluskate külma pööninguga toimib nagu mittehingav ning vajab tuulutuspilusid.

Katusekivid seinal

Monier OÜ, Karamelli 6, Tallinn

+372 6 275 560

katus@bmigroup.com

BMI MONIER

2021