


Skala

Rechteckiger Mast Platte

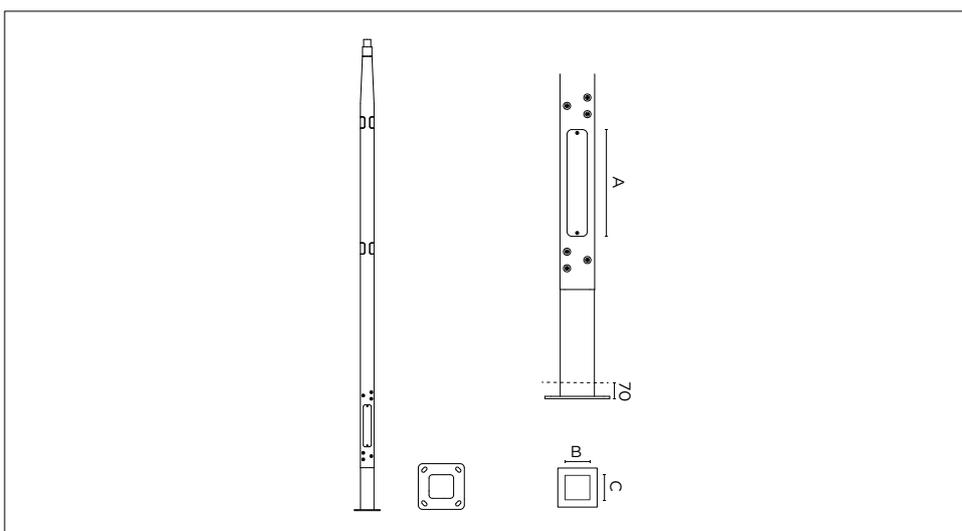

Mast mit Fußplatte	Höhe	Section	Querschnitt des Sockels	Top section	Sichtbarer Sockel über Erdoberkante	Abmessungen (A x B • C)	Gewicht
MSK1350	3,5 m	□ 145-140 mm	□ 145-140 mm	□ 90-140 mm	0,45 m	400 x 75 mm • 90 mm	58 kg
MSK1400	4 m	□ 145-140 mm	□ 145-140 mm	□ 90-140 mm	0,45 m	400 x 75 mm • 90 mm	63 kg
MSK1500	5 m	□ 145-140 mm	□ 145-140 mm	□ 90-140 mm	0,45 m	400 x 75 mm • 90 mm	72 kg

Technische Beschreibung

Rechteckiger Massivholz Mast aus Accoya®-Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (FSC).

Accoya® der Qualität A1, Biegefestigkeit C22. Gebrauchsklasse 4 gemäß EN 335, Haltbarkeitsklasse 1 gemäß EN 350. Durch Acetylierung modifiziertes Holz, Cradle-to-Cradle Gold zertifiziert. Vierstufiger Lasurprozess, wasserbasierte Lasuren. Haltbarkeit der Lasur > 10 Jahre.

Baustoffklasse: Euroklasse D-s2, d0 gemäß EN 13501-1. Auf Anfrage mit feuerhemmender Beschichtung in Klasse B-s1, d0 erhältlich.

Sockel und Leuchtenhalterung aus Edelstahl, Pulverbeschichtet. Seewasserbeständige Beschichtung auf Anfrage.



Lebensdauer

Im Hinblick auf unsere Lastenhefte für die Beschaffung der Rohstoffe und laut CSTB haben unsere Produkte eine strukturelle Lebensdauer von 25 Jahren (CE-Kennzeichnung).

Pflege und Wartung

Um die Funktionalität und Ästhetik der Produkte zu erhalten, wird empfohlen, alle 8 Jahre (6 Jahre an Standorten an der Meeresküste) eine regelmäßige Wartung durchzuführen, indem die Lasur erneuert wird (Auffrischungsprotokoll).

Diese Maßnahme erfordert keine besondere Expertise und keine Demontage der Produkte. AUBRILAM unterstützt Sie in diesem Prozess, indem es die Pflegeprodukte und das Anwendungsprotokoll bereitstellt.

Es wird empfohlen, metallische Oberflächen regelmäßig mit Seifenwasser zu reinigen. Achten Sie darauf, nur schonende Produkte zu verwenden. Verwenden Sie keinesfalls korrosive Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme.

Jährliche Kontrolle: Überprüfen Sie den Zustand der Revisionsklappe(n), des Fundaments und der Verankerungsstangen. Reinigen Sie die Wasserabläufer und stellen Sie sicher, dass keine Oxidationsspuren auf den Metallteilen vorhanden sind.

Befestigung

Lochabstände Befestigung: 200 x 200 mm

Empfohlene Ankerstangen: 4 HA20/M18 - 400 mm

Ankerbolzen werden nur auf Anfrage geliefert.

Zubehör

- Sockel aus Edelstahl
- Tür mit Scharnieren oder Kettenaufhängung
- Doppeltür
- Manipulationssichere Schraube
- Kabeldurchführung

Personalisation

Personalisierung auf Anfrage möglich.

Finish

Finish Holz Brume und Metall Schwarz 2100 sandgestrahlt, Code +.W01.M05. Finish nach Wahl aus den Standardfarbtönen der AUBRILAM-Farbkarte. Weitere Farben auf Anfrage.

Wood

Brume code+.W01	Küfer code+.W02	Tyroler Kiefer code+.W03	Kastanie code+.W04
Ferrara-Eiche code+.W05	Basalt code+.W06	Meteor code+.W07	Origine code+.W08
Alizé code+.W09	La Mer code+.W10	Gebrannte Umбра code+.W11	

Metal

Grafit code+.M01	Silber code+.M02	RAL 7006 sandgestrahlt code+.M03	Grey 2900 sandgestrahlt code+.M04
Black 2100 sandgestrahlt code+.M05	Black 2200 sandgestrahlt code+.M06	Flugrost code+.M50	Kristallschwarz code+.M51