

UTYL

Ombrière

SUT1003



Matériaux

Structure en acier galvanisé à chaud, thermolaquage polyester. Ventelles en bois thermo-traité.

Finitions standard

Métal : Noir 2100 sablé.

Finition correspondante à la référence SUT1003.

Autres teintes sur consultation.

Fixation

Fixation au sol obligatoire sur platine.

Scellement chimique.

Tiges de scellement : tige filetée M16 x 250.

Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur demande.


Optionnel

Produit proposant diverses options, sur consultation :

- place PMR (entraxe poteaux pour une place : 3,30 m) ;
- place simple supplémentaire (entraxe poteaux : 2,50 m) ;
- fixation au sol par ancrages (sans massif béton) ;
- structure en acier galvanisé uniquement.

Avantages, durée de vie et entretien

Mobilier au design soigné, conçu par le designer Xavier Flavard. Produit modulable, en harmonie graphique avec les autres mobiliers de la gamme Utyl. Structure légère et robuste. Matériaux éprouvés pour l'extérieur, acier de qualité S235 galvanisé à chaud offrant une grande résistance. Bois thermo-traité très stable dimensionnellement et résistant à l'humidité. Facilité d'installation.

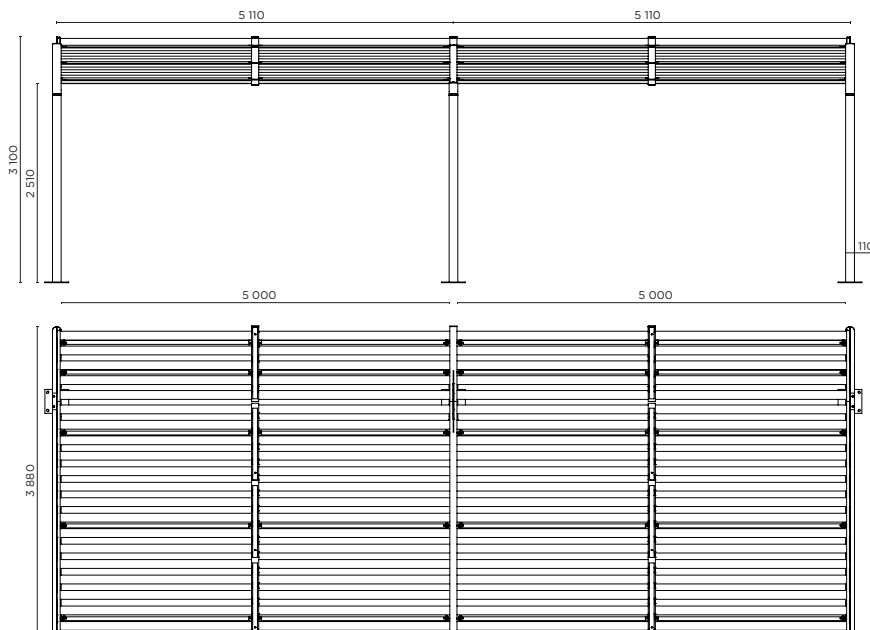

Structure H x L x l	Capacité de stationnement	Entraxe de fixation platine	Trou de fixation sur platine	Tiges de scellement	Poids
SUT1003 3 100 x (2 x 5 000) x 3 880 mm	4 véhicules	230 x 230 mm	Ø 22 x 35 mm	M16 x 250	875 kg

Design
by
AUBRILAM.