AUBRILAM

SKALA

Mât d'éclairage 3,5 m

A	B	C	D	E x F	P	G	H	J	K	KG
3,5 m	145 x 140 mm	90 x 140 mm	90 mm	400 x 75 mm	0,70 m	145 x 140 mm	0,45 m	271 x 271 mm	200 x 200 mm	58 kg

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque / G. Section embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d'embase / K. Entraxes de fixation / KG. Poids support bois.

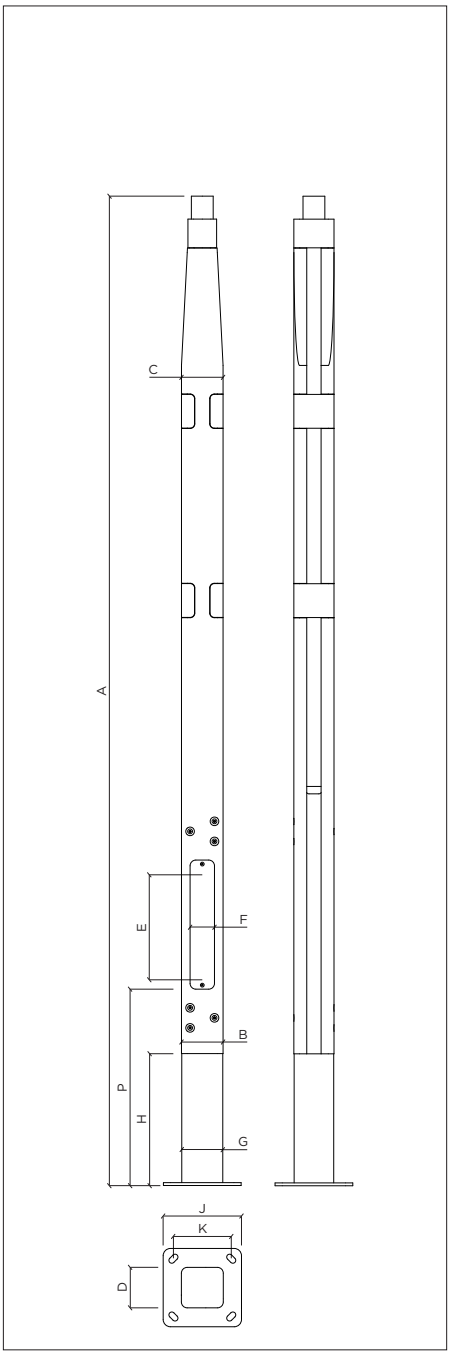

Support rectangulaire
Moises en bois massif acétylé Accoya® réalisées à partir de sciages issus de forêts gérées durablement. Finition lasure quatre couches. Embase rectangulaire affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester. Etriers en acier électrozingué, thermolaquage polyester. Top de mât en acier électrozingué, thermolaquage polyester.

Avantages du bois Accoya®
Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à cœur non toxique. C'est un matériau très stable dimensionnellement (équivalent au meilleur bois exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à l'humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie
Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans pour du bois hors-sol (et ce, même s'il est exposé en continu à de l'eau douce). Très peu d'entretien.

Alimentation
L'alimentation du profilé se fait via un boitier de connexion (fourni sur demande) situé au niveau de l'embase.

Fixation
Point lumineux livré avec le luminaire non monté sur le mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm.
Le luminaire devra être relié à la terre de l'embase grâce au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur demande.

Matériau bois :

Design by AUBRILAM.

©Aubrilam - Mise à jour : 02/2023 - Sous réserve de modifications techniques. Aubrilam - 83, rue Fontgiève - 63000 Clermont-Ferrand - www.aubrilam.com