


Sensy 3

LSE2000

Niedrige Pollerleuchte - 4 W

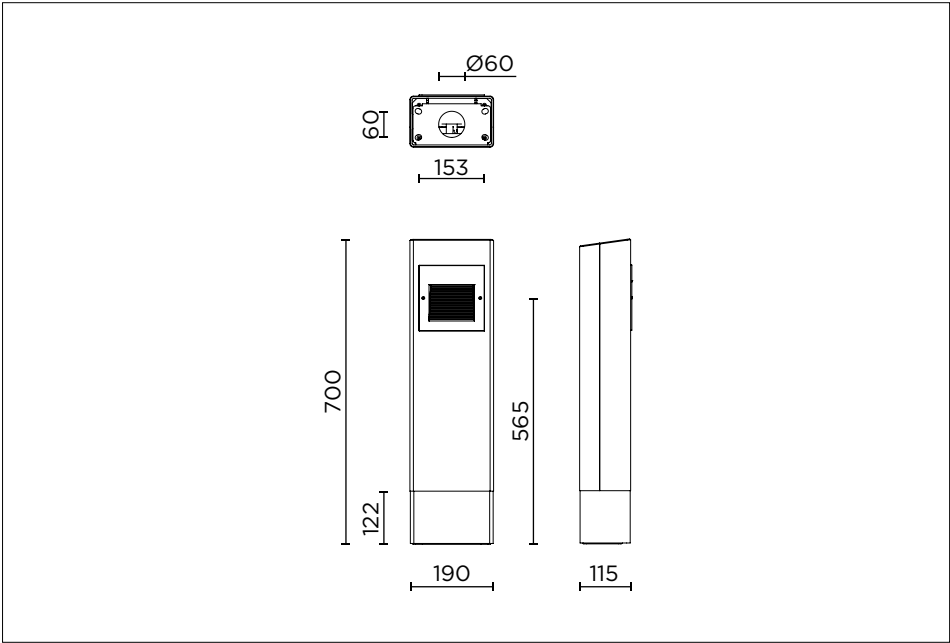

Technische Beschreibung

Rechteckiger Massivholz Pollerleuchte aus Accoya®-Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern (FSC). Accoya® der Qualität A1, Biegefestigkeit C22. Gebrauchsklasse 4 gemäß EN 335, Haltbarkeitsklasse 1 gemäß EN 350. Durch Acetylierung modifiziertes Holz , Cradle-to-Cradle Gold zertifiziert. Vierstufiger Lasurprozess, wasserbasierte Lasuren. Haltbarkeit der Lasur > 10 Jahre. Baustoffklasse: Euroklasse D-s2, d0 gemäß EN 13501-1. Auf Anfrage mit feuerhemmender Beschichtung in Klasse B-s1, d0 erhältlich. Sockel aus Edelstahl, Pulverbeschichtet. Seewasserbeständige Beschichtung auf Anfrage.



Abmessungen: H 0,70 m • 190 × 115 mm
Gewicht: 10 kg

Hochleistungsfähiges optisches System mit asymmetrisch-bandförmiger Lichtstärkeverteilung. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und rostfreiem Stahl. Beschichtungstechnologie BEGA Tricoat®. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Dichtung aus Silikon. BEGA Thermal Switch® • BEGA Ultimate Driver® DALI-Steuerung auf Anfrage. Anschlussklemme 5G 1 mm². Schutzklasse I □ Sicherheitszeichen Konformitätszeichen Schutzart IP 65 Schlagfestigkeit IK10

Lichtdaten

Anschlussleistung / Lichtquelle: 4 W
Umgebungstemperatur: t_{a max} = 45 °C
20 Jahre Nachliefergarantie für LED-Module.
□ Erfüllt die Anforderungen der französischen Verordnung zur Lichtverschmutzung vom 27. Dezember 2018.

Tabelle der Lichtströme				
3000 K	code + .K3	298 lm	74,5 lm/W	CRI>80
2700 K	code + .K27	287 lm	71,75 lm/W	CRI>80
2200 K	code + .K22	230 lm	57,7 lm/W	CRI>80

*Amber oder BugSaver auf Anfrage

Lichtstromanteile

Lichtstromanteil oberer Halbraum: 0,1 %
Lichtstromanteil unterer Halbraum: 1313,13 %
BUG-Rating nach IES TM-15-07: 0 – 0* – 0
CEN Flux Code nach EN 13032-2:
27 – 72 – 96 – 100 – 100

Lebensdauer

Die erwartete Lebensdauer des Produkts ist mehr als 25 Jahre. Accoya® Holz bietet eine 25-jährige Garantie bei dauerhaftem Kontakt mit Erde oder Süßwasser und eine 50-jährige Garantie ohne Erdkontakt.

Lichtquelle:
Bemessungstemperatur t_a = 25 °C
LED-Netzteil: > 50.000 h
LED-Modul: > 200.000 h (L 80 B 50)
100.000 h (L 90 B 50)
Umgebungstemperatur max. t_a = 55 °C (100 %)
LED-Netzteil: 50.000 h
LED-Modul: > 200.000 h (L 80 B 50)
100.000 h (L 90 B 50)

Pflege und Wartung

Um die Funktionalität und Ästhetik der Produkte zu erhalten, wird empfohlen, alle 15 Jahre (10 Jahre an Standorten an der Meeresküste) eine regelmäßige Wartung durchzuführen, indem die Lasur erneuert wird (Auffrischungsprotokoll). Diese Maßnahme erfordert keine besondere Expertise und keine Demontage der Produkte. AUBRILAM unterstützt Sie in diesem Prozess, indem es die Pflegeprodukte und das Anwendungsprotokoll bereitstellt. Es wird empfohlen, metallische Oberflächen regelmäßig mit Seifenwasser zu reinigen. Achten Sie darauf, nur schonende Produkte zu verwenden. Verwenden Sie keinesfalls korrosive Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme. Einmal im Jahr überprüfen Sie, dass keine Oxidationsspuren auf den Metallteilen vorhanden sind.

Befestigung

Maße Platte: 190 × 115 mm
Lochabstände Befestigung: 153 × 60 mm
Befestigungsloch: 8 × 10 mm

Befestigung mit 4 M10 × 120 mm Ankerstangen, nur auf Anfrage geliefert. Andere Befestigungsarten auf Anfrage.

Zubehör

DAC1004: Erdstück
DAC1005: Aufschraubsockel

Personalisation

Personalisierung auf Anfrage möglich.

Finish

Produkt abgebildet in Holz Brume und Metall Grafit, Code +W01L.M01.K3. Finish nach Wahl aus den unten aufgeführten Farbtönen. Weitere Farben auf Anfrage.
L = Glatt, **B** = Gebürstet, **C** = Gekälkt.

Holz Color+Protect®

W01L•B	W02L•B	W05L•B	W06L•B
Brume	Küfer	Ferrara-Eiche	Basalt
W08B	W10C	W11C	
Origine	La Mer	Gebrannte Umbra	

Holz NaturalLife®

R01L•B	R02L•B	R05L•B	R06L•B
Havanna	Natur	Aschgrau	Schiefer

Metall

M01	M02	M03	M05
Grafit	Silber	RAL 7006	Schwarz 2100
M06	M50	M52	
Schwarz 2200	Flugrost	Braun 2650	