



SKALA

Profilé lumineux 3,5 m / 1 905 lm - 19,6 W



LED	A	B	C	D	E x F	P	G	H	J	K	KG
19,6 W	3,5 m	145 x 140 mm	85 x 140 mm	90 mm	400 x 75 mm	0,70 m	145 x 140 mm	0,45 m	271 x 271 mm	200 x 200 mm	61 kg

A. Hauteur du mât / B. Section fût à la base / C. Section fût au sommet / D. Porte : Profondeur utile / E x F. Porte : Hauteur x largeur utiles / P. Distance bas de porte-plaque / G. Section embase / H. Hauteur embase / J. Dimensions plaque d'embase / K. Entraxes de fixation / KG. Poids support bois.

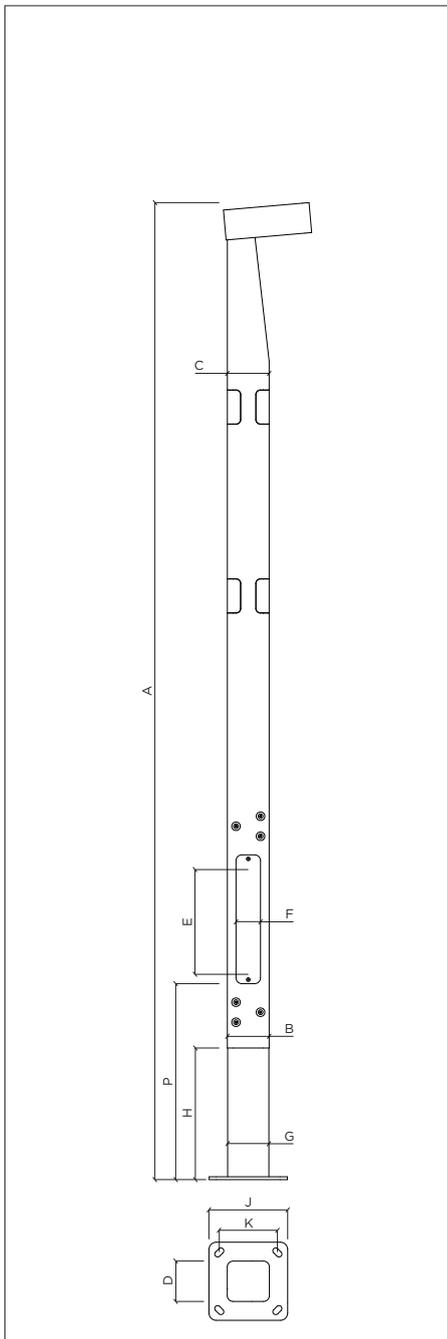

Répartition lumineuse elliptique

Luminaire LED 19,6 W

Luminaire encastré à répartition lumineuse elliptique. Bloc d'alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz, pour pilotage DALI.

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et acier inoxydable. Verre de sécurité mat. Lentille optique en silicone. Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau.

Classe de protection II

Degré de protection IP 65

Source

Puissance raccordée par luminaire : 19,6 W

Flux lumineux par luminaire : 1 905 lm

Rendement lum. d'un luminaire : 97,2 lm/W

Température de couleur* : 3 000 K (CRI > 80)

Température d'ambiance : $t_{a,max} = 40^{\circ}C$

Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.

*Autres températures de couleur sur demande.

Support carré

Moises en bois massif acétylé Accoya® réalisées à partir de sciages issus de forêts gérées durablement. Finition lasure quatre couches. Embase rectangulaire affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester. Etriers en acier électrozingué, thermolaquage polyester. Tête en acier électrozingué, thermolaquage polyester.

Avantages du bois Accoya®

Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à cœur non toxique. C'est un matériau très stable dimensionnellement (équivalent au meilleur bois exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à l'humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie

Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans pour du bois hors-sol (et ce, même s'il est exposé en continu à de l'eau douce). Très peu d'entretien.

Alimentation

L'alimentation du profilé se fait via un boîtier de connexion (fourni sur demande) situé au niveau de l'embase.

Fixation

Point lumineux livré avec le luminaire non monté sur le mât. Fixation par 4 HA20 M18 - 400 mm. Le luminaire devra être relié à la patte de mise à la terre de l'embase grâce au conducteur vert/jaune prévu à cet effet. Les tiges de scellement sont fournies uniquement sur demande.

Matériau bois :



Design
by
AUBRILAM.