


# Solea

## FSL6000

Barrière

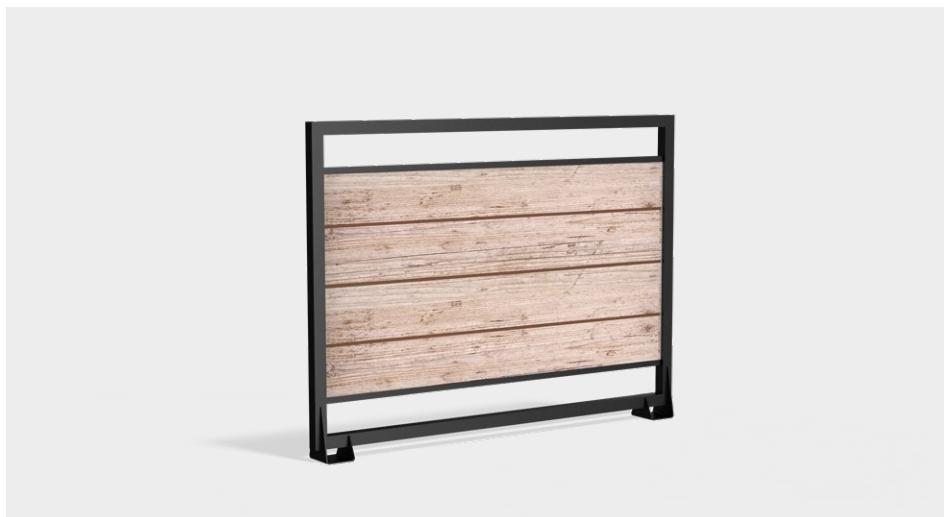

### Descriptif technique

Barrière en stratifié compact à haute pression (HPL) selon la norme EN 438-6. Composé à 65% de fibres de bois naturelles, issus de forêts gérées durablement et certifiées FSC ou PEFC. Epaisseur 12 mm avec placage stratifié double face 0,8 mm. Résistant aux intempéries (EN 4892-2), aux UV (EN 4892-3), aux rayures et aux chocs (EN 178). Classe de réaction au feu EUROCLASS B-s2, d0 selon la norme EN 13501-1. Structure en aluminium, thermolaquage poudre polyester. Protection atmosphère saline sur demande.

Dimensions :  
1400 x 40 mm • H 1040 mm  
Poids : 23,5 kg

### Durée de vie

La durée de vie du produit estimée est supérieure à 25 ans. En fonction de l'utilisation, la durée de vie du HPL est estimée supérieure à 50 ans.

### Entretien et maintenance

Afin de maintenir les performances des produits et leur esthétique, il est recommandé de nettoyer le HPL à l'eau chaude et au savon doux (solvant organique type acétone, alcool ou térébenthine si nécessaire) avec une éponge douce; essuyage et séchage avec un tissu absorbant non-abrasif. Se référer à la notice du fabricant pour plus de détails. Il est conseillé de nettoyer régulièrement les surfaces métalliques avec de l'eau savonneuse. Veillez à utiliser des produits non-agressifs. N'utilisez en aucun cas de produits corrosifs ni de tampons à récurer. Une fois par an, vérifiez l'absence de trace d'oxydation sur les parties métalliques.

### Installation

Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle béton. Trou de fixation : 10 mm  
Vis béton fournies.  
Autres modes de fixation sur consultation.

### Personnalisation

Possibilités de personnalisation sur demande.

### Finition

Finition présentée en stratifié compact 0801NT Pin Vieilli et métal Noir 2200 sablé, code+.H06. Finition métallique au choix parmi les teintes standards du nuancier AUBRILAM. Autres teintes sur consultation.

#### Stratifié compact



Smoked  
Walnut  
code+.H05

#### Métal

