


# Rendez-vous

## FRV0004

Banc - 2 petites assises/1 dossier

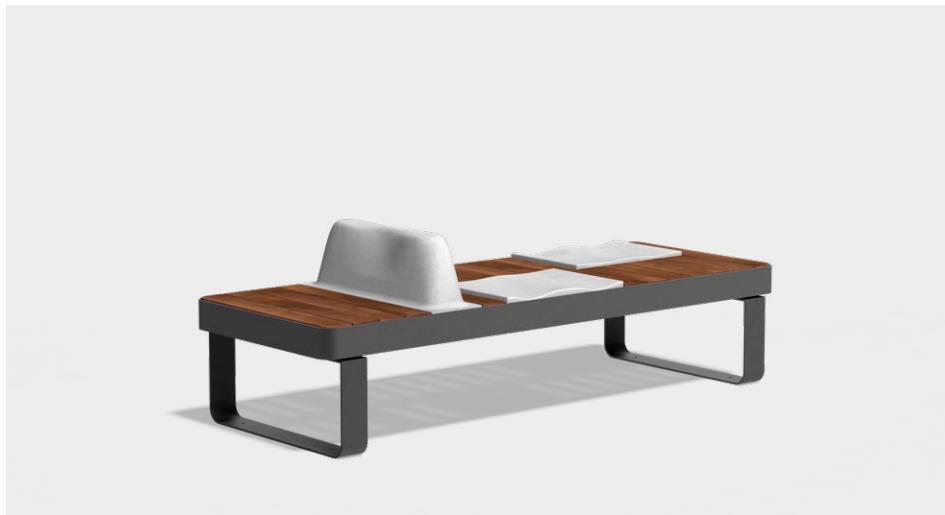

### Descriptif technique

Banc en bois massif Accoya® issu de forêts gérées durablement (FSC).  
Accoya de qualité A1, résistance à la flexion C22. Classe d'emploi 4 selon EN 335, classe de durabilité 1 selon EN 350. Bois modifié par procédé d'accétylation et certifié Cradle-to-Cradle Gold. Procédé de lasure en quatre étapes, lasures phase aqueuse. Tenue de la lasure > 10 ans. Classe de réaction au feu EUROCLASS D-s2, d0 selon la norme EN 13501-1. Classe B-s1, d0 sur demande avec traitement retardateur de feu. Traitement anti-rayures ou anti-tags sur demande. Structure en acier électrozingué, thermolaquage poudre polyester. Assises et dossier fabriqués en béton haute performance et protégés par une lasure type BF 24H. Protection atmosphère saline sur demande.



Dimensions : 2 010 x 750 mm • H 430 mm  
Hauteur assise : 430 mm  
Assises : 520 x 365 mm  
Dossier : 730 x 205 mm • H 225 mm  
Poids : 133 kg

### Technologie

Possibilité d'intégration d'un module de charge standard :  
- jusqu'à 4 points de charge maximum ;  
- par prise USB 2 type A - 5V - 1A - 5W ;  
- fixation dans un caisson métallique.

### Durée de vie

La durée de vie du produit estimée est supérieure à 25 ans. Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans en contact avec le sol ou l'eau douce et de 50 ans en usage hors sol.

### Entretien et maintenance

Afin de maintenir les performances des produits et leur esthétique, il est conseillé de planifier une maintenance périodique du bois tous les 15 ans (10 ans sur des sites exposés front de mer) en renouvelant le vernis de finition (protocole de rafraîchissement).

Cette opération ne nécessite pas d'expertise particulière ni de dépôse des produits. AUBRILAM vous accompagne dans cette démarche en fournissant les produits, le protocole de mise en oeuvre et met à disposition son réseau partenaire certifié AUBRILAMCare.

Il est conseillé de nettoyer régulièrement les surfaces métalliques avec de l'eau savonneuse. Veillez à utiliser des produits non-agressifs. N'utilisez en aucun cas de produits corrosifs ni de tampons à rincer. Une fois par an, vérifiez l'absence de trace d'oxydation sur les parties métalliques.

### Installation

Fixation au sol préconisée. Scellement chimique. Fixation par des tiges de scellement M10 x80, fournies uniquement sur demande.

Trou de fixation : 12 mm

### Personnalisation

Possibilités de personnalisation sur demande.

### Finition

Finition présentée en bois Brume et métal Noir 2100 sablé, code+.W01.M05. Finition au choix parmi les teintes standards du nuancier AUBRILAM. Autres teintes sur consultation.

#### Bois

Brume code+.W01	Tonnelier code+.W02	Pin Tyrol code+.W03	Châtaignier code+.W04
Chêne de Ferrare code+.W05	Basalte code+.W06	Météore code+.W07	Origine code+.W08
Alizé code+.W09	La Mer code+.W10	Terre d'Ombre code+.W11	

#### Métal

Graphite code+.M01	Argent code+.M02	RAL 7006 mat fine texture code+.M03	Gris 2900 sablé code+.M04
Noir 2100 sablé code+.M05	Noir 2200 sablé code+.M06	Rouille aléatoire code+.M50	Vernis Cristal code+.M51

