


Solea

FSL8000

Cendrier

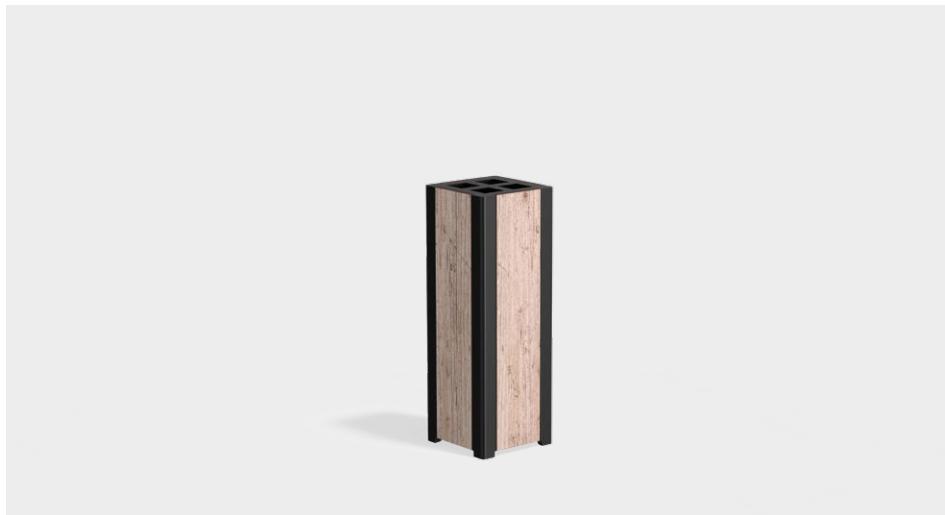

Descriptif technique

Cendrier en stratifié compact à haute pression (HPL) selon la norme EN 438-6. Composé à 65% de fibres de bois naturelles, issus de forêts gérées durablement et certifiées FSC ou PEFC. Epaisseur 12 mm avec placage stratifié double face 0,8 mm. Résistant aux intempéries (EN 4892-2), aux UV (EN 4892-3), aux rayures et aux chocs (EN 178). Classe de réaction au feu EUROCLASS B-s2, d0 selon la norme EN 13501-1. Structure en acier électrozingué, thermolaquage poudre polyester. Bac en acier électrozingué. Protection atmosphère saline sur demande.

Dimensions :

□ 273 mm • H 788 mm
Contenance : 1,80 litres
Poids : 22,3 kg

Durée de vie

La durée de vie du produit estimée est supérieure à 25 ans. En fonction de l'utilisation, la durée de vie du HPL est estimée supérieure à 50 ans.

Entretien et maintenance

Afin de maintenir les performances des produits et leur esthétique, il est recommandé de nettoyer le HPL à l'eau chaude et au savon doux (solvant organique type acétone, alcool ou térébenthine si nécessaire) avec une éponge douce; essuyage et séchage avec un tissu absorbant non-abrasif. Se référer à la notice du fabricant pour plus de détails. Il est conseillé de nettoyer régulièrement les surfaces métalliques avec de l'eau savonneuse. Veillez à utiliser des produits non-agressifs. N'utilisez en aucun cas de produits corrosifs ni de tampons à rincer. Une fois par an, vérifiez l'absence de trace d'oxydation sur les parties métalliques.

Installation

Possibilité de fixation au sol, sur consultation.

Personnalisation

Possibilités de personnalisation sur demande.

Finition

Finition présentée en stratifié compact 0801NT Pin Vieilli et métal Noir 2200 sablé, code+.H06. Finition métallique au choix parmi les teintes standards du nuancier AUBRILAM. Autres teintes sur consultation.

Stratifié compact



Smoked
Walnut
code+.H05

Métal

