

SOLEA

Barrière

FSL6000



Matériaux

Structure en aluminium, thermolaquage polyester.
Panneau en stratifié compact, épaisseur 12mm.

Finitions standard

Stratifié compact : Réf. 0801NT Pin Vieilli

Métal : Noir 2200 sablé

Finition correspondante à la référence FSL6000.

Autres teintes sur consultation.

Fixation



Pose sur sol fini. Fixation au sol impérative sur dalle béton. Vis béton fournies. Autres modes de fixation sur consultation.

Avantages, durée de vie et entretien

Mobilier épuré, fonctionnel et de conception robuste. Norme garde-corps. Matériaux éprouvés pour l'extérieur, stratifié compact HPL haute pression biosourcé résistant aux UV, aux intempéries et aux chocs. Acier de qualité S235 avec de bonnes caractéristiques mécaniques. Mobilier livré en kit, facile à monter. Pièces facilement remplaçables. Nettoyage simple (eau + savon).

Personnalisation

Gravure d'un logo ou tout autre élément graphique, sur consultation.

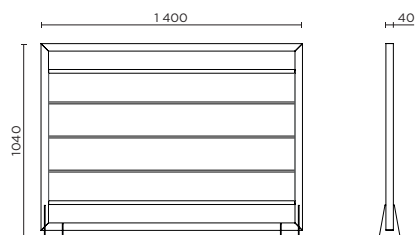

	Structure H x L x l	Trou de fixation sur pied	Poids
FSL6000	1 040 x 1 400 x 40 mm	Ø 10 mm	23,5 kg

Design
by
AUBRILAM.