





LED	Hauteur	L x l	Taille platine	Entraxes de fixation	Trou de fixation sur platine	Goujons d'ancrage	Poids
14 W	0,75 m	120 x 200 mm	108 x 96 mm	80 x 70 mm	12 x 18 mm	4 x M10 - 120 mm	9,7 kg

Version avec platine 200 x 200 mm et entraxe de fixation 150 x 150 mm sur consultation.

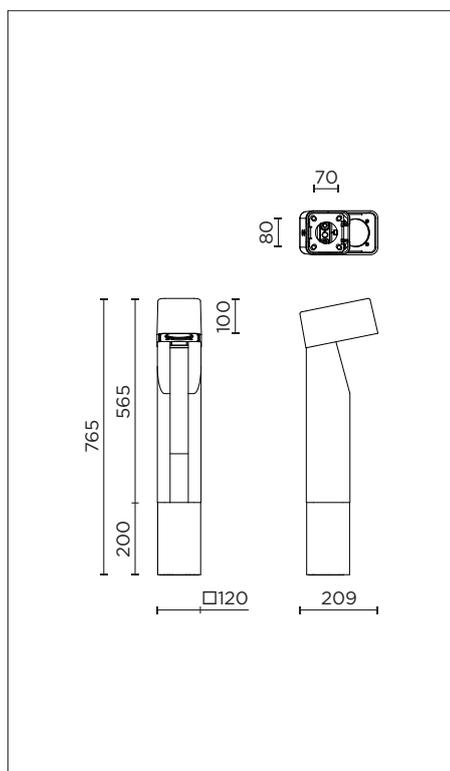

Répartition lumineuse elliptique

Luminaire LED 14 W

Luminaire encastré à répartition lumineuse elliptique. Bloc d'alimentation LED 220-240 V - 0/50-60 Hz, pour pilotage DALI. Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium et acier inoxydable. Verre de sécurité à structure optique. Lentille optique en silicone. Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau.

Classe de protection II

Sigle de sécurité

Sigle de conformité

Degré de protection IP 65

Résistance aux chocs mécaniques IK07

Source

Puissance raccordée par luminaire : 14 W

Flux lumineux du luminaire : 1 150 lm

Rendement lum. d'un luminaire : 82,1 lm/W

Température de couleur* : 3 000 K (CRI > 80)

Température d'ambiance : $t_{a,max} = 50^{\circ}\text{C}$

Garantie de réapprovisionnement des modules LED pendant 20 ans.

*Autres températures de couleur sur demande.

Support carré

Moises en bois massif acétylé Accoya® réalisées à partir de sciages issus de forêts gérées durablement. Finition lasure quatre couches. Embase carrée affleurante en acier galvanisé, thermolaquage polyester. Tête de borne fabriquée en fonderie d'aluminium, thermolaquage polyester.

Avantages du bois Accoya®

Le bois Accoya® bénéficie d'un traitement à cœur non toxique. C'est un matériau très stable dimensionnellement (équivalent au meilleur bois exotique). Il est renouvelable, durable, résistant à l'humidité, aux insectes et à la pourriture.

Entretien et durée de vie

Le bois Accoya® offre une garantie de 25 ans contre la pourriture (si le bois est posé dans le sol) et de 50 ans pour du bois hors-sol (et ce, même s'il est exposé en continu à de l'eau douce). Très peu d'entretien.

Alimentation

L'alimentation de la borne s'effectue via un boîtier de connexion situé au niveau de l'embase.

Fixation

Fixation par 4 goujons d'ancrage en inox M10 x 120, fournis uniquement sur demande. Autre type de fixation sur consultation.

Matériau bois :



Design
by
AUBRILAM.