


Profilé lumineux - 22,5 W

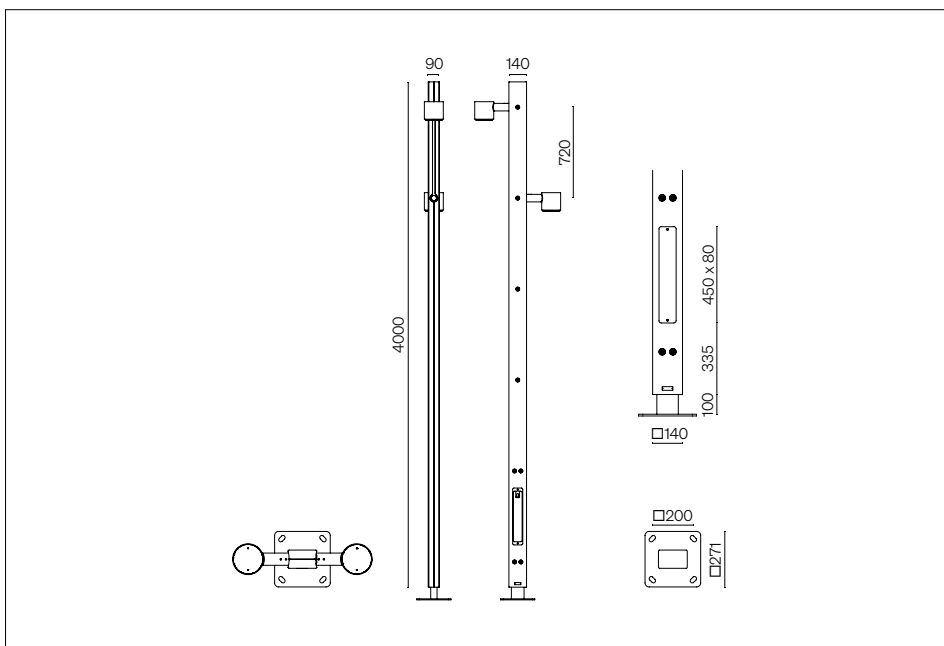

|               |             |          |            |        |
|---------------|-------------|----------|------------|--------|
| <b>3000 K</b> | code + .K3  | 2 357 lm | 104,7 lm/W | CRI>80 |
| <b>2700 K</b> | code + .K27 | 2 284 lm | 101,5 lm/W | CRI>80 |
| <b>2200 K</b> | code + .K22 | 1700 lm  | 75,6 lm/W  | CRI>80 |

Flux lumineux dans la moitié supérieure : 0 %  
Flux lumineux dans la moitié inférieure : 100 %  
Classement BUG selon IES TM-15-07 : 1 - 0 - 0  
Code de flux CEN selon EN 13032-2 :  
27 - 65 - 98 - 100 - 100

Possibilités de personnalisation sur demande.

| M33       | M33               | M32       |
|-----------|-------------------|-----------|
| Noir 2200 | Rouille aléatoire | Brun 2650 |