



Produktdatenblatt

49731 - Kabelbride FK comb/pow/DALI/7 PA GR 1 Be



Kabelbride Woertz Flachkabel combi/power/Dali/7x(>,>) PA, grau, 1 Befestigung.

Kenndaten	
ELDAS®-Nr	120008107
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718199288
Warengruppe	0170000
Verpackungseinheit	100 st
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	3926.9000
Gewicht	1,900 g
Technische Daten	
Brandlast (KWh)	0,02 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	52x10x10 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	2.05x0.39x0.39 inch



Produktdatenblatt

49731 - Kabelbride FK comb/pow/DALI/7 PA GR 1 Be

Produktzubehör



Produktdatenblatt

49731 - Kabelbride FK comb/pow/DALI/7 PA GR 1 Be

Produktsysteme




Kabelbriden und Zubehör

Diverse Flachkabel-Schellen und Briden zur Befestigung.



Flachkabel-System Power IP 5G2.5 mm² (IP66/68)

Aufgrund des hohen IP Schutzgrad IP66/68 ist dieses System geeignet in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, Staub und Öl und wird deshalb gerne in Tunnel, im Hoch- und Tiefbau, in Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Parkplatzbeleuchtungen, Events und Openairs verwendet.

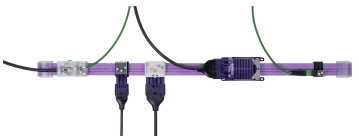


Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm²

Intelligente Gebäudesteuerung in einem flexiblen System. Starkstrom und Busdatenleitung vereint für maximale Effizienz. Für Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels und moderne Modulbauten. Erleben Sie die Zukunft der Gebäudeautomation mit unserer innovativen Lösung.



Flachkabel-System Dali IP 5G2.5+2x1.5 mm² (IP66/68)

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Aufgrund des hohen IP Schutzgrad IP66/68 ist dieses System geeignet in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, Staub und Öl und wird deshalb gerne in Tunnel, im Hoch- und Tiefbau, in Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Parkplatzbeleuchtungen, Events und Openairs verwendet.

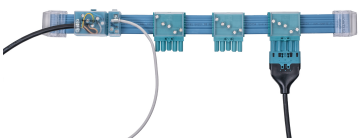

Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.





Produktdatenblatt


49731 - Kabelbride FK comb/pow/DALI/7 PA GR 1 Be



Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm² (KNX)

Dieses flexible System ist die Basis für die dezentrale Gebäudeautomation und kombiniert Starkstrom und Busdatenleitung in einer einzigen Kabelanwendung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels oder auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad für die schnelle Installation.




Flachkabel-System Dali 3G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung und ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung. Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.



Flachkabel-System Power 7G2.5 mm² und 7G4 mm² (IP65)

Das flexible System ist für die kombinierte Anwendung mit Starkstrom inkl. Steuerleitung bestens geeignet. Zur Anwendung kommt es hauptsächlich im Industriebereich ist aber auch für alle gängigen Gebäudeinstallationen geeignet.

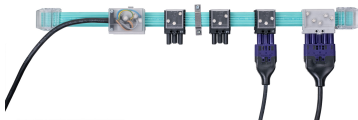

Flachkabel-System Power 5G2.5 mm²

Unsere Lösungen für jeden Ort. Ob Büro, Supermarkt, Einkaufszentrum, Ausstellung, Industrie oder temporäre Installationen wie Parkhäuser und Bahnhöfe - unser System passt sich flexibel an jede Umgebung an. Erleben Sie zuverlässige Stromversorgung auf höchstem Niveau.

