



ITSESÄÄTYVÄ LÄMPÖKAAPELI PSTL 15

Monipuoliseen käyttöön soveltuva PSTL 15 -itsesäätyvä lämpökaapeli on pienikokoinen ja tehokas lämpökaapeli joka soveltuu pienten ulkomittojen ansiosta ahtaisiin tiloihin. PSTL 15 -lämpökaapeli on pienestä ulkomitoista huolimatta tehokas valinta ahtaaseen tilaan.


KÄYTTÖKOhteet:

- Sadevesijärjestelmät
- Putkien saattolämmitykset
- Erilaiset sulanapitosovellukset

OMINAISUUDET:

- Itsesäätyvä teho lämpötilan mukaan
- Helppo tehdä sopivaan mittaan
- UV-suojattu
- Pieni ulkomitta

Nikkelöidyt kuparijohtimet

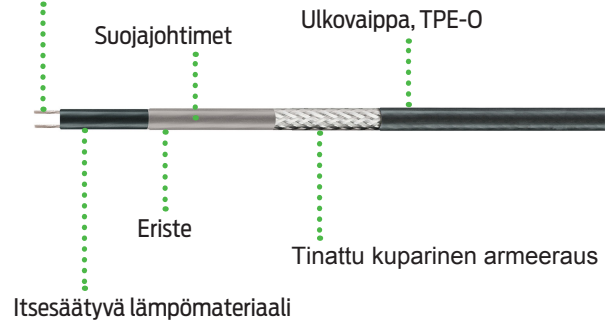

KYTKENTÄ-LÄMPÖTILA (°C)*	NIMELLISKATKAISU-ARVO (A)	KAAPELIN MAKS. PITUUS (m)
10	10	98,0
	16	105,5
	20	105,5
0	10	83,0
	16	97,5
	20	97,5
-10	10	72,0
	16	91,0
	20	91,0
-20	10	64,0
	16	85,5
	20	85,5
-40	10	52,0
	16	77,0
	20	77,0

*230 V:n jännite
Hidas johdonsuoja-automaatti (C-käyrä)
Enimmäiskuormitus 80%
Syöttökaapelin jännitehäviö enintään 10%
1 lämmityskaapeli ja yksisuuntainen syöttö
Eristetyssä metalliputkessa EN 62395-1 mukaisesti

TEKNISEET TIEDOT

Tuotenumero	04 350 23
Ulkovaippa	TPE-O
Virtajohtimet	Nikkelöity kupari 0,56 mm ²
Suojaus	Tinattu kuparinen armeeraus
Suurin lämpötila jännitteellisenä	65 °C
Suurin lämpötila jännitteettömänä	65 °C
Nimellisjännite	230 V AC
Pienin taivutussäde	25 mm
Halkaisija	8,5 x 5,5 mm
Alin asennuslämpötila	-45 °C

