



ITSESÄÄTYVÄ LÄMPÖKAAPELI PST RAMP

Monipuoliseen käyttöön soveltuva itsesäätyvä lämpökaapeli PST RAMP on tehokas valinta kohteisiin jossa kaapeliilta vaaditaan normaalia enemmän metrithehoa. Kaapelin ulkovaippa on painesaumattua termoplastista elastomeeriä, joka kestää hyvin erilaisissa käyttökohteissa. Kaapelin voi asentaa myös suoraan valuun, eli käyttökohteita on esimerkiksi piha-alueet, portaikot, pysäköintialueet ja ajoluiskat.


KÄYTTÖKOhteET:

- Betoniluiskat ja rampit
- Sadevesijärjestelmät
- Pysäköintihallit ja ajoväylät
- Muut sulanapidon ja saattolämmityksen sovellukset

OMINAISUUDET:

- Itsesäätyvän teho mukautuu lämpötilan mukaan
- Erittäin kestävä
- Voidaan asentaa suoraan valuun

Nikkelöidyt kuparijohtimet 2,77m²

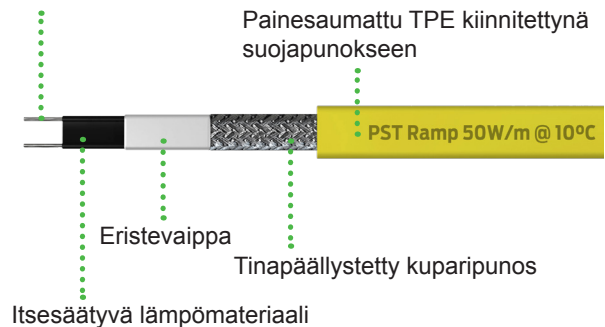

KYTKENTÄ-LÄMPÖTILA (°C)*	NIMELLISKATKAISU-ARVO (A)	KAAPELIN MAKS. PITUUS (m)
-10	10	18,0
	16	28,0
	20	36,0
	25	45,0
	32	55,0

TEKNISET TIEDOT	
Tuotenumero	04 350 11
Ulkovaippa	Painesaumattu TPE
Virtajohtimet	Nikkelöity kupari 2,77 mm ²
Suojaus	Tinattu kuparinen suojapunos
Suurin lämpötila jännitteellisenä	80 °C
Suurin lämpötila jännitteettömänä	100 °C (max. 1000 h)
Nimellisjännite	230 V AC
Pienin taivutussäde	50 mm
Halkaisija	17,2 x 9,5 mm
Alin asennuslämpötila	-20 °C



*230 V:n jännite
Hidas johdonsuoja-automaatti (C-käyrä)
Enimmäiskuormitus 80%
Syöttökaapelin jännitehäviö enintään 10%
1 lämmityskaapeli ja yksisuuntainen syöttö