

## SILEDUO-kaapelin tuotetiedot


### KÄYTTÖKOHEET:

Putkien ja säiliöiden saattolämmitys, rännit, syöksytorvet, käytävät, ajoluiskat, portaikot, betoni- ja puulattioiden lämmitys.

### TEKNISET TIEDOT:

- 2-johtiminen vakiovastuskaapeli
- Valmistettu IEC 800 standardin mukaisesti
- Käyttöjännite max. 400V
- Metriteho max. 25W/m
- Käyttölämpötila lämpötila max. +80 °C
- Asennuslämpötila min. -15 °C
- Taivutussäde min. 50 mm
- Kaapelin ulkomitat n. 6 x 8 mm
- Paino 90 kg / 1000m
- Vastustoleranssi  $\pm$  5%

### RAKENNE:

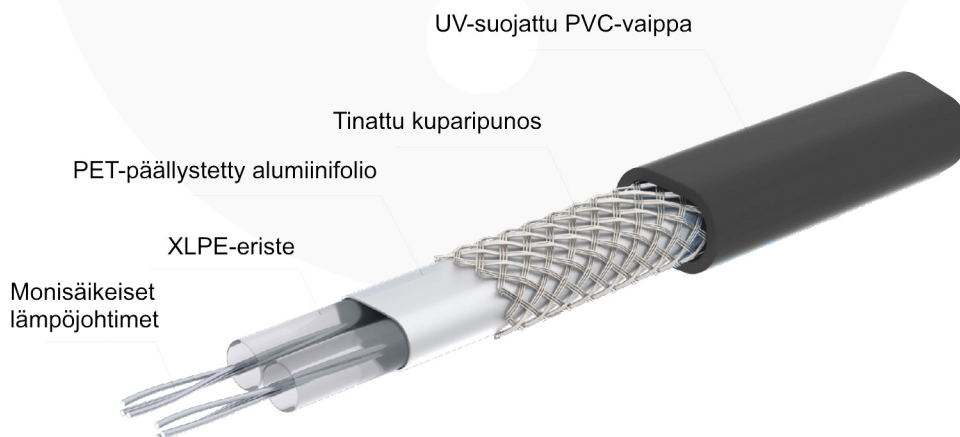

Sähkönumero	Tyyppi	Resistanssi $\Omega/m$
04 359 01	SILEDUO 0,10	0,10
04 359 04	SILEDUO 0,14	0,14
04 359 06	SILEDUO 0,17	0,17
04 359 08	SILEDUO 0,21	0,21
04 359 10	SILEDUO 0,26	0,26
04 359 12	SILEDUO 0,36	0,36
04 359 14	SILEDUO 0,44	0,44
04 359 16	SILEDUO 0,65	0,65
04 359 18	SILEDUO 0,82	0,82
04 359 20	SILEDUO 1,08	1,08
04 359 22	SILEDUO 1,66	1,66
04 359 24	SILEDUO 2,48	2,48
04 359 26	SILEDUO 3,06	3,06
04 359 28	SILEDUO 3,92	3,92
04 359 30	SILEDUO 5,28	5,28
04 359 32	SILEDUO 7,42	7,42
04 359 34	SILEDUO 9,70	9,70
04 359 36	SILEDUO 13,22	13,22
04 359 38	SILEDUO 19,04	19,04
04 359 40	SILEDUO 29,80	29,80
04 359 42	SILEDUO 44,80	44,80
04 359 44	SILEDUO 64	64,00
04 359 47	SILEDUO 100	100,00