




Pt100-lämpöanturit

OMINAISUUDET:


- Lämpötila-anturi useisiin erilaisiin lämpötilanmittauskohteisiin
- Lämpötila-alue -100...+180 °C
- Pt100 tai termoelementti
- Vakiomateriaalit AISI 316L, muut pyydettäessä
- Pt100, tarkkuusluokka A vakiona, tarkemmat pyydettäessä.
- TE, luokka 1 vakiona
- Asiakaskohtaisia erikoisratkaisuja
- Saatavana myös Ex e -rakenteisena.

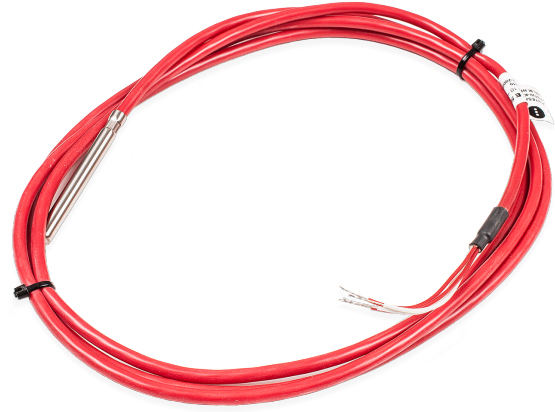

KÄYTTÖKOhteET:

- prosessiteollisuus
- kemianteollisuus
- koneen- ja laivanrakennus, tehdastekniikka.

TUOTENUMERO	TYYPPI
26 203 10	PSTW-Kaapeli-6/60-2000/SIL-4-A Pt100 anturi 2m
26 203 11	PSTW-Kaapeli-6/60-5000/SIL-4-A Pt100 anturi 5m

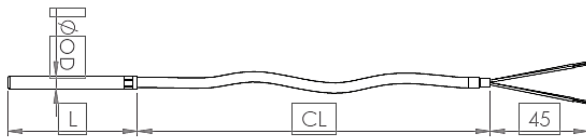

TEKNISEET TIEDOT	
Anturipään materiaali	AISI 316L
Anturipään halkaisija	6 mm
Anturipään pituus	60 mm
Anturikaapelin materiaali	Silikoni (max 180 °C)
Anturikaapelin pituus	2000 tai 5000 mm
Johtimien määrä	4
Väliriste	Silloitettu Polyeteeni XLPE
Toleranssi	DIN IEC 751: ffl 0,15 + 0,002 x t, t=lämpötila °C (lämpötila-alueella -100...+450 °C)

KYTKENTÄ:

