



Produktdatenblatt

49733 - Kabelbride FK comb/pow/DALI/7 PA GR 1 Be



Kabelbride-Kabelschelle Woertz Flachkabel combi/power/DALI/7x, PA, grau, 1 Befestigung

Kenndaten	
ELDAS®-Nr	150900117
Einheit	Stück
Verfügbarkeit	ab Lager verfügbar
EAN Code	7611718221262
Warengruppe	0170000
Verpackungseinheit	100 st
Ursprungsland	CH
Zolltarifnummer	3926.9000
Gewicht	3,800 g
Technische Daten	
Brandlast (KWh)	0,03 kWh
Abmessungen LxBxH (mm)	15x40x8 mm
Abmessungen LxBxH (inch)	0.59x1.57x0.31 inch
Material	Polyamid



Produktdatenblatt

49733 - Kabelbride FK comb/pow/DALI/7 PA GR 1 Be

Produktzubehör



Produktdatenblatt


49733 - Kabelbride FK comb/pow/DALI/7 PA GR 1 Be

Produktsysteme



Flachkabel-System Power IP 5G2.5 mm² (IP66/68)


Aufgrund des hohen IP Schutzgrad IP66/68 ist dieses System geeignet in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit, Staub und Öl und wird deshalb gerne in Tunnel, im Hoch- und Tiefbau, in Industrieanlagen, Werkstätten und Schreinereien, sowie auch im Aussenbereich für Parkplatzbeleuchtungen, Events und Openairs verwendet.

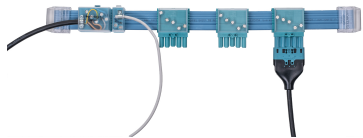

Flachkabel-System Dali 5G2.5+2x1.5 mm²


Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung. Es ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.

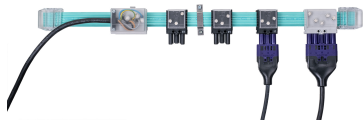


Flachkabel-System Power 5G2.5 mm²

Unsere Lösungen für jeden Ort. Ob Büro, Supermarkt, Einkaufszentrum, Ausstellung, Industrie oder temporäre Installationen wie Parkhäuser und Bahnhöfe - unser System passt sich flexibel an jede Umgebung an. Erleben Sie zuverlässige Stromversorgung auf höchstem Niveau.



Flachkabel-System Dali 3G2.5+2x1.5 mm²

Dieses flexible System kombiniert Starkstrom und Dali-Busleitung in einer Kabelanwendung und ist die Basis für die dezentrale Beleuchtungssteuerung. Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels aber auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad.

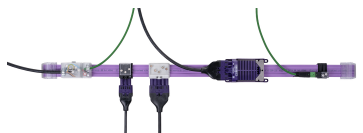

Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm²

Intelligente Gebäudesteuerung in einem flexiblen System. Starkstrom und Busdatenleitung vereint für maximale Effizienz. Für Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels und moderne Modulbauten. Erleben Sie die Zukunft der Gebäudeautomation mit unserer innovativen Lösung.





Produktdatenblatt

49733 - Kabelbride FK comb/pow/DALI/7 PA GR 1 Be



Kabelbriden und Zubehör

Diverse Flachkabel-Schellen und Briden zur Befestigung.



Flachkabel-System Combi 5G2.5+2x1.5 mm² (KNX)

Dieses flexible System ist die Basis für die dezentrale Gebäudeautomation und kombiniert Starkstrom und Busdatenleitung in einer einzigen Kabelanwendung.

Die Anwendungsbereiche sind Büro- und öffentliche Gebäude, Industriegebäude, Hotels oder auch Modulbauten mit hohem Vorfertigungsgrad für die schnelle Installation.

