



ITSESÄÄTYVÄ LÄMPÖKAAPELI PSTM 18 Icefree


PSTM 18 Icefree soveltuu monipuolisesti kaikkiin sulanapito kohteisiin.

KÄYTTÖKOHEET:

- Sadevesijärjestelmät
- Putkien saattolämmitykset
- Erilaiset sulanapitosovellukset

OMINAISUUDET:

- Itsesäätyvä teho lämpötilan mukaan
- Helppo tehdä sopivaan mittaan
- UV-suojattu

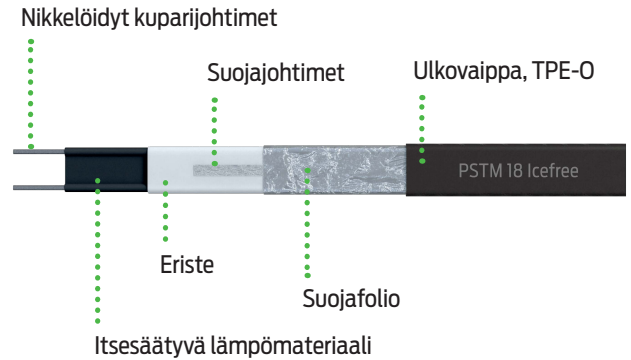

KYTKENTÄ-LÄMPÖTILA (°C)*	NIMELLISKATKAISU-ARVO (A)	KAAPELIN MAKS. PITUUS (m)
10	10	103,0
	16	160,5
	20	160,5
0	10	84,0
	16	134,0
	20	145,0
-10	10	71,0
	16	114,0
	20	133,0
-20	10	62,0
	16	99,0
	20	124,0

*230 V:n jännite
Hidas johdonsuoja-automaatti (C-käyrä)
Enimmäiskuormitus 80%
Syöttökaapelin jännitehäviö enintään 10%
1 lämmityskaapeli ja yksisuuntainen syöttö

TEKNISET TIEDOT	
Tuotenumero	04 350 25
Ulkovaippa	TPE-O
Virtajohtimet	Nikkelöity kupari 1,23 mm ²
Suojaus	Alumiinifolio + suojajohtimet
Ympäristön lämpötila (jännitteellisenä)	Max. 65 °C
Ympäristön lämpötila (jännitteettömänä)	Max. 80 °C
Nimellisjännite	230 V AC
Plenin taivutussäde	25 mm
Halkaisija	10,3 x 5,3 mm
Alin asennuslämpötila	-60 °C

