

EFFEKT

Tynnyrilämmittimen asennusohje

1500 W, SSTL 81 673 93



Tynnyrilämmittimen asennusohje

TEKNISET TIEDOT:

- Kokonaismitta 800 mm, josta viimeisen 400 mm:n on oltava vedessä (ei kuivakäyttöä!)
- Vastussauva on haponkestävää INCLOY-terästä
- Teho 1500 W 230 V AC
- Säättöalue 30–90 °C
- Kiintojohto 0,5 m
- Suojausluokka IP 67

KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu erinomaisesti muurausveden sulanapitoon tai vastaaviin kohteisiin, joissa halutaan pitää neste tietyn lämpöisenä.


Sisältää vastussauvan, säätimen ja pistotulpallisen kiintojohdon.

VAROITUS!

Lämmittimen vastusosan (400 mm) on oltava vedessä, muuten vastus voi vahingoittua. Ei kuivakäyttöä.

HUOMIO!

Lämmitintä syöttävä piiri on suojattava vikavirtasuojakytkimellä. Laukaisuvirta max. 30 mA.

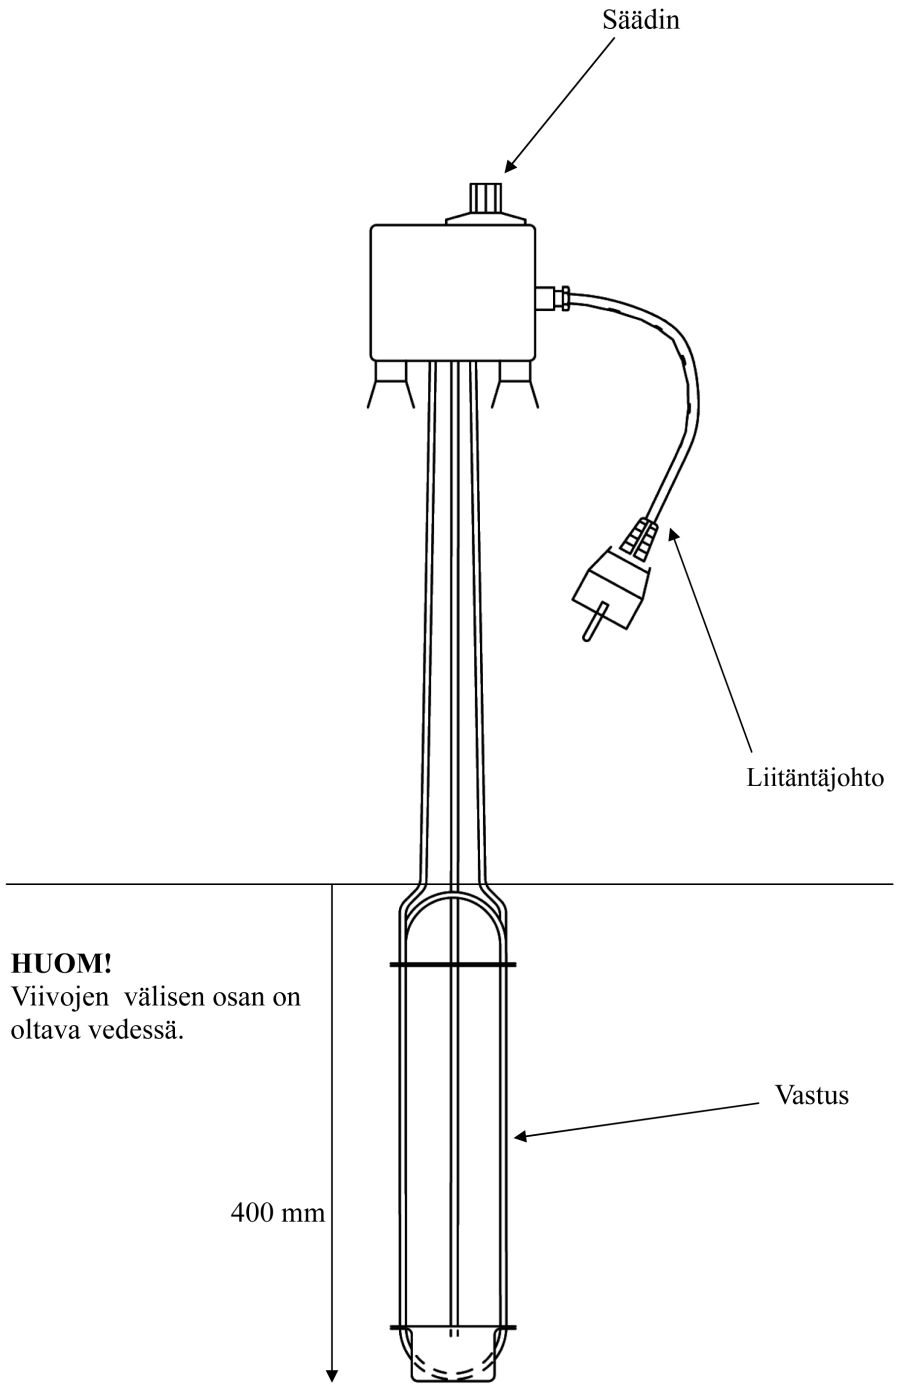



Karvaamokuja 1 • 00380 Helsinki
p. 010-4238 770 • faksi 09 346 3095
www.pistesarjat.fi • info@pistesarjat.fi