

Itserajoittuva lämpökaapeli PSTM25

Monipuoliseen käyttöön soveltuva PSTM25 -itsesäätyvä lämpökaapeli on pienikokoinen ja tehokas valinta kohteisiin joissa ei vaadita erittäin korkeita lämpötiloja.


Kaapeli on taipuisan rakenteen ja pienen taivutussäteen ansiosta helppo asentaa moniin kohteisiin. Kaapelin pitkä käyttöikä takaa tehokkaan käytön vaativimmassakin käytössä.

KÄYTTÖKOHEET:

- Sadevesijärjestelmät
- Putkien saattolämmitykset
- Erilaiset sulanapitosovellukset

OMINAISUUDET:

- Itsesäätyvä teho lämpötilan mukaan
- Helppo tehdä sopivaan mittaan
- UV-suojattu
- Pieni ulkomitta

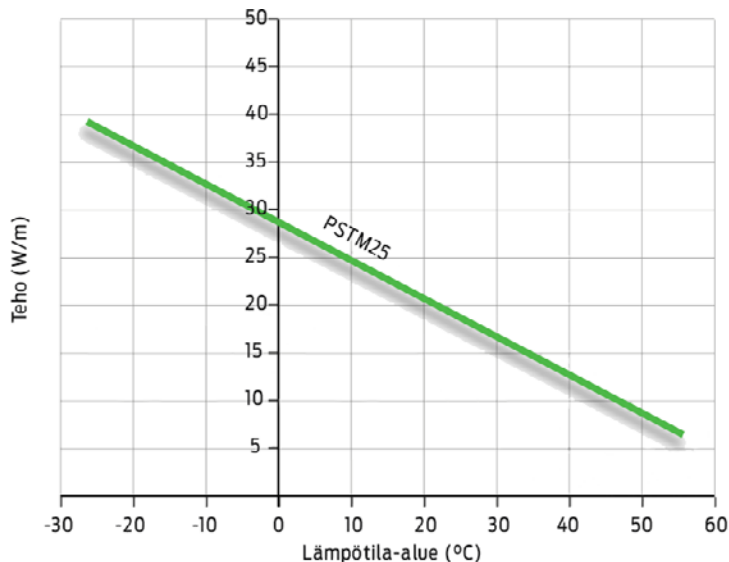

KYTKENTÄ-LÄMPÖTILA (°C)*	NIMELLISKATKAISU-ARVO (A)	KAAPELIN MAKS. PITUUS (m)
10	10	64.0
	16	103.0
	20	126.0
	25	126.0
0	10	54.0
	16	87.0
	20	108.0
	25	116.0
-10	10	47.0
	16	75.0
	20	94.0
	25	107.5
-20	10	37.5
	16	60.0
	20	75.0
	25	94.0

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero	04 350 28
Ulkovaippa	TPE-O
Virtajohtimet	Nikkelöity kupari
Suurin lämpötila jännitteellisenä	65 °C
Suurin lämpötila jännitteettömänä	80 °C
Nimellisjännite	230 V AC
Pienin taivutussäde	25 mm
Alin asennuslämpötila	-50 °C

*230 V:n jännite
 Hidas johdonsuoja-automaatti (C-käyrä)
 Enimmäiskuormitus 80%
 Syöttökaapelin jännitehäviö enintään 10%
 1 lämmityskaapeli ja yksisuuntainen syöttö
 Eristetyssä metalliputkessa EN 62395-1 mukaisesti

0218,5 m PISTESARJAT OY PSTM 25W/m @ 10°C 230VAC