




# FINNSTRIIP GS

## Matalalämpöpaneeli

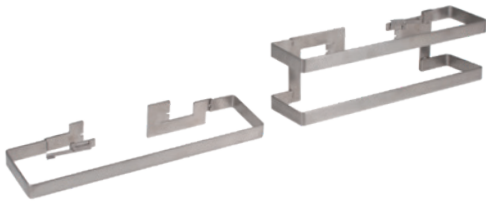

Lisävarusteiksi saatavissa tyylikkääät pyyhetangot.

Finnstrip GS:n käyttökohteita voivat olla esimerkiksi asunnot, kahvilat, näyttelytilat, toimistot ja myymälät. Tyylikkään designinsa vuoksi se sopii hyvin julkisiin tiloihin tai osaksi kodin sisustusta.

Finnstrip GS -lasipaneelilämmittimet yhdistävät elegantin ulkonäön ja säteilylämmityksen mukavuuden. Tyylikkääät lasipintaiset paneelit viimeistelevät asunnon sisustuksen ja luovat tyylikkään tunnelman.

Finnstrip GS -lasipaneeli voidaan asentaa joko kattoon tai seinälle mukana toimitettavalla kiinnityselineellä. Säteilylämmittimillä toteutettu lämmitys ei kierrätä ilmaa lämmittimessä, joten se soveltuu hyvin myös allergikoille ja astmaatikoille.

Lisävarusteena saatava vaijeriripustus mahdollistaa lämmittimen laskemisen alemmas korkeassa tilassa. GS-lasipaneeli on varustettu lämpösuojalla. IP44-kotelointiluokan ansiosta se soveltuu hyvin myös kosteisiin tiloihin. Lisävarusteena on saatavana myös pyyhetanko kylpyhuonekäyttöön. GS-lasipaneelien ohjaus tapahtuu huonetermostaateilla.

## TEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	300 W, 500 W, 600 W ja 850 W
Käyttöjännite	230 V
Kotelointiluokka	IP44
Väri	Valkoinen, musta tai peili
Suojausluokka	II (kaksoiseristetty)
Min. asennuskorkeus	2,5 m (850 W 3 m)
Liitosjohto	1,9 m (pistotulpallinen)
Lämpösuoja	140 °C
Asennus	Kattoon tai seinälle

SÄHKÖNUMERO	TYYPPI	VÄRI	TEHO (W)	ASENNUSKORKEUS (m)	ULKOMITAT (mm)
81 787 61	FINNSTRIP GS 300	Valkoinen	300	2,5–4*	600 x 600 x 40
81 787 62	FINNSTRIP GS 500	Valkoinen	500	2,5–4*	1200 x 400 x 40
81 787 63	FINNSTRIP GS 600	Valkoinen	600	2,5–4*	1200 x 600 x 40
81 787 64	FINNSTRIP GS 850	Valkoinen	850	3–4,5*	1200 x 600 x 40
81 787 65	FINNSTRIP GS 300	Musta	300	2,5–4*	600 x 600 x 40
81 787 66	FINNSTRIP GS 500	Musta	500	2,5–4*	1200 x 400 x 40
81 787 67	FINNSTRIP GS 600	Musta	600	2,5–4*	1200 x 600 x 40
81 787 68	FINNSTRIP GS 850	Musta	850	3–4,5*	1200 x 600 x 40
81 787 69	FINNSTRIP GS 300	Peili	300	2,5–4*	600 x 600 x 40
81 787 70	FINNSTRIP GS 500	Peili	500	2,5–4*	1200 x 400 x 40
81 787 71	FINNSTRIP GS 600	Peili	600	2,5–4*	1200 x 600 x 40

\*) Suosituskorkeus kattoon asennettaessa. Voidaan asentaa myös seinälle.

## LISÄTARVIKKEET

SÄHKÖNUMERO	TYYPPI	TUOTE
81 787 72	TWR GS 300/600	PYYHETANKO GS-PANEELIIN
81 787 73	TWR-D GS 300/600	TUPLA PYYHETANKO GS-PANEELIIN
81 787 74	TWR GS 500	PYYHETANKO GS-PANEELIIN
81 787 75	TWR-D GS 500	TUPLA PYYHETANKO GS-PANEELIIN
81 787 76	CABLE SUSPENSION SET FOR U, U+, G, GS	VAIJERIRIPUSTUS SÄTEILIJÖILLE