


Fast undertag på brædder (krydsfiner)

Icopal Base 500 PG / Icopal Base 512 P (Fastsafe)

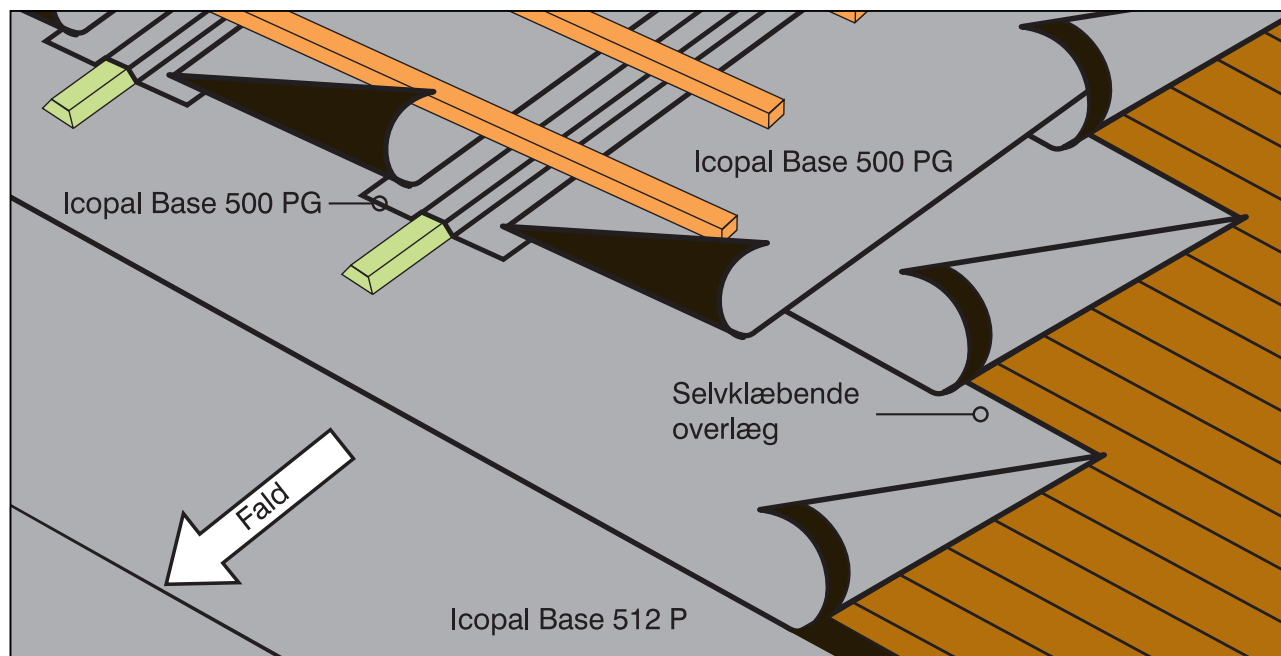

Specifikation nr.: 9.9-4 B (K)

Taghældning	Min. 1,5°
Øverste lag	1 lag Icopal Base 512 P (Fastsafe) med selvklæbende sideoverlæg udlægges med filtsiden nedaf og hæftes midlertidigt til underlaget. Sideover læg-gene trædes til, og ende overlæg koldklæbes. Skal underlaget ligge i en periode uden afstandslister, skal det krydssømmes pr. 6 cm i over-lægget, 2 og 6 cm fra banekant. Alternativt kan anvendes Icopal Base 500 PG med fuldsvejsede overlæg.
Afstandslister	25×100 mm lister med skråt afskårne kanter monteres i takt med udlægningen af undertaget og fastgøres pr. 300 mm.
Strimling	Afstandslister inddækkes med en 33 cm strimmel Icopal Base 500 PG, der fuldsvejses til underlaget.
Øverste lag	1 lag Icopal Base 500 PG fuldsvejses på underste lag og strimler mellem listerne.
Vægt	Ca 8 kg/m ² excl. underlag, afstandslister og lægter.
Klassificering	Klasse H.
Eksponering	12 måneder.
Tagtype	Vedrørende åbne/tætte tagdækninger henvises til TRÆ 67. Arbejdstemperaturen bør af hensyn til de selvklæbende overlæg være over 10 °C. Idealttemperaturen er ca. 20 °C.
Bemærk	
Detaljer	Detailtegninger for tagfod, rygning/grat, skotrende og gavle, se afsnit 9.10.
Garanti	Omfattet af 20 års totalgaranti.