


Shinglesdækning på krydsfiner / OSB-plader

Icopal Shingles / Icopal Base 500 PG

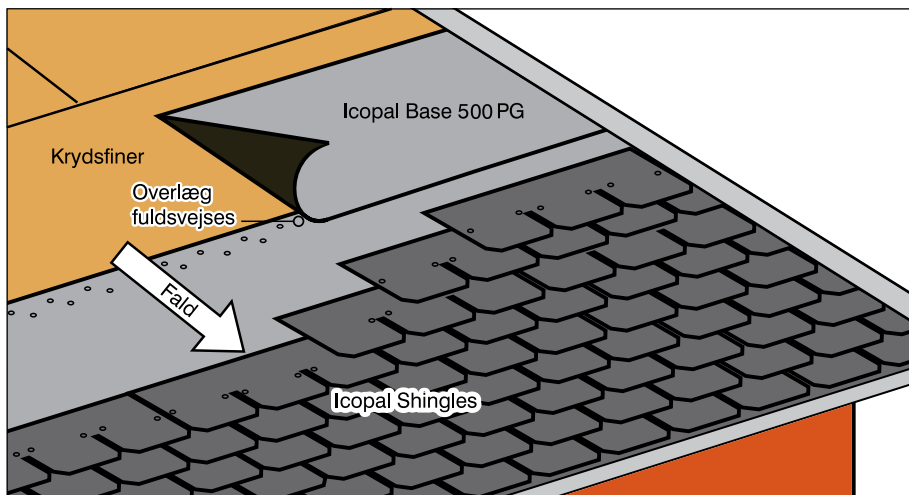

Specifikation nr.: 9.4-31 K

Taghældning	Min. 1:5
Underste lag	Et lag Icopal Base 500 PG påsømmes med tagpapsøm i to rækker i overlægskant. En række 2 cm fra banekant og en række 6 cm fra banekant. Sømafstanden skal være 6 cm forskudt for hinanden i rækkerne. Overlæg fuldsvejses.
Øverste lag	Icopal Shingles påsømmes side om side uden overlæg i horisontale rækker. Fra stern til kip lægges rækkerne med 19 cm overlæg, og rækkerne forskydes 1½ shingle-tunge fra række til række.
Vægt	Ca. 10 kg/m² for tagdækningen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).
Garanti	Omfattet af BMI RoofPro: 15 års produktgaranti + 10 års garanti på udførelsen og følgeskader (kun på underlag af krydsfiner).