


Ekstensive taghaver på anden isolering

ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

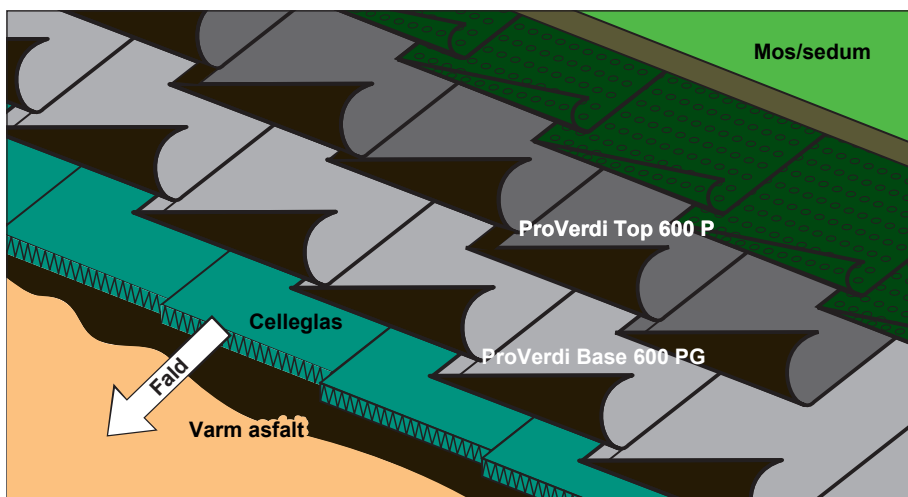

Specifikation nr.: 9.5-20 G

Taghældning:	Min 1:40 / max. 1:5
Forstrygning:	Den rengjorte og tørre betonflade stryges med Icopal Asfaltgrunder, ca.0,3 liter pr. m ²
Isolering:	Celleglas, evt. kileskåret (tykkelse angives) lægges med forskudte fuger i varm Icopal klæbebitumen, ca. 4,0 kg/m ² . Celleglas overstryges med varm klæbebitumen, ca. 2,0 kg/m ² , for at udfylde fuger og danne grundlag for ProVerdi Base.
Nederste lag:	ProVerdi Base 600 PG fuldsvejses til underlaget.
Øverste lag:	ProVerdi Top 600 P fuldsvejses til nederste lag.
Drænlag:	Der udlægges eventuelt drænplade løst med min.10 cm overlæg (alternativt specialleverandørens drænplade)
Vækstlag:	Mos/sedum, se detalje 42. Udføres af specialentreprenør.
Vægt:	Vandmættet, ca. 60 kg/m ² afhængig af system.
Byggehøjde:	Max. 60 mm, men afhængig af system.
Bemærk:	Friholdes for bevoksning med dybtgående rødder. Inddækningsdetaljer 45-48
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.