


## Glatdækning på mineraluld

### Icopal Mono 550 P

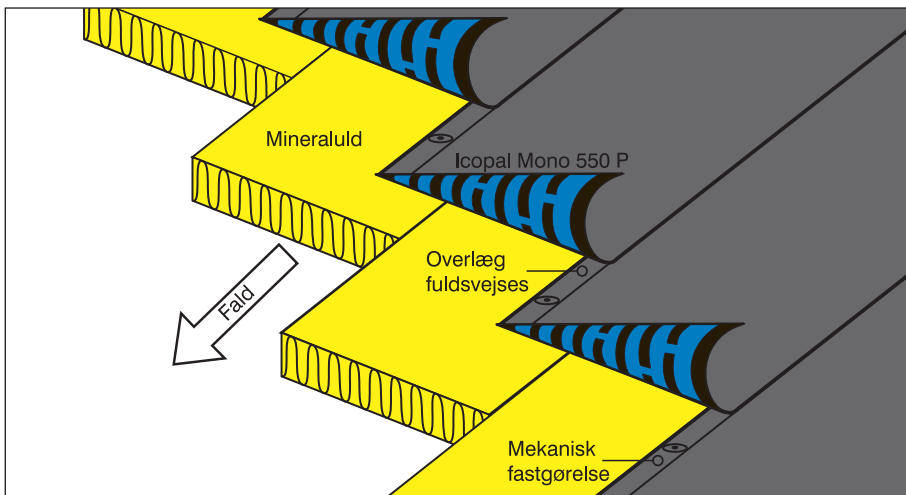

#### Specifikation nr.: 9.4-1 M

Taghældning	Min. 1:5
Isolering	Varmeisolering af mineraluld udlægges løst på plant underlag. Icopal Mono 550
Øverste lag	P udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med varmeisoleringen. Overlæg skal være 14 cm og fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Vægt	Ca 6 kg/m <sup>2</sup> for tagdækningen.
Dampspærre	Husk at angive, om der skal udlægges dampspærre under isoleringen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B <sub>ROOF</sub> (t2).
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.