


Ekstensive taghaver på anden isolering

Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG

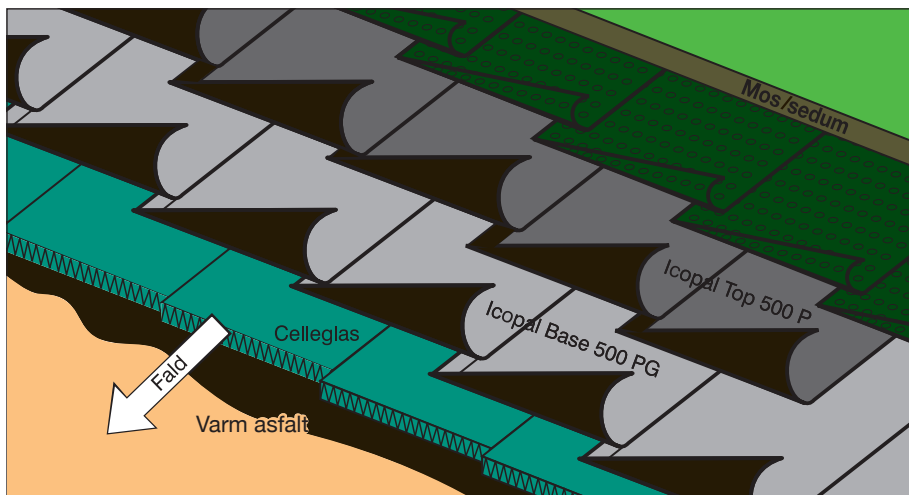

Specifikation nr.: 9.5-7 G

Taghældning:	Min. 1:40, max. 1:5
Forstrygning	Den rengjorte og tørre betonflade stryges med Icopal Asfaltgrunder, ca. 0,3 liter pr. m ² .
Isolering	Celleglas, evt. kileskåret (tykkelse angives) lægges med forskudte fuger i varm Icopal klæbebitumen, ca. 4,0 kg/m ² . Celleglas overstryges med varm klæbebitumen, ca. 2,0 kg/m ² , for at udfylde fuger og danne grundlag for Icopal Base.
Underste lag	Icopal Base 500 PG fuldsvejses til underlaget.
Øverste lag	Icopal Top 500 P fuldsvejses til underste lag.
Drænlag	Der udlægges eventuelt drænplade, løst med min. 10 cm overlæg (alternativt specialleverandørens drænplade).
Vækstlag	Mos/sedum, se detalje 42. Udføres af specialentreprenør. Vandmættet, ca. 60 kg/m ²
Vægt	afhængig af system.
Byggehøjde	Max. 60 mm, men afhængig af system.
Drift	
Bemærk	Friholdes for bevoksning med dybtgående rødder. Inddækningsdetaljer 45-48.
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.