

Dantegl Model Økonomi

Dantegl vingetagsten model Økonomi er lidt længere end vores model Gammel Dansk og kan lægges med større lægteafstand, hvilket giver en bedre totaløkonomi. Dantegl vingetagsten model Økonomi produceres på BMI Monier teglværk beliggende i Volstrup v/Sæby.




PRODUKTDATA

- Længde: 415 mm
- Bredde: 239 mm
- Dækbredde: 210 mm
- Lægteafstand: 375-378 mm
- Hængelængde: 385 mm
- Forbrug pr. m²: Ca. 12,6 tagsten

MONTAGE

- Fastgørelse af tagsten: JP-bindere. Hvor det ikke er muligt, anvendes nakkekrog 643.
- I kystnære områder, bør man overveje at fastgøre med rustfrie bindere.
- Fastgørelse rygningsssten: Dantegl rygningssbeslag, med rustfri skrue med tætningskive.
- Min. taghældning m. undertag: 20°.
- C- mål (afstand fra kip til overkant øverste lægte):

Taghældning (grader)	"C" - mål (mm)
25° til 44°	30 mm
45° til 50°	15 mm




- Afstandslist: Min. 25 mm i tykkelse.
- Ventilation v/ tagfod: Min. 200 cm² fri spalte, hvilket kan opnås med ventileret fuglegitter.
- Ventileret fuglegitter v/ tagfod: Ja.
- Areal defineret af underside tagsten og overside lægte: 111 cm² pr. meter.

MONTERING AF TOPLÆGTE


"h" er afstanden fra overkant kip (inkl. klemliste) til overkant toplægte. Opgivne mål er vejledende.

Taghældning (grader)	"h" - mål (mm)
20°/25°	130 mm
30°/35°	120 mm
40°	110 mm
45°	105 mm



OPSTREGNINGSMÅL

Afslutning dobbeltvingede:

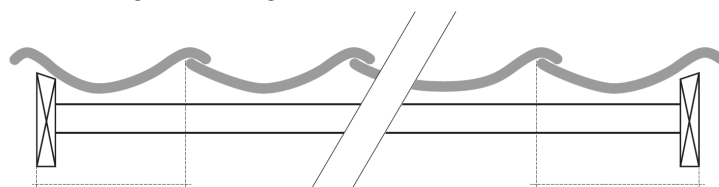

Opstregningsmål:

V-mål: 196 mm

Opstregningsmål:

H-mål: 210 mm

Opstregningsmål udvendigt mål murværk/vindskedebræt.

Mål OK lægteplan til OK tagsten, 1 lag: 65 mm, 2 lag: 80 mm

FORPAKNING

- Vægt pr. tagsten: 2,9 kg
- Tagsten pr. bundt: 6 stk.
- Vægt pr. bundt: 17,4 kg
- Tagsten pr. palle: 288 stk.
- Vægt pr. palle: 885 kg
- Emballering: Krympefolie
- Palletype: Dantegl

FARVER/OVERFLADER



Naturrød

Farve	NCS kode	Glansværdi
Naturrød	S3050-Y60R	1

Naturrød tagsten er et naturprodukt. Der kan forekomme farveforskel. Det anbefales derfor at blande tagstenene fra de forskellige paller, for at få det flotteste farvespil på tagfladen.

Vi vil ved samme lejlighed nævne, at tagstenene skal blandes omhyggeligt under oplægningen.

Produktet må ikke overfladebehandles uden forhåndsgodkendelse fra BMI Monier.

STANDARDER

(Tagstenene er testet i henhold til EN 1304 med normative referencer):

- Længde og bredde: EN 1024
- Vandgennemtrængelighed: EN 539-1
- Krumning og vridning: EN 1024
- Struktur- og overfladefejl: EN 1304
- Bøjebæreevne: EN 538
- Frostprøver (metode E): EN 539-2

HENVISNINGER MV.

Alle mål og angivelser i dette produktblad er vejledende, hvorfor der altid bør foretages en prøveudlægning på byggepladsen.

Mekanisk tildannelse af tagsten omkring skotrender, gennemføringer og lignende må påregnes.

Hængelængden er målet fra underkant nakke til nederste kant af tagstenen.

Skærestøv skal fjernes, ellers kan det efterlade hvide plamager eller skjolder.

Der henvises endvidere til BMI Moniers monteringsvejledning Tegl og beton samt Tegl 36.

Glanstal i henhold til DS/EN 2813:2014.

Tagsten er produceret og testet i henhold til DS/EN 1304.

Længde i mm kan variere med $\pm 2\%$, hvilket er i overensstemmelse med standarden EN 1304

Der kan forekomme enkelte afskalninger, som må være op til 7 mm i henhold til DS/EN 1304.

Dantegl (=fabrik), 1(=produktionslinje), MH(=initialer på operatør), 2009(=år), 184(=dag), ØK(=økonomi).

SORTIMENT / SPECIALSTEN

Produkt	Anvendelse
Rygningssten	Til rygninger og grater. Ca. 3,5 stk. pr. lbm Længde: 340 mm Bredde: konisk 240/210 mm Indvendig højde: 65 mm
Rygningsafslutning, start	Som afslutning ved rygning og grat. Lukket i den brede ende. 1 pr. start. Længde: 340 mm Bredde: konisk 240/210 mm
Rygningsafslutning, slut	Som afslutning ved rygning. Lukket i den smalle ende. 1 pr. afslutning. Længde: 340 mm Bredde: konisk 240/210 mm
Grenrygning, start	Som overgangssten ved grat og rygning. Findes i 2 typer: a) for taghældning ca. 27° b) for taghældning ca. 57°.
Grenrygning, slut	Som overgangssten ved grat og rygning. Findes i 2 typer: a) for taghældning ca. 27° b) for taghældning ca. 57°.
T-rygning	Anvendes hvor rygning på tilbygning eller kvist afsluttes i samme højde som rygning på hovedhus.
Topsten/startsten	Til tagfladens yderste højre række og til øverste række langs rygning. Ca. 9,6 stk. pr. lbm rygning (sadeltag) Ca. 2,7 stk. pr. lbm afslutning Længde: 415 mm
Dobbeltvinget	Som afslutning af tagfladens venstre side. Ca. 2,7 pr. lbm afslutning Længde: 415 mm Bredde: 255 mm Dækbredde: 255 mm
Dobbeltsten (2 sammenlignede tagsten)	Anvendes ved behov for skæring i tagsten, f.eks. ved skotrender og grater. 1 stk. pr. skæring. Længde: 415 mm Bredde: 449 mm Dækbredde: 420 mm

Produkt	Anvendelse
Ventilationssten PVC	Til udluftning af tagrum. Taghældning 15-45° Ventilationsareal: på 50 cm ²
Ventilationssten, tegl type BT	Til udluftning af tagrum med ventilationsareal på 95 cm ² Ventilationsareal med net: 75 cm ² Min. 35° taghældning
Lodret tudsten 25° tegl**	Lodret udluftning. Ventilationsareal: 95 cm ²
Lodret tudsten 30° tegl**	Lodret udluftning. Ventilationsareal: 95 cm ²
Lodret tudsten 35° tegl**	Lodret udluftning. Ventilationsareal: 95 cm ²
Lodret tudsten 40° tegl**	Lodret udluftning. Ventilationsareal: 95 cm ²
Lodret tudsten 45° tegl**	Lodret udluftning. Ventilationsareal: 95 cm ²
Lodret tudsten 50° tegl**	Lodret udluftning. Ventilationsareal: 95 cm ²
Plasthætte til lodret tudsten	Bruges sammen med lodret tudstens krop. Diameter 138 mm
Dæktegl	Anvendes til afdækning af læmure og øverste venstre hjørne af tagfladen: Længde: 415 mm Bredde: 239 mm Dæklængde: 210 mm Forbrug ca. 4,7 lbm.
Dobbeltvinget dæktegl	Som afslutning i venstre side af læmure. Længde: 415 mm Bredde: 255 mm Dæklængde: 255 mm Forbrug: 1 pr. læmur


**ikke lagervare.

TILBEHØR



Rygningsbånd

Til inddækning af rygninger og grat.
Fås i tre typer: Metalroll, Figaroll Plus og Dryroll




Ventileret fuglegitter

Til sikring mod indtrængning af fugle ved tagfod samt sikring af nødvendig ventilation.



Modultrin

Til alle taghældninger, som skorstensfejertrin, gangbro og redningsvej ved vindue til både beton- og tegltagsten.




Fuglegitterbøjle

Til binding af ventileret fuglegitter, uden at perforere undertag.



Flexaftrækspakke

Til udluftning fra køkken, toilet, bryggers og andre vådrum. Dækker taghældninger fra 15° til 45°.



Wakaflex

Til afslutninger, skorstensinddækninger, brandmure osv.



Faldstammeudluftning

Til udluftning af spildevandssystemer.



Skrue

Til fastgørelse af afslutningssten mv. Rustfri 60 mm og 75 mm.



Toplægteholder

Til fastgørelse af rygning- og gratlægte.



Skorstensinddækning

Komplet skorstensinddækning til en muret skorsten på 72x72 cm



M-Glue

Til pålimning af Wakaflex og rygningsbånd, sammenlimning af tagsten. Særlig vejrbestandig, kan anvendes på fugtige tagstenoverflader.