


Ekstensive taghaver på krydsfiner / OSB

ProVerdi Top 600 P / ProVerdi Base 600 PG

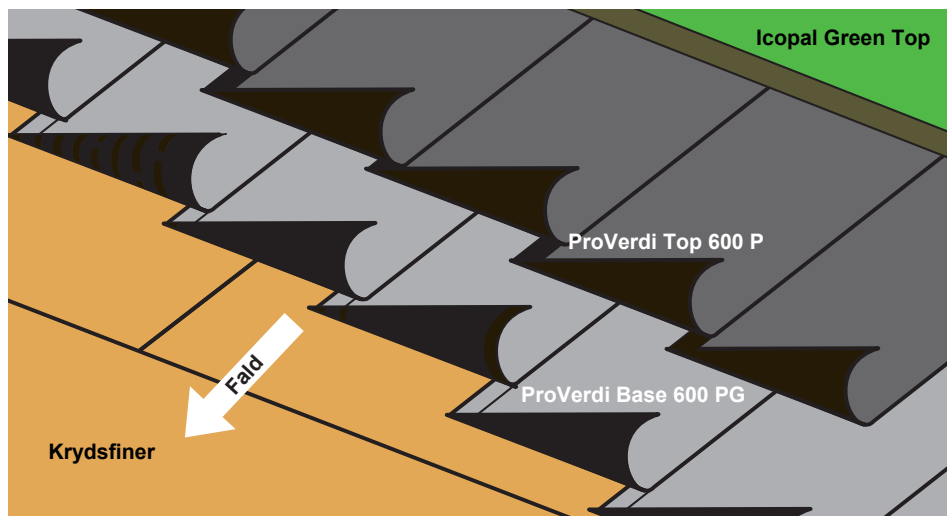

Specifikation nr.: 9.5-23 K

Taghældning:	Min. 1:40 / max. 1:2. Ved hældninger over 1:5 skal der indbygges sikkerhed mod skridning.
Nederste lag:	Et lag ProVerdi Base 600 PG pålægges ved svejsning.
Øverste lag:	Et lag ProVerdi Top 600 P fuldsvejses til nederste lag.
Vækstlag:	Icopal Green Top sedum-bakker, se detalje 44.
Vægt:	Vandmættet, max. 50 kg/m ² .
Byggeøjde:	60 mm.
Drift:	Friholdes for bevoksning med dybtgående rødder. Se også separat vejledning.
Bemærk:	Inddækningsdetaljer 45-48.
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.