


Ekstensive taghaver på mineraluld

Icopal Top 500 P / Icopal Base 500 PG

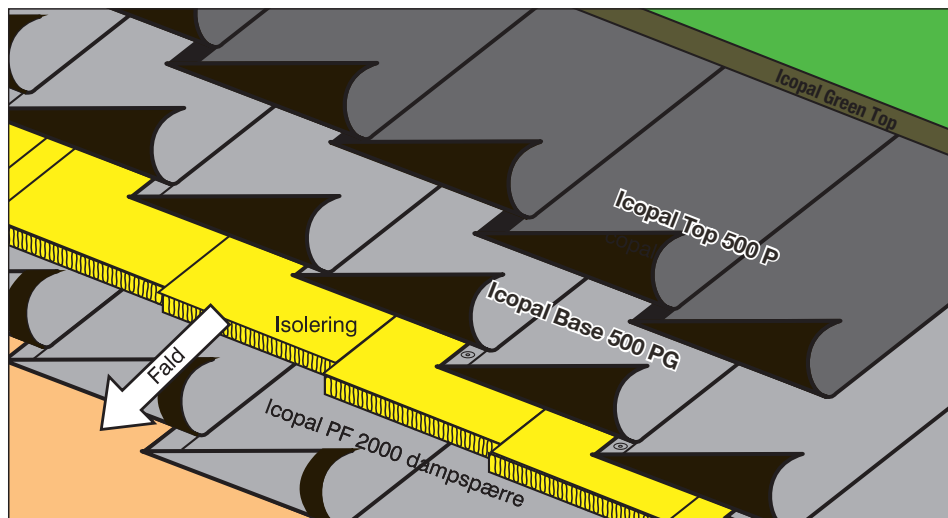

Specifikation nr.: 9.5-9 M

Taghældning:	Min. 1:40, max. 1:2. Ved hældninger over 1:5 skal der indbygges sikring mod skridning.
Dampspærre	Icopal PF 2000 dampspærre udlægges løst, overlæg fuldsvejses.
Isolering	Hård TF mineraluld, evt. kilekåret (tykkelse angives) udlægges løst på plant underlag.
Underste lag	Icopal Base 500 PG udlægges løst og fastgøres mekanisk i overlæggene sammen med isoleringen. Overlæg fuldsvejses. Antal fastgørelser beregnes.
Øverste lag	Icopal Top 500 P fuldsvejses til underste lag.
Vækstlag	Icopal Green Top sedum-bakker, se detalje 44.
Vægt	Vandmættet men excl. isolering, max. 50 kg/m ² .
Byggehøjde	60 mm.
Drift	Friholdes for bevoksning med dybtgående rødder. Se også separat vejledning.
Bemærk	Inddækningsdetaljer 45-48.
Garanti:	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.