


Kældervægge uden vandtryk

Icopal Murasfalt

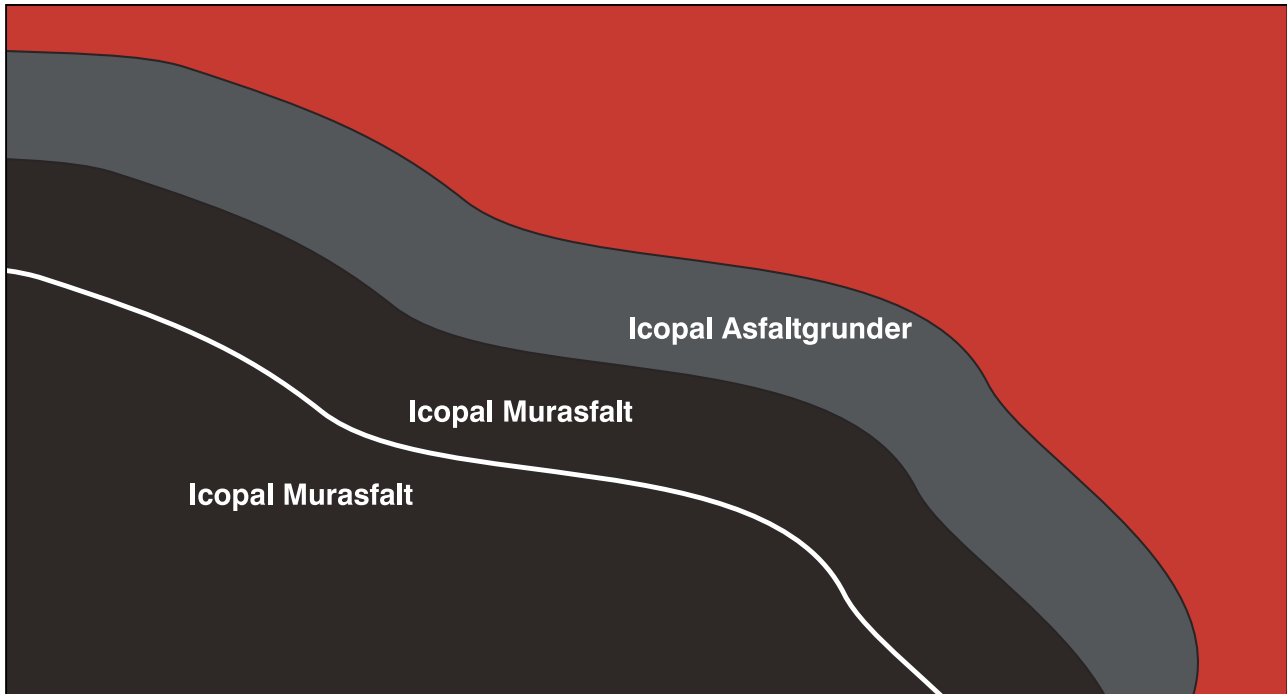

Specifikation nr.: 9.8-17 C

Forstrygning	Den rengjorte og tørre betonflade stryges med Icopal Asfaltgrunder, ca. 0,3 liter pr. m ² .
Asfaltering	Den forstrøgne flade stryges 2 gange med Icopal Murasfalt. Forbrug $2 \times 0,5 \text{ kg/m}^2$.
Beskyttelse	Fyldsand.