


Glatdækning på brædder

Icopal TopSafe (Mono 512 PG)

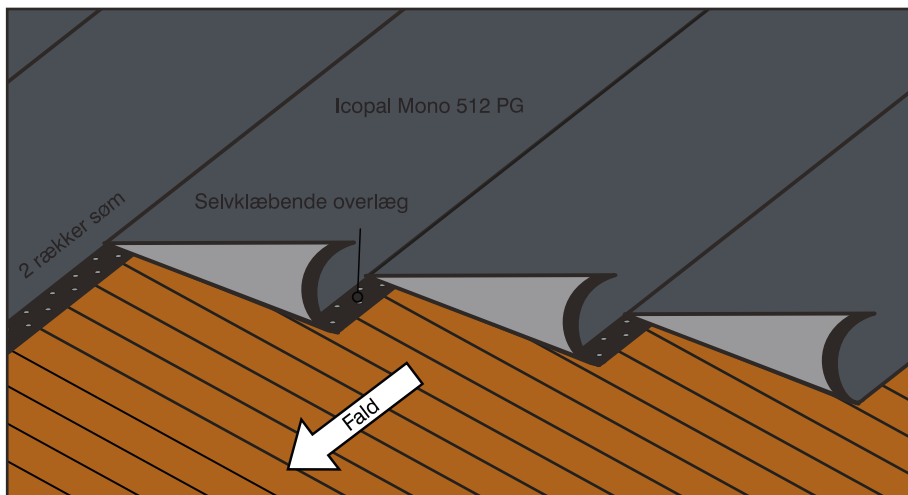

Specifikation nr.: 9.4-3 B

Taghældning	Min. 1:5
Øverste lag	Icopal Mono 512 PG udlægges. Folien på overside er forhullet for korrekt placering af søm. Der krydssømmes pr. 6 cm i overlæggent, 2 og 6 cm fra banekant. De selvklæbende overlæg trædes til og endeoverlæg koldklæbes. Se særskilt læggeanvisning.
Vægt	Ca. 6 kg/m ² for tagdækningen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).
Bemærk	Arbejdstemperaturen bør være over 10 °C. Idealtemperaturen er ca. 20 °C. Dette gælder både for materiale og underlag. Yderligere information i Icopal Tagpapbogen.