


Terrassebelægning på beton

Icopal Bundmembran PF 5000 SBS / Icopal Bundmembran PF 5000 SBS

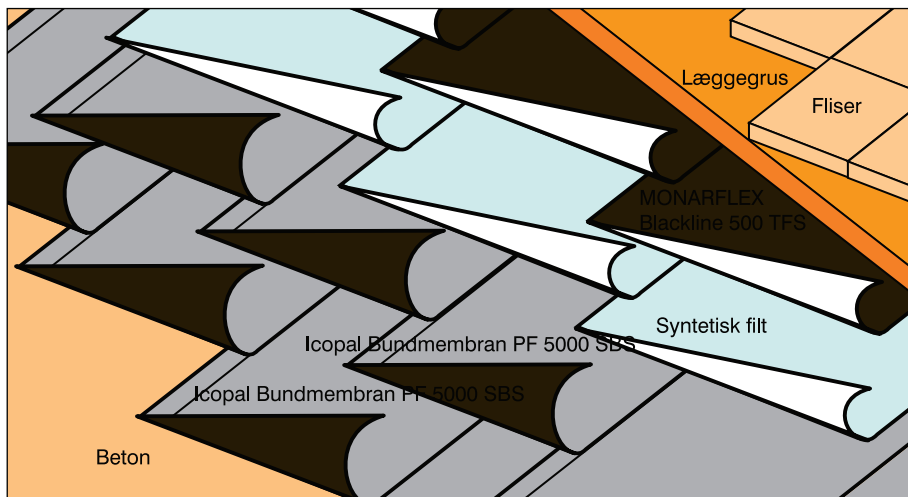

Specifikation nr.: 9.8-1 C

Hældning Min. 1:40, max. 1:20.

Forstrygning Den rengjorte betonflade stryges med Icopal Asfaltgrunder. Forbrug ca. 0,3 l/m².

Underste lag Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS punkt- eller fuldsvejses.

Øverste lag Et lag Icopal Bundmembran PF 5000 SBS fuldsvejses til underste lag. Icopal

Membran- beskyttelse Blackline 500 TFS og syntetisk filt, min. 150 g/m², udlægges løst med 5 cm forskudte overlæg.

Fliser Fliser lægges i min. 3 cm læggegrus. Flisernes størrelse bør ikke overstige 50 x 50 cm. Alternativt kan fliserne udlægges på flisebærere.

Vægt Ca. 150-250 kg/m².