


## Icopal undertag på spær

### Icopal Ico-Board (Monarfol Super)

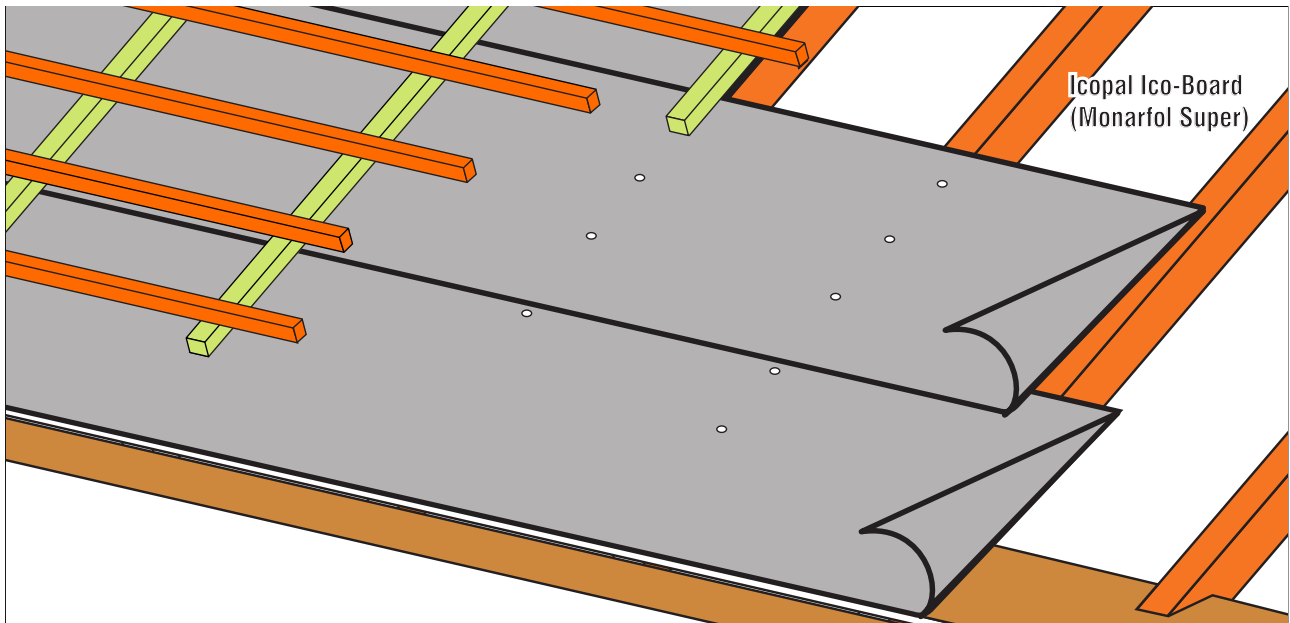

#### Specifikation nr.: 9.9-7 SP

Taghældning Min. 15°.

Undertag	Ico-Board anbefales oplagt parallelt med tagrende. Tværsamlinger min. 150 mm monteret med clips. Undertaget monteres stramt og hæftes midlertidigt til spærene. Ved taghældninger under 25° skal der anvendes undertag med selvklæbende overlæg
Afstandslist	25×50 mm trykimprægnerede afstandslist
Vægt	1,5 kg/m <sup>2</sup> excl. afstandslist
Klassifi cering	Klasse MH.
Ekspone	Monarfol Super 4 mdr., Ico-board 6 mdr.
Tagtype	Vedrørende åbne/tætte tagdækninger henvises til TRÆ 67.
Husk	Der skal være min. 70 mm ventilation mellem isolering og undertag.
Bemærk	Den angivne montering, gælder også for Monarfol Super.
Detaljer	Detailtegninger for tagfod, rygning/grat, skotrende og gavle, se afsnit 9.10. Der henvises til separat arbejdsvejledning.