


Listedækning og krydsfiner på eksisterende bølgeplader

Icopal Mono 553 P / Icopal Base 550 P

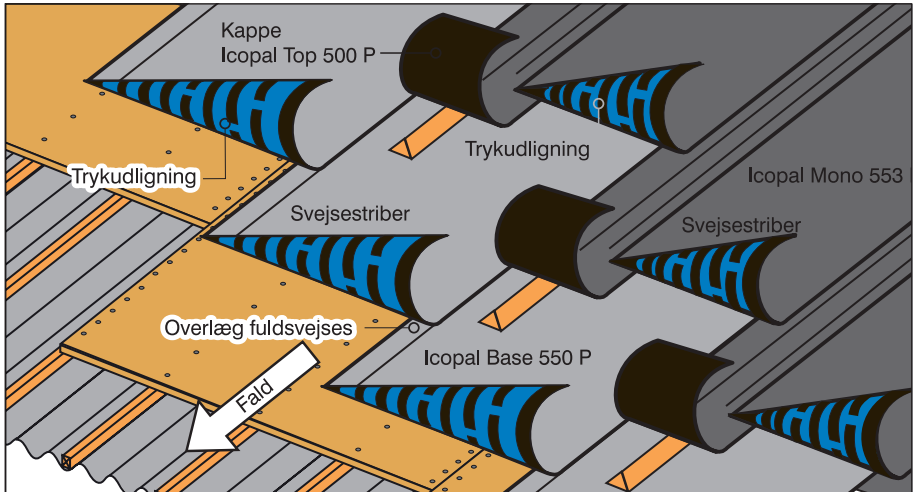

Specifikation nr.: 9.7-15 K

Taghældning	Min. 1:10
Underlag	De eksisterende bølgeplader renses for mos og alger og renfejes.
Lægter	Der udlægges lægter pr. ca. 60/80 cm som fastskrues i den eksisterende tagkonstruktion. Lægter skal være 1 cm. højere end bølgetop.
Krydsfiner	Min. 12,5 mm godkendte tag-krydsfinerplader monteres og samles på lægterne. Ikke understøttede kanter skal være med fer og not, der sømnes pr. 15 cm i kant og pr. 30 cm i mellemunderstøtninger.
Underste lag	Et lag Icopal Base 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den sribelagte klæbeasfalt aktiveres. Overlæg fuldsvejses.
Lister	Icopal Ståltrekanthlister monteres (listeafstand - se detaltegn. nr. 30 afsnit 9.10). Alternativt kan 2" eller 3" lister af træ eller mineraluld anvendes.
Kapper	Kapper af Icopal Top 500 P påsvejses over listerne
Øverste lag	Icopal Mono 553 P udlægges på underste lag og kapper mellem listerne, ved svejsning af den pålagte svejsefolie, hvorved den sribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg i begge sider fuldsvejses.
Vægt	Ca. 10 kg/m ² for tagdækningen.
Flyvebrand	Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1 tagdækning klasse B _{ROOF} (t2).
Garanti	Omfattet af RoofPro 30 års produktgaranti + 20 års udførelsesgaranti.